


Streutabelle für Zentrifugalstreuer

AMAZONE ZA-OC

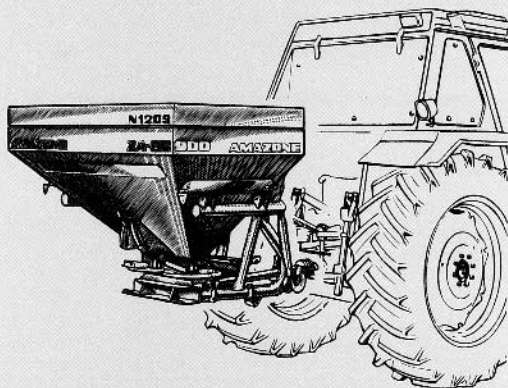

**AMAZONEN
WERKE**

**H. DREYER
GmbH & Co. KG**

D-49202 Hasbergen-Gaste
Tel.: Hasbergen (0 54 05) *5 01-0
Telex: 944 895 amazo d
Fax: (0 54 05) 5 01-193

Sehr geehrter AMAZONE Kunde,

gerne möchten wir Sie mit unserer besonderen Dienstleistung "AMAZONE Düngeservice" bekannt machen, denn mit Ihrer Entscheidung für unser Produkt haben Sie auch Zugang zu unserem neu eingerichteten Service in schwierigen Düngefragen.

Jedes Jahr kommen neue Düngersorten auf den Markt, die Sie noch nicht in Ihrer Streutabelle finden. In diesem Fall rufen Sie die unten angegebene Nummer an und erfragen die Einstellung. Gegen einen frankierten Rückumschlag erhalten Sie auch kostenlos Daten für die neuen von uns abgestreuten Düngersorten.

Manchmal hilft auch das nicht weiter, weil Sie den Dünger nicht der entsprechenden Bezeichnung zuordnen können. Häufig kommt das bei Harnstoff-Sorten vor. Auch hier bitten wir um Ihren Anruf. Sollten wir nach dem Gespräch mit Ihnen noch nicht sicher sein, dann reicht eine Düngerprobe von 3 kg aus, um sie in unserem Labor auf die Streueigenschaften zu untersuchen. In Verbindung mit unserer PC geführten Datenbank sind wir dann in der Lage, Ihnen eine Einstellungsempfehlung zu geben.

Wir möchten, daß Sie kostengünstig und umweltfreundlich arbeiten. Sprechen Sie uns deshalb in Zweifelsfragen bitte an.

Ihr AMAZONE Düngeservice

AMAZONE Düngeservice

Postfach 51

49202 Hasbergen-Gaste

Tel.: 054 05/5 01-1 11 oder 5 01-1 64,

von Montag bis Freitag von 8.00 - 13.00 h

Streutabelle

für

Zentrifugalstreuer

AMAZONE ZA-OC



Wir bitten Sie dringend, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen und zu beachten. Bestimmt werden Sie dann sehr viel Freude mit Ihrer neuen "AMAZONE" haben.

Sie wissen doch: Bei offensichtlichen Bedienungsfehlern müssen wir Garantiansprüche ablehnen.



AMAZONEN-WERKE
H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
 D-49202 Hasbergen-Gaste

Tel.: (0 54 05) * 501-0
 Telefax: (0 54 05) 50 11 47

Zweigwerke:
 Postfach 1154 · D-27794 Hude · F 5702 Forbach
 Werksniederlassungen in England und Frankreich

Fabriken für Mineraldünger, Feldspritzen, Sämaschinen, Bodenbearbeitungs-
 maschinen, Mehrzweck-Lagerhallen und Kommunalgeräte

Inhaltsverzeichnis

Seite

Hinweise zur Einstellung der Maschine	4-6
1 Allgemeines	5
2 Ermittlung der erforderlichen Schieberstellung für die Streumenge	6
3 Kontrolle der Arbeitsbreite	9
4 Spätdüngung	9
5 Einstellen der Arbeitsbreiten 10 - 18 m	11-21
6 Einstellen der Streumengen mit:	
KAS 27 % N gekörnt BASF (weiß); Hydro; Agrolinz; SCHZ Lovosice	22
KAS 27 % N PCK Schwedt ø 3,92 mm	23
KAS 27 % N DSM ø 3,42 mm; Kemira ø 3,37 mm	24
Harnstoff 46 % N geprißt, ø 1,78 mm Piesteritz-Ware	25
Harnstoff 46 % N geprißt, ø 1,86 mm Police (PI)	26
Harnstoff 46 % N geprißt ø 2,4 mm AZF	27
Harnstoff 46 % N gekörnt ø 3,07 mm NSM (NL)	28
Ammonsulfatsalpeter 26 % N BASF	23
Ammonsulfatsalpeter 26 % mit Bor, ø 3,37 mm Hydro Agrar	23
Alizon 25 SKW Basammon extra 25 BASF	23
Schwefels. Ammoniak 21 N kristallin, ø 1,03 mm DSM	29
Schwefels. Ammoniak 21 N Granular, ø 2,09 mm DSM	30
Schwefels. Ammoniak 21 % N + 24 % S kristallin, ø 0,79 mm Leuna-Werke	48
Kalksalpeter 15,5 % N gekörnt, ø 2,76 mm Hydro PF	31
NP und NPK Sorten gek. BASF	24
NPK 13-13-21 ø 3,20 mm KEMIRA	24

Inhaltsverzeichnis

Seite

NPK 15-15-15 gekörnt, ø 3,65 mm	
Agrolinz	32
NPK-1 12-19-19 gekörnt, ø 2,88 mm	
SCHZ Lovosice CSFR	24
NPK 20-10-10 DSM	23
NP 23-23-0, DSM; NP 26-14-0 (mit Grünkorn), DSM	23
Stickstoffmagnesia 22 + 7 DSM	24
Diammoniumphosphat DAP 18-46-0, mittelgrob gek., ø 2,84 mm US Ware hell	33
Monoammonphosphat MAP 12-52-0 ø 2,22 mm	34
Novaphos ø 2,96 mm	35
Superphosphat 20 % gekörnt, ø 3,30 mm	36
Triplephosphat 46% ø 3,03 mm	37
PK-R 15+20 / 16+16 / 12+19+4 Amfert Novaphos 23	38
Thomas-Kali gekörnt 8+15+6 MgO K+S	39
Rhe-Ka-Phos 0-12-16 Kemira	39
Hyperkorn + Mg + 26% P ₂ O ₅ + 3% MgO Donauchemie	40
Korn-Kali ® + 6 % MgO 40/6 K+S	41
KAMEX-Granulat 40+6, ø 2,71 mm	
Mitteldeutsche Kali AG	42
60er Kali ® 'gran' K+S	43
Kalidüngemittel K60 granuliert, ø 2,50 mm	
Mitteldeutsche Kali AG	44
Patentkali (Kalimagnesien®) 30/10 K+S	43
Magnesia-Kainit® 11/5 K+S	43
Kainit grobkörnig 12+6 ø 2,01 mm Mitteldeutsche Kali AG	45
ESTA ® Kieserit gran. 25 % MgO, ø 3,32 mm K + S	46
ESTA ® Kieserit "fein" 27 % MgO K + S	47
Inhaltsangabe der Sonderstreutabelle "Saatgut / Schneckenkorn"	51



Fig. 2.1



Fig.2.2

Aufgefangene Düngermenge

Material collected / Engrais recueilli

Beispiel / Example / Exemple

Arbeitsbreite / Working width / Largeur de travail	12 m
Meßstrecke / Calibration distance / Parcours d'essai	41,60 m
aufgefangene Düngermenge / Material collected / Engrais recueilli	8,5 kg
Streumenge / Spread rate / Dosage en kg/ha	250 kg / ha
Schieberstellung / Machine setting / Valeur de réglage	16,6

Streumenge kg/ha

Spread rate / Dosage en kg/ha

Schieberstellung

Machine setting / Réglage machine

Fig. 2.3

Hinweise zur Einstellung der Maschine


1. Allgemeines

Die in der Streutabelle aufgeführten Düngersorten waren beim Ermitteln der Werte in einem einwandfreien Zustand. Infolge der unterschiedlichen Düngerbeschaffenheit, durch Witterungseinflüsse usw. können Abweichungen von den Tabellenwerten auftreten. Um Streufehler zu vermeiden, müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

1.1 Möglichste Düngersorte wählen, die in der ZA-OC-Streutabelle aufgeführt ist.

1.2 Dünger unter normalen Lagerbedingungen (d. h. trocken und getrennt nach Sorten und Herstellern) aufbewahren.

1.3 Maschine nach Angaben der Streutabelle exakt auf dem Feld in beladenem Zustand einstellen.

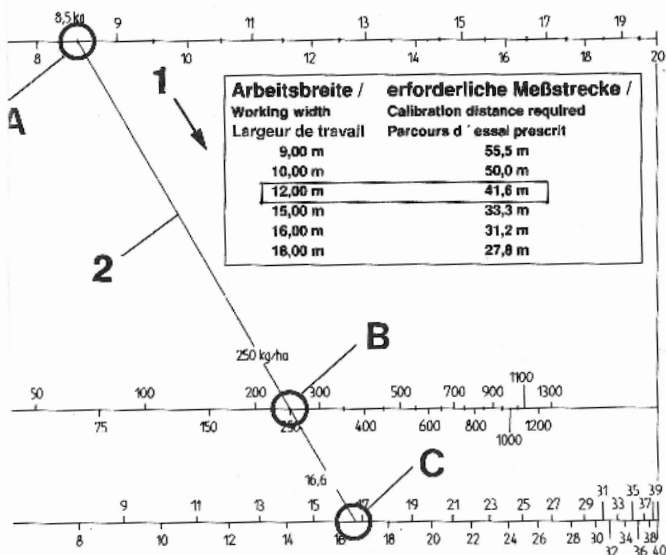

1.4 Vor Streubeginn gegebenenfalls mit der Meßeinrichtung (Sonderausstattung) eine Mengenkontrolle durchführen.

1.5 Die in der Streutabelle angegebenen Einstellwerte gelten für die von uns vor der Herausgabe dieser Streutabelle getesteten Düngersorten. Insbesondere neu auf dem Markt erscheinende sowie unter gleicher Bezeichnung aufgeführte Düngersorten können andere Streueigenschaften (spezifisches Gewicht; Körnung; Gleitfähigkeit; usw.) aufweisen.

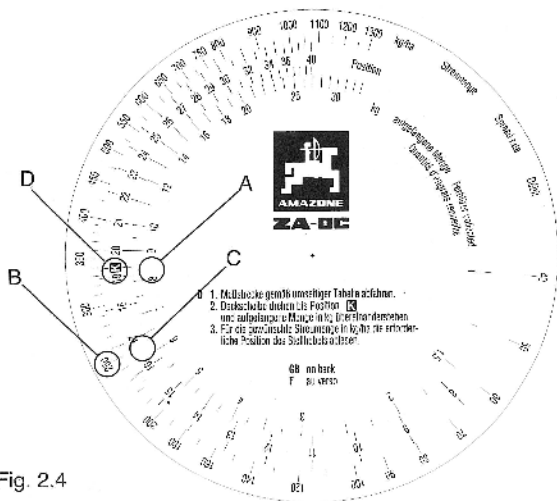


Fig. 2.4

2. Ermittlung der erforderlichen Schieberstellung für die Streumenge mit Hilfe der Auslaufrutsche (Sonderausstattung Streumengenkontrolle)

Mit der Auslaufrutsche (Fig. 2.1/1) ist die erforderliche Schieberstellung für die gewünschte Streumenge **ohne Streutabelle** mittels **Nomogramm** bzw. **Rechenscheibe** ermittelbar. Hierdurch werden bereits bei der Ermittlung der Schieberstellung die sich veränderbaren Streueigenschaften der Düngersorten berücksichtigt.

Schieberstellung wie folgt ermitteln:



Bei Ermittlung der Schieberstellung bleiben beide Schieber der Durchlaßöffnungen geschlossen und die Zapfwelle ausgeschaltet.

- Auffangbehälter (Fig. 2.1/2) mittels Bügel am Rahmen einhängen. Auffangbehälter mittels Klemmvorrichtung (Fig. 2.1/3) einrasten.
- Seitenschieber (Fig. 2.2/1) von Auslaufrutsche ca. 5 sec. mittels Seil (Fig. 2.2/2) vollständig öffnen (um gleichmäßigen Düngerausfluß zu gewährleisten). Hiernach aufgefangene Düngermenge in Vorratsbehälter von Wurfstreuer zurückschütten.
- Aus Tabelle (Fig. 2.3/1) von Nomogramm (Fig. 2.3) bzw. Tabelle (auf Rückseite) von Rechenscheibe (Fig. 2.4) für gewünschte Arbeitsbreite erforderliche Meßstrecke entnehmen. Meßstrecke auf dem Feld exakt abmessen. Anfangs- und Endpunkt von Meßstrecke markieren.
- **Meßstrecke von Anfangs- bis Endpunkt unter Feldbedingungen, d. h. mit vorgesehener, konstanter Arbeitsgeschwindigkeit exakt abfahren.** Hierbei Seitenschieber von Auslaufrutsche mittels Seil exakt am **Meßstreckenstartpunkt vollständig öffnen** (bis gegen Anschlag ziehen) und am **Endpunkt schließen**.
- In Auffangbehälter aufgefangene Düngermenge wiegen.

a) Ermittlung der Schieberstellung mittels Nomogramm

- Für aufgefangene Düngermenge (kg) Zahlenwert auf oberer Skala (Fig. 2.3/A) und gewünschte Streumenge (kg/ha) auf mittlerer Skala (Fig. 2.3/B) aufsuchen. Gerade Verbindungslinie (Fig. 2.3/2) durch beide Punkte legen (z.B. mit Lineal, Bindfaden). Verlängerung von Verbindungslinie zeigt auf unterer Skala erforderliche Schieberstellung (Fig. 2.3/C).

b) Ermittlung der Schieberstellung mittels Rechenscheibe

- Auf Rechenscheibe (Fig. 2.4) für aufgefangene Düngermenge (kg) Zahlenwert (Fig. 2.4/A) auf innerer Skala aufsuchen und mit Stellhebelposition "K" (Fig. 2.4/D) von farbiger Skala übereinanderstellen.
- Gewünschte Streumenge (Fig. 2.4/B) auf äußerer Skala aufsuchen und erforderliche Schieberstellung (Fig. 2.4/C) auf farbiger Skala ablesen.

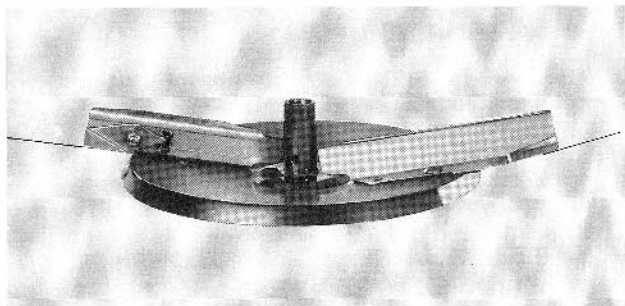


Fig. 4.1

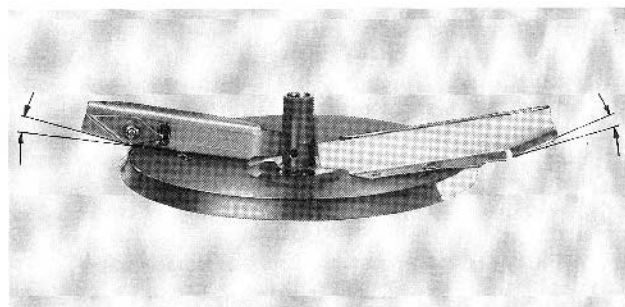


Fig. 4.2

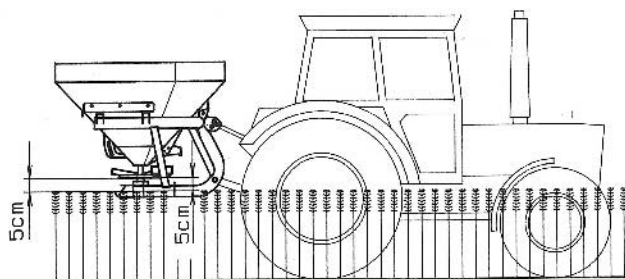


Fig. 4.3

Beispiel:

Gewünschte Arbeitsbreite:	12 m
Gewünschte Streumenge:	250 kg/ha
Vorgesehene Arbeitsgeschwindigkeit:	8 km/h
Aus Tabelle für 12 m Arbeitsbreite Meßstrecke:	41,6 m

Beim Abfahren der Meßstrecke (41,6m) mit konstanter Arbeitsgeschwindigkeit (8km/h) beträgt aufgefangene Düngermenge: 8,5 kg.

Aus **Nomogramm** erforderliche Schieberstellung für Streumenge 250 kg/ha, wie oben beschrieben, ermitteln: 16,6.

Von **Rechenscheibe** erforderliche Schieberstellung für Streumenge 250 kg/ha, wie oben beschrieben, ablesen: 16,6.

3. Kontrolle der Arbeitsbreite

Die Arbeitsbreite kann mit dem sog. Mobilten Prüfstand kontrolliert werden. Der Mobile Prüfstand ist als Sonderzubehör (Best.-Nr. 125900) erhältlich.

Dieser Mobile Prüfstand sollte insbesondere bei Düngersorten eingesetzt werden, die nicht in der Streutabelle aufgeführt sind.

4. Spätdüngung

Der Streuer ist serienmäßig mit Streuschaufeln ausgestattet, mit denen neben der normalen Düngung auch die Spätdüngung im Getreide bis zu einem Bestand von 1 m Höhe ausgeführt werden kann. Für die Normaldüngung sind die Schwenkflügel nach unten gestellt (Fig. 4.1).

Für die Spätdüngung werden die Schwenkflügel ohne lösen der Muttern hochgeschwenkt (Fig. 4.2), die Flugbahn des Streufächers wird so angehoben.


Der Streuer muß mit Hilfe der Dreipunkt-Hydraulik des Schleppers jetzt so hochgestellt werden, daß sich die Streuscheiben ca. 5 cm über den Getreidespitzen befinden (Fig. 4.3). Reicht die Hubhöhe der Schlepperhydraulik nicht aus, muß ein Niederhalter (Sonderzubehör Best.-Nr. 119500), hinter den Streuer angebaut werden.

5. Einstellen der Arbeitsbreiten

Mit den Verstellschaufeln auf der "Omnia-Set"-Scheibe können in einfacher Weise für die verschiedenen Düngersorten die gewünschten Arbeitsbreiten eingestellt werden. In der Streutabelle ist jeder Arbeitsbreite eine spezielle Stellung der Schaufeln zugeordnet. Bei einigen Düngersorten ist es möglich, mit einer Stellung der Schaufeln verschiedene Arbeitsbreiten zu streuen. Ein Beispiel dafür ist KAS. Das Grundstreubild - erzeugt mit der Schaufelstellung 8/41 - wurde auf die Arbeitsbreiten 10 m und 12 m überlappt. In beiden Fällen ergibt sich ein gleichförmiges Gesamtstreubild.


Streubild bei 10m Arbeitsbreite

Überlappung bei Hin-und-Herfahrt

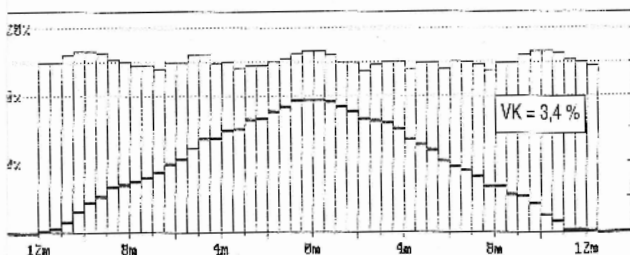


Streubild bei 12m Arbeitsbreite


Überlappung bei Hin-und-Herfahrt

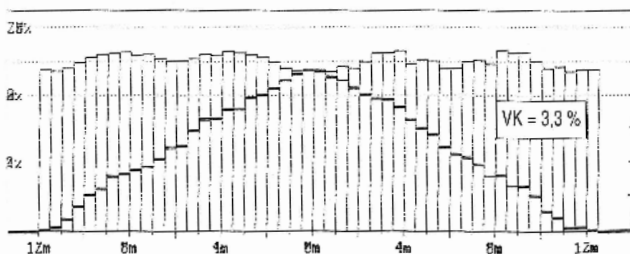


OMNIA-SET

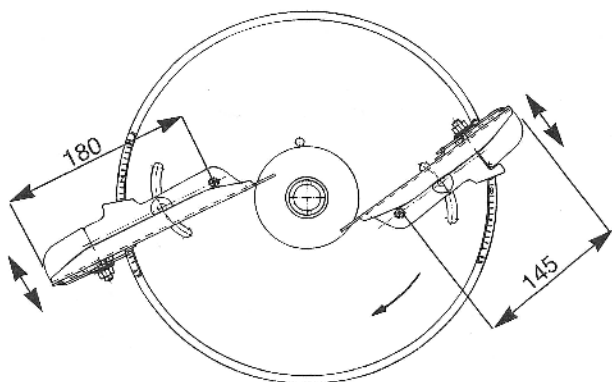

TELE-QUICK

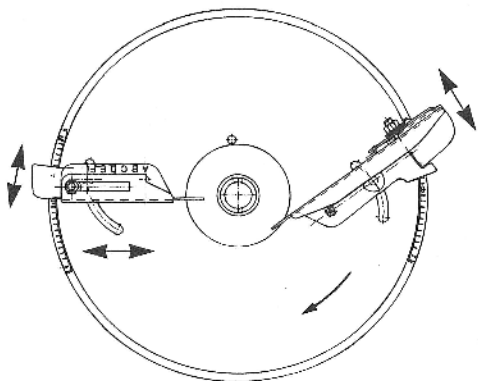



Omnia-Set

D
11.92


Übersicht über die Einstellung der Streuschaufeln in Abhängigkeit von den Düngersorten und den Arbeitsbreiten

Düngersorte		Arbeitsbreite					Streum. s. Seite
		10 m	12 m	15 m	16 m	18 m	
KAS 27 % N gekörnt BASF (weiß) Hydro Agrolinz SCHZ Lavosice	Omnia-Set	8/41	8/41	9/43	9/43	10/43	22
	Tele-Quick	³⁾ A/47	B/47	C/47	D/47	E/47	
KAS 27 % N ø 3,92 mm PCK Schwedt	Omnia-Set	8/41	8/41	10/43	10/43	11/44	23
	Tele-Quick	A/47	B/47	C/47	D/47	E/47	
KAS 27 % N ø 3,42 mm DSM ø 3,37 mm Kemira	Omnia-Set	7/41	7/41	8/41	8/41	10/42	24
	Tele-Quick	²⁾ A/47	³⁾ B/47	C/47	D/47	E/47	
Harnstoff 46 % N geprillt, ø 1,78 mm Piesteritz-Ware	Omnia-Set	7/41	10/41	¹⁾ 10/42	—	—	25
	Tele-Quick	C/47	D/47	¹⁾ E/47	—	—	
Harnstoff 46 % N geprillt, ø 1,86 mm Police (Pl)	Omnia-Set	6/40	8/41	¹⁾ 7/41	—	—	26
	Tele-Quick	B/47	D/47	¹⁾ E/47	—	—	
Harnstoff 46 % N geprillt, ø 2,4 mm AZF EMB 31555	Omnia-Set	7/42	7/42	9/42	10/42	10/44	27
	Tele-Quick	B/47	C/47	D/47	E/47	F/47	
Harnstoff 46 % N gekörnt, ø 3,07 mm NSM	Omnia-Set	5/41	6/41	8/43	8/43	—	28
	Tele-Quick	A/47	C/47	E/47	F/47	—	
Ammonsulfatsalpeter 26 % N BASF / Hydro	Omnia-Set	7/41	7/41	9/41	9/41	11/44	23
	Tele-Quick	A/47	B/47	C/47	D/47	E/47	
Ammonsulfatsalpeter 26 % mit Bor, ø 3,37 mm BASF / Hydro	Omnia-Set	8/41	8/41	10/43	10/43	12/44	23
	Tele-Quick	³⁾ A/47	A/47	C/47	D/47	E/47	
Alzon 25 SKW Basammon extra 25 BASF	Omnia-Set	8/41	8/41	8/43	8/43	10/43	23
	Tele-Quick	A/47	B/47	C/47	D/47	E/47	


1) Schwenkflügel hoch.


3) Auf Grenzstreuseite, kurze Streuschaufel auf Stellung 0.

OMNIA-SET

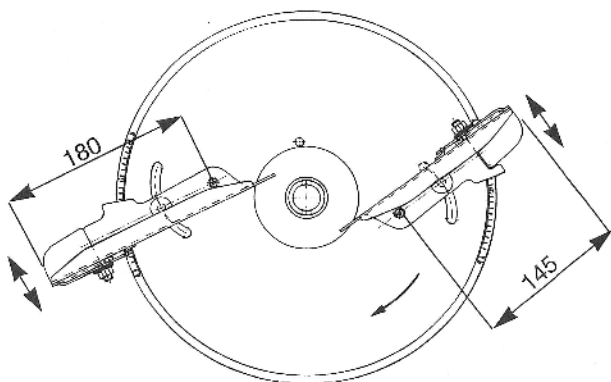

TELE-QUICK

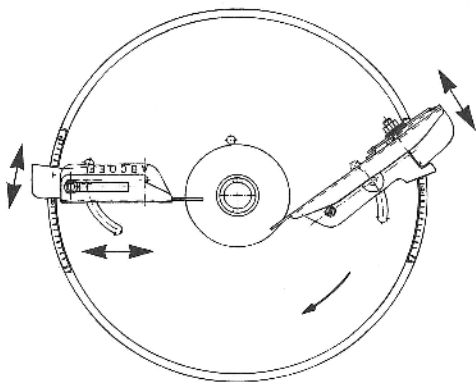



Omnia-Set

D
11.92


Übersicht über die Einstellung der Streuschaufeln in Abhängigkeit von den Düngersorten und den Arbeitsbreiten

Düngersorte		Arbeitsbreite					Streu- s. Seite
		10 m	12 m	15 m	16 m	18 m	
Schwefels. Ammoniak 21 N kristallin, ø 1,03 mm DSM	Omnia-Set	6/41	7/45	—	—	—	29
	Tele-Quick	D/47	E/47	—	—	—	
Schwefels. Ammoniak 21 N Granular, ø 2,09 mm DSM	Omnia-Set	6/41	6/41	8/42	8/42	10/42	30
	Tele-Quick	¹⁾ A/47	A/47	B/47	C/47	F/47	
Kalksalpeter 15,5 % N gekörnt, ø 2,76 mm Hydro PF	Omnia-Set	4/38	5/40	8/41	8/41	¹⁾ 7/38	31
	Tele-Quick	A/47	B/47	D/47	E/47	¹⁾ F/47	
NP und NPK Sorten gek. BASF	Omnia-Set	9/41	9/41	10/43	10/43	11/44	24
	Tele-Quick	A/47	B/47	C/47	D/47	E/47	
NPK 13-13-21 ø 3,20 mm KEMIRA	Omnia-Set	8/41	8/41	8/42	8/42	9/42	24
	Tele-Quick	A/47	B/47	C/47	D/47	E/47	
NPK 15-15-15 gekörnt, ø 3,65 mm Agrolinz	Omnia-Set	7/41	9/41	10/41	10/41	12/42	32
	Tele-Quick	A/44	B/44	C/47	D/47	E/47	
NPK-1 12-19-19 gekörnt, ø 2,88 mm SCHZ Lovosice CSFR	Omnia-Set	4/37	5/38	7/39	7/39	7/42	24
	Tele-Quick	²⁾ A/47	B/47	C/47	D/47	F/47	
NPK 20-10-10 DSM	Omnia-Set	6/39	6/39	7/40	7/40	7/41	23
	Tele-Quick	³⁾ A/47	A/47	C/47	D/47	F/47	
NP 23-23-0 DSM NP 26-14-0 (m. Grünkorn) DSM	Omnia-Set	7/40	7/40	8/41	8/41	10/42	23
	Tele-Quick	³⁾ A/47	A/47	C/47	D/47	E/47	
Stickstoffmagnesia 22 + 7 DSM	Omnia-Set	8/41	8/41	9/43	9/43	10/43	24
	Tele-Quick	³⁾ A/47	A/47	B/47	D/47	E/47	


1) Schwenkflügel hoch.


2) Auf Grenzstreuseite, kurze Streuschaufel auf Stellung 0.

OMNIA-SET

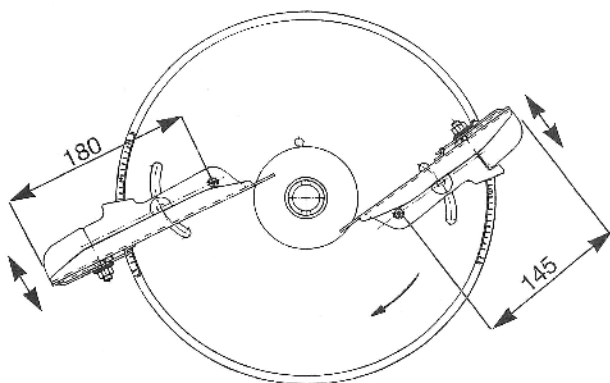

TELE-QUICK

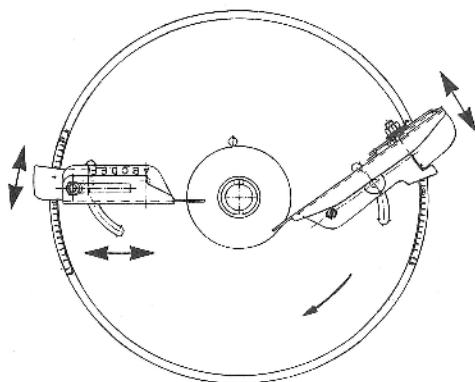



Omnia-Set


D
11.92

Übersicht über die Einstellung der Streuschaufeln in Abhängigkeit von den Düngersorten und den Arbeitsbreiten


Düngersorte		Arbeitsbreite					Streum. s. Seite
		10 m	12 m	15 m	16 m	18 m	
Diammoniumphosphat DAP 18-46-0, mittelgrob gek., ø 2,84 mm US Ware hell	Omnia-Set	7/40	7/40	7/42	7/42	9/42	33
	Tele-Quick	A/47	B/47	D/47	E/47	F/47	
Monoammonphosphat MAP 12-52-0 ø 2,22 mm	Omnia-Set	6/41	6/41	9/41	9/41	10/44	34
	Tele-Quick	A/47	B/47	D/47	E/47	F/47	
Novaphos ø 2,96 mm	Omnia-Set	5/39	5/39	6/40	6/40	8/41	35
	Tele-Quick	³⁾ A/44	B/47	C/47	D/47	E/47	
Superphosphat 20 % gekörnt, ø 3,30 mm	Omnia-Set	5/37	5/38	7/40	7/40	9/41	36
	Tele-Quick	³⁾ A/44	A/47	B/47	C/47	D/47	
Triplephosphat 46% ø 3,03 mm	Omnia-Set	7/40	7/40	7/42	7/42	9/42	37
	Tele-Quick	A/44	A/47	B/47	C/47	E/47	
PK-R 15-20 / 16+16 / 12+19+4 Amfort Novaphos 23	Omnia-Set	5/37	6/37	7/39	7/39	8/41	38
	Tele-Quick	³⁾ A/47	A/47	B/47	C/47	E/47	
Thomas-Kali gekörnt 8+15+6 MgO K+S	Omnia-Set	3/36	4/37	6/38	7/39	7/41	39
	Tele-Quick	A/47	B/47	C/47	D/47	F/47	
Rhe-Ka-Phos 0-12-16 Kemira	Omnia-Set	4/37	5/37	7/39	7/39	8/41	39
	Tele-Quick	³⁾ A/47	A/47	B/47	C/47	E/47	
Hyperkorn + Mg + 26% P ₂ O ₅ + 3% MgO Donauchemie	Omnia-Set	0/32	2/34	4/37	4/37	6/38	40
	Tele-Quick	³⁾ A/44	A/47	D/47	E/47	F/47	
Korn-Kali ® + 6 % MgO 40/6 K+S	Omnia-Set	3/39	3/39	5/39	5/39	8/40	41
	Tele-Quick	A/45	B/47	C/47	E/47	F/41	


3) Auf Grenzstreuseite, kurze Streuschaufel auf Stellung 0.

OMNIA-SET

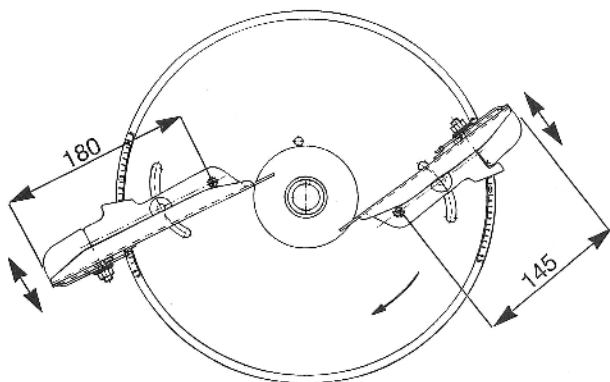

TELE-QUICK

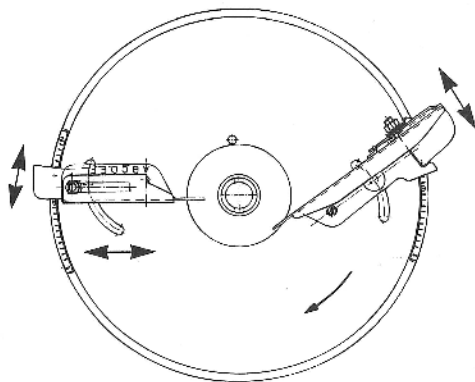



Omnia-Set

D
11.92


Übersicht über die Einstellung der Streuschaufeln in Abhängigkeit von den Düngersorten und den Arbeitsbreiten

Düngersorte		Arbeitsbreite					Streum. s. Seite
		10 m	12 m	15 m	16 m	18 m	
KAMEX-Granulat 40+6, ø 2,71 mm Mitteldeutsche Kali AG	Omnia-Set	3/38	4/38	6/40	6/40	7/42	42
	Tele-Quick	A/47	B/47	C/47	E/47	F/47	
60er Kali ® "gran" K+S	Omnia-Set	3/38	4/38	5/39	6/40	6/42	43
	Tele-Quick	A/47	B/47	D/47	E/47	F/47	
Kalidüngemittel K60 granuliert, ø 2,50 mm Mitteldeutsche Kali AG	Omnia-Set	1/39	3/39	6/41	6/42	1) 8/45	44
	Tele-Quick	B/47	C/47	D/47	E/47	1) F/47	
Patentkali (Kalimagnesia ®) 30/10 K+S	Omnia-Set	5/37	5/38	7/40	7/40	9/41	43
	Tele-Quick	A/47	B/47	D/47	E/47	F/47	
Magnesia-Kainit ® 11/5 K+S	Omnia-Set	3/38	4/38	5/39	6/40	7/42	43
	Tele-Quick	A/47	B/47	D/47	E/47	F/47	
Kainit grobkörnig 12+6 ø 2,01 mm Mitteldeutsche Kali AG	Omnia-Set	3/40	4/40	5/41	5/41	9/45	45
	Tele-Quick	A/47	B/47	D/47	E/47	F/47	
ESTA ® Kieserit gran. 25 % MgO, ø 3,32 mm K + S	Omnia Set	6/37	6/37	7/39	7/39	8/41	46
	Tele-Quick	3) A/44	A/47	C/47	D/47	E/47	
	Omnia-Set						
	Tele-Quick						
	Omnia-Set						
	Tele-Quick						
	Omnia-Set						
	Tele-Quick						


1) Schwenkflügel hoch.


3) Auf Grenzstreuseite, kurze Streuschaufel auf Stellung 0.

OMNIA-SET

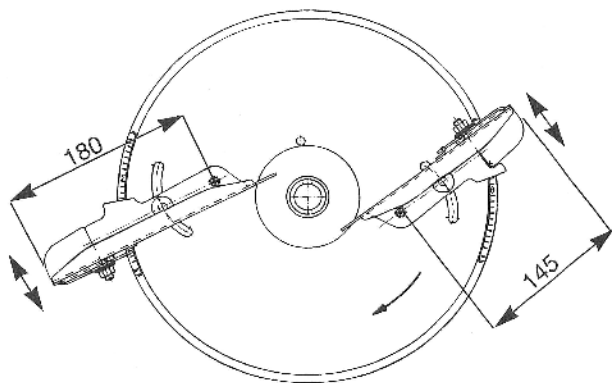

TELE-QUICK

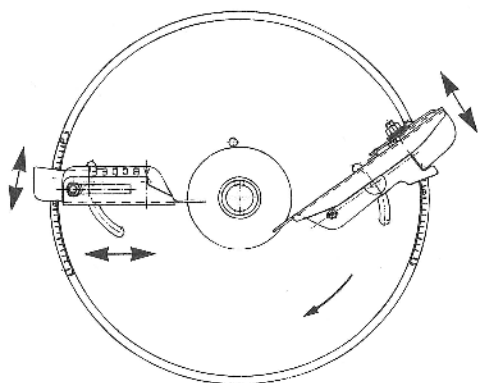



Omnia-Set

D
11.92

Übersicht über die Einstellung der Streuschaufeln in Abhängigkeit von den Düngersorten und den Arbeitsbreiten

Düngersorte		Arbeitsbreite					Streum. s. Seite
		5 m	6 m	8 m			
ESTA® Kieserit "fein" 27 % MgO K + S	Omnia-Set		2/42	2/43			47
	Tele-Quick		B/47	F/47			
Schwefels. Ammoniak 21 % N + 24 % S kristallin, ø 0,79 mm Leuna-Werke	Omnia-Set	²⁾ 5/46	²⁾ 5/46	²⁾ 5/46			48
	Tele-Quick	²⁾ A/47	²⁾ B/47	²⁾ E/47			
	Omnia-Set						
	Tele-Quick						
	Omnia-Set						
	Tele-Quick						
	Omnia-Set						
	Tele-Quick						
	Omnia-Set						
	Tele-Quick						
	Omnia-Set						
	Tele-Quick						
	Omnia-Set						
	Tele-Quick						
	Omnia-Set						
	Tele-Quick						

2) Conus-Rührkopf umgedreht.

KAS 27 % N gekörnt**BASF
Hydro
Agrolinz
Lovosice
CSFR**

Loses Schüttgewicht ca. 1,02 kg/l

Schleberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	10 m				12 m				15 m				16 m				18 m							
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h			km/h								
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12						
10	126	101	84	105	84	70	84	67	56	79	63	53	70	56	47									
11	150	120	100	125	100	84	100	80	67	94	75	63	84	67	56									
12	177	142	118	147	118	98	118	94	79	111	88	74	98	79	66									
13	206	165	137	172	137	114	137	110	92	129	103	86	114	92	76									
14	238	190	158	198	158	132	158	127	106	148	119	99	132	106	88									
15	272	217	181	226	181	151	181	145	121	170	136	113	151	121	101									
16	308	246	205	257	205	171	205	164	137	192	154	128	171	137	114									
17	347	277	231	289	231	193	231	185	154	217	173	144	193	154	128									
18	388	310	259	323	259	215	259	207	172	242	194	162	215	172	144									
19	431	345	287	359	287	239	287	230	192	269	216	180	239	192	160									
20	476	381	318	397	318	265	318	254	212	298	238	198	265	212	176									
21	524	419	349	436	349	291	349	279	233	327	262	218	291	233	194									
22	572	458	382	477	382	318	382	305	254	358	286	236	318	254	212									
23	623	498	415	519	415	346	415	332	277	389	311	259	346	277	231									
24	674	539	450	562	450	375	450	360	300	421	337	281	375	300	250									
25	727	582	485	606	485	404	485	388	323	454	364	303	404	323	269									
26	781	624	520	650	520	434	520	416	347	488	390	325	434	347	289									
27	835	668	556	695	556	464	556	445	371	522	417	348	464	371	309									
28	889	711	592	741	592	494	592	474	395	555	444	370	494	395	329									
29	943	754	628	786	628	524	628	503	419	589	471	393	524	419	349									
30	996	797	664	830	664	553	664	531	443	623	498	415	553	443	369									
31	1049	839	699	874	699	583	699	559	466	656	524	437	583	466	388									
32	1100	880	733	917	733	611	733	587	489	688	550	458	611	489	407									
33	1150	920	767	958	767	639	767	613	511	719	575	479	639	511	426									
34	1197	958	798	998	798	665	798	639	532	748	599	499	665	532	444									
35	1242	994	828	1035	828	690	828	663	552	777	621	518	690	552	460									
36	1284	1027	856	1070	856	714	856	685	571	803	642	535	714	571	476									
37	1323	1058	882	1102	882	735	882	705	588	827	661	551	735	588	490									
38	1357	1085	905	1131	905	754	905	724	603	848	678	565	754	603	503									
39	1386	1109	924	1155	924	770	924	739	616	866	693	578	770	616	513									

Basammon extra 25**Alzon 25****Ammonsulfatsalpeter 26 % N****KAS 27 % gekörnt, ø 3,92 mm****NPK 20-10-10****NP 23-23-0****NP 26-14-0 (mit Grünkorn)****BASF****SKW****BASF/Hydro****PCK Schwedt****DSM****DSM****DSM**

Loses Schüttgewicht ca. 1,00 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	10 m				12 m				15 m				16 m				18 m							
	km/h				km/h				km/h				km/h				km/h							
	8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12					
8	78	60	50		63	50	42		50	40	34		47	38	31		42	34	28					
9	93	74	62		77	62	51		62	49	41		58	46	39		51	41	34					
10	112	89	75		93	75	62		75	60	50		70	56	47		62	50	41					
11	133	107	89		111	89	74		89	71	59		83	67	56		74	59	49					
12	157	125	105		131	105	87		105	84	70		98	78	65		87	70	58					
13	182	146	122		152	122	101		122	97	81		114	91	76		101	81	68					
14	210	168	140		175	140	117		140	112	94		132	105	88		117	94	78					
15	241	192	160		200	160	134		160	128	107		150	120	100		134	107	89					
16	273	218	182		227	182	152		182	146	121		171	136	114		152	121	101					
17	307	246	205		256	205	171		205	164	137		192	154	128		171	137	114					
18	344	275	229		286	229	191		229	183	153		215	172	143		191	153	127					
19	382	306	255		318	255	212		255	204	170		239	191	159		212	170	141					
20	422	338	281		352	281	234		281	225	188		264	211	176		234	188	156					
21	464	371	309		386	309	258		309	247	206		290	232	193		258	206	172					
22	507	406	338		423	338	282		338	270	225		317	254	211		282	225	188					
23	552	441	368		460	368	306		368	294	245		345	276	230		306	245	204					
24	597	478	398		498	398	332		398	319	266		373	299	249		332	266	221					
25	644	515	429		537	429	358		429	344	286		403	322	268		358	286	239					
26	691	553	461		576	461	384		461	369	307		432	346	288		384	307	256					
27	739	591	493		616	493	411		493	394	329		462	370	308		411	329	274					
28	787	630	525		656	525	437		525	420	350		492	394	328		437	350	292					
29	835	668	557		696	557	464		557	445	371		522	418	348		464	371	309					
30	883	706	588		735	588	490		588	471	392		552	441	368		490	392	327					
31	929	743	619		774	619	516		619	496	413		581	465	387		516	413	344					
32	975	780	650		812	650	541		650	520	433		609	487	406		541	433	361					
33	1019	815	679		849	679	566		679	543	453		637	509	424		566	453	377					
34	1061	849	707		884	707	589		707	566	471		663	530	442		589	471	393					
35	1101	881	734		917	734	612		734	587	489		688	550	459		612	489	408					
36	1138	910	759		948	759	632		759	607	506		711	569	474		632	506	421					
37	1172	937	781		976	781	651		781	625	521		732	586	488		651	521	434					

**NP- und NPK-Sorten
KAS 27 % N gekörnt**

**BASF
Kemira/
DSM
Kemira
DSM
SCHZ
Lovosice**

**NPK 13-13-21
Stickstoffmagnesia
NPK-1 12-19-19, gekörnt**

Loses Schüttgewicht ca. 1,13 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	10 m				12 m				15 m				16 m				18 m							
	km/h				km/h				km/h				km/h				km/h							
	8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12					
8	91	73	61		76	61	51		61	49	40		57	46	38		51	40	34					
9	112	89	74		93	74	62		74	60	50		70	56	47		62	50	41					
10	135	108	90		112	90	75		90	72	60		84	67	56		75	60	50					
11	160	128	107		134	107	89		107	86	71		100	80	67		89	71	59					
12	189	151	126		157	126	105		126	101	84		118	94	79		105	84	70					
13	220	176	147		183	147	122		147	117	98		137	110	92		122	98	81					
14	254	203	169		211	169	141		169	135	113		158	127	106		141	113	94					
15	290	232	193		242	193	161		193	155	129		181	145	121		161	129	107					
16	329	263	219		274	219	183		219	175	146		205	164	137		183	146	122					
17	370	296	247		308	247	206		247	197	165		231	185	154		206	165	137					
18	414	331	276		345	276	230		276	221	184		259	207	172		230	184	153					
19	460	368	307		383	307	256		307	245	204		288	230	192		256	204	170					
20	508	407	339		424	339	282		339	271	226		318	254	212		282	226	188					
21	559	447	373		466	373	310		373	298	248		349	279	233		310	248	207					
22	611	489	407		509	407	339		407	326	272		382	305	255		339	272	226					
23	665	532	443		554	443	369		443	354	295		415	332	277		369	295	246					
24	720	576	480		600	480	400		480	384	320		450	360	300		400	320	267					
25	776	621	517		647	517	431		517	414	345		485	388	323		431	345	287					
26	833	666	555		694	555	463		555	444	370		521	417	347		463	370	309					
27	891	713	594		742	594	495		594	475	396		557	445	371		495	396	330					
28	948	759	632		790	632	527		632	506	422		593	474	395		527	422	351					
29	1006	805	671		838	671	559		671	537	447		629	503	419		559	447	373					
30	1063	851	709		886	709	591		709	567	473		665	532	443		591	473	394					
31	1119	896	746		933	746	622		746	597	498		700	560	466		622	498	415					
32	1174	939	783		979	783	652		783	626	522		734	587	489		652	522	435					
33	1227	982	818		1023	818	682		818	655	545		767	614	511		682	545	455					
34	1278	1022	852		1065	852	710		852	682	568		799	639	533		710	568	473					
35	1326	1061	884		1105	884	737		884	707	589		829	663	553		737	589	491					
36	1371	1097	914		1142	914	762		914	731	609		857	685	571		762	609	508					
37	1412	1129	941		1176	941	784		941	753	627		882	706	588		784	627	523					

Harnstoff 46 % N, geprillt ø 1,78 mm

Piesteritz-
Ware

Loses Schüttgewicht ca. 0,79 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min									Streumengen in kg/ha								
	Arbeitsbreiten																	
	10 m			12 m			15 m											
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
6	56	45	37	47	37	31	37	30	25									
7	72	57	48	60	48	40	48	38	32									
8	90	72	60	75	60	50	60	48	40									
9	110	88	73	92	73	61	73	59	49									
10	133	106	88	111	88	74	88	71	59									
11	158	126	105	132	105	88	105	84	70									
12	186	149	124	155	124	103	124	99	83									
13	217	173	144	180	144	120	144	115	96									
14	250	200	166	208	166	139	166	133	111									
15	285	228	190	238	190	159	190	152	127									
16	324	259	216	270	216	180	216	173	144									
17	365	292	243	304	243	203	243	194	162									
18	408	326	272	340	272	227	272	217	181									
19	453	363	302	378	302	252	302	242	201									
20	501	401	334	417	334	278	334	267	223									
21	550	440	367	459	367	306	367	294	245									
22	602	481	401	501	401	334	401	321	267									
23	655	524	436	546	436	364	436	349	291									
24	709	567	473	591	473	394	473	378	315									
25	764	611	510	637	510	425	510	408	340									
26	821	656	547	684	547	456	547	438	365									
27	877	702	585	731	585	487	585	468	390									
28	934	747	623	778	623	519	623	498	415									
29	991	793	661	826	661	551	661	529	440									
30	1047	838	698	873	698	582	698	559	465									
31	1103	882	735	919	735	613	735	588	490									
32	1157	925	771	964	771	643	771	617	514									
33	1209	967	806	1007	806	672	806	645	537									
34	1259	1007	839	1049	839	699	839	671	559									
35	1306	1045	871	1088	871	726	871	697	580									

Harnstoff 46 % N, geprillt**Police**

Loses Schüttgewicht ca. 0,77 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha					
	Arbeitsbreiten																	
	10 m				12 m				15 m									
	km/h				km/h				km/h				km/h			km/h		
	8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12	8	10	12
6	51	41	34		43	34	28		34	27	23							
7	66	53	44		55	44	36		44	35	29							
8	82	66	55		68	55	46		55	44	36							
9	101	81	67		84	67	56		67	54	45							
10	122	97	81		101	81	68		81	65	54							
11	145	116	96		121	96	80		96	77	64							
12	170	136	114		142	114	95		114	91	76							
13	198	159	132		165	132	110		132	106	88							
14	229	183	152		190	152	127		152	122	102							
15	261	209	174		218	174	145		174	139	116							
16	296	237	198		247	198	165		198	158	132							
17	334	267	222		278	222	185		222	178	148							
18	373	299	249		311	249	207		249	199	166							
19	415	332	277		348	277	230		277	221	184							
20	458	367	306		382	306	255		306	244	204							
21	504	403	336		420	336	280		336	269	224							
22	551	441	367		459	367	306		367	294	245							
23	599	479	399		499	399	333		399	320	266							
24	649	519	433		541	433	360		433	346	286							
25	700	560	466		583	466	389		466	373	311							
26	751	601	501		626	501	417		501	401	334							
27	803	642	535		669	535	446		535	428	357							
28	855	684	570		713	570	475		570	456	380							
29	907	726	605		756	605	504		605	484	403							
30	959	767	639		799	639	533		639	511	426							
31	1009	807	673		841	673	561		673	538	449							
32	1059	847	706		882	706	589		706	565	470							
33	1106	885	738		922	738	615		738	590	492							
34	1152	922	768		960	768	640		768	615	512							
35	1195	956	797		996	797	664		797	638	531							

Harnstoff 46 % N EMB 31555

ø 2,4 mm

AZF

Loses Schüttgewicht ca. 0,76 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	10 m				12 m				15 m				16 m											
	km/h				km/h				km/h				km/h				km/h							
	8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12	
10	102	82	68		85	68	57		68	55	45		64	51	43									
11	122	97	81		102	81	68		81	65	54		76	61	51									
12	143	115	96		119	96	80		96	76	64		90	72	60									
13	167	133	111		139	111	93		111	89	74		104	83	70									
14	192	154	128		160	128	107		128	103	86		120	96	80									
15	220	176	147		183	147	122		147	117	98		137	110	92									
16	249	200	166		208	166	139		166	133	111		156	125	104									
17	281	225	187		234	187	156		187	150	125		176	140	117									
18	314	251	209		262	209	175		209	168	140		196	157	131									
19	349	279	233		291	233	194		233	186	155		218	175	145									
20	386	309	257		322	257	214		257	206	171		241	193	161									
21	424	339	283		353	283	236		283	226	188		265	212	177									
22	464	371	309		386	309	258		309	247	206		290	232	193									
23	504	404	336		420	336	280		336	269	224		315	252	210									
24	546	437	364		455	364	303		364	291	243		341	273	228									
25	589	471	393		491	393	327		393	314	262		368	294	245									
26	632	506	421		527	421	351		421	337	281		395	316	263									
27	676	541	451		563	451	376		451	361	300		422	338	282									
28	720	576	480		600	480	400		480	384	320		450	360	300									
29	764	611	509		636	509	424		509	407	339		477	382	318									
30	807	646	538		672	538	448		538	430	359		504	403	336									
31	850	680	566		708	566	472		566	453	378		531	425	354									
32	891	713	594		743	594	495		594	475	396		557	446	371									
33	931	745	621		776	621	517		621	497	414		582	466	388									
34	970	776	647		808	647	539		647	517	431		606	485	404									
35	1006	805	671		839	671	559		671	537	447		629	503	419									
36	1040	832	694		867	694	578		694	555	462		650	520	433									
37	1071	857	714		893	714	595		714	571	476		670	536	446									
38	1099	879	733		916	733	611		733	586	488		687	550	458									
39	1123	898	749		936	749	624		749	599	499		702	561	468									

Harnstoff 46 % N, gekörnt ø 3,07 mm

NSM

Loses Schüttgewicht ca. 0,75 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	10 m				12 m				15 m				16 m											
	km/h				km/h				km/h				km/h				km/h				km/h			
	8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12	
8	60	48	40		50	40	33		40	32	27		38	30	25									
9	74	59	49		61	49	41		49	39	33		46	37	31									
10	89	71	59		74	59	49		59	47	40		56	45	37									
11	106	85	71		88	71	59		71	57	47		66	53	44									
12	125	100	83		104	83	69		83	67	55		78	62	52									
13	145	116	97		121	97	81		97	77	65		91	73	61									
14	167	134	112		140	112	93		112	89	74		105	84	70									
15	191	153	128		160	128	106		128	102	85		120	96	80									
16	217	174	145		181	145	121		145	116	97		136	109	90									
17	245	196	163		204	163	136		163	130	109		153	122	102									
18	273	219	182		228	182	152		182	146	122		171	137	114									
19	304	243	203		253	203	169		203	162	135		190	152	127									
20	336	269	224		280	224	187		224	179	149		210	168	140									
21	369	295	246		308	246	205		246	197	164		231	185	154									
22	404	323	269		336	269	224		269	215	179		252	202	168									
23	439	351	293		366	293	244		293	234	195		274	220	183									
24	476	380	317		396	317	264		317	254	211		297	238	198									
25	513	410	342		427	342	285		342	273	228		320	256	214									
26	550	440	367		459	367	306		367	294	245		344	275	229									
27	588	471	392		490	392	327		392	314	262		368	294	245									
28	627	501	418		522	418	348		418	334	278		392	313	261									
29	665	532	443		554	443	369		443	355	295		415	332	277									
30	702	562	468		585	468	390		468	375	312		439	351	293									
31	740	592	493		616	493	411		493	394	329		462	370	308									
32	776	621	517		646	517	431		517	414	345		485	388	323									
33	811	649	541		676	541	450		541	432	360		507	405	338									
34	844	675	563		704	563	469		563	450	375		528	422	352									
35	876	701	584		730	584	487		584	467	389		548	438	365									
36	906	724	604		755	604	503		604	483	402		566	453	377									
37	933	746	622		777	622	518		622	497	415		583	466	389									

Schwefels. Ammoniak 21 N kristallin ø 1,03 mm

DSM

Loses Schüttgewicht ca. 1,15 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	10 m			12 m																				
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
6	65	52	43	54	43	36																		
7	83	66	55	69	55	46																		
8	103	83	69	86	69	57																		
9	127	101	84	106	84	70																		
10	153	122	102	127	102	85																		
11	182	146	121	152	121	101																		
12	214	171	143	179	143	119																		
13	249	200	166	208	166	139																		
14	288	230	192	240	192	160																		
15	329	263	219	274	219	183																		
16	373	298	249	311	249	207																		
17	420	336	280	350	280	233																		
18	470	376	313	391	313	261																		
19	522	418	348	435	348	290																		
20	577	462	386	481	386	321																		
21	634	507	423	528	423	352																		
22	693	555	462	578	462	385																		
23	754	603	503	629	503	419																		
24	817	653	545	681	545	454																		
25	881	704	587	734	587	489																		
26	946	756	630	788	630	525																		
27	1011	809	674	842	674	562																		
28	1076	861	718	897	718	598																		
29	1142	913	761	951	761	634																		
30	1207	965	804	1005	804	670																		
31	1270	1016	847	1059	847	706																		
32	1332	1066	888	1110	888	740																		
33	1393	1114	928	1161	928	774																		
34	1450	1160	967	1209	967	806																		
35	1505	1204	1003	1254	1003	836																		

Schwefels. Ammoniak 21 N Granular ø 2,09 mm

DSM

Loses Schüttgewicht ca. 1,07 kg/l

Schieferstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m											
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h											
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12			
7	68	55	45	57	45	38	45	36	30	43	34	28	38	30	25									
8	85	68	57	71	57	47	57	45	38	53	43	36	47	38	32									
9	105	84	70	87	70	58	70	56	46	65	52	44	58	46	39									
10	126	101	84	105	84	70	84	67	56	79	63	53	70	56	47									
11	150	120	100	125	100	83	100	80	67	94	75	63	83	67	56									
12	177	141	118	147	118	98	118	94	79	111	88	74	98	79	65									
13	206	165	137	172	137	114	137	110	91	129	103	86	114	91	76									
14	237	190	158	198	158	132	158	127	105	148	119	99	132	105	88									
15	271	217	181	226	181	151	181	145	121	170	136	113	151	121	100									
16	308	246	205	256	205	171	205	164	137	192	154	128	171	137	114									
17	347	277	231	289	231	193	231	185	154	217	173	144	193	154	128									
18	388	310	258	323	258	215	258	207	172	242	194	161	215	172	144									
19	431	345	287	359	287	239	287	230	191	269	215	179	239	191	160									
20	476	381	317	397	317	264	317	254	212	298	238	196	264	212	176									
21	523	419	349	436	349	291	349	279	233	327	262	218	291	233	194									
22	572	458	381	477	381	318	381	305	254	357	286	238	318	254	212									
23	622	498	415	518	415	346	415	332	277	389	311	259	346	277	230									
24	674	539	449	562	449	374	449	359	300	421	337	281	374	300	250									
25	727	581	484	605	484	404	484	387	323	454	363	303	404	323	269									
26	780	624	520	650	520	433	520	416	347	487	390	325	433	347	289									
27	834	667	556	695	556	463	556	445	371	521	417	347	463	371	309									
28	888	710	592	740	592	493	592	474	395	555	444	370	493	395	329									
29	942	754	628	785	628	523	628	502	419	589	471	392	523	419	349									
30	995	796	664	830	664	553	664	531	442	622	498	415	553	442	369									
31	1048	838	699	873	699	582	699	559	466	655	524	437	582	466	388									
32	1099	880	733	916	733	611	733	586	489	687	550	458	611	489	407									
33	1149	919	766	958	766	638	766	613	511	718	575	479	638	511	426									
34	1197	957	798	997	798	665	798	638	532	748	598	499	665	532	443									
35	1242	993	828	1035	828	690	828	662	552	776	621	517	690	552	460									
36	1283	1027	856	1068	856	713	856	684	570	802	642	535	713	570	475									

Kalksalpeter 15,5 % N, gekörrt, ø 2,76 mm

Hydro PF

Loses Schüttgewicht ca. 1,23 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	10 m				12 m				15 m				16 m				18 m							
	km/h				km/h				km/h				km/h				km/h							
	8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12					
7	79	63	53		66	53	44		53	42	35		49	40	33		44	35	29					
8	99	79	66		82	66	55		66	53	44		62	49	41		55	44	37					
9	121	97	81		101	81	67		81	65	54		76	61	51		67	54	45					
10	146	117	98		122	98	81		98	78	65		91	73	61		81	65	54					
11	174	139	116		145	116	97		116	93	77		109	87	73		97	77	65					
12	205	164	137		171	137	114		137	109	91		128	103	85		114	91	76					
13	239	191	159		199	159	133		159	127	106		149	119	99		133	106	88					
14	275	220	184		229	183	153		184	147	122		172	138	115		153	122	102					
15	315	252	210		262	210	175		210	168	140		197	157	131		175	140	117					
16	357	286	238		297	238	198		238	190	159		223	178	149		198	159	132					
17	402	321	268		335	268	223		268	214	179		251	201	167		223	179	149					
18	449	360	300		375	300	250		300	240	200		281	225	187		250	200	166					
19	500	400	333		416	333	278		333	266	222		312	250	208		278	222	185					
20	552	442	368		450	368	307		368	294	245		346	276	230		307	245	204					
21	607	485	404		506	404	337		404	324	270		379	303	253		337	270	225					
22	663	531	442		553	442	368		442	354	295		415	332	276		368	295	246					
23	722	577	481		601	481	401		481	385	321		451	361	301		401	321	267					
24	781	625	521		651	521	434		521	417	347		488	391	326		434	347	289					
25	843	674	562		702	562	468		562	449	374		527	421	351		468	374	312					
26	904	724	603		754	603	502		603	482	402		565	452	377		502	402	335					
27	967	774	645		806	645	537		645	516	430		604	484	403		537	430	358					
28	1030	824	687		858	687	572		687	549	458		644	515	429		572	458	381					
29	1092	874	728		910	728	607		728	583	485		683	546	455		607	485	405					
30	1154	923	770		962	770	641		770	616	513		721	577	481		641	513	428					
31	1215	972	810		1013	810	675		810	648	540		760	608	506		675	540	450					
32	1275	1020	850		1062	850	708		850	680	567		797	637	531		708	567	472					
33	1332	1066	888		1110	888	740		888	711	592		833	666	555		740	592	494					
34	1388	1110	925		1156	925	771		925	740	617		867	694	578		771	617	514					
35	1440	1152	960		1200	960	800		960	768	640		900	720	600		800	640	533					
36	1488	1191	992		1240	992	827		992	794	661		930	744	620		827	661	551					

**NPK 15-15-15, gekörnt,
ø 3,65 mm**

Agrolinz

Loses Schüttgewicht ca. 1,11 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha														
	Arbeitsbreiten																										
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m														
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h														
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
8	98	78	65	82	65	54	65	52	44	61	49	41	54	44	36												
9	120	96	80	100	80	67	80	64	53	75	60	50	67	53	45												
10	145	116	97	121	97	81	97	77	64	91	73	60	81	64	54												
11	173	138	115	144	115	96	115	92	77	108	86	72	96	77	64												
12	203	163	136	169	136	113	136	108	90	127	102	85	113	90	75												
13	237	189	158	197	158	131	158	126	105	148	118	99	131	105	88												
14	273	218	182	227	182	152	182	146	121	171	136	114	152	121	101												
15	312	250	208	260	208	173	208	166	139	195	156	130	173	139	116												
16	354	283	236	295	236	197	236	189	157	221	177	147	197	157	131												
17	398	319	266	332	266	221	266	212	177	249	199	166	221	177	148												
18	446	356	297	371	297	248	297	238	198	278	223	186	248	198	165												
19	495	396	330	413	330	275	330	264	220	310	248	206	275	220	183												
20	547	438	365	456	365	304	365	292	243	342	274	228	304	243	203												
21	601	481	401	501	401	334	401	321	267	376	301	251	334	267	223												
22	658	526	438	548	438	365	438	351	292	411	329	274	365	292	244												
23	715	572	477	596	477	397	477	382	318	447	358	298	397	318	265												
24	775	620	517	646	517	430	517	413	344	484	387	323	430	344	287												
25	835	668	557	696	557	464	557	446	371	522	418	348	464	371	309												
26	897	717	598	747	598	498	598	478	399	560	448	374	498	399	332												
27	959	767	639	799	639	533	639	511	426	599	479	399	533	426	355												
28	1021	817	681	851	681	567	681	545	454	638	510	425	567	454	378												
29	1083	866	722	903	722	602	722	578	481	677	542	451	602	481	401												
30	1145	916	763	954	763	636	763	610	509	715	572	477	636	509	424												
31	1205	964	803	1004	803	669	803	643	536	753	602	502	669	536	446												
32	1264	1011	843	1053	843	702	843	674	562	790	632	527	702	562	468												
33	1321	1057	881	1101	881	734	881	705	587	826	661	550	734	587	489												
34	1376	1101	917	1146	917	764	917	734	611	860	688	573	764	611	510												
35	1427	1142	952	1190	952	793	952	761	634	892	714	595	793	634	529												
36	1476	1180	984	1230	984	820	984	787	656	922	738	615	820	656	546												
37	1520	1216	1013	1266	1013	844	1013	810	675	950	760	633	844	675	563												

Diammoniumphosphat
DAP 18-46-0 mittelgrob gekörnt
ø 2,84 mm, US Ware hell

Loses Schüttgewicht ca. 1,02 kg/l

Schleierstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	10 m				12 m				15 m				16 m				18 m							
	km/h				km/h				km/h				km/h				km/h							
	8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12					
10	119	95	79		99	79	66		79	63	53		74	59	50		66	53	44					
11	142	113	94		116	94	79		94	75	63		88	71	59		79	63	52					
12	167	133	111		139	111	93		111	89	74		104	83	69		93	74	62					
13	194	155	129		162	129	108		129	103	86		121	97	81		108	86	72					
14	224	179	149		186	149	124		149	119	99		140	112	93		124	99	83					
15	256	205	170		213	170	142		170	136	114		160	128	107		142	114	95					
16	290	232	193		242	193	161		193	155	129		181	145	121		161	129	107					
17	326	261	218		272	218	181		218	174	145		204	163	136		181	145	121					
18	365	292	243		304	243	203		243	195	162		228	183	152		203	162	135					
19	406	325	271		338	271	225		271	216	180		254	203	169		225	180	150					
20	448	359	299		374	299	249		299	239	199		280	224	187		249	199	166					
21	493	394	329		411	329	274		329	263	219		308	246	205		274	219	183					
22	539	431	359		449	359	299		359	287	239		337	269	225		299	239	200					
23	586	469	391		489	391	326		391	313	261		366	293	244		326	261	217					
24	635	508	423		529	423	353		423	339	282		397	317	265		353	282	235					
25	684	548	456		570	456	380		456	365	304		428	342	285		380	304	254					
26	735	588	490		612	490	408		490	392	327		459	367	306		408	327	272					
27	786	628	524		655	524	436		524	419	349		491	393	327		436	349	291					
28	837	669	558		697	558	465		568	446	372		523	418	349		465	372	310					
29	887	710	592		740	592	493		592	473	394		555	444	370		493	394	329					
30	938	750	625		781	625	521		625	500	417		586	469	391		521	417	347					
31	987	790	658		823	658	549		658	527	439		617	494	411		549	439	366					
32	1036	829	690		863	690	575		690	552	460		647	518	432		575	460	384					
33	1082	866	722		902	722	601		722	577	481		677	541	451		601	481	401					
34	1127	902	752		939	752	626		752	601	501		705	564	470		626	501	418					
35	1170	936	780		975	780	650		780	624	520		731	585	487		650	520	433					
36	1209	967	806		1006	806	672		806	645	537		756	605	504		672	537	448					
37	1245	996	830		1038	830	692		830	664	553		778	623	519		692	553	461					
38	1277	1022	852		1064	852	710		852	681	568		798	639	532		710	568	473					
39	1305	1044	870		1088	870	725		870	696	580		816	653	544		725	580	483					

Monoammonphosphat

MAP 12-52-0

ø 2,22 mm

Loses Schüttgewicht ca. 1.03 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha														
	Arbeitsbreiten																										
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m														
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h														
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
8	84	67	56	70	56	47	56	45	37	52	42	35	47	37	31												
9	103	82	68	86	68	57	68	55	46	64	51	43	57	46	38												
10	124	99	83	103	83	69	83	66	55	77	62	52	69	55	46												
11	148	118	98	123	98	82	98	79	66	92	74	62	82	66	55												
12	174	139	116	145	116	96	116	93	77	109	87	72	96	77	64												
13	202	162	135	169	135	112	135	108	90	126	101	84	112	90	75												
14	233	187	155	194	155	130	155	124	104	146	117	97	130	104	86												
15	267	213	178	222	178	148	178	142	118	167	133	111	148	118	99												
16	302	242	202	252	202	168	202	161	134	189	151	126	168	134	112												
17	340	272	227	284	227	189	227	182	151	213	170	142	189	151	126												
18	381	305	254	317	254	212	254	203	169	238	190	159	212	169	141												
19	423	339	282	353	282	235	282	226	188	264	212	176	235	188	157												
20	468	374	312	390	312	260	312	249	208	292	234	195	260	208	173												
21	514	411	343	428	343	285	343	274	228	321	257	214	285	228	190												
22	562	449	375	468	375	312	375	300	250	351	281	234	312	250	208												
23	611	489	408	509	408	340	408	326	272	382	306	255	340	272	226												
24	662	530	441	552	441	368	441	353	294	414	331	276	368	294	245												
25	714	571	476	595	476	396	476	381	317	446	357	297	396	317	264												
26	766	613	511	638	511	426	511	409	341	479	383	319	426	341	284												
27	819	655	546	683	546	455	546	437	364	512	410	341	455	364	303												
28	872	698	582	727	582	485	582	465	388	545	438	363	485	388	323												
29	925	740	617	771	617	514	617	494	411	578	463	386	514	411	343												
30	978	782	652	815	652	543	652	522	435	611	489	407	543	435	362												
31	1030	824	686	858	686	572	686	549	458	643	515	429	572	458	381												
32	1080	864	720	900	720	600	720	576	480	675	540	450	600	480	400												
33	1129	903	752	941	752	627	752	602	502	705	564	470	627	502	418												
34	1175	940	784	980	784	653	784	627	522	735	588	490	653	522	435												
35	1220	976	813	1016	813	678	813	650	542	762	610	508	678	542	452												
36	1261	1009	840	1051	840	700	840	672	560	788	630	525	700	560	467												
37	1298	1039	866	1082	866	721	866	692	577	811	649	541	721	577	481												

Novaphos

Loses Schüttgewicht ca. 1,16 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	10 m				12 m				15 m				16 m				18 m							
	km/h				km/h				km/h				km/h				km/h							
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12						
10	132	105	88	110	88	73	88	70	59	82	66	55	73	59	49									
11	157	126	105	131	106	87	105	84	70	98	79	66	87	70	58									
12	185	148	123	154	123	103	123	99	82	115	92	77	103	82	68									
13	215	172	143	179	143	119	143	115	96	134	108	90	119	96	80									
14	248	198	165	207	165	138	165	132	110	155	124	103	138	110	92									
15	284	227	189	236	189	158	189	151	126	177	142	118	158	126	105									
16	322	257	214	268	214	179	214	171	143	201	161	134	179	143	119									
17	362	290	241	302	241	201	241	193	161	226	181	151	201	161	134									
18	405	324	270	337	270	225	270	216	180	253	202	169	225	180	150									
19	450	360	300	375	300	250	300	240	200	281	225	188	250	200	167									
20	497	398	332	414	332	276	332	265	221	311	249	207	276	221	184									
21	547	437	364	455	364	304	364	292	243	342	273	228	304	243	202									
22	598	478	398	498	398	332	398	319	266	373	299	249	332	266	221									
23	650	520	433	542	433	361	433	347	289	406	325	271	361	289	241									
24	704	563	469	587	469	391	469	376	313	440	352	293	391	313	261									
25	759	607	506	633	506	422	506	405	337	474	380	316	422	337	281									
26	815	652	543	679	543	453	543	435	362	509	407	340	453	362	302									
27	871	697	581	726	581	484	581	465	387	545	436	363	484	387	323									
28	928	742	619	773	619	515	619	495	412	580	464	387	515	412	344									
29	984	787	656	820	656	547	656	525	437	615	492	410	547	437	365									
30	1040	832	693	867	693	578	693	555	462	650	520	433	578	462	385									
31	1095	876	730	913	730	608	730	584	487	684	548	456	608	487	406									
32	1149	919	766	957	766	638	766	613	511	718	574	479	638	511	425									
33	1201	960	800	1000	800	667	800	640	534	750	600	500	667	534	445									
34	1250	1000	833	1042	833	695	833	667	556	781	625	521	695	556	463									
35	1297	1038	865	1081	865	721	865	692	577	811	649	540	721	577	480									
36	1341	1073	894	1117	894	745	894	715	596	838	670	559	745	596	497									
37	1381	1105	921	1151	921	767	921	736	614	863	690	575	767	614	511									
38	1417	1133	944	1181	944	787	944	756	630	885	708	590	787	630	525									
39	1447	1158	965	1206	965	804	965	772	643	905	724	603	804	643	536									

Superphosphat 20 % **ø 3,30 mm**

Loses Schüttgewicht ca. 1,24 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min									Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																				
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m								
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h								
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
10	145	116	96	120	96	80	96	77	64	90	72	60	80	64	54						
11	172	138	115	143	115	96	115	92	76	108	86	72	96	76	64						
12	202	162	135	169	135	112	135	108	90	127	101	84	112	90	75						
13	236	189	157	196	157	131	157	126	105	147	118	98	131	105	87						
14	272	217	181	227	181	151	181	145	121	170	136	113	151	121	101						
15	311	249	207	259	207	173	207	166	138	194	155	129	173	138	115						
16	352	282	235	294	235	196	235	188	167	220	176	147	196	157	131						
17	397	317	265	331	265	220	265	212	176	248	198	165	220	176	147						
18	444	355	296	370	296	247	296	237	197	277	222	185	247	197	164						
19	493	395	329	411	329	274	329	263	219	308	247	206	274	219	183						
20	545	436	363	454	363	303	363	291	242	341	273	227	303	242	202						
21	599	479	399	499	399	333	399	320	266	374	300	250	333	266	222						
22	655	524	437	546	437	364	437	349	291	409	328	273	364	291	243						
23	713	570	475	594	475	396	475	380	317	445	356	297	396	317	264						
24	772	617	515	643	515	429	515	412	343	482	386	322	429	343	286						
25	832	666	555	693	555	462	555	444	370	520	416	347	462	370	308						
26	893	715	596	744	596	496	596	476	397	558	447	372	496	397	331						
27	955	764	637	796	637	531	637	509	424	597	478	398	531	424	354						
28	1017	814	678	848	678	565	678	542	452	636	509	424	565	452	377						
29	1079	863	719	899	719	599	719	575	479	674	539	450	599	479	400						
30	1140	912	760	950	760	633	760	606	507	713	570	475	633	507	422						
31	1200	960	800	1000	800	667	800	640	533	750	600	500	667	533	445						
32	1259	1007	839	1049	839	700	839	672	560	787	630	525	700	560	466						
33	1316	1053	877	1097	877	731	877	702	585	823	658	548	731	585	487						
34	1370	1096	914	1142	914	761	914	731	609	857	685	571	761	609	508						
35	1422	1138	948	1185	948	790	948	758	632	889	711	592	790	632	527						
36	1470	1176	980	1225	980	817	980	784	653	919	735	612	817	653	544						
37	1514	1211	1009	1261	1009	841	1009	807	673	946	757	631	841	673	561						
38	1553	1242	1035	1294	1035	863	1035	828	690	971	776	647	863	690	575						
39	1587	1269	1058	1322	1058	881	1058	846	705	992	793	661	881	705	588						

Triplephosphat 46 %, ø 3,03 mm

Loses Schüttgewicht ca. 1,05 kg/l

Schleierstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha																
	Arbeitsbreiten																												
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m																
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h																
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12											
8	80	64	53	66	53	44	53	43	35	50	40	33	44	35	30														
9	96	78	65	82	65	54	65	52	43	61	49	41	54	43	36														
10	118	94	79	96	79	66	79	63	52	74	69	49	66	52	44														
11	141	112	94	117	94	78	94	75	62	88	70	59	78	62	52														
12	165	132	110	138	110	92	110	88	74	103	83	69	92	74	61														
13	193	154	128	161	128	107	128	103	86	120	96	80	107	86	71														
14	222	178	148	185	148	123	148	118	99	139	111	93	123	99	82														
15	254	203	169	212	169	141	169	135	113	159	127	106	141	113	94														
16	288	230	192	240	192	160	192	154	128	180	144	120	160	128	107														
17	324	259	216	270	216	180	216	173	144	203	162	135	180	144	120														
18	363	290	242	302	242	201	242	193	161	227	181	151	201	161	134														
19	403	322	269	336	269	224	269	215	179	252	202	168	224	179	149														
20	445	356	297	371	297	247	297	238	198	278	223	186	247	198	165														
21	490	392	326	408	326	272	326	261	218	306	245	204	272	218	181														
22	535	428	357	446	357	297	357	285	238	335	268	223	297	238	198														
23	582	466	388	485	388	324	388	311	259	364	291	243	324	259	216														
24	631	504	420	526	420	350	420	336	280	394	315	263	350	280	234														
25	680	544	453	567	453	378	453	363	302	425	340	283	378	302	252														
26	730	584	487	608	487	406	487	389	324	456	365	304	406	324	270														
27	780	624	520	650	520	434	520	416	347	488	390	325	434	347	289														
28	831	665	554	693	554	462	554	443	369	519	416	346	462	369	308														
29	882	705	588	735	588	490	588	470	392	551	441	367	490	392	326														
30	932	745	621	776	621	518	621	497	414	582	466	388	518	414	345														
31	981	785	654	817	654	545	654	523	436	613	490	409	545	436	363														
32	1029	823	686	857	686	572	686	549	457	643	514	429	572	457	381														
33	1075	860	717	896	717	597	717	573	478	672	538	448	597	478	398														
34	1120	896	747	933	747	622	747	597	498	700	560	467	622	498	415														
35	1162	929	775	968	775	645	775	620	516	726	581	484	645	516	430														
36	1201	961	801	1001	801	667	801	641	534	751	601	500	667	534	445														
37	1237	989	825	1031	825	687	825	660	550	773	618	515	687	550	458														

**PK-R 15-20,
ø 3,43 mm**

Amfert

Loses Schüttgewicht ca. 1,22 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m											
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h											
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
8	100	80	67	84	67	56	67	53	45	63	50	42	56	45	37									
9	123	98	82	103	82	68	82	66	55	77	62	51	68	55	46									
10	148	119	99	124	99	82	99	79	66	93	74	62	82	66	55									
11	177	141	118	147	118	98	118	94	79	111	88	74	98	79	65									
12	208	166	139	173	139	116	139	111	92	130	104	87	116	92	77									
13	242	194	161	202	161	135	161	129	108	151	121	101	135	108	90									
14	279	223	186	233	186	155	186	149	124	175	140	116	155	124	103									
15	319	255	213	266	213	177	213	170	142	200	160	133	177	142	118									
16	362	290	241	302	241	201	241	193	161	226	181	151	201	161	134									
17	408	326	272	340	272	227	272	217	181	255	204	170	227	181	151									
18	456	365	304	380	304	253	304	243	203	285	228	190	253	203	169									
19	507	406	338	422	338	282	338	270	225	317	253	211	282	225	188									
20	560	448	373	467	373	311	373	299	249	350	280	233	311	249	207									
21	616	492	410	513	410	342	410	328	274	385	308	257	342	274	228									
22	673	538	449	561	449	374	449	359	299	421	337	280	374	299	249									
23	732	586	488	610	488	407	488	391	325	458	366	305	407	325	271									
24	793	634	529	661	529	441	529	423	352	496	397	330	441	352	294									
25	855	684	570	712	570	475	570	456	380	534	427	356	475	380	317									
26	918	734	612	765	612	510	612	490	408	574	459	382	510	408	340									
27	981	785	654	818	654	545	654	523	436	613	491	409	545	436	363									
28	1045	836	697	871	697	581	697	567	464	653	523	435	581	464	387									
29	1109	887	739	924	739	616	739	591	493	693	554	462	616	493	411									
30	1171	937	781	976	781	651	781	625	521	732	586	488	651	521	434									
31	1233	987	822	1028	822	685	822	658	548	771	617	514	685	548	457									
32	1294	1036	863	1078	863	719	863	690	575	809	647	539	719	575	479									
33	1352	1082	901	1127	901	751	901	721	601	845	676	563	751	601	501									
34	1408	1127	939	1173	939	782	939	751	626	880	704	587	782	626	522									
35	1461	1169	974	1218	974	812	974	779	649	913	731	609	812	649	541									
36	1510	1208	1007	1259	1007	839	1007	805	671	944	755	629	839	671	559									
37	1555	1244	1037	1296	1037	864	1037	830	691	972	778	648	864	691	576									

Rhe-Ka-Phos 0-12-16
Thomas-Kali, gekörnt
8+15+6 MgO

Kemira

K + S

Loses Schüttgewicht ca. 1,32 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m											
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h											
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
10	167	134	112	139	112	93	112	89	74	105	84	70	93	74	62									
11	199	159	133	166	133	111	133	106	89	125	100	83	111	89	74									
12	234	188	156	195	156	130	156	125	104	146	117	98	130	104	87									
13	273	218	182	227	182	152	182	146	121	171	136	114	152	121	101									
14	315	252	210	262	210	175	210	168	140	197	157	131	175	140	117									
15	360	288	240	300	240	200	240	192	160	225	180	150	200	160	133									
16	408	326	272	340	272	227	272	218	181	255	204	170	227	181	151									
17	459	368	306	383	306	255	306	245	204	287	230	191	255	204	170									
18	514	411	343	428	343	285	343	274	228	321	257	214	285	228	190									
19	571	457	381	476	381	317	381	305	254	357	286	238	317	254	212									
20	631	505	421	526	421	351	421	337	280	394	316	263	351	280	234									
21	694	555	462	578	462	385	462	370	308	433	347	289	385	308	257									
22	758	607	505	632	505	421	505	404	337	474	379	316	421	337	281									
23	825	660	550	687	550	458	550	440	367	516	412	344	458	367	306									
24	893	715	596	744	596	496	596	476	397	558	447	372	496	397	331									
25	963	771	642	803	642	535	642	514	428	602	482	401	535	428	357									
26	1034	827	689	862	689	574	689	551	460	646	517	431	574	460	383									
27	1105	884	737	921	737	614	737	590	491	691	553	461	614	491	409									
28	1177	942	785	981	785	654	785	628	523	736	589	491	654	523	436									
29	1249	999	833	1041	833	694	833	666	555	780	624	520	694	555	463									
30	1320	1056	880	1100	880	733	880	704	587	825	660	550	733	587	489									
31	1389	1112	926	1158	926	772	926	741	618	868	695	579	772	618	515									
32	1457	1166	972	1215	972	810	972	777	648	911	729	607	810	648	540									
33	1523	1219	1016	1269	1016	846	1016	812	677	952	762	635	846	677	564									
34	1586	1269	1058	1322	1058	881	1058	846	705	991	793	661	881	705	588									
35	1648	1317	1097	1372	1097	914	1097	878	731	1029	823	686	914	731	610									
36	1701	1361	1134	1418	1134	945	1134	907	756	1063	851	709	945	756	630									
37	1752	1402	1168	1460	1168	973	1168	934	779	1095	876	730	973	779	649									
38	1797	1438	1198	1498	1198	999	1198	959	799	1123	899	749	999	799	666									
39	1837	1469	1224	1530	1224	1020	1224	980	816	1148	918	765	1020	816	680									

Hyperkorn + Mg + 26 % P₂O₅ + 3 % MgO

Donauchemie

Loses Schüttgewicht ca. 1,35 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	10 m				12 m				15 m				16 m				18 m							
	km/h				km/h				km/h				km/h				km/h							
	8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12					
8	99	79	66		83	66	55		66	53	44		62	50	41		55	44	37					
9	122	97	81		101	81	68		81	65	54		76	61	51		68	54	45					
10	147	117	98		122	98	82		98	78	65		92	73	61		82	65	54					
11	175	140	117		146	117	97		117	93	78		109	87	73		97	78	65					
12	206	165	137		171	137	114		137	110	91		129	103	86		114	91	76					
13	239	192	160		200	160	133		160	128	106		150	120	100		133	106	89					
14	276	221	184		230	184	153		184	147	123		173	138	115		153	123	102					
15	316	252	210		263	210	175		210	168	140		197	158	132		175	140	117					
16	358	286	239		298	239	199		239	191	159		224	179	149		199	159	133					
17	403	322	269		336	269	224		269	215	179		252	202	168		224	179	149					
18	451	361	301		376	301	250		301	240	200		282	225	188		250	200	167					
19	501	401	334		418	334	278		334	267	223		313	251	209		278	223	186					
20	554	443	369		461	369	308		369	295	246		346	277	231		308	246	205					
21	608	487	406		507	406	338		406	325	270		380	304	254		338	270	225					
22	665	532	443		554	443	370		443	355	296		416	333	277		370	296	246					
23	724	579	483		603	483	402		483	388	322		452	362	302		402	322	268					
24	784	627	523		653	523	435		523	418	348		490	392	327		435	348	290					
25	845	676	563		704	563	469		563	451	376		528	423	352		469	376	313					
26	907	726	605		756	605	504		605	484	403		567	454	378		504	403	336					
27	970	776	647		808	647	539		647	517	431		606	485	404		539	431	359					
28	1033	826	689		861	689	574		689	551	459		646	516	430		574	459	383					
29	1096	877	730		913	730	609		730	584	487		685	548	457		609	487	406					
30	1158	926	772		965	772	643		772	618	515		724	579	482		643	515	429					
31	1219	975	813		1016	813	677		813	650	542		762	610	508		677	542	451					
32	1279	1023	852		1066	852	710		852	682	568		799	639	533		710	568	474					
33	1336	1069	891		1114	891	742		891	713	594		835	668	557		742	594	495					
34	1392	1113	928		1160	928	773		928	742	619		870	696	580		773	619	515					
35	1444	1155	963		1203	963	802		963	770	642		903	722	602		802	642	535					
36	1493	1194	995		1244	995	829		995	796	663		933	746	622		829	663	553					
37	1537	1230	1025		1281	1025	854		1025	820	683		961	769	641		854	683	569					

Korn-Kali® + 6% MgO 40/6

K + S

Loses Schüttgewicht ca. 1,15 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	10 m				12 m				15 m				16 m				18 m							
	km/h				km/h				km/h				km/h				km/h							
	8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12					
8	82	66	55		68	55	46		55	44	36		51	41	34		46	36	30					
9	101	81	67		84	67	56		67	54	45		63	50	42		56	45	37					
10	122	97	81		101	81	68		81	65	54		76	61	51		68	54	45					
11	145	116	97		121	97	80		97	77	64		91	72	60		80	64	54					
12	170	136	114		142	114	95		114	91	76		106	85	71		95	76	63					
13	198	159	132		165	132	110		132	106	88		124	99	83		110	88	73					
14	229	183	152		191	152	127		152	122	102		143	114	95		127	102	85					
15	261	209	174		218	174	145		174	139	116		163	131	109		145	116	97					
16	297	237	198		247	198	165		198	158	132		185	148	124		165	132	110					
17	334	267	223		278	223	186		223	178	148		209	167	139		186	148	124					
18	374	299	249		311	249	208		249	199	166		233	187	156		208	166	138					
19	415	332	277		346	277	231		277	221	185		259	208	173		231	185	154					
20	459	367	306		382	306	255		306	245	204		287	229	191		255	204	170					
21	504	403	336		420	336	280		336	269	224		315	252	210		280	224	187					
22	551	441	367		459	367	306		367	294	245		344	276	230		306	245	204					
23	600	480	400		500	400	333		400	320	267		375	300	250		333	267	222					
24	649	520	433		541	433	361		433	346	289		406	325	271		361	289	241					
25	700	560	467		583	467	389		467	373	311		438	350	292		389	311	259					
26	752	601	501		626	501	418		501	401	334		470	376	313		418	334	278					
27	804	643	536		670	536	446		536	429	357		502	402	335		446	357	298					
28	856	685	571		713	571	475		571	456	380		535	428	357		475	380	317					
29	908	726	605		757	605	504		605	484	403		567	454	378		504	403	336					
30	959	767	640		799	640	533		640	512	426		600	480	400		533	426	355					
31	1010	808	673		842	673	561		673	539	449		631	505	421		561	449	374					
32	1060	848	706		883	706	589		706	565	471		662	530	441		589	471	392					
33	1107	886	738		923	738	615		738	591	492		692	554	461		615	492	410					
34	1153	923	769		961	769	641		769	615	513		721	577	480		641	513	427					
35	1196	957	798		997	798	665		798	638	532		748	598	499		665	532	443					
36	1237	989	825		1031	825	687		825	660	550		773	618	515		687	550	458					
37	1274	1019	849		1061	849	708		849	679	566		796	637	531		708	566	472					

KAMEX-Granulat 40+6 ø 2,71 mm

Mitteldt.
Kali AG

Loses Schüttgewicht ca. 1,22 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	10 m				12 m				15 m				16 m				18 m							
	km/h				km/h				km/h				km/h				km/h							
	8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12	
8	80	64	53		67	53	45		53	43	36		50	40	33		45	36	30					
9	98	79	66		82	66	55		66	52	44		61	49	41		55	44	36					
10	119	95	79		99	79	66		79	63	53		74	59	49		66	53	44					
11	141	113	94		118	94	79		94	75	63		88	71	59		79	63	52					
12	166	133	111		139	111	92		111	89	74		104	83	69		92	74	62					
13	194	155	129		161	129	108		129	103	86		121	97	81		108	86	72					
14	223	179	149		186	149	124		149	119	99		140	112	93		124	99	83					
15	255	204	170		213	170	142		170	136	113		160	128	106		142	113	95					
16	290	232	193		241	193	161		193	154	129		181	145	121		161	129	107					
17	326	261	217		272	217	181		217	174	145		204	163	136		181	145	121					
18	365	292	243		304	243	203		243	195	162		228	182	152		203	162	135					
19	405	324	270		338	270	225		270	216	180		253	203	169		225	180	150					
20	446	358	299		373	299	249		299	239	199		280	224	187		249	199	166					
21	492	394	328		410	328	274		328	263	219		306	246	205		274	219	182					
22	538	431	359		449	359	299		359	287	239		336	269	224		299	239	199					
23	586	469	390		488	390	325		390	312	260		366	293	244		325	260	217					
24	634	507	423		529	423	352		423	338	282		396	317	264		352	282	235					
25	684	547	456		570	456	380		456	365	304		427	342	285		380	304	253					
26	734	587	489		612	489	408		489	391	326		459	367	306		408	326	272					
27	785	628	523		654	523	436		523	419	349		490	392	327		436	349	291					
28	836	669	557		696	557	464		557	446	371		522	418	348		464	371	310					
29	887	709	591		739	591	493		591	473	394		554	443	369		493	394	328					
30	937	749	625		781	625	520		625	500	416		586	468	390		520	416	347					
31	986	789	658		822	658	548		658	526	438		616	493	411		548	438	365					
32	1035	828	690		862	690	575		690	552	460		647	517	431		575	460	383					
33	1081	865	721		901	721	601		721	577	481		676	541	451		601	481	401					
34	1126	901	751		938	751	626		751	601	501		704	563	469		626	501	417					
35	1168	935	779		974	779	649		779	623	519		730	584	487		649	519	433					
36	1208	966	805		1007	805	671		805	644	537		755	604	503		671	537	447					
37	1244	995	829		1037	829	691		829	663	553		777	622	518		691	553	461					

Patentkali (Kalimagnesia ®) 30/10 K + S
Magnesia-Kainit ® 11/5 K + S
60er Kali ® "gran." K + S

Loses Schüttgewicht ca. 1,20 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	10 m				12 m				15 m				16 m				18 m							
	km/h				km/h				km/h				km/h				km/h							
	8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12	
10	137	110	92		114	92	76		92	73	61		86	69	57		76	61	51					
11	164	131	109		136	109	91		109	87	73		102	82	68		91	73	61					
12	192	154	128		160	128	107		128	103	86		120	96	80		107	86	71					
13	224	179	149		187	149	124		149	119	100		140	112	93		124	100	83					
14	258	207	172		215	172	144		172	138	115		161	129	108		144	115	96					
15	295	236	197		246	197	164		197	158	131		185	148	123		164	131	109					
16	335	268	223		279	223	186		223	179	149		209	167	140		186	149	124					
17	377	302	251		314	251	210		251	201	168		236	189	157		210	168	140					
18	422	337	281		352	281	234		281	225	187		264	211	176		234	187	156					
19	469	375	313		391	313	260		313	250	208		293	234	195		260	208	174					
20	518	414	345		432	345	288		345	276	230		324	259	216		288	230	192					
21	569	455	380		474	380	316		380	304	253		356	285	237		316	253	211					
22	622	498	415		519	415	346		415	332	277		389	311	259		346	277	231					
23	677	542	452		564	452	376		452	361	301		423	339	282		376	301	251					
24	733	587	489		611	489	407		489	391	326		458	367	306		407	326	272					
25	791	633	527		659	527	439		527	422	351		494	395	329		439	351	293					
26	849	679	566		707	566	472		566	453	377		531	424	354		472	377	314					
27	908	726	605		756	605	504		605	484	403		567	454	378		504	403	336					
28	966	773	644		805	644	537		644	515	430		604	483	403		537	430	358					
29	1025	820	683		854	683	570		683	547	456		641	513	427		570	456	380					
30	1083	867	722		903	722	602		722	578	482		677	542	451		602	482	401					
31	1141	913	760		951	760	634		760	608	507		713	570	475		634	507	422					
32	1197	957	798		997	798	665		798	638	532		748	598	499		665	532	443					
33	1251	1000	834		1042	834	695		834	667	556		782	625	521		695	556	463					
34	1302	1042	868		1085	868	724		868	695	579		814	651	543		724	579	482					
35	1351	1081	901		1126	901	751		901	721	601		845	676	563		751	601	500					
36	1397	1117	931		1164	931	776		931	745	621		873	698	582		776	621	517					
37	1438	1151	959		1199	959	799		959	767	639		899	719	599		799	639	533					
38	1476	1181	984		1230	984	820		984	787	656		922	738	615		820	656	547					
39	1508	1206	1005		1257	1005	838		1005	804	670		942	754	628		838	670	558					

Kalidüngemittel K60, ø 2,5 mm

Mitteldt.
Kali AG

Loses Schüttgewicht ca. 1,17 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	10 m				12 m				15 m				16 m				18 m							
	km/h				km/h				km/h				km/h				km/h							
	8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12					
8	85	68	57		71	57	47		57	45	38		53	42	35		47	38	31					
9	104	83	69		87	69	58		69	55	46		65	52	43		58	46	39					
10	126	100	84		105	84	70		84	67	56		78	63	52		70	56	46					
11	149	120	100		125	100	83		100	80	66		93	75	62		83	66	55					
12	176	141	117		147	117	98		117	94	78		110	88	73		98	78	65					
13	205	164	137		171	137	114		137	109	91		128	102	85		114	91	76					
14	236	189	157		197	157	131		157	126	105		148	118	98		131	105	87					
15	270	216	180		225	180	150		180	144	120		169	135	112		150	120	100					
16	306	245	204		255	204	170		204	163	136		191	153	128		170	136	113					
17	345	276	230		287	230	192		230	184	153		215	172	144		192	153	128					
18	386	308	257		321	257	214		257	206	171		241	193	161		214	171	143					
19	429	343	286		357	286	238		286	229	190		268	214	179		238	190	159					
20	474	379	316		395	316	263		316	253	210		296	237	197		263	210	175					
21	520	416	347		434	347	289		347	278	231		325	260	217		289	231	193					
22	569	455	379		474	379	316		379	303	253		356	285	237		316	253	211					
23	619	495	413		516	413	344		413	330	275		387	310	258		344	275	229					
24	670	536	447		559	447	372		447	358	298		419	335	279		372	298	248					
25	723	578	482		602	482	402		482	385	321		452	361	301		402	321	268					
26	776	621	517		647	517	431		517	414	345		485	388	323		431	345	287					
27	830	664	553		691	553	461		553	442	369		519	415	346		461	369	307					
28	883	707	589		736	589	491		589	471	393		552	442	368		491	393	327					
29	937	750	625		781	625	521		625	500	417		586	469	390		521	417	347					
30	990	792	660		825	660	550		660	528	440		619	495	413		550	440	367					
31	1043	834	695		869	695	579		695	556	463		652	521	434		579	463	386					
32	1094	875	729		911	729	608		729	583	486		684	547	456		608	486	405					
33	1143	915	762		953	762	635		762	610	508		714	572	476		635	508	423					
34	1190	952	794		992	794	661		794	635	529		744	595	496		661	529	441					
35	1235	988	823		1029	823	686		823	659	549		772	618	515		686	549	457					
36	1277	1021	851		1064	851	709		851	681	567		798	638	532		709	567	473					
37	1315	1052	877		1096	877	730		877	701	584		822	657	548		730	584	487					

Kainit grobkörnig 12+6, ø 2,01 mm

**Mitteldt.
Kali AG**

Loses Schüttgewicht ca. 1,43 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min									Streumengen in kg/ha								
	Arbeitsbreiten																	
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m					
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h					
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12			
10	176	141	117	146	117	98	117	94	78	110	88	73	98	78	65			
11	209	167	140	174	140	116	140	112	93	131	105	87	116	93	78			
12	246	197	164	205	164	137	164	131	109	154	123	103	137	109	91			
13	287	229	191	239	191	159	191	153	127	179	143	119	159	127	106			
14	331	264	220	276	220	184	220	176	147	207	165	138	184	147	122			
15	378	302	252	315	252	210	252	202	168	236	189	157	210	168	140			
16	429	343	286	357	286	238	286	229	191	268	214	179	238	191	159			
17	483	386	322	402	322	268	322	257	215	302	241	201	268	215	179			
18	540	432	360	450	360	300	360	288	240	337	270	225	300	240	200			
19	600	480	400	500	400	333	400	320	267	375	300	250	333	267	222			
20	663	530	442	553	442	368	442	354	295	414	332	276	368	295	246			
21	729	583	486	607	486	405	486	389	324	455	364	304	405	324	270			
22	797	637	531	664	531	443	531	425	354	498	398	332	443	354	295			
23	867	693	578	722	578	482	578	462	385	542	433	361	482	385	321			
24	939	751	626	782	626	521	626	501	417	587	469	391	521	417	348			
25	1012	810	675	843	675	562	675	540	450	632	506	422	562	450	375			
26	1086	869	724	905	724	604	724	579	483	679	543	453	604	483	402			
27	1161	929	774	968	774	645	774	619	516	726	581	484	645	516	430			
28	1237	989	825	1031	825	687	825	660	550	773	618	515	687	550	458			
29	1312	1050	875	1093	875	729	875	700	583	820	658	547	729	583	486			
30	1387	1109	924	1155	924	770	924	739	616	867	693	578	770	616	514			
31	1460	1168	973	1216	973	811	973	779	649	912	730	608	811	649	541			
32	1531	1225	1021	1276	1021	851	1021	817	681	957	766	638	851	681	567			
33	1600	1280	1067	1334	1067	889	1067	854	711	1000	800	667	889	711	593			
34	1667	1333	1111	1389	1111	926	1111	889	741	1042	833	694	926	741	617			
35	1729	1383	1153	1441	1153	961	1153	922	769	1081	865	721	961	769	640			
36	1788	1430	1192	1490	1192	993	1192	953	794	1117	894	745	993	794	662			
37	1841	1473	1227	1534	1227	1023	1227	982	818	1151	920	767	1023	818	682			
38	1888	1511	1259	1574	1259	1049	1259	1007	839	1180	944	787	1049	839	699			
39	1930	1544	1286	1608	1286	1072	1286	1029	858	1206	965	804	1072	858	715			

ESTA® Kieserit gran. 25% MgO**ø 3,32 mm****K + S**

Loses Schüttgewicht ca. 1,26 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	10 m				12 m				15 m				16 m				18 m							
	km/h				km/h				km/h				km/h				km/h							
	8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12					
9	145	116	97		121	97	81		97	77	65		91	73	60		81	65	54					
10	175	140	117		146	117	97		117	93	78		110	88	73		97	78	65					
11	209	167	139		174	139	116		139	111	93		130	104	87		116	93	77					
12	246	196	164		205	164	136		164	131	109		153	123	102		136	109	91					
13	286	229	191		238	191	159		191	152	127		179	143	119		159	127	106					
14	330	264	220		275	220	183		220	176	146		206	165	137		183	146	122					
15	377	301	251		314	251	209		251	201	167		236	188	157		209	167	140					
16	427	342	285		356	285	237		285	228	190		267	214	178		237	190	158					
17	481	385	321		401	321	267		321	257	214		301	241	201		267	214	178					
18	538	431	359		449	359	299		359	287	239		336	269	224		299	239	199					
19	598	479	399		499	399	332		399	319	266		374	299	249		332	266	222					
20	661	529	441		551	441	367		441	353	294		413	331	275		367	294	245					
21	726	581	484		605	484	404		484	387	323		454	363	303		404	323	269					
22	794	635	530		662	530	441		530	424	353		496	397	331		441	353	294					
23	864	691	576		720	576	480		576	461	384		540	432	360		480	384	320					
24	936	749	624		780	624	520		624	499	416		585	468	390		520	416	347					
25	1009	807	673		841	673	561		673	538	448		631	504	420		561	448	374					
26	1083	867	722		903	722	602		722	578	481		677	542	451		602	481	401					
27	1158	926	772		965	772	643		772	618	515		724	579	483		643	515	429					
28	1233	987	822		1028	822	685		822	658	540		771	617	514		685	548	457					
29	1308	1046	872		1090	872	727		872	698	581		818	654	545		727	581	484					
30	1382	1106	922		1152	922	768		922	737	614		864	691	576		768	614	512					
31	1455	1164	970		1213	970	809		970	776	647		910	728	606		809	647	539					
32	1527	1221	1018		1272	1018	848		1018	814	679		954	763	636		848	679	565					
33	1596	1277	1064		1330	1064	886		1064	851	709		997	798	665		886	709	591					
34	1662	1329	1108		1385	1108	923		1108	886	739		1039	831	692		923	739	615					
35	1724	1379	1149		1437	1149	958		1149	920	766		1078	862	718		958	766	639					
36	1782	1426	1188		1485	1188	990		1188	951	792		1114	891	743		990	792	660					
37	1835	1468	1224		1529	1224	1020		1224	979	816		1147	918	765		1020	816	680					
38	1883	1506	1255		1569	1255	1046		1255	1004	837		1177	941	785		1046	837	697					

ESTA® Kieserit "fein" 27% MgO K + S

Loses Schüttgewicht ca. 1,61 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	6 m				8 m																			
	km/h				km/h				km/h				km/h				km/h				km/h			
	8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12	
4	97	77	64		72	58	48																	
5	133	106	89		100	80	66																	
6	175	140	117		131	105	88																	
7	224	179	149		168	135	112																	
8	280	224	187		210	168	140																	
9	344	275	229		258	206	172																	
10	415	332	277		311	249	208																	
11	494	395	330		371	297	247																	
12	582	465	388		436	349	291																	
13	677	542	451		508	406	339																	
14	781	625	520		586	468	390																	
15	893	714	595		669	536	446																	
16	1012	810	675		759	607	506																	
17	1140	912	760		835	684	570																	
18	1275	1020	850		956	765	637																	
19	1417	1134	945		1063	850	708																	
20	1566	1253	1044		1174	939	783																	
21	1721	1377	1147		1291	1032	860																	
22	1881	1505	1254		1411	1129	941																	
23	2047	1637	1365		1535	1228	1023																	
24	2217	1773	1478		1662	1330	1108																	
25	2390	1912	1593		1792	1434	1195																	
26	2565	2052	1710		1924	1539	1283																	
27	2743	2194	1829		2057	1646	1371																	
28	2921	2337	1947		2191	1753	1460																	
29	3098	2479	2066		2324	1859	1549																	
30	3274	2619	2183		2456	1965	1637																	
31	3447	2758	2298		2585	2068	1724																	
32	3616	2893	2411		2712	2170	1808																	
33	3779	3024	2520		2835	2268	1890																	

Schwefels. Ammoniak
21% N + 24% S
kristallin ø 0,79 mm


**Leuna-
Werke**

Loses Schüttgewicht ca. 1,02 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	5 m				6 m				8 m															
	km/h				km/h				km/h				km/h				km/h							
	8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12					
7	143	115	96		119	96	80		90	72	60													
8	179	143	119		149	119	100		112	90	75													
9	220	176	147		183	147	122		137	110	92													
10	265	212	177		221	177	147		166	133	111													
11	316	253	211		263	211	176		198	158	132													
12	372	298	248		310	248	207		232	186	155													
13	433	346	289		361	289	241		271	216	180													
14	499	399	333		416	333	277		312	250	208													
15	571	457	380		476	380	317		357	285	238													
16	647	518	432		539	432	360		405	324	270													
17	729	583	486		607	486	405		456	364	304													
18	815	652	543		679	543	453		509	408	340													
19	906	725	604		755	604	503		566	453	378													
20	1001	801	667		834	667	556		626	501	417													
21	1100	880	734		917	734	611		688	550	458													
22	1203	962	802		1003	802	668		752	602	501													
23	1309	1047	873		1091	873	727		818	654	545													
24	1417	1134	945		1181	945	787		886	709	591													
25	1528	1223	1019		1273	1019	849		955	764	637													
26	1641	1312	1094		1367	1094	911		1025	820	684													
27	1754	1403	1169		1462	1169	974		1096	877	731													
28	1868	1494	1245		1556	1245	1038		1167	934	778													
29	1981	1585	1321		1651	1321	1101		1238	991	826													
30	2094	1675	1396		1745	1396	1163		1309	1047	872													
31	2204	1764	1470		1837	1470	1225		1378	1102	919													
32	2312	1850	1542		1927	1542	1285		1445	1156	964													
33	2417	1933	1611		2014	1611	1343		1511	1208	1007													
34	2517	2013	1678		2097	1678	1398		1573	1258	1049													
35	2611	2089	1741		2176	1741	1451		1632	1306	1088													
36	2699	2160	1800		2250	1800	1500		1687	1350	1125													

Sonderstreutabelle

Saatgut
Schneckenkorn
für
Zentrifugalstreuer

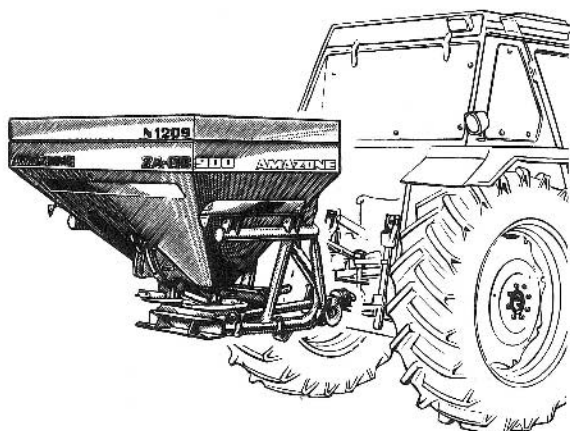

Wir bitten Sie dringend, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen und zu beachten. Bestimmt werden Sie dann sehr viel Freude mit Ihrer neuen "AMAZONE" haben.

Sie wissen doch: Bei offensichtlichen Bedienungsfehlern müssen wir Garantieansprüche ablehnen.



AMAZONEN-WERKE
H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-4507 Hasbergen-Gaste

Tel.: (0 54 05) * 501-0
Telefax: (0 54 05) 50 11 47

Zweigwerke:
D-2872 Hude · F 5702 Forbach
Werksniederlassungen in England und Frankreich

Fabriken für Mineraldünger, Feldspritzen, Sämaschinen, Bodenbearbeitungs-
maschinen, Mehrzweck-Lagerhallen und Kommunalgeräte


Einstellen der Arbeitsbreiten mit:


Omnia-Set-Streuscheiben OS 10-18	53
--	----

Einstellen der Streumengen mit:

Gerste (ger., ungeb.)	54
Weizen (ungebeizt)	55
Roggen (ungebeizt)	56
Hafer (ungebeizt)	57
Ackerbohnen (gebeizt)	58
Weißlupinen	59
Winterwicken	60
Raps	61
Gelbsenf	62
Ölrettich	63
Klee	64
Luzerne	65
Herbstrüben	66
Winterrüben	67
Phacelia	68
Weidelgras	69
Schneckenkorn Mesuro; Spiess-Urania	70
Schneckenkorn Pro-Limax	71

OMNIA-SET

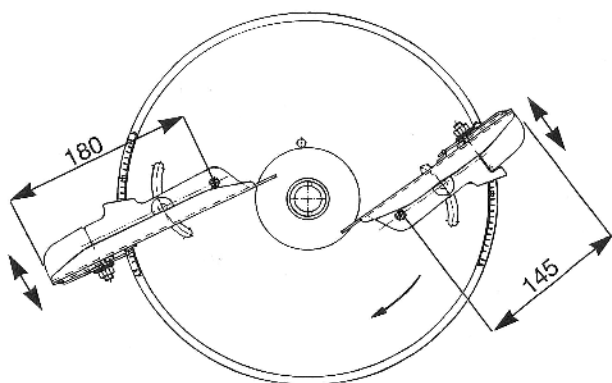



Omnia-Set

D
11.92

Übersicht über die Einstellung der Streuschaufeln in Abhängigkeit vom Streugut und den Arbeitsbreiten

Streugut	Arbeitsbreite									Menge s. Seite
	5 m	6 m	8 m	9 m	10 m	12 m	15 m	16 m	18 m	
Gerste (ger.,ungeb.)					9/43	10/43	12/44	12/44	1) 12/44	54
Weizen (ungebeizt)					8/41	8/41	11/42	11/42	12/43	55
Roggen (ungebeizt)					8/41	8/41	10/43	10/43	1) 11/44	56
Hafer (ungebeizt)					8/41	9/42	12/42	13/44	1) 11/44	57
Ackerbohnen (gebeizt)					10/41	10/42	12/44	12/44	12/45	58
Weißblupinen					8/41	10/42	12/44	12/44	12/45	59
Winterwicken					8/41	8/41	10/44	10/44	11/45	60
Raps				8/41	8/41	10/43				61
Gelbsenf					10/43	11/45				62
Ölrettich					8/41	9/42				63
Klee	6/42	6/42	6/42	6/42	6/44					64
Luzerne	8/44	8/44	8/45	8/45	8/45					65
Herbstrüben	1) 9/44	1) 9/44	1) 9/44							66
Winterrüben	10/44	10/44	10/44	10/44						67
Phacelia					1) 2) 3/45					68
Weidelgras				2) 10/47						69
Schneckenkorn Mesuroi Spiess-Urania					1) 7/42	1) 7/42	1) 8/43	1) 8/43	1) 8/44	70
Schneckenkorn Pro-Limax					7/42	7/42	6/43	6/43	9/44	71

1) Alle Schwenkflügel hochgestellt.

2) Conus-Rührkopf umgedreht.

Gerste (ger., ungebeizt)

Loses Schüttgewicht ca. 0,64 kg/l

[illegible]

Weizen (ger., ungebeizt)

Loses Schüttgewicht ca. 0,81 kg/l

Schleiferstellung		Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
		Arbeitsbreiten																							
		10 m				12 m				15 m				16 m				18 m							
		km/h				km/h				km/h				km/h				km/h							
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12						
6		38	30	25	31	25	21	25	20	17	23	19	16	21	17	14									
7		53	42	35	44	35	29	35	28	23	33	26	22	29	23	19									
8		66	53	44	55	44	37	44	35	29	41	33	28	37	29	24									
9		83	66	55	69	55	46	55	44	37	52	41	34	46	37	31									
10		99	79	66	83	66	55	66	53	44	62	49	41	55	44	37									
11		120	96	80	100	80	67	80	64	53	75	60	50	67	53	44									
12		141	113	94	117	94	78	94	75	63	88	70	59	78	63	52									
13		167	134	111	139	111	93	112	89	74	105	84	70	93	74	62									
14		195	156	130	163	130	108	130	104	87	122	97	81	108	87	72									
15		229	183	153	191	152	127	153	122	102	143	114	95	127	102	85									
16		263	210	175	219	175	146	175	140	117	164	131	109	146	117	97									
17		293	234	195	244	195	163	195	156	130	183	146	122	163	130	108									
18		342	274	228	285	228	190	228	182	152	214	171	142	190	152	127									
19		385	308	256	321	256	214	257	205	171	240	192	160	214	171	142									
20		432	346	288	360	288	240	288	230	192	270	216	180	240	192	160									
21		480	384	320	400	320	267	320	256	213	300	240	200	287	213	178									
22		533	426	355	444	355	296	355	284	237	333	266	222	296	237	197									
23		583	466	388	486	388	324	388	311	259	364	291	243	324	259	216									
24		634	507	423	528	422	352	423	338	282	396	317	264	352	282	235									
25		684	547	456	570	456	380	456	365	304	428	342	285	380	304	253									

Roggen (ger., ungebeizt)

Loses Schüttgewicht ca. 0,74 kg/l

[illegible]

Hafer (ger., ungebeizt)

Loses Schüttgewicht ca. 0,48 kg/l

[illegible]

Ackerbohnen (gebeizt)

Loses Schüttgewicht ca. 0,81 kg/l

[illegible]

Weißblupinen

Loses Schüttgewicht ca. 0,73 kg/l

[illegible]

Winterwicken

Loses Schüttgewicht ca. 0,83 kg/l

[illegible]

Raps

Loses Schüttgewicht ca. 0,65 kg/l

Schleierstellung	Zapfwelle: 540 U/min									Streumengen in kg/ha														
	Arbeitsbreiten																							
	9 m			10 m			12 m																	
	km/h			km/h			km/h			km/h														
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12									
2	3.3	2.7	2.2	3.0	2.4	2.0	2.5	2.0	1.7															
2.5	7.9	6.3	5.3	7.1	5.7	4.8	5.9	4.7	4.0															
3	12.5	10.0	8.3	11.3	9.0	7.5	9.4	7.5	6.3															
3.5	17.1	13.7	11.4	15.4	12.3	10.2	12.8	10.2	8.5															
4	21.7	17.3	14.4	19.5	15.6	13.0	16.3	13.0	10.8															
4.5	28.3	22.7	18.9	25.5	20.4	17.0	21.2	17.0	14.2															
5	35.0	28.0	23.3	31.5	25.2	21.0	26.2	21.0	17.5															
5.5	40.8	32.7	27.2	36.8	29.4	24.5	30.6	24.5	20.4															
6	46.7	37.3	31.1	42.0	33.6	28.0	35.0	28.0	23.3															
6.5	54.6	43.7	36.4	49.1	39.3	32.7	40.9	32.7	27.3															
7	62.5	50.0	41.7	56.3	45.0	37.5	46.9	37.5	31.3															
7.5	69.6	55.7	46.4	62.6	50.1	41.7	52.2	41.7	34.8															
8	76.7	61.3	51.1	68.0	55.2	46.0	57.5	46.0	38.3															
8.5	85.8	68.7	57.2	77.3	61.8	51.5	64.4	51.5	42.9															
9	95.0	76.0	63.3	85.5	68.4	57.0	71.3	57.0	47.5															
9.5	104	83.7	69.7	94.1	75.3	62.7	78.4	62.7	52.3															
10	114	91.3	76.1	102	82.2	68.5	85.6	68.5	57.1															
10.5	123	99.0	82.5	111	89.1	74.2	92.8	74.2	61.9															
11	133	106	88.9	120	96.0	80.0	100	80.0	66.7															

Klee

Loses Schüttgewicht ca. 0,84 kg/l

[illegible]

Luzerne

Loses Schüttgewicht ca. 0,85 kg/l

Schieberstellung	Zapfwelle: 540 U/min												Streumengen in kg/ha											
	Arbeitsbreiten																							
	5 m				6 m				8 m				9 m				10 m							
	km/h				km/h				km/h				km/h				km/h							
	8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12		8	10	12					
3	34.5	27.6	23.0		28.8	23.0	19.2		21.6	17.2	14.4		19.2	15.3	12.8		17.3	13.8	11.5					
3.5	44.3	35.4	29.5		36.9	29.5	24.6		27.7	22.1	18.4		24.6	19.7	16.4		22.1	17.7	14.7					
4	54.0	43.2	36.0		45.0	36.0	30.0		33.8	27.0	22.5		30.0	24.0	20.0		27.0	21.6	18.0					
4.5	68.3	54.6	45.5		56.9	45.5	37.9		42.7	34.1	28.4		37.9	30.3	25.3		34.1	27.3	22.7					
5	82.5	66.0	55.0		68.8	55.0	45.8		51.6	41.2	34.4		45.8	36.7	30.6		41.3	33.0	27.5					
5.5	96.8	77.4	64.5		80.6	64.5	53.8		60.5	48.4	40.3		53.8	43.0	35.8		48.4	38.7	32.3					
6	111	88.8	74.0		92.5	74.0	61.7		69.4	55.5	46.3		61.7	49.3	41.1		55.5	44.4	37.0					
6.5	126	100	84.0		105	84.0	70.0		78.8	63.0	52.5		70.0	56.0	46.7		63.0	50.4	42.0					
7	141	112	94.0		117	94.0	78.3		88.1	70.5	58.7		78.3	62.7	52.2		70.5	56.4	47.0					

Herbstrüben

Loses Schüttgewicht ca. 0,69 kg/l

[illegible]

Winterrübsen

Loses Schüttgewicht ca. 0,68 kg/l

[illegible]

Phacelia

Loses Schüttgewicht ca. 0,59 kg/l

[illegible]

Weidelgras

Loses Schüttgewicht ca. 0,39 kg/l

Zapfwelle: 540 U/min

Streumengen in kg/ha

[illegible]

Schneckenkorn
MesuroI
Spiess-Urania

Loses Schüttgewicht ca. 0,75 kg/l

[illegible]

Schneckenkorn Pro-Limax

Loses Schüttgewicht ca. 0,83 kg/l

[illegible]

Schneckenkorn Pro-Limax

Loses Schüttgewicht ca. 0,83 kg/l

[illegible]