

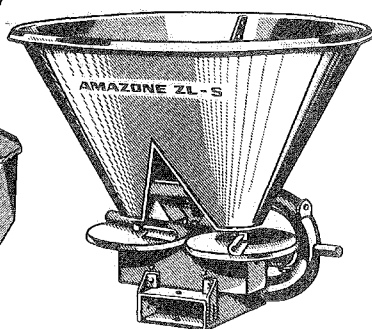


Tabella di distribuzione
per spandiconcime centrifugo

AMAZONE

ZA-S, ZL-S, ZW-S

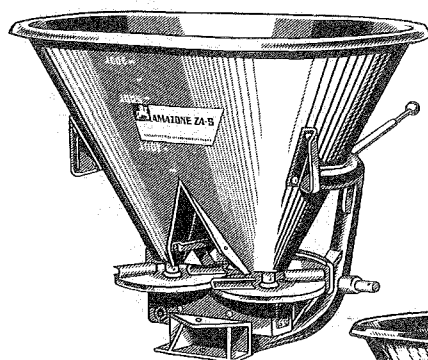

Costruito dalla Casa

AMAZONEN-WERKE

H.DREYER

GASTE / OSNABRÜCK (Germania Occ.)




Concessionaria esclusiva per l'Italia
SAN GIULIANO MILANESE (Milano):
 via Emilia Km. 319,350 · tel. 9 84 68 45
VERONA: via E. Torricelli, 47 · tel. 50 14 28
CASTELMAGGIORE (Bologna):
 via A. Costa 31 · tel. 700.323




Per aumentare la precisione, nella prima colonna sono riportate le figure dei granuli dei concimi più usati, in particolare quelli a base di azoto.

Prendere un pugno del concime da spandere e confrontarlo ai granuli riportati nelle figure. In corrispondenza della figura, i cui granuli sono più simili al Vs. campione, troverete nelle colonne affiancate la **larghezza di lavoro** e la **quantità da spargere** in kg/ha.


Se volete essere molto precisi, pesate un litro del concime che volete spargere e confrontate questo peso con i dati riportati nella colonna «peso del concime in kg/l».



a) Posizione I




b) Posizione II




c)

C1	B1	A1						
C2	B2	A2						
C3	B3	A3						
C4	B4	A4						
C5	B5	A5						
C6	B6	A6						
		A7						
<table border="1"> <tr><td>6</td><td>5</td><td>4</td></tr> <tr><td>C</td><td>B</td><td>A</td></tr> </table>			6	5	4	C	B	A
6	5	4						
C	B	A						



d)

La quantità da spandere si ottiene usando il perno più grosso (1); il perno sottile (2) serve per ottenere quantità intermedie.

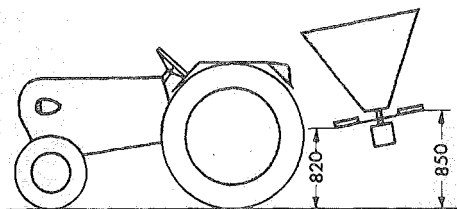

Registrazione della larghezza di spandimento a 12 m. per concimi granulari delle Figg. 2 e 3.

Il montaggio della macchina deve essere fatto come sopra.

Il quantitativo che si desidera distribuire in Kg/ha alla larghezza di m. 12, deve essere moltiplicato con 1,2. Rilevare il valore così ottenuto nelle Tabelle 2 o 3, regolandosi in conformità nell'effettuare le dovute registrazioni della macchina.

Esempio: Il concime corrisponde come granello al Quadro 2. Quantitativo da spargere desiderato 300 Kg/ha alla larghezza di m. 12 con velocità di avanzamento di 8 Km/ora.

$300 \text{ volte } 1,2 = 360 \text{ Kg/ha}$


Dalla Tavola 2 risulta per la macchina la registrazione B 5 con il valore die 360 Kg/ha alla velocità die 8 Km/ora.



Peso del concime . . ca. 1,0 kg/lt.
Larghezza di spandimento 9-10 m
Posizione della macchina . . . I
Preso di forza . . . 540 giri/Min.

Sen-
za
agi-
ta-
tore

Velocità di avanzz. km/h		4	6	8	10	12
Quantità di spandimento in kg/ha. Registrazione sulla macchina.	C1	—	—	—	—	—
	A2	90'	60	45	36	30
	B2	135	90	67	54	45
	C2	186	125	93	75	62
	A3	270	180	135	108	90
	B3	375	250	187	150	125
	C3	450	300	225	180	150
	A4	540	360	270	218	180
	B4	645	430	322	258	215
	C4	750	500	375	300	250
	A5	861	575	430	345	287
	B5	975	650	487	390	325
	C5	1050	700	525	420	350
	A6	1125	750	562	450	375
	B6	1200	800	600	480	400
	C6	1260	840	630	505	420
	A7	1420	880	710	530	440

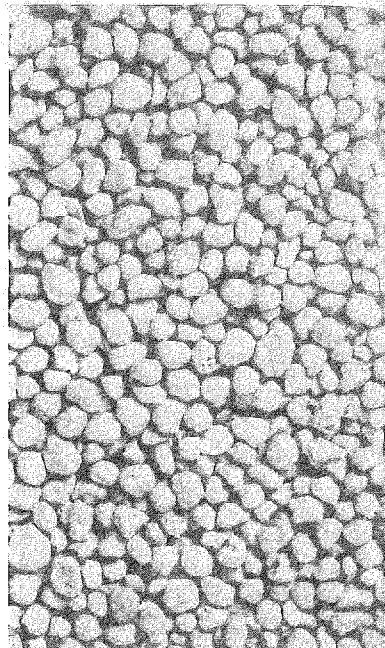


Peso del concime . . ca. 0,96 kg/lt.
Larghezza di spandimento . . 10 m
Posizione della macchina . . . I
Preso di forza . . . 540 giri/Min.

Sen-
za
agi-
ta-
tore
★

Velocità di avanzz. km/h		4	6	8	10	12
Quantità di spandimento in kg/ha. Registrazione sulla macchina.	C1	—	—	—	—	—
	A2	90	60	45	36	30
	B2	120	80	60	48	40
	C2	150	100	75	60	50
	A3	195	130	97	72	65
	B3	261	175	130	105	87
	C3	330	220	165	132	110
	A4	420	280	210	169	140
	B4	510	340	255	204	170
	C4	600	400	300	240	200
	A5	660	440	330	264	220
	B5	720	480	360	288	240
	C5	765	510	382	306	255
	A6	825	550	412	330	275
	B6	900	600	450	360	300
	C6	960	640	480	384	320
	A7	1020	680	510	410	340

★ Per qualità di concimi sensibili a
ordinato testa agitatrice speciale


differenze da detti valori sono possibili con singoli concimi nuovi supe-
mente trattati. Eseguire con questi una prova di spargimento.

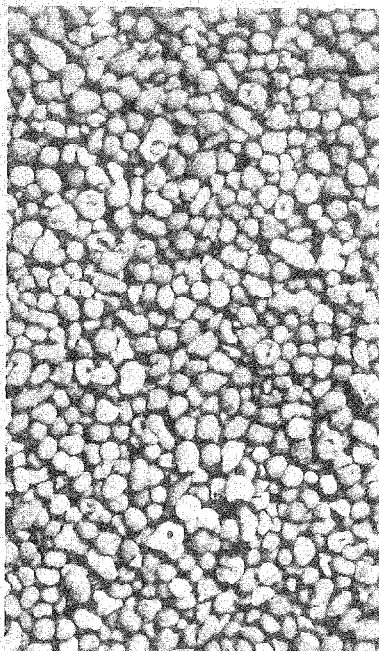

Peso del concime . . . ca. 0,98 kg/lt.
Larghezza di spandimento 9-10 m
Posizione della macchina . . . |
Preso di forza . . . 540 giri/Min.

Senza
agi-
ta-
tore
★

Velocità di avanz. km/h		4	6	8	10	12
Quantità di spandimento in kg/ha. Registrazione sulla macchina.	C1	-	-	-	-	-
	A2	66	45	33	27	22
	B2	105	70	52	42	35
	C2	150	100	75	60	50
	A3	225	150	112	90	75
	B3	300	200	150	120	100
	C3	375	250	187	150	125
	A4	450	300	225	180	150
	B4	540	360	270	216	180
	C4	645	430	322	258	215
	A5	720	480	360	288	240
	B5	810	540	405	324	270
	C5	900	600	450	360	300
	A6	975	650	487	390	325
	B6	1035	690	517	410	345
	C6	1095	730	547	440	365
	A7	1170	780	585	470	390

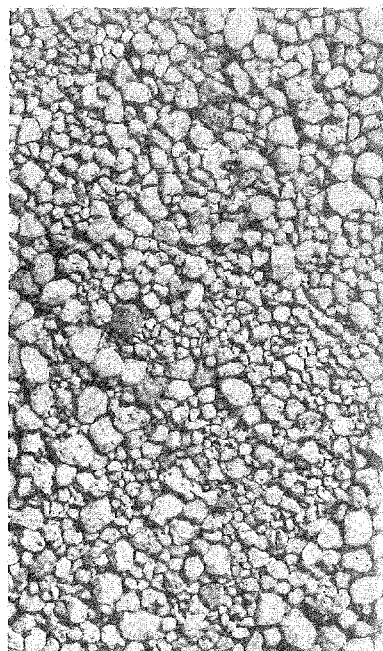

Peso del concime . . . ca. 0,975 kg/lt.
Larghezza di spandimento . . . 9 m
Posizione della macchina . . . |
Preso di forza . . . 540 giri/Min.

Senza
agi-
ta-
tore

Velocità di avanz. km/h		4	6	8	10	12
Quantità di spandimento in kg/ha. Registrazione sulla macchina.	C1	-	-	-	-	-
	A2	120	80	60	48	40
	B2	180	120	90	72	60
	C2	225	150	112	90	75
	A3	285	190	142	114	95
	B3	360	240	180	144	120
	C3	450	300	225	180	150
	A4	525	350	262	210	175
	B4	630	420	315	252	210
	C4	750	500	375	300	250
	A5	825	550	412	330	275
	B5	945	630	472	378	315
	C5	1050	700	525	420	350
	A6	1155	770	577	460	385
	B6	1245	830	622	500	415
	C6	1350	900	675	540	450
	A7					


pressioni (p. e. prodotti iperfosforici)



Peso del concime . . ca. 0,995 kg/lt.
Larghezza di spandimento . . 9 m
Posizione della macchina |
Preso di forza . . . 540 giri/Min.

Senza
agi-
ta-
tore

Velocità di avanz. km/h		4	6	8	10	12
Quantità di spandimento in kg/ha. Registrazione sulla macchina.	C1	-	-	-	-	-
	A2	120	80	60	48	40
	B2	165	110	82	66	55
	C2	240	160	120	96	80
	A3	330	220	165	132	110
	B3	420	280	210	168	140
	C3	555	370	277	222	185
	A4	690	460	345	278	230
	B4	825	550	422	330	275
	C4	975	650	487	390	325
	A5	1125	730	562	440	375
	B5	1200	800	600	480	400
	C5	1320	880	660	530	440
	A6	1395	930	697	560	465
	B6	1440	960	720	575	480
	C6	1500	1000	750	600	500
	A7					

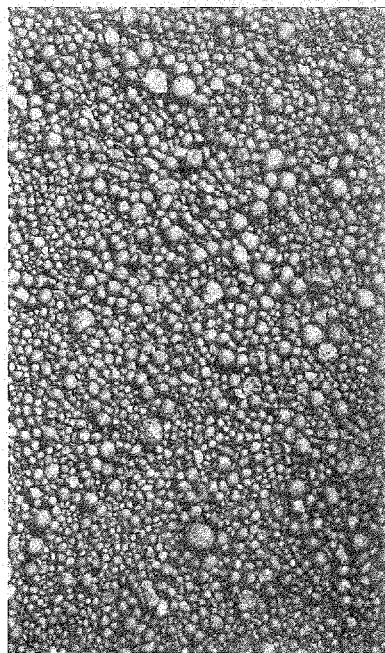

Peso del concime . . ca. 1,01 kg/lt.
Larghezza di spandimento . . 6 m
Posizione della macchina |
Preso di forza . . . 540 giri/Min.

Senza
agi-
ta-
tore

Velocità di avanz. km/h		4	6	8	10	12
Quantità di spandimento in kg/ha. Registrazione sulla macchina.	C1	135	90	67	54	45
	A2	225	150	112	90	75
	B2	300	200	150	120	100
	C2	405	270	202	164	135
	A3	555	370	277	222	185
	B3	690	460	345	276	230
	C3	855	570	427	342	285
	A4	1020	680	510	410	340
	B4					
	C4					
	A5					
	B5					
	C5					
	A6					
	B6					
	C6					
	A7					

Azotato di calcio

Peso del concime . . . ca. 1,5 kg/lit. Larghezza di spandimento . . . 8 m Posizione della macchina . . . I Preso di forza . . . 540 giri/Min.						Senza agita- tore
Velocità di avanz. km/h						
Quantità di spandimento in kg/ha. Registrazione sulla macchina.	C1	135	90	77	54	45
	A2	225	150	112	90	75
	B2	300	200	150	120	100
	C2	405	270	202	162	135
	A3	525	350	262	210	175
	B3	660	440	330	264	220
	C3	940	640	470	384	320
	A4					
	B4					
	C4					
	A5					
	B5					
	C5					
	A6					
	B6					
	C6					
	A7					

Fosfato Thomas

Peso del concime . . . ca. 2,1 kg/lit. Larghezza di spandimento . . . 3,75 m Posizione della macchina . . . II Preso di forza . . . 450 giri/Min.						Senza agita- tore con para- vento
Velocità di avanz. km/h						
Quantità di spandimento in kg/ha. Registrazione sulla macchina.	C1	240	160	120	96	80
	A2	390	260	195	156	130
	B2	570	380	285	228	190
	C2	765	510	382	306	255
	A3	1005	670	502	400	335
	B3	1245	830	622	500	415
	C3	1455	970	727	582	485
	A4	1695	1130	847	678	565
	B4	1980	1320	990	790	660
	C4	2280	1520	1140	910	760
	A5	2670	1780	1335	1070	890
	B5	3045	2030	1522	1220	1015
	C5	3390	2260	1695	1350	1130
	A6	3795	2530	1897	1520	1265
	B6	4200	2800	2100	1680	1400
	C6					
	A7					

Solfato ammonico (cristallino)

Peso del concime . . . ca. 1,075 kg/lit. Larghezza di spandimento . . . 7,5 m Posizione della macchina . . . I Preso di forza . . . 540 giri/Min.						Senza agita- tore
Velocità di avanz. km/h						
Quantità di spandimento in kg/ha. Registrazione sulla macchina.	C1	-	-	-	-	-
	A2	150	100	75	60	50
	B2	210	140	105	84	70
	C2	300	200	150	120	100
	A3	435	290	217	174	145
	B3	555	370	277	222	185
	C3	690	460	345	278	230
	A4	855	570	427	342	285
	B4	1020	680	510	410	340
	C4	1170	780	585	470	390
	A5					
	B5					
	C5					
	A6					
	B6					
	C6					
	A7					

Potassa granulare

Peso del concime . . . ca. 1,1 kg/lit. Larghezza di spandimento . . . 3,75 m Posizione della macchina . . . II Preso di forza . . . 540 giri/Min.						Senza agita- tore con para- vento
Velocità di avanz. km/h						
Quantità di spandimento in kg/ha. Registrazione sulla macchina.	C1	360	240	180	144	120
	A2	570	380	285	228	190
	B2	810	540	405	324	270
	C2	1065	710	532	426	355
	A3	1365	910	682	545	455
	B3	1680	1120	840	670	560
	C3	2070	1380	1035	830	690
	A4	2515	1670	1257	1000	835
	B4	2910	1940	1455	1165	970
	C4	3225	2150	1612	1290	1075
	A5					
	B5					
	C5					
	A6					
	B6					
	C6					
	A7					

Fosfato Thomas e potassa 2:1 asciutto

Peso del concime . . . ca. 1,75 kg/lt.		Senza agitatore con paravento				
Larghezza di spandimento 3,75 m						
Posizione della macchina . . . II						
Preso di forza . . . 450 giri/Min.						
Velocità di avanz. km/h	4	6	8	10	12	
Quantità di spandimento in kg/ha. Registrazione sulla macchina.	C1	390	260	195	156	130
	A2	615	410	307	246	205
	B2	885	590	442	354	295
	C2	1155	770	577	462	385
	A3	1545	1030	772	620	515
	B3	1980	1320	990	790	660
	C3	2490	1660	1245	1000	830
	A4	3000	2000	1500	1200	1000
	B4					
	C4					
	A5					
	B5					
	C5					
	A6					
	B6					
	C6					
	A7					

Fosfato Thomas e potassa 2:1 inumidito 3 litri di acqua per quintale di concime.

Peso del concime . . . ca. 1,8 kg/lt.		Con agitatore, spostate le palette curve				
Larghezza di spandimento . . . 7 m						
Posizione della macchina . . . I						
Preso di forza . . . 540 giri/Min.						
Velocità di avanz. km/h	4	6	8	10	12	
Quantità di spandimento in kg/ha. Registrazione sulla macchina.	C1	-	-	-	-	-
	A2	120	80	60	48	40
	B2	165	110	82	66	55
	C2	216	154	108	87	72
	A3	315	210	157	125	105
	B3	450	300	225	180	150
	C3	600	400	300	240	200
	A4	780	520	390	312	260
	B4	930	620	465	372	310
	C4	1050	700	525	420	350
	A5	1170	780	585	470	390
	B5	1275	850	637	510	425
	C5	1365	910	682	545	455
	A6	1425	950	712	570	475
	B6	1483	980	742	590	495
	C6	1515	1090	757	605	505
	A7					

Cereali e semi da prato

Frumento

Larghezza di spandimento 5,5 m.		Senza agitatore				
Posizione della macchina . . . I						
Preso di forza . . . 540 giri/min.						
Velocità di avanz. km/h	4	6	8	10	12	
Quant. di spandim. in km/ha - Registrazione sulla macchina	B2	115	75	55	45	40
	C2	195	130	95	75	65
	A3	275	185	140	110	90
	B3	390	260	195	150	130
	C3	510	340	255	225	170
	A4	600	400	300	240	200

Segala

Larghezza di spandimento 6,5 m.		Senza agitatore				
Posizione della macchina . . . I						
Preso di forza . . . 540 giri/min.						
Velocità di avanz. km/h	4	6	8	10	12	
Quant. di spandim. in km/ha - Registrazione sulla macchina	B2	90	60	45	35	30
	C2	155	105	80	65	50
	A3	240	160	120	95	80
	B3	360	240	180	145	120
	C3	450	300	225	180	150
	A4	565	375	280	225	190

Orzo

Larghezza di spandimento 5 m.		Senza agitatore				
Posizione della macchina . . . I						
Preso di forza . . . 540 giri/min.						
Velocità di avanz. km/h	4	6	8	10	12	
Quant. di spandim. in km/ha - Reg. sulla macchina	B2	100	65	50	40	35
	C2	190	125	95	75	65
	A3	280	185	140	110	95
	B3	420	280	210	170	140
	C3	540	360	270	215	180

Avena

Larghezza di spandimento 7 m.						Senza agita- tore
Posizione della macchina . . . I						
Presa di forza . . . 540 giri/min.						
Velocità di avanz. km/h		4	6	8	10	12
Quant. di spandim. in km/ha - Registra- zione sulla mach.	A3	115	75	55	45	40
	B3	180	120	90	70	60
	C3	255	170	125	100	85
	A4	330	220	165	130	110
	B4	420	280	210	170	140
	C4	495	330	245	200	165

Fagioli

Larghezza di spandimento 5 m.						Senza agita- tore
Posizione della macchina . . . I						
Presa di forza . . . 540 giri/min.						
Velocità di avanz. km/h		4	6	8	10	12
Quantità di spandimento in km/ha - Registrazione sulla macchina	C2	130	85	65	50	45
	A3	210	140	105	85	70
	B3	285	190	145	115	95
	C3	380	255	190	155	130
	A4	480	320	240	190	160
	B4	585	390	295	235	195
	C4	715	470	355	280	235
	A5	810	540	405	325	270

Ravizzone

Larghezza di spandimento 5 m.						Senza agita- tore
Posizione della macchina . . . I						
Presa di forza . . . 540 giri/min.						
Velocità di avanz. km/h		4	6	8	10	12
Qu. di spandim. in km/ha - Reg. s. mac.	B1	12,5	8,5	6,5	5,0	4,2
	C1	48	32	24	20	16
	A2	80	55	40	30	25

Bietole da Foraggio

Larghezza di spandimento 4,5 m.						Senza agita- tore
Posizione della macchina . . . I						
Presa di forza . . . 540 giri/min.						
Velocità di avanz. km/h		4	6	8	10	12
Quant. spand. in km/ha - Reg. sulla macchina	A1	2,7	1,8	1,3	1,1	0,9
	B1	10,0	6,7	5,0	4,0	3,3
	C1	21	14	10,5	8,5	7
	A2	30	20	15	12	10

Lupino

Larghezza di spandimento 5 m.						Senza agita- tore
Posizione della macchina . . . I						
Presa di forza . . . 540 giri/min.						
Velocità di avanz. km/h		4	6	8	10	12
Quant. di spandim. in km/ha - Registra- zione sulla mach.	B2	180	120	90	70	60
	C2	260	175	130	105	85
	A3	350	235	175	140	115
	B3	465	310	235	185	155
	C3	585	390	295	235	195
	A4	695	465	350	280	230




Trifoglio rosso o bianco

Larghezza di spandimento 5-6 m.					Senza agita- tore	
Posizione della macchina . . . I						
Presa di forza . . . 540 giri/min.						
Velocità di avanz. km/h		4	6	8	10	12
Qu. di spand. in km/ha Reg. s. mac.	A1	6	4	3	2,5	2
	B1	20	13	10	8	6,5
	C1	45	30	23	18	15
	A2	60	40	30	24	20

Tabella di distribuzione
per spandiconcime centrifugo

AMAZONE

ZA-S, ZL-S, ZW-S

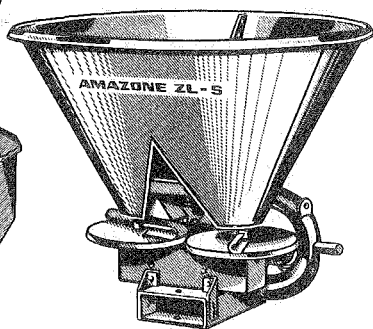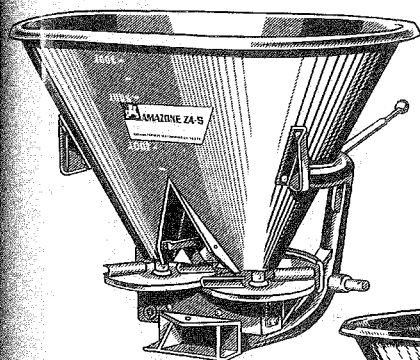

Costruito dalla Casa

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER

GASTE / OSNABRÜCK (Germania Occ.)

SAVE

Concessionaria esclusiva per l'Italia

SAN GIULIANO MILANESE (Milano):

via Emilia Km. 319,350 · tel. 9 84 68 45

VERONA: via E. Torricelli, 47 · tel. 50 14 28

CASTELMAGGIORE (Bologna):

via A. Costa 31 · tel. 700.323

