



AMAZONE

Kombinace pro údržbu krajiny

Kombinace pro údržbu krajiny





Kombinace pro údržbu krajiny AMAZONE – nepostradatelný partner při zakládání nového trávníku

Kombinace pro údržbu krajiny
AMAZONE se při zakládání nového trávníku a regeneraci travnatých a zhutněných ploch postará téměř o vše. Díky stavebnicovému systému

AMAZONE lze sestavit právě takovou kombinaci, která je šitá na míru Vaším individuálním požadavkům, popř. konkrétním pracovním podmínkám nehledě na to, zda se jedná o lehčí či in-

Obsah

Představení kombinací pro údržbu krajiny	s. 2/3
Kombinace pro údržbu krajiny a jejich komponenty	s. 4–7
Stavebnicový systém	
Správná kombinace pro každé použití	s. 8/9
Pokyny pro použití	
Vhodné nářadí dle Vašich požadavků	s. 10/11
Technické údaje	s. 12

a péči o travnaté a zhutněné plochy

tenzivnější přípravu půdy, o plochy s řídkým či hustým porostem, o výsev, dosev nebo vyrovnávání terénních nerovností.

„Díky kombinacím pro údržbu krajiny AMAZONE jsem dosáhl prvotřídních pracovních výsledků!“





Kombinace pro údržbu krajiny a jejich komponenty. Příprava půdy a nový výsev během jedné pracovní op

Kombinace pro údržbu krajiny AMAZONE umožňují kypření půdy i překrývání kamenů a posklizňových zbytků kyprou půdou. Během jedné pracovní operace se vytvoří nejdůležitější předpoklady pro optimální vzcházení trávníku:

- dobře připravené, rovné seťové lože,
- rovnoměrné ukládání osiva v požadované hloubce a v šířce celého pracovního záběru,
- potřebný kontakt osiva s půdní vlhkostí.

Tím se zajistí rychlé a rovnoměrné vzcházení trávníku.

Secí kombinace s vibračními branami




Výsev nového trávníku pomocí vibračních bran

Secí kombinace pro výsev trávy, která se skládá z vibračních bran, secího stroje na výsev trávy a mřížkového nebo hladkého válce.

Vibrační brány, které jsou nenáročné na výkon a zdvihací sílu traktoru, se používají pro přesný výsev i dosev trávy.

Při výsevu nového trávníku rozbíjejí hřeby na pevném rámu velké hroudy a kypří půdu. Val, který se tvoří před branami napříč ke směru pojezdu, je zárukou optimálního zarovnání terénu.

Plošný výsev trávy (ukládání osiva v celé šířce válce) znemožňuje vytváření pruhovaného obrazce vzcházející trávy.

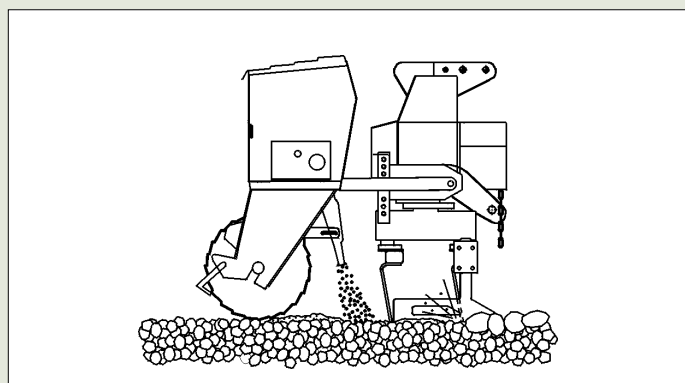

erace

Secí kombinace s rotačními branami



Výsev nového trávníku pomocí rotačních bran

Kombinace, která se skládá z rotačních bran, secího stroje na výsev travy a mřížkového válce.

Během jedné pracovní operace se půda nakypří, promíchá a okamžitě se zapracuje organická hmota. Rotační brány pracují bez ucpávání při současném rozmělování velkých hrud půdy. Mřížkový válec utužuje kyprou ornici, zatlačuje do ní travní semeno a vytváří tak optimální podmínky pro vzcházení travy.



Secí kombinace s překopávací frézou



Výsev nového trávníku pomocí překopávací frézy

Kombinace tvořená překopávací frézou, secím strojem pro výsev travy a mřížkovým válcem pro práci na kamenitých půdách s vysokým podílem biohmoty.

Fréza pracuje proti směru pojezdu a během jednoho průjezdu ukládá kameny a drny do hloubky až 15 cm (až do hloubky 20 cm v případě robustnějšího provedení), na něž se následně kupí půda s drobtovitou strukturou. Současně osěvaná plocha se utužuje pomocí mřížkového válce.

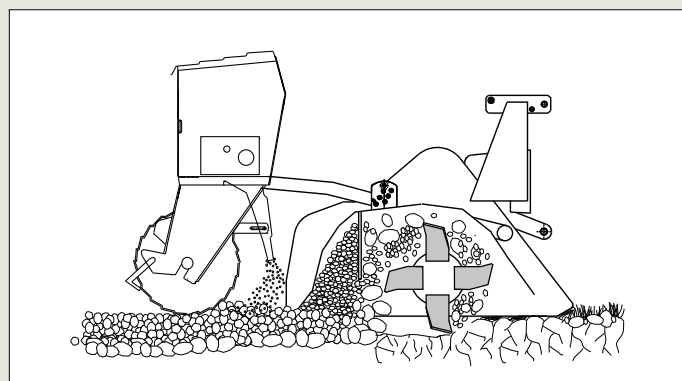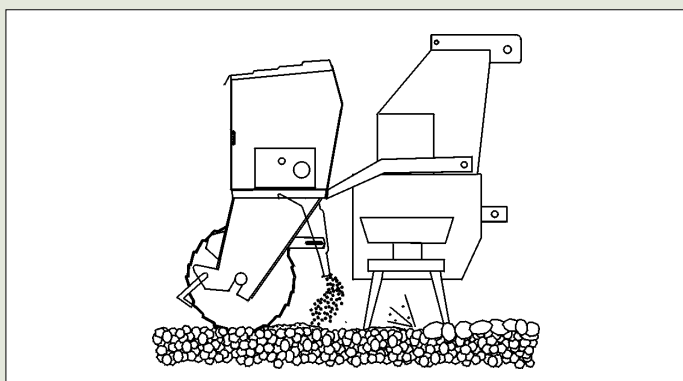



Kombinace pro údržbu krajiny a jejich komponenty. Provzdušňování a dosev během jedné pracovní operace

Kombinace pro dosev trávy s vibračními branami




Dosev trávy pomocí vibračních bran

Kombinace pro údržbu krajiny AMAZONE jsou nepostradatelné nejenom při zakládání nových travnatých ploch, nýbrž i pro zajištění dlouhodobé údržby, popř. zkvalitnění travnatých a parkových ploch, sportovních hřišť apod.

Travní plst' ohrožuje přirozený růst travníku. Ten pak ztrácí svoji rezistenci vůči nemocem a obtížnější je

i přivádění vody a živin. Pravidelným provzdušňováním zajistíte obnovení těchto vlastností a zdravou strukturu půdy.

Při používání kombinace pro dosev trávy zaznamenáte za pár týdnů podstatně rychlejší růst trávy. Finančně náročný výsev nového travníku pak mnohdy není nutný.

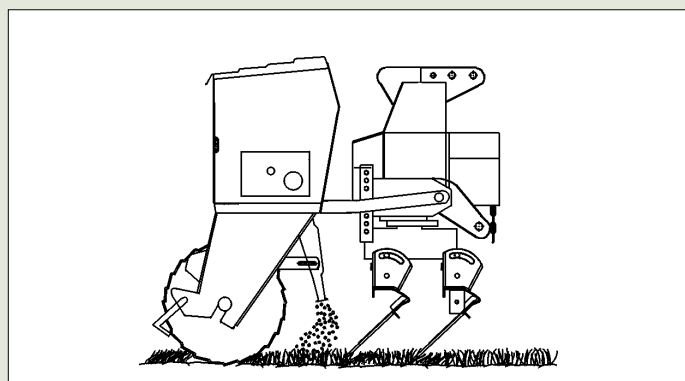

Secí stroj na výsev tráv a válece

Secí stroj na výsev tráv

Secí stroj na výsev tráv se skládá ze stabilního, velkého zásobníku na osivo vybaveného dávkovacím zařízením. Výsevek lze plynule nastavit od 0 do 60 g/m² a pro kontrolu nastavení slouží jednoduchá zkouška výsevku.



Válce




Mřížkový a hladký válec zatlačují osivo do půdy. Kromě toho zajišťují výškové vedení náradí na přípravu půdy a nesou secí stroj na výsev tráv. Stabilní mřížkový válec se používá převážně u secích kombinací, protože za sebou zanechává požadovanou strukturu půdy a tím brání jejímu rozbahnění a erozi. Hladký válec, který lze naplnit i vodou, nachází využití převážně na sportovních hřištích při utužování jejich povrchu.

Rovnoměrné ukládání osiva

Výsevní kolečka, která pokrývají celou šířku spodní části secího stroje, garantují celoplošné a rovnoměrné ukládání osiva do půdy. Požadované hloubky se dosáhne nastavením žlabu pro výsev osiva.

Osivo, které zůstane v secím stroji pro výsev tráv, lze rychle a jednoduše vyprázdnit.

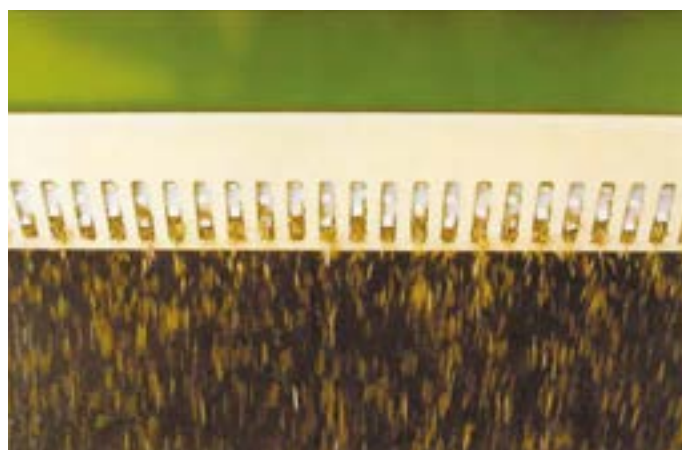



Správná kombinace pro univerzální použití díky sta

Vibrační brány



Rotační brány



Překopávací fréza



Secí stroj na výsev tráv



Válce

Díky stavebnicovému systému je k dispozici trojí základní nářadí pro přípravu půdy v provedení s různým pracovním záběrem.

	Příprava půdy			Válce		Výsev
	Vibrační brány	Rotační brány	Překopávací fréza	Mřížkový válec	Hladký válec	Secí stroj
Příprava zorané půdy a nový výsev	● ● ●	● ●		●		●
Překopání půdy s velkými hroudami a nový výsev		● ●	● ● ●	●		●
Nový výsev na plochách s řídkým porostem	● ● ●			●		●
Nový výsev na plochách s řídkým až středně bujným porostem		● ● ●	● ● ●	●		●
Zarovnávání terénu a nový výsev	● ● ●			●		●
Ukládání kamenů a biohmoty hluboko do půdy a nový výsev			● ● ●	●		●
Dosev a regenerace stávajícího trávníku	● ● ●			●	●	●
Péče o sportovní hřiště	● ● ●				●	
Nízké nároky na výkon traktoru	● ● ●	● ●	● ●			
Nízké nároky na zvedací sílu	● ● ●	● ● ●	● ●			

● ● ● velmi dobrý výsledek


● ● dobrý výsledek

● musí se použít

vebnicovému systému AMAZONE.



Pokyny pro používání VIBRAČNÍCH BRAN AMAZONE

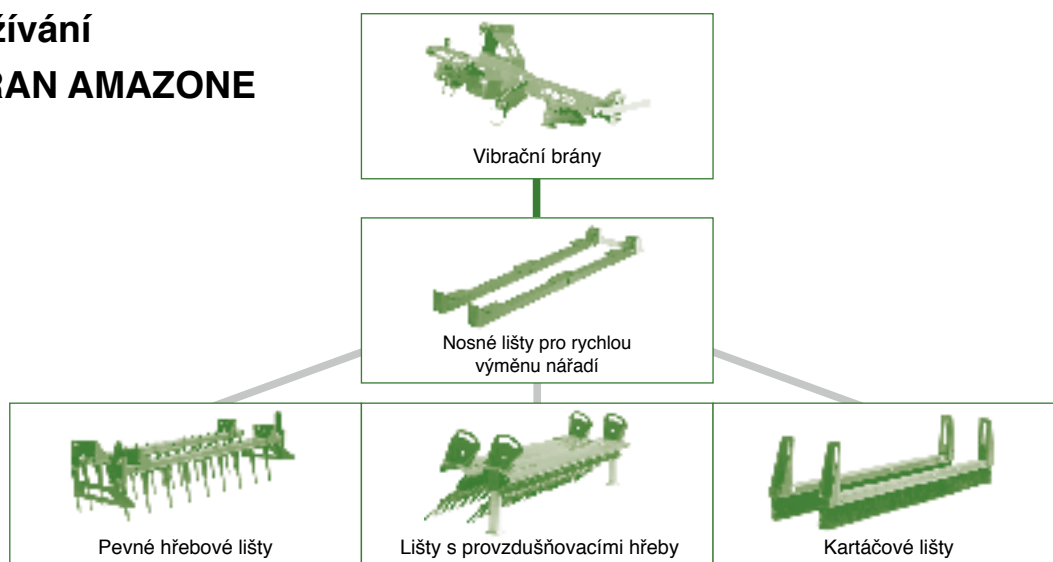

Nový výsev	● ● ●		
Příprava půdy	● ● ●		
Roční regenerace sportovních hřišť	● ● ●		
Pravidelná údržba sportovních hřišť		vepředu ● ● ●	vzadu ● ● ●
Zpracovávání písku do umělého trávníku nebo dlážděných ploch			● ● ●
Dosev		● ● ●	
Zarovnávání terénu	● ●	● ● ●	
Zarovnávání cest a hřišť		● ●	● ● ●

● ● ● velmi vhodné

● ● vhodné



Nářadí dle Vašich představ.



Kombinace secího stroje pro výsev trávy s vibračními branami



Kombinace pro dosev trávy s vibračními branami



Secí kombinace s rotačními branami



Secí kombinace s překopávací frézou

AMAZONE – spolehlivá a rentabilní technika.

Stejně jako všechny stroje AMAZONE mají kombinace pro údržbu krajiny robustní konstrukci, nabízejí snadnou manipulaci a odvádí spolehlivou práci.

Jejich spolehlivost a univerzální použití z nich činí výhodnou investici. Každý výrobek z produktové palety AMAZONE vyrábíme s citem pro detail – se zárukou

dlouhé životnosti a vypilovaného technického provedení. A abychom nezapomněli: i s patřičným servisem. Profesionální provedení našich strojů je známé po celém světě a proto jsou stroje AMAZONE určeny pro údržbu krajiny a travnatých ploch investicí, která se vždy vyplatí.

Vyplatí se vsadit na multifunkční nářadí AMAZONE.





Technické údaje

Kombinace s vibračními branami

Kombinace pro výsev trávníků Kombinace pro dosev trávníků	–	Pracovní záběr 1,50 m	Pracovní záběr 2,00 m	Pracovní záběr 2,50 m
Objem zásobníku		194 l	257 l	320 l
Výsevek		0–60 g/m ²	0–60 g/m ²	0–60 g/m ²
Celková hmotnost – výsev trávy	–	592 kg	663 kg	730 kg
Celková hmotnost – dosev trávy		608 kg	687 kg	760 kg
Požadovaný výkon traktoru od		19 kW/25 KS	26 kW/35 KS	37 kW/50 KS

Kombinace s rotačními branami

Kombinace pro výsev trávníků	Pracovní záběr 1,30 m	Pracovní záběr 1,50 m	Pracovní záběr 2,00 m	Pracovní záběr 2,50 m
Objem zásobníku	162 l	194 l	257 l	320 l
Výsevek	0–60 g/m ²	0–60 g/m ²	0–60 g/m ²	0–60 g/m ²
Celková hmotnost	505 kg	566 kg	706 kg	1 151 kg
Požadovaný výkon traktoru od	19 kW/25 KS	22 kW/30 KS	33 kW/45 KS	44 kW/60 KS

Kombinace s překopávací frézou

Kombinace pro výsev trávníků	Standardní provedení		Robustnější provedení	
	Pracovní záběr 1,30 m	Pracovní záběr 1,50 m	Pracovní záběr 1,50 m	Pracovní záběr 2,00 m
Objem zásobníku	162 l	194 l	194 l	257 l
Výsevek	0–60 g/m ²	0–60 g/m ²	0–60 g/m ²	0–60 g/m ²
Celková hmotnost	556 kg	617 kg	895 kg	1 095 kg
Výkon traktoru	22 kW/30 KS	26 kW/35 KS	51 kW/70 KS	59 kW/80 KS

Uváděné výkony představují max. výkon přenášený přes vývodový hřídel

Obrázky, obsah a technické údaje jsou nezávazné! V závislosti na vybavení se mohou technické údaje lišit.

Vyobrazené stroje se mohou lišit od národních dopravních předpisů.

Profitujte díky komunální, zahradní a zemědělské technice značky AMAZONE!



Grasshopper se spodním vyprazdňováním zásobníku



Grasshopper s horním vyprazdňováním zásobníku



Grasshopper s ojí



Samochod ProfiHopper



Dvoukotoučové rozmetadlo ZA-XW Perfect 502, 500 l



Rozmetadlo pro zimní údržbu komunikací E+S, 300–1.000 l



AMAZONE S.A. Forbach · B.P. 90106 · 17, rue de la Verrerie · F-57602 Forbach Cedex
tel.: +33 (0)3 87 84 65 70 · fax: +33 (0)3 87 84 65 71 · www.amazone.fr · forbach@amazone.fr

AGROTEC a.s. · Brněnská 74 · 693 01 Hustopeče · tel.: +420 519 402 861
email: info@zavesnatechnika.cz · www.zavesnatechnika.cz

MI6356 (cs_CZ) 11.17

Printed in Germany

www.amazone.fr

www.amazone.cz

email: amazone@amazone.fr