

Punktsieger

Der Leichtzügigste und Sparsamste –
Cenius 5003-2TX im großen
profi-Vergleichstest 2017

S. 4



Der Profi-
Mulchgrubber

Cenius-2TX

zum Aktionspreis



AMAZONE

Bodenbearbeitung



Wir mischen das Feld auf.

CENIUS-2TX: VIELSEITIG VON FLACH BIS TIEF

Top Argumente

- ⊕ Stufenlose mechanische Arbeitstiefenverstellung
- ⊕ Optional hydraulische Arbeitstiefenverstellung – komfortables Einstellen aus der Kabine
- ⊕ Einfaches stufenloses Einstellen der Einebnungseinheit über zwei Spindeln
- ⊕ Optional hydraulische Tiefenverstellung der Einebnungseinheit
- ⊕ Hohe Wendigkeit am Vorgewende und gute Fahreigenschaften auf der Straße
- ⊕ Schneller Ein- und Ausklappvorgang der Ausleger – kurze Rüstzeit
- ⊕ Reduzierung von Nebenzeiten durch geringen Wartungsaufwand
- ⊕ Kraftstoffreduzierung und Leistungssteigerung dank Traktionsverstärker
- ⊕ Eine Bodenbearbeitung ohne Nachlaufwalze ist sehr einfach möglich – inklusive Lockerungszinken hinter den Rädern
- ⊕ Bei tiefer Lockerung kann mit halber Zinkenanzahl gearbeitet werden – Reduzierung des Zugkraftbedarfs und des Kraftstoffverbrauchs




MULCHGRUBBER

CENIUS 5003-2TX

5 m Arbeitsbreite



- C-Mix-Super-Zinkensatz
- C-Mix-HD-Schar 80 mm
- Keilringwalze KW 580 mm
- Hydraulische Tiefenverstellung
- Unterlenkeranhängung Kat. 3
- Zweikreisdruckluftbremse
- 550/45 R22.5 (LI159A8) Fahrwerksbereifung
- Einzelradstützräder
- Federzustreicher
- Standard-Beleuchtung für Straßentransport

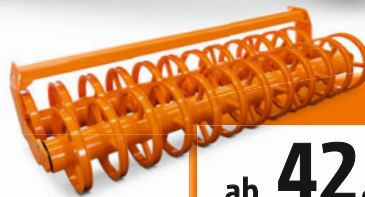

AKTIONSPREIS

ab **42.000,- €***

zzgl. Fracht und MwSt.

Doppel-U-Profil-Walze DUW 580 mm
optional ohne Aufpreis.

Aufpreis Scheibenzustreicher **1.250,- €**
zzgl. MwSt.


MULCHGRUBBER

CENIUS 6003-2TX

6 m Arbeitsbreite



- C-Mix-Super-Zinkensatz
- C-Mix-HD-Schar 80 mm
- Keilringwalze KW 580 mm
- Hydraulische Tiefenverstellung
- Unterlenkeranhängung Kat. 3
- Zweikreisdruckluftbremse
- 550/45 R22.5 (LI159A8) Fahrwerksbereifung
- Doppelradstützräder
- Federzustreicher
- Standard-Beleuchtung für Straßentransport

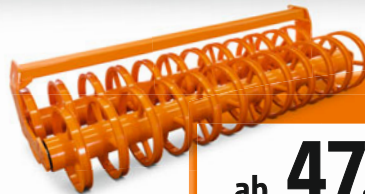

AKTIONSPREIS

ab **47.500,- €***

zzgl. Fracht und MwSt.

Doppel-U-Profil-Walze DUW 580 mm
optional ohne Aufpreis.

Aufpreis Scheibenzustreicher **1.500,- €**
zzgl. MwSt.

* Die Abbildungen können vom Angebot abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattung enthalten. Angebotspreise gelten nur beim Kauf einer Neumaschine und sind eine unverbindliche Preisempfehlung. Im Angebotspreis sind bereits 6% Frühentscheidernachlass enthalten. Die Angebote richten sich an Einzelabnehmer. Für ein verbindliches Angebot wenden Sie sich bitte an Ihren teilnehmenden AMAZONE Vertriebspartner. Aktion gültig nur für Deutschland und Österreich vom 01.07.2019 bis zum 31.10.2019. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen!

CENIUS IM PROFI-VERGLEICHSTEST

AMAZONE Cenius 5003-2TX mit Top-Ergebnissen
im großen Vergleichstest der Zeitschrift profi 5/2017 und 6/2017:

 **PUNKTSIEGER**


27 Bewertungskriterien: **9-mal SEHR GUT, 14-mal GUT**

TEST

Der Leichtzügigste und Sparsamste Cenius 5003-2TX im großen profi-Vergleichstest 2017

2016 hat die Zeitschrift profi Aufsattelgrubber mit 4,6 m bis 5 m Arbeitsbreite im praktischen Einsatz getestet. Die Arbeitseinsätze fanden bei Arbeitstiefen von 6 cm, 15 cm und 25 cm statt. Im Schnitt dieser Einsätze kam der Traktor vor dem Cenius auf den günstigsten Kraftstoffverbrauch – rund 1,5 l weniger als der nächstbeste Testkandidat. Beim Stoppelumbruch auf 6 cm Tiefe arbeitete der Cenius mit Gänsefußscharen und einem Verbrauch von nur gut 5 l/ha am sparsamsten.

* Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch in l/ha

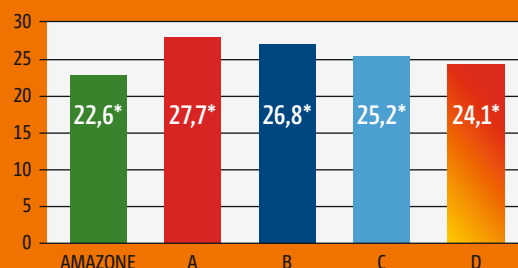

 „Der Cenius schneidet fast durchweg überdurchschnittlich gut ab, besonders beim Leistungsbedarf und bei der Einstellung.“

(profi 6/2017)

DAS HERZ DES CENIUS: DAS C-MIX-SCHAR



C-Mix-Super-Zinken

Perfekter Schutz auch bei schwierigen Einsatzbedingungen und intensiver Einmischung

Die Druckfeder-Überlastsicherung verfügt über eine maximale Auslösekraft von 600 kg und einen Aushubweg von bis zu 30 cm. Dieser Zinken wird sicher in der Arbeitstiefe von bis zu 30 cm geführt – besonders geeignet für schwere und steinige Böden.


Serienmäßig ist der Zinken zusätzlich durch eine Abscherschraube gesichert, die die Überlastsicherung bspw. bei großen Hindernissen schützt.

Alternativ: C-Mix-Special-Zinken

Mit Scherbolzen-Überlastsicherung für leichte bis mittlere Böden ohne Steinbesatz.

Eine große Auswahl von Leitblechen und Scharspitzen macht den Cenius besonders flexibel. Die Trennung von Leitblech und Scharspitze dient vor allem der Reduzierung der Verschleißkosten.

Mit dem C-Mix-Clip-Schnellwechselsystem bietet AMAZONE zudem nun ein System an, mit dem ein werkzeugloser und vor allem einfacher, schneller und sehr komfortabler Scharwechsel ermöglicht wird.

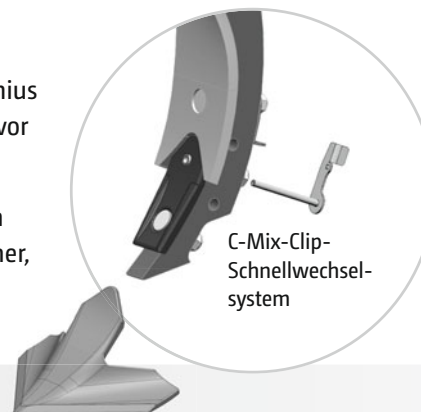

Das richtige Schar für jede Bedingung



❗ „Einzigartig groß ist die Auswahl an Schartypen.“

(dlz agrarmagazin · 08/2013)

❗ „Der Cenius 5003-2TX Super zeichnet sich neben seiner guten Verarbeitung durch eine sehr gute Einmischung, Krümelung und Einebnung aus. Dabei reicht der Auslösedruck der Überlastsicherung auch für große Arbeitstiefen aus. Das Spektrum an möglichen Scharvarianten ist sehr groß, ebenso wie die Auswahl an Nachläufern.“

(traction · 03/2016)

FÜR JEDEN EINSATZ DIE RICHTIGE WALZE!



✓ Zur optimalen Rückverfestigung des Bodens stehen elf verschiedene Nachlaufwalzentypen zu Ihrer Auswahl

FINDEN SIE IHRE WALZE!



											
	SW 520 mm	SW 600 mm	PW 600 mm	TW 520/ 380 mm	WW 580 mm	UW 580 mm	DUW 580 mm	KW 580 mm	KWM 650 mm	DW 600 mm	DDW 600 mm
schwere Böden	Krümelung	+	+	+	++	o	o	o	+	+	++
	Rückverfestigung	o	o	+	o	+	o	+	++	++	++
	Eigenantrieb (Schieben)	++	++	++	++	+	+	++	+	++	++
	Tragfähigkeit	++	++	++	++	+	++	++	++	++	++
	Unempfindlichkeit gegen Steine	o	+	++	o	-	++	++	+	++	++
	Unempfindlichkeit gegen Verkleben	+	+	++	o	+	+	+	++	++	++
	Geringe Verstopfungsneigung	+	+	++	+	+	+	++	++	++	++
mittlere Böden	Krümelung	+	+	+	++	++	o	+	+	+	+
	Rückverfestigung	o	o	+	o	++	+	+	++	++	++
	Eigenantrieb (Schieben)	++	++	+	+	+	+	++	+	++	++
	Tragfähigkeit	+	++	++	+	++	++	++	++	++	++
	Unempfindlichkeit gegen Steine	o	+	++	o	-	++	++	+	++	++
	Unempfindlichkeit gegen Verkleben	+	+	++	o	+	++	++	+	++	++
	Geringe Verstopfungsneigung	+	+	++	+	+	++	++	++	++	++
leichte Böden	Krümelung	+	++	+	++	+	+	+	+	+	+
	Rückverfestigung	o	o	+	o	+	+	+	++	++	++
	Eigenantrieb (Schieben)	++	++	+	+	+	+	+	++	+	+
	Tragfähigkeit	o	+	+	+	+	++	++	+	++	+
	Unempfindlichkeit gegen Steine	o	+	++	o	-	++	++	+	++	++
	Unempfindlichkeit gegen Verkleben	+	+	++	o	+	++	++	+	++	++
	Geringe Verstopfungsneigung	+	+	o	+	+	++	++	+	+	++

- weniger gut geeignet o geeignet + gut geeignet ++ sehr gut geeignet

HECKBEHÄLTER XTENDER FÜR CENIUS TX

Großvolumiger Heckbehälter
zur Düngung und
Zwischenfruchtaussaat



Ihre Vorteile

- + Ausbringung von Dünger und/oder Saatgut und Bodenbearbeitung in einem Arbeitsgang.
- + Hohe Schlagkraft durch 2.200-l- oder 4.200-l-Behälter.
- + Behälter im Verhältnis 50/50 geteilt für gleichzeitige Aussaat und Düngung.
- + Ausbringungsmengen von 2 bis 400 kg/ha.
- + Gute Zugänglichkeit durch Leiter und Ladesteg.
- + Schwerpunkt günstiger Traktoranbau.
- + Mengeneinstellung komfortabel aus der Traktorkabine.
- + Düngereinlegerzinken mit Einstellmöglichkeiten für eine Unterfuß- und/oder eine oberflächen-nahe Düngung.



IHRE ANSPRECHPARTNER FÜR IHRE AKTIONSGRUBBER

Schleswig-Holstein



Herr Dirk Heutmann
Dirk.Heutmann@amazone.de
Mobil: 0151 12119933

Mecklenburg-Vorpommern



Herr Ingo Hoppe
Ingo.Hoppe@amazone.de
Mobil: 0171 5591235

Brandenburg



Herr Volker Rehfeld
Volker.Rehfeld@amazone.de
Mobil: 0175 5857009

Thüringen



Herr Axel Steinhagen
Axel.Steinhagen@amazone.de
Mobil: 0171 5591209

Sachsen-Anhalt



Herr Wolfgang Gottschlich
Wolfgang.Gottschlich@amazone.de
Mobil: 0151 16735895

Sachsen



Herr Markus Wrobel
Markus.Wrobel@amazone.de
Mobil: 0170 3326795

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen.
Maschinenabbildungen können von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften abweichen.



AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-147
E-Mail: amazone@amazone.de
www.amazone.de · www.amazone.at

Mehr Informationen finden Sie
unter www.amazone.de
oder in den sozialen Medien

