

AMAZONE







Koncept zmanjševanja stroškov 3C –

„Večja zmogljivost z manj truda!“

Odločilnega pomena za vaš poslovnoekonomski uspeh je, da povečate donos in dodatno zmanjšate proizvodne stroške ter stroške dela. Podjetje AMAZONE je zato na osnovi dolgoletnih terenskih poskusov in v sodelovanju s kmeti, znanostjo in svetovalci razvilo tako imenovani koncept zmanjšanja stroškov 3C. „5% več pridelka pri 50% manjši porabi goriva in 60% manjši porabi delovnega časa“.

Posamezni vodja obrata – s strokovnim znanjem iz svojega področja – tako pripravi individualno najboljšo sistemsko rešitev za svoje področje.

To je možno doseči z optimalno kombinacijo vseh korakov v postopku obdelave tal – od obdelave strnišča prek osnovne obdelave tal in setve do gnojenja in varstva rastlin. Na vseh področjih „pametne rastlinske pridelave“ vam ponujamo za to primerne stroje.

Gre za to, da v smislu trajnosti zagotovite dolgoročen obstoj svojih dejavnosti. Zato na osnovi koncepta zmanjšanja stroškov 3C nadalje delujemo s polno paro za uresničitev gesla, ki podjetje AMAZONE spremlja že več kot 135 let:

„Stroji AMAZONE prinašajo zaslužek in varujejo okolje.“

Dr. Justus Dreyer
direktor

Christian Dreyer
direktor



GO

AMAZONE

Obdelava tal

Setvena tehnika

Hitrejši tempo	6
Več informacij	7
Ime inovacij	8
Svetovno uspešno podjetje	10
AMAZONE servis	12
AMAZONE Spreader Application Center	14
AMAZONE EasyCheck	15
agrirouter	16
ISOBUS	18
Terminali ISOBUS	19

Pasivna obdelava tal	
Cayros nošeni obračalni plug	24
Cayron nošeni obračalni plug	26
Hektor polnošeni obračalni plug	28
Catros kompaktna krožna brana	30
Certos-2TX velika kompaktna krožna brana	35
Cenius rahljalik za mulč obdelavo	36
Ceus-2TX kombinacija rahljalnika in krožne brane	40
Oporni valjar	42
XTender in XTender-T zalogovnik na zadnjem delu	43
AW njivski valjar	44
CombiDisc nošena kompaktna krožna brana	45
Aktivna obdelava tal	
KE vrtavkasta brana	46
KX in KG vrtavkasti prekopalnik	48

Setvena tehnika	
D9 mehanska nošena sejalnica	52
AD mehanska vgradna sejalnica	53
Cataya mehanska vgradna sejalnica	54
Centaya Super vgradna pnevmatska sejalnica	56
AD-P Special vgradna pnevmatska sejalnica	58
Avant vgradna sejalna kombinacija s sprednjim zalogovnikom	59
Cirrus sejalna kombinacija za velike površine	60
Citan sejalnica za velike površine	64
Cayena sejalnica s sejalnimi nogačami	66
Condor sejalnica s sejalnimi nogačami	67
Primera DMC sejalnica za velike površine	68
KR 9002/12002 obešalni nosilni sistem	70
GreenDrill vgradna sejalnica za drobno seme in vmesne posevke	71
Setvena tehnika za presledno setev	
ED sejalnica za presledno setev	72
EDX sejalnica za presledno setev	74



for Innovation

Tehnologija za gnojenje		Tehnologija za varstvo rastlin		Komunalna tehnika	
ZA-X Perfect nošeni trosilnik	78	UF nošena škropilnica	90	Profihopper SmartLine samovozna kosilnica	104
ZA-M nošeni trosilnik	79	FT 1001 sprednji zalogovnik	91	Grasshopper večnamenski stroj	106
ZA-V nošeni trosilnik	80	UG vlečena škropilnica	92	E+S, EK-S in ZA-XS trosilnik	107
ZA-TS nošeni trosilnik	84	UX vlečena škropilnica	93		
ZG-TS trosilnik za velike površine	86	ContourControl in SwingStop	96		
ZG-B trosilnik za velike površine	87	UX 11200 vlečena škropilnica	97		
		Pantera samovozna škropilnica	98		
		AmaSwitch in AmaSelect osvetlitev posameznih šob	100	AMAZONE pregled proizvodov	110





Hitrejši tempo

Vi in mi – bliskovito!

Ne glede na to, kakšna dela vas čakajo – jasno je, da je časa za opravljanje del na polju vedno manj. Za vsakega kmeta in podjetnika velja, da je najpomembnejše opraviti čim več v čim krajšem času.

S tehničnega vidika obstajata dve možnosti za doseganje večje zmogljivosti v krajšem času: povečanje delovnih širin ali vožnja s „hitrejšim tempom“.

Pri delovnih širinah so možnosti skoraj izčrpane. Zato se v razvoju podjetja AMAZONE posvečamo zagotavljanju „hitrejšega tempa“. Pri tem želimo izboljšati tudi kakovost dela in udobje pri upravljanju strojev.

V bistvu to pomeni: Stroji podjetja AMAZONE naj bi vam v okviru poljedelskega koncepta 3C – vedno znova pomagamo – zagotavljali „večjo zmogljivost z manj napora“.



Več informacij

AMAZONE ACTIVE


V okviru programa ACTIVE vam nudimo seminarje „Inteligentno poljedelstvo“ v naših ACTIVE centrih, v krajih Gaste, Hude, Leipzig, Auneau, Doncaster, Samara in Tianjin.

Poleg tega prirejamo tematska srečanja v okviru raziskovalnih dejavnosti podjetja AMAZONE v različnih regijah.



www.amazone.de – spletna storitev

Dosegljivi po vsem svetu, 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 365 dni v letu.
Informacije o nadomestnih delih, navodila za uporabo, brošure, videi itn.

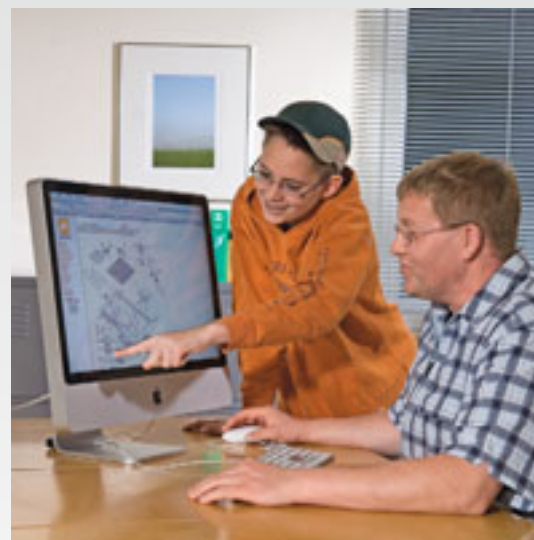

Ime inovacij

GO

AMAZONE – družinsko podjetje kot tovarna idej



Podjetje AMAZONEN-WERKE je leta 1883 ustanovil Heinrich Dreyer. Vendar pa se je družina Dreyer že pred tem ukvarjala z izdelavo kmetijskih strojev.

Še danes je podjetje AMAZONEN-WERKE v lasti družine Dreyer, zdaj že v četrti generaciji.

Vse od začetka podjetje AMAZONE odlikujejo pionirski dosežki in inovacije. Skupaj 32 zlatih in srebrnih medalj iz razstav AGRITECHNICA dokazuje visoko inovacijsko moč skupine AMAZONE.



1883

danes

AMAZONE – primeri zgodbe o uspehu



1917
Prvi valjčni trosilnik gnojil



1948
Prva sejalnica



1958
Prvi nošeni trosilnik gnojil
z dvema trosilnima ploščama



1967
Prva sodobna sejalna kombi-
nacija z nihajno brano

for Innovation

AMAZONE – pametna rastlinska pridelava

Skupina AMAZONE je mednarodno dejaven ponudnik za „pametno rastlinsko pridelavo“, ki se z novimi, inovativnimi strojnimi, storitvenimi in svetovalnimi koncepti osredotoča na kompetenčna področja

tehnologije za gnojenje, tehniko za varstvo rastlin, za obdelavo tal in za setveno tehniko.



Tehnologija za gnojenje: npr. trosilnik ZA-TS



Tehnologija za varstvo rastlin: npr. prva samovozna škropilnica Pantera



Mehanizacija za obdelavo tal: npr. rahljalnik za mulč obdelavo Cenius-2TX



Setvena tehnika: npr. sejalna kombinacija za velike površine Cirrus



1979
Prvi vrtavkasti prekopalnik



1992
Prvi laboratorij za testiranje gnojil in center za pomoč pri gnojenju



1995
Začetek GPS tehnologije in senzorjev



2010
Prva samovozna škropilnica Pantera

Svetovno uspešno podjetje

„Zakorakajmo v svet“ (citat Heinricha Dreyerja, 1906)



Od 1883

Matična tovarna v kraju Gaste pri Osnabrücku

AMAZONE – že več kot 135 let vaš pravi partner

Skupina AMAZONE v mednarodnem okolju in s preko 1900 sodelavci proizvaja:

- kmetijske stroje za obdelavo tal, setev, gnojenje in varstvo rastlin
- komunalne stroje za nego travnatih površin in zimsko službo

S kakovostnimi izdelki, konkurenčnimi cenami in službo za pomoč strankam na številnih področjih, je podjetje AMAZONE zaupanja vreden poslovni partner za kmetovalce, ponudnike strojnih storitev in distribucijske partnerje.

Svetovna distribucijska mreža

Z učinkovito distribucijsko in servisno mrežo je skupina AMAZONE aktivna po vsem svetu in sodeluje z več kot 70 uvozniki.

V Veliki Britaniji, Franciji, Rusiji, Ukrajini, na Madžarskem, v Kazahstanu, Kanadi in na Kitajskem se stroji AMAZONEN prodajajo prek lastnih hčerinskih podjetij.

Izvoz sedaj predstavlja že nad 80 % skupnega prometa.

Poleg stalnega ohranjanja uspeha na evropskih trgih skupina AMAZONE neprestano prodira na nove trge kot na primer v Afriko in Azijo.

Skupina AMAZONE ima danes proizvodne obrate v Nemčiji, Franciji, Rusiji in Madžarskem, s skupaj več kot 1900 sodelavci.

Proizvodni obrati Skupine AMAZONE



Od 1958
Proizvodni obrat v kraju Hude
pri Oldenburgu



Od 1970
Proizvodni obrat v kraju Forbach, Francija



Od 1998
Proizvodni obrat BBG Leipzig



Od 2006
Proizvodni obrat v kraju Samara, Rusija



Od 2007
Proizvodni obrat v kraju Leeden
pri Osnabrücku



Od 2008
Proizvodni obrat v kraju Altmoorhausen
pri Oldenburgu




Od 2016
Proizvodni obrat Mosonmagyaróvár,
Madžarska



Od 2018
Proizvodni obrat Bramsche

Servis AMAZONE – vedno v vaši bližini

Vaše zadovoljstvo je naš zagon

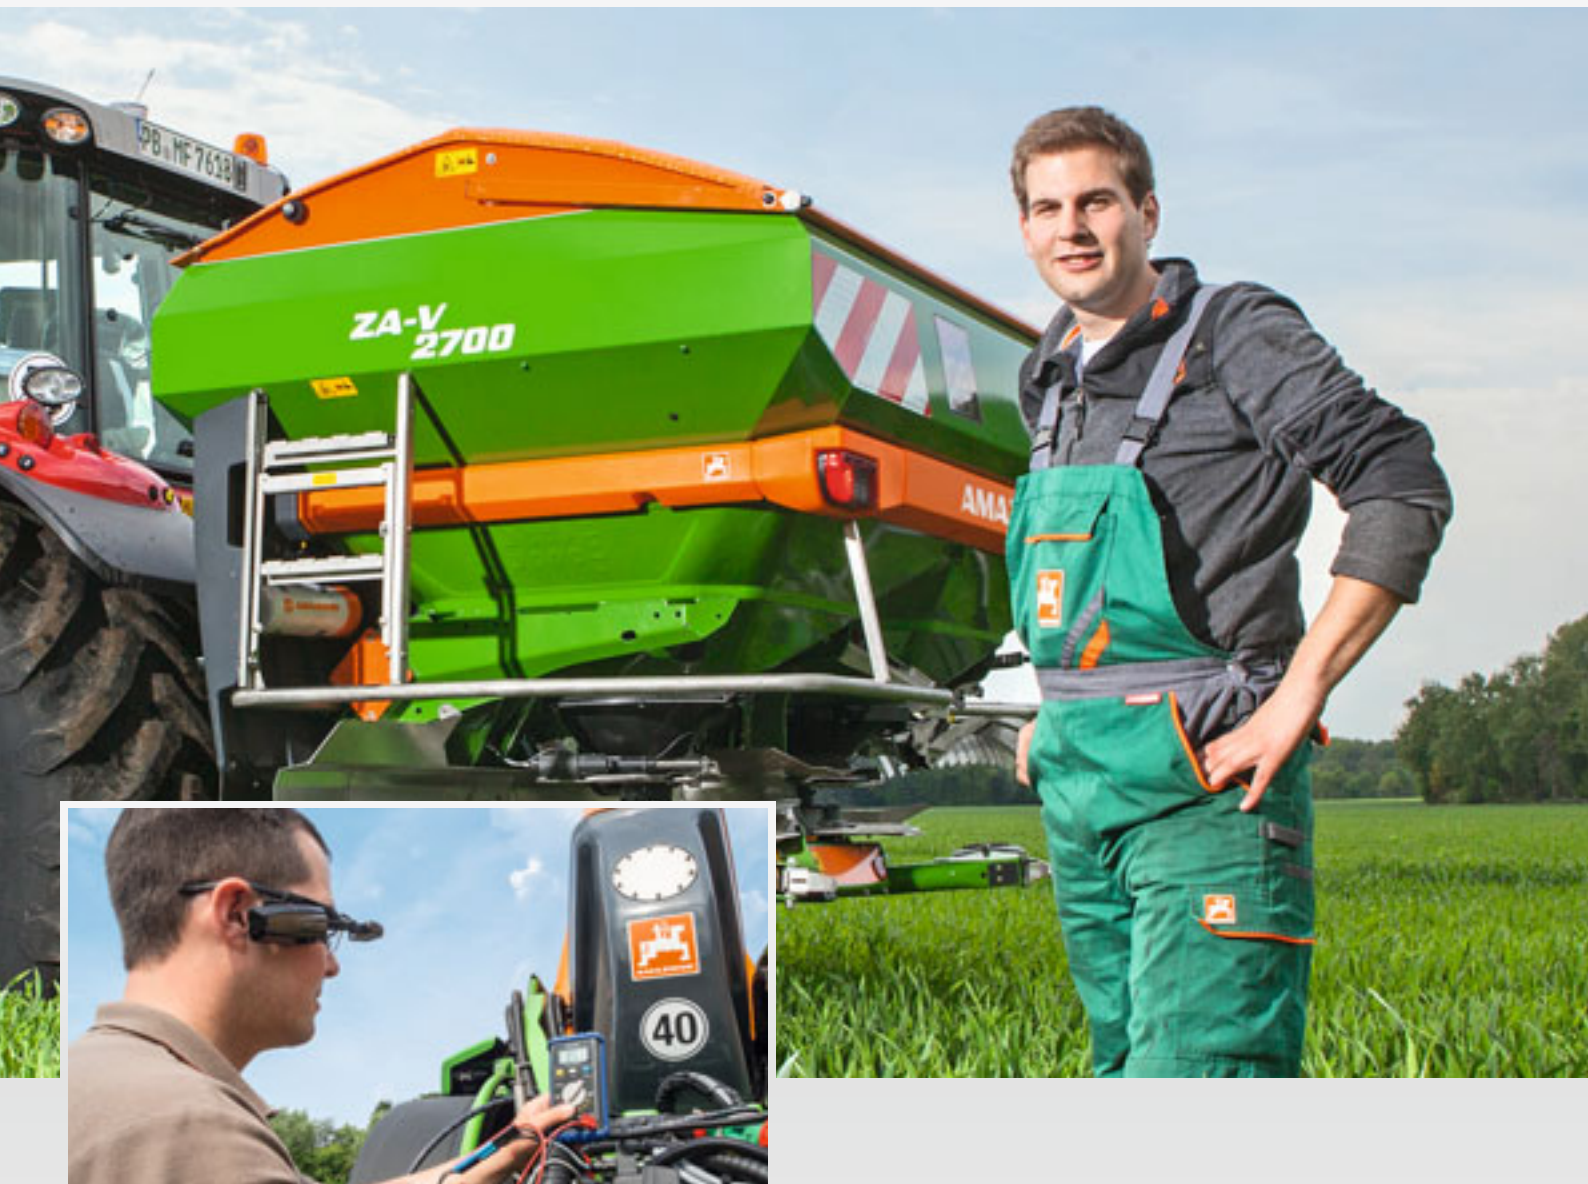

AMAZONE SmartService 4.0

V okviru vedno bolj zapletenih strojnih tehnologij družba AMAZONE uporablja SmartService 4.0 za zagotavljanje virtualne in razširjene resničnosti ter digitalne medije za servisiranje, usposabljanje in vzdrževanje.



- 1 **SmartTraining:** Usposabljanje in poučevanje o kompleksnih strojih z uporabo tehnologije virtualne resničnosti (VR).
- 2 **SmartLearning:** Interaktivno usposabljanje voznikov za uporabo naprave za kompleksno krmiljenje stroja (www.amazone.de).
- 3 **SmartInstruction:** Navodila za popravila ali vzdrževanje za razširjeno resničnost (AR) in mobilne naprave.
- 4 **SmartSupport:** Neposredna podpora serviserjev na kraju samem za razširjeno resničnost (AR) in mobilne naprave.



Zadovoljstvo naših strank je najpomembnejši cilj

Pri tem stavimo na naše kompetentne distribucijske partnerje. Tudi v primeru servisnih vprašanj so zanesljiva kontaktna oseba za kmete in podjetnike. Zahvaljujoč stalnim izobraževanjem so distribucijski partnerji in serviserji vedno kar najboljše tehnično podkovani.

Izbira originala je najboljša

Vaši stroji so izpostavljeni ekstremnim obremenitvam! Kakovost nadomestnih delov in delov, podvrženih obrabi AMAZONE omogoča zanesljivost in varnost, ki sta potrebni za učinkovito obdelavo tal, natančno setev, profesionalno gnojenje in uspešno varstvo rastlin.

Samo originalni nadomestni in obrabni deli so glede delovanja in vzdržljivosti povsem prilagojeni strojem AMAZONE. Tako je zagotovljen optimalen rezultat dela. Originalni deli za poštene cene se na koncu obrestujejo.

Zato se odločite za original!

Prednosti originalnih nadomestnih in obrabnih delov:

- + Kakovost in zanesljivost
- + Inovativnost in zmogljivost
- + Takojšnja razpoložljivost
- + Visoka vrednost ob prodaji rabljenega stroja



**Choose the Original
Choose Success!**

Kampanja VDMA:
Pro-Original




Ponujamo vam vrhunsko storitev za nadomestne dele

Osnovo logistike nadomestnih delov po vsem svetu predstavlja osrednje skladišče nadomestnih delov v matični tovarni v Hasbergen-Gaste. To zagotavlja optimalno razpoložljivost nadomestnih delov, tudi za starejše stroje.

Deli, ki so na voljo v centralnem skladišču nadomestnih delov Hasbergen-Gaste in jih naročite do 17. ure v obliki dnevnega naročila, še isti dan zapustijo skladišče. Za zbiranje in skladiščenje 34.000 različnih nadomestnih delov in delov, podvrženih obrabi je poskrbljeno s sodobnim skladiščnim sistemom. Dnevno strankam pošljemo do 800 naročil.


AMAZONE „SmartLearning“ online – Nov način usposabljanje voznikov

S spletnim orodjem „SmartLearning“ je podjetje AMAZONE ponudbo storitev na svoji spletni strani www.amazone.de/smartlearning obogatilo z zelo uporabno funkcijo. „SmartLearning“ je interaktivno usposabljanje voznikov, pri čemer lahko krmiljenje kompleksnega stroja vadite tako v načinu online kot offline prek računalnika, tabličnega računalnika ali pametnega telefona. Nova ponudba storitev voznikom omogoča, da se z krmiljenjem novega stroja seznanijo že pred njegovo prvo uporabo. Toda tudi izkušeni vozniki lahko na tem mestu osvežijo svoja znanja ter tako še bolj izkoristijo storitveni potencial strojev.

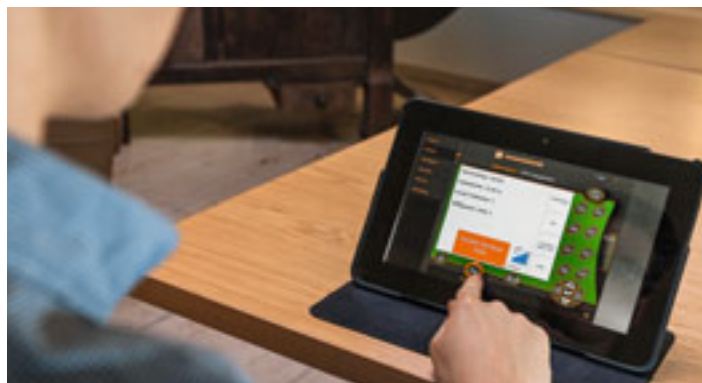

Spreader Application Center

Zgledni – že več kot 25 let

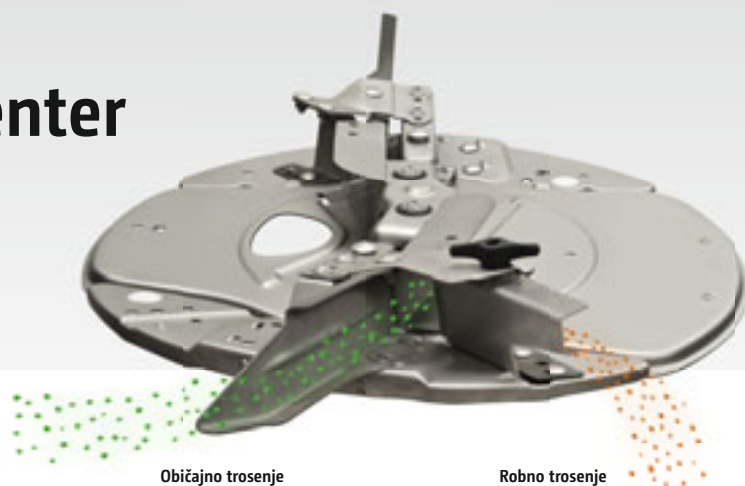

Prilagoditev je odločilnega pomena!

S centrom Spreader Application Center družba AMAZONE še naprej širi storitve za stranke. Poleg že uveljavljenega laboratorija za gnojila in preskusne dvorane za raztros, Center Spreader Application Center zdaj vključuje tudi stebre „Preskušanje in usposabljanje“, „Upravljanje podatkov“ in s tem povezan „Prenos znanja“.

Zadnja dva stebra spremlja prestrukturiranje, ki obravnava naraščajočo globalizacijo in digitalizacijo kmetijstva. Cilj centra Spreader Applikation Center je, da strankam ponudi še boljše storitve na področju tehnologije za gnojenje.




Laboratorija za gnojila



Preskusna dvorana za raztros



Preskušanje in usposabljanje



Upravljanje podatkov in prenos znanja

Le pravilno raztrošeno je vaše gnojilo zlata vredno

Center za pomoč pri gnojenju AMAZONE tesno sodeluje z dobro znanimi proizvajalci sredstva za raztros po vsem svetu, da vam čim hitreje zagotovi najboljše možne nastavitvene vrednosti. Družba AMAZONE je svetovno znana po svojih natančnih trosilnih tabelah.



Sodobna preskusna dvorana za trosilnike gnojil

Center za pomoč pri gnojenju – na voljo smo vam:

Center za pomoč pri gnojenju deluje izven meja. Ampak ne le geografsko. Ne glede na to, ali je vaš trosilnik gnojil star 1 leto ali 50 let, mi vam vedno stojimo ob strani kompetentno in zanesljivo.

Splet: www.amazone.de
 E-pošta: duengeservice@amazone.de
 Telefon: +49 (0)5405 501-111
 WhatsApp: +49 (0)175-488 9573

Zdaj tudi kot aplikacija za iPhone in druge pametne telefone.



Naprave Android



Naprave s sistemom iOS


EasyCheck

Olajšano natančno trosenje!



Digitalna, mobilna preskusna naprava za enostavno optimizacijo prečne porazdelitve


Namesto testnih lupin, kot v klasičnem mobilnem testnem okolju, sistem EasyCheck sestoji le iz 16 lahkih testnih blazin iz gume in aplikacije EasyCheck za pametne telefone. Testne blazine se na vozno stezo položijo v določenih razdaljah. Ustrezne vozne steze se potrosijo, blazine z zbranimi zrnci gnojila pa se nato fotografirajo s pametnim telefonom. Aplikacija nato samodejno primerja, koliko gnojila je bilo zbranega na posameznih testnih blazinah, in rezultate posameznih vrstic postavi v razmerje. Če rezultat raztrosa ni optimalen, aplikacija predlaga ustrezne popravke za nastavitve trosilnika gnojil.

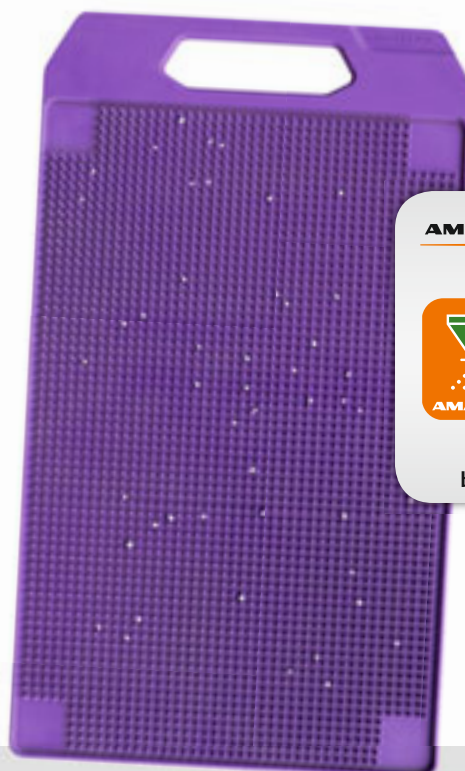


EasyCheck –
Aplikacija za pametne
telefone za trosilnik
gnojil



1
Izbira trosilnika
gnojil in delovne
širine v aplikaciji

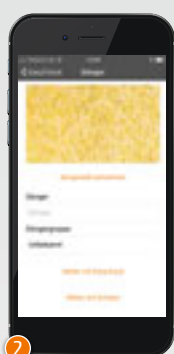


2
Izbira gnojila




3
Prikaz položaja blazin



4
Slikajte blazino




5
Potrdite slikano vrednost



6
Vrednost za blazino
se prikaže v aplikaciji



Prikazane so prečna porazdelitev
in priporočila za nastavitve

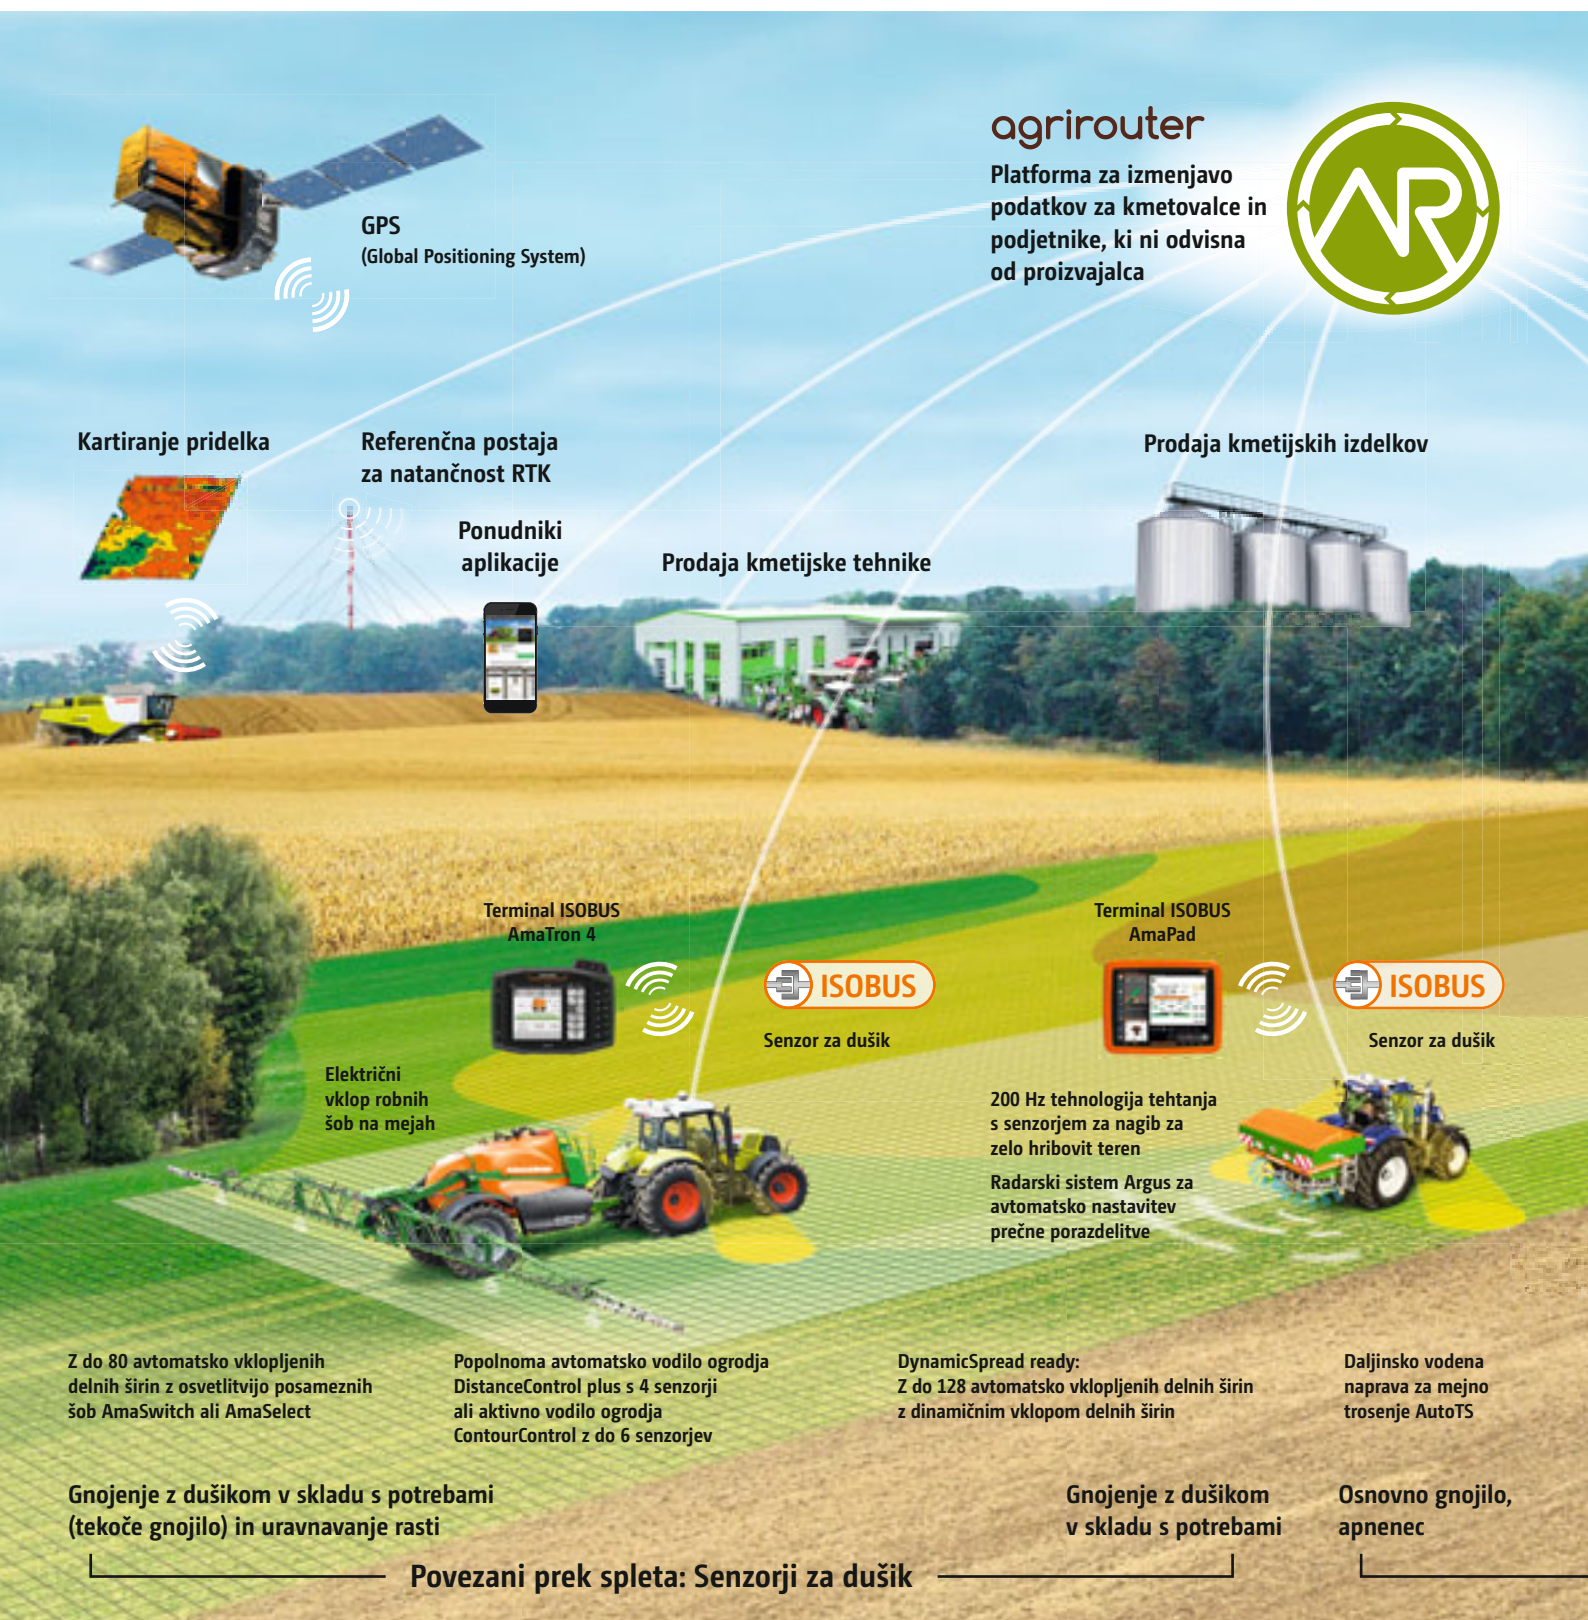

Več natančnosti, več zmogljivosti – npr. terminala ISOBUS AmaTron 4

GPS-Switch basic

- Popolnoma avtomatski vklop postopkov na ozarh in posameznih delnih širin, ki temelji na GPS, na voljo za trosilnike gnojil, škropilnice za varstvo rastlin in sejalnice – do 16 delnih širin

GPS-Switch pro

- Do 128 delnih širin pri trosilnikih gnojil in škropilnicah za varstvo rastlin
- Samodejno spuščanje škropilne armature pri škropilnicah za varstvo rastlin
- Inteligentni preklop voznih stez pri sejalnicah
- Ustvarjanje virtualne ozare, ovir in točk zanimanja

Terminal ISOBUS
AmaTron 4

Večfunkcijska ročica
AmaPilot⁺



Privarčujte s pomočjo natančnega kmetijstva in bodite prijazni do okolja!

Koncept, imenovan IT-Farming, pretvori naše terminale ISOBUS v univerzalne terminale za krmiljenje, nadzor količine, nadzorovanje in dokumentiranje pri sejalnicah, škropilnicah in trosilnikih.

Izmenjava podatkov z drugimi tehnologijami IT-Farming poteka prek jasno določenih in splošno dostopnih vmesnikov.

Proizvajalec kmetijskih strojev
AMAZONE

AMAZONE 4.0

ali drugi
Terminali ISOBUS



ISOBUS

Svetovalec s področja
kmetijstva



Raziskave in razvoj



Poljski robot BoniRob

Sistem kamere z visoko
ločljivostjo za varno
manevriranje

Autopoint:
Popolnoma avtomatsko uravnavanje
stikalnih časov na ozari

Variabilna gostota setve

Zahtevana intenzivnost
obdelave tal

Zajemanje podatkov:

- Zemljepisni podatki
- Raziskava tal



Pisarna obrata

- Ovrednotenje
- Interpretacija
- Načrtovanje
- Dokumentacija

Offline-postopek: Računalniško načrtovanje

GPS-Maps&Doc

- Dokumentacija, ki se nanaša na polje in je geografsko referenčna, ter izdelava in obdelava nalogov ISO-XML prek Task Controller
- Modul aplikacijskih kart za datoteke shape

GPS-Track

- Pomoč pri vzporedni vožnji olajša orientiranje na polju, priporočila za krmiljenje in držanje vozne poti z vgrajenim svetlobnim nizom

AmaCam

- Avtomatsko zaznavanje vzratne vožnje za neposreden dostop do kamere za vzratno vožnjo

AMAZONE – več kot le ISOBUS

Boljši nadzor, večji pridelek! Natančno kmetovanje 4.0

Naša kompetenca za elektroniko

Da bi povečali udobje krmiljenja, stroji in krmilni terminali AMAZONE zagotavljajo vrsto funkcij, ki presegajo standard ISOBUS.

Prednosti More Than ISOBUS:

- ✓ Najvišja združljivost in funkcionalna zanesljivost vaših naprav ISOBUS.
- ✓ Brez dodatnih modulov na strani stroja. Vsi stroji ISOBUS družbe AMAZONE so že standardno opremljeni s potrebnimi funkcijami ISOBUS.
- ✓ Prikaz MiniView z vsemi terminali AMAZONE in drugimi terminali ISOBUS. Oglejte si na primer podatke o stroju v pogledu GPS.
- ✓ Možnost rešitve terminala traktorja ali 2 terminalov, kjer je mogoče ločiti funkcije traktorja in priključene naprave.
- ✓ Edinstven koncept upravljanja. Prosto nastavljivi prikazi in individualni uporabniški vmesniki v krmilnem terminalu.
- ✓ Možnost nastavitve do 3 uporabniških profilov. Za vsakega voznika ali vsako nalogo lahko ustvarite ločen uporabniški profil!
- ✓ Prosto nastavljivi postopki strojev, kot je postopek zlaganja škropilne armature vaše škropilnice za varstvo rastlin AMAZONE.
- ✓ Inteligentno vrednotenje funkcije Tractor-ECU. Samodejni gibalni postopki, odvisni od traktorja ISOBUS, kot na primer samodejno preklapljanje osvetlitve pri deli ali zaklep krmilne osi pri vzvratni vožnji.
- ✓ Integriran zapisovalnik datotek TaskControl. Načeloma je možna vsaka telemetrijska rešitev ISOBUS (na primer, telemetrijska rešitev TONI družbe CLAAS).
- ✓ Prosto nastavljive delne širine.



AmaTron 3

Veste kaj imate!



S strojem AmaTron 3 družba AMAZONE ponuja krmilni terminal, ki je povsem preprost za uporabo. Kot polnovreden terminal ISOBUS, zagotavlja ugodni AmaTron 3 vstop v svet ISOBUS in je istočasno združljiv z vsemi starejšimi stroji AMABUS (stroji AmaTron⁺).

Preverjeno in zanesljivo

AmaTron 3 ima 8 osvetljenih funkcijskih tipk in zaslon z visokim kontrastom z nizko refleksijo. Glede na vozno situacijo in osebni okus lahko za krmiljenje stroja izbirate med pogledom UT (univerzalni terminal) ali enim od pogledov GPS. Ob tem zelo prepriča dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo! AmaTron 3 je zato idealen terminal za vse, ki želijo obstoječi vozni park strojev AMAZONE dopolniti z novim strojem ISOBUS.

Prednosti AmaTron 3:


- ✓ Kompaktna oblika zahteva malo prostora
- ✓ Ugodni model za vstop v svet ISOBUS
- ✓ AmaTron 3 polnovreden terminal ISOBUS in lahko hkrati upravlja vse stroje AMAZONE z AMABUS (stroji AmaTron⁺)
- ✓ Istočasno lahko upravljate več aplikacij. S preklopnim gumbom „Toggle-Button“ lahko preprosto preklaplja med krmilnimi shemami.

Lastnosti terminala

- ✓ Združljiv z ISOBUS in vsemi stroji ISOBUS družbe AMAZONE in drugih proizvajalcev
- ✓ Krmiljenje stroja AMABUS
- ✓ Funkcija traktorja ECU za naknadno nadgradnjo traktorja, ki ne podpira ISOBUS (hitrost, priključna gred, ...)
- ✓ USB-vmesnika za izmenjavo podatkov
- ✓ Vmesnik ASD, npr. za senzorje N
- ✓ Vmesnik GPS

Možni so naslednji načini uporabe:

- ✓ Task Controller – upravljanje nalogov v formatu ISO-XML
- ✓ GPS-Maps (izbirno) – obdelava aplikacijskih kart v formatu Shape
- ✓ GPS-Track (izbirno) – pomoč pri vzporedni vožnji z izbirnim zunanjim svetlobnim nizom
- ✓ GPS-Switch (izbirno) – samodejni vklop delnih širin z do 80 delnimi širinami



✓ Zunanji svetlobni niz

Kot možna razširitev pomoči pri vzporedni vožnji GPS-Track je pri AmaTron 3 na voljo zunanji svetlobni niz, ki ga je mogoče udobno povezati z GPS-Track. Zunanji svetlobni niz lahko namestite na poljubno mesto v kabini.

- ❗ „Amazon prikazuje uporabne programe AmaTron 3 na začetnem zaslonu – bolje ne gre.“

(„profi“ – Razzia na terminalu · 12/2018)

- ❗ „Možno je preprosto in pregledno krmiljenje. Zaslon 5,7-palčni zaslon pa je dovolj velik in logično sestavljen.“

(„profi“ – članek Cirrus 3003 Compact · 04/2015)

AmaTron 4

Manager 4 all



Zakaj ne bi tudi terminala uporabljali tako intuitivno kot tablični računalnik ali pametni telefon? S tem v mislih je družba AMAZONE razvila uporabniku prijaznejši AmaTron 4, ki zagotavlja opazno bolj enakomeren potek dela, zlasti pri upravljanju nalogov.

Enostavno in udobno krmiljenje je intuitivno kot pri tabličnem računalniku

AmaTron 4 s svojim 8-palčnim barvnim zaslonom na večkratni dotik izpolnjuje vse zahteve. Ne glede na to ali gre za pametno izbrane krmilne elemente (na dotik/12 osvetljenih tipk/3 direktni izbirni gumbi) ali za intuitivno krmiljenje v dnevnem ali nočnem načinu, AmaTron 4 zagotavlja maksimalno prijaznost za uporabnika. Z enim dotikom prsta se lahko prek vrtiljaka aplikacij hitro pomikate od uporabe do uporabe oz. do jasno strukturiranega menija za krmiljenje. Zaradi praktičnega pogleda MiniView, prosto nastavljive vrstice stanja in integriranega svetlobnega niza, je uporaba AmaTron 4 še posebej pregledna in udobna.

Prednosti AmaTron 4:

- ✓ Samodejni celozaslonski način 8-palčnega barvnega zaslona na večkratni dotik, ko se ta ne upravlja
- ✓ Praktični koncept MiniView
- ✓ Krmiljenje prek zaslona na dotik ali tipk
- ✓ Zelo intuitiven in prijazen za uporabo
- ✓ Dokumentacija povezana s poljem
- ✓ Praktično usmerjena in inteligentna navigacija po meniju
- ✓ Dnevni in nočni način

Lastnosti terminala

- ✓ Združljiv z ISOBUS in vsemi stroji ISOBUS družbe AMAZONE in drugih proizvajalcev
- ✓ Funkcija traktorja ECU za naknadno nadgradnjo traktorja, ki ne podpira ISOBUS (hitrost, priključna gred, ...)
- ✓ Dva vmesnika USB 2.0 za izmenjavo podatkov
- ✓ Vmesnik za priključitev senzorjev prek adapterjev SCU-L (npr. za senzorje N)
- ✓ Vmesnik GPS
- ✓ Analogni video vhod (priključek kamere)

Možni so naslednji načini uporabe:

- ✓ GPS-Maps&Doc (izbirno):
 - Task Controller – upravljanje nalogov in aplikacijskih kart v formatu ISO-XML
 - Obdelava aplikacijskih kart v formatu Shape
- ✓ GPS-Track (izbirno) – pomoč pri vzporedni vožnji
- ✓ GPS-Switch basic (izbirno) – samodejni vklop delnih širin z do 16 delnimi širinami
- ✓ GPS-Switch pro (izbirno) – samodejni vklop delnih širin z do 128 delnimi širinami
- ✓ AmaCam (izbirno) – Licenca za programsko opremo za kamero s samodejno prepoznavo vzvratne vožnje

AmaPad

Izredno udoben način krmiljenja kmetijskih strojev



Z AmaPad ponuja družba AMAZONE visoko kakovosten krmilni terminal. 12,1-palčni barvni zaslon na večkratni dotik je še posebej udoben in izpolnjuje vse zahteve natančnega kmetovanja.

Nova dimenzija krmiljenja in spremljanja

AmaPad ima 12,1-palčni barvni zaslon z visoko ločljivostjo, z visokim kontrastom z nizko refleksijo. Krmiljenje AmaPad poteka izključno na dotik. S praktičnim „konceptom MiniView“ so lahko aplikacije, ki jih trenutno ne upravljate aktivno, vendar bi jih radi nadzorovali, pregledno prikazane ob strani. Po potrebi jih lahko povečate s „potezo prsta“. Možnost, da bi „krmilno ploščo“ individualno lahko zasedli s prikazi, zaokrožuje ergonomijo krmiljenja. Poleg vklop delnih širin GPS-Switch pro se z GPS-Track pro lahko namesti tudi profesionalna pomoč pri vzporedni vožnji z integriranim svetlobnim nizom.

Prednosti AmaPad:

- ✓ Velik 12,1-palčni barvni zaslon na večkratni dotik z nizko refleksijo
- ✓ Standardna vrhunska oprema z GPS-Maps pro, GPS-Track pro in GPS-Switch pro
- ✓ Razširjen koncept MiniView
- ✓ Zaradi samodejnega vodenja stez GPS-Track Auto je možna nadgradnja do avtomata za vodenje
- ✓ Dnevni in nočni način

Lastnosti terminala

- ✓ Združljiv z ISOBUS in vsemi stroji ISOBUS družbe AMAZONE in drugih proizvajalcev
- ✓ Dva vmesnika USB 2.0 za izmenjavo podatkov
- ✓ Modul WLAN (prek USB-adapterja)
- ✓ Možnost vzdrževanja na daljavo prek spleta
- ✓ Vmesnik za priključitev senzorjev prek adapterjev SCU-L (npr. za senzorje N)
- ✓ Vmesnik GPS
- ✓ Senzor za osvetljenost za nastavev svetlosti zaslona

Možni so naslednji načini uporabe

- ✓ Task Controller – upravljanje nalogov in aplikacijskih kart v formatu ISO-XML
- ✓ GPS-Maps pro – obdelava aplikacijskih kart v formatu Shape
- ✓ GPS-Switch pro – samodejni vklop postopkov na ozarah in posameznih delnih širin z do 128 delnimi širinami
- ✓ GPS-Track pro – pomoč pri vzporedni vožnji z integriranim svetlobnim nizom
- ✓ GPS-Track Auto – samodejno vodenje stez (pri stroju Pantera)

❗ „Z AmaPad je možno enostavno krmiljenje trosilnika.“

(„dlz agrarmagazin“ – članek Trosilnik gnojil ZA-TS - 02/2017)

Obdelava tal AMAZONE



SPEED
tilling



Nošeni obračalni plug Cayros

Plugi za inteligentno za rastlinsko pridelavo




Cayros M, 3-brazdni

Plugi AMAZONE se odlikujejo po robustni tehniki, visoki kakovosti dela, optimalnem prilagajanju specifičnim zahtevam uporabe in po najvišji stopnji gospodarnosti.


S serijo Cayros nudi AMAZONE pet tipov dogradnih vrtljivih plugov v različnih velikostih in izvedbah. Program obsega od dvobrazdnih do štiribrazdnih plugov srednjega razreda do težkih štiribrazdnih do šestbrazdnih polnošenih plugov za velike traktorje.



Vsi obračalni sklopi plugov Cayros se obračajo z dvostransko delujočim valjem s samodejnim preklapljanjem. Tako se obračanje pluga izvaja mirno in brez sunkov, vrtenje pluga pa je mogoče upravljati s krmilnim ventilom z enosmerno delujočim in brez tlačnim povratnim tokom. Premišljeno speljane cevi preprečujejo nastanek poškodb.

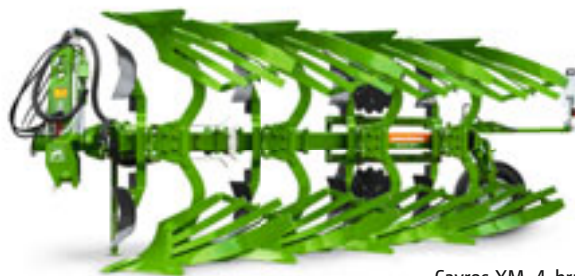

Cayros XM, 4-brazdni

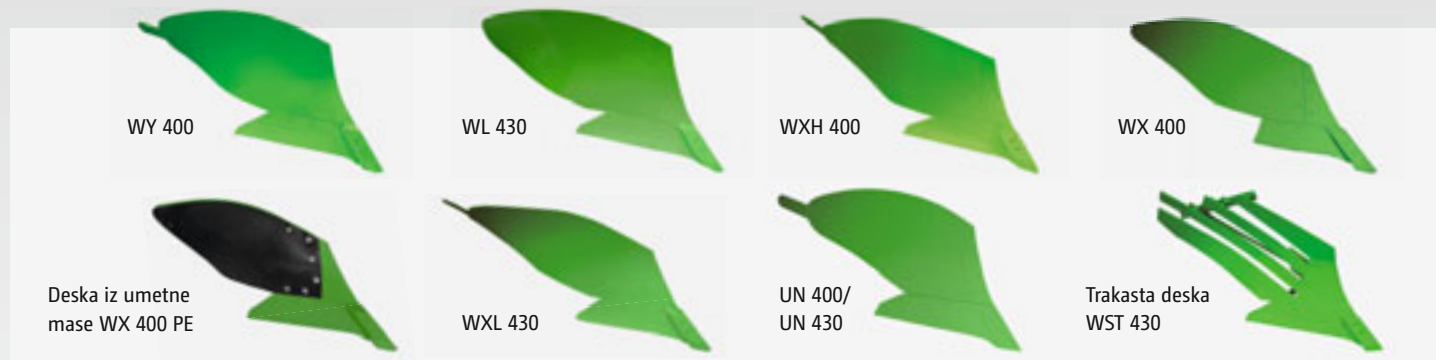

Plužno telo je osrednji element vsakega pluga, ki je v prvi vrsti namenjen kakovostnemu delu, pa tudi za gospodarno rabo pluga. Čisto zaoravanje rastlinskih ostankov, še posebej pod oteženimi pogoji, na primer pri koruznici, je eden izmed parametrov kakovosti. Vendar pa so plužna telesa podjetja AMAZONE kos tudi drugim izzivom, na primer delu na strmih pobočjih. Program plugov Cayros in Hektor nudi paleto osmih različnih plužnih teles in s tem zagotavlja popolno delo na najrazličnejših obdelovalnih površinah.

Delovna širina na telo	32*, 36, 40, 44, 48 cm, mehansko 32 cm do 55 cm, hidravlično
Moč traktorja	do 380 KM

*Samo pri razdalji med plužnima telesoma 85 cm



Cayros XS, 6-brazdni

Na podlagi inteligentnega oblikovanja več sestavnih skupin, kot so npr. vrtilišče in okvir, elementi gredlja ali druga oprema, je mogoče sestaviti številne različice plugov.

Različne višine okvirov in razdalje med plužnima telesoma, do trije različni sistemi varoval pred preobremenitvijo v povezavi s stopenjsko ali hidravlično brezstopenjsko nastavljivo delovno širino omogočajo natančno in brezhibno usklajevanje specifikacije pluga z določenimi zahtevami.




Cayros XS, 5-brazdni



Ena izmed posebnih značilnosti kakovosti plugov Cayros je toplotna obdelava s postopkom kaljenja ©plus za plužne deske. Takšna toplotna obdelava vodi do daljše življenjske dobe, višje odpornosti pred udarci ter zmanjšano vlečno močjo in manjšo porabo goriva.



Vsi priključni stolpi imajo vzdolžne izvrtine za pritrditev zgornjega vlečnega droga. Ko se ta namesti v vzdolžno izvrtino, se lahko sestav pluga in traktorja optimalno prilagaja neravnim površinam in s tem ohranja želeno delovno globino.

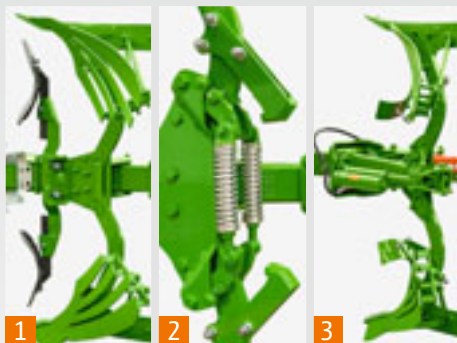

Kot varovanje pred preobremenitvijo so na izbiro trije različni sistemi za varovanje pred kamenjem. Mehanska prek strižnih vijakov (1), polavtomatska prek spiralnih vzmeti (2) ali popolnoma avtomatska hidravlična varianta (3).



Pri Cayros V se izvede nastavitve delovne širine brezstopenjsko in hidravlično s traktorja. Seveda je sistem premišljeno zasnovan tako, da se pri tem samodejno nastavi tudi vlečna točka in delovna širina.

Nošeni obračalni plug Cayron

Enostavna nastavitve – opravljeno!




Nošeni obračalni plug Cayron 200




Nosilno stojalo je opremljeno z neprekinjeno spodnjo krmilno osjo, ki prevzame zelo dobro funkcijo blaženja in tako očitno zmanjšajo obremenitev na dvizno napravo traktorja. To je možno z dvema zgibnima ležajema, vsakokrat desno in levo od spodnje krmilne osi, ki učinkovito absorbira nastale udarce.

Nošeni obračalni plug Cayron 200 je na voljo kot 5 in 6 brazdni plug za traktorje do 290 KM. Pri Cayron 200 se lahko delovno širino na telo nastavi v tri stopnje in sicer 40 cm, 45 cm in 50 cm. Pri Cayron 200 V je delovna širina na telo brezstopenjsko nastavljiva od 30 do 55 cm, da se lahko gibljivo odzove na različne pogoje uporabe. Nastavitev širine sprednje brazde pri Cayron poteka serijsko hidravlično.

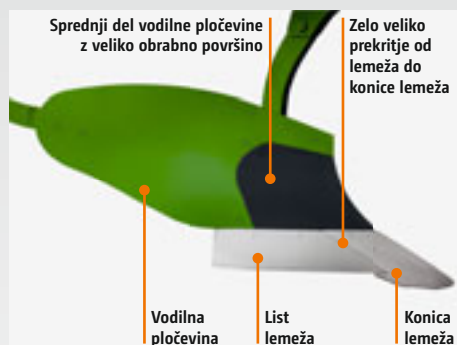

Univerzalno plužno telo C-Blade U 40 ima povečan sprednji del plužne deske, da popolnoma prekrije predel obrabe. Poleg tega ima zelo veliko prekritje od lemeža do konice lemeža.

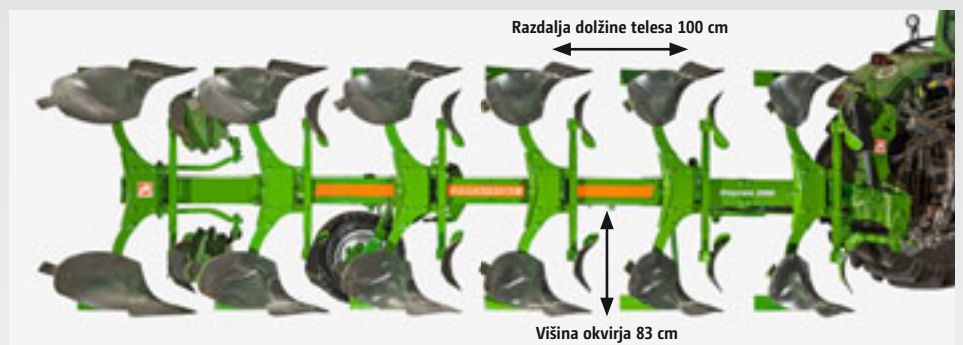

Razdalja dolžine telesa 100 cm v kombinaciji z višino okvira 83 cm in gladko površino veliko dimenzionirane pravokotne cevi okvira omogoča maksimalno prehodnost.

Delovna širina na telo	40, 45, 50 cm, brazdno 30 cm do 55 cm, hidravlično
Moč traktorja	do 290 KM



Nošeni obračalni plug Cayron 200 V


AMAZONE pri plugih stavi na natančno in udobno možnost nastavitve. Če se spremeni delovna širina se širina sprednje brazde samodejno prilagodi. To je možno s komunikacijo med hidravličnim valjem delovne širine in širine sprednje brazde. Hidravlika pluga, ki je med seboj usklajena, razbremeni voznika ponovnega nastavljanja na napravi.




Pločevina za podaljšanje plužne deske X-Blade je posebno povečanje plužne deske za zadnje plužno telo. X-Blade, ki je pritrjen na plužno desko, omogoči povprečno 30 % čiščenje priključne brazde.



Zelo udoben je preklap med delovnim in transportnim položajem s preklpom kombiniranega kolesa.

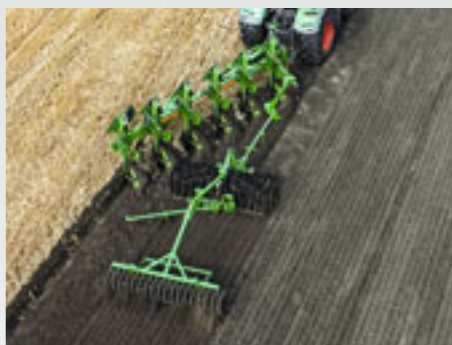

C-Pack 900 je enojni paker valjar s premerom obroča 900 mm. Profil obroča 36° omogoča univerzalno uporabo na različnih tleh.

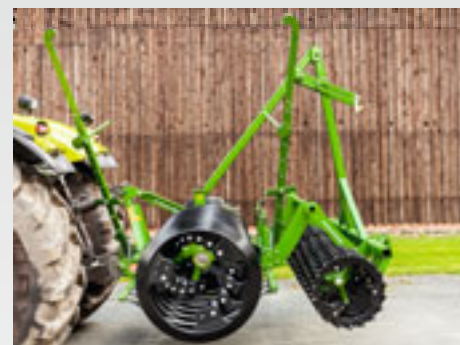

Opcijsko je paker z lopatastimi obroči NRP na voljo kot oporni valjar, ki poskrbi za intenzivno poravnavanje in drobljenje.

Polnošeni obračalni plug Hektor

Robustna tehnika in enostavna uporaba
za najvišjo možno varnost uporabe



Polnošeni obračalni plug Hektor 1000

S serijo Hektor nudi AMAZONE polnošeni obračalni plug s 6 ali 8 brazdami in mehansko nastavitvijo delovne širine od 38 do 50 cm. Zasnovano za zahtevnejše pogoje uporabe, enostavna uporaba in nastavitev pa naredijo napravo Hektor robustno z visoko stopnjo varne uporabe v traktorskem razredu 360 KM.



Kot sprednjo povezavo med okvirom pluga in obračalno napravo novi nihalni sistem zagotavlja maksimalno držanje vozne poti in optimalno vlečno linijo priključka. Obračalni valji s hidravlično funkcijo blažilnika zagotavljajo miren in homogen postopek obračanja pluga.



Veliko oporno kolo nudi optimalno oporo in natančno globinsko vodenje tudi v težkih pogojih. Serijsko hidropnevmatsko vzmetenje opornega kolesa poskrbi za maksimalno varnost in najvišjo udobje pri transportnih vožnjah.



Na opornem kolesu se delovna globina nastavi brezstopenjsko in brez orodja.



Nastavitev naklona pluga poteka brez orodja in ločeno za desno in levo stran.

Delovna širina na telo	38, 42, 46, 50 cm, brazdno
Moč traktorja	do 360 KM




Polnošeni obračalni plug Hektor 1000


Hrbtenico pluga tvori robusten okvir v dimenzijah 150 x 150 x 12 mm. Razdalja med plužnima telesoma (100 cm) in višina okvirja (82 cm) zagotavljata velike prehode tudi pri večjih masah rastlin. Z mehansko, stopenjsko nastavitvijo delovne širine (38, 42, 46 ali 50 cm) se Hektor glede traktorja in tal prilagodi na različne situacije. Tako je možno oranje brez mašenja tudi pri velikih količinah ostankih pridelkov.



Zelo praktičen je položaj za odlaganje Hektorja v transportni položaj. Ker nastavitev nagiba nima vpliva na položaj osi spodnjih vlečnih drogov, je priklop in odklop pluga na traktor zelo udoben. Os spodnjih vlečnih drogov je opcijsko izvedena v kat. 3 ali kat. 4N.

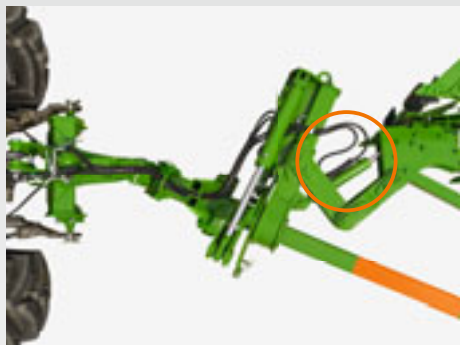

Serijska, hidravlična nastavitev sprednje brazde spreminja delovno širino prvega plužnega telesa in jo prilagodi na notranji kolotok traktorja. To omogoči čisto spajanje brazde in je zelo praktično pri izmenjujočih tleh in traktorjih.

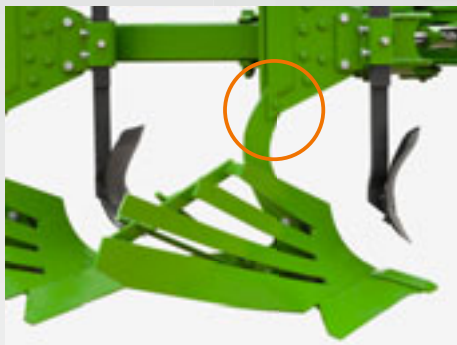

Strižni zatič je preverjena standardna rešitev pri zaščiti pred kamenjem. Pod obremenitvijo prestrižni vijak aktivira zeleno prelomno mesto in telo pluga se izogne oviri tako, da se hitro obrne navzgor. To omogoča uporabo tudi na težkih in trdih tleh.



Hidravlična NonStop varovanje pred kamenjem razpolaga v osnovi na vsakem paru plužnih teles hidravlični valj z neposredno povezanim hidravličnim zalogovnikom, ki je napolnjen z dušikom. Po prehodu ovire se plužno telo samodejno ponovno namesti v izhodiščni položaj.

Kompaktna krožna brana Catros Special

Močen osnovni model



Catros 460 mm


Catros+ 510 mm
(gladko)

Catros+ 510 mm
(nazobčano)


Delovna širina	2,5 m / 3 m / 3,5 m / 4 m, nošena
Delovna globina	3 cm do 12 cm (Ø 460 mm), 5 cm do 14 cm (Ø 510 mm)



Catros+ 3003 Special z nazobčanimi ploščami v 3 m delovni širini

Vse nošene krožne brane Catros so idealno primerne za hitro, plosko in intenzivno mešano obdelavo tal. Dvovrstno razporejeni vbočeni krožniki odpirajo zgornji del tal po celotni površini. Visoka hitrost skrbi za optimalno mešanje zemlje in slame.

Catros Special je pri delovnih širinah od 2,5 m do 4 m idealen osnovni model za majhne do srednje velike obrate. Sklopljive robne plošče na stroju Catros Special omogočajo hitro menjavo iz transportnega v delovni položaj, tako da se vedno doseže učinkovito uporabljeno širino.

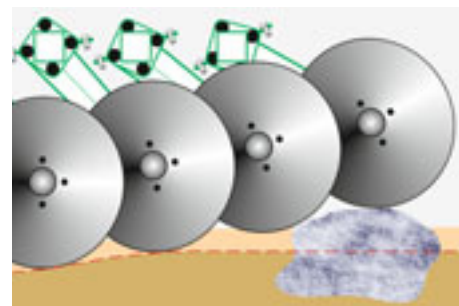

Gumijasti vzmetni elementi omogočajo, da se vbočeni krožniki optimalno prilagajajo obliki tal.


Catros+ Special
z valjarjem s
klinastimi obroči

Dvoredni konični
kroglični ležaj

Drsno
obročno
tesnilo,
vgrajeno v
konično ležišče

Polnjenje z
menjalniškim
oljem



Ležaji, ki ne potrebujejo vzdrževanja, s tesnilom z drsnim obročem in z varovajem pred kamenjem čez gumijaste vzmetne elemente so zaščitni znak vseh tesnil Catros in Certos z drsnim obročem – 1.000.000-krat preverjena zanesljivost!

Delovno globino lahko pri Catros Special nastavite prek obračanja distančnih elementov, ki so razporejeni osrednje na levi strani stroja, navznoter in navzven.



Opcijsko izbirljivo predstavlja hidravlična nastavitve globine veliko udobje. Tako se lahko prek le-te tudi med vožnjo iz traktor-ske kabine nastavi delovno globino.

Kompaktna krožna brana Catros

Merilo – Zmogljivost, ki je v veselje!

Delovna širina	3 m / 3,5 m / 4 m / 5 m / 6 m, nošena 4 m / 5 m / 6 m, vlečena, nagibno podvozje
Delovna globina	3 cm do 12 cm (Ø 460 mm), 5 cm do 14 cm (Ø 510 mm)



Catros⁺ 5002-2 v 5 m delovne širine z nazobčanimi ploščami (premer 510 mm)

Pri vseh kompaktnih krožnih branah Catros njihova izredna lahkovlečnost omogoča zelo visoke hitrosti z velikimi površinskimi zmogljivostmi.

Toge 3-točkovne nošene krožne brane Catros imajo lahko delovne širine 3 m do 4 m, hidravlično sklopljive 3-točkovne nošene krožne brane z delovnimi širinami od 4 m do 6 m.




Z zagrinjalom je Catros zelo primerna tudi za spomladansko pripravo setvišča za koruzo in sladkorno peso.



Catros⁺ z nazobčanimi ploščami (premer 510 mm) in paličnim valjarjem



Vgradna sejalnica GreenDrill je na voljo za delovne širine od 3 m do 6 m in se uporablja za setev drobnega semena ter vmesnih posevkov.

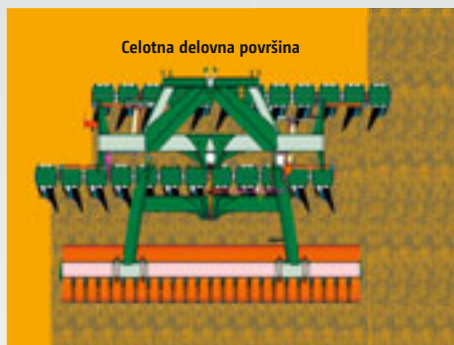

Zamik plošč se pri seriji Catros lahko enostavno nastavi prek štirikotnega ekscentrskega sornika, ki vedno obdelava po celotni površini. Zamik vrste krožnikov se pri tem prek pomične enote hitro in brez orodja optimira.



Vlečeni stroji Catros-2TS z delovno širino 4 m do 6 m so opremljeni vrtljivim podvozjem s priklopnim vlečnim drogom. Stroje odlikuje visoka mirnost teka, saj je podvozje med delom v celoti vrtljivo prek delovnega okvira.

Kompaktna krožna brana Catros

Za maksimalne površinske zmogljivosti



Catros+ 510 mm
(gladko)




Catros+ 510 mm
(nazobčano)

Delovna širina 7 m/8 m/9 m, vlečena,
integrirano podvozje
Delovna globina 5 cm do 14 cm (Ø 510 mm)



Catros+ 8003-2TX z valjarjem s klinastimi obroči s profilom pnevmatik Matrix v 8 m delovni širini

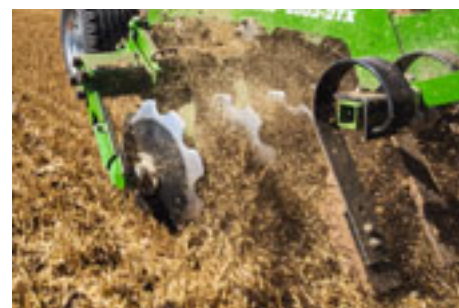

Za poravnavanje in boljše drobljenje je opcijsko pred ali za vrsto krožnikov na voljo Crushboard. To lahko predvsem po oranju zlomi površine z grobimi grudami.


AMAZONE nudi kompaktne krožne brane Catros+ tudi z delovno širino 7, 8 in 9 m. Stroj odlikujejo velika zmogljivost pri zmanjšani specifični vlečni moči in so tako idealni za uporabo za traktorji razreda 210 do 350 KM, ki so zelo razširjeni med večjimi obrati.



Catros+ 7003-2TX



Nastavitev delovne globine poteka zelo udobno in serijsko prek hidravlike iz kabine. Tako se lahko delovno globino zelo gibljivo prilagodi. Na ravnini se lahko obdeluje tako plosko kot je mogoče, na ozari in v globljih voznik pasovih pa tako globoko kot je potrebno.

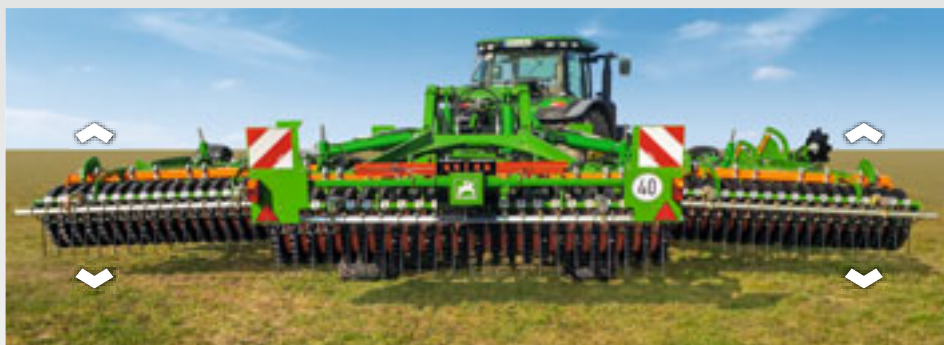

Popolna prilagoditev tal se dodatno doseže s pomočjo ContourFrame. Pri tem se hidravlični valji zunanjih segmentov prednapnejo in premaknejo v plavajoč položaj, tako da vsak izmed treh segmentov navzgor in navzdol omogoča prilagoditev tal. Tako se lahko stroj tudi v hribovitem svetu prilagodi konturi terena.


Delovna širina	12 m, vlečena, nagibno podvozje
Delovna globina	5 cm do 14 cm (Ø 510 mm)

Catros⁺ 12003-2TS, delovna širina 12 m pri strniščni obdelavi


Catros⁺ 12003-2TS zaokrožuje spekter delovnih širin družine Catros navzgor. Z 12 m delovno širino in možnostjo obračanja na valjarju, zmora Catros⁺ 12003-2TS velike površinske zmogljivosti in nudi pri tem ogromno storilnost, ker je primerno za velike obrate in ponudnike storitev.



Varnejši cestni transport s transportno širino manj kot 3 m s serijskim hidravlično zložljivim ogrodjem.

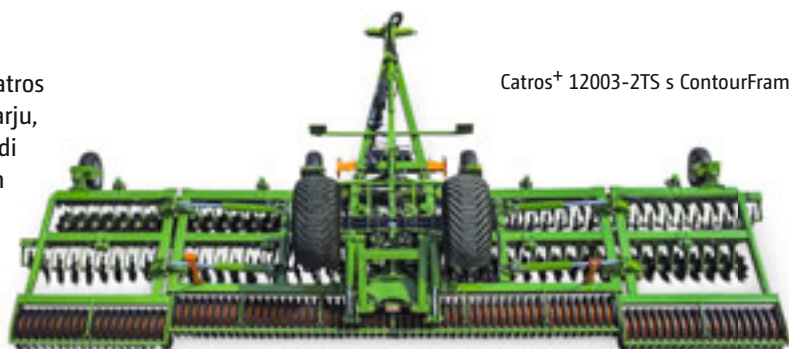Catros⁺ 12003-2TS s ContourFrame

Zaradi serijskega izravnavanja nihanja vlečnega droga je tek strojev Catros tudi pri težkih pogojih uporabe zelo miren.

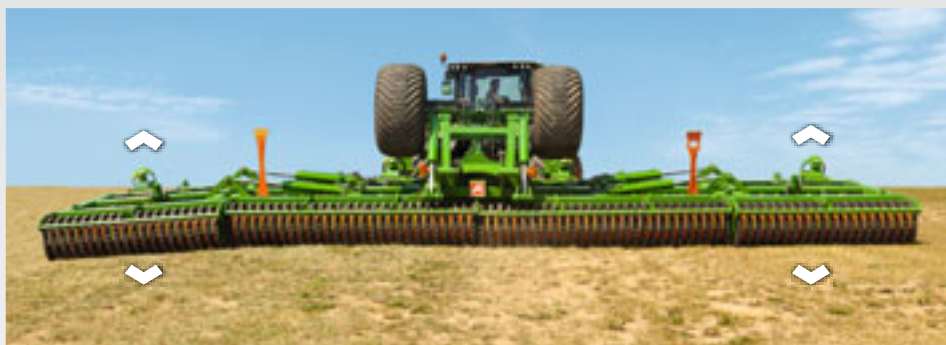

Stroj Catros⁺ 12003-2TS je opremljen z nazobčanimi ploščami s premerom 510 mm in omogočajo delovne globine 5 do 14 cm. ContourFrame pri strojih Catros⁺ 12003-2TS je razdeljen v štiri okvirne segmente, od katerih je vsak plavajoče uležajen. Hidravlična prednapetost s tem omogoča individualno prilagoditev tal za vsakega izmed štirih segmentov.

Kompaktna krožna brana Catros^{XL}

XL zmogljivost na prelomu strnišča



Catros^{XL} 610 mm
(grob nazobčane)



Catros^{XL} 610 mm
(fino nazobčane)

Delovna širina	3 m / 3,5 m / 4 m
Delovna globina	5 cm do 16 cm



Catros^{XL} 3003 v praksi

Z novimi stroji Catros^{XL} tipov izdelkov AMAZONE dopolnjuje program svojih nošenih kompaktnih krožnih bran v 3 do 4 m segmentu. Razlika v primerjavi z dosedanjimi stroji Catros in Catros⁺ je, da imajo novi stroji Catros^{XL} večje plošče s premerom 610 mm in so tako opremljeni z delovnimi globinami do 16 cm.




Na podlagi velike razdalje med ploščami se Catros^{XL} odlikuje z velikim prehodom. Odprta okvirna konstrukcija z velikimi prostori brez težav poleg strniščne obdelave omogoča vdelavo vmesnih posevkov, koruzne slame ali krompirjeve cime.



Catros^{XL} 3003
z valjarjem s
klinastimi obroči



Nastavitev delovne globine polja plošč se lahko izvede izbirno mehansko ali udobno hidravlično med delom iz traktorske kabine.

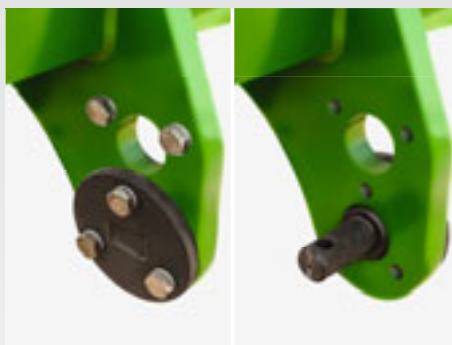

Priklop na traktor poteka s sklopko spodnjega vlečnega droga prek sornika kategorije 3. To se lahko doseže s preprostim previjačenjem sornika spodnjega vlečnega droga izbirno na režo kat. 2 ali kat. 3.



Novi stroji Catros^{XL} so opremljeni z individualno nastavljivimi robnimi ploščami. Te plošče lahko pri 3 in 4 m različici za cestni transport enostavno sklopitate ter tako dosežete vsakokratno transportno širino.

Velika kompaktna krožna brana Certos-2TX

Gibljiv zmogljivostni paket



Certos
660 mm

Delovna širina	4 m / 5 m / 6 m / 7 m
Delovna globina	7 cm do 20 cm



Certos 5001-2TX v 5 m delovni širini

Velika kompaktna krožna brana Certos-2TX z vgrajenim sredinskim podvozjem s svojim premerom plošč, ki znaša 660 mm, omogoča delovne globine do 20 cm. Skupaj z veliko lastno maso stroja poskrbi Certos-2TX za intenzivno vmešavanje organskega materiala in varno uporabo, tudi na težkih tleh. Vlečni tipi izdelkov Certos-2TX so dobavljivi v delovnih površinah 4, 5, 6 in 7 m.



Da bi bilo omogočeno enakomerno globinsko vodenje stroja, se Certos-2TX vodi v zadnjem delu prek opornega valjarja in v sprednjem delu prek podpornega kolesa.



Hiter cestni transport
z do 40 km/h



Vgradno sredinsko podvozje daje izdelku Certos-2TX visoko stopnjo okretnosti. Za doseg mirnega teka in enake kakovosti dela, je Certos-2TX serijsko opremljen z ojničnim dušenjem.



Setev drobnega semena in vmesnih posevkov se lahko realizira z vgradno sejalnico GreenDrill. Zalogovnik za seme, ki je enostavno dostopen, obsega 500 l.



Pri Certos-2TX poteka nastavitev delovne globine brezstopenjsko in hidravlično prek podpornih koles in s traktorskega sedeža. Prikaz delovne globine je viden s traktorskega sedeža in se ga lahko kadarkoli enostavno preveri.

Rahljalnik za mulč obdelavo Cenius

Vsestransko v konzervacijskem kot tudi konvencionalnem poljedelstvu!



Cenius 3003 Special, 3 m z valjarjem z rezalnimi obroči

Nošeni 3-stolpčni rahljalnik za mulč obdelavo tal se lahko uporablja na več nivojih – od plitke obdelave strnišča do rahljanja zgornje plasti. Povečan prostor poskrbi za nemoten pretok materiala tudi pri velikih količinah slame. Sledilna vzmetna zagrinjala ali pari plošč enakomerno poravnava zrahljano zemljo. V povezavi z aktivno ali pasivno sejnalno kombinacijo AMAZONE je na voljo izjemen pristop do modernega postopka setve.



Za uporabo na lahkih tleh z majhno količino slame je Cenius Special opremljen z vzmetnimi poravnali.



Cenius Special: Nogače z varovanjem s strižnim vijakom



Lemež C-Mix-HD

Sistem za hitro menjavo C-Mix-Clip



Konica lemeža z gosjo nogo C-Mix 320 mm

Krilati lemež C-Mix 350 mm

Konica C-Mix 100 mm z vodilno pločevino 100 mm

Konica C-Mix 80 mm z vodilno pločevino 80 mm

Lemež C-Mix 40 mm

Enodelni lemež C-Mix-HD 80 mm Varianta HD (= Heavy Duty), ki je zelo odporna na obrabo z trdokovinskimi ploščami na predelih glavne obrabe.

Sistem za hitro menjavo C-Mix-Clip: Sistem omogoča udobno menjavo lemeža.

Spekter uporabe rahljalnika za mulč obdelavo Cenius sega od plitve obdelave strnišča, rahljanja zgornje plasti zemlje do priprave setvišča. Pogoj za to je ustrezna tehnika lemežev. Predvsem zaradi ločitve vodilne pločevine in konice lemeža so stroški obrabe nižji. Glede na strukturo tal, lokacijo in vlažnost tal se lahko obrabijo 3 do 5 konic lemeža, preden pride do potrebe po zamenjavi vodilne pločevine. Vodilne pločevine sistema lemeža C-Mix imajo polkrožni del in tako poskrbijo za intenziven učinek mešanja.


3-stolpčno, 1 vrsta krožnikov ali vzmetena drsna plošča**Delovna širina** 3 m/3,5 m/4 m

Cenius 3003 Super z U-profilnim valjarjem

Z različnimi možnostmi opreme lahko rahljalnik za mulč Cenius prilagodite skoraj vsem razmeram na polju. Kot uporni valjar so na voljo: paličasti valjar, kotni profilni valjar, ozobljeni paker valjar, valjar s klinastimi obroči, valjar s klinastimi obroči s profilom pnevmatik Matrix, U-profilni valjar, dvojni U-profilni valjar in tandemski valjar.




Cenius Super: Nogače C-Mix s 600 kg varovanjem pred preobremenitvijo in 300 mm dvizno potjo v vzmeti – idealno tudi za ekstremne pogoje uporabe.

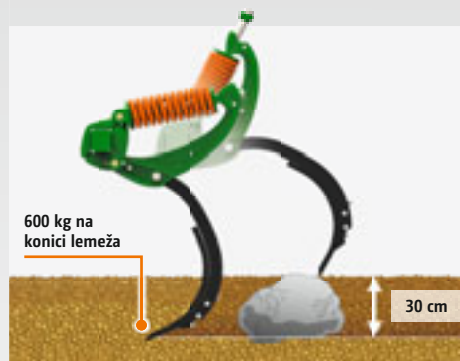

Nogače C-Mix Super skupaj z varovanjem pred preobremenitvijo tudi pri delu na globini vrhnje plasti zemlje poskrbi za odličen rezultat dela. Sprožilna sila varovanja pred preobremenitvijo s tlačno vzmetjo nogače C-Mix Super ima nad 600 kg in dvizno pot 30 cm.



Nastavitev globine poteka serijsko mehansko prek zgornjega vlečnega droga ali zelo udobno hidravlično s traktorskega sedeža. To omogoča tudi med vožnjo odzivanje na različne razmere tal.

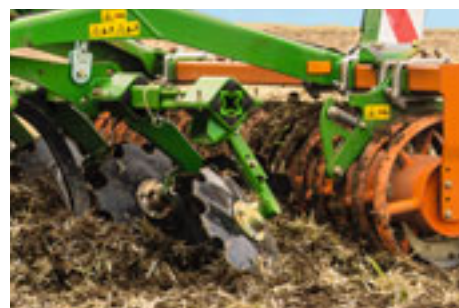

Nazobčana izravnalna plošča 460 mm za uporabo tudi pri velikih količinah strniščnih ostankov. Močnejši učinek mešanja kot pri gladkih ploščah, vedno varen pogon.



Vgradna sejalnica GreenDrill je na voljo v 3 m, 3,5 m in 4 m izvedbi. Idealna je za setev drobnega semena in vmesnih posevkov.

Rahljalnik za mulč obdelavo Cenius-2TX

Udarni vseved



Cenius 4003-2TX Super z obročastim valjarjem


Spekter uporabe rahljalnika za mulč obdelavo Cenius-2TX sega od plitve obdelave strnišča, rahljanja zgornje plasti zemlje do priprave setvišča. Pogoj za to je seveda ustrezna tehnika lemežev. Razporeditev novih nogač C-Mix v 4-stolpčne z 28 cm razmaka med linijami ter višino okvirja 80 cm omogoča raznovrstno uporabo brez mašenja.



Cenius 5003-2TX Super



Polje nogač v središču stroja skupaj z varovanjem pred preobremenitvijo C-Mix Super zagotavlja tudi pri obdelavi zgornje plasti zemlje odlične rezultate. Tako je kljub težkim pogojem možno učinkovito in neprekinjeno delo. Alternativo za lahka in srednja tla brez kamenja predstavljajo nogače C-Mix Special z varovanjem pred preobremenitvijo z odmičnimi sorniki.

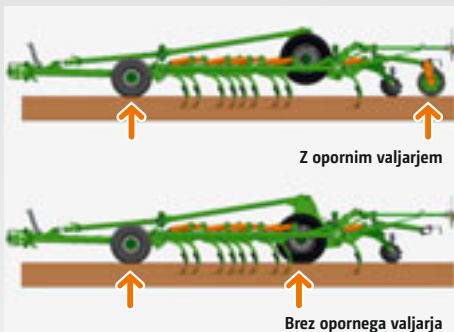

Globinsko vodenje prevzamejo podpora kolesa in na zadku stroja oporni valjarji. Tudi dodatni sotek podvozja je nastavljivo. V zelo vlažnih razmerah obstaja možnost, da uporabljate Cenius-2TX tudi brez opornega valjarja.



Osrednja nastavev omogoča iz traktorske kabine opsijsko hidravlično nastavev izravnalne enote. S pomočjo lestvice, ki je zelo dobro vidna in jasna z voznikovega sedeža, je možno odčitati trenutni delovni položaj izravnalnih elementov.




Z izbirnim, brezstopenjskim hidravličnim sistemom za nastavev globine je mogoče delovno globino spreminjati tudi med vožnjo, kar omogoča prilagajanje različnim terenskim in delovnim pogojem.

4-stolpčno, 1 vrsta krožnikov ali vzmetena drsna plošča**Delovna širina** 4 m/5 m/6 m/7 m/8 m

Kultivator za mulč obdelavo Ceniuss 6003-2TX Super brez zadnjega valjarja

Ob zelo vlažnih razmerah pozno jeseni ali za pripravo zemlje na zimo lahko rahljalnik za mulč obdelavo Ceniuss-2TX uporabljate tudi brez zadnjega valja. V tem posebnem primeru služi podvozje globinskemu vodenju. Nastavitveni vzvodi zadržujejo podvozje na delovni globini, nogače za kolesi pa rahljajo kolesnice in poskrbijo za enakomeren rezultat dela.

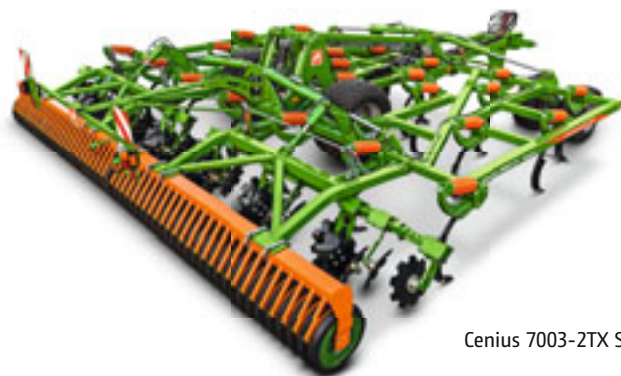

Ceniuss 7003-2TX Super



Zaradi sredinskega podvozja je stroj na cesti kot tudi na polju izjemno okreten. Glede na državne omejitve je za hiter cestni transport dopustna hitrost 40 km/h.



Kot posebna oprema za Ceniuss-2TX je na voljo sejalnica GreenDrill. Tako se lahko združi obdelava tal in setev vmesnih posevkov v en delovni korak.



Izbirno je na voljo vklopljiva ojačitev vlečne sile. Ob aktiviranju se del mase stroja dodatno prenese na zadnjo premo traktorja. Pri največji delovni globini je možnih 1500 kg.



Rahljalnik za mulč obdelavo Ceniuss-2TX je na traktor mogoče priklopiti s spodnjim vlečnim drogom, vlečno osjo ali sklopko K80. Ta fleksibilnost omogoča uporabo standardnih traktorjev kot tudi gosenic in zgibnih vozil.

Kombinacija rahljalnika in krožne brane Ceus-2TX

Maksimalna zmogljivost v samo eni vožnji pri največji stopnji gibljivosti




Ceus 6000-2TX in uporaba v praksi

S strojem Ceus se lahko pri eni vožnji kombinira več delovnih postopkov. To omogoča polju plošč v predteku z nazobčanimi 510 mm ploščami plosko obdelavo na delovni globini od 5 do 14 cm. Za nadaljnjo rahljanje na do 30 cm delovne globine sledi polje nogač z nogačami C-Mix Super. Ceus je primeren za obdelavo strnišča in za osnovnih tal, globoko rahljanje, pripravo setvišča in predvsem obrate z veliko organske mase.




Ceus 6000-2TX Super

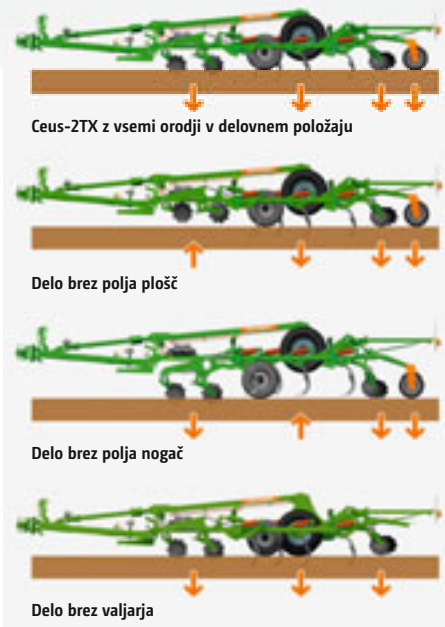


V zelo vlažnih pogojih se lahko Ceus-2TX uporablja tudi brez valjarjev. V takem primeru se naprava na zadnjem delu ne vodi več prek valjarjev, temveč prek podvozja.



Niz plošč v predteku zelo dobro zdrobi organsko maso, tako da preostanke pridelkov, ki ležijo na tleh, intenzivno zreže in zmeša. Hkrati nastane na zgornji plasti zemlje fino zdrobljena struktura.

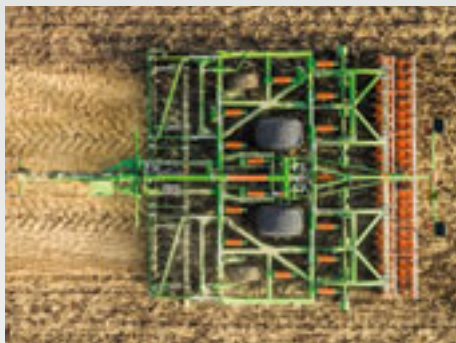

Z naslednjim nizom nogač je možno rahljanje globokih plasti zemlje do 30 cm. Možna pa je tudi ploska obdelava, tako da konica lemeža deluje v vlažnih in težkih pogojih malo pod delovno globino krožne brane.

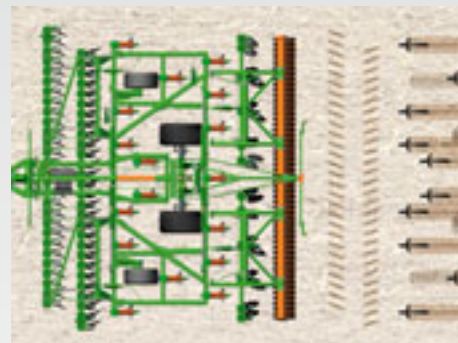

Za opremljanje niza nogač je na voljo celotni AMAZONE sistem lemeža C-Mix. Z razmikom med linijami 40 cm se Ceus izkaže tudi pri globokem rahljanju kot zelo lahkovečen in ima hkrati velik prehod za organsko maso.

Delovna širina	4 m/5 m/6 m/7 m
-----------------------	-----------------



Ceus 6001-2TX in uporaba v praksi

Ceus združuje delo kompaktne krožne brane za plosko obdelavo s poljem nogač za globoko rahljanje. V taki kombinaciji je Ceus-2TX odlična naprava za obdelovanje za obrate, ki morajo vdelati zelo veliko organske mase, npr. zrnate koruze ali vmesnih posevkov oz. želijo delati plosko ali globinsko zelo gibljivo z enim in istim strojem. Z delovno hitrostjo od 8 do 15 km/h se realizirajo velike površinske zmogljivosti.



Ceus 6000-2TX Super



Notranje ležeče podvozje TX naprave Ceus-2TX omogoča visoko stopnjo okretnosti na ozari in udoben cestni transport. Glede na državne omejitve je za hiter cestni transport Ceus-2TX dopustna hitrost 40 km/h.



Dodatno k že tako ali tako obsežnem programu opornih valjarjev je za Ceus-2TX na voljo dvojno zagrinjalo. Le-to poskrbi za to, da se preostanki pridelkov bolje porazdelijo in površina optimalno zravna.



Tako kompaktna krožna brana v predteku kot tudi polje nogač in izravnalna enota so lahko opremljeni s hidravlično nastavitvijo globine. Nastavitve so prek treh velikih leštvic dobro vidne tudi s traktorskega sedeža.



Za miren tek stroja tudi pri večjih delovnih širinah in delu na konstantni globini, so od 6 m delovne širine dalje v stroj dodatno vgrajena podporna kolesa, ki delujejo s tlakom. Za ponovno zrahljanje sledi teh koles, je tudi tu zadaj za vsakim kolesom nameščena nogača.

Oporni valjar za utrjevanje brazd in globinsko vodenje

Prava izbira za vse vrste tal


Paličasti valjar SW



Tandemski valjar TW



Zobati zgoščevalni valj PW

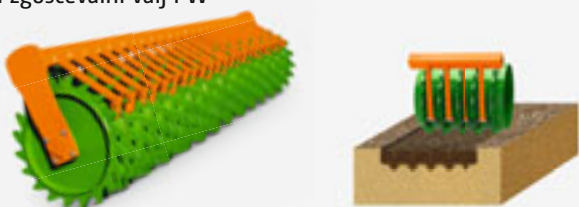

Kotni profilni valjar WW




U-profilni valjar UW




Dvojni U-profilni valjar DUW z zagrinjalom na zadku (opcijsko)



Gumijasti obročasti valj KW

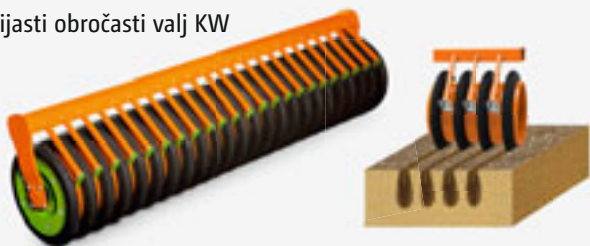


Valjar s klinastimi obroči s profilom pnevmatik Matrix KWM

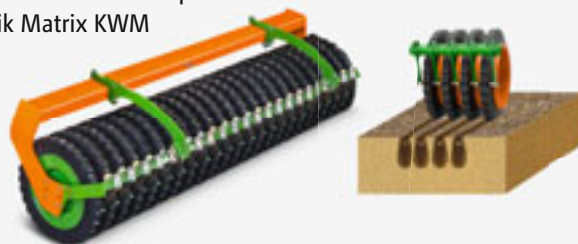

Ploščni valjar DW



Dvojni ploščni valjar DDW

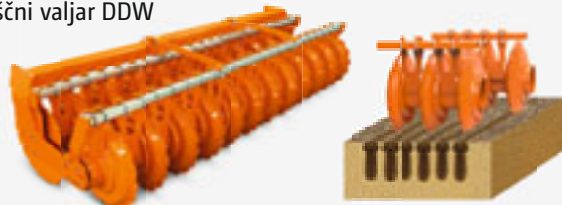

Za utrjevanje tal so napravam za obdelavo tal AMAZONE na voljo različni oporni valjarji: Paličasti valjar SW, tandemski valjar TW, ozobljeni paker valjar PW, kotni profilni valjar WW, U-profilni valjar UW, dvojni U-profilni valjar DUW z zagrinjalom na zadku, valjar s klinastimi obroči KW, valjar s klinastimi obroči s profilom pnevmatik Matrix KWM, ploščni valjar DW ali dvojni ploščni valjar DDW.

Zalogovnik na zadku XTender in XTender-T


Velik volumen za gnojenje in vmesne posevke v povezavi s stroji za obdelavo tal Catros, Cenius in Certos

XTender

Prostornina nasipnice 2200 l / 4200 l

XTender-T

Prostornina nasipnice 4200 l

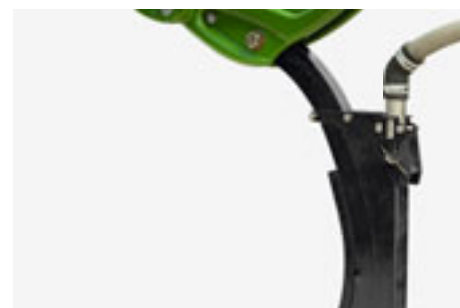

Nogače vlagalnika gnojila z lemežem C-Mix 40 za Cenius-2TX: Prek lopute nogač vlagalnika gnojila se lahko nastavi, v katero globino bo gnojilo odloženo.

XTender 4200 s Cenius 6003-2TX in dvema transportnima potema za izmet gnojil in setve

Zalogovnik na zadku XTender nudi možnost, da se pri obdelavi tal hkrati raztrosi gnojilo in/ali seme in s tem prilagodljiv uporaben sistem zalogovnika za pasivno obdelavo tal. S sistemom zalogovnika na zadku XTender lahko tako setev vmesnik posevkov kot tudi začetek za vmesne posevke oz. izravnalno gnojilo za trhllost slame v samo enem delovnem koraku.



XTender 4200 z odstavitveno pripravo za premikanje



XTender nudi priklop prek 3-točkovnega priključnega sistema (kat. 3/4N) na traktor, kar je težiščno ugodno. Priklop vlečenih strojev na XTender poteka prav tako prek normiranih spodnjih vlečnih drogov v kategorijah 3 ali 4N.



XTender razpolaga s tlačnim rezervoarjem, ki ima prostornino 2200 l oz. 4200 l in je razdeljen na 50/50. Možne so količine raztrosa od 2 do 400 kg/ha. Velika odprtina zalogovnika omogoča enostavno in hitro polnjenje.



Vlečeni XTender-T je primeren predvsem za traktorje brez dvizhne naprave ali z nizko dvizhno silo. Podvozje omogoča podporna obremenitev priključene naprave do 4000 kg.

Njivski valjar AW

Odličen stik s tlemi!

Delovna širina	6,6 m / 7,8 m / 9,4 m / 12,2 m / 15,4 m
Moč traktorja	80 KM do 180 KM



Njivski valjar AW 15400



Njivski valjar je dobavljen v vseh delovnih širinah z obroči Cambridge ali Crosskill. Posamezni elementi valja s svojimi prosto gibljivimi vmesnimi obroči so medsebojno neodvisno uležajeni, da tako zagotavljajo izjemno samočiščenje in prilagajanje tlem preko celotne delovne širine.

Na splošno je njivski valjar univerzalno uporaben stroj za profesionalno poljedelsko podjetje, s katero je mogoče izvajati vse od obdelave strnišča prek priprave setvišča do valjanja pozebljih ostankov žita.



AW 9400



AW 9400, transportni položaj – dopustna hitrost tudi 40 km/h

Njivski valjar je zelo primeren za valjanje po setvi na težkih in lahkih tleh. To je pomembno, če za setev niso bili uporabljeni optimalni agregati za utrjevanje tal.

Nošena kompaktna krožna brana CombiDisc

Omogoča hitro kombiniranje, prilagodljivo uporabo

Delovna širina	3 m
Moč traktorja	80 KM do 280 KM



CombiDisc 3000 z vgradno sejalnico Centaya

Nošena kompaktna krožna brana CombiDisc z delovno širino 3 m je izredno primerna za visoke hitrosti vožnje, predvsem pri setvi z vgradno sejalnico Cataya ali Centaya. Z delovno globino od 3 cm do 8 cm se ustvari optimalno setvišče. Obsežen program valjarjev nudi za vsako podlago ustrezen valjar in s tem optimalno utrjevanje brazd.




Sistem za hitro sklapljanje QuickLink omogoča hitro ločenje CombiDisc z le nekaj potezi, tako da lahko nošeno kompaktno krožno brano uporabljate odlično tudi samostojno za pripravo setvišča.




CombiDisc 3000 z valjarjem s klinastimi obroči s profilom pnevmatik Matrix in rahljalniki kolesnic

410 mm

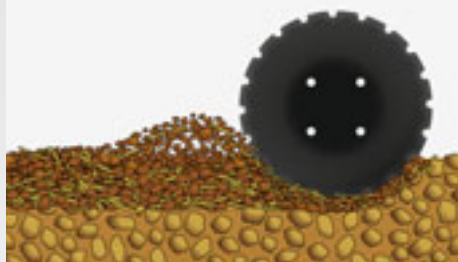

Plošče CombiDisc s premerom 410 mm so idealna rešitev za pripravo setvišča. Z majhnim premerom plošč se doseže visoko število vrtljajev plošč, ki omogočajo zelo dobro drobljenje.

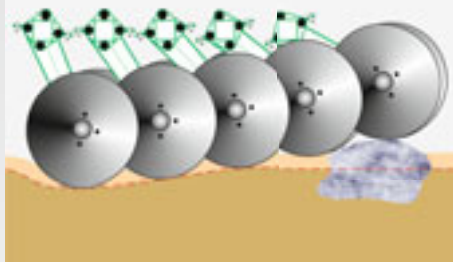

Parno obešanje plošč prek elastičnih gumjastih vzmetnih elementov na okviru omogoča, da lahko plošče posamezno na par plošč sledijo talni konturi. Tako se lahko tudi pri neravnih površinah izvede enakomerno plosko obdelavo tal.



Dvovrstna enota krožne brane zrahlja, zdrobi in zravna setvišče pred odlaganjem semena. S kotom 14° pri sprednji vrsti krožnikov in 12° pri zadnji vrsti krožnikov so plošče CombiDisc strmo skršene. Ta kot omogoča optimalno poravnavanje setvišča.

Vrtavkasta brana KE

Neprekosljiva stabilnost!



Vrtavkasta brana KE 3001 Super

Vrtavkasta brana KE deluje optimalno na preoranih in obdelanih tleh. Zaradi višine ogrodja, popolnoma gladke spodnje stene oljnega korita in dolgih zob je na voljo veliko prostora, tako da tudi tla z velikimi grudami ne predstavljajo težav.



Vrtavkaste brane AMAZONE in vrtavkaste prekopalnike AMAZONE s pogonskim sistemom Long-Life-Drive odlikuje dolga življenjska doba in povsem miren tek.



S cenovno ugodnim paličastim valjarjem je zagotovljeno dobro ponovno zgoščevanje z globinskim delovanjem, npr. za pripravo tal za sajenje ali globoko setev.



Zobati kompaktni valjar deluje brez mašenja, tudi pri lepljivih tleh in pri velikih količinah slame. Nizko ležeča strgala poskrbijo za enakomerno poravnano površino in čist valj.



Edinstven gumijasti obročasti valjar poskrbi za trakasto utrjevanje tal. Semena se odložijo v črte. Primeren ob vsakem vremenu in za vse vrste tal.

KE Special**Delovna širina** 2,5 m / 3 m**Moč traktorja** do 140 KM**KE Super****Delovna širina** 3 m / 3,5 m / 4 m**Moč traktorja** do 180 KM

Vrtavkasta brana KE 3001 Super z vgradno sejalnico Cataya 3000 Special

Za traktorje do 140 KM je KE Special idealna rešitev, saj je hkrati stabilna in lahka. Tako tehta KE Special z 3 m delovno širino samo 850 kg.

Za visoke zahteve modernega poljedeljskega podjetja je KE Super ustrezen stroj. S svojo robustnostjo uravnava težke trajne obremenitve. Za traktorje do 180 KM je KE Super prava vrtavkasta brana za močno sejnalno kombinacijo.



S prehodnim pogonom priključne gredi lahko poganjate vgradno napravo, npr. pnevmatsko sejalnico.



Vrtavkasta brana KE 3001 Super z valjarjem s klinastimi obroči



Ravnalna deska izravnava tok zemlje med nogačo in valjarjem ter potiska ovire navzdol. Vgrajeno varovanje pred preobremenitvijo omogoča ravnalni deski, da se pri velikih ovirah umakne.



Stranski pločevini, ki sta pritrjeni z vzmetmi, se kamenju izogibata s pomikom navzgor. Dolga nosilna ročica in stabilne vzmeti omogočajo KE Super delovanje tudi na kamnitih, težkih tleh. To velja tudi pri vseh rotacijskih kultivatorjih.



Izbirno je mogoče pri vrtavkastih branah in rotacijskih prekopalnikih v predelu sledi traktorja tla zrahljati z rahljalniki kolesnic, ki jih je mogoče nastaviti po višini in širini. Za varovanje pred poškodbami so rahljalniki kolesnic opremljeni z varovalom pred preobremenitvijo vzmeti, ki ne potrebuje vzdrževanja.

Vrtavkasti prekopalnik KX in KG

Original je vedno najboljši



Ekstremno kamnita preizkusna proga: Zaradi vzmetene pritrditve nožev pri vrtavkasti brani in vrtavkastem prekopalniku se lahko le-ti izmikajo kamnom.


Močan vrtavkasti prekopalnik KG ima neodvisno od tega ali so tla obdelana s plugom ali rahljalnikom ali sploh niso obdelana, tudi na težjih tleh, vedno enako nastavljeno delovno globino, saj se „noži za obdelavo brez oranja“ zarijejo v tla. „Noži za obdelavo brez oranja“ tla zrahljajo od spodaj navzgor. Tako ostane obdelana površina ravna.



Sistem za hitro menjavo nožev za vrtavkaste brane in vrtavkaste prekopalnike: noži se potisnejo v žepke nosilcev nožev in se zavarujejo z razcepnimi sorniki. Enostavneje in hitreje ne gre.



Vrtavkasti prekopalnik s trapeznim obročnim valjarjem

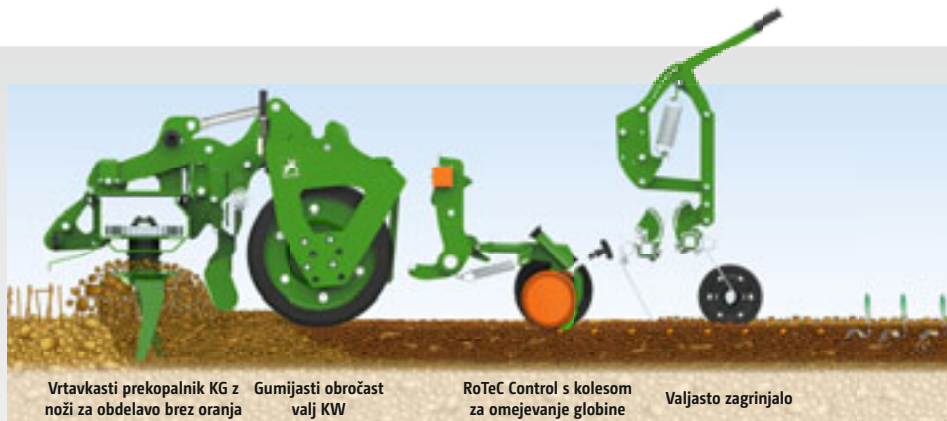

Vrtavkasti prekopalnik KG z noži za obdelavo brez oranja

Gumijasti obročast valj KW

RoTeC Control s kolesom za omejevanje globine

Valjasto zagrinjalo

Z razslojevalnim učinkom se grobi deli zemlje odložijo na površje. Drobni delci zemlje tako ostanejo v območju semen in zagotavljajo izvrstne pogoje kaljenja. Seme tako pride v območje, kjer so drobni delci zemlje. Grobi deli na površju pa ščitijo pred zamuljenjem, izsušitvijo in erozijo. „Roller Drill System“ z obročastim valjarjem, lemežem RoTeC Control in zobatim valjem skrbi za boljši vznik semena in večji donos.



Kompaktni globinski rahljalec zemlje TL premeša tla. S tem AMAZONE ponuja možnost, da se obdelava tal brez oranja izvede tudi pri veliki količini slame.

KG Special		KG Super	
Delovna širina	3 m / 3,5 m / 4 m nošen	Delovna širina	3 m / 3,5 m / 4 m nošen
Moč traktorja	do 220 KM	Moč traktorja	do 300 KM
KX izbirno z „noži za obdelavo brez oranja“ ali „noži za obdelavo po oranju“		KG (zložljiv)	
Delovna širina	3 m	Delovna širina	4 m / 5 m / 6 m
Moč traktorja	do 190 KM	Moč traktorja	do 360 KM



Vrtavkasti prekopalnik KG 3001 z valjarjem s klinastimi obroči s profilom pnevmatik Matrix

Vrtavkasti prekopalnik KG ima vse dobre lastnosti vrtavkaste brane, poleg tega pa ima še močnejše stene nosilnih profilov, debelejša gredi in močnejše nože. Tudi trda, sprijeta tla brez težav zrahlja in istočasno intenzivno vmeša slamo. Zrahljana mešanica slame in zemlje lahko zaradi veliko prostora enostavno teče skozi stroj tudi nad nosilniki nožev.


Nosilniki nožev iz enega kosa – 8 mm močan profil oljnega korita, premer gredi 60 mm.



Opcijska hidravlična nastavitve globine vrtavkastega prekopalnika KX in KG nudi vozniku veliko udobja. Tako se lahko delovno globino vrtavkastega prekopalnika nastavi za globljo obdelavo na ozari ali v voznih poteh udobno brezstopenjsko iz kabine.



Vrtavkaste prekopalnike delovnih širin 4 m, 5 m in 6 m je mogoče zložiti na transportno širino 3 m in so primerni za traktorje do 265 kW (360 KM). Glavni pogon zložljivega vrtavkastega prekopalnika je opremljen z 2 prestavama za hitrejšo prilagajanje števila vrtljajev nogač različnim tlem in intenzivnostim obdelovanja. Kratka vzdolžna izvedba posebej stabilno zasnovanih zložljivih vrtavkastih prekopalnikov omogoča učinkovito uporabo tudi na majhnih površinah.

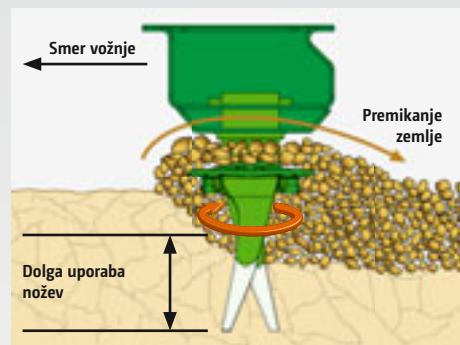

Velik prehod nad nosilniki nožev preprečuje zamašitev celotno pri močno obrabljenih nožih. Nože lahko dolgo časa uporabljate, kar pomeni zmanjšanje stroškov vzdrževanja. Tudi neravnine ali velike količine slame ne povzročijo dviga stroja s tal.

Setvena tehnika in setvena tehnika za presledno setev AMAZONE





Mehanska nošena sejalnica D9

Setev z izjemno natančnostjo!



D9 3000 Super z eksaktnim zagrinjalom v kombinaciji z vrtavkasto brano in zobatim kompaktnim valjarjem

3-točkovna nošena sejalnica D9 se uporablja samostojno ali v kombinaciji z vsemi stroji za aktivno obdelavo tal. Stabilen nosilni okvir in velika nasipnica odlikujeta D9. Z novim dozirnim sistemom VarioControl se količina semena od 1,5 do 400 kg/ha odmeri zelo natančno in zanesljivo.

Delovna širina	2,5 m / 3 m / 3,5 m / 4 m / 6 m / 9 m / 12 m
Prostornina nasipnice	360 l do 4140 l



„Control“
dozirna kolesca

Vario gonilo

TEST DLG-FOKUS

(Certifikat DLG 5724F)

Kriterij	Rezultat	Ocena
Količinska ustreznost	zelo dobro	++
Povprečna delitev	zelo dobro	++

Področje ocene: ++/+/o/-- (o = običajno)



D9 3000 Super,
delovna širina 3 m



Z dviznim mehanizmom Huckepack-System se sejalnica dvigne naprej proti traktorju in tako je zmanjšana potrebna dvizna sila hidravličnega dvigala traktorja.



D9, 6 m

Za male in srednje obrate je na voljo mehanska nošena sejalnica D9 Special z delovno širino 2,5 m in 3 m. Za srednje in velike obrate pa D9 Super z delovno širino 3 m do 6 m.



D9 12000-2T je vlečena sejalnica z delovno širino 12 m. Tri 4 m široke sejalnice z lastnim podvozjem so vodene v obešalnem nosilnem sistemu KR.

Mehanska vgradna sejalnica AD

Sejanje z izjemno natančnostjo odlaganja!

Delovna širina	2,5 m / 3 m / 3,5 m / 4 m
Prostornina nasipnice	360 l do 1380 l



AD 3000 Super, delovna širina 3 m z valčnim zagrinjalom

Vgradno sejalnico AD je možno kombinirati z vrtavkastimi branami ali vrtavkastimi prekopalniki AMAZONE ali z stroji za aktivno obdelavo tal drugih proizvajalcev. Na voljo je AD Special z delovno širino 2,5 m in 3 m, ali AD Super z veliko nasipnico in delovno širino 3 m, 3,5 m in 4 m.



Univerzalna vsestranska kombinacija za običajno zrahljano zemljo in zastirko: vrtavkasti prekopalnik KG, obročasti valjar KW, AD z lemeži RoTeC Control.



AD 3000 Super z globinskim rahljalcem zemlje TL



Sejalni lemež RoTeC Control za setev na zoranih površinah ali v mulč, ima nameščeno kolo za omejevanje globine Control 25, ki ga je mogoče natančno nastaviti brez orodja.



Vlečni lemeži WS v trivrstni razporeditvi za optimalen prehod so odlični za običajno zrahljano zemljo z majhnimi količinami slame.



Valjasta ali eksaktna zagrinjala zagotavljajo delo brez zamaševanja tudi pri velikih količinah strniščnih ostankov in skrbijo za enakomerno prekrivanje semena.

Mehanska vgradna sejalnica Cataya

Natančno in udobno



Cataya 3000 Special z lemežem RoTeC in natančnim zagrinjalom

Mehanska sejalna kombinacija je sestavljena iz vrtavkaste brane KE oz. vrtavkastega prekopalnika KX/KG in vgradne sejalnice Cataya Special ali Super.

V osnovni opreми ima Cataya 3000 Special zalogovnik za seme s prostornino 650 l. S pomočjo 200 l nastavka se le-ta poveča na 850 l skupne prostornine.

S
tehniko
ISOBUS

Enostaven preklap med finim in običajnim semenom s pomočjo zapiralnega drsnika

Enostaven preklap med finim in običajnim semenom s pomočjo zapiralnega drsnika

Električni pogon omogoča kalibriranje s pritiskom gumba

Osrednje nastavljiva loputa za kalibriranje omogoča osrednji preklap s sejanja na kalibriranje

AMAZONE dozirni sistem PreciS z vgrajenim iztočnim lijakom je sinonim za minimalne preostale količine in enakomerno seme. Z ElectricDrive ima dozirni sistem na voljo električni pogon sejalne gredi. Širok izbor semen omogoča zagotavlja odlično količinsko zvestobo.




Cataya Special z lemežem RoTeC Control in natančnim zagrinjalom



Pri uporabi na tleh, ki so občutljiva na zgostitev, in pri zmanjšani delovni globini so smiselni opsijski rahljalniki traktorskih kolesnic. Le-ti zrahljajo zvožene kolesnice za traktorskimi pnevmatikami.



Novo univerzalno orodje Cataya je idealna rešitev, da si prihranite čas, ki bi ga porabili za nadležno iskanje in transportiranje več orodij. Ergonomska oblika in razvrstitev vseh nastavitvenih točk omogoča hitro nastavitve.

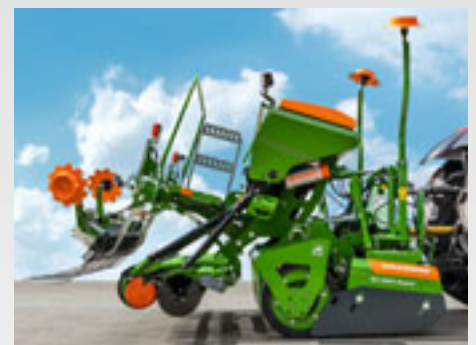

Cataya Special je opremljena z lemežem RoTeC Control in izbirno razdaljo med lemeži od 12,5 cm do 15 cm. Globino setve lahko nastavite neposredno na lemežih v 3 različne položaje.

Cataya Special		Cataya Super	
Delovna širina	3 m	Delovna širina	3 m / 4 m
Prostornina nasipnice	650 l do 850 l	Prostornina nasipnice	830 l do 1730 l




Cataya 4000 Super z lemeži TwinTeC

Celotna oblika sejalnice in naprave za obdelavo tal izgleda kot iz litine. Cataya Super je ima značilen ozek vendar velik zalogovnik za seme. Cataya 3000 Super z 830 l osnovne prostornine ima možnost povečanja posode s pomočjo nastavka na kapaciteto 1270 l, Cataya 4000 Super pa z 1180 l na 1730 l. Ta kapaciteta, ki je za mehansko sejnalno kombinacijo zelo velika, vodi do zmanjšanja časov polnjenja in tako do večje moči.



Vgradna sejalnica Cataya Super je opremljena z enoploščnim lemežem RoTeC Control ali dvoploščnim lemežem TwinTeC.

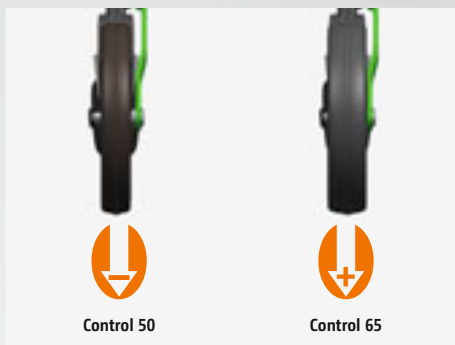

Lemež TwinTeC poskrbi za zelo čisto odlaganje semena. Kolo za globinsko vodenje Control 50 mm ima visok prehod in je primerno predvsem za težka, nosilna tla. Kolo za globinsko vodenje Control 65 mm pa nudi visoko stopnjo nosilnosti, predvsem na lahkih terenih.



Da pa je upravljavcu krmiljenje še bolj poenostavljeno, nudi AMAZONE s svojim SmartCenter zelo enostavno in pregledno razvrstitev najpomembnejših nastavitev. Osrednje z leve strani lahko dozirni sistem hitro nastavite in kalibrirate.



Zelo širok nakladalni mostič, ki je dosegljiv prek zložljivih stopnic, olajša polnjenje sejalnice. Zelo velika odprtina za polnjenje omogoča hitro in enostavno polnjenje tudi z Bigbag, lopato sprednjega nakladalnika in materialom v vreči.

Vgradna pnevmatska sejalnica Centaya Super

Pnevmatska setvena tehnika višjega razreda



Cataya 3000 Super z dvoploščnimi lemeži TwinTeC

Pnevmatska vgradna sejalnica Centaya Super je lahko opremljena izbirno s 1600 l ali 2000 l zalogovnikom za seme. Zalogovnik, ki je izdelan iz umetne mase, je potegnjjen daleč naprej in ima tako optimalen položaj težišča blizu traktorja.



Odprtina zalogovnika je zelo velika, 2,43 m x 0,91 m, tako da se lahko stroj Centaya brez težav napolni z Bigbag z lopato sprednjega nakladalnika. Pri polnjenju vreč se uporabljajo rešetke sita v zalogovniku za seme kot odlagališče za vreče.



Cataya 3000 Super z lemeži TwinTeC in natančnim zagrinjalom



Doziranje semena poteka prek električnega dozirnika pod zalogovnikom za seme. Za različna semena so na voljo različni dozirni valjarji, ki jih lahko hitro in preprosto zamenjate.



Segmentna glava razdelilnika je nameščena zadaj za zalogovnikom za seme in je neposredno nad lemežem. Prek segmentne glave razdelilnika se lahko stroj Centaya Super tudi polovično izklopi, npr. pri asimetričnih voznih stezah na robu polja.




Prek SmartCenter, ki je nameščen na levi strani stroja, se lahko Centaya Super udobno stoječe poleg stroja kalibrira in nastavi. V transportnem platuju sta digitalna tehnica in zložljivo vedro nameščena neposredno na stroju.

Delovna širina	3 m / 3,5 m / 4 m
Prostornina nasipnice	1600 l do 2000 l



Centaya 3000 Super z enoploščnimi lemeži RoTeC pro

Nova Centaya 3000 Super je lahko opremljena z dvoploščnim lemežem TwinTeC ali enoploščnim lemežem RoTeC pro in ima razdaljo med vrstami 12,5 cm ali 15 cm. Lemeži TwinTeC delujejo pri tlaku lemeža do 60 kg/lemež zelo mirno skozi tla in natančno odlagajo seme. Alternativni enoploščni lemeži RoTeC pro svoje prednosti prikažejo predvsem pri velikih ostankih pridelkov ter vlažno težkih in lepljivih tleh.

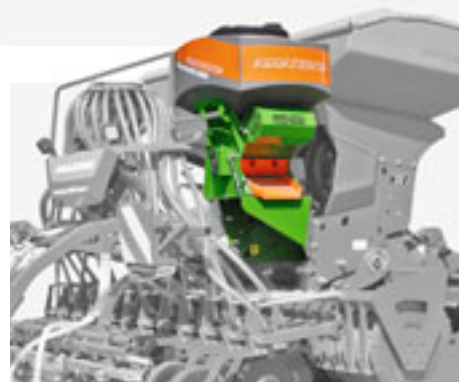

Centaya omogoča vzporedno s setvijo tudi raztros semena podsejka, sredstev proti polžem ali vmesne posevke. Kot dodatna oprema je na voljo sejalnica vmesnih posevkov GreenDrill 200-E s 200 l prostornine zalogovnika, z električno dozirno gredjo in ventilatorjem, ki je nameščena na zadku stroja.



KG 3001 Super s Centaya Super



Neodvisno medseboj se nastavi tudi tlak lemeža na lemežu TwinTeC in odlaganje zrn v SmartCenter. Uporaba univerzalnega krmilnega orodja omogoča prav tako hitro in preprosto izvedbo osrednjih nastavitev.



Če želi voznik izvesti kalibriranje, mora potisniti vdolbino za kalibriranje prek tirnice s strani izpod ohišja za odmerjanje in loputa za kalibriranje se odpre. Sedaj lahko prek tipke za kalibriranj ali terminala Twin v SmartCenter začnete s kalibriranjem.



Za krmiljenje sejalne kombinacije lahko uporabite izbirno terminal ISOBUS AmaTron 3, AmaTron 4 ali AmaPad podjetja AMAZONE ali katerikoli terminal ISOBUS drugega proizvajalca.

Vgradna pnevmatska sejalnica AD-P Special

Natančna in učinkovita

Delovna širina	3 m/3,5 m/4 m
Prostornina nasipnice	850 l do 1500 l



AD-P 3001 Special z lemežem RoTeC in valjčnim zagrinjalom

AD-P Special nudi odlično udobje upravljanja in optimalno obliko zalogovnika v ploski izvedbi. Zalogovnik za seme ima izbirno prostornino 850 l ali 1250 l. Z nastavkom lahko prostornino razširite na skupno 1100 l oz. 1500 l. Zaradi kompaktne gradnje zadošča AD-P Special samo manjša potrebna dvžižna sila. Z vklopom in izklopom električnega dozirnika prek GPS-Switch deluje seme in nadaljnja razbremenitev voznika na ozari.



Dozirnik AD-P Special deluje na električni pogon. To omogoča kalibriranje s pritiskom na gumb in enostavno nastavitev količine semena iz traktorske kabine. Dobra dostopnost olajša menjavo dozirnih valjarjev in kalibriranje.



AD-P 3001 Special,
3 m delovna širina z vrtav-
kastim prekopalnikom
KG 3001 Special



Prekrivna ponjava, ki je enostavna za rokovanje, zapre zalogovnik za seme tesno pred prahom in dežjem.



Z električnim doziranjem preko naprave AmaDrill+ poteka samodejni sejalni preskus hitro, varno in čisto. Količino setve je mogoče med samo setvijo spreminjati in tako povečati količino posejanega semena na začetku parcele.



AD-P lahko s terminali ISOBUS AmaTron 3, AmaTron 4 in AmaPad upravlja vsak terminal, ki podpira ISOBUS. Tako obstaja možnost, da se AD-P oprepi s samodejnim preklopom ozar GPS-Switch.

Vgradna sejalna kombinacija s sprednjim zalogovnikom Avant

Racionalno obdelovanje velikih površin!

Delovna širina 4 m/5 m/6 m



Avant 6000-2, delovna širina 6 m

Vgradna sejalna kombinacija s sprednjim zalogovnikom Avant je idealen stroj za podjetnike in velike obrate za racionalno običajno oranje in mulčanje zemlje. Razdelitev mase na nasipnico spredaj in vrtavkasti prekopalnik s sejalnico zadaj, zagotavlja optimalno obremenitev prem traktorja.



Avant, 6 m



Kombinacija Avant je dobavljiva v togi izvedbi z delovno širino 4 m in zložljivi izvedbi z delovno širino 6 m, ki se za transport po cesti preklopi na transportno širino 3 m.



Ker je zalogovnik za seme za priklop spredaj posebej širok in nizek, pogled voznika naprej ni oviran. Enako velja tudi za pogled nazaj na priklop stroja zadaj.



Hidromotor poganja ventilator za izpihovanje semen.

Sejalna kombinacija za velike površine Cirrus Compact

Kompaktno, okretno, hitro

Delovna širina	3 m / 3,5 m
Prostornina nasipnice	3000 l
Razdalja med vrstami	12,5 cm / 16,6 cm



Cirrus 3003 Compact

Za majhne strukture je zelo zanimiva sejalnica Cirrus 3003 Compact. S 3000 l prostornino je kompaktno dimenzioniran in vas prepriča s svojo okretnostjo. Naprej pomaknjen zalogovnik za seme pri vseh sejalnih kombinacijah Cirrus s prerazporeditvijo teže zagotavlja boljši oprijem traktorja, veliko prostora za tesne manevre obračanja in neoviran dostop do dozirnikov. Napolnjenost zalogovnika ne vpliva na globino odlaganja semena.



Pnevmatike Matrix, razvite za sejalnice Cirrus, omogočajo varno vožnjo popolnoma napolnjenega stroja po cesti s hitrostjo 40 km/h, kar je povsem v skladu s cestnoprometnimi predpisi. S priklopom na spodnjem vlečnem drogu je sejalnica Cirrus zelo okretna, npr. na ozari.



Cirrus 3003 Compact z dvoploščnim lemežem TwinTeC⁺ in zagrinjalom na lemežu



Srce vseh strojev Cirrus in zagotovilo za enakomerne ter hitre vzpone so pnevmatike Matrix. Kombinacija velikega premera z novim profilom zagotavlja zelo dober lastni pogon in tako minimalne vlečne sile.



Za lokacije, ki ne zahtevajo najboljših pogojev za kaljenje, se lahko sejalnica Cirrus alternativno uporablja tudi z enostavnimi diagonalnimi pnevmatikami AS. Lastni pogon stroja je s kratkimi oporniki zelo dober, stroj pa je zaradi tega tudi okreten.



Krožna brana s posebej upognjenimi krožniki, ki ne potrebujejo vzdrževanja, zagotavlja odlično obdelano in poravnano setvišče. Delovno globino lahko med delom hidravlično prilagodite.

Sejalna kombinacija za velike površine Cirrus

Uspešna setev – bogata žetev



Grobo nazobčana plošča
460 mm

Fino nazobčana plošča
460 mm



Cirrus 4003-2 z enoplošnimi lemeži RoTeC pro



Z valovitim rezalnim diskom Minimum TillDisc ima Cirrus dodatno posebno opremo na področju pripravljalnega orodja. V razdalji med vrstami, 16,6 cm, lahko z rezalnimi ploščami neposredno pred sejalnimi lemeži razrežejo tla, preostanke pridelkov ali celo rastlinske ostanke.

Priklopna sejalna kombinacija Cirrus s 4 m delovno širino je dobavljiva kot tog ali sklopljiv stroj. Sklopljivo različico lahko sklopite za namen cestnega transporta na 3 m transportne širine.

Te 4 m različice so zanimive predvsem za srednje velike obrate, ki potrebujejo prostornino za seme in s tem visoko udarno silo. Standardni traktor za setveno tehniko v tej velikosti obrata je pogosto med 170 in 200 KM, kar je optimalno za Cirrus 4003 in 4003-2.



Togi Cirrus 4003 z enoplošnim lemežem RoTeC pro in natančnim zagrinjalom



Zaradi vedno večjih hitrosti sejalnic so ležajna mesta lemežev RoTeC pro posebej stabilna. Eksaktno zagrinjalo S zagotavlja dobro prekrivanje semena tudi v najtežjih pogojih uporabe in pri velikih količinah strniščnih ostankov.



Valjasto zagrinjalo dodatno potlači zemljo nad sejnalno brazdo in tako ustvari optimalne razmere za klitje. To je še posebej priporočljivo na blagih, suhih tleh pri setvi jarine ali ogrščice.



Sistem dvoploščnega lemeža TwinTeC⁺ razpolaga z brezstopensko, hidravlično nastavitvijo tlaka lemeža, ki obsega nastavitveno območje 15 do 100 kg. To omogoča hitro in enostavno prilagoditev tlaka na spreminjajoče razmere tal.

Sejalna kombinacija za velike površine Cirrus

Hitro, univerzalno, močno



Cirrus 6003-2C z enoploščnimi lemeži RoTeC pro


Sejalnica Cirrus 4003-2 s z delovno širino 4 m in Cirrus 6003-2 z delovno širino 6 m zagotavlja natančno setev prav pri srednji do visoki stopnji donosa z ustrezno površinsko zmogljivostjo. Poleg tega je sejalnica Cirrus-C na voljo s tlačno posodo za zanesljivo doziranje gnojila Single Shoot v vrsto setve. Ta stroj ima nasipnico z dvema vrhoma s prostornino 4000 l. Po potrebi lahko ta model napolnite s semeni in gnojilom ali tudi samo s semeni.



Krmiljenje vseh pomembnih funkcij sejalnice Cirrus prevzame terminal ISOBUS. To vključuje funkcije za delo kot tudi možnosti funkcij za nastavitev stroja, npr. kalibriranje.



Sejalna kombinacija Cirrus 6003-2 z dvojnimi lemeži TwinTeC⁺

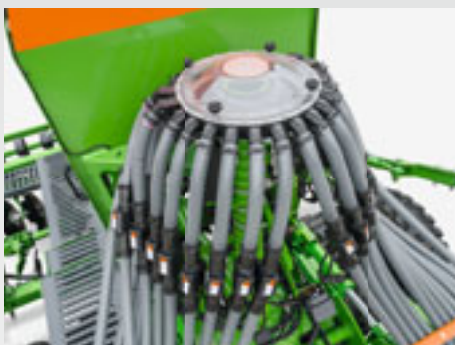

Segmentna glava razdelilnika realizira asimetrične vozne steze na polovici stroja brez neželenega zmanjšanja setvene moči na drugi polovici stroja. Segmentna glava razdelilnika omogoča električno polstransko vezje in Section Control.



Da bi bilo preddoziranje, kalibriranje in izpraznjenje preostanka še bolj poenostavljeno, nudi AMAZONE za stroje Cirrus v povezavi s krmilnim terminalom AmaTron 3, AmaTron 4 ali AmaPad das Comfort-Paket 1 s TwinTerminal 3.0.



Praznjenje semena iz zalogovnikov za seme in gnojilo poteka hitro in enostavno z opcij-skim hitrim praznjenjem, ki je dobro dostopno nameščeno na zalogovniku za seme in gnojilo. Za podaljšanje lahko nataknete HT ali drnažne cevi.

Cirrus 4003	toga
Delovna širina	4 m
Cirrus 4003-2	zložljiva
Delovna širina	4 m
Cirrus 6003-2	zložljiva
Delovna širina	6 m
Prostornina nasipnice	3600 l
Razdalja med vrstami	12,5 cm/16,6 cm

Cirrus 4003-C, Cirrus 4003-CC	toga
Delovna širina	4 m
Cirrus 4003-2C, Cirrus 4003-2CC	zložljiva
Delovna širina	4 m
Cirrus 6003-2C, Cirrus 6003-2CC	zložljiva
Delovna širina	6 m
Prostornina nasipnice	4000 l (tlačna posoda)
Razdalja med vrstami	12,5 cm/16,6 cm



Cirrus 6003-2CC tudi za postopek Double Shoot

Cirrus-CC razpolaga s 4000 l tlačnim zalogovnikom z dvema električnima dozirnikoma. Poleg postopka Single Shoot strojev Cirrus-C je novi Cirrus-CC opremljen z dvojno transportno potjo in dodatnimi enoploščnimi lemeži FerTeC pred shranjevalnikom za pnevmatike. Tako se lahko tudi v postopku Double Shoot dva črpalna materiala različno odmerja in namešča.



Pnevmatika sejalnica vmesnih posevkov GreenDrill za vlečeno sejalno kombinacijo Cirrus omogoča uporabniku, medtem ko seme dodatni medij, ki je lahko seme za podseme ali polžje zrno, raztrosi na talno površino.



Cirrus 6003-2/2C s polnilnim polžnim transporterjem za seme in gnojilo



Vmesni paker v predteku T-Pack U odvija površino pred poljem plošč. S tem se tla pred strojem še enkrat dodatno utrdijo. To je predvsem prednost na lahkih tleh. T-Pack U se lahko uporablja tudi samostojno kot spredni paker.



S stranskim pakerjem T-Pack S za Cirrus 4003-2/2C/2CC in 6003-2/2C/2CC se lahko tla ob lahkih do srednjih pogojih ali za plугоm pritise že pred poljem plošč, kar brazde dodatno utrdi.



Koncept pakerjev v predteku pri strojih Cirrus 4003-2/2C/2CC in 6003-2/2C/2CC se lahko dopolni s T-Pack IN. Le-ta je vgrajen na sredini stroja pod vlečnim drogom in tako pritiska na površino med kolotekom traktorja.

Sejalnica za velike površine Citan

Hitra in ugodna setev ob najboljšem času



Citan 12001-C

Podjetje AMAZONE s sejalnico Citan omogoča postopek ločitve obdelave tal in setve na delovnih širinah od 6 do 15 m. S strojem Citan lahko z najvišjo stopnjo produktivnosti optimalen čas setve najbolje uporabite. Z delovno hitrostjo do 16 km/h sejalnica za velike površine Citan prepiha z visoko površinsko zmogljivostjo ob optimalnem odlaganju semena.



Menjava dozirnega valja je enostavna in brez orodja.



Citan 9000



Če se Citan uporablja na suhem kraju, je na razpolago valjčno zagrinjalo HD z ojačanimi nogačami zagrinjala. Sledeči pritiski valji lahko, neodvisno od sejalnega lemeža, nadzorujejo pritisk do 35 kg in poskrbijo za zaključek tal.



Z optimalnim električnim dozirnikom v povezavi z najmodernejšim krmiljem in dokumentacijo ISOBUS se lahko kalibrira vse dozirne motorje neodvisno enega od drugega in krmili med vožnjo.



Smiseln sistem asistence je optimalen nadzor vodov semen, ki nemudoma zazna blokade na lemežu in v vodu. Neposredno za glavo razdelilnika senzorji v gibkih ceveh za seme na nadzorujejo pretok semen.

Delovna širina	8 m/9 m/12 m/15 m
Prostornina nasipnice	5000 l/8000 l



Citan 12001-C z gnojenjem

Citan je sejalnica solo za površine, ki so že bile obdelane in so pripravljene na setev. Širina setve od 6 do 15 m, velika nasipnica za seme in poraba goriva delno pod 3 l/ha – to so lastnosti ene od najbolj učinkovitih sejalnic.



Citan 12001-C



Sejalnici Citan 12001-C in 15001-C omogočata poleg odlaganja semena tudi odlaganje gnojila v sejalno brazdo. Zaradi tega je nasipnica razdeljena na dva dela in ga je mogoče napolniti z do 2/3 semena in 1/3 gnojila ali drugo vrsto semena. Če razdelitev nasipnice ni potrebna, se nasipnica v celoti napolni z eno vrsto semena. Doziranje se izvaja z gonili Vario, ki omogočajo dozirne količine semena od 1,5 do 400 kg/ha.



Polnilni polžni transporter TAM za sejalnica za velike površine Citan in sejalnico s sejalnimi nogačami Condor se upravlja enostavno prek krmilne naprave na stroju. Mere za transport ostanejo pod 4 m višine in 3 m širine.



Za uporabo na zrahljanih in neutrjenih tleh so opcijsko na voljo rahljalniki kolesnic. Kolesnice se razbijejo in zravnajo. Prek hidravličnega krmiljenja poteka vklop in izklop samodejno na ozari oz. kot sklapljanje pri transportu.



Z lemežem RoTeC pro Control lahko sejete z najvišjo hitrostjo, ne glede na stanje tal in vreme. Globina setve hitro in udobno nastavite s pomočjo hidravlike prek pritiska na lemež. Za globoke setve lahko globino naknadno natančno nastavite z rastrskim sistemom za nastavljanje na lemežu.

Sejalnica s sejalnimi nogačami Cayena

Izjemna površinska zmogljivost z natančnim odmerjanjem količine semena!

Delovna širina	6 m
Prostornina nasipnice	3600 l
Prostornina zalogovnika za seme in gnojilo	4000 l (tlačna posoda)



Cayena 6001

Sejalnica s sejalnimi nogačami Cayena je zasnovana za hitro setev z ali brez vnaprejšnje obdelave tal. Svoje prednosti prikaže predvsem na trdih in kamnitih tleh ter v suhih regijah, kjer običajno valjni lemeži odpovejo. Za grobo, srednjo ali fino setev, za zastirko, setev na tleh, obdelanih s plugom, ali na strnišču – z delovno širino 6 m sejalnica Cayena omogoča izjemno učinkovitost.



Električno doziranje semena omogoča natančno uravnavanje količine setve.

Cayena 6001-C z napravo za gnojenje je opremljena s 4000 l tlačnim zalogovnikom, ki je razdeljen v razmerju 60:40 in opremljen z dvema električnima dozirnima napravama. Seme in gnojilo se preko iste dovajalne cevi skupaj dovajata v sejalno brazdo.



Cayena 6001:
36 sejalnih nogač, 16,6 cm razdalje med vrstami – delovna hitrost do 15 km/h



TineTeC sejalni lemež oblikuje čisto sejalno brazdo, brez organske mase. Po zaslugi izjemno ozke konstrukcije se odmakne le malo zemlje. Prednosti: prihrani se voda, vlečna sila stroja se zmanjša na minimum.



Zaradi spodnjega priklopa, vgrajenega podvožja in hidravlično zložljivih nosilnikov orodja vas sejalnica Cayena prepriča kot kompakten in hkrati zelo okreten priključek.



Nasipnica za seme Cayena je kljub prostornini 3600 l kompaktno izdelana. To omogoča prost pogled na TineTeC sejalne lemeže pri delu. Celopovršinska odprtina nasipnice omogoča enostavno in hitro polnjenje.

Sejalnica s sejalnimi nogačami Condor

Za neposredno setev



Condor 15001

Sejalnica za direktno setev za uporabo na strnišču. Sejalnica Condor deluje s posamično globinsko vodenimi sejalnimi nogačami. Koncept stroja Condor je osredotočen na spodbujanje nadaljnjega stopnjevanja ekstenzivne setve z delovnimi širinami nad 9 m, širokimi razdaljami med vrstami in z minimalnim poškodovanjem vrhnje plasti pri odlaganju semena.



Condor 15001: velika na polju, ozka pri transportu s transportno širino 3 m



Sejalne nogače ConTeC pro se odlikujejo po natančni, navpični prilagoditvi tlem zaradi pritisknega kolesa. Razdalja med lemeži, 3-vrstna postavitev in višina ogrodja zagotavljajo delo brez mašenja.



Za dolgo življenjsko dobo so konice lemeža opremljene z opláčenjem s karbidno trdino. Udobna nastavitve globine omogoča preklap globine odlaganja v najkrajšem možnem času.



Tlačni zalogovnik prostornine 8000 l je razdeljen v 2 dela (2/3 seme + 1/3 gnojilo). Gnojilo se skupaj s semenom dovaja v sejalne brazde. Na ta način se pri setvi ozimnih žit doda določena začetna količina gnojila oz. pri pridelavi jarin pod kontinentalnimi pogoji optimalno, popolno gnojenje neposredno v tla brez izgub.



Condor je lahko opremljen z opsijskim, električnim dozirnikom za natančno prilagoditev količine semena glede na delne površine. Razlike v donosu glede na poljino se lahko še bolje izmenjujejo med seboj, gospodarski potenciali prihranka pa so lahko še bolj izkoriščeni.

Sejalnica za velike površine Primera DMC

Natančnost in hitrost pri neposredni setvi, setvi v mulčano in setvi v običajno zorano zemljo



Primera DMC 9000, delovna širina 9 m

Sejalnica za velike površine Primera DMC je bila posebej oblikovana za neposredno setev in mulč setev na suhih območjih. S svojim edinstvenim dletastim lemežem se na zorani zemlji, na razrahljanih površinah in pri neposredni setvi doseže najvišjo stopnjo kakovosti s svojo natančnostjo odlaganja in vstavljanja semen. Semena se odlagajo pod strniščnimi ostanki in s tem se zagotovi optimalen stik seme/tla, kar zagotavlja odličen vznik.



Paralelogramsko vodene sejalne nogače lahko stalno sledijo neravnim tlem. Funkcija sistema za varovanjem pred kamenjem omogoča prožno navpično in vodoravno možnost umika pred ovirami.

Stremenasti valji z refleksnimi diski pri direktni in mulč setvi skrbijo za zelo dobro globinsko vodenje in prekrivanje semena.



Primera DMC 6000-2C



Oklepljeni, na vbod postavljeni dletasti lemeži oblikujejo in očistijo sejalno brazdo za seme in gnojilo.




Razporeditev sejalnih nogač na 4-vrstnih vzdolžnih nosilcih omogoča veliko medsebojno razdaljo in dober prehod slame.



Dletasti lemeži so vsi obešeni v paralelogramih. To preprečuje, da bi ob različnih ali spreminjajočih hitrostih vožnje in dodatnih neravnih tleh ne mogli imeti natančno želene globine setve.

Delovna širina	3 m / 4,5 m / 6 m / 9 m / 12 m
Prostornina nasipnice	4200 l / 6000 l / 13000 l

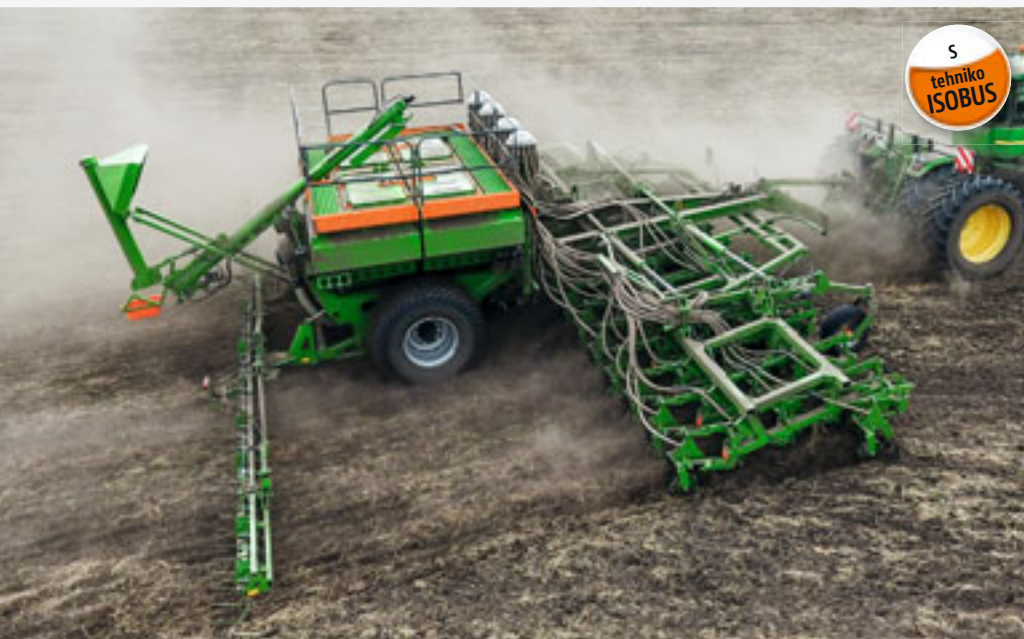

Primera DMC 12001-2C, delovna širina 12 m




Prednosti razdelilnih glav: Izven zalogovnika za seme Zalogovnik je prosto dostopen in v vidnem polju voznika traktorja. Opazovanje toka gnojila semena v prozornem pokrovu razdelilnika glave. Opcijsko nadzor semena.

Tlačni zalogovnik s prostornino 13000 l pri strojih Primera DMC 9001-2C in 12001-2C omogoča očitno zmanjšanje časov polnjenja in s tem višje površinske znoqljivosti pri setvi. S predelitvijo tlačnega zalogovnika v štiri enako velike prekate lahko po potrebi raztrosite samo seme ali pa seme in gnojilo v razmerju 3:1 oz. 1:1. Razdelitev omogoča celo odlaganje različnih vrst gnojila v postopku Single Shoot skupaj s semeni v sejnalno brazdo.



Primera DMC 12001-2C, delovna širina 12 m

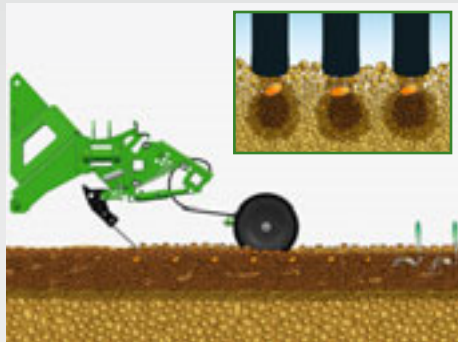

Pritisni valji natančnega valjčnega zagrinjala dodatno pritiskajo tla prek sejnalne brazde. To je še posebej priporočljivo na lahkih, suhih tleh pri setvi jarine ali ogrščice. Nosilnik valjev se lahko osrednje dvigne in tako hitro odklopi.



V povezavi z električnim dozirnikom ponuja družba AMAZONE s stroji AmaTron 3, AmaTron 4 in AmaPad, ki podpirajo ISOBUS, tri zelo udobne krmilne terminale za vaše stroje ISOBUS.



Za napolnitev zalogovnika Primera DMC s semeni in gnojili, nudi AMAZONE polnilni polžni transporter na hidravlični pogon. S tem se zmanjšajo časi polnjenja do 15 min., delovna učinkovitost stroja pa se temu primerno povečuje.

Obešalni nosilni sistem KR

Večstranska možnosti uporabe!

Delovna širina	9 m/12 m
-----------------------	----------

Obešalni nosilni sistem KR nudi večstranske možnosti uporabe in je zato gospodarsko izredno uporaben. Alternativno se lahko obešalni nosilni sistem opremi s sejalnico za presledno setev ED, sejalnico D9 ali kompaktno krožno brano Catros.

Obešalni nosilni sistem se pri transportu sklopi.



Sejavnica D9 9000-2T | D9 12000-2T



Sejavnica za presledno setev ED 9000-KR | ED 12000-KR



Kompaktna krožna brana Catros 9001-KR | Catros 12001-KR



GreenDrill

Vgradna sejalnica za drobno seme in vmesne posevke

GreenDrill 200

Prostornina nasipnice 200 l
(električni pogon)

GreenDrill 500

Prostornina nasipnice 500 l
(hidravlični pogon)



Kompaktna krožna brana Catros⁺ s sejalnico GreenDrill

GreenDrill je sejalnica za raztros drobnega semena oz. vmesnih posevkov, npr. s kompaktno krožno brano Catros ali rahljajnikom za mulč obdelavo Cenius ali sejalno kombinacijo Cataya ali Centaya.

Na voljo sta nasipnici prostornine 200 l in 500 l. Za dostop do nasipnice so nameščene stopnice. Ventilator poganja električni ali hidravlični motor.



Na krmilnem računalniku za sejalnico GreenDrill v osnovni opreми je mogoče preklapljanje sejalne gredi in ventilatorja ter nastavljanje števila vrtljajev sejalne gredi. V primeru komfortne opreme Control ima krmilni računalnik dodatno izbirni meni za podporo sejalnega preskusa in za prikaz hitrosti vožnje, obdelane površine in delovnih ur.



Cataya 3000 Super s sejalnico GreenDrill



V odmerni enoti pod nasipnico je nameščena sejalna gred, na kateri so glede na lastnosti in količine semena nameščeni običajni ali pa fini sejalni koluti. Pogon sejalne gredi in ventilatorja je električen, oz. hidravlični.



GreenDrill 500 lahko kombinirate tudi z vlečnimi stroji za obdelavo tal.



GreenDrill 200-E z električnim pogonom ventilatorja je mogoče kombinirati z vrtavkastim prekopalnikom ali vrtavkasto brano. Na voljo so delovne širine 3 m, 3,5 m in 4 m.


Sejalnica za presledno setev ED

ED – enostavno najboljše!



Sejalnica za presledno setev ED 6000-2C Super

Sejalnica za presledno setev ED deluje zelo natančno po načelu izsesanega zraka. S podtlakom se semena varno povlečejo do izvrtin. Natančna delitev semen poteka mehansko preko strgala. Deluje skoraj neodvisno od hitrosti in oblike semen. Pogon sejálnih agregatov je zaprt in zato zelo preprost za vzdrževanje.

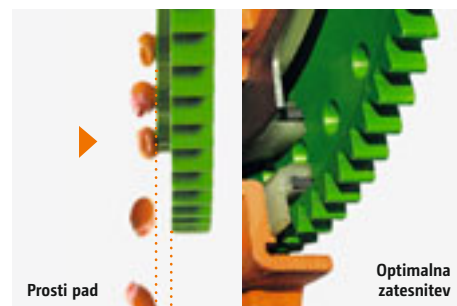

Visoka natančnost odlaganja zaradi zelo nizke višine padanja in „prostega“ pada semen. Setev, natančna kot urni mehanizem!



ED 4500-2C Super



Sejalni agregat Classic je primeren za setev kornice, sončnic, fižola, oljne ogrščice, graha, bombaža itn. za plugom. Višina padca znaša samo 100 mm.



Sejalni agregat AMAZONE Contour je odličen za setev v mulč in zorano zemljo. Odlična značilnost je optimalno prilagajanje tlem prek globinskega vodenja z vzdolžnim tandemom.



AMAZONE sejálne naprave za posamezna zrna delujejo po načelu podtláčnega načina. Mehansko (ED Special) ali hidravlično (ED Super) ločevanje zrn poteka prek strgala.

Delovna širina	3 m/4,5 m/6 m	Sejalne enote	4 do 12
-----------------------	---------------	----------------------	---------



Sejalnica za presledno setev ED 6000-2C Super

Pogon za gnojilo in ločevalni pogon stapri ED Special mehanska. ED Super je opremljen z električnim pogonom za odmerjanje gnojila in hidravličnim ločevalnim pogonom.

Poleg togih 3 m in 4,5 m strojev nudi AMAZONE tudi s sklopljivimi 4,5 m in 6 m tipi izdelkov. Nadalje obstaja možnost uporabe sprednjega zalogovnika kot zalogovnika za gnojilo.



ED 6000-2C Super



V povezavi z avtomatskim vklopom delnih širin GPS-Switch oz. Section Control in s preklpom posameznih vrst obsta možnost, da se na klinastih parcelah ali ozarahl posamezni agregati samodejno prek GPS preklpajo.



Za napolnitev zalogovnikov strojev ED z gnojili, nudi AMAZONE polnilni polžni transporter, ki je vgrajen v zasnovo stroja in je hidravlično gnan. S tem se zmanjšajo časi polnjenja in delovna učinkovitost stroja se povečuje.



Stroj ED je lahko opremljen z enim ali dvema trosilnikoma za mikrogranulat Micro plus. Tako lahko pri setvi, odvisno od tipa stroja, aplicira do dva mikrogranulata setvi.



Elektronska oprema Profi s terminalom ISOBUS omogoča obsežen nadzor stroja in udobno krmiljenje.

Sejalnica za presledno setev EDX

Ločevanje Xpress in sistem za odlaganje Xpress



Sejalnica za presledno setev EDX, delovna širina 6 m

Za sistem Xpress je značilno ločevanje delitve in odlaganja zrnja. To omogoča doseganje delovnih hitrosti do 15 km/h in povečanje površinske zmogljivosti v primerjavi z običajnimi sejalnicami za presledno setev za do 50 %.



EDX: Večja zmogljivost, večja storilnost, manj stroškov!




Vlečena sejalnica za presledno setev EDX 6000-TC, delovna širina 6 m



Ključnega pomena je modularno ločeno ločevanje odlaganja semena. Natančno pnevmatsko ločevanje zrn poteka prek sredinsko nameščenega ločevalnega bobna za vsakič po šest oz. osem vrst.



Po zaslugi velikih odprtin je mogoče nasipnice brez težav polniti neposredno s sprednjim nakladalnikom. Po želji je mogoče stroje opremiti tudi s polnilnim polžem.

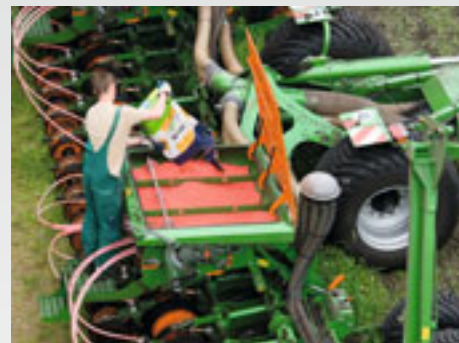

Pri 9 m delovne širine je treba napolniti samo dve nasipnici. Centralizacija omogoča kratek čas polnjenja in nastavitve ter tako omogoča nadaljnje izboljšanje učinkovitosti.

Delovna širina	6 m/9 m	Sejalne enote	8 do 16/12 do 20
-----------------------	---------	----------------------	------------------



Vlečena sejalnica za presledno setev EDX 9000-TC, delovna širina 9 m

S celovitim programom podjetja AMAZONE nudi ustrezne stroje za vse pomembne delovne zahteve. Vsem strojem je skupno, da jih je mogoče uporabljati tako v skladu s konvencionalno kot tudi konzervirajočo obdelavo tal, ali pa za neposredno setev. To velja tako za setev koruze kot tudi sončnic in oljne ogrščice.




Pri vseh strojih EDX poteka prestavljanje strgal za več vrst istočasno. Kot dodatna oprema je na voljo daljinsko nastavljanje strgal, tako da lahko voznik med delom iz kabine uravnava položaj strgal prek računalnika AmaTron 3.



EDX 6000-TC s kompaktno tehniko sklapljanja



Vsakokrat po dva nosilni kolesi na sejalni lemež s 500 mm premerom, ki zaradi širokih upornih površin zelo mirno tečeta in podpirata celotno setveno enoto. Pritisk na nosilna kolesa lahko osrednje in hidravlično nastavite ter tako prilagodite vsakokratnim razmeram tal.

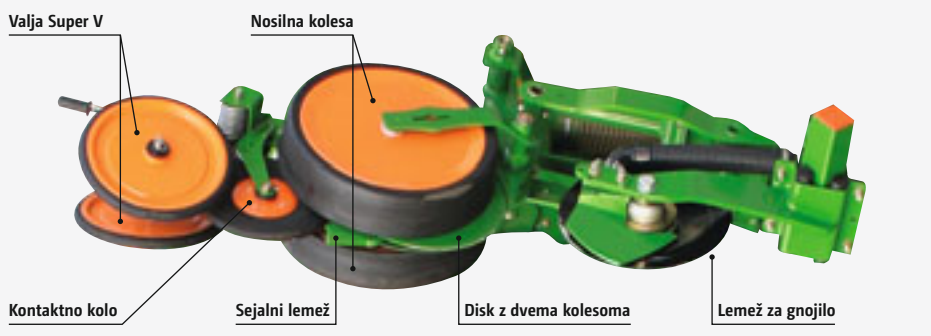

Vsak sejalni agregat Xpress je sestavljen iz več elementov: Dva diska z dvema kolesoma, postavljenima v obliki črke V, ki vzdržujeta globino setve, prerežeta površino tal in potisneta ostanke rastlin na stran. Sledi sejalni lemež, ki oblikuje brazdo in trdno stisne podlago. Za njim se v brazdo odloži seme, ki ga prestreže kontaktno kolo in ga pritisne v tla. Za konec nastavljiva valja Super V zakrijeta seme v zemljo.

Tehnologija za gnojenje AMAZONE





Nošeni trosilnik ZA-X Perfect

Vzljubili ga boste

Prostornina	500 l / 600 l / 900 l /
zalogovnika	1250 l / 1400 l / 1750 l
Delovna širina	10 m do 18 m



Dvoploščni trosilnik ZA-X Perfect

Dvoploščni trosilnik za manjše in srednje poljedelske kmetije ali podjetja, ki se ukvarjajo z obdelavo zelenih površin. Nastavitve trosilnika ZA-X Perfect so enostavne in omogočajo natančno trosenje vseh običajnih vrst gnojila do 18 m in sečnine do 15 m.



Dvoploščni trosilnik ZA-X Perfect



Gonilo v oljni kopeli, ki ne potrebuje vzdrževanja, je neuničljivo srce vseh dvoploščnih trosilnikov AMAZONE in se je že 500.000-krat dokazalo kot zanesljivo.



Trosilne plošče OmniaSet so opremljene z vrtljivimi trosilnimi lopaticami, ki poskrbijo za zanesljivo trosilno pahljačo s posebno natančnostjo.



Optimalno strme stene zalogovnika z dvojnim lijakom omogočajo enakomerno dotekanje gnojila – tudi na strmini.



Majhna skupna širina trosilnika (samo en meter) preprečuje poškodbe trte v vinogradu.

Nošeni trosilnik ZA-M

Vrhunska tehnika za gnojenje

Prostornina	1000 l / 1200 l / 1500 l /
zalogovnika	1700 l / 2000 l / 2200 l /
	2500 l / 2700 l / 3000 l
Delovna širina	10 m do 36 m



Dvoploščni trosilnik ZA-M

Profesionalni dvoploščni trosilnik za kmetije in podjetja z delovno širino do 36 m. Počasi vrteča visoko zmogljiva mešala in število vrtljajev plošč skrbijo za zelo enakomeren, lep dotok gnojila.



Dvoploščni trosilnik ZA-M




Zelo kakovostno katodno potopno lakiranje (standard pri avtomobilih) zalogovnika in okvirja, ter v celoti iz legiranega jekla izdelana trosilna naprava, zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in visoko ceno pri prodaji rabljenega stroja.



S pomočjo krmilnega računalnika EasySet se lahko nastavi odprtine iztečnega pomikala levo in desno ločeno med seboj s pritiskom tipke in to kar med vožnjo.



Pri robnem, mejnem trosenju ali trosenju ob jarkih z napravo za mejno trosenje Limiter s hidravličnim daljinskim krmiljenjem trak-torja ni treba ustavljati ali stopati z njega.

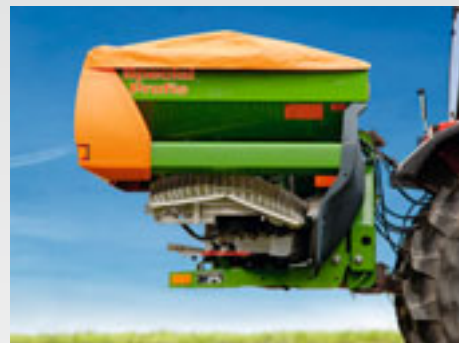

Tehtalni sistem pri ZA-M 1001 Special Profis omogoča nadzorovano udobje in več varnosti. S tehtalno celico lahko prek spleta ugotovi različne lastnosti materiala za raztros in samodejno primerja dejansko raztreseno količino z idealno količino.

Nošeni trosilnik ZA-V

Trosilnik za vse primere



Dvoploščni trosilnik ZA-V 2000

S strojem ZA-V je podjetje AMAZONE dalo na tržišče zmogljivostni trosilnik gnojil, ki je zmore zelo visoke delovne hitrosti do 30 km/h. Zaradi komunikacije ISOBUS, tehtalne tehnike in številnih inovacij je ZA-V eden izmed najmodernejših trosilnikov gnojil v svojem razredu.

Velik pretok do 390 kg/min in maksimalna delovna širina do 36 m omogočata površinske zmogljivosti do 33 ha/h.



Osnovni zalogovnik strojev ZA-V in ZA-TS je globoko vlečen in brez kotov, robov in zvarov. Tako je zagotovljeno neprekinjeno in enakomerno drsenje gnojila.




ZA-V 1400



AMAZONE nudi ZA-V s hidrauličnim ali električnim premikanjem zapiralnega drsnika. Pri hidraulični izvedbi je mogoče direktno premikanje drsnika preko dvosmerno delujočega hidrauličnega krmilnega ventila na traktorju.



Pri ZA-V s hidrauličnim aktiviranjem pomikal je za robno, mejno trosenje ali trosenje ob jarkih na voljo hidraulično upravljiv sistem za robno trosenje omejevalnik V. Prek sornika se pred trosenjem glede na mejno situacijo odklopi vse priporočljive nizke globine omejevalnika V.

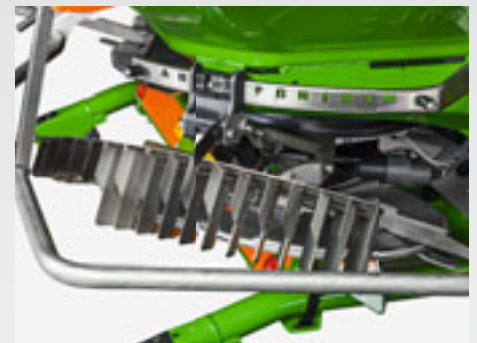

Za trosenje na poljih, cestah ali vodah, ki mejijo, se lahko ZA-V⁺ opcijsko opremlj tudi z omejevalnikom V⁺, ki je električno daljinsko voden. Napravo za mejno trosenje se lahko nato s finim stopnjevanjem potopi v tok gnojila.

Prostornina zalogovnika	1400 l / 1700 l / 2000 l / 2200 l / 2600 l / 2700 l / 3200 l / 4200 l
Delovna širina	10 m do 36 m



Dvoploščni trosilnik ZA-V 2700 Profis Tronic s sklopljivo lestvijo

Z različnimi nastavki zalogovnika lahko ZA-V opremito za vsak obrat z ustrezno velikostjo zalogovnika od 1400 l do 4200 l.

Za priklop in delovanje ZA-V Easy ne potrebujete hidravličnih priključnih mest. Tako je za delovanje trosilnika potrebno povezati samo 3-polni električni kabel in kardansko gred s traktorjem.



Stabilen okvir in dober težiščni položaj sta lastnosti, ki odlikujeta ZA-V kot robustno priključno napravo. Okvir Super razpolaga s 3200 kg, okvir Ultra pa s 4500 kg nosilnikom.



S pomočjo krmilnega računalnika EasySet se lahko električno nastavi odprtine iztečnega pomikala levo in desno ločeno med seboj s pritiskom tipke in to kar med vožnjo. To omogoča tudi individualne prilagoditve količine za levo in desno stran.



Krmilni računalnik AmaSpread+ omogoča uravnavanje količine v odvisnosti od hitrosti vožnje. Krmiljenje naprave za mejno trosenje Limiter V+ za finostopenjsko menjavo med med običajnim robnim in mejnim trosenjem ali trosenjem ob jarkih deluje s pritiskom na gumb neposredno s traktorskega sedeža.

S praktičnimi in pregledno vgrajenimi krmilnimi terminali ISOBUS AmaTron 3, AmaTron 4 oder AmaPad potrebujete samo en terminal za krmiljenje različnih funkcij gnojila. Vse pomembne informacije so pregledno prikazane.

Nošeni trosilnik ZA-V Profis

Kdor tehta, ta zmaga!



Trosilnik s tehniko ZA-V 2000 Profis Tronic z napravo Limiter V⁺

Mehansko poganjan trosilnik ZA-V Tronic serijsko razpolaga z 8-kratnim vklopom delnih širin s pomočjo prilagoditve količine.

Trosilnik s tehniko ZA-V Profis Control s krmilnim računalnikom AmaSpread⁺ ima na voljo uravnavanje količine v odvisnosti od hitrosti vožnje in najmodernejšo tehtalno tehniko 200 Hz z dvema tehtalnima celicama. Opcijsko je za stroj ZA-V Profis na voljo tudi senzorika za nagib, ki tudi na strmih pobočjih vedno omogoča natančne rezultate.



Trosilna plošča z nastavitvenim sistemom QuickSet



Visoko moderno trosilo stroja ZA-V skozi odprtino pomikala dosega pretok do 390 kg/min. Konica lijaka, ki se izteka v odprtino pomikala, preprečuje nastajanje ostankov in je enostavna za čiščenje.



Mehansko zvezdasto mešalo stroja ZA-V je nameščeno neposredno prek globoko ležeče iztočne odprtine in skrbi za trajen in neprestan tok gnojila pri vseh količinah raztrosa. S samo 45 vrtljaji/min je zelo gnojilo prizanesljivo.



Samo 3 pari trosilnih plošč prekrivajo celotno delovno širino od 10 m do 36 m. Delovna širina se lahko enostavno, hitro in varno nastavi prek položaja trosilnih lopatic. Nastavitev trosilnih lopatic poteka popolnoma brez orodja prek nastavitvenega sistema QuickSet.

Nošeni trosilnik ZA-V Profis Hydro


Serijsko opremljen s 16-kratnim vklopom delnih širin, tehniko tehtanja Profis in komunikacijo ISOBUS



Shematski prikaz ZA-V s hidravličnim pogonom

ZA-V Hydro s hidravličnim pogonom trosilnih plošč omogoča obojestransko robno in mejno trosenje ali trosenje ob jarkih in 16-kratni vklop delnih širin. Med temi posameznimi funkcijami za trosenje na robu polja lahko med vožnjo preklopite.


Poleg gnojila prijaznega, enostavno preklopljivega in prilagodljivega trosenja na meje polja je prednost stroja ZA-V Hydro, da deluje trosenje popolnoma neodvisno od števila vrtljajev motorja traktorja. S čimer se prihrani gorivo.

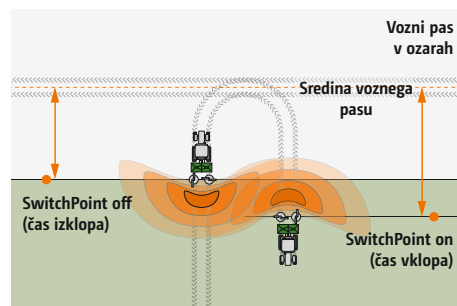


SwitchPoint pri uporabi funkcije GPS-SwitchPoint omogoča prilagajanje vklopnih in izklopnih točk glede na vrsto gnojila in krmiljenje delovnih širin. Obe vrednosti se lahko odčitata iz trosilne tabele in ju je možno vnesti v ustrezni krmilni terminal.



Z 8-kratnim ali 16-kratnim vklopom delnih širin za ZA-V lahko krmilite posamezne zunaj ležeče delne širine.

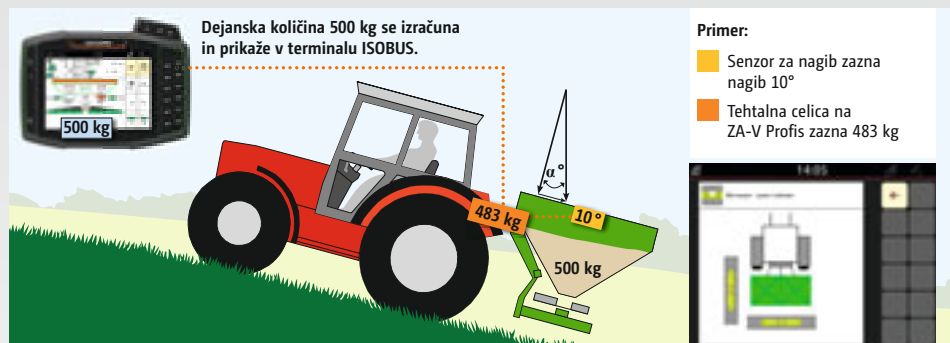

Pri trosilnikih ZA-V Profis se pri meritvah upoštevajo možni vplivi zaradi gravitacijskih pomikov med vožnjo s pomočjo senzorike za nagib: Dvoosni senzor za nagib, ki zazna nagib naprej, nazaj in levo in desno, popravi merilne napake, ki se lahko pojavijo pri vožnji po hribu navzgor, hribu navzdol ali bočno po hribu.

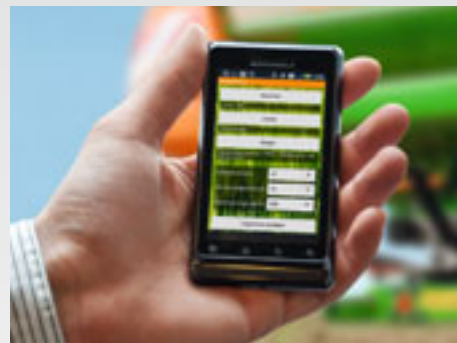

Center za pomoč pri gnojenju: na spletni strani www.amazon.de lahko brezplačno in 24 ur na dan v naši bazi podatkov iščete najnovejše nastavitve za prečno porazdelitev in količino raztrosa trosilnikov AMAZONE. Zdaj tudi kot aplikacija za iPhone in druge mobilne telefone.

Nošeni trosilnik ZA-TS

Novi visokozmogljiv trosilnik s Top Speed

Prostornina	1400 l/1700 l/
zalogovnika	2000 l/2200 l/
	2600 l/2700 l/
	3200 l/4200 l
Delovna širina	15 m do 54 m



Dvoploščni trosilnik ZA-TS 4200

Visokozmogljiv trosilnik ZA-TS za delovne širine od 15 do 54 m ima natančno trosilo z integrirano napravo za mejno trosenje AutoTS. Zelo stabilna običajna trikotna trosilna slika z veliko izmetno daljavo in velikim prekrivanjem omogoča neobčutljivost v primeru vetra, na pobočjih in spreminjajočih lastnostih gnojila. Sistem za mejno trosenje AutoTS omogoča uporabniku zanesljivo oblikovanje ostrih mej trosenja in tako ustvarjanje optimalnih pogojev za rast rastlin vse do meje polja. ZA-TS nudi tudi običajno trosenje z veliko izmetno daljavo in dvojno popolnostjo pri robnem trosenju.




Trosilnik za velike površine ZA-TS 2000



Enovodni sistem z električno gnanim zvezdastim mešalom zagotavlja enakomerno dovajajo gnojilo na trosilne plošče. Zvezdasti segmenti mešala, ki se počasi vrtijo, potiskajo gnojilo enakomerno do posameznih iztočnih odprtin.



Trosilo TS z integriranim, elektromehanskim sistemom za trosenje ob meji AutoTS: za običajno in mejno trosenje se aktivirajo različne trosilne lopatice na trosilni plošči. Odlični rezultati mejnega trosenja brez menjave plošče – z daljinskim krmiljenjem s traktorskega sedeža med vožnjo.

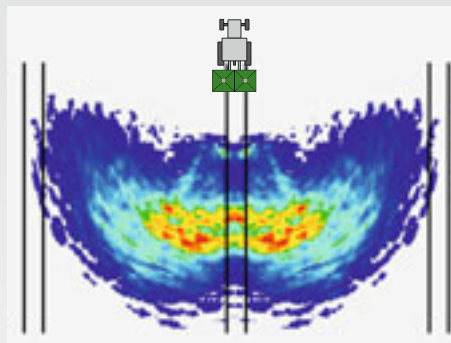


Zaradi posebne oblike in odklona trosilnih lopaticah se pri trosilniku ZA-TS ustvari več trosilnih pahljač. Tako ne pride do prekrivanja trosilnih pahljač dolгих in kratkih trosilnih lopatic in oblikuje se optimalna krivulja leta gnojila.



Prekrivna ponjava s hidravličnim krmiljenjem omogoča pri ZA-V in ZA-TS tudi pri slabih vremenskih pogojih nadaljevanje trosenja.

DynamicSpread in Argus Twin

Samodejni trosilnik z do 128 delnimi širinami

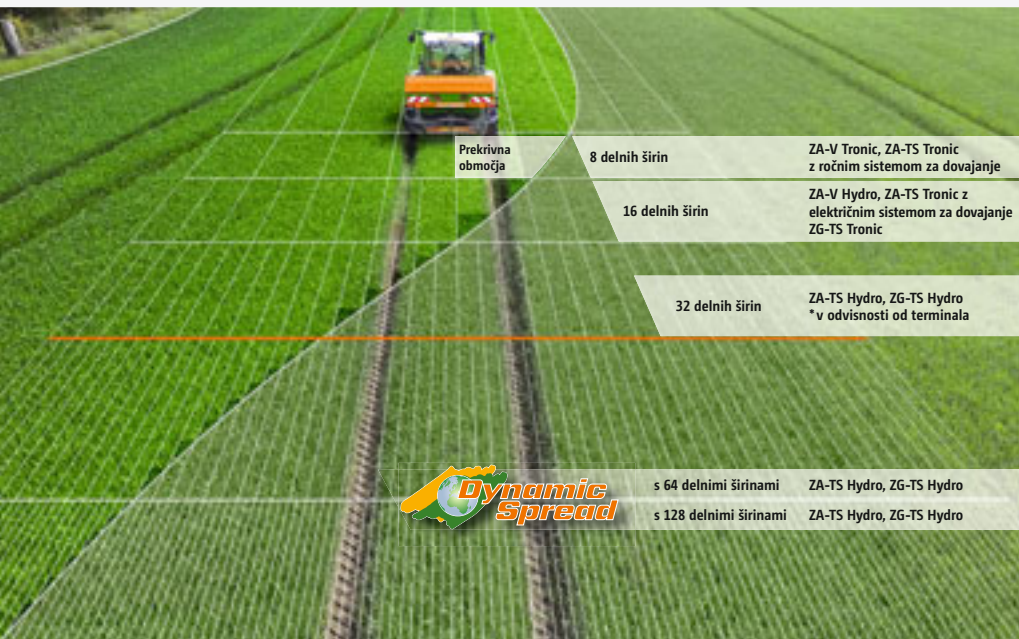

Trosilniki ZA-TS so lahko opremljeni s sistemom Argus za zaznavanje trosilnih pahljač. ArgusTwin z radarskimi senzorji neprestano nadzoruje tako leve kot tudi desne trosilne pahljače in po potrebi neodvisno samodejno korigira tudi električni sistem za dovajanje.

Visokozmogljiv trosilnik ZA-TS Profis Hydro

Tehtalni sistem trosilnika ZA-TS Profis z izbirno, integrirano senzoriko za nagib zagotavlja tudi na strmih področjih natančno regulacijo količin. ZA-TS je serijsko opremljen z 8-kratnim do 128-kratnim vklopom delnih širin. Pri trosilniku ZA-TS Tronic se vklop delnih širin izvede s pomočjo prilagoditve sistema za dovod in prilagoditve količino. ZA-TS Hydro krmili delne širine izvede s pomočjo prilagoditve količine, števila vrtljajev in sistema za dovod. Seveda je možno delne širine trosilnikov ZG-TS krmiliti tudi s pomočjo sistem GPS. Glede prihranka gnojila in preprečitve poležanega žita zahvaljujoč natančni porazdelitvi obstajajo jasni dokazi.



DynamicSpread: 64-kratni ali 128-kratni vklop delnih širin pri ZA-TS



Robustna priprava za premikanje in odlaganje omogoča pri ZA-V in ZA-TS lažje priklapljanje in odklapljanje trosilnika in manevriranje po dvorišču. Sklapanje in razklapanje valjev je hitro, zaščita valjev pred umazanijo pa optimalna.



Krožni varnostni lok izpolnjuje pri ZA-V in ZA-TS vse zahteve za varnost pri delu. Velike opozorilne table in svetlobna oprema poskrbijo za boljšo prepoznavnost v cestnem prometu.



Dodatne zavesice proti umazaniji preprečujejo pri ZA-V in ZA-TS metanje umazanije s kolesa traktorja na trosilne plošče.

Trosilnik za velike površine ZG-TS

Izredna natančnost za maksimalno obremenitev

Prostornina zalogovnika	7500 l / 10000 l
Delovna širina	15 m do 54 m



Trosilnik za velike površine ZG-TS 10001 ProfisPro

ZG-TS je visokozmogljiv trosilnik za velike površine za hiter in natančen raztros mineralnih gnojil. Prepriča z izredno natančnostjo in veliko učinkovitostjo trosila TS ter se udobno upravlja prek krmilnega terminala ISOBUS, npr. AmaTron 3, AmaTron 4 in AmaPad. Na voljo je v dveh velikostih zalogovnika: 7500 l in 10000 l.




Trosilnik za velike površine ZG-TS 7501



Pločevina iz legiranega jekla je odporna tudi na močno obrabo zaradi gnojila. Trosilniki za velike površine ZG-TS ima mehanski in ZG-TS Hydro hidravlični pogon trosilnih plošč.



Sistem Soft Ballistic System pro podjetja AMAZONE je pri pripravnih trosilnikih ZA-TS in vlečenih trosilnikih ZG-TS že serijsko vgrajen kot paket za negrobo obdelavo gnojila. Mešalo, dozirni elementi in trosilne plošče so medsebojno optimalno nastavljene.

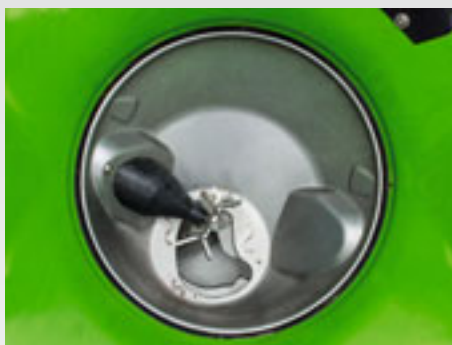

Električno gnana zvezdasta mešala v konicah lijakov pri trosilnikih TS zagotavljajo enakomeren tok gnojila na trosilne plošče. Samodejno se izklopijo, takoj ko se zapiralni drsnik zapre, tudi ločeno oz. neodvisno eden od drugega.



Prostorne pnevmatike zmanjšajo pritisk na tla in omogočajo uporabo stroja tudi v najtežjih pogojih. Za pnevmatike s profilom AS so predvideni koloteke od 1,8 do 2,25 m.

Trosilnik za velike površine ZG-B

Vsesplošna natančnost!

Prostornina zalogovnika	5500 l / 8200 l
Delovna širina	10 m do 36 m



Trosilnik za velike površine ZG-B Super

Trosilnik za velike površine ZG-B za velike obrate in ponudnike strojnih uslug ima veliko prostornino zalogovnika in robustno podvozje za hitrosti do 50 km/h.

Dno gumijastega traku se za vzdrževanje enostavno izvleče iz osnovnega okvirja. Vključuje: avtomatsko krmiljenje tekočega traku za konstanten sredinski tek transportnega traku.



Velike pnevmatike zmanjšujejo pritisk na tla. Polnjenje zalogovnika poteka preprosto iz silosa ali s pomočjo nakladalnika.



ZG-B Drive



Trosilniki ZG-B imajo univerzalno trosilno napravo za raztros vlažnega materiala (apna) do širine 15 m in širino raztrosa mineralnih gnojil do 36 m.



ZG-B Drive imajo sistem za od hitrosti odvisno krmiljenje količine prek elektrohidravlično krmiljenega dna z gumijastimi trakovi z AmaTron 3.



ZG-B Drive z AmaTron 3 je opremljen s ploščami OmniaSet za natančno mineralno gnojenje.

Tehnologija za varstvo rastlin AMAZONE





Nošena škropilnica UF 01

Izjemno lahka zasnova profila

Nošena škropilnica UF 901, UF 1201, UF 1501, UF 1801

Prostornina zalogovnika 900 l / 1200 l / 1500 l / 1800 l

Delovna širina 12 m do 30 m



Nošena škropilnica UF 1201 z 18 m škropilno armaturo Super-S2

Vse nošene škropilnice UF do 1800 l imajo lahek, a kljub vsemu zelo stabilen okvir ter ozek položaj zalogovnika z ugodnim težiščem. Moderni polietilenski zalogovniki zaokrožene oblike omogočajo popolno zmogljivost mešanja in čiščenja ter minimalne preostale količine. Vsa ogrodja AMAZONE so zaradi posebne profilne zgradbe hkrati zelo stabilna in zelo lahka. S koničnimi zatiči brez mazalnih mest praktično ne potrebujejo vzdrževanja.



Nošena škropilnica UF 901

Hidravlično zložljivo Q-Plus ogrodje delovne širine od 12 do 15 m se lahko serijsko zloga levo v smeri vožnje



Škropilna armatura Super-S2 je na voljo v delovnih dolžinah 15 m, 18 m in 21 m. Delovna širina 18 m in 21 m različni se lahko enostavno s sklopitvijo zunanega segmenta škropilne armature zmanjša na 15 m.



Hidravlično zložljivo Super-S2 ogrodje delovne širine od 15 do 30 m ima zelo ozko transportno širino, in sicer samo 2,4 m. S predizbranim sklapljanjem ali Profi-sklapljanjem so podane številne možnosti sklapljanja in prilagajanja kota.



Krmilna centrala UF je nameščena centralno levo na stroju. Samo trije ventili so dovolj za krmiljenje vseh funkcij.

Nošena škropilnica UF 02

Moč – Prijetno krmiljenje – Udobje

Nošena škropilnica UF 1602, UF 2002

Prostornina zalogovnika 1600 l / 2000 l

Delovna širina 15 m do 30 m

Sprednji zalogovnik FT 1001

Prostornina zalogovnika 1000 l



Nošena škropilnica UF 2002 s 30 m škropilno armaturo Super-S2

UF 02 razpolaga z nazivno prostornino 1600 l oz. 2000 l. Specialno oblikovan polietilenski zalogovnik je vgrajeno ugodno za težišča v glavni okvir. Okvir škropilnice UF 02 je bil v celoti prilagojen novi obliki zalogovnika. S togimi jeklenimi profili se doseže ogromna stabilnost pri minimalni masi.



Krmilna centrala SmartCenter razpolaga z velikimi nihalnimi vrati, ki vse pomembne krmilne elemente ter dodatno posodo varujejo pred umazanijo in škropljenjem vode. Na notranji strani nihalnih vrat se nahaja držalo za rokavice in merilni lonček.



Nošena škropilnica UF 1602 z 28 m škropilno armaturo Super-S2

Sprednji zalogovnik FT 1001 za UF 01 in UF 02

Pravi samovozni stroj



Argumenti za uporabo sprednjega zalogovnika so dodatne prednosti okretnih traktorjev na manjših in neenakomernih površinah ter dobre vozne lastnosti na strminah.



Oblika zalogovnika je bila izbrana tako, da ne ovira na cesti in pri pogledu na vrstne kulture.



Krmiljenje nivoja FlowControl v terminalu ISOBUS poskrbi za optimalno homogeniziranje škropiva v oba zalogovnika v odvisnosti od nivoja.

Vlečena škropilnica UG

Zanesljiva tehnologija za najzahtevnejšo uporabo!

UG Special z enojno črpalko

UG Super z dvojno črpalko

Prostornina zalogovnika

2200 l / 3000 l

Delovna širina

15 m do 28 m



Vlečena škropilnica UG 3000 Super

Širok jeklen profilni okvir, celotni zalogovnik in robustna tehnika škropilne armature v profilni konstrukciji poskrbijo za stabilnost, ki je optimirana na težo.

Škropilnica UG je zato hkrati izjemno robustna in lahka. Vse cevi so varovano položene v ogrodju in profilih.



S pregledno krmilno centralo spredaj levo je vse krmilne postopke možno upravljati udobno, hitro in brez napak.



Vlečena škropilnica UG 3000 Super s škropilno armaturo Super-S2 od 15 m do 28 m



S sledilnim priklopom, univerzalnim vlečnim ojem, priklopom za vlečno kljuko ali s priklopom za njivsko prečko s hidravličnim krmiljenjem se zmanjšajo poškodbe zaradi kolesnic. Po želji je na voljo zavorni sistem.



Stransko sklopljiva škropilna armatura Super-L1 je dobavljiva v delovnih širinah od 21 do 28 m.



Z obtočnim tlačnim sistemom (DUS) za vse škropilnice AMAZONE je koncentracija škropiva do šobe vedno konstantna. Tudi pri čiščenju se sistem izpere s čisto vodo vse do šobe.

Vlečena škropilnica UX Special

Največja zmogljivost!

UX 3200 Special, UX 4200 Special

z enojno črpalko

Prostornina zalogovnika 3200 l / 4200 l

Delovna širina 15 m do 30 m



Vlečena škropilnica UX 3200 Special

Dimenzije škropilnice UX Special z nazivno prostornino največ 4200 l in delovno širino do 30 m so zelo kompaktne. Škropilnica je okretna, enostavna za uporabo ter z optimalnim blaženjem ogrodja izdelana za največje hitrosti škropljenja in premikanja.

Sklapljanje Profi je elektrohidravlično aktiviranje škropilne armature. Funkcije nastavitve višine, razklapljanje/sklapljanje, enostransko sklapanje, zmanjšanje škropilne armature in nastavitve nagiba (sklapanje Profi 1) se krmili prek terminala ISOBUS. Dodatno stransko nagibanje je možno s Profi 2 sklapanjem.



Kompakten in popolnoma gladek zalogovnik brez vogalov in pregrad proti pljuskanju ima zelo nizko težišče.



UX 3200 Special z enostavno črpalko s škropilno armaturo Super-S2



Ogrodje Super-L2 z delovno širino od 21 do 30 m je s transportno širino 2,6 m zloženo zelo blizu zalogovnika. S transportno višino največ 3,8 m je škropilnica UX tudi pri visokih pnevmatikah (18.4R46) zelo kompakten.



Na škropilnico UX se lahko kot alternativo namesti tudi ogrodje Super-S2 delovnih širin od 15 do 28 m. Vsa ogrodja se lahko s funkcijo DistanceControl popolnoma avtomatsko preko paralelograma približajo do površine, ki jo želite poškropiti.



S paralelogramskim vpetjem škropilnih letev škropilnice UX se lahko izvaja škropljenje na višinah od 0,5 do 2,5 m. Lega škropilnega ogrodja je zaradi optimalne nastavitve blažilnikov odlična v vseh smereh premikanja.

Vlečena škropilnica UX Super

Udobno krmiljenje do zadnje podrobnosti



Vlečena škropilnica UX 5201 Super

Vlečena škropilnica UX Super je na voljo s prostornino zalogovnika 4200 l, 5200 l ali 6200 l. Opcijsko imajo vsi stroji v celoti obložena tla, kar omogoča, da rastline zdrsijo pod strojem in ga tako učinkovito varujejo pred poškodbami.



Vlečena škropilnica UX 5201 Super



Za UX Super je na voljo tudi nova krmiljena prema s krmilnim kotom, ki znaša maks. 28°. S tako velikim krmilnim zavojem in kompaktno obliko stroja UX Super lahko zvozite tudi najožje ovinke. Odvisno od pnevmatik in širine koloteka je možen minimalni premer zavoja 4,5 m.



AMAZONE škropilne armature so zaradi posebne izvedbe profila hkrati super lahke in super stabilne. Delovne širine škropilnih armatur od 21 do 40 m dopuščajo optimalno prilagoditev na delovno strukturo.



S sklapljanjem Profi oz. Flex lahko hidravlične funkcije, tudi enostransko sklapljanje, zanesljivo in enostavno izvedljive prek terminala ISOBUS iz traktorske kabine.



Opcijska LED osvetlitev posameznih šob omogoči še boljše svetlobo škropilnega polja. Absolutno enakovredno lahko ocenjujete tudi zadnjo šobo v škropilni armaturi v svoji funkciji.

Prostornina zalogovnika	4200 l / 5200 l / 6200 l
Delovna širina	21 m do 40 m



SmartCenter z LED osvetlitvijo in paketom Comfort plus

Paket Comfort plus nudi dodatno še zaslon na dotik za krmiljenje stroja. Krmiljenje krogotoka škropiva poteka izključno prek tlačno občutljivega zaslona na dotik, ki deluje brezhibno tudi, kadar uporabljate rokavice.



Pod pokrovom na levi strani je skrit SmartCenter z dodatno posodo in celotno krmilno armaturo s polnilnimi priključki za sesalno in tlačno polnjenje, dva odlagalna predala, ki ne prepuščata prahu, in opsijski paket Comfort s TwinTerminal 3.0.



Večfunkcijska ročica AmaPilot za udobno krmiljenje funkcij ogrodja in armature



Za učinkovito umešanje sredstva v obliki praška ali granulata, se pod sesalno odprtino nahaja dodatna mešalna šoba, ki zamašitev sesalne odprtine zagotovo prepreči. Zmogljivost te mešalne šobe je brezstopenjsko nastavljiva.



Krmilni terminal AmaTron 4 podpira, npr. natančen vklop v 50 cm delnih širinah, samodejno spuščanje škropilne armature do zagona aplikacijskih kart, samodejno dokumentacijo ter apliciranje glede na delne površine.




Z obloženimi tlemi je UX Super tudi v visokih posevkih odlična rešitev, saj optimalno podpira stroj in rastline. Obloga tal omogoča, da celotna spodnja stran naprave z legiranimi pločevinami, tako da so podvozje in rastline optimalno varovane.

ContourControl in SwingStop

Aktivno vodilo ogrodja z aktivnim uravnavanjem nihanja pri težkih razmerah za UX Super in Pantera




Vlečena škroplilnica UX Super s ContourControl in SwingStop

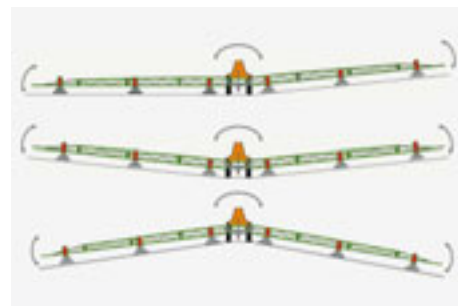

K serijski opremi vodila ogrodja ContourControl sodi šest ultrazvočnih senzorjev, ki so enakomerno porazdeljeni po celotni delovni širini škroplilne armature. Oba vsakokratna zunanja senzorja na vsaki strani neodvisno med seboj krmilita upogibanje levega in desnega okvirja škroplilne armature. Sredinski senzorji zaznavajo posevke levo in desno poleg stroja ter uravnavajo višino srednjega segmenta.

Za UX Super in Pantera so na voljo škroplilne armature od 21 m do 40 m. Pri krmiljenju škroplilne armature je od enostavno ročne do novega inovativnega aktivnega vodila ogrodja ContourControl z optimalnim SwingStop za vse zahteve na voljo pravilna rešitev.

Aktivno vodilo ContourControl omogoča zmanjšanje vertikalnih premikov škroplilne armature, optimalno aktivno uravnavanje nihanja SwingStop, zmanjševanje horizontalnih premikov škroplilne armature.

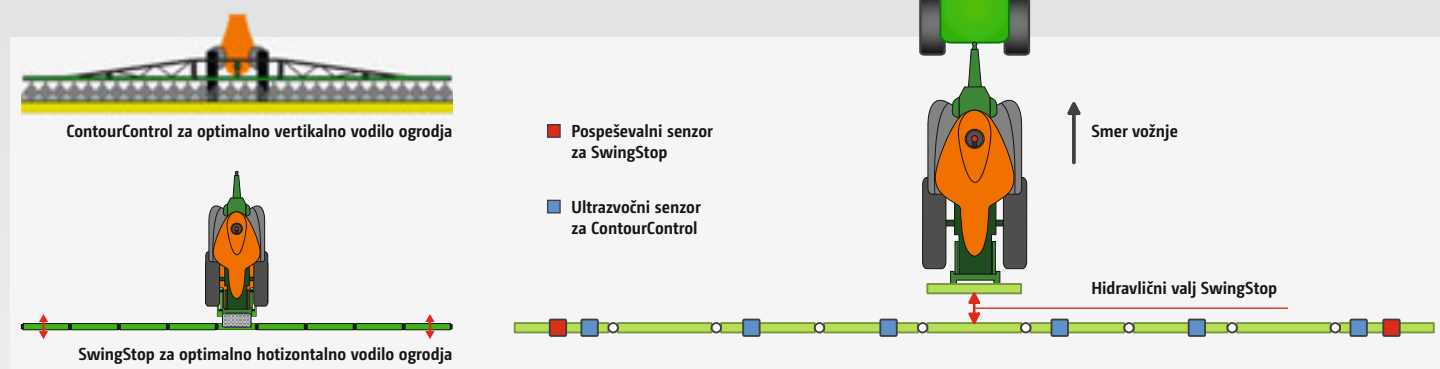

SwingStop ravno pri velikih škroplilnih armaturah optimira horizontalno lego. Za zmanjšanje horizontalnih nihanj se s pospeševalnimi senzorji meri aktualna pospeševanja v ogrodju škroplilne armature. Oba aktivno delujoča hidravlična valja v obešalu škroplilne armature taka nihanja aktivno uravnavata in s tem skrbita za zelo mirno horizontalno lego škroplilne armature.

Vlečena škropilnica UX 11200

Nova dimenzija tehnike varstva rastlin

Prostornina zalogovnika	11200 l
Delovna širina	24 m do 40 m



Vlečena škropilnica UX 11200 s 40 m škropilno armaturo Super-L2

Z UX 11200 nudi AMAZONE 12000 l škropilnico s tandem premo za posebej velike zahteve po površinski zmogljivosti.


Super-L2 škropilna armatura omogoča delovne širine od 24 m do 40 m. Zmogljive črpalke imajo sesalni pretok 900 l/min.



Posebej mirno in pazljivo vodenje škropilne armature, ter optimalno udobno vožnjo, zagotavljajo kombinacija vzmetenega vlečnega oja, hidropnevmatsko podvozje in krmiljenje premnikov koles.



Vlečena škropilnica UX 11200

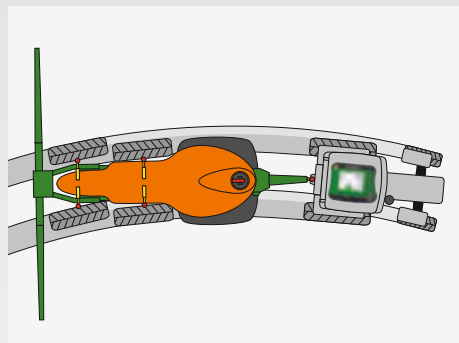

UX 11200 je lahko opremljena z elektronsko krmiljenim DoubleTrail krmiljenjem premnikov koles. Kolotek škropilnice natančno sledi koloteku traktorja, s tem pa se preprečijo poškodbe zaradi kolesnic.



S škropilno palico naprave za pranje se vsaka njivska škropilnica podjetja AMAZONE takoj po uporabi že na polju temeljito očisti od zunaj.



Za številne AMAZONE stroje je na voljo vzvratna kamera, ki je namenjena predvsem varnosti pri ranžiranju, oz. parkiranju. Je pa tudi pripomoček za nadzor delovanja 8 sredinskih šob za škropilnico. Nadzor je mogoč vedno, saj kamera omogoča nočno snemanje in ima ogrevan objektiv.

Samovozna škroplilnica Pantera, Pantera-H in Pantera-W

Visoka inteligenca




Samovozna škroplilnica Pantera 4503 z razdaljo od tal 1,2 m

V tej samovozni škroplilnici so združene najsodobnejše tehnologije in inteligentni sistemi upravljanja. Pantera je opremljena za „hitro škropljenje do hitrosti 20 km/h“ in zato nudi hitro delo na polju. Z najvišjo hitrostjo 50 km/h je stroj na cesti hiter. Za uporabo varstva rastlin v visokih posevkih koruze ali sončnicah nudi zdaj AMAZONE škroplilnico Pantera 4503-H z hidravlično nastavitvijo višine za podvozje. Za uporabo na zelo gorskem terenu je na voljo samovozni stroj za varstvu rastlin Pantera⁺ z izboljšano strmino.



Podvozje Pantera-H

Posebno tandemsko podvozje Pantere vam ne zagotavlja le dobrega prilagajanja neravnim tlem, ampak tudi izjemno stabilen položaj – seveda tudi na strmih pobočjih. Po zaslugi nivojsko uravnavanega, hidropnevmatskega vzmetenja voznik stroja Pantera uživa v optimalnem udobju.

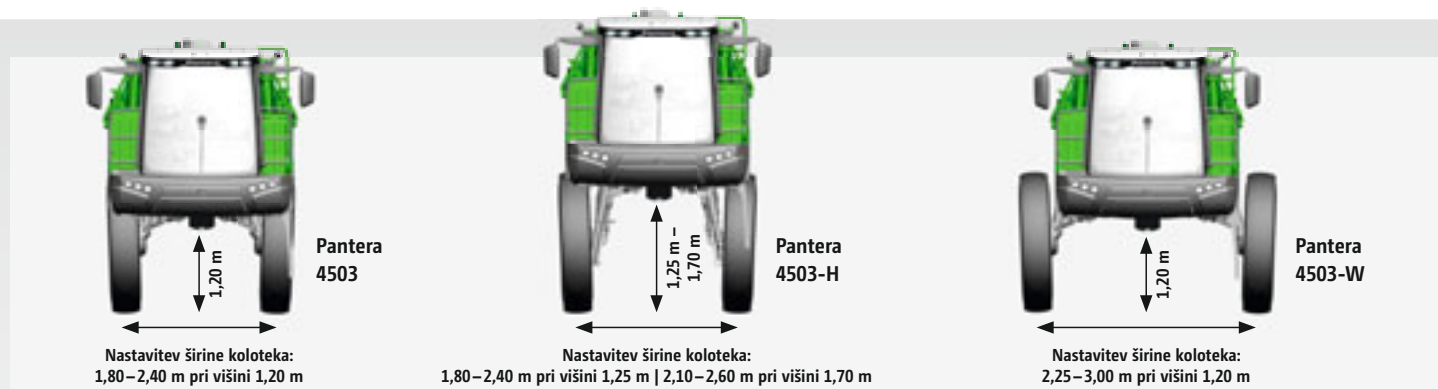


Po zaslugi serijskega, popolnoma samodejnega prestavljanja širine koloteka od 1,8 m do 2,4 m (s širokimi pnevmatikami tudi do 2,6 m) se lahko hitro prilagodite različnim zahtevam raznih kultur. Pantera 4503-W ima možnost nastavitve širine koloteka od 2,25 m do 3 m. V sistemih „Controlled Traffic Farming“ je ta posebna dodatna oprema odlična alternativa.

Prostornina zalogovnika	4500 l	Delovna širina	21 m do 40 m
--------------------------------	--------	-----------------------	--------------



Samovozna škropilnica Pantera 4503 s kompaktno izvedbo in krmiljenjem vseh koles


Z dolžino 8,4 m, višino 3,8 m in širino 2,55 m je škropilnica AMAZONE z močjo 218 KM izjemno kompaktna. Spredaj je komfortna kabina, ki vozniku zagotavlja lahko in udobno delo. Za kabino sta nameščena 4500 litrski zalogovnik in škropilna armatura Super-L2 z do 40 m delovno širino, s čimer se lahko ob dobrih pogojih površine doseže urno zmogljivost prek 20 ha.

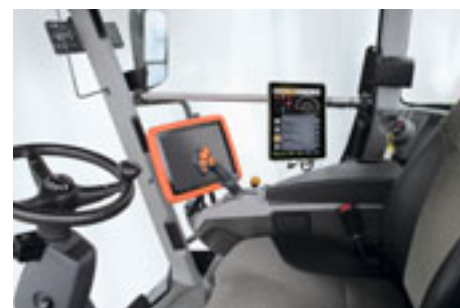

Voznikova kabina škropilnice Pantera – z visokokakovostno opremo, izjemno preglednostjo v vseh smereh in velikim udobjem pri upravljanju.



SunflowerKit za samovozno škropilnico Pantera-H omogoča izvajanje ukrepov za varstvo rastlin in gnojenje tudi v visokih rastlinskih posevkih in to predvsem rastlinam prijazno. Poskrbi za optimalno varstvo rastlin in hkrati neguje agregate na podvozju samovozne škropilnice Pantera-H.

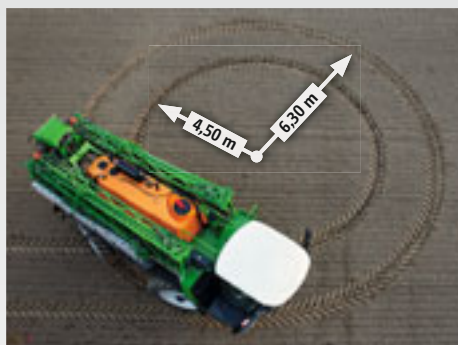

Kljub velikosti stroja znaša minimalni obračalni polmer pri vklopljenem štirikolesnem krmiljenju le 4,5 m. To je mogoče zaradi kratke medosne razdalje in velikega zamika koles pri krmiljenju.



Samovozno škropilnico Pantera udobno in enostavno upravljate z večfunkcijsko ročico AmaPilot ter prek terminala AMADRIVE za krmiljenje in nadzor stroja.



Pantera od novega modelskega leta dalje izpolnjuje stopnjo 4 za nivo škodljivih snovi v izpušnih plinih. Pri obdelavi izpušnih plinov AMAZONE stavi na povratno dovajanje izpušnih plinov, dizel oksidacijski katalizator in filter dizel delcev, kar varuje okolje.

Osvetlitev posameznih šob AmaSwitch in AmaSelect

50 cm GPS delna širina – Prihodnost natančnost



Avtomatski vklop postopkov na ozarrah
in posameznih delnih širin

GPS-Switch

5%*

Prihranek sredstev
za varstvo rastlin



Električna osvetlitev
posameznih šob

AmaSwitch ali AmaSelect

5%*

Dodatni prihranek sredstev
za varstvo rastlin

*Vrednosti so odvisne od števila delnih širin, strukture površin in delovne širine.




Vklup posameznih šob AmaSwitch



Električna osvetlitev posameznih šob AmaSelect 4-kratnim telesom šob in 50 cm oz. 25 cm razdalja šobe

Ugodna alternativa: AmaSwitch


- ✓ Električna osvetlitev posameznih šob
- ✓ Možnost vklopa 50 cm delne širine prek GPS
- ✓ Z ročno krmiljenim 3-kratnim telesom šob
- ✓ Odpiranje in zapiranje šobe prek električnega ventila
- ✓ Serijsko z visokotlačno cirkulacijo DUS pro
- ✓ Prilagodljiva konfiguracija delovnih in delnih širin
- ✓ Konična škropilna cev omogoča manjše preostale količine in enakomeren tlak v okolici

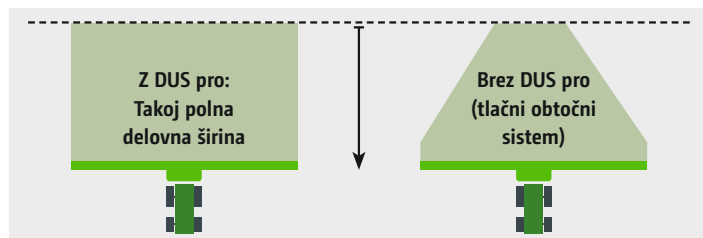

Tlačni obtočni sistem DUS pro:
Neprestani obtok škropiva tudi, če so delne širine odklopljene

Optimalen obseg funkcij za profesionalno varstvo rastlin: AmaSelect

- ✓ Električni vklop posamnosilec šobeznih šob s 4-kratnim
- ✓ Avtomatski priklop oz. prekllop šob, to pomeni menjava šob brez sestopa s traktorja
- ✓ 50 cm delne širine se avtomatsko preklapijo prek GPS-Switch
- ✓ Opcijsko s kompletom za prestavljanje 25 cm razdaljo šobe
- ✓ Konična škropilna cev omogoča manjše preostale količine in enakomeren tlak v okolici
- ✓ Z vgrajeno LED osvetlitvijo posameznih šob
- ✓ Serijsko z visokotlačno cirkulacijo DUS pro: Za nespremenjeno koncentracijo škropiva enaka, proti usedlinam v škropilnih ceveh
- ✓ Konična škropilna cev omogoča manjše preostale količine in enakomeren tlak v okolici

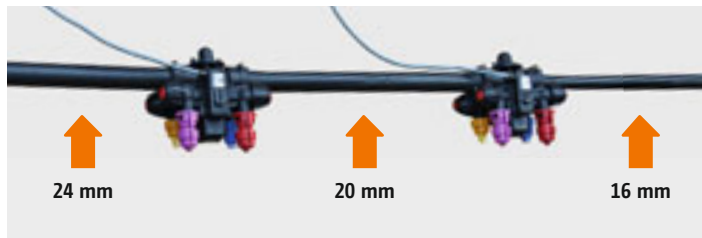

Konična škropilna cev:
Različni predeli škropilne armature imajo različne premere vodov

Pregled sistemov	Standardna armatura	AmaSwitch	AmaSelect
Prednosti	Nošena škropilnica UF Vlečena škropilnica UG, UX Samovozna škropilnica Pantera	Nošena škropilnica UF Vlečena škropilnica UX Samovozna škropilnica Pantera	Vlečena škropilnica UX Samovozna škropilnica Pantera
Delne širine	do 13	do 80	do 80
50 cm delne širine			
Ročni prekllop šob			
Avtomatski prekllop in priklop šob			
Izbira šob iz kabine			
Možnost kombiniranja s šobami			
Tlačni obtočni sistem DUS ali DUS pro	DUS	DUS pro (visokotlačna cirkulacija)	DUS pro (visokotlačna cirkulacija)
25 cm razdalja šobe			
Prosto programiranje delnih širin			
Brez komprimiranega zraka			
LED osvetlitev posameznih šob			

■ = prisotno

■ = izbirno

□ = ni mogoče

Komunalna tehnika AMAZONE





Samovozna kosilnica Profihopper SmartLine

Samovozni stroj za profesionalno nego zelenih površin



Samovozna kosilnica Profihopper 1250 4WDi SmartLine

Profihopper SmartLine je vsestransko uporaben tako za košnjo, vertikutiranje, mulčanje ali pobiranje listja, konjskih fig ali druge nesnage.

Kompaktna izvedba kosilnice Profihopper SmartLine omogoča krmiljenje 0-obračanje na mestu, kar omogoča več okretnosti in varnosti na vseh terenih, tudi na pobočju.



Vgrajen zbiralni in transportni sistem PowerCompactor omogoča, da se pokošena trava takoj po sprejemu odvede v sistem polžnih transporterjev, kjer se zgosti in zbere v lovilno posodo. To dopušča kosilnici Profihopper v primerjavi s podobnimi napravami višjo zmogljivost transporta in hitrosti, tudi če je trava visoka.



Profihopper 1250 iDrive SmartLine s pogonom na sprednja kolesa in 0-obračanjem na mestu



Oblika lovilne košare omogoča izpraznjenje na višini 2,1 m (Profihopper 1250 SmartLine) oz. 2,5 m (Profihopper 1500 SmartLine). Točka prenapolnjenja je nameščena daleč zadaj, tako da se lahko čim bolj napolni celo visoke kontejnerje.



Odlično učinkovanje sesanja omogoča zbiranje skoraj „vsega“ (listja, kostanjev, želodov itd.). Prostornina posode je optimalno izkoriščena. Poleg tega podpira drobljenje listja z vrtečimi noži hitro razgradnjo.



Pri kosilnici Profihopper 4WDi SmartLine je vsako kolo poganjano s potrebnim številom vrtljajev na podlagi navedbe voznega pedala in zavoja krmilnega kolesa. Predvsem v težkih pogojih uporabe ima uporabnik korist zaradi inteligentnega pogona na vsa kolesa.

Profihopper 1250 SmartLine**Delovna širina** 1,25 m**Prostornina lovilne košare** 730 l**Profihopper 1500 SmartLine****Delovna širina** 1,50 m**Prostornina lovilne košare** 1100 l

Samovozna kosilnica Profihopper 1500 4WDi SmartLine

Samovozna kosilnica Profihopper 1500 SmartLine z inteligentnim pogonom na vsa kolesa 4WDi predstavlja profesionalno napravo visokakovostnega razreda z največjo udarno silo. Delovna hitrost 10 km/h in širina reza 1,5 m omogočata velike površinske zmogljivosti.



Profihopper 1500 4WDi SmartLine z inteligentnim pogonom na vsa kolesa in 0-obračanjem na mestu



Prek krmilnega orodja pri Profihopper 1500 SmartLine, ki je nameščeno na kosilnici, se lahko nastavi višina reza od 0 do 90 mm. Celotna kosilnica je nagnjena, tako da ne ovira globoko ležečih delov delovne širine.



Profihopper nudi pri skoraj vseh vremenskih in vegetacijskih pogojih celovito delo. Kosilnice Profihopper ne zanima, ali je trava suha ali vlažna, zelo visoka ali gosta – delo vedno opravi prvovrstno.



Profihopper omogoča tudi odlično vertikultiranje. Vertikularne nože, ki se jih lahko namesti hitro in brez orodja, režejo ruše in redčijo travnato površino. Izčese in zbere se sprijeto travo ter hkrati povalja tla.



Transportni sistem je zelo neobčutljiv. Profihopper pokosi pregnojeno mesto in pobere konjske fige. Tudi pri zbiranju pločevink, papirja in druge nesnage, ki se nahaja na parkovnih površinah ali površinah za prosti čas, za Profihopper ne predstavlja nikakršnih težav.

Večnamenski stroj Grasshopper

Košnja, vertikuliranje in pobiranje

Delovna širina 1,35 m do 2,1 m
Prostornina lovilne košare 1200 l do 3500 l



Večnamenski stroj Grasshopper

Stroji za priklop na traktor se lahko uporabljajo skozi vso leto. Spomladi za vertikuliranje zelenih površin in golf igrišč, spomladi in poleti za košenje travnatih površin na športnih igriščih, parkirnih površinah, kampih, cvetnih in ekoloških travnikih ter jeseni za pobiranje listja.



Pri seriji večnamenskih strojev Grasshopper in Profihopper je na voljo rotor z natančnim rezom SmartCut z odlično kakovostjo pobiranja. Izstopajoča značilnost rotorja je posebna razporeditev nožev v obliki črke V, ki vpliva na zmanjšanje porabe energije in razvoja hrupa.



Grasshopper z ojetom za prigradnjo na majhne komunalne traktorje



Višina reza se individualno prilagodi določeni uporabi. Z robustnim kladivnim mulčerjem se dosežejo optimalne kakovosti reza in zmogljivosti pobiranja – tudi pri mokrih in vlažnih tleh.



Zaradi močnega sesalnega učinka, ki ga ustvarja rotor, se lahko Grasshopper uporablja tudi za pobiranje že pokošene trave, listja, vej, želodov, kostanjev itd.



Oblikovanje in košenje konjskega pašnika s hkratnim pobiranjem pokošenega materiala in konjskih fig zmanjša nastajanje nezaželenih pregnojenih mest in razmnoževanje plevelov.

Trosilnik E+S, EK-S in ZA-XS

Za vsestransko uporabo

Prostornina zalogovnika	150 l do 1110 l
Delovna širina	0,8 m do 8 m



Enoploščni trosilnik E+S

S tipi E+S, EK-S in ZA-XS nudi AMAZONE tri visokokakovostne trosilnike za namestitev najrazličnejših materialov za raztros. Odličen trosilnik za vsako podjetje z zimsko službo z E+S, EK-S ali pa gradbiščem z ZA-XS in način uporabe. Vse trosilnike odlikujejo zelo stabilna in zanesljiva izvedba ter zagotavljanje visoke mere natančnosti.



Krmilni računalnik EasySet za električno krmiljenje pomikala ali omejitev trosilnih širin



Brez velikega truda je mogoče zimski trosilnik E+S preurediti za trosenje granuliranih gnojil. S tem je dosežena zelo dobra prečna in vzdolžna porazdelitev gnojil in velika površinska zmogljivost.



Zimski trosilnik E+S Hydro 751 je opremljen s 750 l zalogovnikom z legirano konico lijaka, hidravličnim pogon trosilnih plošč ter uravnavanjem količine v odvisnosti od hitrosti



Nošen trosilnik E+S je idealen za profesionalno trosenje zimske službe. Z delovnimi širinami do 8 m in velikostjo zalogovnika od 300 do 1110 l vas zmogljivi enoploščni trosilnik prepriča s svojo natančno trosilno sliko.



Nošen trosilnik EK-S je idealen za zanesljivo trosenje zimske službe. Z delovnimi širinami do 8 m in velikostjo zalogovnika od 150 do 370 l je zelo primeren za srednjo količino raztrosa.



Nošen trosilnik ZA-XS H je specialno zasnovan za gradbišča. Hidravlični pogon omogoča, da so dvoploščni trosilniki idealen kot cestni valjarji, ki hkrati zravnajo vozišče z drobirjem.

Pregled proizvodov





Obdelava tal

Nošeni obračalni plug Cayros



► Cayros M	moč traktorja do 120 KM	delovna širina na telo 32, 36, 40, 44, 48 cm delovna širina na telo 32 do 52 cm	mehanično nastavljivo hidravlično nastavljivo
► Cayros XM	moč traktorja do 140 KM	delovna širina na telo 36, 40, 44, 48 cm delovna širina na telo 32 do 52 cm	mehanično nastavljivo hidravlično nastavljivo
► Cayros XMS	moč traktorja do 200 KM	delovna širina na telo 36, 40, 44, 48 cm delovna širina na telo 32 do 52 cm	mehanično nastavljivo hidravlično nastavljivo
► Cayros XS	moč traktorja do 260 KM	delovna širina na telo 36, 40, 44, 48 cm delovna širina na telo 32 do 55 cm	mehanično nastavljivo hidravlično nastavljivo
► Cayros XS pro	moč traktorja do 380 KM	delovna širina na telo 36, 40, 44, 48 cm delovna širina na telo 32 do 55 cm	mehanično nastavljivo hidravlično nastavljivo

Nošeni obračalni plug Cayron



► Cayron 200 5	moč traktorja do 240 KM	delovna širina na telo 40, 45, 50 cm	stopenjsko nastavljivo
► Cayron 200 5+1	moč traktorja do 240 KM	delovna širina na telo 40, 45, 50 cm	stopenjsko nastavljivo
► Cayron 200 V5	moč traktorja do 290 KM	delovna širina na telo 30 do 55 cm	hidravlično nastavljivo
► Cayron 200 V5+1	moč traktorja do 290 KM	delovna širina na telo 30 do 55 cm	hidravlično nastavljivo

Polnošeni obračalani plug Hektor



► Hektor 1000	moč traktorja do 360 KM	delovna širina na telo 38, 42, 46, 50 cm	stopenjsko nastavljivo
► Hektor 1000 S	moč traktorja do 360 KM	delovna širina na telo 38, 42, 46, 50 cm	stopenjsko nastavljivo

Njivski valjarji AW



► AW 6600	potrebna moč od 80 KM	delovna širina 6,60 m	hidravlično zložljiva
► AW 7800	potrebna moč od 110 KM	delovna širina 7,80 m	hidravlično zložljiva
► AW 9400	potrebna moč od 130 KM	delovna širina 9,40 m	hidravlično zložljiva
► AW 12200	potrebna moč od 150 KM	delovna širina 12,20 m	hidravlično zložljiva
► AW 15400	potrebna moč od 180 KM	delovna širina 15,40 m	hidravlično zložljiva

Obdelava tal

Kompaktna krožna brana Catros



► Catros/Catros ⁺ 2503 Special	potrebna moč od 75 KM	delovna širina 2,50 m	toga
► Catros/Catros ⁺ 3003 Special	potrebna moč od 90 KM	delovna širina 3,00 m	toga
► Catros/Catros ⁺ 3503 Special	potrebna moč od 105 KM	delovna širina 3,50 m	toga
► Catros/Catros ⁺ 4003 Special	potrebna moč od 125 KM	delovna širina 4,00 m	toga
► Catros/Catros ⁺ 3001	potrebna moč od 90 KM	delovna širina 3,00 m	toga
► Catros/Catros ⁺ 3501	potrebna moč od 105 KM	delovna širina 3,50 m	toga
► Catros/Catros ⁺ 4001	potrebna moč od 125 KM	delovna širina 4,00 m	toga
► Catros ^{XL} 3003	potrebna moč od 120 KM	delovna širina 3,00 m	toga
► Catros ^{XL} 3503	potrebna moč od 140 KM	delovna širina 3,50 m	toga
► Catros ^{XL} 4003	potrebna moč od 160 KM	delovna širina 4,00 m	toga
► Catros/Catros ⁺ 4002-2	potrebna moč od 125 KM	delovna širina 4,00 m	hidravlično zložljiva
► Catros/Catros ⁺ 5002-2	potrebna moč od 150 KM	delovna širina 5,00 m	hidravlično zložljiva
► Catros/Catros ⁺ 6002-2	potrebna moč od 180 KM	delovna širina 6,00 m	hidravlično zložljiva
► Catros/Catros ⁺ 4002-2TS	potrebna moč od 125 KM	delovna širina 4,00 m	hidravlično zložljiva/vlečena
► Catros/Catros ⁺ 5002-2TS	potrebna moč od 150 KM	delovna širina 5,00 m	hidravlično zložljiva/vlečena
► Catros/Catros ⁺ 6002-2TS	potrebna moč od 180 KM	delovna širina 6,00 m	hidravlično zložljiva/vlečena
► Catros ⁺ 7003-2TX	potrebna moč od 210 KM	delovna širina 7,00 m	hidravlično zložljiva/vlečena
► Catros ⁺ 8003-2TX	potrebna moč od 240 KM	delovna širina 8,00 m	hidravlično zložljiva/vlečena
► Catros ⁺ 9003-2TX	potrebna moč od 270 KM	delovna širina 9,00 m	hidravlično zložljiva/vlečena
► Catros ⁺ 12003-2TS	potrebna moč od 360 KM	delovna širina 12,00 m	hidravlično zložljiva/vlečena
► Catros/Catros ⁺ z obešalnim nosilnim sistemom KR 9002		delovna širina 9,00 m	hidravlično zložljiva/vlečena
► Catros/Catros ⁺ z obešalnim nosilnim sistemom KR 12002		delovna širina 12,00 m	hidravlično zložljiva/vlečena

Velike kompaktne krožne brane Certos-2TX



► Certos 4001-2TX	potrebna moč od 160 KM	delovna širina 4,00 m	zložljiva/vlečena
► Certos 5001-2TX	potrebna moč od 200 KM	delovna širina 4,90 m	zložljiva/vlečena
► Certos 6001-2TX	potrebna moč od 250 KM	delovna širina 6,00 m	zložljiva/vlečena
► Certos 7001-2TX	potrebna moč od 350 KM	delovna širina 7,00 m	zložljiva/vlečena

Kombinacija rahljalnika in krožne brane Ceus-2TX



► Ceus 4000-2TX	potrebna moč od 200 KM	delovna širina 4,00 m	hidravlično zložljiva
► Ceus 5000-2TX	potrebna moč od 250 KM	delovna širina 5,00 m	hidravlično zložljiva
► Ceus 6000-2TX	potrebna moč od 300 KM	delovna širina 6,00 m	hidravlično zložljiva
► Ceus 7000-2TX	potrebna moč od 350 KM	delovna širina 7,00 m	hidravlično zložljiva

Obdelava tal

Rahljalnik za mulč obdelavo Cenius



- Cenius 3003 Special/Super
- Cenius 3503 Special/Super
- Cenius 4003 Special/Super

potrebna moč od 120 KM
potrebna moč od 140 KM
potrebna moč od 160 KM

delovna širina 3,00 m
delovna širina 3,50 m
delovna širina 4,00 m

toga
toga
toga

- Cenius 4003-2 Special/Super

potrebna moč od 160 KM

delovna širina 4,00 m

hidravlično zložljiva

- Cenius 4003-2TX Special/Super
- Cenius 5003-2TX Special/Super
- Cenius 6003-2TX Special/Super
- Cenius 7003-2TX Special/Super
- Cenius 8003-2TX Special/Super

potrebna moč od 200 KM
potrebna moč od 250 KM
potrebna moč od 300 KM
potrebna moč od 350 KM
potrebna moč od 400 KM

delovna širina 4,00 m
delovna širina 5,00 m
delovna širina 6,00 m
delovna širina 7,00 m
delovna širina 8,00 m

hidravlično zložljiva
hidravlično zložljiva
hidravlično zložljiva
hidravlično zložljiva
hidravlično zložljiva

Nošena kompaktna krožna brana CombiDisc



- CombiDisc 3000

potrebna moč od 80 KM

delovna širina 3,00 m

toga

Vrtavkaste brane KE



- KE 2500 Special
- KE 3000/3001 Special
- KE 3000/3001 Super
- KE 3500/3501 Super
- KE 4000/4001 Super

moč traktorja do 140 KM
moč traktorja do 140 KM
moč traktorja do 180 KM
moč traktorja do 180 KM
moč traktorja do 180 KM

delovna širina 2,50 m
delovna širina 3,00 m
delovna širina 3,00 m
delovna širina 3,50 m
delovna širina 4,00 m

toga
toga
toga
toga
toga

Vrtavkasti prekopalnik KG - KX



- KG 3000/3001 Special
- KG 3500/3501 Special
- KG 4000/4001 Special
- KG 3000/3001 Super
- KG 3500/3501 Super
- KG 4000/4001 Super
- KG 4001-2
- KG 5001-2
- KG 6001-2
- KX 3000/3001

moč traktorja do 220 KM
moč traktorja do 220 KM
moč traktorja do 220 KM
moč traktorja do 300 KM
moč traktorja do 300 KM
moč traktorja do 300 KM
moč traktorja do 300 KM
moč traktorja do 300 KM
moč traktorja do 300 KM
moč traktorja do 190 KM

delovna širina 3,00 m
delovna širina 3,50 m
delovna širina 4,00 m
delovna širina 3,00 m
delovna širina 3,50 m
delovna širina 4,00 m
delovna širina 4,00 m
delovna širina 5,00 m
delovna širina 6,00 m
delovna širina 3,00 m

toga
toga
toga
toga
toga
toga
hidravlično zložljiva
hidravlično zložljiva
hidravlično zložljiva
toga

Setvena tehnika

Mehanske nošene sejalnice D9



► D9 2500 Special	delovna širina 2,50 m	prostornina nasipnice 360 l	toga
► D9 3000 Special	delovna širina 3,00 m	prostornina nasipnice 450 do 850 l	toga
► D9 3000 Super	delovna širina 3,00 m	prostornina nasipnice 600 do 1000 l	toga
► D9 3500 Super	delovna širina 3,50 m	prostornina nasipnice 720 do 1200 l	toga
► D9 4000 Super	delovna širina 4,00 m	prostornina nasipnice 830 do 1380 l	toga
► D9 60 Super	delovna širina 6,00 m	prostornina nasipnice 1200 do 2000 l	toga
► D9 9000-2T	delovna širina 9,00 m	prostornina nasipnice 1800 do 3000 l	Z obešalnim nosilnim sistemom KR
► D9 12000-2T	delovna širina 12,00 m	prostornina nasipnice 2490 do 4140 l	Z obešalnim nosilnim sistemom KR

Mehanske vgradne sejalnice AD



► AD 2500 Special	delovna širina 2,50 m	prostornina nasipnice 360 l	toga
► AD 3000 Special	delovna širina 3,00 m	prostornina nasipnice 450 do 850 l	toga
► AD 3000 Super	delovna širina 3,00 m	prostornina nasipnice 600 do 1000 l	toga
► AD 3500 Super	delovna širina 3,50 m	prostornina nasipnice 720 do 1200 l	toga
► AD 4000 Super	delovna širina 4,00 m	prostornina nasipnice 830 do 1380 l	toga

Mehanska sejalna kombinacija Cataya



► Cataya 3000 Special	delovna širina 3,00 m	prostornina nasipnice 650 do 850 l	toga
► Cataya 3000 Super	delovna širina 3,00 m	prostornina nasipnice 830 do 1270 l	toga
► Cataya 4000 Super	delovna širina 4,00 m	prostornina nasipnice 1180 do 1730 l	toga

Pnevmatske sejalnice AD-P Special



► AD-P 3001 Special	delovna širina 3,00 m	prostornina nasipnice 850 do 1500 l	toga
► AD-P 3501 Special	delovna širina 3,50 m	prostornina nasipnice 850 do 1500 l	toga
► AD-P 4001 Special	delovna širina 4,00 m	prostornina nasipnice 850 do 1500 l	toga

Pnevmatske sejalnice Centaya



► Centaya 3000 Super	delovna širina 3,00 m	prostornina nasipnice 1600 do 2000 l	toga
► Centaya 3500 Super	delovna širina 3,50 m	prostornina nasipnice 1600 do 2000 l	toga
► Centaya 4000 Super	delovna širina 4,00 m	prostornina nasipnice 1600 do 2000 l	toga

Setvena tehnika

Pnevmatske sejalnice Avant



▶ Avant 4001	delovna širina 4,00 m	prostornina nasipnice 1500 do 2000 l	toga
▶ Avant 4001-2	delovna širina 4,00 m	prostornina nasipnice 1500 do 2000 l	hidravlično zložljiva
▶ Avant 5001-2	delovna širina 5,00 m	prostornina nasipnice 1500 do 2000 l	hidravlično zložljiva
▶ Avant 6001-2	delovna širina 6,00 m	prostornina nasipnice 1500 do 2000 l	hidravlično zložljiva

Pnevmatske sejalnice Cirrus



▶ Cirrus 3003 Compact	delovna širina 3,00 m	prostornina nasipnice 3000 l	toga
▶ Cirrus 3503 Compact	delovna širina 3,50 m	prostornina nasipnice 3000 l	toga
▶ Cirrus 4003	delovna širina 4,00 m	prostornina nasipnice 3600 l	toga
▶ Cirrus 4003-C	delovna širina 4,00 m	prostornina nasipnice 4000 l	toga
▶ Cirrus 4003-2	delovna širina 4,00 m	prostornina nasipnice 3600 l	hidravlično zložljiva
▶ Cirrus 4003-2C	delovna širina 4,00 m	prostornina nasipnice 4000 l	hidravlično zložljiva
▶ Cirrus 6003-2	delovna širina 6,00 m	prostornina nasipnice 3600 l	hidravlično zložljiva
▶ Cirrus 6003-2C	delovna širina 6,00 m	prostornina nasipnice 4000 l	hidravlično zložljiva
▶ Cirrus 4003-CC	delovna širina 4,00 m	prostornina nasipnice 4000 l	toga
▶ Cirrus 4003-2CC	delovna širina 4,00 m	prostornina nasipnice 4000 l	hidravlično zložljiva
▶ Cirrus 6003-2CC	delovna širina 6,00 m	prostornina nasipnice 4000 l	hidravlično zložljiva

Pnevmatske sejalnice Citan



▶ Citan 8000	delovna širina 8,00 m	prostornina nasipnice 4600 l	hidravlično zložljiva
▶ Citan 9000	delovna širina 9,00 m	prostornina nasipnice 4600 l	hidravlično zložljiva
▶ Citan 12001-C	delovna širina 12,00 m	prostornina nasipnice 8000 l	hidravlično zložljiva
▶ Citan 15001-C	delovna širina 15,00 m	prostornina nasipnice 8000 l	hidravlično zložljiva

Pnevmatske sejalnice Cayena



▶ Cayena 6001	delovna širina 6,00 m	prostornina nasipnice 3600 l	hidravlično zložljiva
▶ Cayena 6001-C	delovna širina 6,00 m	prostornina nasipnice 4000 l	hidravlično zložljiva

Setvena tehnika

Pnevmatske sejalnice Condor



► Condor 12001-C	delovna širina 12,00 m	prostornina nasipnice 8000 l	hidravlično zložljiva
► Condor 15001-C	delovna širina 15,00 m	prostornina nasipnice 8000 l	hidravlično zložljiva

Pnevmatske sejalnice Primera DMC



► Primera DMC 3000/3000-C	delovna širina 3,00 m	prostornina nasipnice 4200 l do 5800 l	toga
► Primera DMC 4500/4500-C	delovna širina 4,50 m	prostornina nasipnice 4200 l do 5800 l	toga
► Primera DMC 6000-2/6000-2C	delovna širina 6,00 m	prostornina nasipnice 4200 l do 5800 l	hidravlično zložljiva
► Primera DMC 9000-2/9000-2C	delovna širina 9,00 m	prostornina nasipnice 4200 l do 5800 l	hidravlično zložljiva
► Primera DMC 9000-2C Super	delovna širina 9,00 m	prostornina nasipnice 6000 l do 8400 l	hidravlično zložljiva
► Primera DMC 12000-2C	delovna širina 12,00 m	prostornina nasipnice 6000 l do 8400 l	hidravlično zložljiva
► Primera DMC 9001-2C	delovna širina 9,00 m	prostornina nasipnice 13000 l	hidravlično zložljiva
► Primera DMC 12001-2C	delovna širina 12,00 m	prostornina nasipnice 13000 l	hidravlično zložljiva

Pnevmatske sejalnice za presledno setev ED



► ED 3000-C Special/Super	delovna širina 3,00 m	število sejalnih enot 4 do 6	toga
► ED 4500-C Special/Super	delovna širina 4,50 m	število sejalnih enot 6 ali 8	toga
► ED 6000-C Special	delovna širina 6,00 m	število sejalnih enot 8 do 12	toga
► ED 4500-2C Special/Super	delovna širina 4,50 m	število sejalnih enot 6 ali 7	hidravlično zložljiva
► ED 6000-2C Special/Super	delovna širina 6,00 m	število sejalnih enot 8 ali 9	hidravlično zložljiva
► ED 6000-2FC Special/Super	delovna širina 6,00 m	število sejalnih enot 8 ali 12	hidravlično zložljiva
► ED 9000-KR Special	delovna širina 9,00 m	Z obešalnim nosilnim sistemom KR	hidravlično zložljiva
► ED 12000-KR Special	delovna širina 12,00 m	Z obešalnim nosilnim sistemom KR	hidravlično zložljiva

Pnevmatske sejalnice za presledno setev EDX



► EDX 6000-TC	delovna širina 6,00 m	število sejalnih enot 8 do 16	hidravlično zložljiva
► EDX 9000-TC	delovna širina 9,00 m	število sejalnih enot 12 do 20	hidravlično zložljiva

Tehnologija za gnojenje

Trosilniki gnojil ZA-X Perfect



▶ ZA-XW Perfect 502	prostornina zalogovnika 500 do največ 700 l	delovna širina 10 do 18 m
▶ ZA-X Perfect 602	prostornina zalogovnika 600 do največ 850 l	delovna širina 10 do 18 m
▶ ZA-X Perfect 902	prostornina zalogovnika 900 do največ 1700 l	delovna širina 10 do 18 m
▶ ZA-X Perfect 1402	prostornina zalogovnika 1400 do največ 1750 l	delovna širina 10 do 18 m

Trosilniki gnojil ZA-M



▶ ZA-M 1001 Special	prostornina zalogovnika 1000 do največ 1500 l	delovna širina 10 do 36 m
▶ ZA-M 1201	prostornina zalogovnika 1200 do največ 2700 l	delovna širina 10 do 36 m
▶ ZA-M 1501	prostornina zalogovnika 1500 do največ 3000 l	delovna širina 10 do 36 m
▶ ZA-M 1001 Special Profis	prostornina zalogovnika 1000 do največ 2000 l	delovna širina 10 do 36 m

Trosilniki gnojil ZA-V



▶ ZA-V 1400	prostornina zalogovnika 1400 do največ 2000 l	delovna širina 10 do 36 m
▶ ZA-V 1700	prostornina zalogovnika 1700 do največ 2300 l	delovna širina 10 do 36 m
▶ ZA-V 2000	prostornina zalogovnika 2000 do največ 2600 l	delovna širina 10 do 36 m
▶ ZA-V 2200	prostornina zalogovnika 2200 do največ 3000 l	delovna širina 10 do 36 m
▶ ZA-V 2600	prostornina zalogovnika 2600 l	delovna širina 10 do 36 m
▶ ZA-V 2700	prostornina zalogovnika 2700 do največ 3500 l	delovna širina 10 do 36 m
▶ ZA-V 3200	prostornina zalogovnika 3200 do največ 4000 l	delovna širina 10 do 36 m
▶ ZA-V 4200	prostornina zalogovnika 4200 l	delovna širina 10 do 36 m

Trosilniki gnojil ZA-TS



▶ ZA-TS 1400	prostornina zalogovnika 1400 do največ 2000 l	delovna širina 15 do 54 m
▶ ZA-TS 1700	prostornina zalogovnika 1700 do največ 2300 l	delovna širina 15 do 54 m
▶ ZA-TS 2000	prostornina zalogovnika 2000 do največ 2600 l	delovna širina 15 do 54 m
▶ ZA-TS 2200	prostornina zalogovnika 2200 do največ 3000 l	delovna širina 15 do 54 m
▶ ZA-TS 2600	prostornina zalogovnika 2600 l	delovna širina 15 do 54 m
▶ ZA-TS 2700	prostornina zalogovnika 2700 do največ 3500 l	delovna širina 15 do 54 m
▶ ZA-TS 3200	prostornina zalogovnika 3200 do največ 4000 l	delovna širina 15 do 54 m
▶ ZA-TS 4200	prostornina zalogovnika 4200 l	delovna širina 15 do 54 m

Trosilniki za velike površine ZG-TS



▶ ZG-TS 7501	prostornina zalogovnika 7500 l	delovna širina 15 do 54 m
▶ ZG-TS 10001	prostornina zalogovnika 10000 l	delovna širina 15 do 54 m

Trosilniki za velike površine ZG-B



▶ ZG-B 5500	prostornina zalogovnika 5500 l	delovna širina 10 do 36 m
▶ ZG-B 8200	prostornina zalogovnika 8200 l	delovna širina 10 do 36 m

Tehnologija za varstvo rastlin

Nošene škropilnice UF



► UF 901	dejanska prostornina zalogovnika 1050 l	delovna širina 12 do 30 m	hidravlično/ročno zložljiv
► UF 1201	dejanska prostornina zalogovnika 1350 l	delovna širina 12 do 30 m	hidravlično/ročno zložljiv
► UF 1501	dejanska prostornina zalogovnika 1720 l	delovna širina 12 do 30 m	hidravlično/ročno zložljiv
► UF 1801	dejanska prostornina zalogovnika 1920 l	delovna širina 12 do 30 m	hidravlično/ročno zložljiv
► UF 1602	dejanska prostornina zalogovnika 1600 l	delovna širina 15 do 30 m	hidravlično/ročno zložljiv
► UF 2002	dejanska prostornina zalogovnika 2000 l	delovna širina 15 do 30 m	hidravlično/ročno zložljiv

Sprednji zalogovnik FT



► FT 1001	prostornina zalogovnika 1000 l
-----------	--------------------------------

Samovozna škropilnica Pantera



► Pantera 4503	dejanska prostornina zalogovnika 4800 l	delovna širina 21 do 40 m	nastavitev širine koloteka
► Pantera 4503-H	dejanska prostornina zalogovnika 4800 l	delovna širina 21 do 40 m	nastavitev širine/višine koloteka
► Pantera 4503-W	dejanska prostornina zalogovnika 4800 l	delovna širina 21 do 40 m	velika nastavitev širine koloteka

Vlečene škropilnice UG



► UG 2200 Special	dejanska prostornina zalogovnika 2400 l	delovna širina 15 do 28 m	hidravlično zložljiv
► UG 3000 Special	dejanska prostornina zalogovnika 3200 l	delovna širina 15 do 28 m	hidravlično zložljiv
► UG 2200 Super	dejanska prostornina zalogovnika 2400 l	delovna širina 15 do 28 m	hidravlično zložljiv
► UG 3000 Super	dejanska prostornina zalogovnika 3200 l	delovna širina 15 do 28 m	hidravlično zložljiv

Vlečene škropilnice UX



► UX 3200 Special	dejanska prostornina zalogovnika 3600 l	delovna širina 15 do 30 m	hidravlično zložljiv
► UX 4200 Special	dejanska prostornina zalogovnika 4600 l	delovna širina 15 do 30 m	hidravlično zložljiv
► UX 4201 Super	dejanska prostornina zalogovnika 4600 l	delovna širina 21 do 40 m	hidravlično zložljiv
► UX 5201 Super	dejanska prostornina zalogovnika 5600 l	delovna širina 21 do 40 m	hidravlično zložljiv
► UX 6201 Super	dejanska prostornina zalogovnika 6600 l	delovna širina 21 do 40 m	hidravlično zložljiv
► UX 11200	dejanska prostornina zalogovnika 12000 l	delovna širina 24 do 40 m	hidravlično zložljiv







AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Telefon +49 (0)5405 501-0 · Telefaks +49 (0)5405 501-193

Uradni zastopnik za Slovenijo · Interexport d.o.o.

Potok pri Komendi 12 · 1218 Komenda · Slovenija · Telefon +386 1 834 44 00 · www.interexport.si