

Brugsanvisning

AMAZONE

UF 1002
UF 1602

UF 1302
UF 2002

Liftophængt sprøjte



MG6622
BAG0212.2 05.20
Printed in Germany

Læs denne brugsanvisning og
vær opmærksom før maskinen
tages i brug første gang!
Betjeningsvejledningen bør
gemmes til senere brug!

da



Det må ikke

forekomme ubekvemt og overflødigt at læse og rette sig efter brugsanvisningen, for det er ikke nok at høre og se fra andre, at en maskine er god, og derefter købe den i den tro, at det hele nu går af sig selv. Vedkommende ville ikke blot volde sig selv skade, men også begå den fejl at skyde årsagen for en eventuel fiasko på maskinen, og ikke på sig selv. For at være sikker på succes bør man henholdsvis trænge ind i sagens kerne og informere sig om formålet med enhver af maskinens anordninger og opnå øvelse i håndteringen heraf. Først da bliver man tilfreds med maskinen og sig selv. Formålet med denne brugsanvisning er at opnå dette..

Leipzig-Plagwitz 1872.

Rud. Sack.

Identifikationsdata

Producent	AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG
Maskinen Nr.:	
Type:	UF02
Tilladt systemtryk:	
Byggeår:	
Fabrik:	
Ydelse kW:	
Grundvægt kg:	
Tilladt totalvægt kg:	

Producentens adresse

AMAZONEN-WERKE
H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51
D-49202 Hasbergen
Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0
E-mail: amazone@amazone.de

Bestilling af reservedele

Reservedelslisten er frit tilgængelig på reservedelsportalen på www.amazone.de.

Bestil venligst hos din AMAZONE specialforhandler.

Formalia vedrørende betjeningsvejledningen

Dokumentnummer: MG6622

Fremstillingsdato: 05.20

© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG, 2020

Alle rettigheder forbeholdes

Eftertryk, også uddrag, er kun tilladt hvis man har fået tilladelse fra AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG.

Denne betjeningsvejledning gælder for alle udførelser af maskinen.

Alt udstyr beskrives, uden at dette betegnes som ekstraudstyr.

Således kan der være beskrevet udstyr, som din maskine muligvis ikke har eller som kun kan fås på nogle markeder. Din maskines udstyr fremgår af salgsdokumenterne, eller kontakt din forhandler for nærmere oplysninger.

Alle angivelser i denne betjeningsvejledning svarer til de oplysninger, der stod til rådighed ved redaktionens slutning. På grund af den løbende videreudvikling af maskinen kan der muligvis være forskelle mellem maskinen og angivelserne i denne betjeningsvejledning.

Der opstår ingen krav på baggrund af de forskellige angivelser, billeder eller beskrivelser.

Billeder er beregnet som vejledning og skal betragtes som principielle visninger.

Hvis maskinen skal sælges, så sørg for, at betjeningsvejledningen befinder sig på maskinen.

Forord

Kære kunde,

Du har besluttet dig for et af vores kvalitetsprodukter fra det omfangsrige maskinprogram fra AMAZONEN-WERKE, H. DREYER GmbH & Co. KG. Vi siger tak for den tillid, som du udviser os.

Ved overtagelsen af maskinen skal det kontrolleres, om der er transportskader, eller mangler. Vær venlig at kontrollere om alt udstyr der er bestilt med maskinen er leveret, ved hjælp af følgesedlen. Det er kun muligt at få erstatning for transportskader, når der reklameres med det samme!

Læs denne brugsanvisning og vær opmærksom før de tager maskinen i brug første gang! Efter at du har læst brugsanvisningen grundigt igennem kan du udnytte alle fordele ved din nyerhvervede maskine.

Du skal sikre dig, at alle brugere af denne sprøjte læser denne brugsanvisning, før de tager maskinen i brug.

Skulle der opstå spørgsmål eller problemer, kan du slå op i denne betjeningsvejledning eller kontakte din lokale service-partner.

Regelmæssig vedligeholdelse og udskiftning af sliddele eller beskadigede dele i rette tid forlænger maskinens levetid væsentlig

Brugernes mening

Kære læser,

vores brugsanvisninger bliver regelmæssigt opdateret. Med de forslag, som du har til at forbedre brugsanvisningen, hjælper du til med, at vi opnår en stadig mere brugervenlig brugsanvisning.

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0

E-mail: amazone@amazone.de

1	Henvisninger til brugeren	10
1.1	Formålet med dokumentet	10
1.2	Markering af anvisninger i denne brugsanvisning	10
1.3	Den anvendte fremstilling	10
2	Almene sikkerhedsanvisninger	11
2.1	Forpligtelser og erstatningsansvar	11
2.2	Forklaring til sikkerhedsanvisninger	13
2.3	Organisatoriske forholdsregler	14
2.4	Sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger	14
2.5	Uformelle sikkerhedsforanstaltninger	14
2.6	Uddannelse af personer	15
2.7	Sikkerhedsforanstaltninger ved normal drift	16
2.8	Farer på grund af restenergi	16
2.9	Service og vedligeholdelse, afhjælpning af fejl	16
2.10	Konstruktionsændringer	16
2.10.1	Reserve- og sliddele samt hjælpemidler	17
2.11	Rengøring og bortskaffelse af affald	17
2.12	Førerens arbejdsplads	17
2.13	Advarselsmærkater og andre mærkninger på maskinen	18
2.13.1	Placering af advarselsmærkater og andre mærkninger	19
2.14	Farer ved manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne	29
2.15	Sikkerhedsbevidst arbejde	29
2.16	Sikkerhedsanvisninger til brugeren	30
2.16.1	Generelle anvisninger vedrørende sikkerhed og ulykkesforebyggelse	30
2.16.2	Hydrauliksystem	33
2.16.3	Elektrisk system	34
2.16.4	Kraftudtag	34
2.16.5	Marksprøjter	36
2.16.6	Rengøring, vedligeholdelse og reparation	37
3	Læsning og aflæsning	38
4	Produktbeskrivelse	39
4.1	Oversigt - Komponenter	39
4.2	Sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger	41
4.3	Forsyningsledninger mellem traktor og maskine	42
4.4	Færdselsteknisk udstyr	42
4.5	Korrekt anvendelse	43
4.6	Apparatinspektion	44
4.7	Advarsler ved anvendelse af bestemte sprøjtemidler	44
4.8	Farezoner og farlige steder	45
4.9	Typeskilt og CE-mærkning	46
4.10	Overensstemmelse	46
4.11	Teknisk set maksimal mulig udbringningsmængde	46
4.12	Maksimal tilladt udbringningsmængde	47
4.13	Tekniske data	48
4.13.1	Grundredskab	48
4.13.2	Sprøjteteknik	49
4.13.3	Restmængder	51
4.13.4	Nyttelast	53
4.14	Nødvendigt traktorudstyr	54
4.15	Oplysninger om støjudviklingen	54

5	Grundmaskinens opbygning og funktion	55
5.1	Funktion	55
5.2	Betjeningsenhed	56
5.2.1	Indskylningsbeholder med injektor og skylning af beholder	60
5.2.2	Skiftehaner på indskylningsbeholderen	61
5.3	Støtteben.....	62
5.4	Trepunktsmontering	63
5.5	Lynkoblingssystem.....	64
5.6	Kardanaksel	65
5.6.1	Tilkobling af kardanaksel	67
5.6.2	Frakobling af kardanaksel.....	68
5.7	Hydrauliktilslutninger.....	69
5.7.1	Tilkobling af hydraulikslanger.....	70
5.7.2	Frakobling af hydraulikslanger	71
5.8	Betjeningsterminal eller manuel betjening	72
5.8.1	Betjeningsterminal	72
5.8.2	AMASPRAY ⁺	73
5.8.3	AMASET ⁺	73
5.9	Multifunktionsgreb AmaPilot/AmaPilot+	74
5.10	Sprøjtevæskebeholder	75
5.10.1	Vedligeholdelsesplatform med stige	75
5.10.2	Sugetilslutning til fyldning af sprøjtebeholder (option)	76
5.11	Skyllevandsbeholder	77
5.12	Håndvaskanordning	78
5.13	Pumpeudstyr	79
5.14	Filterudstyr	80
5.14.1	Sugefilter	80
5.14.2	Selvrensende trykfilter	81
5.14.3	Dysefiltre	81
5.15	Udvendig vaskeanordning (option)	82
5.16	Transportboks	82
5.17	Arbejdsbelysning.....	83
5.18	Fronttank FT 1001/FT1502	83
5.19	Kamerasystem (option).....	84
6	Sprøjtebommens opbygning og funktion	85
6.1	Super-S-bom.....	90
6.1.1	Til og frakobling af transportsikringen.....	91
6.1.2	Super-S -bom, betjening via traktorstyreanordning	92
6.2	Q-plus-bom	94
6.2.1	Til og frakobling af transportsikringen.....	95
6.2.2	Q-plus-bom, betjening via traktorens styreanordning	96
6.2.3	Arbejde i den ene side med højre udlægger.....	97
6.3	Reduktionsled på yderudligger (option)	98
6.4	Sprøjtebomsreduktion (option).....	99
6.5	Bomforlængelse (option).....	100
6.6	Hydraulisk hældningsindstilling (option)	101
6.7	Distance-Control	101
6.8	Sprøjteslanger.....	102
6.9	Dyser.....	104
6.9.1	Flervejsdyser.....	104
6.9.2	Kantdyser	107
6.10	Automatisk enkeltdysekobling (option)	108
6.10.1	Enkeltdysekobling AmaSelect.....	108
6.11	Ekstraudstyr til flydende gødning.....	109
6.11.1	3-stråle-dyser (option).....	109

6.11.2	Dyser med 7 huller / FD-dyser (option)	110
6.11.3	Slæbeslanger til flydende gødning (option)	111
7	Ibrugtagning	112
7.1	Kontrol af traktorens egnethed	113
7.1.1	Beregning af de faktiske værdier for traktorens totalvægt, traktorens akseltryk og dækkenes bæreevne samt nødvendig minimumballastering	113
7.2	Montering af kardanaxsel	117
7.3	Tilpasning af kardanaxsellængde til traktoren	118
7.4	Sikring af traktor/maskine mod at starte og begynde at køre ved et uheld	120
7.5	Indstilling af hydrauliksystem med systemindstillingsskrue	121
8	Til- og frakobling af maskinen.....	123
8.1	Tilkobling af maskine	123
8.1.1	Kobling af maskiner med lynkoblingssystem	126
8.2	Frakobling af maskinen	128
8.2.1	Frakobling af maskiner med lynkoblingssystem	129
9	Transport	130
10	Anvendelse af maskinen	132
10.1	Forberedelse af sprøjtning	135
10.2	Blanding af sprøjtevæske.....	136
10.2.1	Beregning af påfyldnings- hhv. efterfyldningsmængde	140
10.2.2	Påfyldningstabel til restarealer	141
10.3	Påfyldning af vand	142
10.3.1	Påfyldning af sprøjtevæskebeholderen via sugetilslutning på betjeningsenheden	142
10.3.2	Påfyldning af sprøjtevæsketank via tryktilslutning	145
10.4	Indskylning af kemikalie	146
10.5	Påfyldning af sprøjtevæsketank via tryktilslutning	148
10.6	Sprøjtning	149
10.6.1	Udbringning af sprøjtevæske	151
10.6.2	Kørsel til marken med aktiveret røreværk	152
10.6.3	Forholdsregler for at undgå afdrift.....	153
10.6.4	Fortynding af sprøjtevæsken med skyllevand.....	153
10.6.5	Kontinuerlig indvendig rengøring	154
10.7	Restmængder.....	155
10.7.1	Udsprøjtning af den fortyndede restmængde ved afslutning af sprøjtningen	156
10.7.2	Tømning af sprøjtevæsketanken via pumpen.....	156
11	Rengøring af maskinen efter anvendelsen	157
11.1	Hurtig rengøring af den tomme marksprøjte.....	158
11.2	Intensiv rengøring af sprøjten ved kritisk kemikalieskift.....	159
11.3	Aftapning af de endelige restmængder	160
11.4	Udførelse af kemisk rengøring.	161
11.5	Rengøring af sugefilter	162
11.6	Rengøring af trykfilter	163
11.7	Rengøring af sprøjten ved fyldt sprøjtevæsketank (arbejdsafbrydelse)	165
11.8	Udvendig rengøring.....	166
12	Vejledning ved fejl.....	167
13	Rengøring, vedligeholdelse og reparation.....	168
13.1	Rengøring.....	170
13.2	Overvintring eller længerevarende pauser.....	171
13.3	Smøreforskrifter.....	173
13.4	Låsning af løftet bom.....	173
13.5	Oversigt over vedligeholdelse og pleje	174

13.6	Hydrauliksystem.....	176
13.6.1	Hydrauliksystem.....	177
13.6.2	Vedligeholdelsesinterval	177
13.6.3	Inspektionskriterier for hydraulikslanger	177
13.6.4	Montering og afmontering af hydraulikslanger.....	178
13.6.5	Oliefilter	179
13.6.6	Rengør magnetventilerne	179
13.6.7	Rensning / udskiftning af filter i hydraulikstik.....	180
13.7	Indstilling af hydrauliske drosselventiler	181
13.7.1	Q-plus-bom	181
13.7.2	Super-S-bom.....	182
13.8	Indstillinger på den udklappede bom	184
13.9	Vedligeholdelse af pumpen og vejledning ved fejl.....	185
13.9.1	Oliestanden kontrolleres	185
13.9.2	Olieskift	185
13.9.3	Kontrollér ventiler på suge- og tryksiden, og udskift (værkstedsarbejde).....	186
13.9.4	Kontrollér stempelmembraner, og udskift (værkstedsarbejde).....	187
13.10	Volumetrisk måling af marksprøjten	189
13.11	Dyser.....	191
13.12	Slangefilter	192
13.13	Anvisninger til kontrol af marksprøjten.....	193
13.14	Topstangs- og liftarmsbolte.....	194
13.15	Tilspændingsmomenter for bolte	195
13.16	Bortskaffelse af marksprøjten	196
14	Væskekedsløb	197
15	Sprøjtetabeller.....	198
15.1	Sprøjtetabeller til fladstråle-, lowdrift-, injektor- og airmix-dyser, sprøjteøjde 50 cm.....	198
15.2	Sprøjtedyser til flydende gødning	202
15.2.1	Sprøjtetabel til 3-stråle-dyser, sprøjteøjde 120 cm	202
15.2.2	Sprøjtetabel til 7- huls-dyser	203
15.2.3	Sprøjtetabel for FD-dyser.....	205
15.2.4	Sprøjtetabel til slæbeslanger	206
15.3	Omregningstabel til sprøjtning med flydende gødning ammonitrat-carbamid-opløsning (AHL).....	209

1 Henvisninger til brugeren

Kapitlet med henvisninger til brugeren leverer informationer om hvordan du anvender brugsanvisningen.

1.1 Formålet med dokumentet

Denne brugsanvisning

- beskriver hvordan du skal anvende og vedligeholde maskinen,
- giver vigtige henvisninger så man kan arbejde sikkert og effektivt med maskinen.
- den er en bestanddel af maskinen og skal altid opbevares på maskinen eller i traktoren.
- skal opbevares så den kan bruges i fremtiden!

1.2 Markering af anvisninger i denne brugsanvisning

Alle oplysninger om højre og venstre side er altid set i kørselsretningen.

1.3 Den anvendte fremstilling

Handlingsanvisninger og reaktioner

Job, der skal udføres af brugeren, er markeret som nummererede handlingsanvisninger. Følg handlingsanvisningerne i den viste rækkefølge. En eventuel reaktion på en handlingsanvisning er markeret med en pil. Eksempel:

1. Handlingsanvisning 1
→ Maskinens reaktion på handlingsanvisning 1
2. Handlingsanvisning 2

Optælling

En opremsning, hvor rækkefølgen af arbejdsstrinnene ikke er helt afgørende, er vist som en liste med opremsningspunkter. Eksempel:

- Punkt 1
- Punkt 2

Positionstal i billederne

Tal i rund parentes henviser til positionstal på billederne. Det første tal henviser til billedets nummer, det andet tal til positionstallet på billedet.

Eksempel (6)

- Position 6

2 Almene sikkerhedsanvisninger

Dette kapitlet indeholder vigtige anvisninger, så man kan betjene maskinen med den størst mulige sikkerhed.

2.1 Forpligtelser og erstatningsansvar

Vær opmærksom på anvisningerne i denne betjeningsvejledning

Kendskabet til de grundlæggende sikkerhedsanvisninger og sikkerhedsforskrifter er forudsætningen for at kunne betjene maskinen sikkert og undgå problemer under arbejdet med maskinen.

Ejerens pligter

Ejeren er forpligtet til kun at lade personer arbejde med maskinen, der

- har kendskab til de grundlæggende forskrifter med hensyn til arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker.
- er blevet instrueret i arbejdet med/på maskinen.
- har læst og forstået denne betjeningsvejledning.

Ejeren er forpligtet til at

- sørge for, at alle advarselmærkater på maskinen er læsbare,
- udskifte beskadigede advarselmærkater.
- Åbne spørgsmål rettes til fabrikanten.

Brugerens forpligtelser

Inden arbejdet påbegyndes, er alle personer, der skal arbejde med maskinen, forpligtet til

- at overholde de grundlæggende forskrifter for arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker,
- læse og følge kapitlet "Generelle sikkerhedsanvisninger" i denne betjeningsvejledning,
- læse kapitlet "Advarselmærkater og andre mærkninger på maskinen" (side 18) i denne betjeningsvejledning og følge advarselmærkaternes sikkerhedsanvisninger ved maskindrift.
- gøre sig fortrolig med maskinen.
- læse de kapitler i denne betjeningsvejledning, som er vigtige for udførelsen af arbejdsopgaverne.

Hvis en bruger konstaterer, at en del af udstyret ikke er i korrekt sikkerhedsteknisk stand, skal vedkommende omgående afhjælpe denne mangel. Brugeren skal informere sin foresatte (ejeren) om manglen, hvis afhjælpning af manglen ikke hører til operatørens arbejdsområde, eller hvis brugeren ikke har den nødvendige viden til at foretage afhjælpningen.

Farer ved omgang med maskinen

Maskinen er konstrueret med den nyeste teknik og de godkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der opstå farer og påvirkninger under brug af maskinen

- på brugerens eller tredjemands liv og lemmer,
- på maskinen selv,
- på andre materielle værdier.

Benyt kun maskinen

- til dens bestemte formål.
- i sikkerhedsteknisk upåklagelig tilstand.

Afhjælp omgående fej, der kan forringe sikkerheden.

Garanti og erstatningsansvar

Principielt gælder vore "Generelle salgs- og leveringsbetingelser". Ejeren har disse betingelser til rådighed senest fra kontraktens indgåelse. Garanti- og erstatningskrav ved person- eller tingsskade er udelukket, hvis de kan føres tilbage til en eller flere af følgende årsager:

- ikke formålsbestemt brug af maskinen.
- usagkyndig montering, ibrugtagning, betjening og vedligeholdelse af maskine.
- brug af maskinen med defekte sikkerhedsforanstaltninger eller ureglementeret anbragte eller ikke funktionsdygtige sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger.
- manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen vedrørende ibrugtagning, drift og vedligeholdelse.
- egenmægtigt udførte konstruktionsændringer på maskinen.
- mangelfuld overvågning af maskindele, der er udsat for slid,
- usagkyndige reparationer.
- katastrofetilfælde på grund af påvirkninger af fremmedlegemer og force majeure.

2.2 Forklaring til sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger er kendetegnet med et symbol og et signalord. Signalordet (FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG) definerer, hvor alvorlig faren er, og betyder følgende:



FARE

markerer en umiddelbar fare med høj risiko, som kan medføre dødsfald eller meget alvorlige kvæstelser (lem-læstelse eller langtidsskader), hvis faresituationen ikke undgås.

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det umiddelbart have døden til følge eller medføre alvorlige kvæstelser.



ADVARSEL

markerer en mulig fare med middel risiko, som kan medføre dødsfald eller (alvorlige) kvæstelser, hvis faresituationen ikke undgås.

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det i givet fald have døden til følge eller medføre alvorlige kvæstelser.



FORSIGTIG!

markerer en fare med lav risiko, som kan medføre mindre eller mellemstore kvæstelser eller tingskader, hvis faresituationen ikke undgås.



VIGTIGT

markerer en forpligtelse til at udvise en bestemt adfærd eller handle på en bestemt måde for at anvende maskinen korrekt.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre fejl på maskinen eller i omgivelserne.



BEMÆRK

markerer tips vedrørende anvendelse og særligt nyttige oplysninger.

Disse anvisninger hjælper til at udnytte alle maskinens funktioner optimalt.

2.3 Organisatoriske forholdsregler

Ejeren skal stille det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr til disposition, som svarer til producentens oplysninger om det aktuelle plantebeskyttelsesmiddel, som f.eks.:

- Kemikaliebestandige handsker
- Kemikaliebestandige overalls
- Vandtæt skotøj
- En ansigtsbeskyttelse
- Et åndedrætsværn
- Beskyttelsesbriller
- Hudbeskyttelsesmiddel, etc.



Betjeningsvejledningen

- skal altid opbevares på maskinens arbejdssted
- skal til enhver tid være frit tilgængelig for føreren og servicepersonale.

Alle eksisterende sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres regelmæssigt!

2.4 Sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger

Alle sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger skal placeres fagligt korrekt og være funktionsdygtige, inden maskinen tages i brug. Alle sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger kontrolleres regelmæssigt.

Mangelfulde sikkerhedsforanstaltninger

Mangelfulde eller afmonterede sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger kan medføre farlige situationer.

2.5 Uformelle sikkerhedsforanstaltninger

Udover alle sikkerhedsanvisninger i denne betjeningsvejledning skal de almen gyldige samt lokale regler for forebyggelse af ulykker og beskyttelse af miljøet overholdes.

Overhold særligt færdselsloven og forskrifterne til forebyggelse af ulykker ved anvendelse af landbrugsmaskiner.

2.6 Uddannelse af personer

Kun uddannede personer og personer, der er blevet sat ind i maskinens funktioner, må arbejde med / på maskinen. Det skal lægges klart fast, hvilke personer, der er ansvarlig for betjening og vedligeholdelse.

En person, der skal læres op, må kun arbejde med / på maskinen under opsyn.

Personer Drift	Specielt uddannet person ¹⁾	Undervist fører ²⁾	Personer med teknisk uddannelse (autoriseret værksted*) ³⁾
Læsning/transport	X	X	X
Ibrugtagning	--	X	--
Fejlfinding og -afhjælpning	--	--	X
Drift	--	X	--
Service	--	--	X
Fejlfinding og -afhjælpning	X	--	X
Bortskaffelse af affald	X	--	--
Signaturforklaring:	X..tilladt	--..ikke tilladt	

¹⁾ En person, der kan overtage en specifik opgave og må udføre denne for et tilsvarende kvalificeret firma.

²⁾ En oplært person er en, der har modtaget undervisning og om nødvendigt oplæring inden for de job, som vedkommende har fået pålagt, og de mulige farer i forbindelse med forkert adfærd, og som har modtaget vejledning om det nødvendige sikkerhedsudstyr og -foranstaltninger.

³⁾ Personer med en teknisk uddannelse anses for at være fagfolk, der på grundlag af deres uddannelse og kendskab til gældende regler og bestemmelser kan bedømme de job, de får pålagt, og kan identificere mulige farer.

Bemærkning:

Kvalifikationer, der svarer til en teknisk uddannelse, kan også opnås gennem flere års erfaring inden for det pågældende arbejdsområde.



Vedligeholdelse og reparation af maskinen må kun ske på et autoriseret værksted, når de pågældende job er markeret med tilføjelsen "værksted". Personalet i et autoriseret værksted har den nødvendige viden samt egnede hjælpemidler (værktøj, løfte- og holdeudstyr) til at kunne foretage vedligeholdelse og reparation af maskinen på en teknisk og sikkerhedsmæssig korrekt måde.

2.7 Sikkerhedsforanstaltninger ved normal drift

Benyt kun maskinen, hvis alle sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er fuldt funktionsdygtige.

Kontroller maskinen mindst en gang daglig med henblik på synlige, udvendige skader og sikkerheds- og beskyttelsesanordningers funktionsdygtighed.

2.8 Farer på grund af restenergi

Læg mærke til forekomsten af mekaniske, hydrauliske, pneumatiske og elektriske/elektroniske restenergier på maskinen.

Foretag de nødvendige forholdsregler ved indlæring af personalet. Detaljerede anvisninger findes i de pågældende kapitler i denne betjeningsvejledning.

2.9 Service og vedligeholdelse, afhjælpning af fejl

Det foreskrevne indstillings-, service- og inspektionsarbejde skal gennemføres til tiden.

Alle driftsmedier som trykluft og hydraulik skal sikres mod utilsigtet ibrugtagning.

Større komponenter fastgøres og sikres omhyggeligt i et hejseværk ved udskiftning.

Kontrollér regelmæssigt, om skrueforbindelserne er fastspændt, og efterspænd dem om nødvendigt.

Kontrollér sikkerhedsanordningernes funktion efter afslutning af vedligeholdelsesarbejdet.

2.10 Konstruktionsændringer

Der må ikke foretages ændringer samt til- og ombygninger på maskinen uden tilladelse fra AMAZONEN-WERKE. Dette gælder også for svejsning på bærende dele.

Alle til- eller ombygninger kræver en skriftlig tilladelse fra AMAZONEN-WERKE. Benyt altid kun frigivne ombygnings- og tilbehørsdele fra firmaet AMAZONEN-WERKE for at køretilladelsen fortsat gælder ifølge nationale og internationale forskrifter.

Køretøjer med en køretilladelse fra myndighederne (incl. med køretøjet forbundne indretninger og udstyr) og med gyldig køretilladelse eller godkendelse til vejførsel ifølge færdselsloven skal være i tilladt eller godkendt.



ADVARSEL

Fare for at blive mast, skære sig, sidde fast i maskinen, blive trukket ind i maskinen og blive udsat for slag på grund af brud på de bærende dele.

Generelt er det forbudt at

- bore i rammen eller stellet.
- udbore eksisterende huller i rammen eller stellet.
- svejse på bærende dele.

2.10.1 Reserve- og sliddele samt hjælpemidler

Defekte maskindele udskiftes omgående.

Benyt kun originale AMAZONE reserve- og sliddele eller dele, der er frigivet af firmaet AMAZONEN-WERKE for at køretilladelsen fortsat gælder ifølge nationale og internationale forskrifter. Hvis der anvendes reserve- og sliddele fra andre fabrikanter, kan det ikke garanteres, at de er konstrueret til at klare belastningerne og give tilstrækkelig sikkerhed.

AMAZONEN-WERKE overtager intet ansvar for skader på grund af anvendelse af ikke frigivne reserve- og sliddele eller hjælpemidler.

2.11 Rengøring og bortskaffelse af affald

Anvendte stoffer og materialer skal håndteres og bortskaffes fagligt korrekt, især

- ved arbejde på smøresystemer og -installationer og
- ved rengøring med opløsningsmidler.

2.12 Førerens arbejdsplads

Maskinen må udelukkende betjenes af en person fra førersædet i trækkøretøjet.

2.13 Advarselmærkater og andre mærkninger på maskinen



Sørg for at holde alle advarselmærkater på maskinen rene og i læsbare! Udskift ulæselige advarselmærkater. Du kan bestille nye advarselmærkater med bestillingsnummeret (f.eks. MD 075) hos forhandleren.

Advarselmærkater – opbygning

Advarselmærkater markerer farlige steder på maskinen og advarer mod restrisici. På disse steder findes der en konstant eller uventet risiko.

En advarselmærkat består af 2 felter:



Felt 1

viser farebeskrivelsen ved hjælp af et billede i et trekantet sikkerhedssymbol.

Felt 2

giver ved hjælp af et billede en anvisning til, hvordan faren kan undgås.

Advarselmærkater – forklaring

Spalten **bestillingsnummer og forklaring** giver en beskrivelse af advarselmærkaten ved siden af. Beskrivelsen af advarselmærkaterne er altid den samme og nævner i følgende rækkefølge:

1. Farebeskrivelsen.

Eksempelvis: Fare for at skære sig!

2. Følgerne, hvis du ikke følger anvisningen/anvisningerne om, hvordan faren undgås.

Eksempelvis: Forårsager alvorlige skader på fingre eller hænder.



3. Anvisning/anvisninger om, hvordan faren undgås.

Eksempelvis: Rør kun maskindelen, når de står helt stille.





2.13.1 Placering af advarselsmærkater og andre mærkninger


Advarselsmærkater

De følgende billeder viser, hvor advarselmærkaterne er placeret på maskinen.

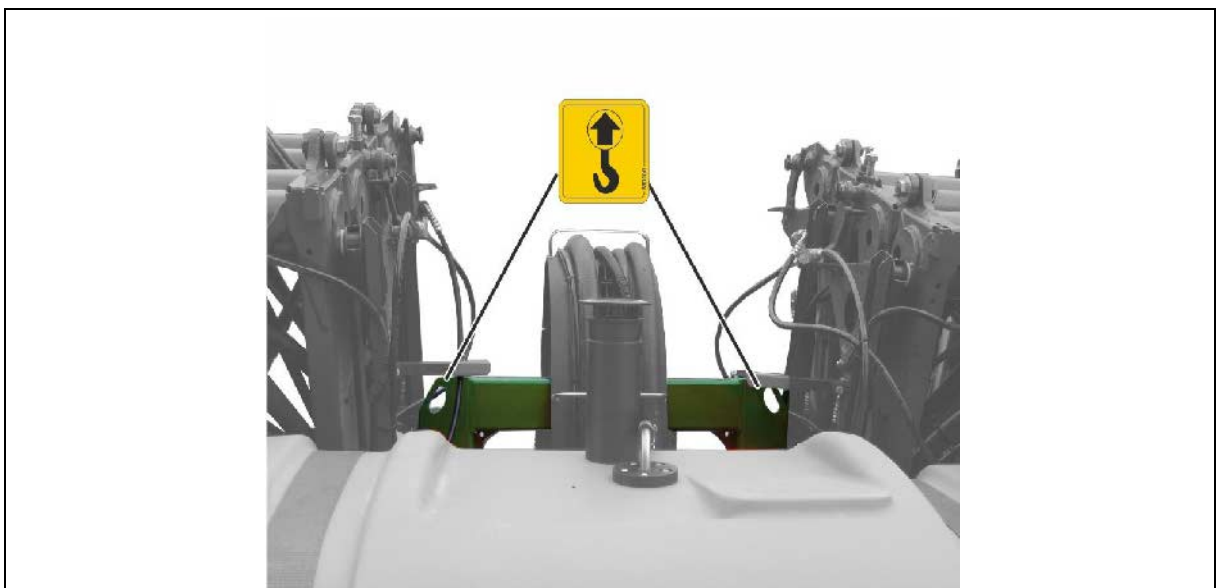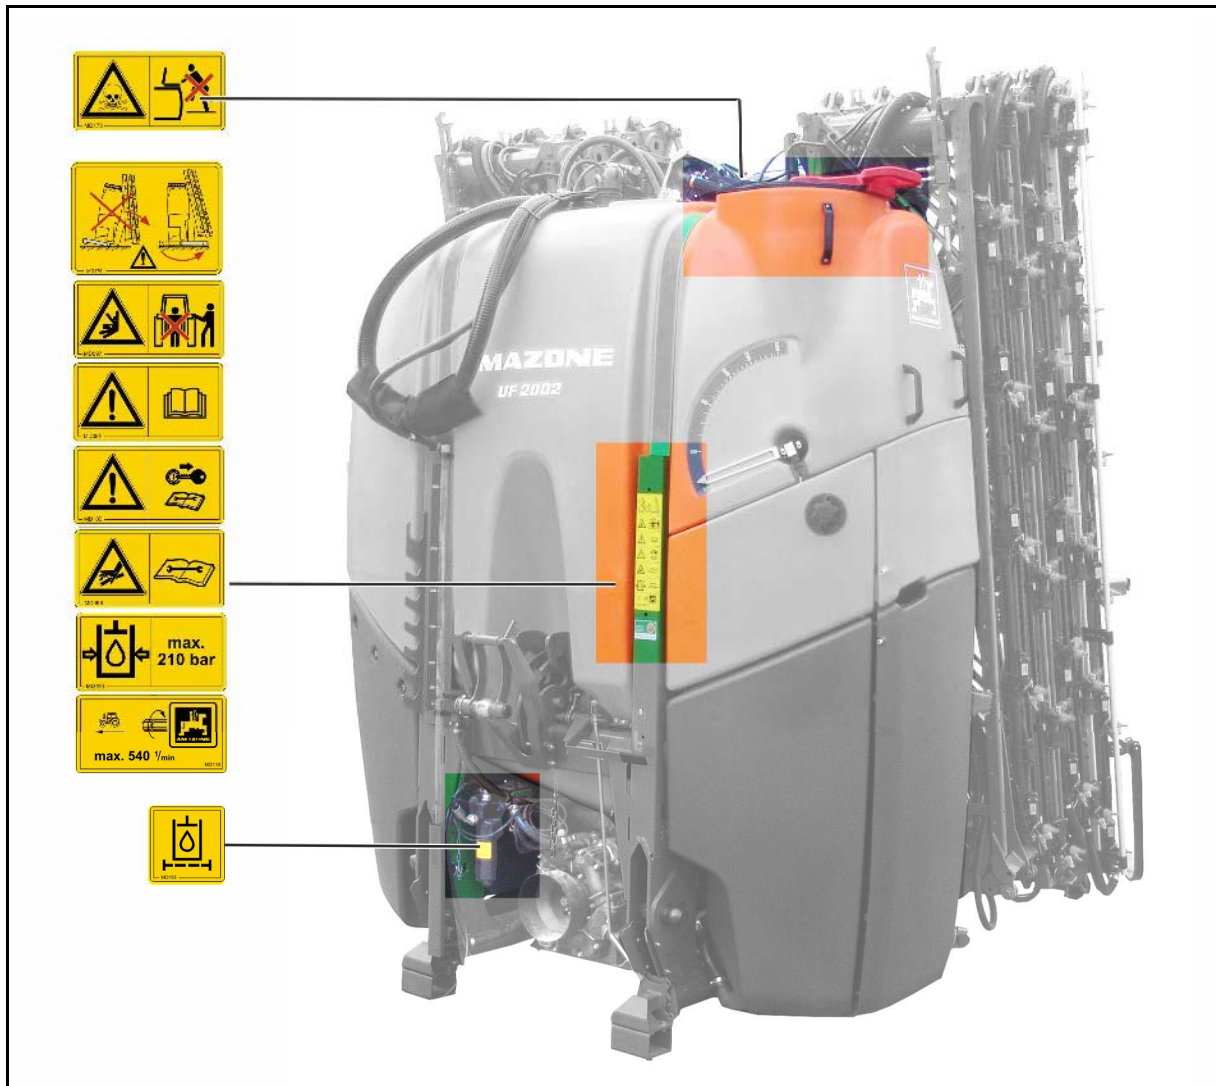

Super-S- bom

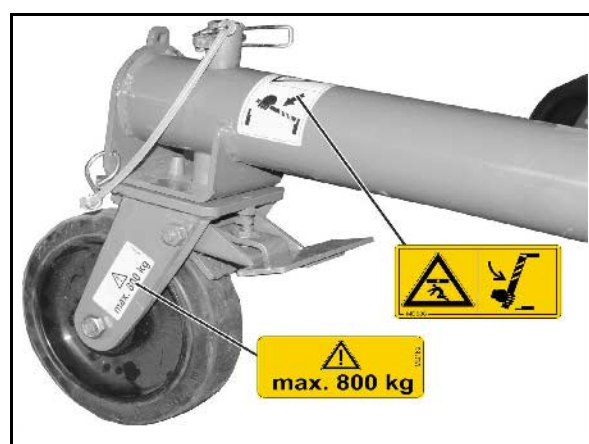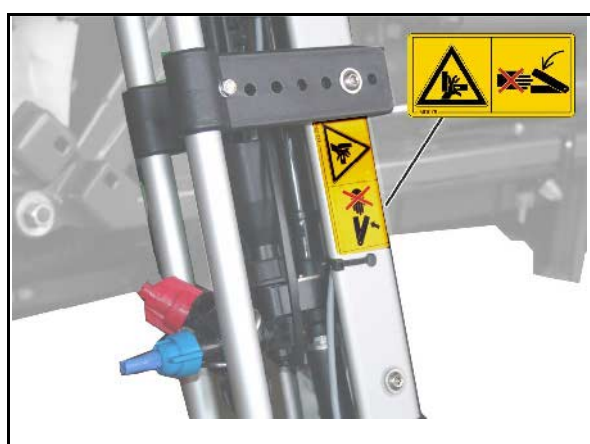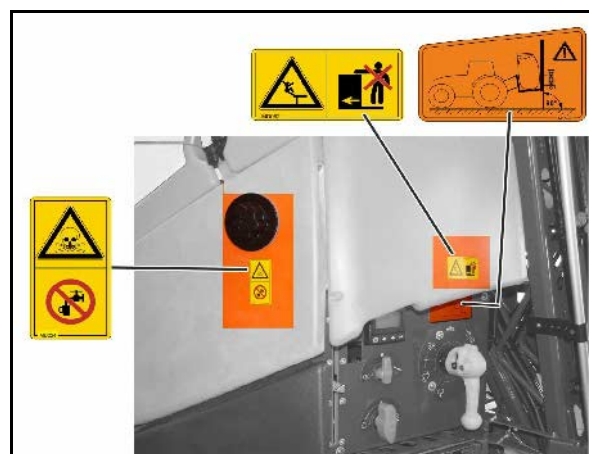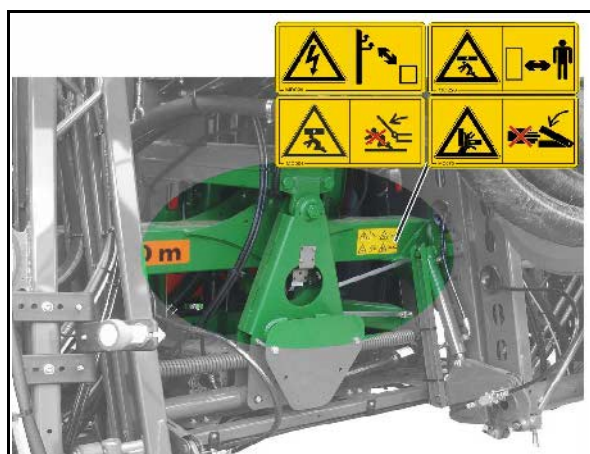

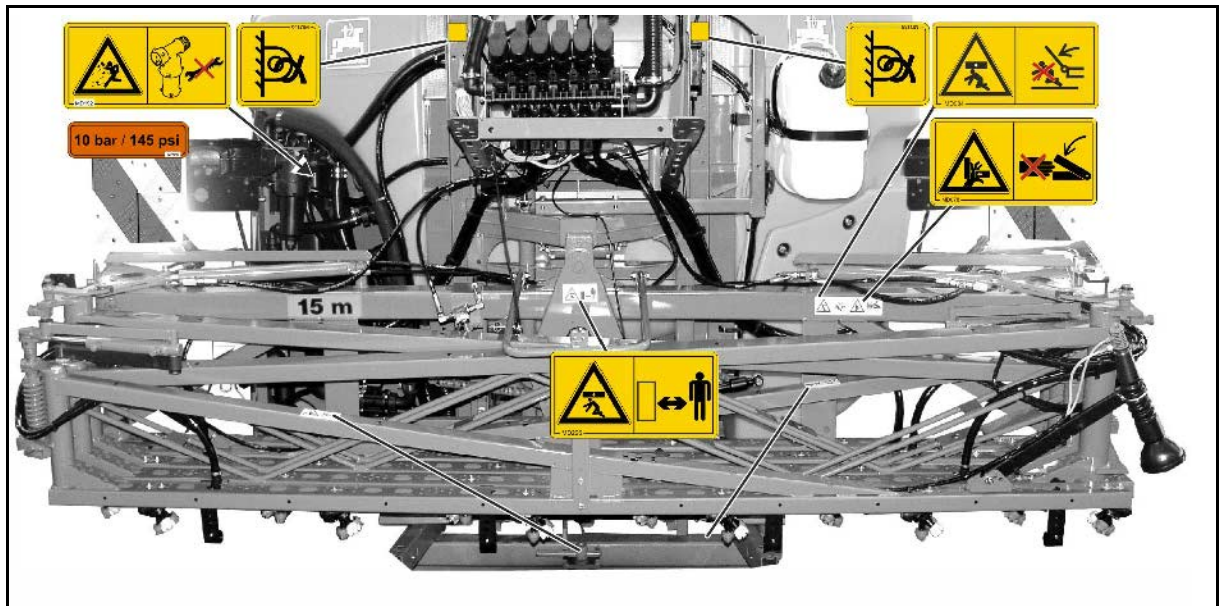Q-Plus-bom

Bestillings-nr. og forklaring

Advarselmærkater

MD 078

Risiko for knusning af fingre eller hånd i maskinens tilgængelige, bevægelige dele!

Dette indebærer fare for alvorlige kvæstelser med tab af legemsdele.

Stik aldrig hænderne ind farlige steder, når traktorens motor kører med tilsluttet kardanaksel/hydraulik-/elsystem.




MD 082

Risiko for fald forårsaget af persontransport på trinflader eller platforme!

Dette indebærer fare for alvorlige kvæstelser og evt. dødsfald.

Det er forbudt at transportere personer som passagerer på maskinen eller at stige op på kørende maskiner. Dette forbud gælder også for maskiner med trinflader eller platforme.

Sørg for, at der ikke er nogen personer, der kører med på maskinen som passagerer.

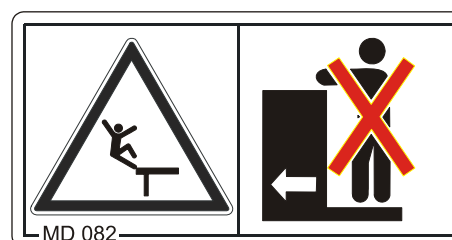

MD 084

Risiko for klemning af hele kroppen forårsaget af ophold i sænkende maskindeles svingningsområde!

Dette indebærer fare for alvorlige kvæstelser og evt. dødsfald.

- Det er forbudt at opholde sig i udsvingområdet med maskindele under nedsænkning!
- Sørg for, at der ikke befinder sig personer i svingområdet med maskindele under sænkning, før maskindelen sænkes.




MD 086

Risiko for klemning af hele kroppen forårsaget af nødvendigt ophold under løftede, ikke-sikrede maskindele!

Dette indebærer fare for alvorlige kvæstelser og evt. dødsfald.

Sørg for at sikre løftede maskindele mod utilsigtet sænkning, før du opholder dig i farezonen under dem.

Brug den mekaniske understøtningsanordning eller den hydrauliske spærreanordning.

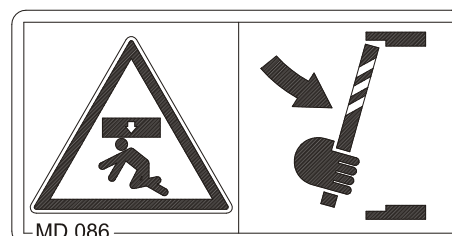


MD 094

Risiko for elektrisk stød eller forbrændinger forårsaget af utilsigtet berøring af luftledninger eller forbudt ophold tæt på højspændingsluftledninger!

Dette indebærer fare for alvorlige kvæstelser og evt. dødsfald.

Hold tilstrækkelig sikkerhedsafstand til luftledninger med højspænding.

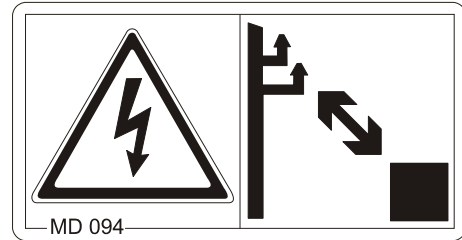


Spænding	Sikkerhedsafstand til højspændingsledninger
----------	---

indtil 1 kV	1 m
fra 1 til 110 kV	2 m
fra 110 til 220 kV	3 m
fra 220 til 380 kV	4 m

MD 095

Før ibrugtagning skal brugsanvisningen og sikkerhedsbestemmelserne læses og overholdes!

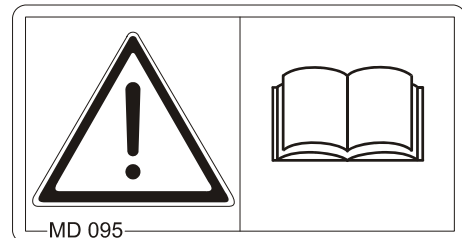


MD 097

Risiko for klemning af hele kroppen forårsaget af ophold i trepunktsophængets løfteområde under aktivering af trepunktshydraulikken!

Dette indebærer fare for alvorlige kvæstelser og evt. dødsfald.

- Det er forbudt at opholde sig i trepunktsophængets løfteområde, når trepunktshydraulikken aktiveres.
- Styreelementerne til traktorens trepunktshydraulik
 - o må kun betjenes fra den dertil forudsete arbejdsplads,
 - o må aldrig betjenes, hvis du står i løfteområdet mellem traktoren og maskinen.

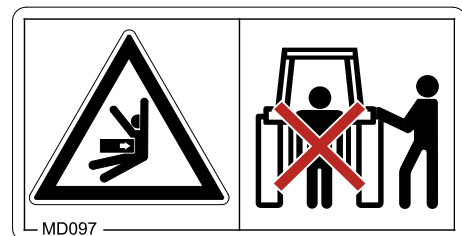


Almene sikkerhedsanvisninger

MD 099

Risiko for kontakt med sundhedsskadelige stoffer som følge af ukorrekt håndtering!


Dette indebærer fare for alvorlige kvæstelser og evt. dødsfald.

Ifør dig beskyttelsesbeklædning, før du kommer i kontakt med sundhedsskadelige stoffer. Følg sikkerhedsanvisningerne fra producenten af de stoffer, der arbejdes med.

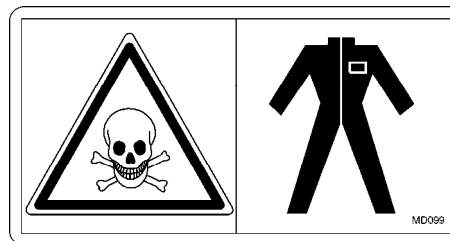

MD 100

Dette piktogram markerer de punkter, hvor kroge etc. kan fastgøres ved læsning af maskinen.




MD 104

Risiko for klemning af eller stød mod hele kroppen forårsaget af ophold i sideværts bevægende maskindeles svingningsområde!

Dette indebærer fare for alvorlige kvæstelser og evt. dødsfald.

- Hold tilstrækkelig afstand til maskinens bevægelige dele, så længe traktorens motor kører.
- Sørg for, at alle personer holder en tilstrækkelig sikkerhedsafstand til de bevægelige maskindele.

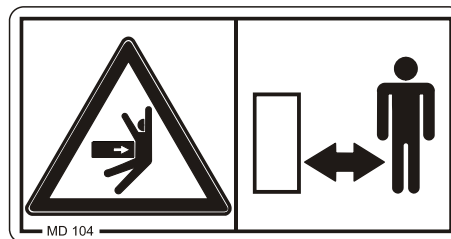

MD 108

Risiko som følge af eksplosion eller hydraulikolie, der trænger ud under højt tryk, forårsaget af akkumulator med højt gas- og olietryk!


Risiko for alvorlige skader, evt. med døden til følge, hvis hydraulikolie under højt tryk trænger ind i kroppen gennem huden.

- Læs og følg de anvisninger betjeningsvejledningen, før der foretages vedligeholdelse og reparation af maskinen.
- Søg omgående læge, hvis du er kommet til skade i forbindelse med hydraulikolie.




MD 114

Dette piktogram markerer et smørested.




MD 118

Dette piktogram angiver det maksimale omdrejningstal (maks. 540 o/min) og omdrejningsretningen for drivakslen mod maskinen.

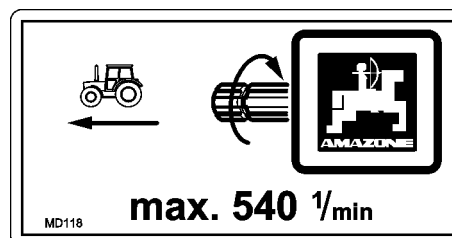

MD 153


Dette piktogram markerer et hydraulikoliefilter.



Almene sikkerhedsanvisninger

MD 155

Dette piktogram viser punkterne til fastsurring af den på et transportkøretøj læssede maskine til en sikker transport.




MD 173

Risiko for indånding af sundhedsskadelige stoffer forårsaget af giftige dampe i sprøjtevæskebeholderen!

Dette indebærer fare for alvorlige kvæstelser og evt. dødsfald.

Man må ikke stige ned i beholderen.

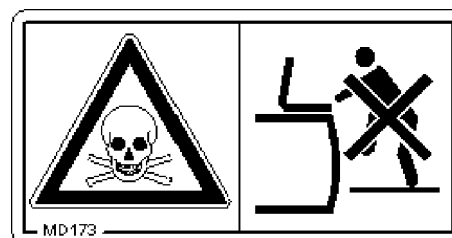


MD 192

Fare på grund af under højt tryk udtrædende væske, forårsaget af arbejder på under tryk stående ledninger og forbindelser!


Denne fare kan forårsage alvorlige kvæstelse på hele kroppen.

Arbejder på denne komponent er ikke tilladt.

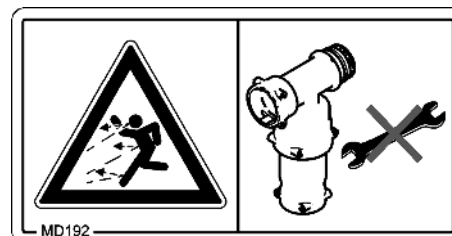

MD 199

Hydrauliksystemets maks. driftstryk er 210 bar.

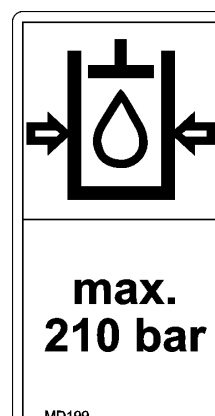


MD 210

Risiko ved indgreb i maskinen, som f.eks. ved arbejde med montering, indstilling, fejlafhjælpning, rengøring, vedligeholdelse og reparation som følge af at traktor og maskine starter og ruller utilsigtet!

Dette indebærer fare for alvorlige kvæstelser og evt. dødsfald.


- Sørg for at sikre traktoren og maskinen, så de ikke kan startes og begynde at køre ved et uheld, før der arbejdes på maskinen.
- Læs og følg anvisningerne i det kapitel i betjeningsvejledningen, der handler om det pågældende arbejde.

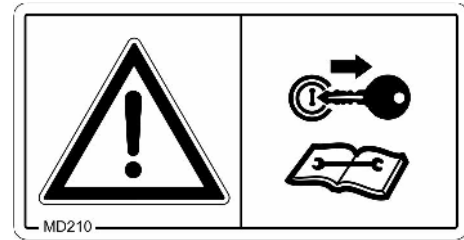**MD 212**

Risiko som følge af hydraulikolie, der trænger ud under højt tryk, forårsaget af utætte hydraulikslanger!

Risiko for alvorlige skader, evt. med døden til følge, hvis hydraulikolie under højt tryk trænger ind i kroppen gennem huden.

- Forsøg aldrig at lukke utætte hydraulikslanger med hænderne eller fingrene.
- Læs og følg anvisningerne i betjeningsvejledningen, før der foretages vedligeholdelse og reparation af hydraulikslanger.
- Søg omgående læge, hvis du er kommet til skade i forbindelse med hydraulikolie.

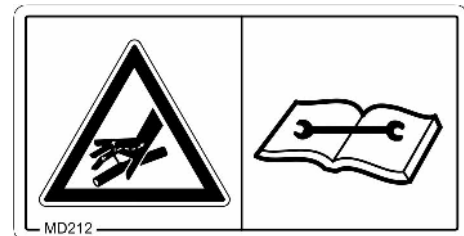**MD 224**

Risiko for kontakt med sundhedsskadelige stoffer som følge af ukorrekt brug af det klare vand fra håndvaskebeholderen!

Dette indebærer fare for alvorlige kvæstelser og evt. dødsfald.

Det klare vand i håndvaskebeholderen må aldrig benyttes som drikkevand.




MD 226

Risiko for klemning af hele kroppen forårsaget af ophold under hængende laster eller løftede maskindele!

Dette indebærer fare for alvorlige kvæstelser og evt. dødsfald.


- Det er ikke tilladt personer at opholde sig under hængende laster eller løftede maskindele.
- Hold tilstrækkelig sikkerhedsafstand til hængende laster eller løftede maskindele.
- Sørg for, at alle personer holder en tilstrækkelig sikkerhedsafstand til hængende laster eller løftede maskindele.

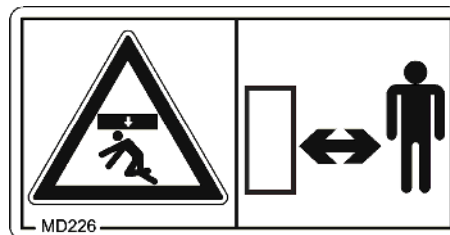

Risiko på grund af ustabilt henstillet, liftophængt sprøjte forårsaget af ukorrekt frakobling!

Dette indebærer fare for alvorlige kvæstelser og evt. dødsfald.


Træk altid støttebenene ud fra transport- og i parkeringsposition, før du kobler den liftophængte sprøjte fra.

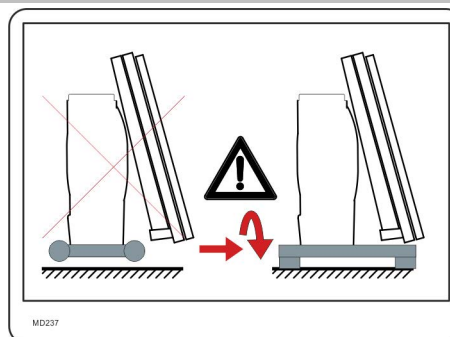

ME 525

Bomholder lodret!

Til optimal bomstyring særligt ved Distance-Control (option).

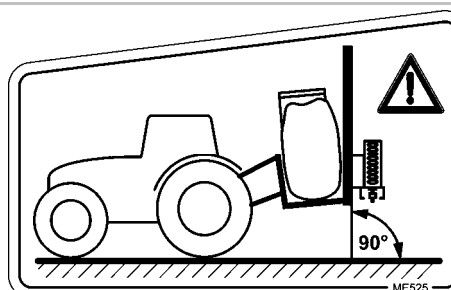

2.14 Farer ved manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne

Hvis sikkerhedsanvisningerne ikke bliver fulgt

- kan det såvel være til fare for personer, miljø samt for maskinen.
- kan det føre til at man mister ethvert krav om skadeserstatning.

Det kan føre til følgende farer, hvis man ikke følger sikkerhedsanvisningerne:

- Fare for personer, hvis arbejdsbredden ikke er afsikret.
- Vigtige funktioner på maskinen kan svigte.
- Foreskrevne metoder til vedligeholdelse og istandsættelse kan svigte.
- Fare for personer på grund af mekanisk eller kemisk indvirkning.
- Fare for miljøet på grund af utætte olieslanger eller koblinger.

2.15 Sikkerhedsbevidst arbejde

Ved siden af sikkerhedsanvisningerne er de nationale, almengyldige arbejdsbeskyttelses- og ulykkesforebyggende forskrifter bindende. Især VSG 1.1 og VSG 3.1.

Sikkerhedsanvisningerne, der er klæbet på maskinen, skal følges nøje.

Hvis maskinen bliver transporteret på offentlige veje, skal alle færdselsregler overholdes.

2.16 Sikkerhedsanvisninger til brugeren



ADVARSEL

Fare for at blive mast, skære sig, komme i klemme/blive trukket ind i maskinen og blive udsat for slag som følge af manglende trafik- og driftssikkerhed!

Kontrollér, at maskinen og traktoren er trafik- og driftssikre, før de tages i brug!

2.16.1 Generelle anvisninger vedrørende sikkerhed og ulykkesforebyggelse

- Følg både disse anvisninger og generelt gældende nationale sikkerheds- og arbejdsmiljøregler!
- Advarselmærkater og andre mærker, der sidder på maskinen, giver dig vigtige anvisninger om, hvordan du uden fare kan anvende maskinen. Følg disse anvisninger for sikkerheds skyld!
- Kontrollér området omkring maskinen, før maskinen startes og tages i brug (børn)! Sørg for, at udsynet er tilstrækkeligt!
- Det er forbudt at medbringe passagerer og at transportere gods på maskinen!
- Tilpas kørslen, så du altid behersker traktoren med liftophængt eller bugseret maskine sikkert.

I den forbindelse skal du tage hensyn til dine personlige evner, kørebanen, trafikken, oversigtsforholdene og vejret, traktorens køreegenskaber samt påvirkningerne fra den liftophængte eller bugserede maskine.

Til- og frakobling af maskinen

- Maskinen må kun tilkobles og transporteres med traktorer, der egnet til dette formål.
- Ved tilkobling af maskiner til traktorens trepunktshydraulik skal traktorens og maskinens koblingskategorier altid stemme overens!
- Kobl kun maskinen til det udstyr, der er tilladt i henhold til anvisningerne!
- Ved tilkobling af maskiner til en traktors front- og/eller bagophæng må følgende værdier ikke overskrides:
 - o traktorens maks. tilladte totalvægt
 - o traktorens maks. tilladte akseltryk
 - o traktordækkenes maks. tilladte bæreevne
- Sørg for at sikre traktoren og maskinen, så de ikke kan begynde at køre ved et uheld, før maskinen kobles til/fra traktoren.
- Det er forbudt at opholde sig mellem den maskine, der skal tilkobles, og traktoren, når traktoren kører hen mod maskinen! Eventuelle hjælpere skal stå ved siden af køretøjerne, når de dirigerer føreren, og må først gå ind mellem køretøjerne, når traktoren står stille.
- Sørg for at sikre betjeningshåndtaget til traktorens hydraulik i den stilling, hvor det ikke er muligt at hæve eller sænke hydraulikken ved et uheld, før maskinen kobles til eller fra traktorens trepunktshydraulik!

- Sæt støttebenene (afhængigt af modellen) i den korrekte stilling, før maskinen kobles til/fra traktoren (stabilitet)!
- Ved betjening af støttebenene kan der være fare for at komme til skade ved at komme i klemme eller skære sig!
- Vær ekstra forsigtig, når maskiner kobles til/fra traktoren! Omkring koblingsstedet mellem traktoren og maskinen er der flere steder, hvor man kan komme i klemme eller skære sig!
- Det er forbudt at opholde sig mellem traktoren og maskinen, når trepunktshydraulikken betjenes!
- Tilkoblede forsyningsledninger
 - skal følge alle bevægelser, når der drejes, uden spænding, knæk eller friktion, og
 - må ikke skure mod andre dele.
- Fjernbetjeningskablerne til lynkoblingerne skal hænge løst og må ikke udløses i nederste position.
- Parkér altid den frakoblede maskine stabilt!

Anvendelse af maskinen

- Gør dig fortrolig med alt udstyr og betjeningslementer på maskinen og deres funktion, før arbejdet påbegyndes. Det er for sent, når arbejdet først er gået i gang!
- Arbejdstøjet skal sidde tæt! Løsthængende tøj øger risikoen for at sidde fast i maskinen eller for at blive viklet ind i drivaksler!
- Tag kun maskinen i brug, når alt beskyttelsesudstyr er monteret og sidder korrekt!
- Overhold den liftophængte/bugserede maskines maksimale nyttelast og traktorens maks. tilladte aksel- og støttetryk! Kør om nødvendigt med kun delvist fyldt såsædstank.
- Det er forbudt at opholde sig i maskinens arbejdsområde!
- Det er forbudt at opholde sig i maskinens dreje- og udsvingsområde!
- Du kan komme i klemme eller skære dig på maskindele (f.eks. hydrauliske dele), der er motordrevet!
- Motordrevne maskindele må kun betjenes, når alle personer i nærheden befinder sig i en tilstrækkelig sikkerhedsafstand til maskinen!
- Inden traktoren forlades:
 - Sænk maskinen ned på jorden.
 - Sluk traktorens motor.
 - Træk tændingsnøglen ud.

transport af maskinen

- Følg altid de gældende færdselsregler ved kørsel på offentlig vej!
- Kontrollér før transportkørsel, at:
 - o forsyningsledningerne er tilsluttet korrekt,
 - o lygterne ikke er beskadiget, fungerer korrekt og er rene,
 - o bremse- og hydrauliksystemet ikke har synlige mangler
 - o parkeringsbremsen ikke er aktiveret,
 - o bremsesystemet fungerer.
- Det er vigtigt, at traktoren altid kan styres og bremses tilstrækkeligt!
Liftofhængte eller bugserede maskiner og for- eller bagmonteret ballast påvirker traktorens køreegenskaber samt styre- og bremseevne.
- Anvend om nødvendigt frontvægte!
Traktorens foraksel skal altid være belastet med mindst 20 % af traktorens egenvægt for at sikre tilstrækkelig styreevne.
- Fastgør altid front- eller bagvægte som foreskrevet på de passende monteringspunkter!
- Overhold den liftofhængte/bugserede maskines maksimale nyttelast og traktorens maks. tilladte aksel- og støttetryk!
- Traktoren skal sikre den foreskrevne bremseforsinkelse for det belastede træk (traktor plus liftofhængt/bugseret maskine)!
- Kontrollér bremseeffekten, før der køres med traktoren!
- Tag hensyn til det brede udhæng og maskinens svingmasse, når der drejes med liftofhængt eller bugseret maskine!
- Vær før transportkørsel opmærksom på, om traktorens liftarme er fastlåst tilstrækkeligt i siden, når maskinen sidder på traktorens trepunktshydraulik eller liftarme!
- Sæt alle maskindele, der kan svinge, i transportposition før transportkørsel!
- Sørg for at sikre maskindele, der kan svinge, i transportposition før transportkørsel, så der ikke kan ske positionsændringer, der kan medføre fare. Brug de passende transportsikringer til dette formål!
- Lås betjeningshåndtaget til trepunktshydraulikken før transportkørsel, så den liftofhængte eller bugserede maskine ikke kan hæves eller sænkes ved et uheld!
- Kontrollér før transportkørsel, om det krævede transportudstyr er monteret korrekt på maskinen, f.eks. lygter, advarselsudstyr og sikkerhedsudstyr!
- Kontrollér før transportkørsel ved hjælp af visuel kontrol, om topstangens og liftarmenes bolte er sikret med ringstiften, så de ikke går løs ved et uheld.
- Tilpas kørehastigheden til de omgivende betingelser!
- Skift til et lavere gear, før der køres ned ad bakke!
- Deaktiver altid enkelthjulsbremse-funktionen før transportkørsel (fastlås pedalen)!

2.16.2 Hydrauliksystem

- Hydrauliksystemet står under højt tryk!
- Sørg for, at hydraulikslangerne er korrekt tilsluttet!
- Sørg for, at hydrauliksystemet er trykløst både på traktor- og maskinsiden, når hydraulikslangerne tilsluttes!
- Det er forbudt at blokere de styreelementer på traktoren, som direkte er med til at bevæge komponenter, som f.eks. klap-, dreje- og skubbefunktioner, hydraulisk eller elektrisk. Den pågældende bevægelse skal stoppe automatisk, når du slipper det pågældende styreelement. Dette gælder dog ikke for bevægelse af udstyr,
 - der er konstante eller
 - automatisk regulerede, eller
 - som på grund af deres funktion kræver svømmestilling eller at de står under tryk.
- Før der arbejdes på hydrauliksystemet skal du:
 - sænke maskinen,
 - gøre hydrauliksystemet trykløst,
 - slukke traktorens motor,
 - trække parkeringsbremsen,
 - trække tændingsnøglen ud.
- Lad en sagkyndig kontrollere, at hydraulikslangerne er i arbejdssikker stand, mindst en gang om året! Udskift defekte eller gamle hydraulikslanger! Brug kun originale AMAZONE hydraulikslanger!
- Hydraulikslangernes anvendelsestid må ikke overskride seks år, inklusive en eventuel opbevaringstid på maks. to år. Også ved korrekt opbevaring og belastning inden for grænseværdierne sker der en naturlig ældning af slanger og slangeforbindelser, og derfor er opbevaringstiden og anvendelsestiden også begrænset. Afvigende fra dette kan anvendelsestiden fastlægges efter erfaringsværdier, hvor der i særdeleshed tages hensyn til de potentielle farer. Der kan gælde andre vejledende værdier for slanger af termoplast.
- Forsøg aldrig at lukke utætte hydraulikslanger med hænderne eller fingrene.

Risiko for alvorlige skader på hele kroppen, hvis hydraulikolie under højt tryk, trænger ind i kroppen gennem huden!

Søg omgående læge, hvis du er kommet til skade i forbindelse med hydraulikolie! Infektionsfare!
- Anvend specialhjælpemidler til lækagesøgning, da der er stor infektionsfare.

2.16.3 Elektrisk system

- Afbryd altid batteriet (minuspol), når der skal arbejdes med det elektriske system!
- Brug kun godkendte sikringer. Det elektriske system bliver ødelagt, hvis der anvendes sikringer med for højt amperetal – brandfare!
- Sørg for, at batteriet bliver tilsluttet korrekt – først pluspolen og derefter minuspolen! Når batteriet afbrydes, er det først minuspolen og derefter pluspolen!
- Husk altid at sætte den medfølgende hætte på batteriets pluspol. I tilfælde af stelslutning er der eksplosionsfare!
- Eksplosionsfare! Undgå gnistdannelse og åben ild i nærheden af batteriet!
- Maskinen kan være udstyret med elektroniske dele og komponenter, hvis funktion kan blive påvirket af elektromagnetiske emissioner fra andre apparater. Sådanne påvirkninger kan medføre fare for personer, hvis følgende sikkerhedsanvisninger ikke overholdes.
 - Hvis der foretages eftermontering af elektriske apparater og/eller komponenter på maskinen, som sluttes til maskinens elektriske system, er brugeren ansvarlig for at kontrollere, at installationen ikke medfører fejl i køretøjets elektronik eller andre komponenter.
 - Vær opmærksom på, at de eftermonterede elektriske og elektroniske komponenter opfylder kravene i EMC-direktivet 2014/30/EØF i den gældende udgave, og at de er CE-mærkede.

2.16.4 Kraftudtag

- Anvend kun kardanaksler, der er godkendt af AMAZONEN-WERKE og udstyret med det forskriftsmæssige sikkerhedsudstyr!
- Overhold kardanakselproducentens driftsvejledning!
- Kardanakslens beskyttelsesrør og -tragt skal være ubeskadiget og kraftudtagsbeskyttelsen på traktor- og redskabssiden skal være monteret og i god stand!
- Det er ikke tilladt at arbejde med defekt sikkerhedsudstyr!
- Kardanakslen må kun til- og frakobles, hvis
 - kraftudtaget er koblet fra
 - traktormotoren er slukket
 - parkeringsbremsen er trukket
 - tændingsnøglen være trukket ud af tændingen,
- Sørg altid for korrekt montering og sikring af kardanakslen!
- Ved brug af kardanaksler med vidvinkel skal vidvinkel-leddet altid monteres på omdrejningspunktet mellem traktoren og redskabet!
- Kraftudtagets beskyttelsesrør skal sikres mod medløb med kæde(r)!
- Vær opmærksom på kardanakslens foreskrevne beskyttelsesrør i transport- og arbejdsposition! (Se kardanakselproducentens betjeningsvejledning!)

- Overhold kardanakslens tilladte vinkel og glideafstand ved kørsel i sving!
- Kontroller inden tilkobling af kraftudtaget, at det valgte omdrejningstal for kraftudtaget på traktorsiden stemmer overens med det tilladte omdrejningstal for redskabet.
- Bortvis alle personer fra redskabets farezone inden tilkobling af kraftudtaget.
- Ved arbejder med kraftudtag må ingen personer opholde sig i området omkring den roterende kraftudtags- eller kardanaksel.
- Tilkobl aldrig kraftudtaget, når traktormotoren er slukket!
- Kraftudtaget skal altid frakobles, når der foretages for skarpe sving, eller når der ikke er brug for den!
- **ADVARSEL!** Efter frakobling af kraftudtaget er der fare for kvæstelser pga. efterløb ved de roterende maskindele!
I dette tidsrum må ingen komme for tæt på redskabet! Først når alle maskindele står helt stille, må der arbejdes på maskinen!
- Traktor og redskab skal sikres mod utilsigtet start og vækrulning inden rengøring, smøring og indstilling af kraftudtagsdrevne maskiner eller kardanaksler.
- Anbring den frakoblede kardanaksel i den hertil beregnede holder!
- Efter afmontering af kardanakslen skal beskyttelseshætten sættes på kraftudtagsakslen!
- Ved brug af kørselsafhængigt kraftudtag skal man være opmærksom på, at omdrejningstallet for kraftudtaget afhænger af kørehastigheden og at omdrejningsretningen er omvendt, når der køres baglæns!

2.16.5 Marksprøjter

- Overhold anbefalingerne fra plantebeskyttelsesmiddelproducenten
 - Beskyttelsesdragt
 - Advarsler med henblik på brugen af plantebeskyttelsesmidler
 - Doserings-, anvendelses- og rengøringsforskrifter
- Følg sikkerhedsanvisningen fra producenten af plantebeskyttelsesmidlet, når der håndteres plantebeskyttelsesmidler.
- Det er forbudt at anvende plantebeskyttelsesmidler, der ikke er godkendt!
- Overhold plantebeskyttelseslovens anvisninger!
- Åbn ikke ledninger, der står under tryk!
- Ved udskiftning af slanger må der kun anvendes originale AMAZONE-slanger, der lever op til de kemiske, mekaniske og termiske krav. Ved montering skal der principielt bruges spændebånd af V2A!
- Ved opfyldning af beholderen må det maksimale volumen ikke overskrides!



- Ved omgang med sprøjtemidler skal der bæres korrekt beskyttelsesbeklædning, f.eks. handsker, påklædning, beskyttelsesbriller etc.!
- I traktorer med ventilation skal filteret til frisklufttilførslen erstattes med et aktivkulfilter
- Læs angivelserne vedr. forenelighed mellem sprøjtemidlet og marksprøjtes materiale!
- Undgå udsprøjtning af sprøjtemidler, der har tendens til at klæbe eller størkne!
- For at beskytte mennesker, dyr og miljø må marksprøjter ikke fyldes med vand fra åbne vandløb!
- Ved påfyldning af marksprøjter
 - skal vandet "falde frit", dvs. at redskab og vandslange ikke må berøre hinanden!
 - skal der bruges originale AMAZONE-påfyldningsanordninger!

2.16.6 Rengøring, vedligeholdelse og reparation

- På grund af giftige dampe i sprøjtevæskebeholderen er det principielt forbudt at stige ind i denne.
- Reparationsarbejder i sprøjtevæskebeholderen må kun udføres af et specialværksted!
- Når maskinen skal rengøres, vedligeholdes og repareres, skal
 - maskinens motor være slukket,
 - traktormotoren være slukket,
 - tændingsnøglen være trukket ud af tændingen,
 - maskinstikket være trukket ud af computeren!
- Møtrikker og bolte kontrolleres jævnligt og efterspændes, hvis det er nødvendigt!
- Sørg for at sikre den hævede maskine samt hævede maskindele, så de ikke sænkes ved et uheld, før der udføres vedligeholdelse, reparation og rengøring af maskinen!
- Brug egnet værktøj og handsker, når arbejdsværktøj med skærende kanter udskiftes!
- Bortskaf olie, fedt og filtre i henhold til de gældende love og bestemmelser!
- Fjern kablet fra traktorens generator og batteri, før der foretages elektrosvejsning på traktoren og bugserede maskiner!
- Reservedele skal mindst svare til fabrikantens tekniske krav! Det er altid tilfældet, når du anvender originale reservedele fra AMAZONE!
- Ved reparation af sprøjter, der benyttes til flydende gødning med ammoniumnitrat-carbamid-opløsning, skal følgende overholdes:

Rester af ammoniumnitrat-carbamid-opløsning kan ved fordampning af vandet danne salt på eller i sprøjtevæskebeholderen. Derved opstår der ren ammoniumnitrat og carbamid. I ren form er ammoniumnitrat i forbindelse med organiske stoffer, f.eks. carbamid, eksplosiv, hvis den kritiske temperatur nås ved reparationsarbejder (f.eks. svejsning, slibning og filing).

Faren kan undgås ved at vaske sprøjtevæskebeholderen eller de dele, der skal repareres, grundigt med vand, idet saltet i ammoniumnitrat-carbamid-opløsningen er vandopløseligt. Inden reparation skal marksprøjten således rengøres grundigt med vand!

3 Læsning og aflæsning

Læsning med kran


Der sidder 2 anhugningspunkter på maskinen.

**FARE**

De markerede anhugningspunkter skal anvendes til seler i forbindelse med læsning af maskinen vha. kran.


**FARE**

Hver løftesele skal have en trækstyrke på mindst 1500 kg!

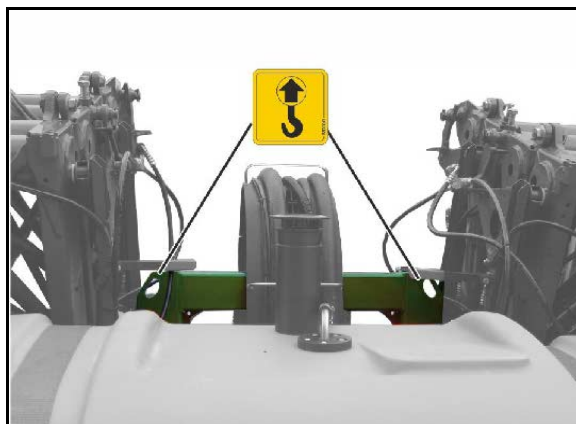


4 Produktbeskrivelse

4.1 Oversigt - Komponenter

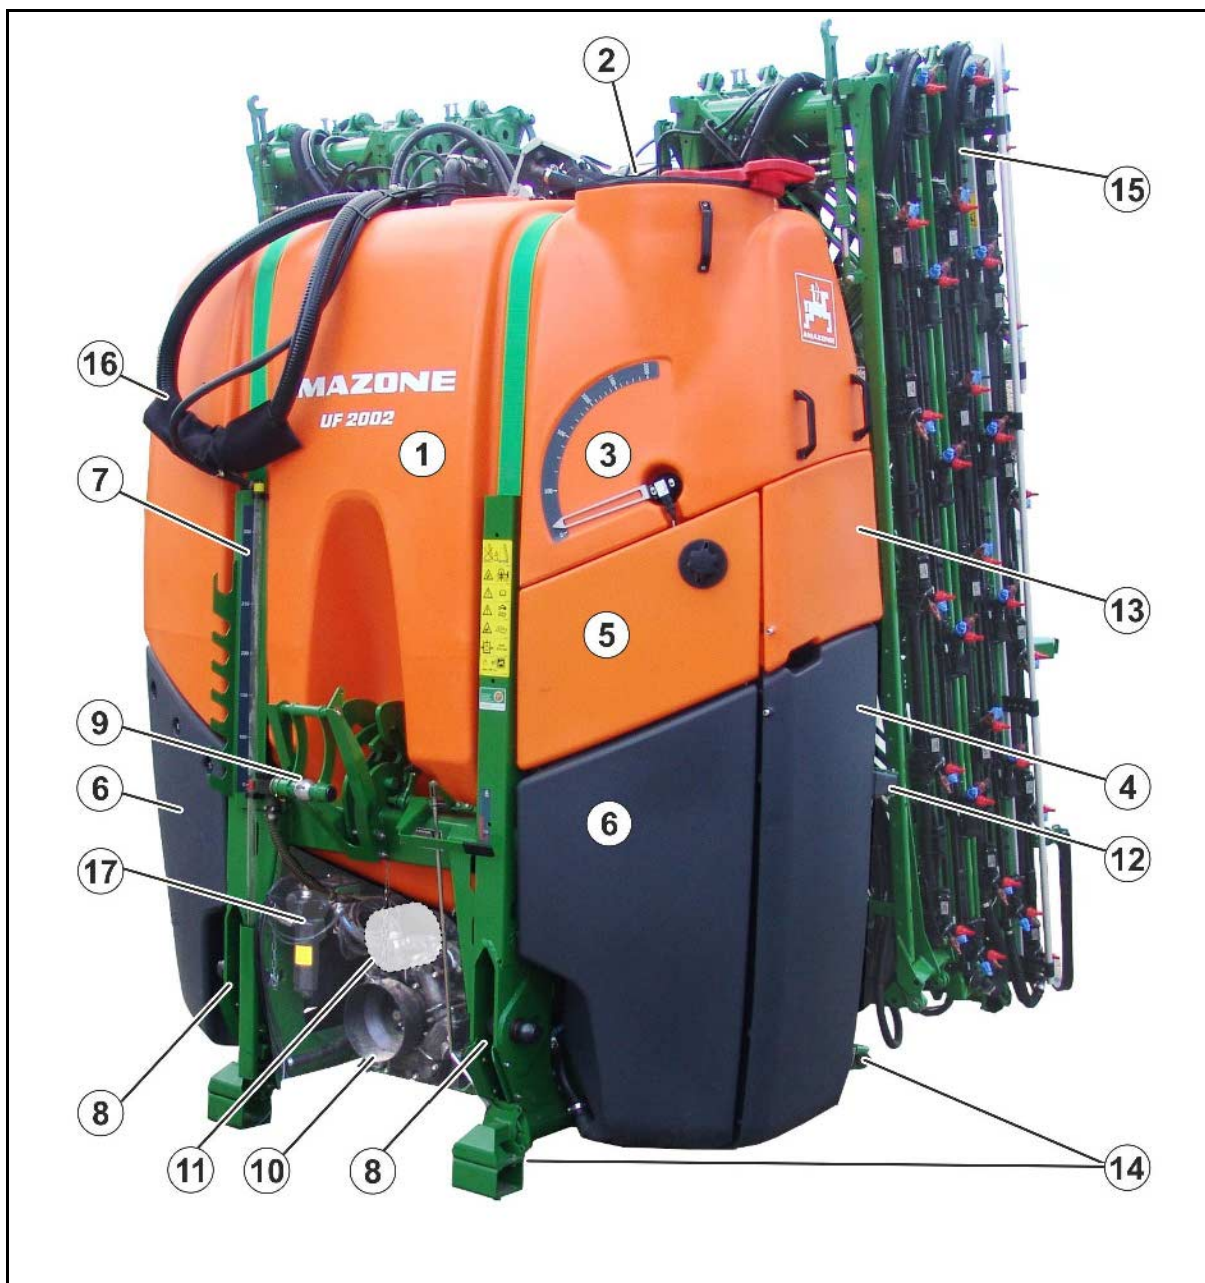


- | | |
|---|---|
| (1) Sprøjtevæsketank | (10) Sprøjte- og rørpumpe |
| (2) Vedligeholdelsesdæksel | (11) Skyllevandspumpe |
| (3) Niveauindikator sprøjtevæsketank | (12) Parkeringsposition for støttebenenes krogværktøj |
| (4) Betjeningsarmatur med afdækning | (13) Transportboks |
| (5) Håndvasktank | (14) Teleskoperbar støtteanordning |
| (6) Todelt skyllevandstank | (15) Klapbar sprøjteboom |
| (7) Niveauindikator skyllevandstank | (16) Forbindesslange fronttank / FlowControl |
| (8) Nederste koblingspunkter | (17) Hydraulikblok og oliefilter |
| (9) Øverste koblingspunkt / lynkoblingssystem | |

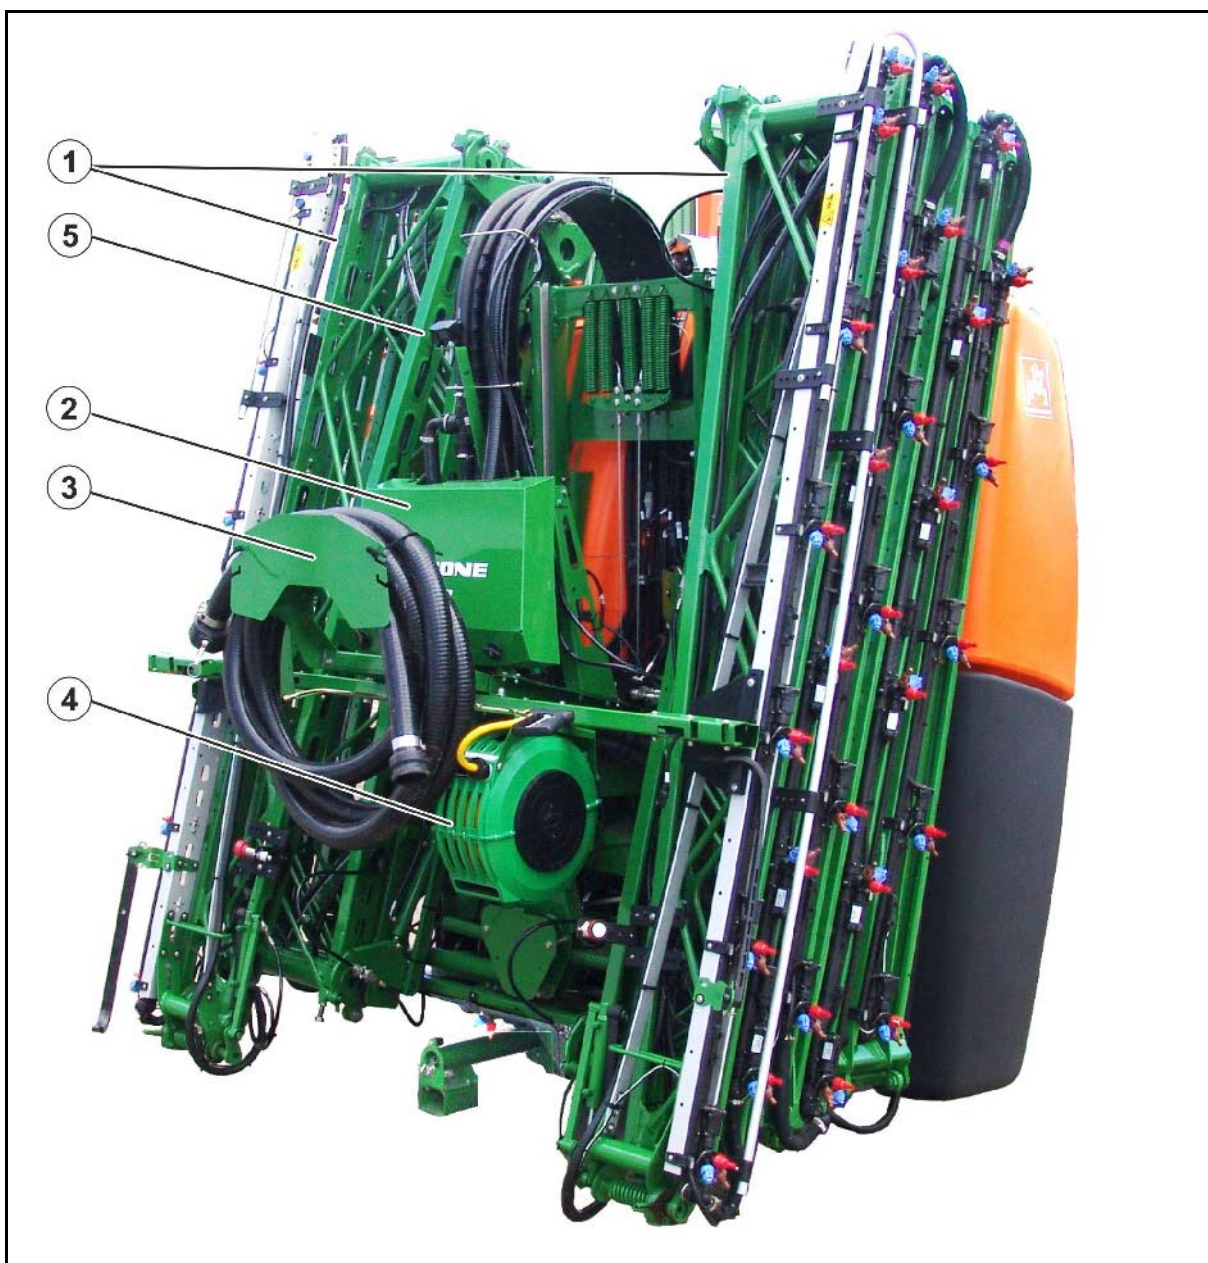


- (1) Klapbar sprøjtebom
- (2) Delbreddearmatur
- (3) Fralægning til sugeslange
- (4) Udvendig vaskeanordning
- (5) Bagkamera

4.2 Sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger


- Støtteben på venstre og højre side så maskinen ikke vælter

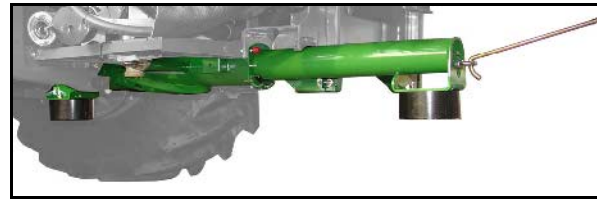


- Transportlås på **Super-S**-bom mod utilsigtet udklapning

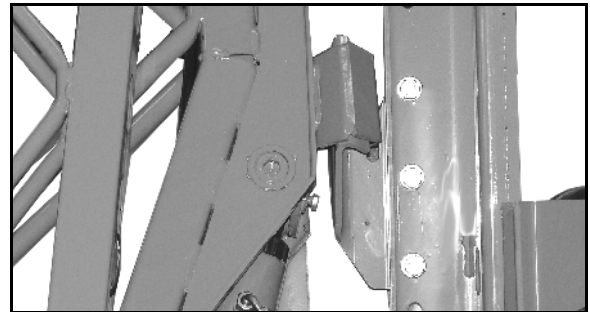


- (1) Visuel kontrol af låsningen af **Super-S**-bommen

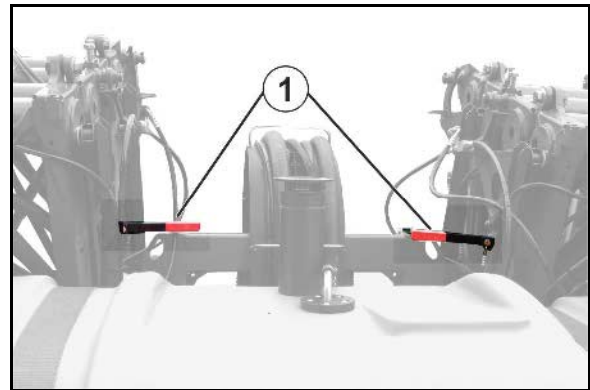

- (1) Transportlås på Q-plus-bom mod utilsigtet udklapning

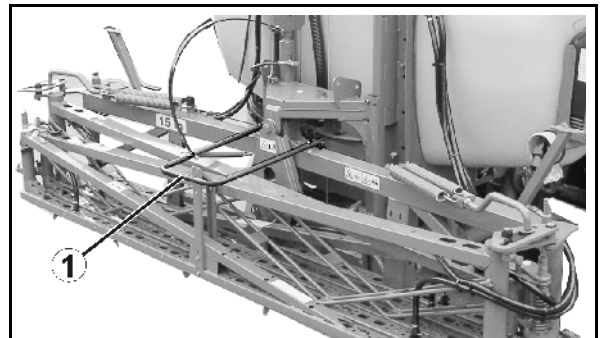

- (1) Kardanakselbeskyttelse
- (2) Beskyttelsestragt mod maskinen

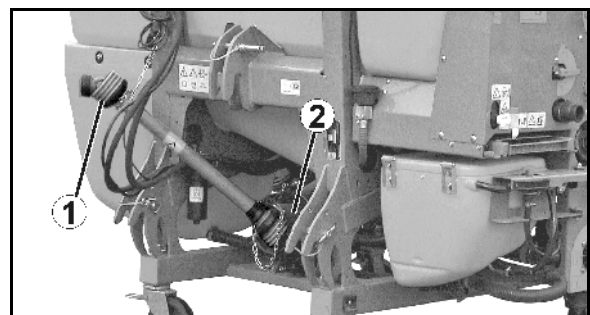

4.3 Forsyningsledninger mellem traktor og maskine


Forsyningsledninger i parkeringsposition:

- (1) Hydraulikslanger (alt efter udstyr)
- (2) Kabel med tilslutning for belysning
- (3) Computerkabel med maskinstik

4.4 Færdselsteknisk udstyr

Belysning bagud

- (1) baglygter, bremselygter, blinklys (nødvendige, hvis traktorens blinklys ikke er synlige)
- (2) 2 advarselstavler
- (3) 1 nummerpladeholder med belysning (nødvendig, hvis traktorens nummerplade ikke er synlig)

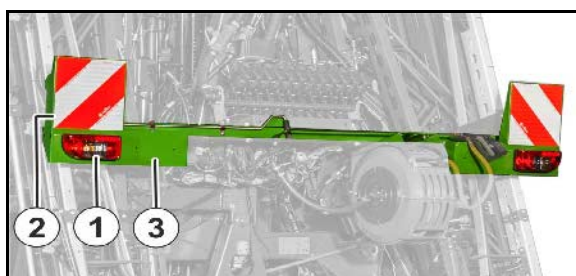

Belysning foran

(Kun Q-plus-sprøjteboom)

- (1) Markeringslygter, blinklys foran
- (2) 2 advarselsskilte



Slut lysanlægget til den 7-polede traktorstikkontakt ved brug af stikket.



I Frankrig skal der anvendes ekstra advarselsskilte på siden og ingen ekstra stoplygte

4.5 Korrekt anvendelse

Marksprøjten

- er beregnet til transport og fordeling af plantebeskyttelsesmidler (insekticider, fungicider, herbicider m.m.) i form af suspensioner og emulsioner samt blandet og flydende gødning.
- må udelukkende anvendes i landbrugssektoren til plantebeskyttelse og gødskning.
- kobles til traktorens trepunktshydraulik og betjenes af én person.

Begrænsninger i anvendelsen på skråninger

- (1) Kørsel på skråninger med fyldt sprøjtemiddeltank
- (2) Kørsel på skråninger med delvist fyldt sprøjtemiddeltank
- (3) Udbringning af restmængder
- (4) Vending
- (5) Klapning af sprøjtebomme

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
På tværs af skråningen	15%	15%	15%	15%	20%
Op ad/ned ad skråningen	15%	30%	15%	15%	20%

Til korrekt anvendelse hører også:

- at man skal være opmærksom på alle anvisninger i denne brugsanvisning.
- at man overholder inspektions- og vedligeholdelsesarbejdet.
- at der udelukkende anvendes originale AMAZONE-reservedele.

Hvis man ikke overholder de ovennævnte punkter, bliver det betragtet som forkert anvendelse ifølge bestemmelserne.

Når der opstår skader ved forkert anvendelse

- har brugeren det fulde ansvar,
- overtager producenten ikke nogen form for erstatningsansvar.

4.6 Apparatspektion

Maskinen er inden for Den Europæiske Union underlagt en ensartet apparatspektion (direktiv 2009/128/EF og EN ISO 1612 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider).

Få udført denne apparatspektion regelmæssigt af et anerkendt og certificeret kontrolværksted.

Tidspunktet for udførelsen af en ny apparatspektion er angivet på kontrolmærkaten på maskinen.

Kontrolplakette Tyskland



4.7 Advarsler ved anvendelse af bestemte sprøjtemidler

Vi gør opmærksom på, at os bekendte plantebeskyttelsesmidler som f.eks. Lasso, Betanal og Trammat, Stomp, Iloxan, Mudecan, Elancolan og Teridox ved længere tids påvirkning (20 timer) kan forårsage skader på pumpemembran, slanger, dyseslanger og beholder. Det er ikke sikkert, at listen med eksempler er helt up-to-date.

Der advares især imod blanding af 2 eller flere forskellige plantebeskyttelsesmidler.

Der bør ikke fordeles stoffer der har tendens til at klæbe eller stivne.

Ved brug af sådanne aggressive plantebeskyttelsesmidler anbefales omgående fordeling efter blandingen af sprøjtevæsken, og efterfølgende grundig rengøring med vand.

Der kan leveres desmopan membraner til pumpen. Disse er bestandige imod plantebeskyttelsesmidler, der indeholder opløsningsmiddel. Deres levetid nedsættes dog ved brug ved lave temperaturer (f.eks. AHL, flydende gødning i frostvejr).

De materialer, der anvendes til AMAZONE-marksprøjter, er modstandsdygtige over for flydende gødning

4.8 Farezoner og farlige steder

Farezonen er det område omkring maskinen, hvor personer kan blive påvirket af

- maskinens arbejdsbetingede bevægelser og arbejdsværktøj,
- materialer og fremmedlegemer, der slynges ud af maskinen,
- arbejdsværktøj, der hæves eller sænkes ved et uheld,
- traktoren eller maskinen, der begynder at køre ved et uheld.

I farezonen omkring maskinen er der farlige steder med konstante eller uventet optrædende farer. Disse farlige steder er markeret med advarselmærkater, som advarer mod andre farer, som ikke kan fjernes via konstruktionen. Her gælder de særlige sikkerhedsforskrifter i de forskellige kapitler.

Personer må ikke opholde sig i farezonen omkring maskinen,

- når traktormotoren kører med tilsluttet kardanaksel/hydrauliksystem,
- når traktoren og maskinen ikke er sikret mod at starte eller begynde at køre ved et uheld.

Brugerne må kun bevæge maskinen, skifte fra transport- til arbejdsposition af arbejdsværktøjet og omvendt eller aktivere arbejdsværktøjet, når der ikke befinder sig nogen personer i farezonen omkring maskinen.

Der findes farlige steder:

- mellem traktoren og den liftofhængte sprøjte, især ved til- og frakobling.
- i områder med bevægelige dele.
- når man går op på maskinen.
- i sprøjtebeholderen på grund af giftige dampe.
- i sprøjtebeholderen på grund af giftige dampe.
- under løftede maskiner og maskindele, der ikke er sikrede.
- ved ud- og indklapning af sprøjtebommen i nærheden af frithængende højspændingsledninger ved berøring af disse.

4.9 Typeskilt og CE-mærkning

På typeskiltet og CE-mærkningen er der angivet følgende:

- Maskin-nr.:
- Køretøjsident.-nr.:
- Produkt
- Tilladt teknisk maskinvægt i kg
- Egenvægt i kg
- Modelår
- Produktionsår



4.10 Overensstemmelse

Direktiver/standarder	
Maskinen stemmer overens med:	• Maskindirektivet 2006/42/EF
	• EMC-direktivet 2014/30/EF

4.11 Teknisk set maksimal mulig udbringningsmængde



Maskinens udbringningsmængde begrænses af følgende faktorer:

- maksimalt flow til sprøjtebom på 200 l/min (HighFlow 400 l/min).
- maksimalt flow for hver delbredde på 25 l/min (ved 2 sprøjteslanger: 40 l/min for hver delbredde).
- maksimalt flow for hvert dysehus på 4 l/min.

4.12 Maksimal tilladt udbringningsmængde



Maskinens tilladte udbringningsmængde er begrænset af den som minimum krævede røreeffekt.

Røreeffekten pr. minut bør være på 5 % af beholdervolumenet.

Dette gælder især ved aktive stoffer, som er svære at holde opløst.

Ved aktive stoffer, som indgår i opløsningen, kan man reducere røreeffekten.

Beregning af den tilladte udbringningsmængde afhængigt af røreeffekten

Beregningsformel for udbringningsmængde i l/min.:

(Røreeffekt pr. minut = 5 % af beholdervolumenet)

$$\text{Tilladt udbringningsmængde} \left[\frac{\text{l}}{\text{min}} \right] = \text{Nominel pumpeeffekt} \left[\frac{\text{l}}{\text{min}} \right] - 0,05 \times \text{nominel beholdervolumen} [\text{l}]$$

(se de tekniske data)

Omregning af udbringningsmængden til l/ha:

1. Beregn udbringningsmængden pr. dyse (del den tilladte udbringningsmængde med antallet af dyser).
2. Aflæs udbringningsmængden pr. ha afhængigt af hastigheden i sprøjtetabellen (se side 201).

Eksempel:

UF1602, pumpe BP 235, Super S 20 m, 40 dyser, 10 km/h

$$\text{Tilladt udbringningsmængde} = 202 \text{ l/min} - 0,05 \times 1600 \text{ l} = 122 \text{ l/min}$$

$$\rightarrow \text{udbringningsmængde pr. dyse} = 3,1 \text{ l/min.}$$

																				
66,577,588,591011121416 ←  km/h															015020250304050608 bar					
580	535	497	464	435	409	387	368	316	290	249	218	2,9						6,7	4,6	2,6
600	554	514	480	450	424	400	380	327	300	257	225	3,0						7,1	5,0	2,8
620	572	531	496	465	438	411	372	318	288	244	212	3,1								3,0
640	591	549	512	480	452	427	384	349	320	274	240	3,2								3,2

→ tilladt udbringningsmængde pr. ha = 372 l/ha

4.13 Tekniske data

4.13.1 Grundredskab

Type	UF 1002	UF 1302	UF 1602	UF 2002
Sprøjtevæsketank				
Faktisk volumen	1100 l	1400 l	1680 l	2125 l
Nominelt volumen	1000 l	1300 l	1600 l	2000 l
Skyllevandstank	160 l eller 260 l	160 l eller 260 l	200 l eller 350 l	200 l eller 350 l
Tilladt systemtryk	10 bar			
Konstruktionslængde*	800 mm		1000 mm	
Tyngdepunktsafstand d	0,85 mm			
Trepunktstilslutning	Kategori 2		Kategori 3, 3N	
	Lynkoblingssystem med topstangsbolt kategori 3			
Regulering af sprøjtetryk	Elektrisk			
Sprøjtetrykkets indstillingsområde	0,8 – 10 bar			
Sprøjtetrykviser	digital sprøjtetrykviser			
Trykfilter	50 (80,100) masker			
Omrører	trinløs			

* Mål fra liftarmtilslutning

Super-S1- sprøjtebom

Arbejdsbredde [m]	15	18	21/15
Transportbredde	2400 mm		
Længde	900 mm		
Højde med sænket maskine	3300 mm		
Dysehøjde fra/til	500 mm - 2100 mm		500 mm - 2200 mm

Super-S2- sprøjtebom

Arbejdsbredde [m]	15	16	18	20	21	24	27/23/18	27/21/15	28	30
Transportbredde	2400 mm									
Længde	900 mm					1000 mm				
Højde med sænket maskine	2900 mm							2980 mm	2900 mm	2980 mm
	2900 mm									
Dysehøjde fra/til	500 mm - 2100 mm					500 mm - 2200 mm				

Q-plus-sprøjtebom

Arbejdsbredde [m]	12	12,5	15
Transportbredde	2560 mm	2560 mm	2998 mm
Konstruktionslængde	850 mm		
Højde ved parkeret maskine	2460 mm		
Dysehøjde fra/til	500 mm/2100 mm		

4.13.2 Sprøjteteknik

Delbredder afhængigt af arbejdsbredden

Super-S1- sprøjtebom

Arbejdsbredde	Antal	Antal sprøjtedyser per delbredde
15 m	5	7-5-6-5-7
	7	3-4-5-6-5-4-3
18/15 m	5	6-8-8-8-6
	7	5-5-5-6-5-5-5
	9	3-3-4-5-6-5-4-3-3
21/15 m	7	6-6-6-6-6-6-6
	9	2-4-6-6-6-6-6-4-2
21/15 m / DUS	5	9-8-8-8-9
	7	6-6-6-6-6-6-6
	9	2-4-6-6-6-6-6-4-2

Super-S2- sprøjtebom

Arbejdsbredde	Antal	Antal sprøjtedyser per delbredde
15 m	5	6-6-6-6-6
	7	3-5-5-4-5-5-3
16 m	5	7-6-6-6-7
18 m	5	6-8-8-8-6
	7	5-6-5-4-5-6-5
	9	2-3-6-5-4-5-6-3-2
20 m	5	8-8-8-8-8
	7	5-5-6-8-6-5-5
	9	3-4-6-5-4-5-6-4-3
21 m	5	9-8-8-8-9
	7	6-6-6-6-6-6-6
	9	4-4-6-5-4-5-6-4-4
	11	4-4-3-3-5-4-5-3-3-4-4
21/15 m	7	6-6-6-6-6-6-6
	9	6-4-4-5-4-5-4-4-6
	11	3-3-4-4-5-4-5-4-4-3-3
24 m	5	9-10-10-10-9
	7	6-6-8-8-8-6-6
	9	6-5-6-5-4-5-6-5-6
	11	4-4-5-4-5-4-5-4-5-4-4
27 m 27/21/15 m	7	9-6-8-8-8-6-9
	9	6-6-6-6-6-6-6-6-6
	11	6-6-4-4-5-4-5-4-4-6-6
28 m	7	8-8-8-8-8-8-8
	9	7-6-6-6-6-6-6-7
	11	5-5-5-6-5-4-5-6-5-5-5
Arbejdsbredde	Antal	Antal sprøjtedyser per delbredde
30 m	7	8-9-8-10-8-9-8
	9	6-6-7-7-8-7-7-6-6
	11	6-6-5-6-5-4-5-6-5-6-6

Q-plus-bom

Arbejdsbredde	Antal	Antal sprøjtedyser per delbredde
12 m	5	5-4-6-4-5
12,5 m	5	5-5-5-5-5
15 m	5	6-6-6-6-6
	7	2-4-6-6-6-4-2

Tekniske data pumpeudstyr

		Sprøjtning / omrøring				Skyllevand
Pumpetype		BPS160	BPS200	BPS260	BPS300	Hypro 6500N-CR
Pumpeydelse ved 540 o/min	På 0 bar	162 l/min	199 l/min	249 l/min	299 l/min	82,5 l/min (på1200 1/min)
	På 10 bar	156 l/min	199 l/min	249 l/min	298 l/min	68,9 l/min (på1200 1/min)
Effektbehov		3,6 kW	4,2 kW	5,3 kW	6,3 kW	1,6 kW
Type		Stempelmembranpumpe				Rullepumpe
Pulseringsdæmper		Oliedæmper		---		---
Maksimalt tilladt pumpeomdrejningstal		540 1/min				

4.13.3 Restmængder
Teknisk restmængde inkl. Pumpe

Plan mark	8 l
Tværs af skråninge	
20% til venstre i kørselsretningen	10 l
20% til højre i kørselsretningen	11 l
op og ned ad skråningen	
20% op ad skråning	9 l
20% ned ad skråning	9 l
Pumpe	6 l

Teknisk restmængde bom

Arbejds- bredde	Delbreddekobling							Delbreddekobling		
	Antal delb- redder	uden DUS			Med DUS					A
		A	B			A	B			
15 m	5	4,5	7,0	11,5	12,5	1,0	13,5	14,5	1,0	15,5
	7	4,5	7,5	12,0	13,0	1,0	14,0			
16 m	5	4,5	7,5	12,0	13,0	1,0	14,0	14,8	1,0	15,8
18 m	5	4,5	8,0	12,5	13,5	1,0	14,5	15,7	1,0	16,7
	7	4,5	8,5	13,0	14,0	1,0	15,0			
20 m	5	4,5	8,5	13,0	14,0	1,0	15,5	18,1	1,0	19,1
	7	4,5	9,5	14,0	15,0	1,0	16,0			
21 m	5	4,5	9,0	13,5	14,0	1,5	16,0	18	1,5	19,5
	7	5,0	10,0	15,0	16,0	1,5	17,5			
	9	5,0	11,0	16,0	17,0	1,5	18,5			
	11	5,5	15,5	21,0	17,5	1,5	19,0			
21/15 m	7	5,0	10,0	15,0	16,0	1,5	17,5	18,8	1,5	20,3
	9	5,0	11,0	16,0	17,0	1,5	18,5			
	11	5,5	15,5	21,0	17,5	1,5	19,0			
24	5	5,0	10,0	15,0	16,0	1,5	17,5	20,6	1,5	22,1
	7	5,0	11,5	16,5	17,5	1,5	19,0			
	9	5,0	12,0	17,0	18,0	1,5	19,5			
	11	5,5	16,5	22,0	23,5	1,5	25,0			
27	7	5,0	12,5	17,5	18,5	2,0	20,5	22,2	2,0	24,2
	9	5,5	17,5	23,0	24,0	2,0	26,0			
	11	5,5	21,5	27,0	28,0	2,0	30,0			
28	7	5,0	13,0	18,0	19,0	2,0	21,0	22,4	2,0	24,4
	9	5,5	17,5	23,0	24,0	2,0	26,0			
	11	5,5	22,5	28,0	29,0	2,0	31,0			
30	7	5,0	13,5	18,5	19,5	2,5	22,0	26,4	2,5	28,9
	9	5,0	18,0	23,5	24,5	2,5	27,0			
	11	5,0	23,0	28,5	29,5	2,5	32,0			

DUS: Trykomløbssystem

A: Kan fortyndes

B: Kan ikke fortyndes

C: Samlet

4.13.4 Nyttelast

Nyttelast = tilladt teknisk maskinvægt - egenvægt



FARE

Det er forbudt at overskride den maksimale nyttelast.

Fare for uheld pga. ustabile køreforhold!

Beregn nyttelasten og dermed den tilladte påfyldning af maskinen nøje. Ikke alle påfyldningsmidler giver mulighed for at fylde beholderen helt op.



- Den tilladte tekniske maskinvægt fremgår af typeskiltet.
- Egenvægten fremgår af typeskiltet.

4.14 Nødvendigt traktorudstyr

Traktoren skal opfylde de kapacitetsmæssige krav og være udstyret de nødvendige el-, hydraulik- og bremsetilslutninger til bremsesystemet for at kunne arbejde med redskabet.

Traktorens motoreffekt

UF 1002	fra 55 kW (75 PS)
UF 1602	fra 66 kW (90 PS)
UF 1602	fra 90 kW (125 PS)
UF 2002	fra 100 kW (137 PS)

Elektrisk system

Batterispænding:	• 12 V (volt)
Stik til lygter:	• 7-polet

Hydraulisk system

Maks. driftstryk:	• 210 bar
Traktorens pumpeeffekt:	• min. 25 l/min ved 150 bar til hydraulikblok (ved Profibombetjening, option)
Maskinens hydraulikolie:	• HLP68 DIN 51524 Maskinens hydraulikolie er egnet til de kombinerede hydraulikoliekredsløb i alle gængse traktormærker.
Styreanordninger:	• Alt efter udstyr, se side 69.

Kraftudtag

Påkrævet omdrejningstal:	• 540 o/min
Omdrejningsretning:	• Med uret set mod traktoren bagfra.

Liftmontering

- Traktorens liftarme skal have liftarmshasper.
- Traktorens topstænger skal have en topstanghaspe.

4.15 Oplysninger om støjudviklingen

Støjtallet, der er tilladt på arbejdspladsen, udgør 74 dB (A), målt ved traktorførerens øre i lukket kabine.

Måleapparat: OPTAC SLM 5.

Decibelhøjden er som regel afhængig af, hvilken traktor der anvendes.

5 Grundmaskinens opbygning og funktion

5.1 Funktion

Sprøjtepumpen (1) suger ved hjælp af sugearmaturet og sugefilteret (2)

- sprøjtevæsken ud af sprøjtevæsketanken.
- rent vand via ekstern sugetilslutning (3).
- skyllevand ud af skyllevandstanken.

De indsugede væsker ledes på den måde


- via trykfilteret (4) til delbreddeventilerne (5). Delbreddeventilerne overtager opdelingen til sprøjteledningerne . alternativ:

via trykfilteret (4) til enkelt dysekobling (10).


- til injektoren (6) og indskylningsbeholder (7).
For at blande sprøjtevæsken skal den nødvendige kemikaliemængde hældes i indskylningsbeholderen og suges over i sprøjtevæsketanken.
- direkte i sprøjtevæsketanken.
- til indvendig (8) eller udvendig rengøring (9).

Røreværket sørger for en homogen sprøjtevæske i sprøjtevæsketanken.


Enkeltdysekobling

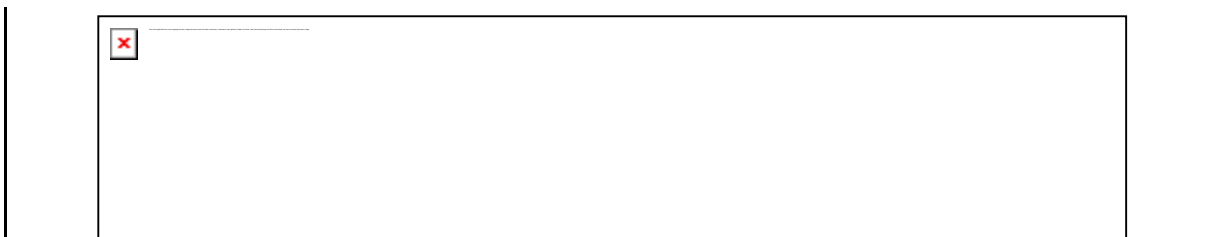

Delbreddekobling

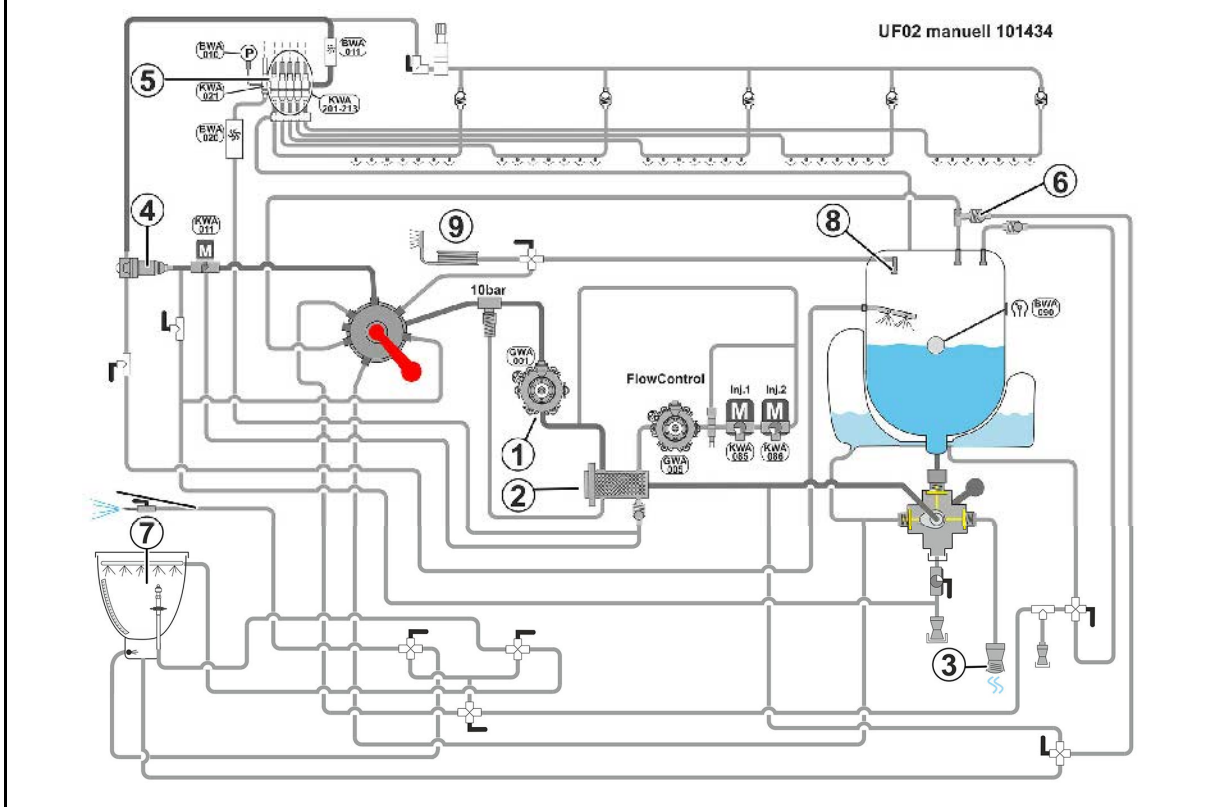

5.2 Betjeningsenhed

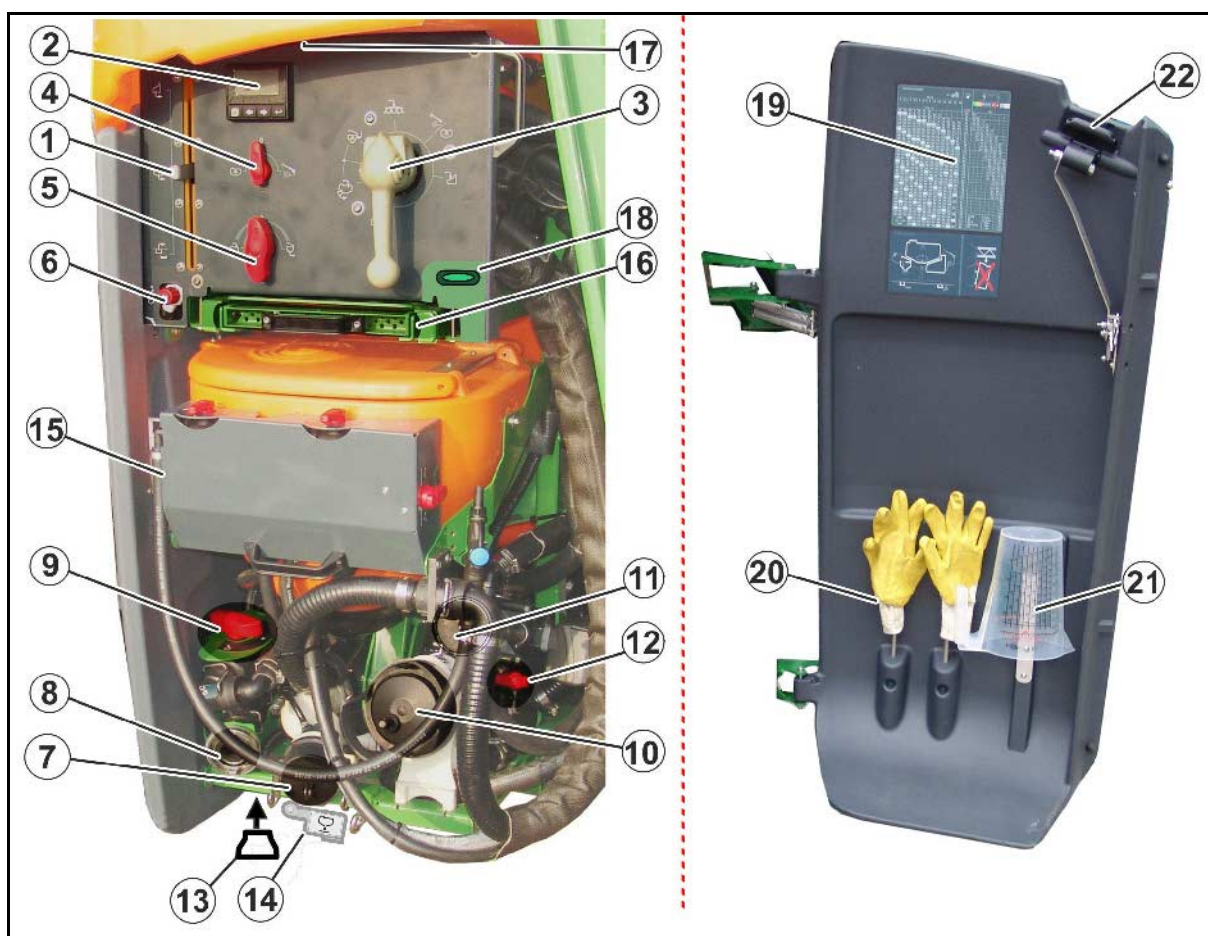

- | | |
|--|---|
| (1) Kobling til sugearmatur (SA) | (13) Afløb til restmængde fra sprøjtevæsketank, trykfilter og hurtigtømning |
| (2) Skiftebane til røreværk (RW) | (14) Afspærringsbane for restmængde (EW) |
| (3) Kobling til trykarmatur (DA) | (15) Indskylningsbeholder |
| (4) Skiftebane rengøring (CL) | (16) Trin |
| (5) Skiftebane injektor (IJ) | (17) Belysning |
| (6) Afspærringsbane håndvaskvand | (18) Vaterpas |
| (7) Påfyldningstilslutning (indsugning) | (19) Sprøjtetabel |
| (8) Påfyldningstilslutning (tryk) sprøjtevæsketank (option), skyllevandstank | (20) Holder til beskyttelseshandsker |
| (9) Skiftebane trykfylldning (FD) | (21) Holder til målebæger |
| (10) Sugfilter | (22) Åben afdækningshjelm |
| (11) Trykfilter | |
| (12) Afspærringsbane trykfilterafløb (DE) | |

Skiftehaner på betjeningsenheden


Skiftehane trykarmatur (DA)

-  Fyld sprøjtevæsketanken via sugetilslutningen / udsugning af indskylningsbeholderen
-  Forsyn indskylningsbeholderen
-  + ( + ) Aktivér funktionerne samtidigt.
-  Sprøjtning
-  Rengøring




Følg betjeningsvejledningen:

-  Hurtigtømmning
-  Fyld skyllevandstank

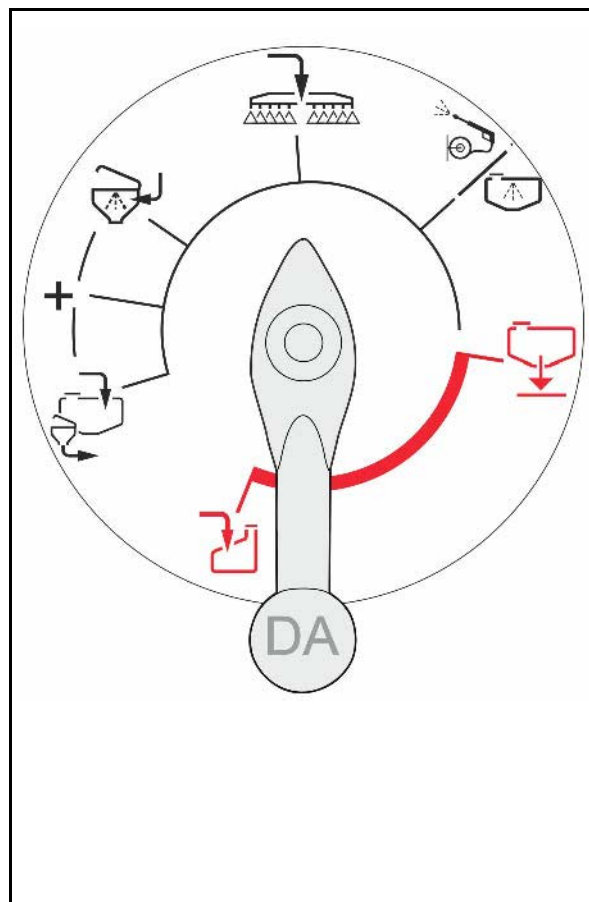

Betjening af trykarmatur:

- Væskeforløb  frigivet på tryksiden.
→ Sprøjtevæsken kan flyde.
- Skiftehane låst.
→ Håndtaget kan ikke drejes, det er ikke muligt at vælge funktionen.
- Væskeforløb spærret på tryksiden.
→ Sprøjtevæsken kan ikke flyde.
- Skiftehane låst op.
→ Håndtaget kan drejes, det er muligt at vælge funktionen.

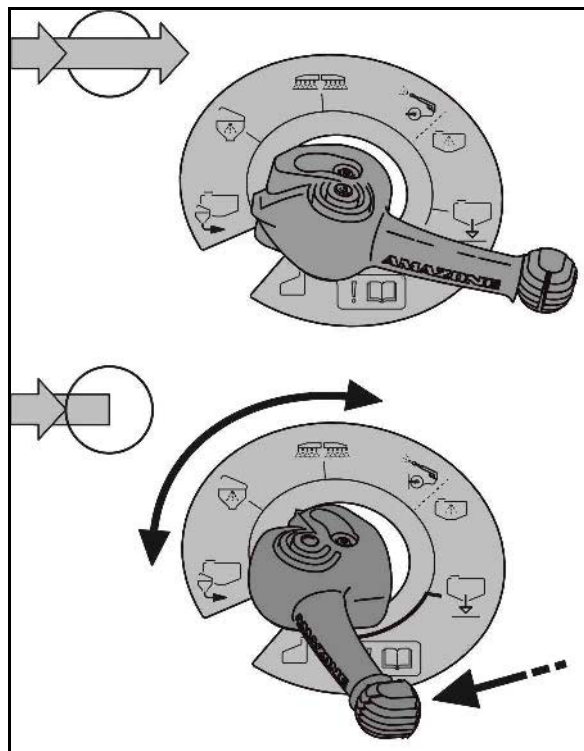

Visning sugearmatur (SA)

-  Sugning fra skyllevandstank
-  Sugning fra sprøjtevæsketank
-  Sugning via sugeslange

Skiftehane til røreværk (RW)

-  Røreværket er aktiveret maksimalt
- **0** – Røreværket er slukket

Skiftehane rengøring (CL)



-  Indvendig rengøring
-  Udvendig rengøring

Skiftehane injektor (IJ)

-  Udsugning fra indskylningsbeholder
-  Forøg fyldeydelse via injektor


Skiftehane til trykfilter (DE)

-  Afvanding af trykfilter

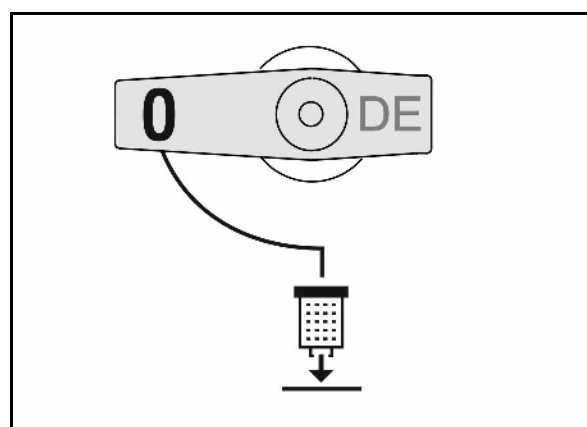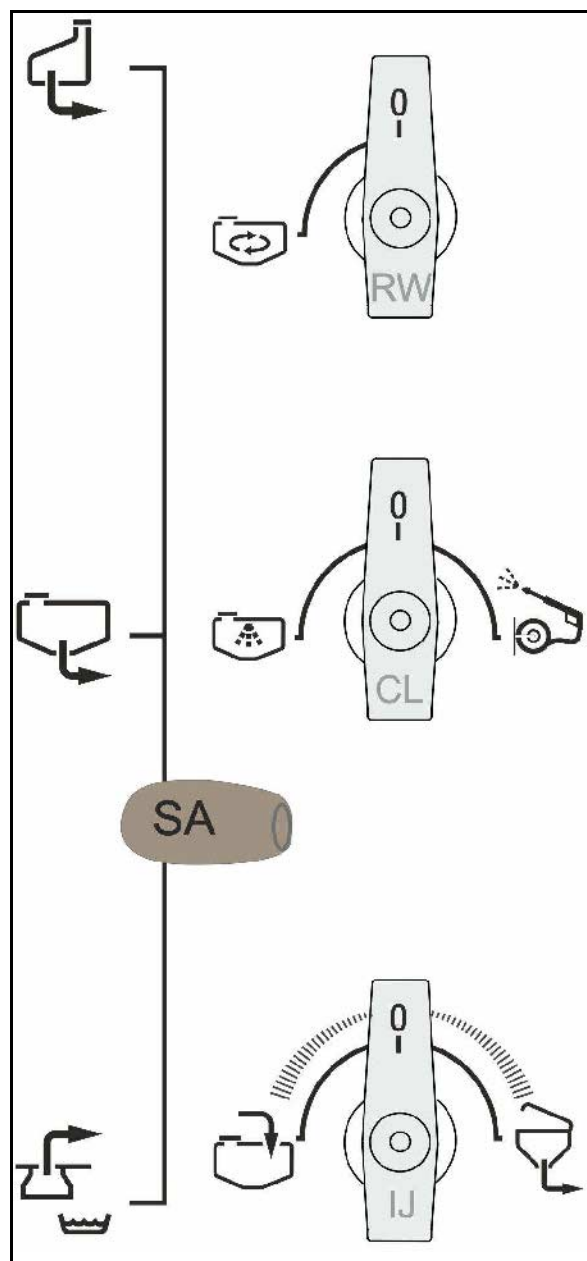


- Skiftehane trykfylldning (FD)

- o  Påfyldning sprøjtemiddeltank
- o  Påfyldning skyllevandstank

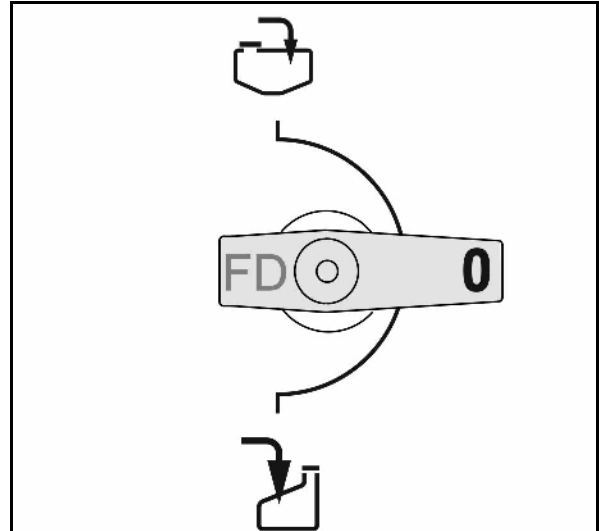


Afspærringshane til tøming af
sprøjtemiddeltank

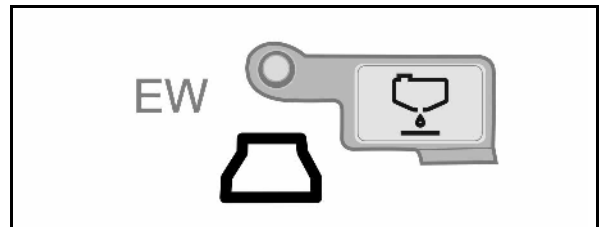


5.2.1 Indskylningsbeholder med injektor og skylning af beholder

- (1) Svingbar indskylningsbeholder til ihældning, opløsning og indsugning af plantebeskyttelsesmidler og urinstof.
Indhold ca. 60 l.
- (2) Håndgreb til svingning af indskylningsbeholderen til anvendelses- eller transportposition
- (3) Klapdæksel
- (4) Lås til klapdæksel
- (5) Sprøjtepipet til rengøring af indskylningsbeholderen.
- (6) Rengøringsdyse til dunk med trykplade
- (7) Ringslange til opløsning og indskylning af sprøjtemiddel og kvælstof.
- (8) Skala til indholdsvisning
- (9) Skiftehanse EA
- (10) Skiftehanse EB
- (11) Skiftehanse EC
- (12) Si
- (13) Holder til målebæger
- (14) Afdrypningsanordning til tomme sprøjtemiddeldunke

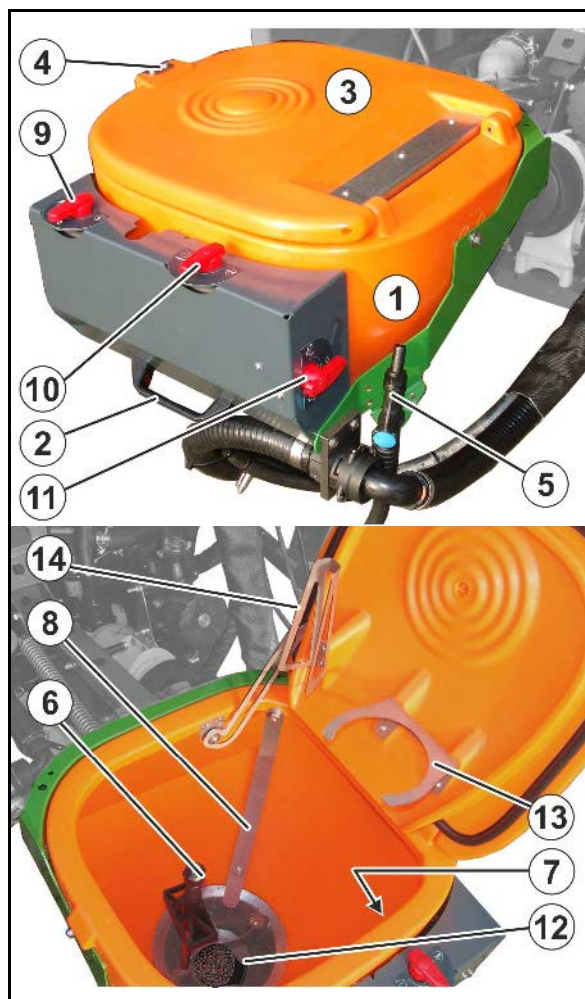

Der kommer vand ud af dunk-skylledysen når


- trykpladen presses ned med dunken.
- Det lukkede klapdæksel trykkes nedad.

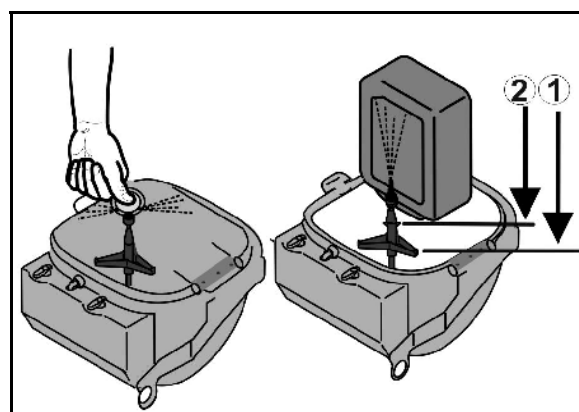

5.2.2 Skiftehaner på indskylningsbeholderen


- **Skiftehane (EA)**

- o  Udvendig rengøring indskylningsbeholder
- o  Indskylning af kemikalie via blandedyse

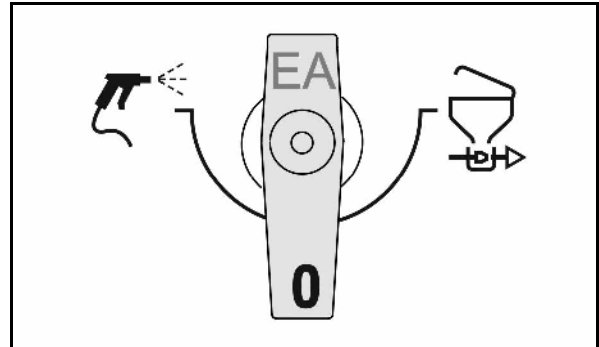


- **Skiftehane (EB)**

- o  Rengøring af dunk / rengøring af indskylningsbeholder
- o  Skylning via ringledning

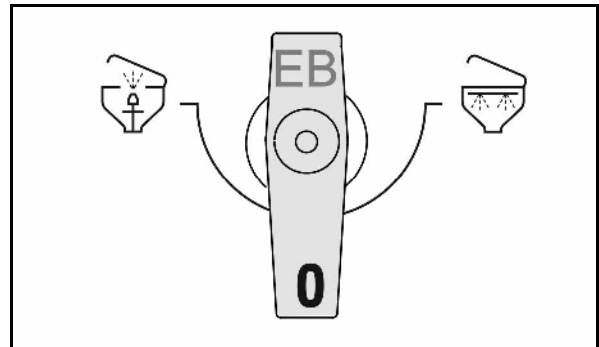

- **Skiftehane (EC)**

- o  Sugepåfyldning
- o  Trykfylldning

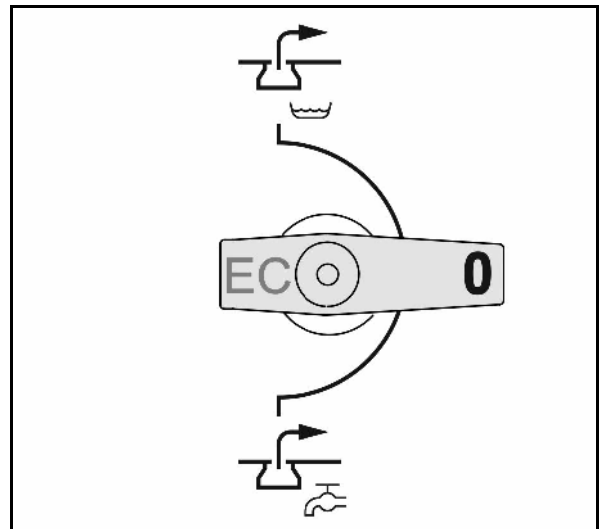

Alle afspærringshaner

- åbne, når håndtagspositionen er i flowretningen
- lukkede, når håndtagspositionen er i modsat retning i forhold til flowet

5.3 Støtteben


Maskinen er udstyret med 2 teleskoperbare støtteben.

Maskinen må kun støttes i støttepositionen, når begge støtteben er trukket ud.

Støttebenene anbringes i støttepositionen eller i transportpositionen ved at trække manuelt i trækstangen.


- Støtteben i støtteposition

Sæt trækstangen i øjet (1), og træk støttebenene i transportstillingen.

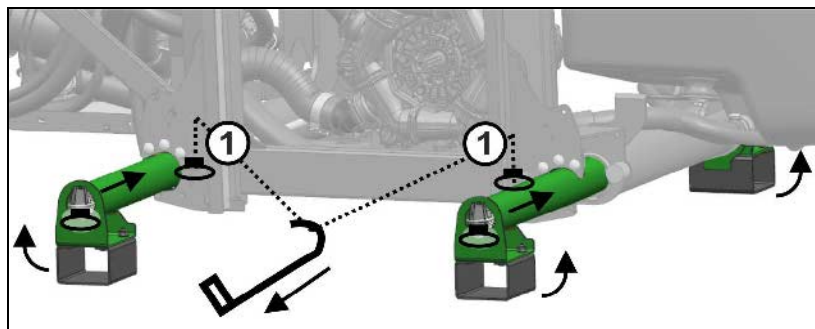

- Støtteben i transportposition


Sæt trækstangen i øjet (2), og træk støttebenene i støttepositionen.

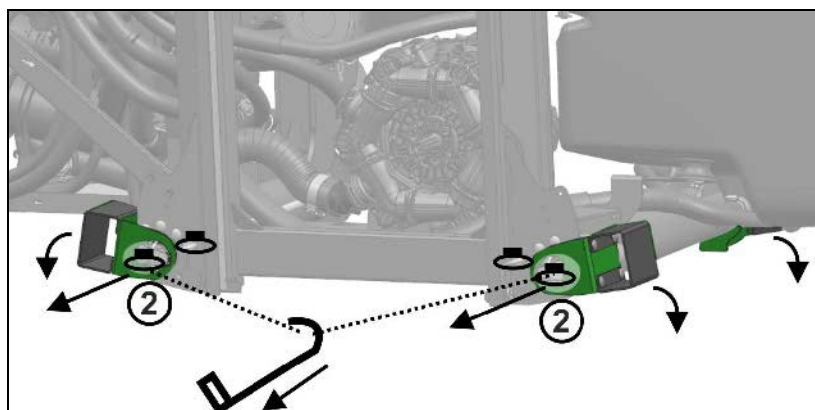

Trækstangen for parkeringspositionen befinder sig til højre for betjeningsfeltet.

5.4 Trepunktsmontering


UF1602, UF2002

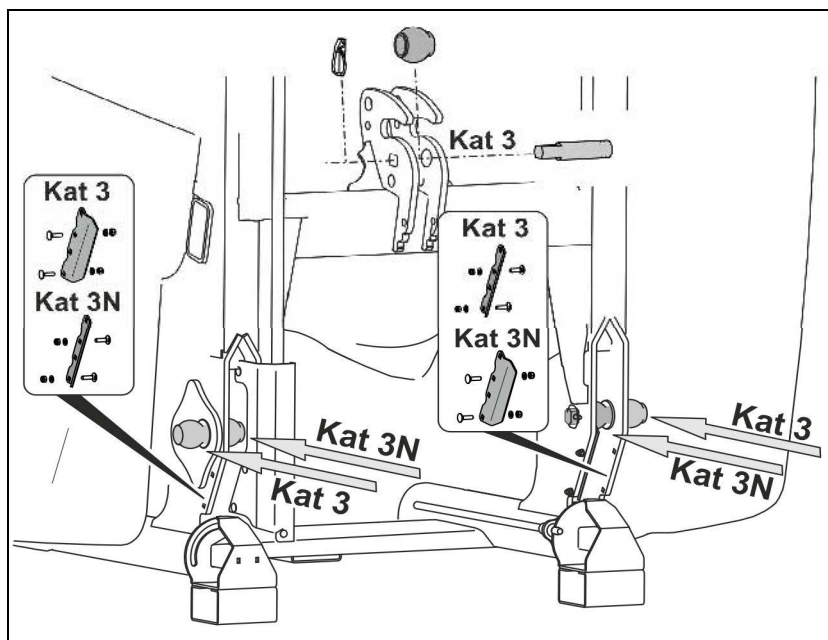

Enten monteringskategori 3N eller 3

- Udstyr topstangsbolt kategori 3 med kuglebøsning kategori 3.
- Kategori 3N: Kobl liftarmens kugle kategori 3 indvendigt.
- Kategori 3: Kobl liftarmens kugle kategori 3 udvendigt.
- Skru styrepladerne til traktorens liftarme på i overensstemmelse med den valgte monteringskategori.

UF1002, UF1302

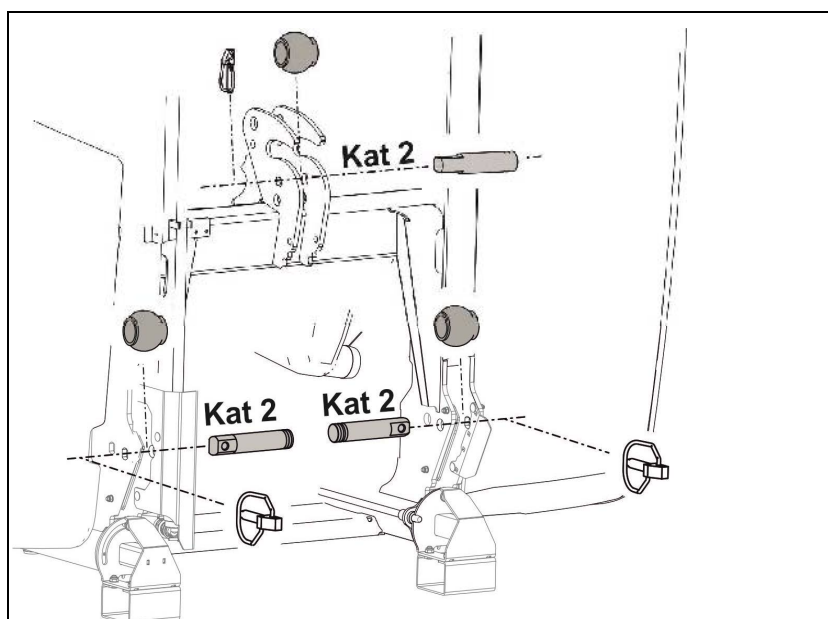


Monteringskategori kat. 2

Udstyr liftarmsbolt og topstangsbolt kat. 2 med kuglebøsning kat. 2.

5.5 Lynkoblingssystem

Lynkoblingssystemet er beregnet til komfortabel montering af marksprøjten på traktoren.


Lynkoblingssystemet er som standard udstyret med en topstangsbolt i kategori 3.

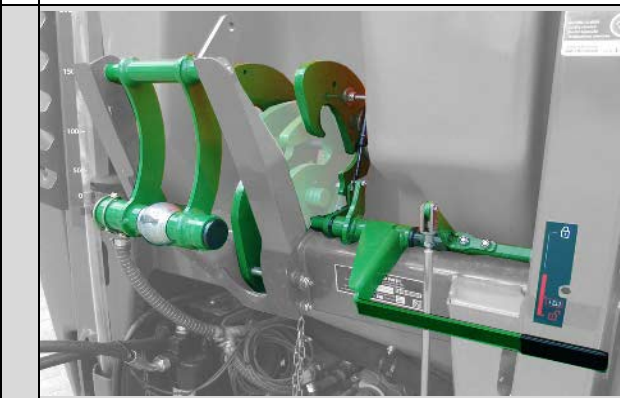Tilkobling og transport: Koblingssystemets håndtag løftet.	Frakobling: Koblingssystemets håndtag sænket.
	


5.6 Kardanaksel

Kardanakslen overtager kraftoverførslen mellem traktor og redskab.

- Kardanaksel

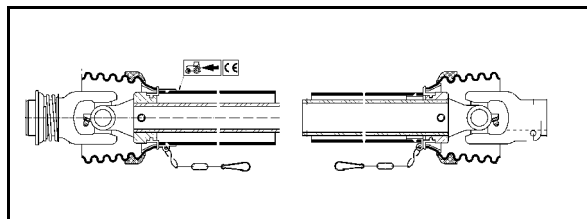

- Kardanaksel Telespace (teleskoperbar)

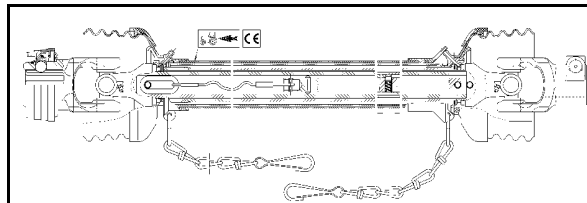

ADVARSEL

Fare for at blive mast, hvis traktoren eller redskabet startes eller begynder at køre ved et uheld!

Kardanakslen må kun til- og frakobles på traktoren, hvis traktor og redskab er sikret, så de ikke kan starte eller begynde at køre ved et uheld.



ADVARSEL

Fare for at blive fanget og trukket ind, hvis kardanakslen ikke er sikret, eller sikkerhedsudstyret er beskadiget!

- Anvend aldrig kardanakslen uden brug af sikkerhedsudstyr eller med beskadiget sikkerhedsudstyr eller uden korrekt brug af holdekæden.
- Kontrollér altid før brug,
 - om alle kardanakslens beskyttelsesanordninger er monterede og funktionsduelige.
 - om der er tilstrækkelig fri plads omkring kardanakslen i alle driftstilstande. Hvis der ikke er tilstrækkelig med fri plads, kan kardanakslen blive beskadiget.
- Holdekæderne hægtes på, så kardanakslen er sikret et tilstrækkeligt svingningsområde i alle driftsstillinger. Holdekæderne må ikke sidde fast i komponenter på traktoren eller redskabet.
- Beskadigede eller manglende kardanakseldele skal straks erstattes med originale dele fra kardanakseld producenten. Bemærk venligst, at kun et autoriseret serviceværksted må foretage reparation af en kardanaksel.
- Anbring kardanakslen i den hertil beregnede holder, når maskinen er koblet af. På den måde beskyttes kardanakslen mod skader og snavs.
 - Brug aldrig kardanakslens holdekæde til ophængning af den frakoblede kardanaksel.



ADVARSEL

Fare for at blive fanget eller trukket ind af ubeskyttede kardanaxseldede i området omkring kraftoverføringen mellem traktor og redskab!

Der må kun arbejdes mellem traktor og redskab ved en komplet beskyttet drivmekanisme.

- De ubeskyttede kardanaxseldede skal altid være beskyttet med en afskærmning på traktoren og en beskyttelsestragt på redskabet.
- Kontroller, at afskærmningen på traktor og beskyttelsestragten på redskabet samt sikkerheds- og beskyttelsesudstyret for den udstrakte kardanaxsel overlapper hinanden med min. 50 mm. Hvis dette ikke er tilfældet, må redskabet ikke drives vha. kardanaxslen.



- Brug kun den medfølgende kardanaxsel eller den medfølgende kardanaxseltype.
- Læs og overhold den medfølgende betjeningsvejledning til kardanaxslen. Korrekt anvendelse og vedligeholdelse af kardanaxslen beskytter mod alvorlige uheld.
- Vær ved frakobling af kardanaxslen opmærksom på
 - o den medfølgende betjeningsvejledning til kardanaxslen.
 - o redskabets tilladte omdrejningstal.
 - o kardanaxslens rigtige monteringslængde. Se i den forbindelse kapitlet "Tilpasning af kardanaxsellængde til traktor", side 118.
 - o kardanaxslens rigtige monteringslængde. Traktorsymbolet på kardanaxslens beskyttelsesrør markerer kardanaxslens tilslutning på traktorsiden.
- Hvis kardanaxslen er udstyret med en overbelastnings- eller friløbskobling, skal sidstnævnte altid monteres på maskinsiden.
- Inden tilkobling af kraftudtaget skal sikkerhedsanvisningerne for kraftudtagsdrift i kapitlet "Sikkerhedsanvisninger for brugeren", side 34 læses.

5.6.1 Tilkobling af kardanaksel



ADVARSEL

Risiko for klemning og slag som følge manglende frirum ved tilkobling af kardanakslen!

Kobl kardanakslen sammen med traktoren, før du kobler redskabet sammen med traktoren. På den måde opnås et tilstrækkeligt frirum til sikker tilkobling af kardanakslen.

1. Kør traktoren hen til maskinen, så der er et frirum (på ca. 25 cm) mellem traktor og maskine.
2. Sørg for at sikre traktoren mod at starte og rulle utilsigtet; se i den forbindelse kapitlet "Sikring af traktor mod utilsigtet start og rulning" fra side 120.
3. Kontrollér, at traktorens PTO-aksel er frakoblet.
4. Rengør PTO-akslen på traktoren, og smør den med fedt.
5. Skub kardanakslens lukning på traktorens PTO-aksel, indtil lukningen går mærkbart i indgreb. Bemærk ved tilkoblingen af kardanakslen den medfølgende betjeningsvejledning til kardanakslen og de tilladte PTO-aksel-omdrejningstal for maskinen.
6. Kardanakslens beskyttelsesrør skal sikres med holdekæde(r) mod at køre med rundt.
 - 6.1 Holdekæden (-erne) skal så vidt muligt fastgøres vinkelret i forhold til kardanakslen.
 - 6.2 Fastgør holdekæden (-erne), så kardanakslens svingningsområde er tilstrækkelig stort i alle driftssituationer.



FORSIGTIG!

Holdekæderne må ikke sidde fast i komponenter på traktoren eller redskabet.

7. Kontrollér, om der er tilstrækkelig fri plads omkring kardanakslen i alle driftstilstande. Hvis der ikke er tilstrækkelig med fri plads, kan kardanakslen blive beskadiget.
8. Skaf evt. den fornødne fri plads.

5.6.2 Frakobling af kardanaksel



ADVARSEL

Risiko for klemning og slag som følge manglende frirum ved frakobling af kardanakslen!

Kobl først redskabet fra traktoren, før du kobler kardanakslen fra traktoren. På den måde opnås et tilstrækkeligt frirum til sikker frakobling af kardanakslen.



FORSIGTIG!

Fare for forbrænding på kardanakslens varme komponenter!

Dette kan medføre mindre til alvorlige skader på hænderne.


Undgå berøring af stærkt opvarmede kardanakselkomponenter (særligt koblinger).

1. Kobl maskinen af traktoren. Se i den forbindelse kapitlet "Frakobling af maskine", side 128.
2. Kør traktoren frem, så der opstår et frirum (på ca. 25 cm) mellem traktor og maskine.
3. Sørg for at sikre traktoren mod at starte og rulle utilsigtet; se i den forbindelse kapitlet "Sikring af traktor mod utilsigtet start og rulning" fra side 120.
4. Træk kardanakslens lukning af traktorens PTO-aksel. Bemærk ved frakobling den medfølgende betjeningsvejledning til kardanakslen.
5. Anbring kardanakslen i den hertil beregnede holder.
6. Kardanakslen skal rengøres og smøres inden længere tids stilstand.

5.7 Hydrauliktilslutninger

- Alle hydraulikslangeledninger er udstyret med greb.


På disse greb findes der farvede markeringer med et nummer eller et bogstav for at kunne tilordne den pågældende hydraulikfunktion til trykledningen på en traktorstyreenhed!

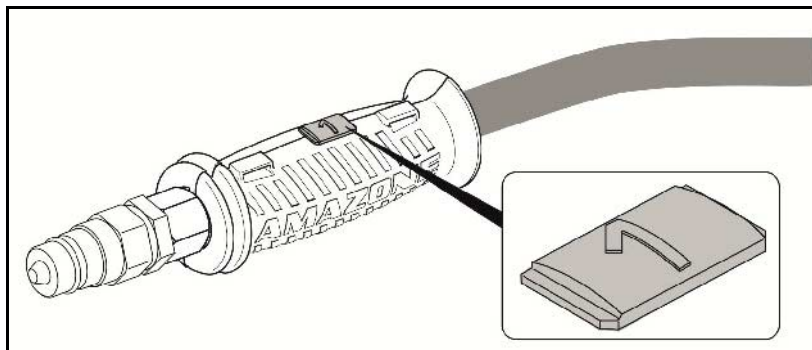

Passende til disse markeringer findes der folier på maskinen, som forklarer de pågældende hydraulikfunktioner.

- Afhængigt af hydraulikfunktionen skal man anvende traktorstyreenheden med forskellige aktiveringstyper.

i indgreb, for en permanent oliecirculation	
tastende, skal aktiveres, indtil handlingen er udført	
flydestilling, fri olieennemstrømning i styreenheden	

Mærkning		Funktion			Traktorstyreenhed	
gul	1		Højdeindstilling	Løfte	Dobbeltvirken de	
	2			Sænke		
grøn	1		Bombetjening	Udklapning	Dobbeltvirken de	
	2			Indklapning		
n beige atur	1		Hældningsindstilling	Løft af bom til venstre	Dobbeltvirken de	
	2			Løft af bom til højre		

Profi- bombetjening

Mærkning		Funktion	Traktorstyreenhed	
rød		Permanent oliecirculation	Enkeltvirkende -wirkend	
rød		Trykløst returløb		

Profi-bombetjening:

Maksimalt tilladt tryk i oliereturløbet: 5 bar

Slut derfor ikke oliereturløbet til traktorstyreenordningen, men til et trykløst oliereturløb med stor stikkobling.



ADVARSEL

Anvend kun ledninger DN16 til oliereturløbet, og vælg korte returløbsveje.

Sæt først tryk på hydrauliksystemet, når det frie returløb er koblet korrekt sammen.

Installer den medfølgende koblingsmuffe på det trykløse oliereturløb.



ADVARSEL

Infektionsfare i forbindelse med hydraulikolie under højt tryk!

Sørg for, at hydrauliksystemet er trykløst både på traktor- og maskinsiden, når hydraulikslangerne til/frakobles!

Søg omgående læge, hvis du er kommet til skade i forbindelse med hydraulikolie.

5.7.1 Tilkobling af hydraulikslanger



ADVARSEL

Fare for at blive mast, skære sig, sidde fast i maskinen, blive trukket ind i maskinen og blive udsat for slag på grund af defekte hydraulikfunktioner som følge af forkert tilsluttede hydraulikslanger!

Ved tilkobling af hydraulikslangerne er det vigtigt at følge farvemarkeringerne på hydraulikstikkene.



- Kontrollér, at det hydraulikolien er en godkendt type, før maskinen sluttes til traktorens hydrauliksystem.
Bland aldrig mineralolie med bioolie!
- Overhold det maks. tilladte hydraulikolietryk på 210 bar.
- Hydraulikstikkene skal være rene ved tilkobling.
- Stik hydraulikstikket/-stikkene ind i hydraulikmufferne, indtil hydraulikstikket/-stikkene låses mærkbart.
- Kontrollér, at hydraulikslangernes forbindelser sidder korrekt og slutter tæt.

1. Drej betjeningshåndtaget til styreventilen på traktoren over i svømmestilling (neutral stilling).
2. Rengør hydraulikslangernes stik, før hydraulikslangerne kobles til traktoren.
3. Kobl hydraulikslangen/-erne til traktorstyringen/-erne.

5.7.2 Frakobling af hydraulikslanger

1. Drej betjeningshåndtaget til styringen på traktoren over i svømmestilling (neutral stilling).
2. Tag hydraulikstikkene ud af hydraulikstikdåserne.
3. Sørg for at sætte hættten på hydraulikstik og hydraulikstikdåser, så de ikke bliver beskidte.
4. Læg hydraulikslangerne ned i opbevaringsrummet.

5.8 Betjeningsterminal eller manuel betjening

Marksprøjter UF med

- AMASET⁺ er udstyret med et konstanttryk-armatur.

Udbringningsmængden indstilles ved manuel indstilling af sprøjtetrykket og er direkte afhængigt af pumpe-omdrejningstallet.

- Betjeningsterminal eller AMASPRAY⁺ er udstyret med en flowmåler.

Udbringningsmængden indstilles på betjeningsterminalen.

Betjeningsterminalen aktiverer markredskabets jobcomputer. Herved modtager markredskabets jobcomputer samtlige nødvendige informationer og overtager den arealafhængige styring af sprøjtemængde [l/ha] i henhold til indtastet mængde (ønsket værdi) og aktuel kørehastighed [km/t].

5.8.1 Betjeningsterminal

Via betjeningsterminal foregår:

- indtastningen af maskinspecifikke data.
- indtastning af jobrelaterede data.
- styringen af marksprøjten i forbindelse med ændringer i sprøjtemængde under sprøjtningen.
- betjening af samtlige funktioner på sprøjtebommene (kun ved Profi-bombetjening).
- betjening af specialfunktioner.
- kontrol af marksprøjten, mens markarbejdet er i gang.

Betjeningsterminal lagrer de registrerede data for en startet arbejdsopgave.



Se betjeningsvejledningen Software ISOBUS.

AmaTron 4




AmaPad 2



5.8.2 AMASPRAY⁺

Via AMASPRAY⁺ foregår:

- indtastningen af maskinspecifikke data.
- styringen af marksprøjtet i forbindelse med ændringer i sprøjtemængde under sprøjtningen.
- forvalg af hydraulikfunktioner aktiveret via traktorstyreanordningen.
- betjening af specialfunktioner.
- kontrol af marksprøjtet, mens markarbejdet er i gang.
- til- / frakobling af delbredder

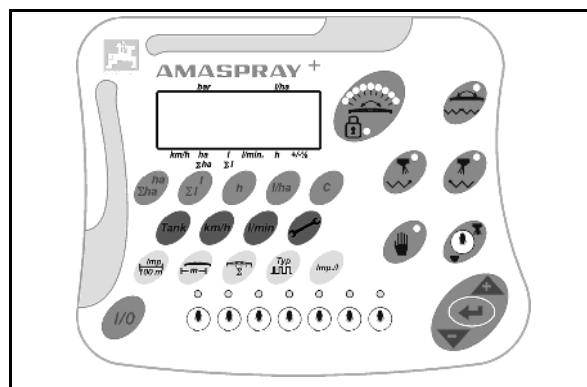

Der foretages løbende en beregning af den aktuelle mængde, der skal køres ud, hastigheden, forarbejdede arealer, det samlede areal, mængder, som er kørt ud, den samlede mængde, arbejdstiden og den tilbagelagte strækning.



Se også betjeningsvejledningen AMASPRAY⁺!

5.8.3 AMASET⁺

Via AMASET⁺ foregår:

- visning af sprøjtetrykket
- indstilling af sprøjtetrykket
- aktivering af ende-/kantdyser
- til- /frakobling af sprøjter
- enkeltidet **indklapning** th./tv.
- til- / frakobling af delbredder



Se også betjeningsvejledningen AMASET⁺.

5.9 Multifunktionsgreb AmaPilot/AmaPilot+

Alle maskinens funktioner kan udføres med AmaPilot og AmaPilot+.

- AmaPilot med fast knapkonfiguration
- AmaPilot+ er et AUX-N-betjeningselement med frit valgbar knapkonfiguration (knapkonfiguration forindstillet som ved AmaPilot)

Der kan vælges 36 funktioner ved tryk med tommelfingeren. Derudover kan der tilkobles to ekstra niveauer.




5.10 Sprøjtevæskebeholder

(1) Sprøjtevæskebeholder

Sprøjtevæskebeholderen fyldes via

- sugeslangen (option) på sugetilslutningen,
- trykpåfyldningstilslutningen
- (2) Vedligeholdelsesdæksel
- (3) Tankmåler
- (4) Holdegreb til opstigning.
- (5) Vedligeholdelsesplatform med stige

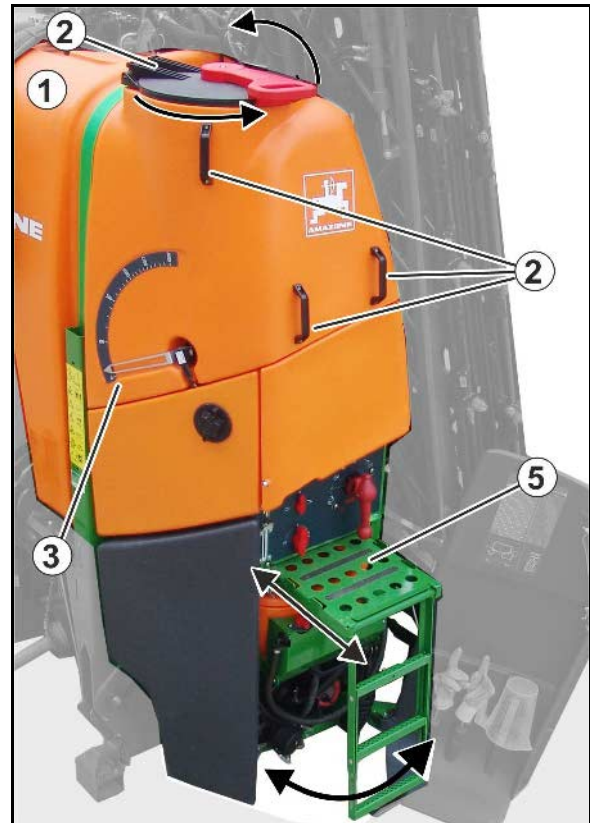

Vedligeholdelsesdæksel

- Låget åbnes ved, at man drejer det venstre om og vipper det op.
- Låget lukkes ved, at man klapper det ned og skruer det fast højre om.



Vedligeholdelsesdækslet er udelukkende beregnet til kontrol af sprøjtevæsken og er ikke egnet til påfyldning af tanken.

5.10.1 Vedligeholdelsesplatform med stige

- Træk stigen med platform ud, og klap stigen ned for at stige op.
- Vip stigen op, og skub den med platform ind under betjeningsenheden, når den ikke er i brug.



Sørg for, at den løftede opstigning låser i den respektive slutposition.



FARE

- Man må ikke stige ned i sprøjtevæskebeholderen.
- Fare for at komme til skade på grund af giftige dampe!
- Det er absolut forbudt at køre med på marksprøjten under arbejdet!
- Der er fare for at styrte ned, hvis man kører med!

5.10.2 Sugetilslutning til fyldning af sprøjtebeholder (option)



Overhold de relevante forskrifter ved påfyldning af sprøjtevæskebeholderen fra åbne vandforsyningssteder via sugeslange (se også kapitlet "Anvendelse af maskinen", på side 142).

- (1) Sugelange
- (2) Hurtigkobling.
- (3) Sugefilter til filtrering af det indsugede vand.
- (4) Kontraventil. Forhindrer at den væskemængde, der allerede befinder sig i sprøjtevæskebeholderen, løber ud, hvis undertrykket pludselig bryder sammen under fyldningen.




Sugeslangeholder til Super S-bom

- Fastgør sugeslangen i holderen, når den ikke bruges.
- Rengør sugeslangen før brug, hvis den er kontamineret med sprøjtemidler.



5.11 Skyllevandsbeholder

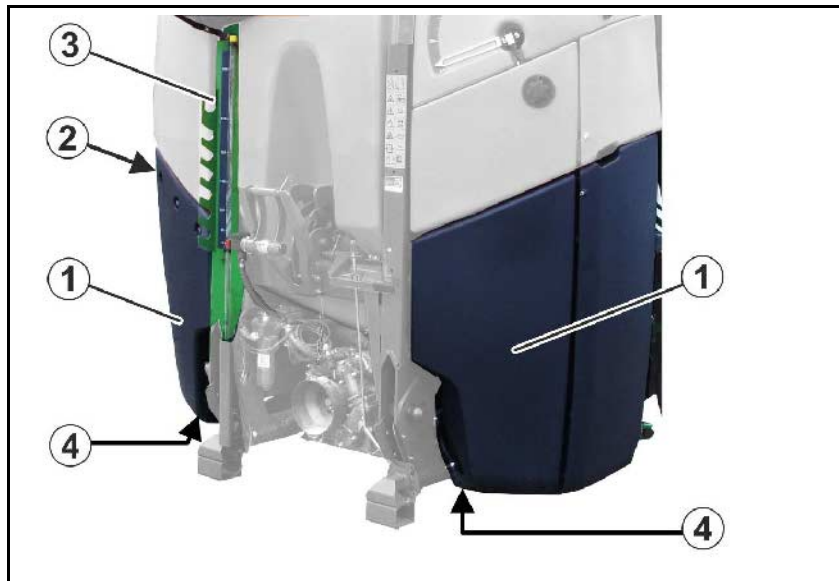

- (1) Skyllevandsbeholder
- (2) Påfyldningsåbning
- (3) Niveauindikator
- (4) **Afvanding**

I skyllevandsbeholderen er der rent vand. Dette vand bruges til

- fortynding af restmængden i sprøjevæskebeholderen efter endt sprøjtning.
- rengøring (skylning) af hele marksprøjten på marken.
- rengøring af sugearmatur samt sprøjteslanger, når beholderen er fuld.

Skruelåg med udluftningsventil til påfyldningsåbningen




Fyld kun rent vand i skyllevandsbeholderen.

5.12 Håndvaskanordning

Håndvaskanordning (18 l) til klart vand for rengøring af hænder eller sprøjtedyserne.

- (1) Håndvasktank
- (2) Afspærringshane.
- (3) Sæbedispenser
- (4) Udløb

Klap indskylningsbeholderen ned, før håndvaskanordningen anvendes, åbn dækslet for at opsamle vaskevandet.

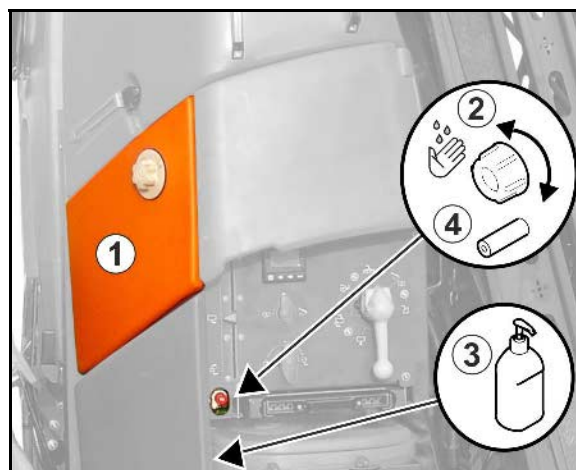

Fyld kun rent, klart vand i rentvandsbeholderen.



ADVARSEL

Fare for forgiftning som følge af urent vand i rentvandsbeholderen!

Vandet i rentvandsbeholderen må aldrig benyttes som drikkevand. Materialerne, som rentvandsbeholderen er lavet af, er ikke egnede til levnedsmidler.

5.13 Pumpeudstyr

Sprøjtepumpe

Sprøjtepumpen er også beregnet til at røre sprøjtevæsken op.

Den drives via traktor-PTO-akslens kardanaksel, er selvansugende og tørløbssikker.




Skyllevandspumpe til kontinuerlig indvendig rengøring

Den kontinuerlige indvendige rengøring aktiveres af traktoren:

- med vippekontakten



- via betjeningsterninalen ISOBUS

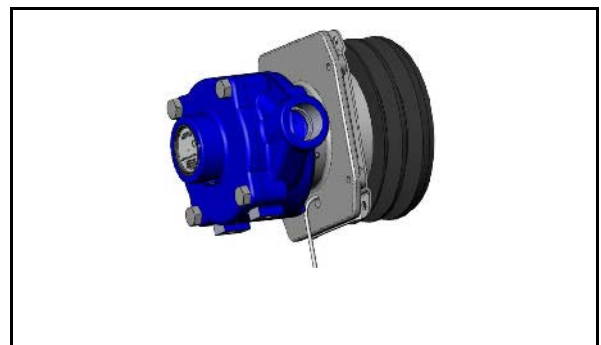

Skyllevandspumpen drives af sprøjtepumpen via et remdrev.

Pumpen er ikke selvansugende, ikke tørløbssikker og skal afvandes om vinteren.

Pumpen kan kun anvendes, når skyllevandsbeholderen er fyldt. Dette overvåges af en svømmekontakt.

5.14 Filterudstyr



- Benyt alle filtre. Rengør filtrene regelmæssigt (se kapitlet "Rengøring", på side 170). Sprøjten arbejder kun driftssikkert, hvis der foretages upåklagelig filtrering af sprøjtevæsken. Den upåklagelige filtrering af sprøjtevæsken har indflydelse på sprøjtearbejdets kvalitet.
- Overhold de tilladte kombinationer af henholdsvis filtre og maskestørrelse. Maskestørrelserne på det selvrensende trykfilter og dysefiltrene skal altid være mindre end dyseåbningen på de anvendte dyser.
- Vær opmærksom på, at nogle af sprøjtemidlets virkningsstoffer kan filtreres fra ved anvendelse af en trykfilterindsats med en maskestørrelse på 80 eller 100 masker/tomme. Spørg producenten af plantebeskyttelsesmiddel i tvivlstilfælde.


5.14.1 Sugefilter

Sugefilteret (1) filtrerer

- sprøjtevæsken under sprøjtning.
- vandet, når beholderen fyldes op ved hjælp af sugeslangen.
- vandet under indskylning.

Filteroverflade: 660 mm²

Maskestørrelse: 0,60 mm

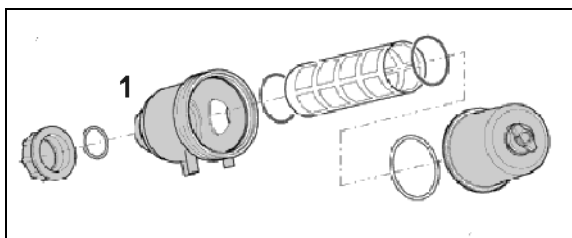

5.14.2 Selvrensende trykfilter

Det selvrensende trykfilter

- forhindrer tilstopning af dysefiltrene foran sprøjtedyserne.
- har et større maskeantal pr. tomme end sugefiltret.

Når den hydrauliske omrører er koblet til, bliver den indvendige flade i filterindsatsen løbende skyllet igennem. Derved bliver sprøjtevæske, der ikke er opløst, og smudspartikler ledet tilbage i sprøjtevæskebeholderen.

Oversigt over trykfilterindsatser


- 50 masker/tomme (standard), blå
fra dysestørrelse ,03' og større
Filteroverflade: 216 mm²
Maskestørrelse: 0,35 mm
- 80 masker/tomme, gul
til dysestørrelse ,02'
Filteroverflade: 216 mm²
Maskestørrelse: 0,20 mm
- 100 masker/tomme, grøn
til dysestørrelse ,015' og mindre
Filteroverflade: 216 mm²
Maskestørrelse: 0,15 mm

5.14.3 Dysefiltre

Dysefiltrene (1) forhindrer tilstopning af sprøjtedyserne.

Oversigt over dysefiltre

- 24 masker/tomme,
fra dysestørrelse ,06' og større
Filteroverflade: 5,00 mm²
Maskestørrelse: 0,50 mm
- 50 masker/tomme (standard),
til dysestørrelse ,02' til ,05'
Filteroverflade: 5,07 mm²
Maskestørrelse: 0,35 mm
- 100 masker/tomme,
til dysestørrelse ,015' og mindre
Filteroverflade: 5,07 mm²
Maskestørrelse: 0,15 mm

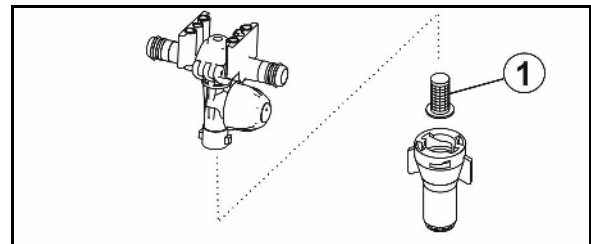

5.15 Udvendig vaskeanordning (option)

Indretning til udvendig rengøring af marksprøjte

- (1) Slangevinde
- (2) 20 m trykslange
- (3) Sprøjtepistol

Driftstryk: 10 bar

Vandudledningsmængde: 18 l/min




ADVARSEL

Risiko som følge af udstrømmende væsker under tryk og oversprøjtning med sprøjtevæske, hvis sprøjtepistolen aktiveres utilsigtet!

Sørg for at sikre sprøjtepistolen mod utilsigtet sprøjtning ved hjælp af låsemekanismen (1),


- før hver sprøjtepause.
- før du lægger sprøjtepistolen i holderen efter rengøringsarbejdet.

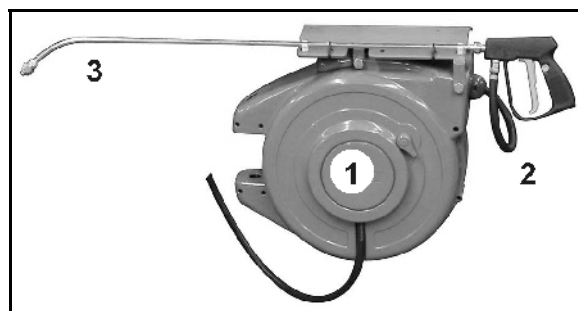

5.16 Transportboks

Transportboks til beskyttelsestøj med hver en hylde til rent og kontamineret beskyttelsestøj

- (1) Åben transportboks

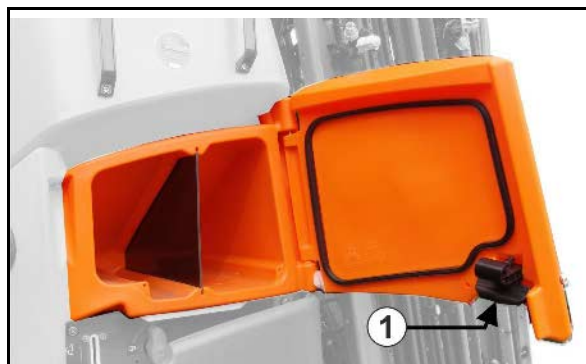


5.17 Arbejdsbelysning



2 varianter:

- Separat strømforsyning fra traktoren nødvendigt, betjening via styretavle.
- Strømforsyning og betjening via ISOBUS.

Arbejdslygte:

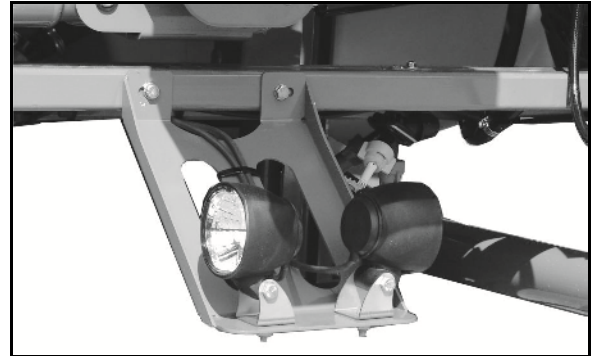

LED-enkeltdysebelysning:



5.18 Fronttank FT 1001/FT1502

Fronttanken monteres på traktorens fronthydraulik.

- FT1001 har en volumen på 1000 l
- FT1502 har en volumen på 1500 l



5.19 Kamerasystem (option)



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og endda dødsfald.

Hvis kun kameradisplayet anvendes til rangering, kan personer eller genstande overses. Kamerasystemet er et hjælpemiddel. Det erstatter ikke brugerens opmærksomhed på de umiddelbare omgivelser.


- **Før en rangering kast da et blik direkte på rangeringsområdet for at sikre, at der ikke befinder sig personer eller genstande i det.**

Maskinen kan være udstyret med et kamera (1).


Egenskaber:

- synsvinkel på 135°
- varme og lotus-coating
- infrarød-nattesynsteknologi
- automatisk modlysfunktion

- (1) Kamera på sprøjtebomme for en sikker baglænskørsel.

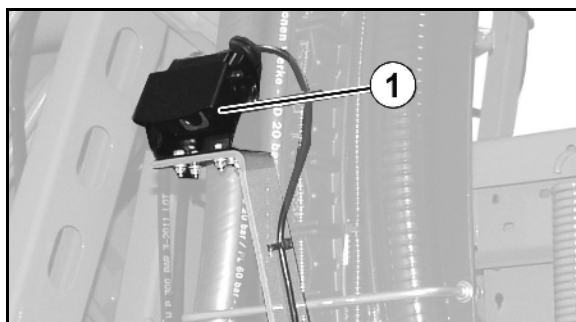

- (1) Kamera på fronttanken for sikker rangering.

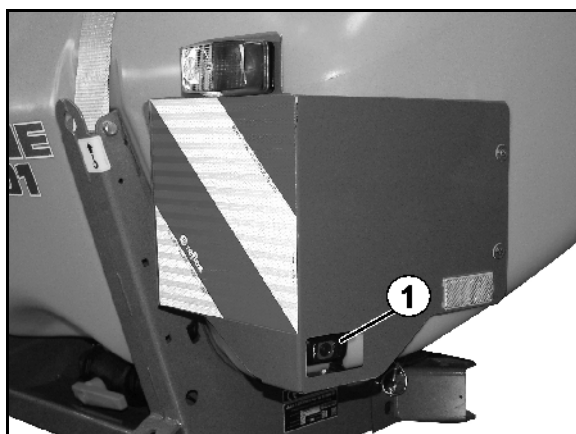

6 Sprøjtebommens opbygning og funktion



ADVARSEL

Fare for kvæstelser for personer ved at blive ramt af sprøjtebommen ved

- drejning af bommene til siden under klapning
- hældning, løft eller sænkning

Bortvis personer fra maskinens farezone, før sprøjtebommen betjenes.

Det er en betingelse, at sprøjtebommen og ophænget er i god stand for at opnå en optimal fordeling af sprøjtevæsken. Man opnår en korrekt overlappning, når højden på sprøjtebommen er korrekt indstillet. Dyserne er monteret på bommen med en afstand på 50 cm (alternativt 25 cm).

Profi-bombetjening

Bommene betjenes via betjeningsterminalen.

Sæt traktorstyring *rød* fast under brug.

Se betjeningsvejledningen Software ISOBUS.!



Afhængigt af maskinens udstyr kan man udføre følgende funktioner via funktionsgruppen for bomkinematik:

- ind-/udklapning af sprøjtebomme,
- hydrauliske højdeindstilling,
- hydrauliske hældningsindstilling,
- ensidig bombetjening
- enkeltset, uafhængig vinkling af sprøjtebom (kun Profi-bombetjening II).

Bombetjening via traktorens styreanordning

Bommen betjenes via traktorstyreanordningerne.

- Afhængigt af udstyret skal ind- og udklapning af sprøjtebommen forvælges via betjeningsterminalen og udføres med traktorstyring *grøn* (forvalg af ind- og udklapning)!

Se betjeningsvejledningen Software ISOBUS.!

- Højden indstilles via traktorstyring *gul*.

Ind- og udklapning

**FORSIGTIG!**

Det er ikke tilladt at klappe sprøjtebommen ud eller ind under kørsel!

**FARE**

Sørg ubetinget for tilstrækkelig afstand til højspændingsledninger ved ud- og indklapning af sprøjtebommen! Kontakt med frithængende højspændingsledninger kan medføre dødelige kvæstelser.

**ADVARSEL**

Risiko for klemning af eller stød mod hele kroppen forårsaget af ophold i sideværts bevægende maskindeles svingningsområde!

Dette indebærer fare for alvorlige kvæstelser og evt. dødsfald.

Hold tilstrækkelig afstand til maskinens bevægelige dele, så længe traktorens motor kører.

Sørg for, at alle personer holder en tilstrækkelig sikkerhedsafstand til de bevægelige maskindele.

Sørg for, at der ikke befinder sig personer i svingområdet med bevægelige maskindele, før maskindelene svinges.

**ADVARSEL**

Der er risiko, for at tredjepersoner kan blive mast, trukket ind, fanget eller udsat for slag, hvis disse opholder sig i bommens svingområde under ud- og indklapning og rammes af de bevægelige dele!

- Sørg for, at der ikke befinder sig personer i bommens svingområde, før bommen klappes ud eller ind.
- Slip straks styreelementet til bommens ud- og indklapning, hvis en person bevæger sig ind i bommens svingområde.



Når bommen er klappet ind eller ud, holder hydraulikcylindrene til bombetjening de pågældende yderpositioner (transport- og arbejdsposition).

Arbejde med indklappet sprøjtebom i den ene side



Det er kun tilladt at arbejde med udklappet sprøjtebom i den ene side

- hvis svingningsudligningen er låst.
- kun, hvis andre sideudlæggere som pakke er klappet ud fra transportstilling (**Super S**-bom).
- hvis det andet udklap er klappet ned men endnu ikke foldet ud.



- Lås svingningsudligningen, før du klapper den ene side af sprøjtebommen ind.

Når svingningsudligningen ikke er låst, kan sprøjtebommen slå ud til den ene side. Når den udfoldede udlægger rammer jorden, kan den blive beskadiget.

- Reducer kørehastigheden væsentligt, når du kører med en låst svingningsudligning; derved forhindrer du, at bommen rammer jorden, når sprøjten kører uroligt. Når sprøjtebommen er urolig, er det ikke muligt at opnå en jævn tværfordeling.

Sprøjtehøjden indstilles



ADVARSEL

Der er risiko for klemning eller slag mod kroppen, hvis personer rammes af bommen under løft eller sænkning af højdeindstillingen!

Sørg for, at der ikke befinder sig personer i maskinens farezone, før bommen løftes eller sænkes ved hjælp af højdeindstillingen.


1. Sørg for, at der ikke befinder sig personer i maskinens farezone.
2. Sprøjtehøjden indstilles iht. sprøjte Tabellen via
 - traktorstyring *gul*,
 - betjeningsterminal (ved Profi-bombetjening).



Den foreskrevne sprøjtehøjde på hver dyse kan først opnås, når sprøjtebommen er rettet parallelt mod jorden.

Påkørselssikring

Påkørselssikringen beskytter sprøjtebomben imod at blive beskadiget, når de yderste udlæggere rammer en fast forhindring. Den pågældende plastklo sørger for, at de yderste udlæggere kan undvige ved at svinge til side ved hjælp af drejeakslen både i og modsat fremkørselsretningen - og at de bliver ført automatisk tilbage i udgangsstillingen.

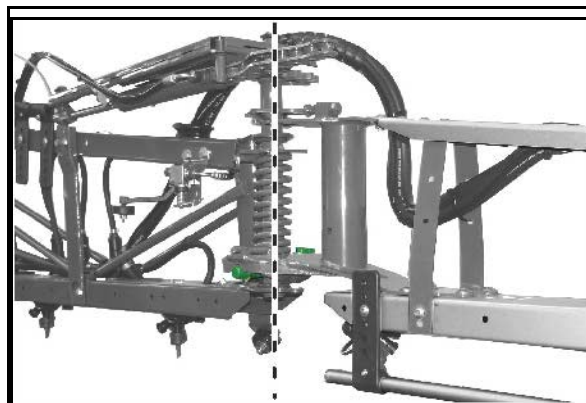


Svingningsudligning

- (1) Svingningsudligningen er låst op.
- (2) Svingningsudligningen er låst.

Her er svingningsudligningens beskyttelsesindretning fjernet for at give bedre overblik.

Låsningen af svingningsudligningen vises på betjeningsterminalen.

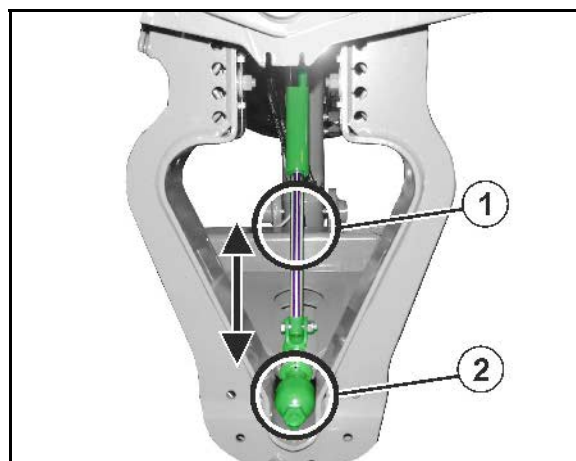

Oplåsning af svingningsudligning:



En ensartet tværfordeling opnås kun, når svingningsudligningen er låst op.

Aktivér betjeningsarmen i yderligere 5 sekunder, efter at sprøjtebomben er klappet helt ud.

→ Svingningsudligningen bliver låst op, og den udklappede sprøjtebom kan nu svinge frit i forhold til bomholderen.

Låsning af svingningsudligning:



- o ved transport!
- o ved ud- og indklapning af bommen!



Bombetjening via traktorstyreanordning *grøn*: Svingningsudligningen låses automatisk inden indklapning af udlæggerne.

Afstandsholdere


Afstandsholderne forhindrer en kollision mellem bommen og jorden.



Når der anvendes nogle dyser, ligger afstandsholderne i sprøjtekeglen.


I dette tilfælde skal afstandsholderne fastgøres vandret på holderen.

Anvend vingeskruen.

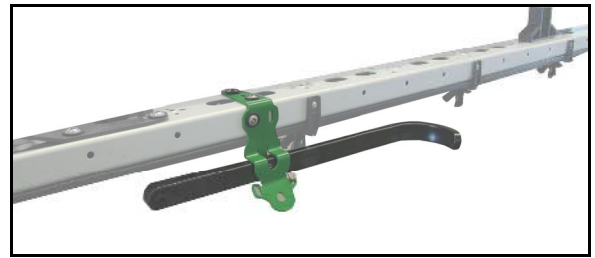

6.1 Super-S-bom

Oversigt – Super-S-bom

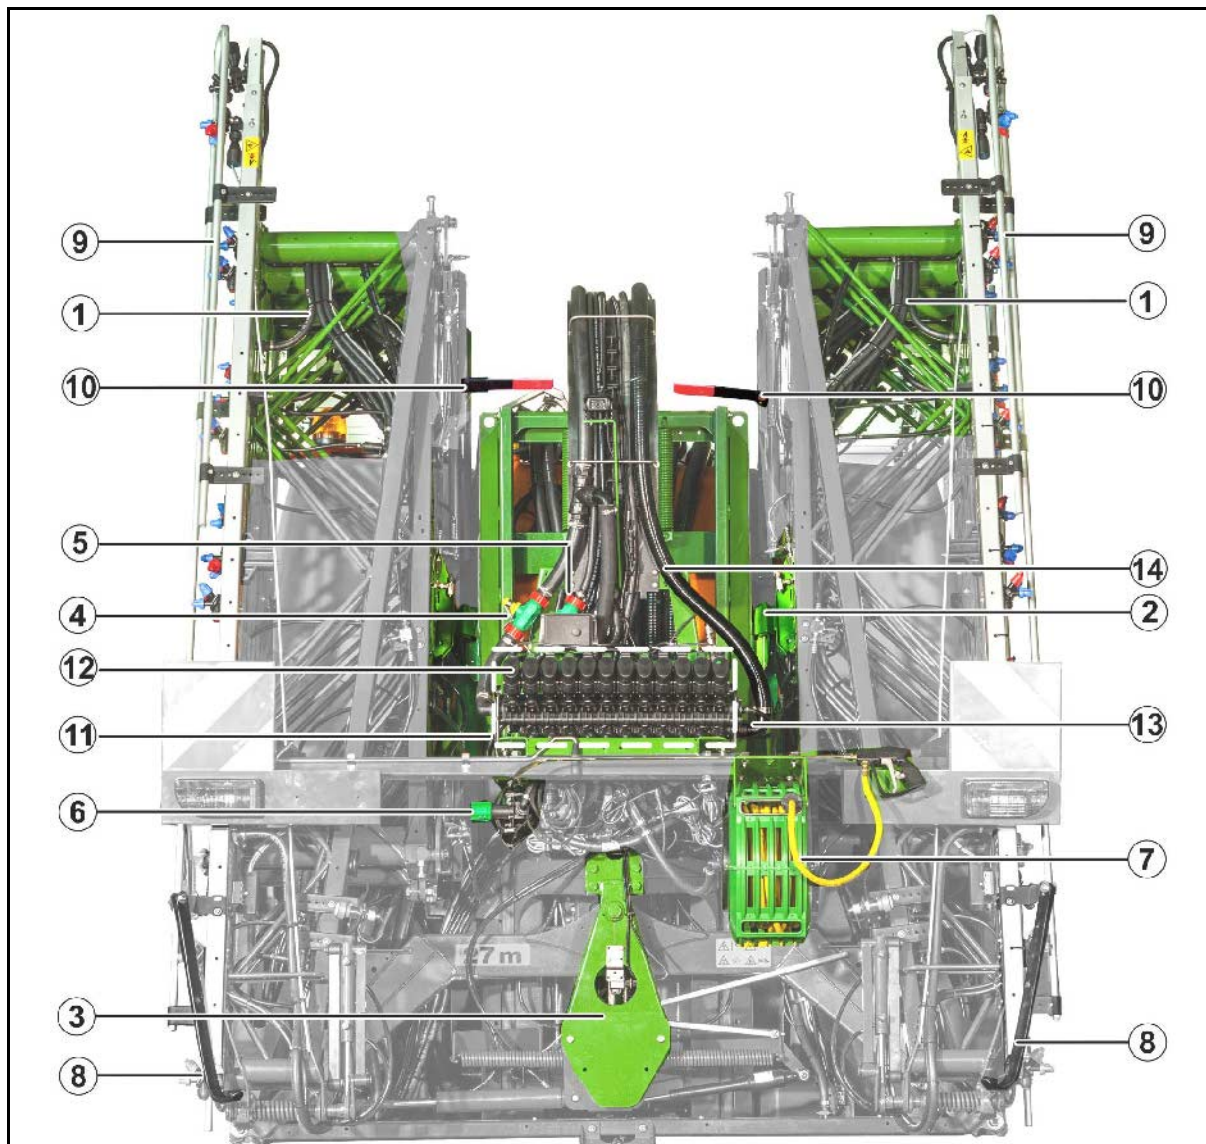

- | | |
|--|--|
| (1) Sprøjteslanger | Delbreddefunktion (alternativ enkelt-dysekobling) |
| (2) Transportlås | (11) Motorventiler til til- og frakobling af delbredder (betjeningsarmatur) |
| (3) Svigningsudligning, der kan låses og låses op | (12) Bypassventil |
| (4) Gennemstrømsmåler til beregning af sprøjtevæskemængden [l/ha] (kun ved mængderegulering) | (13) Tryktilslutning til sprøjtetryksmanometer |
| (5) Returflowsmåler til beregning af den tilbageførte sprøjtevæske til sprøjtevæsketanken (kun med betjeningsterminal) | (14) Trykaflastning, aflaster overtrykket i sprøjterørene efter frakobling af en delbredde |
| (6) Ventil og skiftehane til DUS-system | |
| (7) Udvendig rengøring | |
| (8) Afstandsholder | |
| (9) Dyserørsbeskyttelse | |
| (10) Visuel kontrol af låsen til Super-S-bommen | |

6.1.1 Til og frakobling af transportsikringen



ADVARSEL

Der er risiko for klemning eller slag mod kroppen for personer, hvis bommen, der er løftet op i transportstilling, utilsigtet klappes ud ved transportkørsel!


Du skal låse bommen med transportlåsen, når den er løftet op i transportstilling, før du foretager transportkørsel!

Transportsikringen låses op

Sprøjtebommene hæves vha. højdeindstillingen, indtil fangholderne (1) frigiver fanglommerne (2).

→ Transportsikringen frigør sprøjtebommen fra transportposition.

Bilden visar de frigjorte bomme.

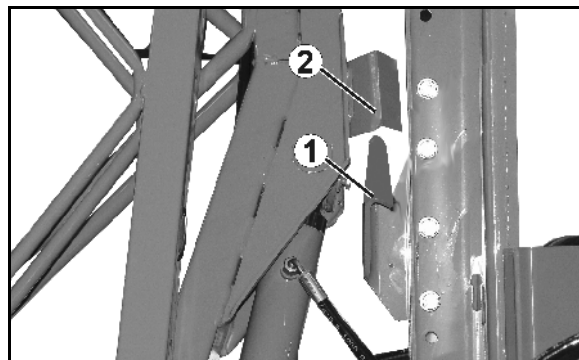


Transportsikring låst

Sprøjtebommen sænkes vha. højdeindstillingen, indtil fangholderne (1) opfanger fanglommerne (2).

→ Transportsikringen låser sprøjtebommen i transportposition.


Bilden visar de sikrede bomme.

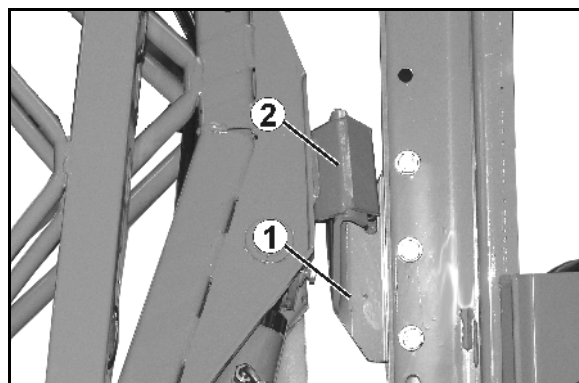

Indstil sprøjtebommene v.h.a. hældningsindstillingen, hvis fangholderne (1) ikke opfanger fanglommerne (2).

Kontrollér låsen til Super-S-bommen vha. en visuel kontrol.

Ret sprøjtebommen vha. hjældningsjusteringen, når fangholderen ikke holder fanglommerne.

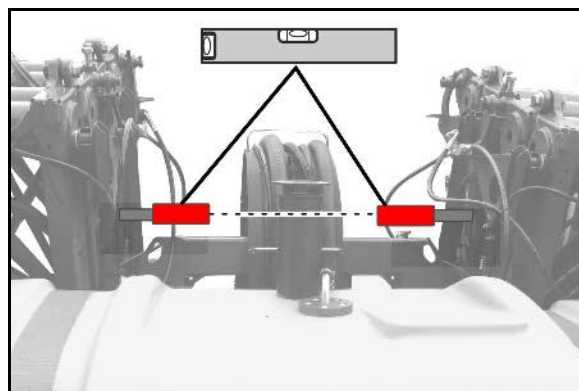

6.1.2 **Super-S**-bom, betjening via traktorstyreanordning



Profi-bombetjening: Se betjeningsvejledningen Software ISOBUS.



Afhængigt af udstyret skal du aktivere forvalgknappen "Ind-/udklapning af sprøjtebom" på betjeningsterminalen, før du aktiverer traktorstyreanordning *grøn* for at klappe sprøjtebomben ud.

Se betjeningsvejledningen Software ISOBUS!

Sprøjtebomben klappes ud:

1. Aktivér **traktorstyreanordning gul**.
→ Løft bomben, og frigør den derved fra transportposition.
2. **Aktivér traktorstyreanordning grøn**, indtil
→ begge bomsektioner er klappet ned
→ begge udlæggere er klappet helt ud og
→ svingningsudligningen er låst op.



- De pågældende hydraulikcylindre låser bomben i arbejdsposition.
- Udklapning sker ikke altid symmetrisk.

3. Aktivér **traktorstyreanordning gul**.
→ Indstil sprøjtebombens sprøjteøjde.

Sprøjtebomben klappes ind:

1. Aktivér **traktorstyreanordning gul**.
→ Hæv sprøjtebomben til midterhøjde.
2. Hældningsindstillingen stilles på "0" (hvis den forefindes).
3. Aktivér **traktorstyreanordning grøn** indtil
→ begge udlæggere er klappet helt ind.
→ begge bomsektioner er klappet op.
4. Aktivér **traktorstyreanordning gul**.
→ Sænk bomben, og fastlås den derved i transportposition.



Svingningsudligningen låses automatisk inden sammenklapning af bomben.

Arbejde med indklappet bomsektion i den ene side



Kun muligt med hydraulisk forvalg af ind-/udklapning (option)!

Se betjeningsvejledningen Software ISOBUS!

Sprøjtebommen er klappet helt ud

1. Aktivér traktorstyreanordning *gul*.
→ Hæv sprøjtebommen til midterhøjde.
→ Svingningsudligningen låses automatisk.
2. Vælg på betjeningsterminalen, de udlæggere, der skal klappes ind.
3. Aktivér traktorstyreanordning *grøn*.
→ Den valgte udlægger klappes ind.

**ADVARSEL**

Efter sammenklapning løftes udlæggeren automatisk i transportposition!

- **Afbryd sammenklapningen rettidigt!**


4. V.h.a. hældningsindstillingen rettes sprøjtebommene op, så de befinder sig parallelt til sprøjtefladen.
5. Indstil sprøjtehøjden således, at sprøjtebommene befinder sig mindst 1 m over jordoverfladen.
6. Frakobl delbredderne for det sammenfoldede udlægger.
7. Kør med betydeligt lavere hastighed, når markarbejdet er i gang.

Efter sprøjtning i én side:

8. Ophæv forvalget på betjeningsterminalen.
9. Aktivér traktorstyreanordning *grøn*, indtil
→ den indklappede udlægger er klappet helt ud igen.
→ svingningsudligningen er låst op.
10. Tilkobl alle delbredder igen.

6.2 Q-plus-bom

Oversigt – Q-plus-bom

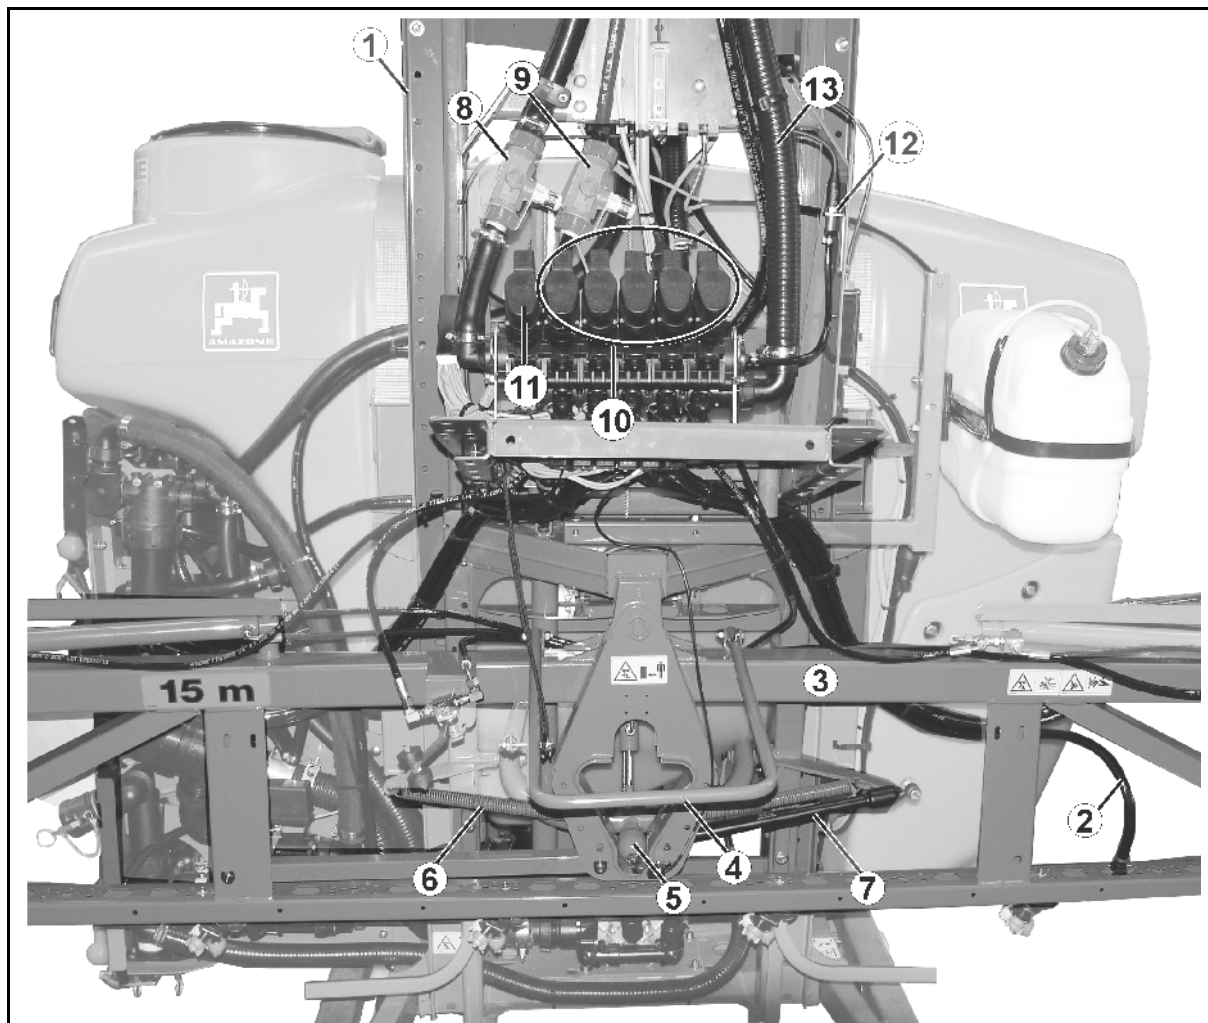

- | | |
|--|--|
| (1) Bomholder-rammen til højdeindstilling af bommen. | (8) Flowmåler til måling af sprøjtevæskemængde [l/ha] (kun ved mængderegulering) |
| (2) Sprøjteslanger | (9) Tilbagestrømningsmåler til måling af den sprøjtevæskemængde, der er ledt tilbage i sprøjtevæskebeholderen (kun med betjeningsterminal) |
| (3) Den midterste bom | (10) Motorventiler til fra- og tilkobling af delbredderne (betjeningsramatur) |
| (4) Transportsikring til fastlåsning af sammenklappede sprøjtebomme i transportstilling sikrer imod uønsket udklapning – her låst op | (11) Bypassventil |
| (5) Låsbar svingningsudligning | (12) Tryktilslutning til sprøjtetryksmanometer |
| (6) Trækfjedre til den parallelle bomindstilling. | (13) Trykaflastning, reducerer overtrykket i sprøjteslangerne efter frakobling af en delbredde |
| (7) Støddæmper | |

6.2.1 Til og frakobling af transportsikringen



ADVARSEL

Der er risiko for klemning eller slag mod kroppen for personer, hvis bommen, der er klappet ind i transportstilling, utilsigtet klappes ud ved transportkørsel!


Du skal låse den sammenfoldede bom med transportlåsen, når den er i transportstilling, før du foretager transportkørsel!

Transportsikringen låses op

Hæv det sammenfoldede bomsystem vha. højdeindstillingen, indtil den automatiske transportsikring frigiver bommene (højde: ca. 2/3 af bomholderens længde).

- Transportsikringen låser bomsektionens transportstilling op og sprøjtebommen kan klappes ud.

Billedet viser den oplåste transportsikring.

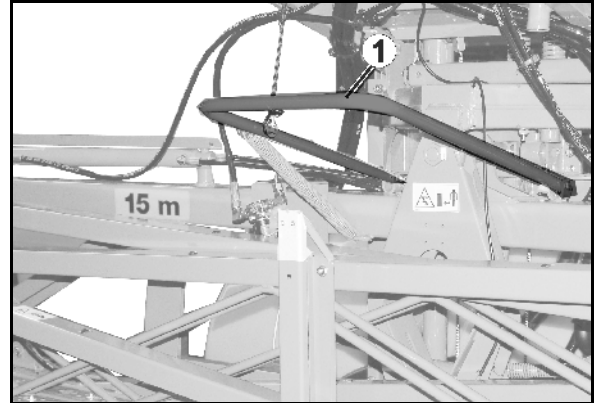


Transportsikring låst

Sænk den sammenfoldede bomsektion vha. højdeindstillingen, indtil den automatiske transportsikring låser bomsektionen (afstanden fra undersiden af bomholderen til undersiden af sprøjtebommen er kun ca. 30 cm).

- Transportsikringen låser sprøjtebommen i transportposition og forhindrer utilsigtet udklapning af den sammenfoldede bomsektion.

Billedet viser den **låste** transportsikring.

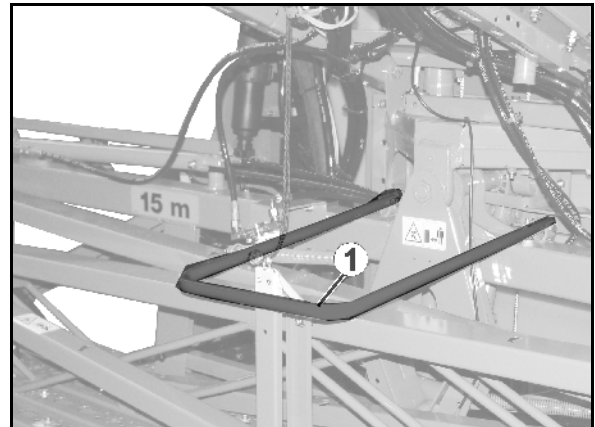

6.2.2 Q-plus-bom, betjening via traktorens styreanordning



Afhængigt af udstyret skal du aktivere forvalgsknappen "Ind-/udklapning af sprøjtebom" på betjeningsterminalen, før du aktiverer traktorstyreanordning *grøn* for at klappe sprøjtebommen ud.

Se betjeningsvejledningen Software ISOBUS!

Sprøjtebommen klappes ud

Den sammenfoldede bomsektion befinder sig i den låste transportstilling.

1. Lås transportsikringen op. Se også kapitlet "Oplåsning af transportsikring".
2. Aktivér **traktorstyreanordning grøn** indtil
 - begge udlæggere er klappet helt ud og
 - svingningsudligningen er låst op.



- Når bommen skal klappes ud, skal man først klappe den højre og derefter den venstre udlægger ud.
- Hældningsindstillingen er låst op, når det grønne afsnit på til- og frakoblingsviseren er synlig.
- De pågældende hydraulikcylindre låser udlæggerne i arbejdsstilling.

3. Aktivér **traktorstyreanordning gul**.
 - Indstil sprøjtebommens sprøjtehøjde.

Sprøjtebommen klappes ind

1. Aktivér **traktorstyreanordning gul**.
 - Hæv sprøjtebommen til midterhøjde.
2. Hældningsindstillingen stilles på "0" (hvis den forefindes).
3. Aktivér **traktorstyreanordning grøn** indtil
 - Begge udlæggere er klappet helt ind.



Når bommen klappes ind, bliver den venstre udlægger først klappet ind og derefter den højre.

4. Lås transportsikringen. Se også kapitlet "Låsning af transportsikring" på side 95.

6.2.3 Arbejde i den ene side med højre udlægger

Sprøjtebommen er klappet helt ud.

1. Aktivér traktorstyreanordning *grøn*, indtil
→ den venstre udlægger er foldet helt ind.



Svingningsudligningen fastlåses automatisk, inden den venstre udlægger klappes ind.

2. Aktivér traktorstyreanordning *gul*.
→ Indstil sprøjtehøjden, så sprøjtebommen befinder sig mindst 1 m over jordoverfladen.
→ Den automatiske transportsikring låser den sammenfoldede venstre udlægger.
3. Delbredderne til den venstre udlægger kobles fra.
4. Kør med betydeligt lavere hastighed, når markarbejdet er i gang.
5. Lås atter den automatiske transportsikring op, inden du klapper den venstre udlægger ud. Se også kapitlet "Oplåsning af transportsikring", side 95.

Efter sprøjtning i én side:

6. Aktivér traktorstyreanordning *grøn*, indtil
→ den indklappede udlægger er klappet helt ud igen.
→ svingningsudligningen er låst op.
7. Tilkobl alle delbredder igen.

6.3 Reduktionsled på yderudligger (option)

Via reduktionsleddet kan man klappe det yderste element på yderudliggeren ind manuelt for at reducere arbejdsbredden.

Situation 1:

Dyseantal ydre delbredde	=	Dyseantal på klapbart yderelement
--------------------------	---	-----------------------------------

→ Under sprøjtning med reduceret arbejdsbredde skal de ydre delbredder fortsat være frakoblede.


Situation 2:

Dyseantal ydre delbredde	≠	Dyseantal på klapbart yderelement
--------------------------	---	-----------------------------------

→ Luk de ydre dyser manuelt (tredobbelt dysehoved).

→ Foretag ændringerne på betjeningsterminalen.

- o Indtast den ændrede arbejdsbredde.
- o Indtast det ændrede dyseantal på de ydre delbredder.

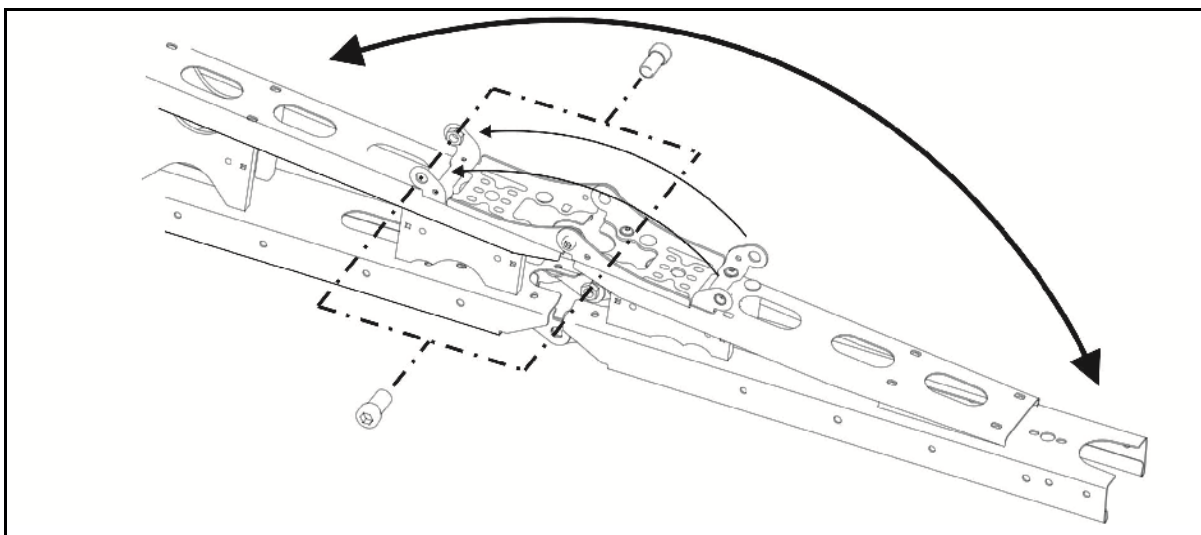

2 skruer sikrer det indklappede og udklappede ydre element i de pågældende slutstillinger.



OBS
Klap de ydre elementer ud igen inden transportkørsler, så transportlåsen fungerer ved indklappet bom.


6.4 Sprøjtebomsreduktion (option)

Med sprøjtebomsreduktionen kan alt efter udførelse en eller to udliggere forblive indklappet under indsatsen.

Tilkobl desuden hydraulikbeholderen (option) som kollisionsbeskyttelse.



På controlleren skal de tilsvarende delbredder deaktiveres.

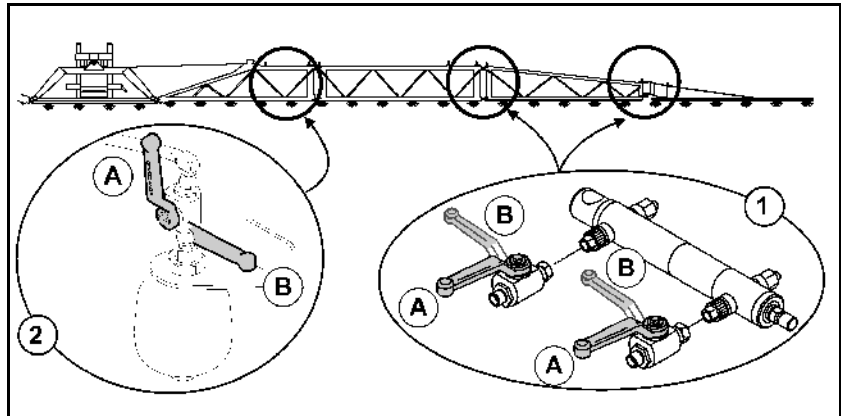

- (1) Sprøjtebomsreduktion
- (2) Bomdæmpning (option)
- (A) Afspærringshane åbnet
- (B) Afspærringshane lukket

Indsats med reduceret arbejdsbredde

1. Reducér bombredden hydraulisk.
2. Luk afspærringshaner til sprøjtebomsreduktion.
3. Åbn afspærringshanen til bomdæmpning.
4. Deaktiver de tilsvarende delbredder på controlleren.
5. Kør indsats med reduceret arbejdsbredde.



Luk afspærringshanen til bomdæmpning:

- Ved transportkørsler
- Til indsats med fuld arbejdsbredde




Maskiner med DistanceControl plus:

Ved reduceret arbejdsbredde skal den yderste sensor monteres drejet med 180° og den inderste afbrydes.


DistanceControl plus: Afbryd den inderste sensor.

ContourControl: Deaktiver den inderste sensor (ISOBUS)

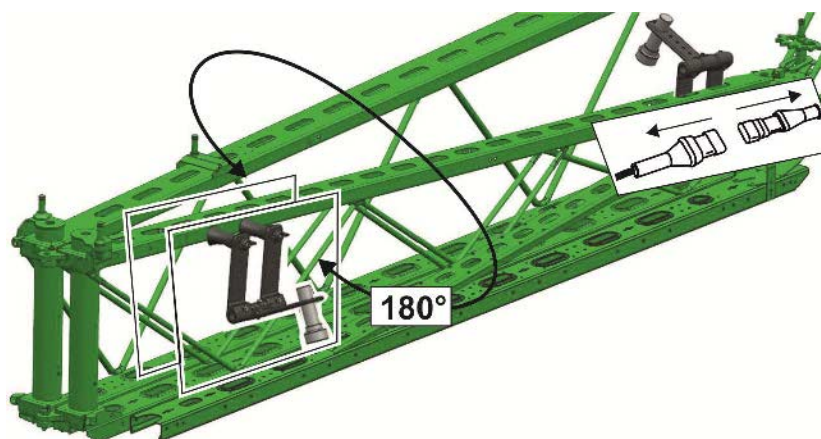

6.5 Bomforlængelse (option)

Bomforlængelsen udvider arbejdsbredden trinløst op til 1,20 meter.

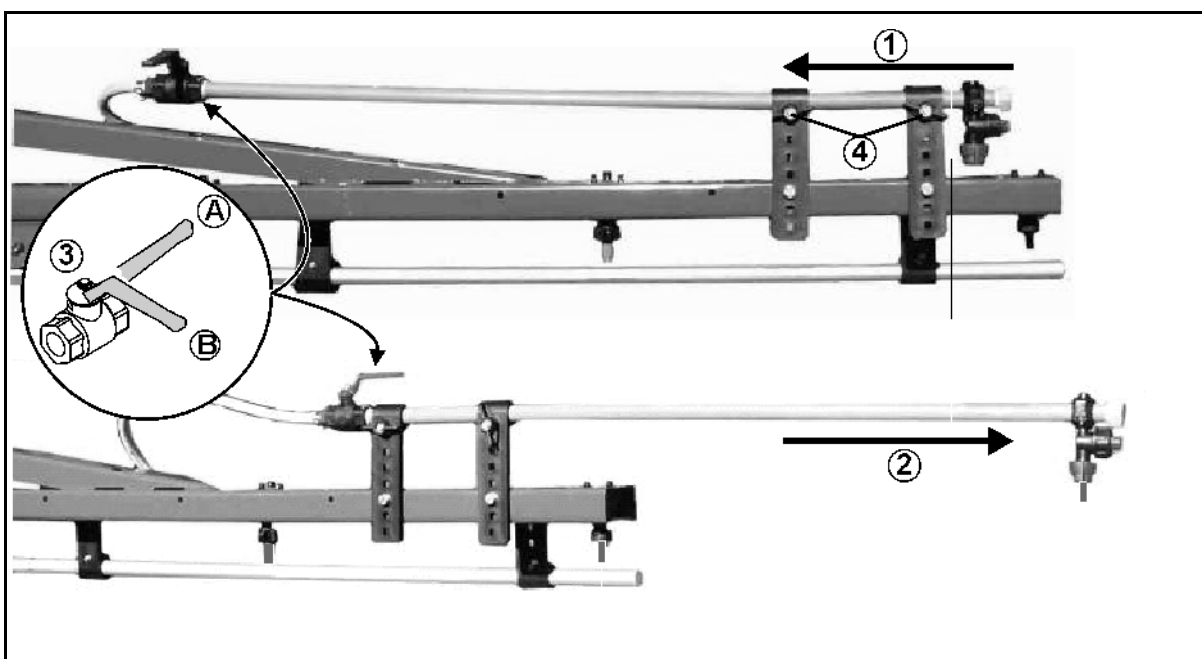

- (1) Bomforlængelse i transportstilling
- (2) Bomforlængelse i indsatsstilling
- (3) Afspærringshane til udvendig dyse
 - (A) Afspærringshane åbnet
 - (B) Afspærringshane lukket
- (4) Vingeskrue til låsning af bomforlængelsen i transport- eller indsatsstilling

6.6 Hydraulisk hældningsindstilling (option)

Sprøjtebommene anbringes parallelt til jordoverfladen hhv. sprøjtefladen v.h.a. den hydrauliske hældningsindstilling i forbindelse med arbejde under dårlige terrænforhold som f.eks tyde spor eller ensidig kørsel i en fure.

Visningen ses på betjeningsterminalen.

Indstillingen foretages afhængigt af udstyret via

- betjeningsterminal eller
- traktorstyreanordning *beige*.



Se betjeningsvejledning til betjeningsterminalen.


6.7 Distance-Control

Distance-Control sørger automatisk for, at sprøjtebommene befinder sig i ønsket højde og parallelt til sprøjtefladen.

Ultralydssensorer (1) måler afstanden til jordoverfladen hhv. toppen af planterne.

Ved afbrydelse af sprøjtingen på forageren løftes sprøjtebommen automatisk.

Når sprøjtingen genoptages, sænkes sprøjtebommene atter ned til den kalibrerede højde.

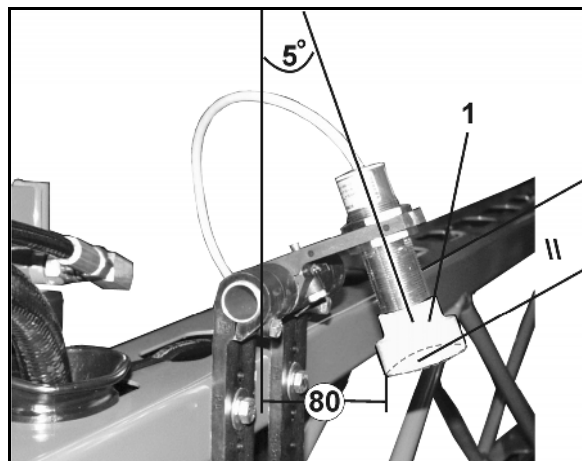


Se betjeningsvejledningen Software ISOBUS.

Indstilling af ultralydssensorerne:


→ se bild

6.8 Sprøjteslanger


Sprøjteslanger med delbreddeventiler

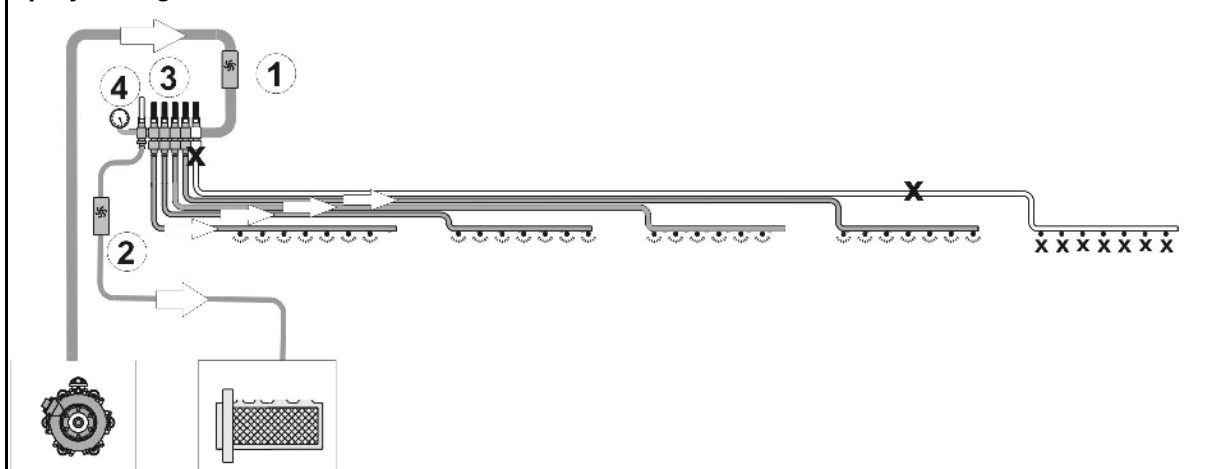

Sprøjteslanger med delbreddeventiler og trykløbssystem DUS

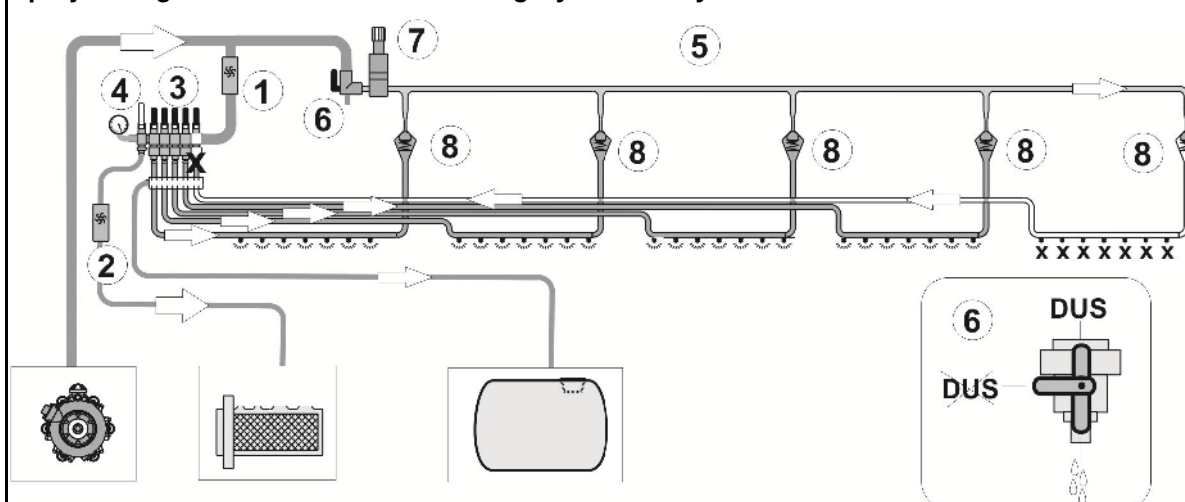

Sprøjteslanger med enkelt dysekobling og trykløbssystem DUS Pro

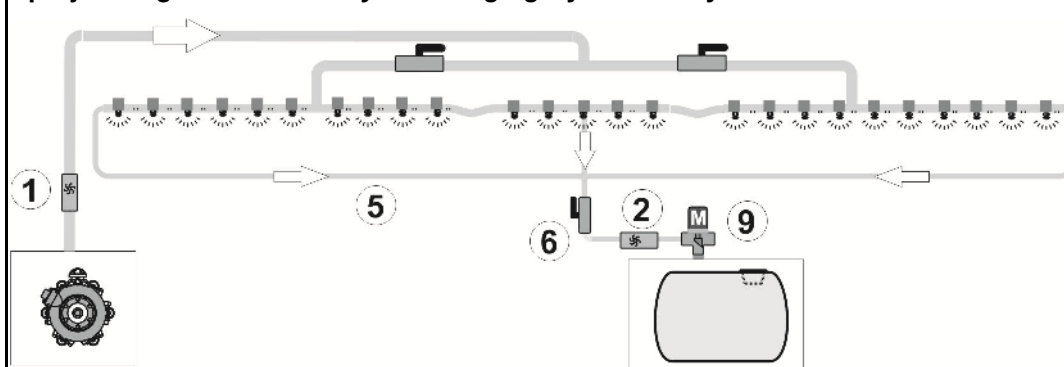

- | | |
|--|----------------------------|
| (1) Gennemstrømsmåler | (6) Afspærringshane DUS |
| (2) Tilbageløbsmåler | (7) Trykbegrænsningsventil |
| (3) Delbreddeventiler | (8) Kontraventil |
| (4) Bypassventil til små udbringningsmængder | (9) Trykbegrænsningsventil |
| (5) Ledning til trykløb | |


Trykomløbssystem DUS (option)



- Trykomløbssystemet skal generelt kobles til ved normal sprøjtning.
- Trykomløbssystemet skal normalt kobles fra ved brug af slæbeslanger.

Trykomløbssystemet

- gør det muligt at opnå et permanent væskeomløb i sprøjteslangen, når trykomløbssystemet er koblet til. Hertil er der placeret en skylletilslutningsslange (1) på hver delbredde.
- kan efter ønske anvendes med sprøjtevæske eller med skyllevand.
- reducerer den ufortyndede restmængde til 2 l i alle sprøjteslanger.

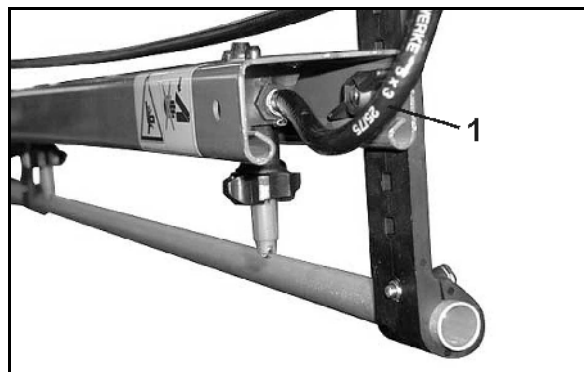


Det permanente væskeomløb

- gør det muligt at opnå en ensartet sprøjtning helt fra begyndelsen, da alle dyser sprøjter væske, umiddelbart efter sprøjtebommen er koblet til.
- forhindrer at sprøjteslangen tilstoppes.

Filter til sprøjteslanger (option)

Slangefilteret (1)

- monteres for hver delbredde i sprøjteslangerne (delbreddefunktion).
- monteres i hhv. venstre og højre side i sprøjteslangen (enkelt dysefunktion)
- er et yderligere tiltag for at undgå snavs i sprøjtedyserne.

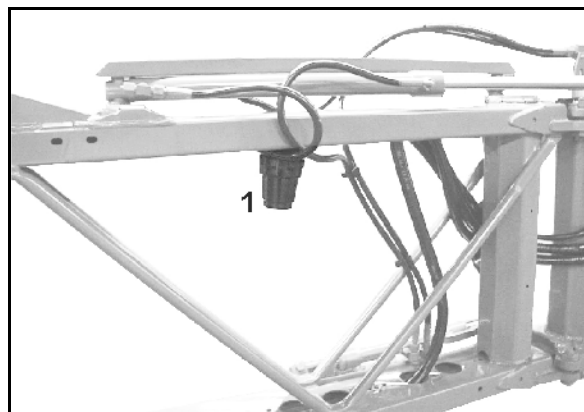


Oversigt over filterindsatser

- Filterindsats med 50 masker/tomme (blå)
- Filterindsats med 80 masker/tomme (grå)
- Filterindsats med 100 masker/tomme (rød)

6.9 Dyser

- (1) Dyseholder med bajonet-tilslutning
 - o Version med fjederelement og spjæld
 - o Version med skruet fjederelement
- (2) Membran. Synker trykket i sprøjteledningen til under ca. 0,5 bar, trykker fjederelementet (3) membranen mod ventilsædet (4) i dyseholderen. Det bevirker, at dyserne ikke drypper, når sprøjtebomben er koblet fra.
- (3) Fjederelement.
- (4) Spjæld; holder hele membranventilen i dysehuset
- (5) Dysefilter, standard 50 masker/tommer, er sat i dyseholderen nedefra.
- (6) Gummipakning
- (7) Dyse med bajonetkappe

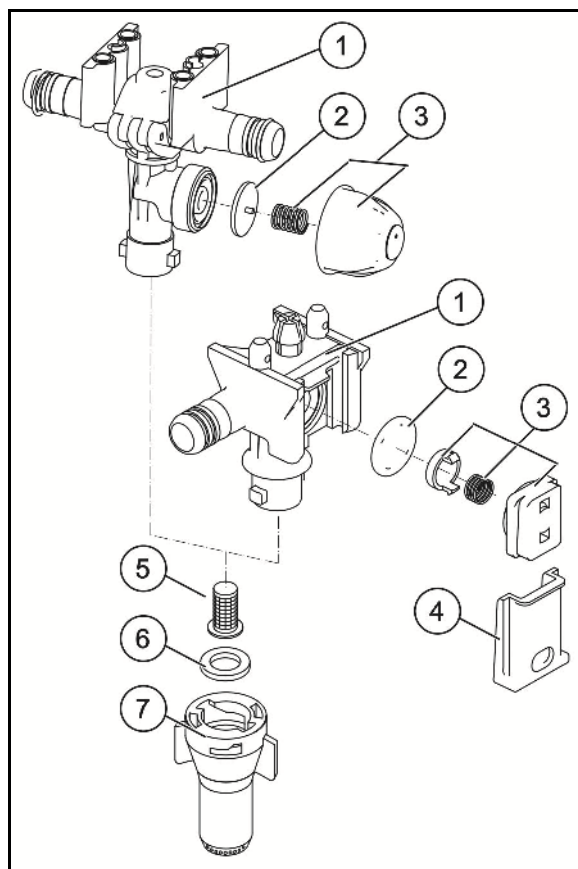

6.9.1 Flervejsdyser

Anvendelsen af flervejsdysehoveder er en fordel ved brug af forskellige dysetyper.

Ved at dreje flervejsdysehovedet mod uret tages en anden dyse i anvendelse.


Flervejsdysehovedet er koblet fra i mellemposition. Herved er det muligt at reducere sprøjtebombens arbejdsbredde.




Skyl sprøjteledningerne, inden flervejsdysehovedet drejes om på en anden dysetype.

Dyser med 3 funktioner (option)


Den lodretstående dyse forsynes med sprøjtevæske.

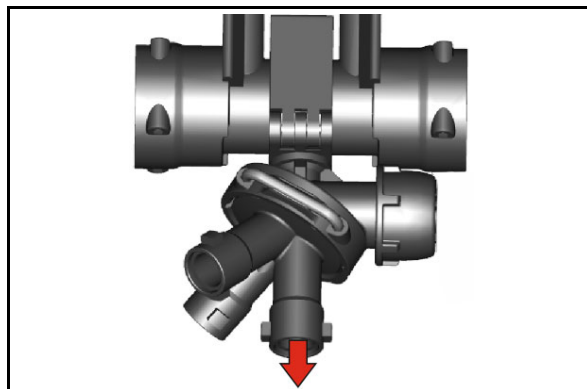

Dyser med 4 funktioner (option)




Pilen markerer den lodrette dyse, som forsynes.

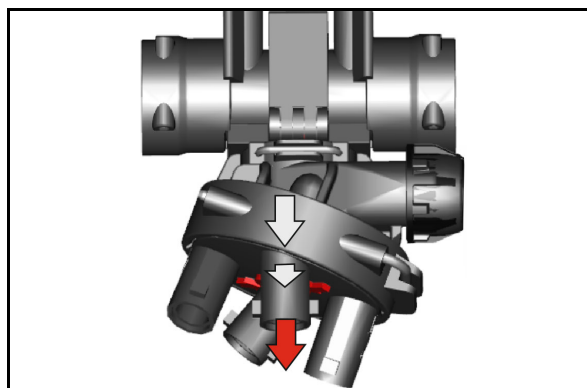

Dysehuset med 4 funktioner kan udstyres med en dyseholder på 25 cm. Dermed opnås en dyseafstand på 25 cm.


Pilen markerer påskriften 25 cm, når dyseafstanden er indstillet på 25 cm.

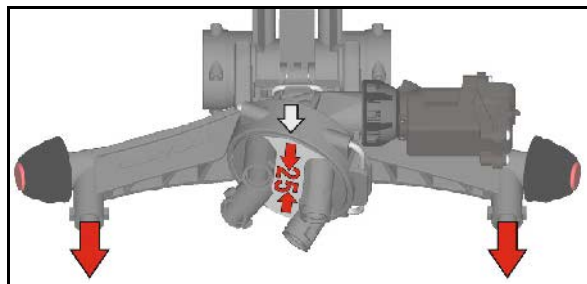

Sprøjtebombens opbygning og funktion

Montér en dyseholder på 25 cm.


Luk tilførslen med propper, når dyseholderen på 25 cm ikke anvendes.

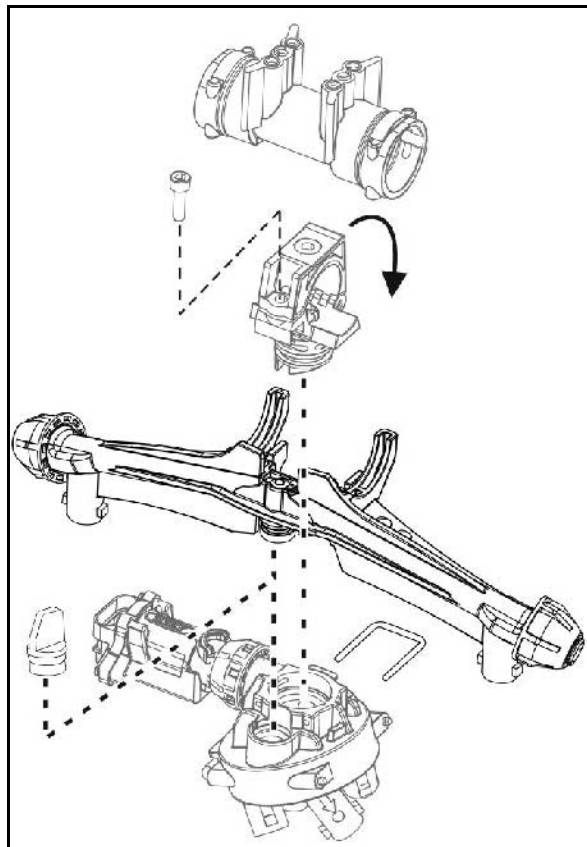

6.9.2 Kantdyser


Grænsedyser, elektrisk eller manuel

Med grænsedyseaktivering frakobles den sidste dyse og en kantdyse, 25 cm længere ude (lige på markkanten), tilkobles elektrisk.

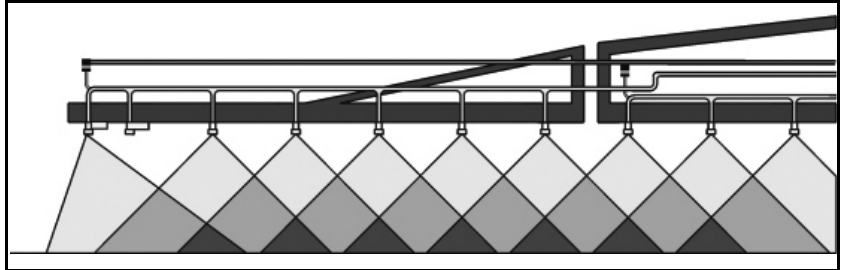


Endedyseaktivering, elektrisk (option)

Med endedyseaktiveringen frakobles op til tre af de yderste dyser ved markkanterne i nærheden af vandløb elektrisk fra traktoren.

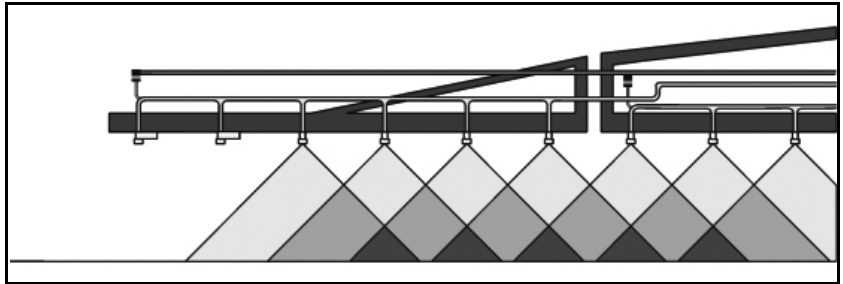

Ekstradyseaktivering, elektrisk (option)

Med ekstradyseaktivering aktiveres en ekstra dyse fra traktoren, så arbejdsbredden forøges med en meter.

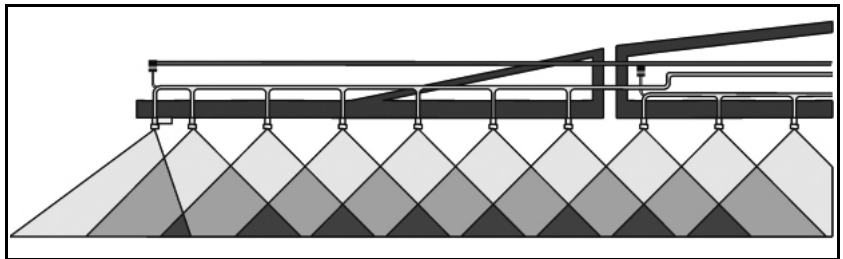


6.10 Automatisk enkeltdysekobling (option)

Ved hjælp af den elektriske enkeltdysekobling kan 50 cm delbredder kobles separat til og fra. I kombination med den automatiske delbreddekobling Section Control kan overlapninger reduceres til minimale områder.

6.10.1 Enkeltdysekobling AmaSelect

Hver dyse kan til- og frakobles separat via Section Control.

- (1) Dysehus
- (2) Omløbermøtrik til membrantætning
- (3) Motorventil

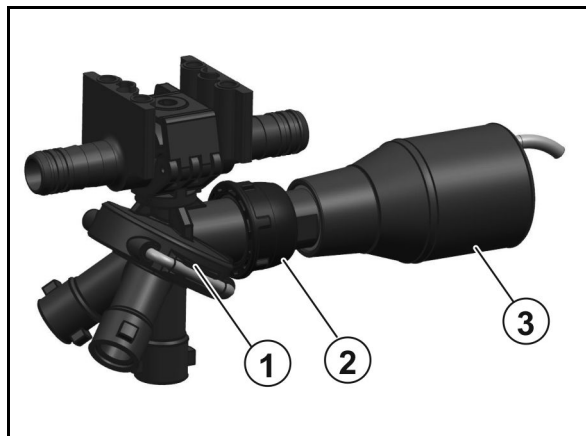

6.11 Ekstraudstyr til flydende gødning

Hvad angår flydende gødning kan man p.t. vælge mellem to forskellige typer:

- Flydende gødningsopløsning (AHL) med 28 kg N pr. 100 kg AHL.
- En NP-opløsning 10-34-0 med 10 kg N og 34 kg P₂O₅ pr. 100 kg NP-opløsning



Hvis der skal anvendes flade dyser til flydende gødning, skal de værdier, der er opgivet i sprøjtetabellen for sprøjtemængden l/ha, ganges med 0,88 ved flydende gødning- og med 0,85 ved NP-opløsning, da den oplyste sprøjtemængde l/ha kun gælder for vand.

Principielt gælder følgende:

Flydende gødning skal sprøjtes med store dråber, for at undgå at der opstår ætsning på planterne. Dråberne ruller af bladene, og når de er for små, forstærkes brændeglas-effekten. For store gødningsmængder kan føre til ætsninger på bladene - på grund af gødningens store saltindhold.

Der må principielt ikke udbringes mere end f.eks. 40 kg N (se hertil også "Omregningstabel til sprøjtning med flydende gødning"). Eftergødsning af flydende gødning med dyser skal afsluttes med EC-stadiet 39, da der ellers kan opstå stor skade, hvis der kommer ætsninger på aksene.

6.11.1 3-stråle-dyser (option)

Hvis den flydende gødning skal placeres mere over roden end over bladet på planten, er det en fordel at anvende 3-stråle-dyser til flydende gødning.

Den integrerede doseringsafblænding i dysen sørger for en fordeling af den flydende gødning med store dråber næsten uden tryk igennem de tre huller. Herved bliver sprøjtetågen og dannelsen af små dråber forhindret. De store dråber, der bliver dannet af 3-stråle-dysen, rammer planten med et lille tryk og ruller af plantens overflade. **Selv om man herved næsten kan undgå ætsningsskader på aksene, skal man ved sengødsning ikke anvende 3-stråle-dyserne, men i stedet anvende slæbeslanger.**

Til de følgende 3-stråle-dyser skal der udelukkende anvendes den sorte bajonetmøtrik.

Forskellige 3-stråle-dyser og deres anvendelsesområder (ved 8 km/t)

- | | |
|------------------|--------------------|
| • 3-stråle-gul, | 50 - 80 l AHL/ha |
| • 3-stråle-rød, | 80 - 126 l AHL/ha |
| • 3-stråle-blå, | 115 - 180 l AHL/ha |
| • 3-stråle-hvid, | 155 - 267 l AHL/ha |

6.11.2 Dyser med 7 huller / FD-dyser (option)


Ved anvendelse af 7-huls-dyser/FD-dyser gives de samme forudsætninger som ved 3-stråle-dyserne. Modsat 3-stråle-dyserne er dyseåbningen ved 7-huls-dyserne/FD-dyserne ikke vendt nedad, men til siden. Herved opnår man meget store dråber, der rammer planterne med en meget lille kraft.

Der leveres følgende 7-huls-dyser:


- SJ7-02-CE 74 – 120l AHL (ved 8 km/h)
- SJ7-03-CE 110 – 180l AHL
- SJ7-04-CE 148 – 240l AHL
- SJ7-05-CE 184 – 300l AHL
- SJ7-06-CE 222 – 411l AHL
- SJ7-08-CE 295 – 480l AHL

Der leveres følgende dyser FD :

- FD 04 150 - 240 l AHL/ha (ved 8 km/h)
- FD 05 190 - 300 l AHL/ha
- FD 06 230 - 360 l AHL/ha
- FD 08 300 - 480 l AHL/ha
- FD 10 370 - 600 l AHL/ha*

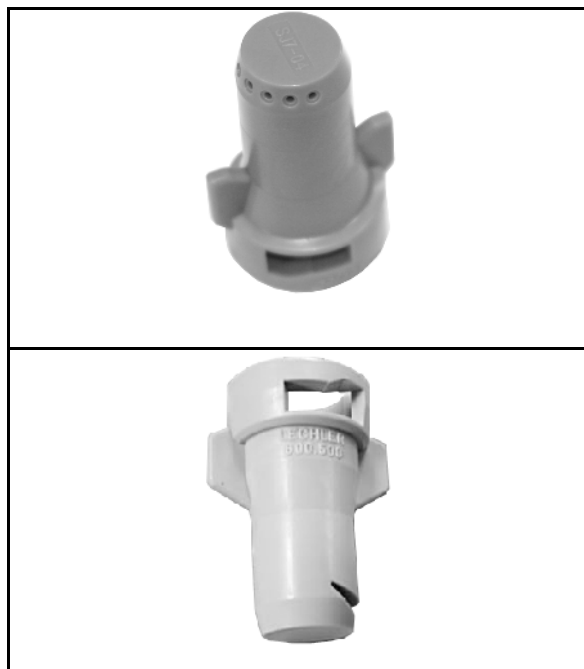

6.11.3 Slæbeslanger til flydende gødning (option)

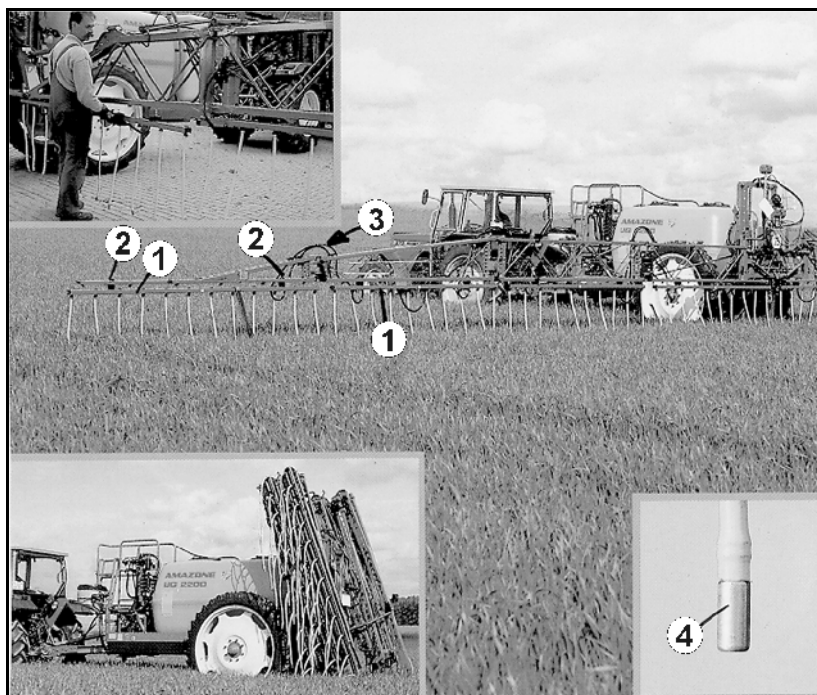

- (1) Nummererede, separate slæbeslangedelbredder med 25 cm dyser. Nr. 1 er monteret yderst til venstre i kørselsretningen, nr. 2 ved siden af osv.
- (2) Spændemøtrik til montering af slæbeslangen.
- (3) Forbindelsesanordning til tilkobling af slangerne.
- (4) Metalvægte, stabiliserer slangernes position under arbejdet.



Doseringsskiverne bestemmer sprøjtemængden [l/ha].

Der leveres følgende doseringsskiver

(ved 8 km/t)

- 4916-26 ø 0,65 50 - 104 l AHL/ha
- 4916-32 ø 0,8 80 - 162 l AHL/ha
- 4916-39 ø 1,0 115 - 226 l AHL/ha (standard)
- 4916-45 ø 1,2 150 - 308 l AHL/ha
- 4916-55 ø 1,4 225 - 450 l AHL/ha

Se kapitlet "Sprøjtetabel for slæbeslanger", på side 206.

7 Ibrugtagning

I dette kapitel kan du finde oplysninger om,

- hvordan maskinen tages i brug.
- hvordan du kan kontrollere, om maskinen må kobles til din traktor.



- Før Ibrugtagning af maskinen skal brugeren have læst og forstået betjeningsvejledningen.
- Læs kapitlet "Sikkerhedsanvisninger for brugeren", fra side 30 ved
 - o til- og frakobling af maskinen,
 - o transport af maskinen,
 - o anvendelse af maskinen.
- Maskinen må kun tilkobles og transporteres med en traktor, der er egnet til dette formål!
- Traktor og maskine skal overholde kravene i henhold til de gældende færdselsregler.
- Køretøjets ejer og køretøjets fører (brugeren) er ansvarlige for, at bestemmelserne i henhold til færdselsreglerne overholdes.



ADVARSEL

Fare for at blive mast, skære sig, blive trukket ind/fanget i maskinen og i området omkring de hydrauliske eller elektriske komponenter.

Det er forbudt at blokere de styreelementer på traktoren, som direkte er med til at bevæge komponenter, som f.eks. klap-, dreje- og skubbefunktioner, hydraulisk eller elektrisk. Den pågældende bevægelse skal stoppe automatisk, når du slipper det pågældende styreelement. Dette gælder dog ikke for bevægelse af udstyr,

- der er konstante eller
- automatisk regulerede, eller
- som på grund af deres funktion kræver svømmestilling eller at de står under tryk.

7.1 Kontrol af traktorens egnethed



ADVARSEL

Hvis traktoren ikke anvendes bestemmelsesmæssigt, er der fare for, at der opstår brud under driften, at traktoren er ustabil, og at traktorens styre- og bremseevne er utilstrækkelig!

- Kontrollér, om traktoren er egnet til formålet, før maskinen kobles til traktoren.
Maskinen må kun kobles til traktorer, der er egnede til dette formål.
- Udfør en bremsetest for at kontrollere, om traktoren også har den nødvendige bremseforsinkelse med liftophængt/bugseret maskine.

Følgende er forudsætninger for, om traktoren er egnet til dette formål:

- maks. tilladt totalvægt
- maks. tilladt akseltryk
- maks. tilladt støttetryk på traktorens koblingspunkt
- dækkenes bæreevne
- tilstrækkelig maks. tilladt trukket vægt.

Disse data kan du finde på typeskiltet eller i traktorens registreringsattest og betjeningsvejledning.

Traktorens foraksel skal altid være belastet med mindst 20 % af traktorens egenvægt.

Traktoren skal også nå den bremseforsinkelse, der foreskrives af traktorproducenten, med liftophængt eller bugseret maskine.

7.1.1 Beregning af de faktiske værdier for traktorens totalvægt, traktorens akseltryk og dækkenes bæreevne samt nødvendig minimumballastering



Traktorens maks. tilladte totalvægt, som fremgår af registreringsattesten, skal være større end summen af:


- Traktorens egenvægt,
- ballasteringsmassen og
- den liftophængte maskines totalvægt eller den bugserede maskines støttetryk.



Følgende anvisning gælder kun i Tyskland:

Hvis det under ingen omstændigheder er muligt at overholde akseltrykkene og/eller den maks. tilladte totalvægt, kan en myndighed, der har kompetence hertil i henhold til det pågældende forbundslands love, på baggrund af en vurdering fra en autoriseret sagkyndig med tilladelse fra traktorproducenten iht. § 70 StVZO udstede en ekstraordinær tilladelse til kørsel med køretøjet samt udstede den nødvendige tilladelse iht. § 29 stk. 3 StVO.

7.1.1.1 Data der skal anvendes til denne beregning

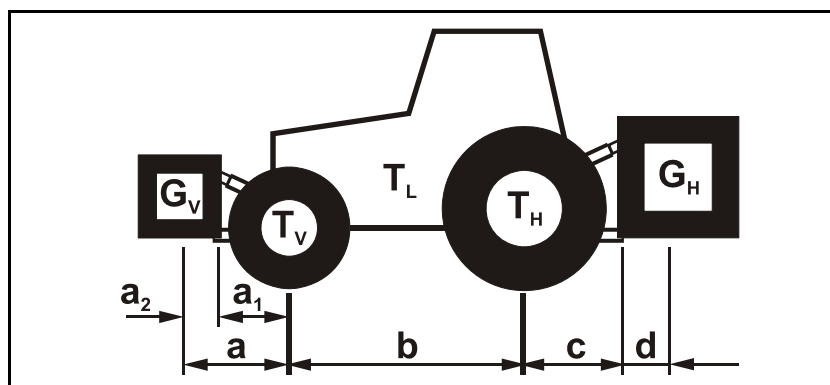

T_L	[kg]	Traktorens egenvægt	se i brugsanvisningen til traktoren eller traktorens registreringsattest
T_V	[kg]	Belastning på traktorens foraksel	
T_H	[kg]	Belastning på traktorens bagaksel	
G_H	[kg]	Totalvægt af bagmonteret redskab eller bagmonteret ballast	se tekniske data for maskinen eller bagmonteret ballast
G_V	[kg]	Totalvægt formonteret redskab eller formonteret ballast	se tekniske data for formonteret redskab eller formonteret ballast
a	[m]	Afstand mellem tyngdepunktet for formonteret redskab eller formonteret ballast og midten af forakslen (sum $a_1 + a_2$)	se de tekniske data for traktoren og formonteret redskab, formonteret ballast eller opmåling
a_1	[m]	Afstanden imellem midten af forakslen og midten af liftarmskuglen	se i brugsanvisningen til traktoren eller mål op
a_2	[m]	Afstand fra midten af liftarmskuglen til tyngdepunktet for formonteret redskab eller ballast (tyngdepunktsafstand)	se tekniske data for formonteret redskab eller ballast eller mål op
b	[m]	Traktorens hjulafstand	se betjeningsvejledningen til traktoren eller traktorens registreringsattest eller mål op
c	[m]	Afstanden imellem midten af bagakslen og midten af liftarmskuglen	se betjeningsvejledningen til traktoren eller traktorens registreringsattest eller mål op
d	[m]	Afstanden fra midten af liftarmskuglen og tyngdepunktet på bagmonteret redskab eller ballast (tyngdepunktsafstand)	se de tekniske data for redskabet

7.1.1.2 Beregning af nødvendig minimumballastering forrest på traktoren, $G_{V \min}$, til sikring af styreevne

$$G_{V \min} = \frac{G_H \cdot (c + d) - T_V \cdot b + 0,2 \cdot T_L \cdot b}{a + b}$$

Notér værdien af den beregnede minimumballastering, $G_{V \min}$, som er nødvendig på traktorens front, i skemaet (side 116).

7.1.1.3 Beregning af traktorens faktiske forakseltryk, $T_{V \text{ tat}}$

$$T_{V \text{ tat}} = \frac{G_V \cdot (a + b) + T_V \cdot b - G_H \cdot (c + d)}{b}$$

Notér værdien af det beregnede faktiske forakseltryk og det maks. tilladte bagakseltryk for traktoren, som du kan finde i traktorens betjeningsvejledning, i skemaet (side 116).

7.1.1.4 Beregning den faktiske totalvægt af kombinationen traktor og maskine

$$G_{\text{tat}} = G_V + T_L + G_H$$

Notér værdien af den beregnede faktiske totalvægt og den maks. tilladte totalvægt for traktoren, som du kan finde i traktorens betjeningsvejledning, i skemaet (side 116).

7.1.1.5 Beregning traktorens faktiske bagakseltryk, $T_{H \text{ tat}}$

$$T_{H \text{ tat}} = G_{\text{tat}} - T_{V \text{ tat}}$$

Notér værdien af det beregnede faktiske bagakseltryk og det maks. tilladte bagakseltryk for traktoren, som du kan finde i traktorens betjeningsvejledning, i skemaet (side 116).

7.1.1.6 Dækkenes bæreevne

Notér den dobbelte værdi (to dæk) for den maks. tilladte dækbæreevne (se f.eks. dokumentationen fra dækproducenten) i skemaet (side 116).

7.1.1.7 Tabel

	Korrekt værdi ifølge beregning	Korrekt værdi ifølge beregning	Dobbelt tilladt bæreevne på dækkene (to dæk)
Mindste ballast For / Bag	/ kg	--	--
Totalvægt	kg	≤ kg	--
Forakselbelastning	kg	≤ kg	≤ kg
Bagakselbelastning	kg	≤ kg	≤ kg



- De maks. tilladte værdier for traktorens totalvægt, akseltryk og dækkenes bæreevne fremgår af traktorens registreringsattest.
- De faktiske, beregnede værdier skal være mindre eller lig med (≤) de maks. tilladte værdier!


ADVARSEL

Fare for at blive mast, skære sig, sidde fast i maskinen, blive trukket ind i maskinen og blive udsat for slag, fordi traktoren er ustabil og ikke kan styres og bremses tilstrækkeligt!

Det er forbudt at koble maskinen til den traktor, som beregningerne er lavet for, hvis

- kun en af de faktiske, beregnede værdier er større end den tilladte værdi,
- der ikke er monteret en frontvægt (om nødvendigt) på traktoren for at skabe den nødvendige minimumballastering foran ($G_{V \min}$).



- Monter ballast foran eller bagpå traktoren, hvis vægten bliver overskredet på kun en af akslerne.
- Undtagelser:
 - Hvis vægten af det formonterede redskab (G_V) ikke er nok til den krævede minimumballastering foran ($G_{V \min}$), skal det formonterede redskab monteres sammen med ekstra ballast!
 - Hvis vægten af det bagmonterede redskab (G_H) ikke er nok til den krævede minimumballastering bagpå ($G_{H \min}$), skal det bagmonterede redskab monteres sammen med ekstra ballast!


7.2 Montering af kardanaksel



FORSIGTIG!

- Anvend kun den kardanaksel, som **AMAZONE** har foreskrevet!
- Monter kun kardanakslen, når marksprøjten ikke er monteret, og beholderne er tomme.

1. Rengør og fedtsmør pumpens indgangsaksel (1).
2. Tryk fjederstiften (1) på kardanakslen ind.
3. Sæt kardanakslen på, til fjederstiften går i indgreb og på den måde sikrer kardanakslen aksialt.
4. Kardanakselbeskyttelsen sikres mod at dreje med, ved at der hægtes en kæde (2) på maskinen (2).

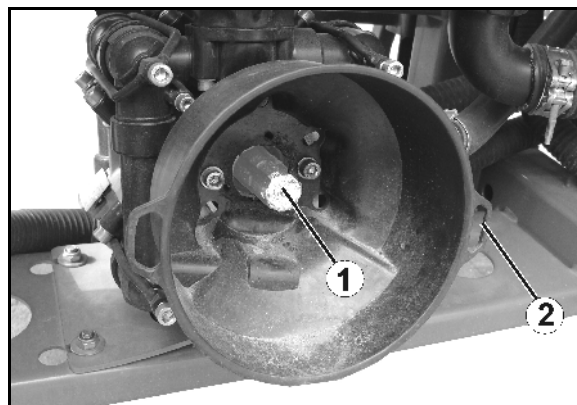

7.3 Tilpasning af kardanaksellængde til traktoren



ADVARSEL

Der er fare for

- at komponenter, der er beskadigede og/eller ødelagte slynges bort og rammer operatøren / tredjeperson som følge af, at kardanaksellængden ikke er tilpasset korrekt og kardanakslen ved løft/sænkning af den tilkoblede maskine derfor trykkes sammen eller trækkes fra hinanden!
- Fare for at blive fanget og trukket med pga. mangelfuld montering eller ikke tilladt konstruktionsmæssig ændring af kardanakslen!

Lad et autoriseret serviceværksted kontrollere kardanaksellængden i alle driftssituationer og evt. tilpasse denne, inden kardanakslen tilkobles traktoren første gang.

Bemærk ved tilpasning af kardanakslen den medfølgende betjeningsvejledning til kardanakslen.



Den tilpassede kardanaksel er kun beregnet til den aktuelle traktortype. Tilpasningen skal evt. gentages, hvis maskinen skal tilkobles en anden traktor.



ADVARSEL

Fare for at blive fanget og trukket ind i maskinen pga. mangelfuld montering eller ikke tilladt konstruktionsmæssig ændring af kardanakslen!

Kun et autoriseret serviceværksted må foretage konstruktionsmæssige ændringer af kardanakslen. Se også kardanakselproducentens betjeningsvejledning.

Det er tilladt selv at tilpasse kardanaksellængden, hvis der tages hensyn til minimumskravet for afskærmning.

Det er ikke tilladt at foretage konstruktionsmæssige ændringer af kardanakslen, hvis disse ikke er anført i betjeningsvejledningen af kardanakselproducenten.



ADVARSEL

Fare for at blive mast mellem traktor og redskab ved løft/sænkning af redskabet med henblik på at finde den korteste og længste driftsposition for kardanakslen!

Styreelementerne til traktorens trepunktshydraulik må

- må kun betjenes fra den dertil forudsete arbejdsplads,
- aldrig betjenes, hvis står personer i farezonen mellem traktoren og maskinen.

**ADVARSEL****Fare for at blive mast**

- **hvis traktoren og den tilkoblede maskine utilsigtet begynder at køre!**
- **hvis den løftede maskine sænkes ved et uheld!**

Inden farezonen mellem traktor og den løftede maskine betrædes med henblik på tilpasning af kardanakslen skal traktor og maskine sikres mod utilsigtet start og kørsel samt den løftede maskine skal sikres mod utilsigtet sænkning.



Kardanakslen er kortest, når den er placeret vandret. Kardanakslen er længst, når maskinen er løftet helt.

1. Kobl redskabet til traktoren (kardanakslen skal ikke tilsluttes).
2. Træk i traktorens parkeringsbremse.
3. Find maskinens løftehøjde med den korteste og længste driftsposition for kardanakslen.
 - 3.1 Løft og sænk maskinen vha. traktorens trepunktshydraulik.
Betjen styringen til traktorens trepunktshydraulik bag på traktoren, fra den hertil beregnede arbejdsplads.
4. Den løftede maskine skal sikres i den fundne løftehøjde mod utilsigtet sænkning (f.eks. vha. stivere eller en kran).
5. Traktoren skal sikres mod utilsigtet start, inden farezonen mellem traktor og maskine betrædes.
6. Læs kardanakseld producentens betjeningsvejledning for beregning af kardanaksellængden og afkortning af kardanakslen.
7. Stik de afkortede kardanakseldele ind i hinanden igen.
8. Smør traktorens kraftudtag og pumpens indgangsaksel med fedt, inden kardanakslen tilkobles.
Traktorsymbolet på beskyttelsesrøret markerer kardanakslens tilslutning på traktorsiden.

7.4 Sikring af traktor/maskine mod at starte og begynde at køre ved et uheld



ADVARSEL

Fare for at blive mast, skære sig, sidde fast i maskinen, blive viklet/trukket ind i maskinen og blive udsat for slag i forbindelse med arbejde på maskinen, fordi

- den ikke sikrede maskine, der er hævet via traktorens trepunktshydraulik, sænkes ved et uheld,
- hævede, men ikke sikrede maskindele sænkes ved et uheld,
- kombinationen af traktor og maskine starter og begynder at køre ved et uheld.
- Sørg for at sikre traktoren og maskinen, så de ikke kan startes og begynde at køre ved et uheld, før der arbejdes på maskinen.
- Det er forbudt at arbejde på maskinen, f.eks. montering, indstilling, fejlfhjælpning, rengøring, vedligeholdelse og reparation,
 - o når maskinen kører.
 - o når traktormotoren kører med tilsluttet kardanaksel/hydrauliksystem.
 - o når tændingsnøglen sidder i traktorens tænding, og traktormotoren utilsigtet kan startes med tilsluttet kardanaksel/hydrauliksystem.
 - o når traktoren og maskinen ikke er sikret med deres parkeringsbremse og/eller kiler mod utilsigtet at begynde at køre.
 - o når bevægelige dele ikke er blokeret, så de ikke kan bevæges ved et uheld.

Netop ved disse job er der fare for at komme i kontakt med ikke-sikrede komponenter.

1. Sænk den hævede, ikke-sikrede maskine/de hævede, ikke-sikrede maskindele helt ned.
- Derved forhindres det, at de sænkes ved et uheld.
2. Sluk traktorens motor.
3. Træk tændingsnøglen ud af tændingen.
4. Aktivér traktorens parkeringsbremse.
5. Sikr maskinen mod utilsigtet at begynde at køre (kun bugseret maskine)
 - o på jævnt terræn vha. parkeringsbremsen (hvis til stede) eller kiler.
 - o på meget ujævnt terræn eller skråninger vha. parkeringsbremsen og kiler.

7.5 Indstilling af hydrauliksystem med systemindstillingsskruer




Profi-klapning: Hydraulikblokken befinder sig foran til højre på maskinen bag afdækningspladen.




- Tilpas altid traktorens og maskinens hydrauliksystemer i forhold til hinanden.
- Indstillingen af maskinhydrauliksystemet foretages via systemindstillingsskruen på maskinens hydraulikblok.
- Forhøjede hydraulikolietemperaturer er resultatet af en forkert indstilling af systemindstillingsskruen og deraf følgende vedvarende belastning af overtryksventilen i traktorhydraulikken.
- Indstillingen må kun foretages i trykløs tilstand!
- Kontakt din service-partner i tilfælde af hydrauliske funktionsfejl ved ibrugtagningen mellem traktor og maskine.

- (1) Indstillingsskruen kan indstilles i position A og B
- (2) Tilslutning LS til Load-Sensing-styreledning

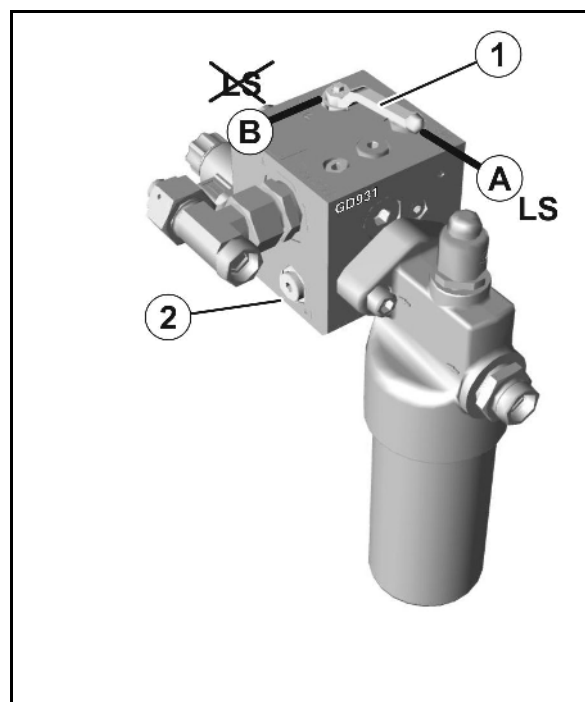

Tilslutninger på maskinsiden i overensstemmelse med ISO 15657:

- (1) P – fremløb, trykledning, stik standardbredde 20
- (2) LS – styreledning, stik standardbredde 10
- (3) T- -returløb, muffe standardbredde 20

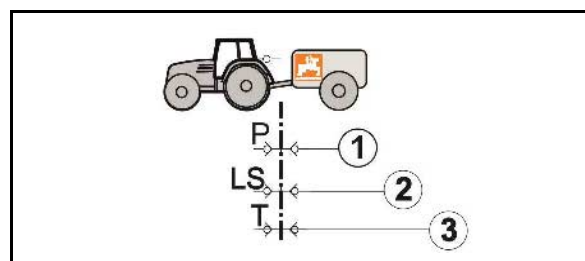

Ibrugtagning

- (1) Open-Center-hydrauliksystem med konstantstrømpumpe (tandhjulspumpe) eller indstillingspumpe.

→ Bring systemindstillingsskruen i stilling A.



Indstillingspumpe: Indstil den maksimalt krævede oliemængde på traktorstyreenheden. Hvis oliemængden er for lav, kan maskinens korrekte funktion ikke garanteres.

- (2) Load-Sensing-hydrauliksystem (tryk- og strømreguleret indstillingspumpe) med direkte Load-Sensing-pumpetilslutning og LS-indstillingspumpe.

→ Bring systemindstillingsskruen i stilling B.

- (3) Load-Sensing-hydrauliksystem med konstantstrømpumpe (tandhjulspumpe).


→ Bring systemindstillingsskruen i stilling B.

- (4) Closed-Center-hydrauliksystem med trykreguleret indstillingspumpe.

→ Bring systemindstillingsskruen i stilling B.



Overophedningsfare for hydraulikanlægget: Closed-Center-hydrauliksystemet er ikke velegnet til drift af hydraulikmotorer.

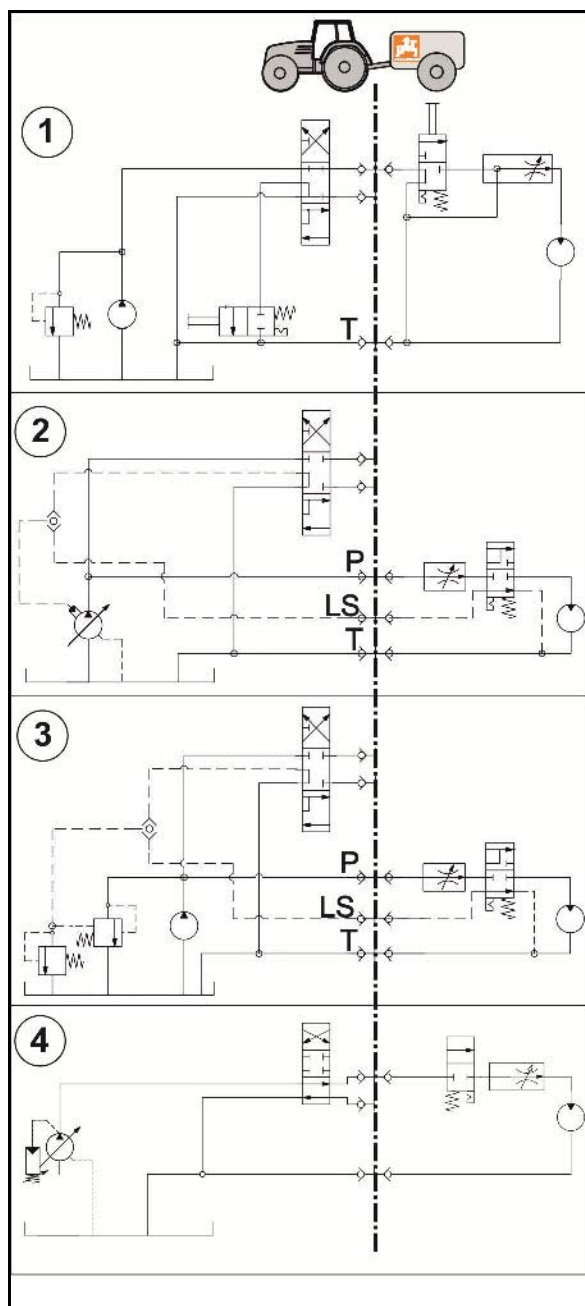

8 Til- og frakobling af maskinen



ADVARSEL

Fare for at komme i klemme mellem traktorens bagende og maskinen ved til- og frakobling af maskinen!

Styreelementerne til traktorens trepunktshydraulik må

- må kun betjenes fra den dertil forudsete arbejdsplads,
- aldrig betjenes, hvis står personer i farezonen mellem traktoren og maskinen.

8.1 Tilkobling af maskine



ADVARSEL

Hvis traktoren ikke anvendes bestemmelsesmæssigt, er der fare for, at der opstår brud under driften, at traktoren er ustabil, og at traktorens styre- og bremseevne er utilstrækkelig!

Maskinen må kun kobles til traktorer, der er egnede til dette formål. Se kapitlet "Undersøgelse af traktorens egnethed", side 113.



ADVARSEL

Fare for at komme i klemme mellem traktoren og maskinen ved tilkobling af maskinen!

Sørg for, at der ikke befinder sig personer i farezonen mellem traktoren og maskinen, før traktorens køres hen til maskinen.

Eventuelle hjælpere skal stå ved siden af traktoren og maskinen, når de dirigerer føreren, og må først gå ind mellem køretøjerne, når traktoren står stille.


ADVARSEL

Fare for at blive mast, sidde fast i maskinen, blive trukket ind i maskinen og blive udsat for slag kan opstå, hvis maskinen kobles fra traktoren ved et uheld!

- Anvend altid det foreskrevne udstyr for at kunne sammenkoble traktor og maskine korrekt.
- Vær ved tilkobling af maskinen til traktorens trepunktshydraulik opmærksom på, at traktorens og maskinens koblingskategorier altid skal stemme overens.

Opgrader maskinens kat. II liftarmsbolte vha. reduktionsbøsninger til kat. III, hvis traktor en kat. III trepunktshydraulik.
- Anvend kun de medfølgende topstangs- og liftarmsbolte til sammenkobling med maskinen (originale bolte).
- Kontrollér topstangs- og liftarmsboltene for synlige mangler, hver gang maskinen til-/frakobles. Udskift topstangs- og liftarmsboltene, når de viser synlige tegn på slid.
- Sørg for at sikre topstangsbolten og liftarmsboltene i trepunktsrammens koblingspunkter med hver en ringstift, så de ikke løsnes ved et uheld.
- Kontroller visuelt, om topstangens og liftarmenes hasper er låst korrekt, før der startes.


WARNUNG

Gefahren durch Ausfall der Energie-Versorgung zwischen Traktor und Maschine durch beschädigte Versorgungsleitungen!

Beachten Sie beim Kuppeln der Versorgungsleitungen den Verlauf der Versorgungsleitungen. Die Versorgungsleitungen

- müssen ohne Spannung, Knickung oder Reibung allen Bewegungen der angebauten oder angehängten Maschine leicht nachgeben.
- dürfen nicht an Fremdteilen scheuern.


ADVARSEL

Fare for kvæstelser og endda dødsfald


Sørg for at sikre traktoren og maskinen mod utilsigtet vækrulning, før der arbejdes på maskinen, se side 120.

**FORSIGTIG**

Fare for, at støtteanordningen kolliderer med traktorhjulet.

Kontrollér før kørslen, at der er nok plads mellem traktoren og maskinen i alle påbygningspositioner.

Støttehjulet skal altid kunne dreje frit.

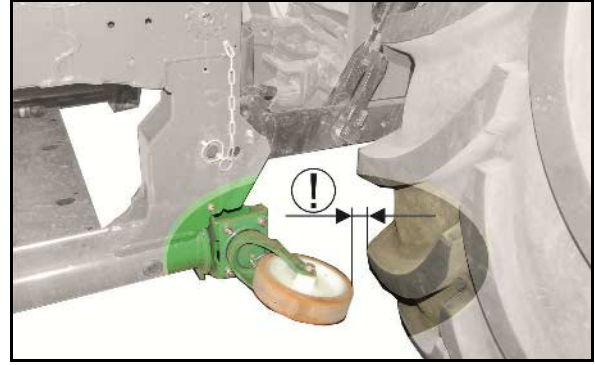

1. Indstil traktorens liftarme på samme højde.
2. Fastgør og sikr kuglebøsningerne i koblingspunkterne på 3-punktsmonteringen.
3. Kør traktoren hen til maskinen, så der er plads nok mellem traktor og maskine til at tilkoble forsyningsledningerne.
4. Tilkobl forsyningsledningerne.
5. Tilkobl kardanakslen.
6. Kør traktoren hen til maskinen.
7. Tilkobl liftarmene, mens du sidder på traktorsædet.
8. Tilkobl topstangen, mens du sidder på traktorsædet.
9. Kontrollér, om topstangs- og liftarmshasperne er låst korrekt.
10. Løft maskinen til transportpositionen.
11. Justér topstangens længde, så påbygningssprøjtes bomholder er lodret.
12. Anbring støttebenene i transportposition.


8.1.1 Kobling af maskiner med lynkoblingssystem



FORSIGTIG

Beskadigelse af maskinen under tilkoblingen.

Ved anvendelse af lynkoblingssystemet må topstangsbolten ikke være monteret til normal trepunktsmontering!

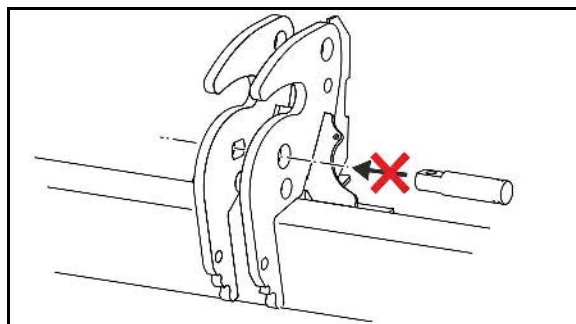


FORSIGTIG

Forskydning af maskinen under tilkobling.



Beregn den optimale topstangslængde og topstangens tilkoblingspunkt på traktorsiden, før maskinen tilkobles traktoren.

- (1) Hvis koblingssystemet låser topstangen, skal liftarmsbolten være direkte over traktorliftarmens koblingspunkt for at kunne koble liftarmen.
- (2) Den løftede maskine skal stå lodret i anvendelsesstillingen.

1. Indstil traktorens liftarme på samme højde.
2. Fastgør og sikr kuglebøsningerne i koblingspunkterne på 3-punktsmonteringen.
3. Kør traktoren så langt hen til maskinen, så de oplåste system kan holde topstangen.
4. Tilkobl topstangen på maskinsiden.
5. Tilkobl forsyningsledningerne.
6. Tilkobl kardanakslen.
7. Kontrollér, at håndtaget er løftet på koblingssystemet.

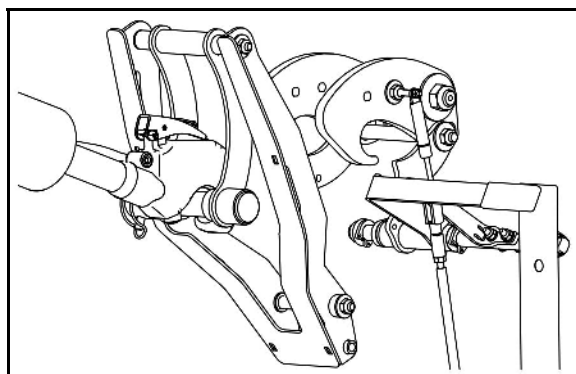

8. Kør traktoren hen til maskinen, indtil koblingssystemet låser topstangen vha. palen.
- Liftarmsbolten befinder sig nu præcist over traktorliftarmens koblingspunkt.
9. Tilkobl liftarmene, mens du sidder på traktorsædet.
10. Kontrollér, om topstangs- og liftarmshasperne er låst korrekt.
11. Løft maskinen til transportposition.
12. Anbring støttebenene i transportposition.
- Topstangslåsen sikrer topstangen bagud.
13. Kontrollér, at koblingssystemet låses topstangen korrekt.
14. Kontrollér maskinens lodrette stilling i anvendelsesstilling over vaterpasset.

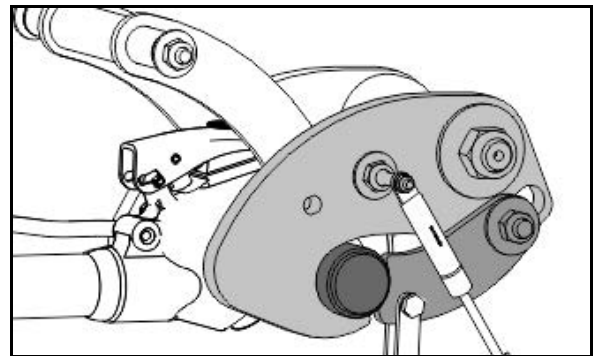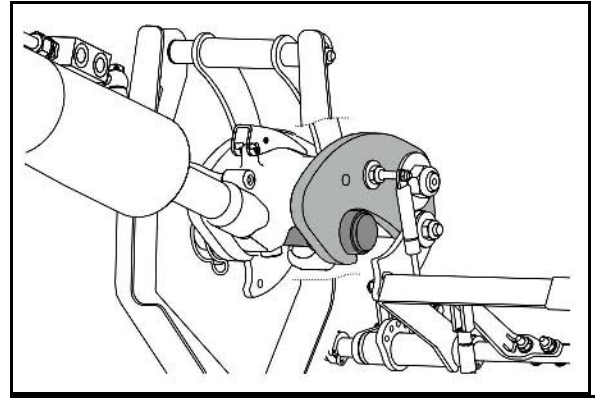

8.2 Frakobling af maskinen

**ADVARSEL**

Farer som følge af at den frakoblede maskine vælter.

- Bring støttebenene i støttestilling, før maskinen frakobles.
- Stil den frakoblede maskine grundlæggende med tom beholder på en vandret stilleflade med fast underlag.

**ADVARSEL**

Fare for kvæstelser og endda dødsfald

- Bortvis personer fra fareområdet mellem traktoren og maskinen. Dirigenter og hjælpere må kun opholde sig ved siden af traktoren og maskinen.
- Sørg for at sikre traktoren og maskinen mod utilsigtet start og vækrulning, før der arbejdes på maskinen, se side 120.


1. Anbring støttebenene i støttepositionen.
2. Stil maskinen på en vandret og fast flade.
3. Aflast topstangen.
4. Frakobl topstangen, mens du sidder på traktorsædet.
5. Aflast liftarmene.
6. Frakobl liftarmene, mens du sidder på traktorsædet.
7. Kør traktoren så langt frem, at forsyningsledningerne kan frakobles.
8. Frakobl forsyningsledningerne.
9. Frakobl kardanakslen.

8.2.1 Frakobling af maskiner med lynkoblingssystem




Støttebenene skal være i støttepositionen for at kunne frakoble maskinen fra traktoren.


1. Anbring støttenebenene i støttepositionen.
- Topstangslåsen låser topstangen op bagud.
2. Sænk håndtaget på koblingssystemet.
- Låsen til koblingssystemet er låst op.
3. Stil maskinen på en vandret og fast flade.

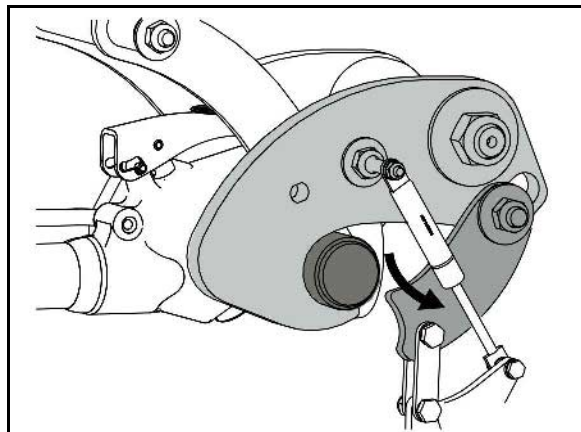

4. Hvis koblingssystemet ikke automatisk låser topstangen op, skal der bakkes lidt med traktoren.
5. Aflast liftarmene.
6. Frakobl liftarmene, mens du sidder på traktorsædet.

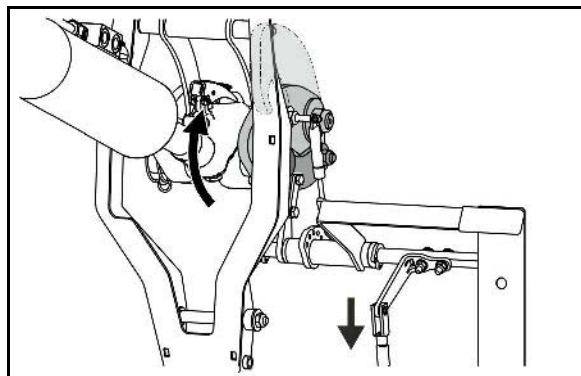

7. Kør traktoren så langt frem
 - som det er muligt med tilkoblet topstang (maks. 450 mm).
 - så forsyningsledningerne kan frakobles.
8. Frakobl kardanakslen.
9. Frakobl forsyningsledningen.
10. Frakobl topstangen.

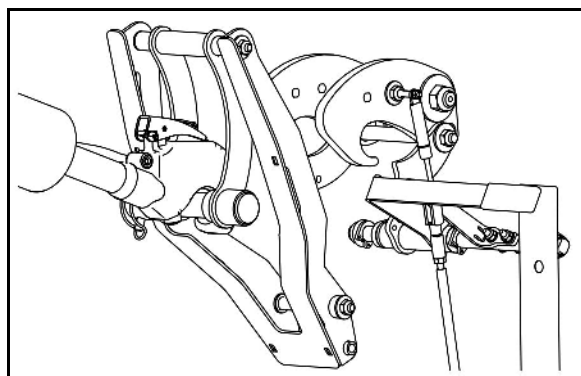

11. Løft håndtaget igen.

9 Transport



ADVARSEL

Fare for at blive mast, skære sig, blive fanget/trukket ind i maskinen samt udsat for slag i tilfælde af, at den liftofhængte maskine løsner sig!

Kontrollér før transportkørsel ved hjælp af visuel kontrol, om topstangens og liftarmenes bolte er sikret med ringstiften, så de ikke går løs ved et uheld.



ADVARSEL

Fare for at blive mast, skære sig, sidde fast i maskinen, blive viklet/trukket ind i maskinen og blive udsat for slag i forbindelse med arbejde på maskinen, fordi maskinen bevæger sig ved et uheld.

- Kontrollér at transportlåsen er låst korrekt på sammenklappelige maskiner.
- Sørg for at sikre maskinen, så den ikke kan bevæge sig ved et uheld, før der foretages transportkørsel.



ADVARSEL

Fare for at blive mast, skære sig, sidde fast i maskinen, blive trukket ind i maskinen og blive udsat for slag, hvis traktoren ikke er tilstrækkeligt stabil og kan vælte!

- Tilpas kørslen, så du altid behersker traktoren med liftofhængt eller bugseret maskine sikkert.
I den forbindelse skal du tage hensyn til dine personlige evner, kørebanen, trafikken, oversigtsforholdene og vejret, traktorens køreegenskaber samt påvirkningerne fra den liftofhængte eller bugserede maskine.
- Fastgør traktorens liftarme før transportkørsel, så den liftofhængte eller bugserede maskine ikke kan svinge fra side til side.



ADVARSEL

Hvis traktoren ikke anvendes bestemmelsesmæssigt, er der fare for, at der opstår brud under driften, at traktoren er ustabil, og at traktorens styre- og bremseevne er utilstrækkelig!

Risiko for alvorlige personskader evt. med døden til følge.

Overhold den liftofhængte/bugserede maskines maksimale nyttelast og traktorens maks. tilladte aksel- og støttetryk. Kør om nødvendigt med kun delvist fyldt såsædstank.

**ADVARSEL**

Fare – der må ikke medtages passagerer på maskinen, da de kan falde af!

Det er forbudt at transportere personer som passagerer på maskinen og/eller at stige op på kørende maskiner.

Sørg for, at ingen personer opholder sig på læssepladsen, inden maskinen køres derhen.



Når fronttanken anvendes, bliver traktorens forlygter dækket til!

Hvis der i stedet anvendes tagprojektører, må transporthastigheden maks. være 30 km/h.

**FORSIGTIG**

- Bring sprøjtebommene i transportstilling, og lås dem mekanisk.
- Hvis der er monteret en arbejdsbreddereducering af de yderste elementer, skal den klappes ud før transport.
- Brug transportlåsen til at sikre den opdrejede indskylningsbeholder i transportpositionen, så indskylningsbeholderen ikke drejer utilsigtet ned.
- Brug transportlåsen for at låse den løftede stige mod at klappe utilsigtet ned.
- Hvis der er monteret en bomforlængelse, skal denne bringes i transportstilling
- Hold arbejdsbelysningen slukket ved transportkørsler for ikke at blænde andre trafikanter.

10 Anvendelse af maskinen



Ved anvendelse af maskinen skal anvisningerne i de følgende kapitler følges:

- "Advarselsmærkater og andre mærker på maskinen", fra side 18 og
- "Sikkerhedsanvisninger for brugeren", fra side 30

Følg disse anvisninger for sikkerheds skyld!



Vær opmærksom på den separate betjeningsvejledning til betjeningsterminalen og maskinstyringens software



ADVARSEL

DistanceControl

Fare for kvæstelser som følge af utilsigtede bevægelser af sprøjtebommen i automatisk drift, hvis personer går ind i radarsensorens stråleområde.



Lås sprøjtebommen →



- før du forlader traktoren.
- hvis der befinder sig uvedkommende personer i sprøjtebommens område.



ADVARSEL

Hvis traktoren ikke anvendes bestemmelsesmæssigt, er der fare for, at der opstår brud under driften, at traktoren er ustabil, og at traktorens styre- og bremseevne er utilstrækkelig!

Overhold den liftofhængte maskines maksimale nyttelast og traktorens maks. tilladte aksel- og støttetryk. Kør om nødvendigt med kun delvist fyldt såsædstank.



ADVARSEL

Hvis traktoren/den liftofhængte maskine ikke er tilstrækkeligt stabil og derfor vælter, er der fare for at blive mast, skære sig, blive trukket ind/fanget i maskinen og blive udsat for slag!

Tilpas kørslen, så du altid behersker traktoren med liftofhængt maskine sikkert.

I den forbindelse skal du tage hensyn til dine personlige evner, kørebanen, trafikken, oversigtsforholdene og vejret, traktorens køreegenskaber samt påvirkningerne fra den liftofhængte maskine.

**ADVARSEL**

Fare for at blive mast, skære sig, blive fanget/trukket ind i maskinen samt udsat for slag i tilfælde af, at den liftophængte maskine løsner sig!

Kontrollér visuelt, før hver gang maskinen skal i brug, om topstangs- og liftarmsboltene er sikrede med klapsplitter, så de ikke løsner sig.

**ADVARSEL**

Fare for at blive mast, skære sig, sidde fast i maskinen, blive viklet/trukket ind i maskinen og blive udsat for slag i forbindelse med arbejde på maskinen, fordi

- maskinen, der er hævet via traktorens trepunktshydraulik, sænkes ved et uheld,
- kombinationen af traktor og maskine starter og begynder at køre ved et uheld.

Inden fejl på maskinen afhjælpes, skal man sørge for at sikre traktoren og maskinen, så den ikke kan startes og begynde at køre ved et uheld, se endvidere side 120.

Vent til maskinen står stille, før du går ind i farezonen omkring maskinen.

**ADVARSEL**

Risiko pga. bortslyngede, beskadigede komponenter for operatøren / tredjeperson som følge af ikke-tilladte høje omdrejningstal for traktorens kraftudtag!

Bemærk maskinens tilladte omdrejningstal, inden traktorens kraftudtag aktiveres.

**ADVARSEL**

Fare for at blive fanget og trukket ind. Fare pga. fremmedlegemer, der slynges ud i kardanakslens farezone!

- Inden maskinen tages i brug, skal det kontrolleres, at kardanakslens sikkerheds- og beskyttelsesudstyr fungerer korrekt og er komplet.
Beskadiget sikkerheds- og beskyttelsesudstyr på kardanakslens skal udskiftes omgående på et autoriseret serviceværksted.
- Kontroller, at kardanakslens beskyttelsesrør er sikret med holdekæder mod at køre med rundt.
- Hold tilstrækkelig stor afstand til kardanakslens, når den kører.
- Sørg for, at ingen personer opholder sig i kardanakslens farezone, når den kører.
- I tilfælde af fare skal traktormotoren slukkes omgående.

**ADVARSEL****Risiko som følge af utilsigtet kontakt med
plantebeskyttelsesmidler / sprøjtevæske!**

- Brug personlige værnemidler,
 - o ved tilberedning af sprøjtevæsken.
 - o ved rengøring / udskiftning af sprøjtedyserne ved sprøjtning.
 - o ved alt arbejde i forbindelse med rengøring af marksprøjten efter sprøjtning.
- Overhold i forbindelse med brug af den påkrævede beskyttelsesbeklædning altid producentens oplysninger, produktinformationen, brugsvejledningen, sikkerhedsdatabladet eller brugsanvisningen til det aktuelle plantebeskyttelsesmiddel. Brug f.eks.:
 - o kemikaliebestandige handsker
 - o kemikaliebestandige overalls
 - o vandtæt skotøj
 - o en ansigtsbeskyttelse
 - o et åndedrætsværn
 - o beskyttelsesbriller
 - o hudbeskyttelsesmidler, etc.

**ADVARSEL****Helbredsrisiko som følge af utilsigtet kontakt med
plantebeskyttelsesmidler eller sprøjtevæske!**

- Tag beskyttelseshandsker på, før du
 - o forarbejder plantebeskyttelsesmidler,
 - o udfører arbejde på den kontaminerede marksprøjte eller
 - o rengør marksprøjten.
- Vask beskyttelseshandskerne med rent vand fra rentvandsbeholderen,
 - o umiddelbart efter hver kontakt med plantebeskyttelsesmidler.
 - o før du tager beskyttelseshandskerne af.

10.1 Forberedelse af sprøjtning



- Grundforudsætningen for en faglig korrekt udbringning af plantebeskyttelsesmidler er en forskriftsmæssig fungerende marksprøjte. Få marksprøjten testet regelmæssigt på prøvestanden. Eventuelle mangler skal omgående afhjælpes.
- Vær opmærksom på, at den er udstyret med korrekt filterudstyr, se side **80**
- Rengør principielt marksprøjten, inden der udbringes et andet plantebeskyttelsesmiddel.
- Skyl dyseslangen
 - o ved hvert dyseskift.
 - o før det tredelte dysehoved skiftes om til en anden dyse.
Se kapitlet "Rengøring" side 170.
- Fyld skyllevands- og rentvandsbeholderen.

10.2 Blanding af sprøjtevæske



ADVARSEL

Risiko som følge af utilsigtet kontakt med plantebeskyttelsesmidler og / eller sprøjtevæske!

- Skyl altid plantebeskyttelsesmiddel ind i sprøjtevæskebeholderen via indskylningsbeholderen.
- Drej indskylningsbeholderen i påfyldningsposition, før du fylder plantebeskyttelsesmiddel i indskylningsbeholderen.
- Overhold sikkerhedsforskrifterne om krops- og åndedrætsbeskyttelse i brugsvejledningen til plantebeskyttelsesmidlerne ved omgang med plantebeskyttelsesmidler og ved tilberedning af sprøjtevæsken.
- Tilbered ikke sprøjtevæske i nærheden af brønde og overfladevand.
- Undgå lækager og kontaminationer med plantebeskyttelsesmidler og/eller sprøjtevæske ved at handle forskriftsmæssigt og bruge egnet personbeskyttelse.
- Efterlad ikke klargjort sprøjtevæske, ubenyttet plantebeskyttelsesmiddel, urene plantebeskyttelsesmiddel-dunke og den ikke-rengjorte marksprøjte uden opsyn, så der ikke er fare for tredjeperson.
- Beskyt de urene plantebeskyttelsesmiddel-dunke og den urene marksprøjte mod nedbør.
- Sørg for tilstrækkelig renlighed ved og efter arbejdet med tilberedning af sprøjtevæsken, så risiciene minimeres (vask f.eks. brugte handsker grundigt, før du trækker dem af, og bortskaf vaskevandet korrekt lige som rengøringsvæsken).



- Tag den vand- og kemikaliemængde, der er foreskrevet i brugsanvisningen til plantebeskyttelsesmidlet.
- Læs brugsvejledningen til plantebeskyttelsesmidlet og overhold de anførte forsigtighedsforanstaltninger!



ADVARSEL

Risici for personer / dyr ved utilsigtet kontakt med sprøjtevæske ved fyldning af sprøjtevæskebeholderen!

- Bær personligt sikkerhedsudstyr, når du arbejder med plantebeskyttelsesmidler eller aftapper sprøjtevæske fra sprøjtevæskebeholderen. Det nødvendige personlige sikkerhedsudstyr retter sig efter producentens oplysninger, produktinformationen, brugsanvisningen, sikkerhedsdatabladet eller driftsanvisningen til det aktuelle plantebeskyttelsesmiddel.
- Marksprøjten skal altid være under opsyn, når den fyldes.
 - Fyld aldrig sprøjtevæskebeholderen over den nominelle volumen.
 - Overskrid aldrig marksprøjtes tilladte nyttelast ved fyldning af sprøjtevæskebeholderen. Bemærk den pågældende specifikke vægt af væsken, der påfyldes.
 - Iagttag permanent niveauindikatoren for at undgå, at sprøjtevæskebeholderen overfyldes.
 - Sørg ved fyldning af sprøjtevæskebeholderen på befæstede arealer for, at der ikke kan komme sprøjtevæske i kloaksystemet.
- Kontrollér marksprøjten for beskadigelser inden enhver påfyldning, for eksempel om beholdere og slanger er utætte, samt om alle betjeningslementer står korrekt.



Vær ved påfyldning af din marksprøjte opmærksom på dennes tilladte nyttelast og de forskellige specifikke vægte [kg/l] af de enkelte væsker.

Specifikke vægte på forskellige væsker

Væske	Vand	Urinstof	AHL	NP-opløsning
Vægtfylde [kg/l]	1	1,11	1,28	1,38



TwinTerminal

De vil arbejde på betjeningsfeltet skal udføres med TwinTerminal.

Betjeningsterminal:

Åbn påfyldingsvisningen fra menuen Arbejde i **betjeningsterminalen**.

Anvendelse af maskinen



- Beregn omhyggeligt de fornødne på- og efterfyldningsmængder for at undgå rester efter sprøjtningen, da en miljøvenlig bortskaffelse af sprøjterester er problematisk.
 - Til beregningen af den nødvendige efterfyldningsmængde til den sidste beholderpåfyldning benyttes "Påfyldningstabel til restarealer". Herved skal den tekniske, ufortyndede restmængde i sprøjtebommene fratrækkes den beregnede efterfyldningsmængde!
Se kapitlet "Påfyldningstabel til restarealer"

Gennemførelse

1. Find den nødvendige vand- og kemikaliedoseringer i brugsanvisningen til plantebeskyttelsesmidlet.
2. Beregn påfyldnings- henholdsvis efterfyldningsmængden for det areal, der skal behandles.
3. Fyld maskinen og indskyl kemikaliet.
4. Rør sprøjtevæsken op inden sprøjtningen i henhold til anvisningerne fra sprøjtemiddel-producenten.



Fyld fortrinsvis maskinen med sugeslangen og indskyl kemikaliet under påfyldningen.

Således skylles indskylningsområdet permanent med vand.



- Under påfyldningen begynder du med indskylningen af kemikaliet, når 20 % af beholderniveauet er nået.
- Ved brug af flere kemikalier:
 - Rens altid dunken lige efter indskylningen af et kemikalie.
 - Skyl altid indskylningsslusen lige efter indskylningen af et kemikalie.



- Ved påfyldningen må der ikke komme skum ud af sprøjtevæskebeholderen.
Tilsætningen af et skumhæmmende middel forhindrer ligeledes, at sprøjtevæskebeholderen skummer over.



Rørværkerne er normalt aktiveret fra sprøjten fyldes til man er færdig med sprøjtningen. Afgørende herfor er kemikalieproducentens oplysninger.



- Fyld vandopløselige folieposer direkte i beholderen mens røreværket kører.
- Opløs urinstoffet fuldstændigt ved at ompumpe væsken inden sprøjtningen. Ved opløsning af større urinstofmængder sker der et kraftigt temperaturfald i sprøjtevæsken, hvorved urinstoffet kun opløses meget langsomt. Jo varmere, vandet er, jo hurtigere og bedre opløses urinstoffet.



- Skyl tomme kemikaliebeholdere grundigt, gør dem ubrugelige, saml dem og bortskaf dem forskriftsmæssigt. Genbrug dem ikke til andre formål.
- Står der kun sprøjtevæske til rådighed til rengøring af kemikaliebeholderen, skal man først foretage en forrengøring med dette. En grundig skylning foretages så når der igen står rent vand til rådighed f.eks. inden den næste fyldning af sprøjtevæskebeholderen eller ved fortynding af restmængden i den sidste påfyldning af sprøjtevæskebeholderen.
- Skyl tomme kemikaliebeholdere omhyggeligt (f.eks. med dunkvaskeenheden) og bland skyllevandet i sprøjtevæsken!



Høje vandhårdheder på over 15° dH (tysk vandhårdhedsgrad) kan føre til kalkaflejringer, som i givet fald forringer maskinens funktion og derfor skal fjernes med regelmæssige mellemrum.

10.2.1 Beregning af påfyldnings- hhv. efterfyldningsmængde



Til beregningen af den nødvendige efterfyldningsmængde til den sidste fyldning af sprøjtevæskebeholderen benyttes "Påfyldningstabel til restarealer", på side 141.

Eksempel 1:

Dette er kendt:

Beholderindhold	1200 l
Restmængde i beholder	0 l
Vandforbrug	400 l/ha
Kemikalieforbrug pr. ha	
Middel A	1,5 kg
Middel B	1,0 l

Spørgsmål:

Hvor mange l vand, hvor mange kg af middel A og hvor mange l af middel B skal fyldes i, når det resterende areal er 2,5 ha stort?

Svar:

Vand:	400 l/ha	x	3 ha	=	1200 l
Middel A:	1,5 kg/ha	x	3 ha	=	4,5 kg
Middel B:	1,0 l/ha	x	3 ha	=	3 l

Eksempel 2:

Dette er kendt:

Beholderindhold	1200 l
Restmængde i beholder	200 l
Vandforbrug	500 l/ha
Anbefalet koncentration	0,15 %

Spørgsmål 1:

Hvor mange l hhv. kg kemikalie skal der tilsættes en beholderpåfyldning?

Spørgsmål 2:

Hvor stor er det areal i ha, der kan sprøjtes med en beholderfyldning, hvis beholderen kan sprøjtes tom på nær en restmængde på 20 l?

Beregningsformel og svar på spørgsmål 1:

$$\frac{\text{vandeftersyldningsmængde [l]} \times \text{koncentration [\%]}}{100} = \text{kemikalietilsætning [l eller kg]}$$

$$\frac{(1200 - 200) \text{ [l]} \times 0,15 \text{ [\%]}}{100} = 1,5 \text{ [l hhv. kg]}$$

Beregningsformel og svar på spørgsmål 2:

$$\frac{\text{sprøjtevæske til rådighed [l]} - \text{restmængde [l]}}{\text{vandforbrug [l/ha]}} = \text{areal der skal behandles [ha]}$$

$$\frac{1200 \text{ [l]} (\text{beholderindhold}) - 20 \text{ [l]} (\text{restmængde})}{500 \text{ [l/ha]} \text{ vandforbrug}} = 2,36 \text{ [ha]}$$

10.2.2 Påfyldningstabel til restarealer


- De anførte efterfyldningsmængder gælder for et forbrug på 100 l/ha. Med hensyn til andre forbrug forøger efterfyldningsmængden sig flere gange.
- Tag højde for restmængden i bommen.

Kørse lsstræ kning [m]	Arbejdsbredde [m]													
	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	33	36	39	40
	Efterfyldningsmængder [l]													
10	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4
20	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8
30	5	5	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12
40	6	7	7	8	8	10	11	11	12	13	13	14	15	16
50	8	8	9	10	11	12	14	14	15	16	17	18	19	20
60	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24
70	11	11	13	14	15	17	19	20	21	22	23	25	27	28
80	12	13	14	16	17	19	22	22	24	26	26	29	30	32
90	14	15	16	18	19	22	24	25	27	29	30	32	34	36
100	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32	33	36	38	40
200	30	32	36	40	42	48	54	56	60	64	66	72	74	80
300	45	48	54	60	63	72	81	84	90	96	99	108	114	120
400	60	64	72	80	84	96	108	112	120	128	132	144	152	160
500	75	80	90	100	105	120	135	140	150	160	165	180	190	200

10.3 Påfyldning af vand

10.3.1 Påfyldning af sprøjtevæskebeholderen via sugetilslutning på betjeningsenheden



Påfyld fortrinsvist fra en egnet beholder og ikke fra åbne vandaftapningssteder.

Overhold forskrifterne ved påfyldning af sprøjtevæskebeholderen via sugeslangen fra åbne vandforsyningssteder.




ADVARSEL

Skade på sugearmaturet forårsaget som følge af trykpåfyldning via sugetilslutningen!

Sugetilslutningen er ikke egnet til trykpåfyldning. Dette gælder også for påfyldningen fra en højereliggende udtagningskilde.

1. Beregn den nøjagtige vandpåfyldningsmængde (se i den forbindelse kapitlet "Beregning af påfyldnings- og efterfyldningsmængder", på side 140).
2. Forbind sugeslangen med sugetilslutning og vandtappedet.
3. Trykarmatur **DA** i position .
4. Start pumpen.
5. Skiftehanen **IJ** i position **0**.
6. Sugearmatur **SA** i position  :
→ Påfyldningen starter.
7. Indstil indstillingshanen for hovedrøreværket **RW** på maks.
8. Skiftehanen **IJ** i position  :
→ Forøgelse af sugeeffekten via aktivering af injektoren.

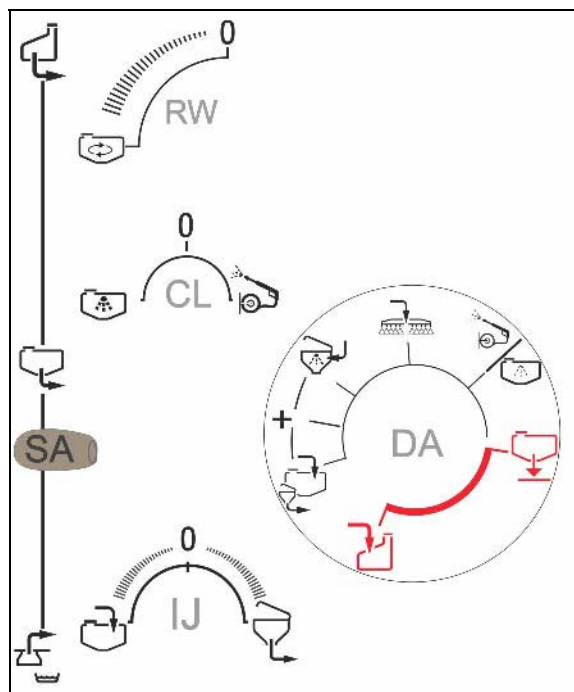

Såfremt nødvendigt: Samtidig påfyldning af skyllevandstanken, se **144**.

9. Indskyl kemikaliet under påfyldningen, se side 146.




Afbryd påfyldningen, hvis det ikke er muligt for indskylningen at nå det nominelle påfyldningsniveau.

a) Spær trykarmaturet **DA**.

(Ikke muligt ved FlowControl)

eller



b) Sugearmatur **SA** i position



(Kontaminationsfare: Efterfølgende påfyldning af skyllevandstanken via sugetilslutningen er forbudt)

10. Kort før det nominelle niveau bliver nået:

Skiftehane **IJ** i position **0**.


Når beholderen er påfyldt:

11. Om nødvendigt: Tag sugeslangen fra tappestedet, så pumpen suger sugeslangen tom.

12. Sugearmatur **SA** i position



13. Trykarmatur **DA** i position



- Injektoren må først aktiveres, efter pumpen har suget vand ind.
- Brug ikke injektoren ved FlowControl.
- Det vand, der suges ind via injektoren, løber ikke gennem sugefilteret.

Specialfunktion: Påfyld skyllevandstanken under påfyldningen af sprøjtevæsketanken med sugeslangen.



ADVARSEL

Kontamination af skyllevandstanken med sprøjtemiddel ved fyldning af sugeslangen med sprøjtepumpen.

Overhold de følgende sikkerhedsforanstaltninger:

- Før påfyldningen af skyllevandstanken med sprøjtepumpen skal sprøjtemiddeltanken mindst fyldes med mindst 600 l vand (rengøring af armaturet).
- Rengør maskinen grundigt før påfyldningen af skyllevandstanken med sprøjtepumpen.



ADVARSEL

Skader på afgrøder og jord som følge af kritiske kemikalier ved sugepåfyldning af skyllevandstanken:

- Rengør først maskinen særlig grundigt.
- Hvis der må regnes med urenheder i skyllevandstanken som følge af kritiske kemikalier, er sugepåfyldningen forbudt.

→ Fyld først sprøjtevæsketanken med mindst 600 l for at rengøre armaturet

1. Skiftehanen **IJ** i position **0**.



2. Trykarmatur **DA**: Vælg position


→ Påfyldningen af skyllevandstanken starter.

Så snart skyllevandstanken er fuld (hold øje med påfyldningsniveauet):



3. Trykarmatur **DA**: Vælg position

→ Fortsæt påfyldningen af sprøjtevæsketanken.

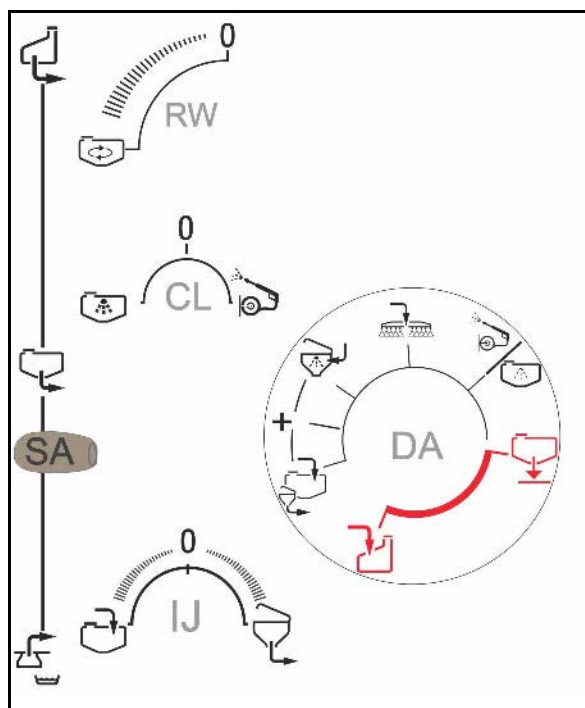

10.3.2 Påfyldning af sprøjtevæsketank via tryktilslutning



FORSIGTIG

- Maks. tilladt vandtryk: 8 bar
- Ved en påfyldningsydelse på over 500 l/min skal sprøjtevæsketankens dæksel holdes åbent under påfyldningen.

I modsat fald kan sprøjtevæsketanken blive beskadiget.

1. Beregn den nøjagtige vandpåfyldningsmængde (se i den forbindelse kapitlet "Beregning af påfyldnings- og efterfyldningsmængder", på side 140).
2. Forbind trykslangen med tryktilslutningen og vandhanen.

3. Skiftehane **FD** i position 

→ Påfyldningen starter.

4. Indskyl kemikaliet under påfyldningen, se side 146.
5. Afbryd påfyldningen, hvis det ikke er muligt for indskylingen at nå det nominelle påfyldningsniveau.

→ Skiftehane **FD** i position **0**.

6. Når det nominelle niveau er nået:
Skiftehane **FD** i position **0**.




Efter påfyldningen

7. Trykarmatur **DA** i position 

8. Luk afspærringshanen på forsyningssiden efter påfyldningen, aflast trykslangen, og frakobl slangen fra påfyldningstilslutningen.



Slangen er stadig fyldt med vand.

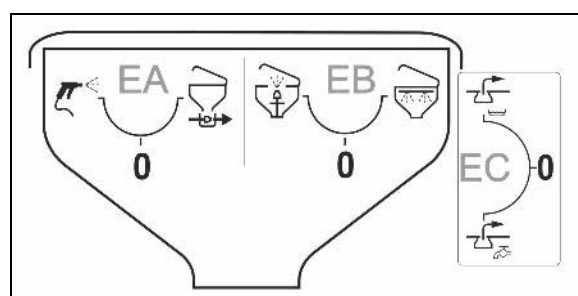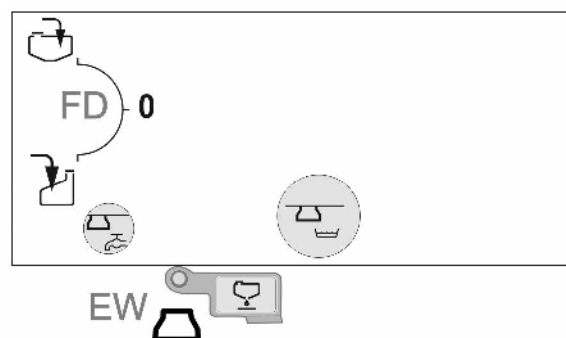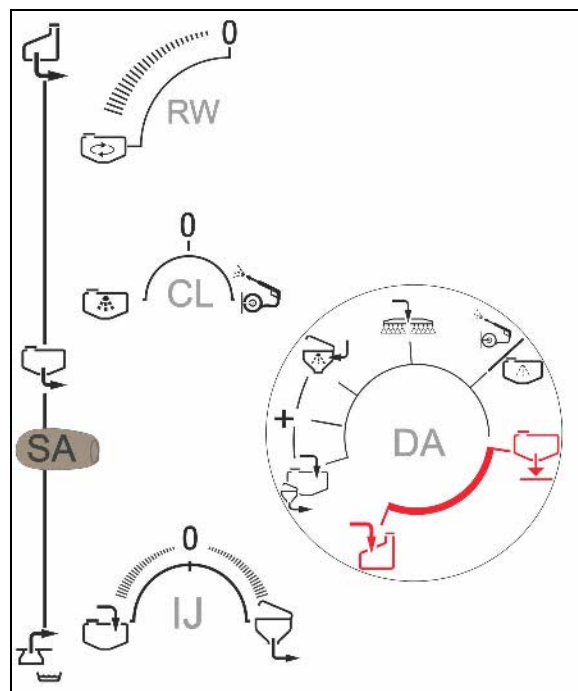

10.4 Indskylning af kemikalie



ADVARSEL

Bær passende beskyttelsestøj i overensstemmelse med forskrifterne fra producenten af plantebeskyttelsesmidlet, før kemikaliet indskyldes!

Indskyl kemikaliet under påfyldningen via indskylningsbeholderen i sprøjtevæsketanken.

1. Åbn indskylningsbeholderens dæksel.
2. Si i indskylningsbeholder
 - o anvendes til flydende kemikalier.
 - o anvendes ikke til kemikalier i pulverform.

3. Trykarmatur **DA** i position

-  ved sugepåfyldning.

-  ved trykpåfyldning.

4. Skiftehane **EC** i position

-  - ved sugepåfyldning.
-  - ved trykpåfyldning (mulighed for overfyldning af sprøjtevæsketanken via indskylningsslusen. Også ved påfyldningsstop og skiftehane FD på **0**)

- Skiftehane **IJ** i position  (udsugningsintensiteten kan indstilles).

5. Kemikalier i pulverform: Skiftehane **EA** i

position .

Flydende kemikalier: Skiftehane **EB** i




position .

6. Fyld den beregnede og afmålte kemikaliemængde i indskylningsbeholderen (maks. 60 l).

7. Luk dækslet på indskylningsbeholderen.

→ Sug indholdet helt ud af indskylningsbeholderen.

8. Skiftehane **EB**, **EA** igen i position **0**.

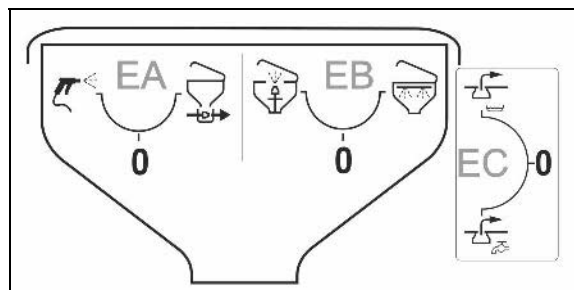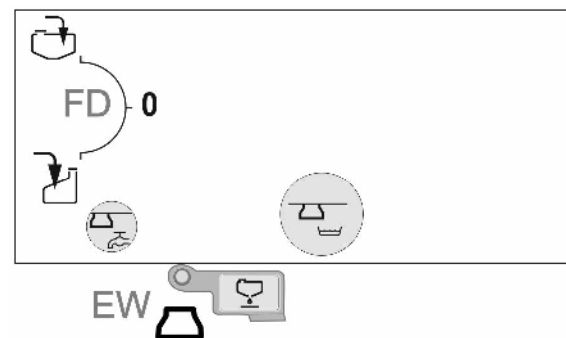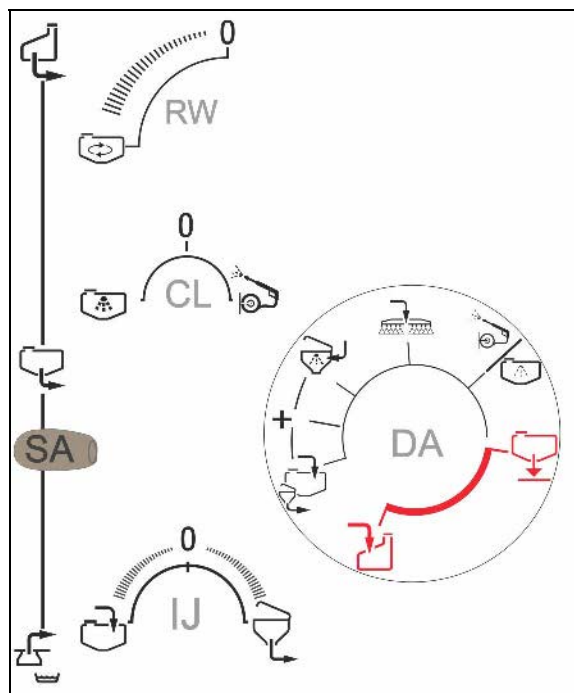

Rengøring af dunk

1. Skiftehane **EB** i position .
2. Sæt dunken eller lignende beholdere over dunkvaskeenheden. Først position 1, derefter position 2.
3. Tryk dunken ned i min. 30 sek.


→ Dunken skylles med vand.

Sugepåfyldning:

 Trykarmatur **DA**: Vælg position  for at forøge dunkskylningens ydelse.

Trykfylldning:

 Skiftehane **FD**: Vælg position **0** for at forøge dunkskylningens ydelse.

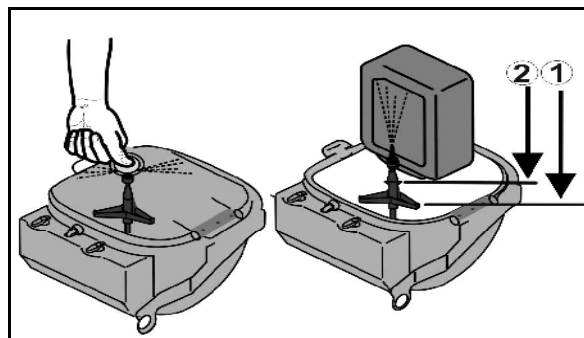


Rengøring af indskylningsbeholder

- Skiftehane **EB** i position .
- Rengør indskylningsbeholderen via ringledningen.

- Skiftehane **EA** i position .
- Rengør området med sprøjtepistolen.

- Skiftehane **EB** i position , og tryk på trykknappen, når indskylningsbeholderen er lukket.

→ Indvendig rengøring med trykdyse

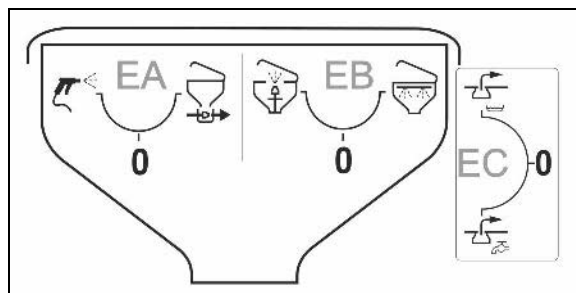

Opløs urinstoffet fuldstændigt ved at ompumpe væsken inden sprøjtningen. Ved opløsning af større urinstofmængder sker der et kraftigt temperaturfald i sprøjtevæsken, hvorved urinstoffet kun opløses meget langsomt. Jo varmere, vandet er, jo hurtigere og bedre opløses urinstoffet.

10.5 Påfyldning af sprøjtevæsketank via tryktilslutning



ADVARSEL

Ikke-tilladt kontamination af rentvandsbeholderen med plantebeskyttelsesmidler eller sprøjtevæske!

Fyld altid kun rentvandbeholderen med rent vand og aldrig med plantebeskyttelsesmiddel eller sprøjtevæske.



Sørg ved brug af marksprøjten for, at du altid medfører nok rent vand. Kontrollér og påfyld også rentvandsbeholderen, når du påfylder sprøjtevæsketanken.



Maks. tilladt vandtryk: 8 bar

1. Forbind trykslangen med tryktilslutningen.

2. Skiftehane **FD** i position 

→ Påfyldningen starter.

3. Hold øje med niveauindikatoren under påfyldningen.
4. Når det nominelle påfyldningsniveau er nået:

- 4.1 Luk afspærringshanen på forsyningssiden.




- 4.2 Skiftehane **FD** i position **0**.

→ Påfyldning afsluttet.

- 4.3 Gør trykslangen trykløs, og frakobl den.



Slangen er stadig fyldt med vand.

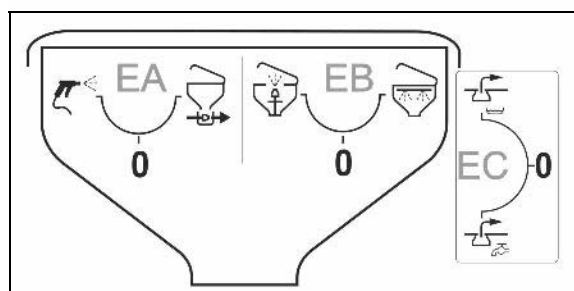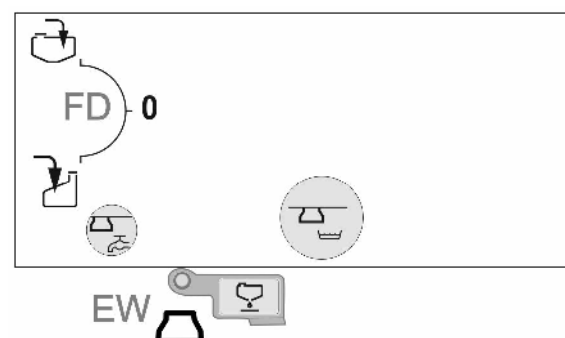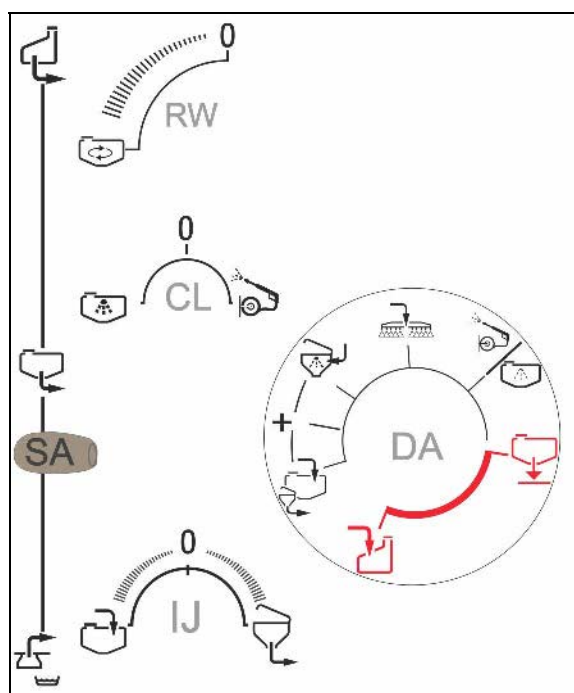

10.6 Sprøjtning

Særlige sprøjteanvisninger



- Kontroller marksprøjten ved opmåling
 - før sæsonen begynder.
 - ved afvigelser mellem det faktisk viste sprøjtetryk og det ifølge sprøjtetabellen nødvendige sprøjtetryk.
- Inden sprøjtningen påbegyndes, skal du finde den nøjagtige nødvendige sprøjtemængde ved hjælp af brugsvejledningen fra producenten af plantebeskyttelsesmidlet (se kapitlet "Blanding af sprøjtemiddel", på side 136).
 - Indlæs det påkrævede sprøjtetryk i betjeningsterminalen.
- Vælg den nødvendige dysetype inden sprøjtningen på baggrund af tabellen - under hensyntagen til
 - den fastsatte kørehastighed,
 - den nødvendige sprøjtemængde og
 - den nødvendige forstøvningskarakteristik (fine, middel eller store dråber), der gælder for det pågældende plantebeskyttelsesmiddel.
Se kapitlet "Sprøjtetabeller til fladstråle-, lowdrift-, injektor- og airmix-dyser", på side 198.
- Vælg den nødvendige dysestørrelse inden sprøjtningen på baggrund af tabellen - under hensyntagen til
 - den fastsatte kørehastighed,
 - den nødvendige sprøjtemængde og
 - det ønskede sprøjtetryk.
Se kapitlet "Sprøjtetabeller til fladstråle-, lowdrift-, injektor- og airmix-dyser", på side 198.
- Vælg en langsom kørehastighed og et mindre sprøjtetryk for at forebygge afdrift!
Se kapitlet "Sprøjtetabeller til fladstråle-, lowdrift-, injektor- og airmix-dyser", på side 198.



- Foretag yderligere forholdsregler til minimering af afdrift ved vindhastigheder på 3 m/s (se kapitlet "Forholdsregler til minimering af afdrift", på side 153!
- En ensartet tværfordeling opnås kun, når svingningsudligning er låst op.
- Ved gennemsnitlige vindhastigheder over 5 m/s skal behandling undlades (blade og tynde grene bevæger sig).
- Sprøjtebommen bør kun kobles til og fra under kørslen for at undgå overdosering.
- Undgå overdosering fremkaldt ved overlapning i forb. med ikke nøjagtigt udlagte sprøjtespor og/eller ved vending på forageren med tilkoblet sprøjtebom!
- Det højest tilladte pumpeomdrejningstal på 550 o/min må under ingen omstændigheder overskrides ved højere kørehastighed!
- Under sprøjtningen skal det faktiske sprøjtevæskeforbrug løbende kontrolleres i forhold til det areal, der skal behandles.
- Rengør altid sugefilteret, pumpen, armaturet og sprøjteslangen ved afbrydelse af sprøjtningen på grund af vejret. Se hertil på side 167.



- Sprøjte trykket og dyse størrelsen har indflydelse på dråbestørrelsen og sprøjtemængden. Jo større sprøjte tryk, desto mindre er dråbestørrelsen. De mindre dråber er mere udsat for forstærket, uønsket afdrift!

AMASET⁺/ manuel betjening HB:

- Forhøjes sprøjte trykket, forhøjes sprøjtemængden også.
- Reduceres sprøjte trykket, reduceres sprøjtemængden også.
- Hvis kørehastigheden forøges ved samme dyse størrelse og uændret sprøjte tryk, reduceres sprøjtemængde.
- Hvis kørehastigheden reduceres ved samme dyse størrelse og uændret sprøjte tryk, forhøjes sprøjtemængden.

Betjeningsterminal / AMASPRAY⁺:

- Kørehastigheden og pumpens omdrejningstal kan vælges frit inden for vide grænser pga. den automatiske, arealspecifikke sprøjtemængderegulering.
- Pumpekapaciteten er afhængig af pumpens omdrejningstal. Vælg pumpens omdrejningstal (mellem 400 og 550 o/min), så der altid er en tilstrækkelig mængde til sprøjtebommen og til driften af den hydrauliske omrører. Her skal man tage hensyn til, at der kræves større sprøjtemængde ved større kørehastighed og ved et større forbrug af sprøjtevæske.



- Omrøreren er normalt koblet til, fra sprøjten fyldes op og til væsken er fordelt på marken. Hertil skal man følge kemikalieproducentens oplysninger.
- Sprøjtevæskebeholderen er tom, når sprøjte trykket pludselig falder tydeligt.
- Restmængder i sprøjtevæskebeholderen kan udbringes formålsbestemt til et trykfald på 25 %.
- Falder sprøjte trykket ved uforandrede betingelser, er enten suge- eller trykfiltret tilstoppet.

10.6.1 Udbringning af sprøjtevæske



- Kontrollér følgende maskindata på betjeningsterminalen inden sprøjtningen
 - o værdierne til det tilladte sprøjte tryk-område til de i sprøjtebommene installerede sprøjtedyser.
 - o værdi "impulser pr. 100 m".
 - Træf tilsvarende foranstaltninger, hvis der vises en fejlmelding på displayet under sprøjtningen
 - Kontroller det viste sprøjte tryk under arbejdet.
- Sørg for, at det viste sprøjte tryk under ingen omstændigheder afviger mere end $\pm 25\%$ fra det tilstræbte sprøjte tryk i sprøjte tabellen, f.eks. ved ændring af sprøjtemængden via plus- / minustasterne. Større afvigelser fra det tilstræbte sprøjte tryk betyder en mindre succesfuld behandling med sprøjtemiddel samt miljøbelastninger.
- Reducer eller øg kørehastigheden, indtil du igen har opnået det ønskede trykområde.


Eksempel:


Nødvendigt forbrug af sprøjtevæske:	200 l/ha
Fastsat kørehastighed:	8 km/t
Dysetype:	AI
Dysestørrelse:	'05'
Tilladt trykområde for de monterede sprøjtedyser	min. tryk 2 bar maks. tryk 7 bar
Det nødvendige sprøjte tryk:	3,7 bar
Till. sprøjte tryk: 3,7 bar $\pm 25\%$	min. 2,8 bar og maks. 4,6 bar






Se betjeningsvejledningen Software ISOBUS.

Anvendelse af maskinen

1. Bland og udrør sprøjtevæsken forskriftsmæssigt iht. angivelserne fra plantebeskyttelsesmiddelproducenten. Se i den forbindelse kapitlet "Blanding af sprøjtevæske", på side 136.
2. Trykarmatur **DA** i position .
3. Sugearmatur **SA** i position .
4. Tænd røreværk **RW**
Røreydelsen kan indstilles trinløst.
5. Tænd for betjeningsterminalen.
6. Klap sprøjtebommen ud, se i den forbindelse side 86.
7. Indstil sprøjtebommens arbejds højde (afstanden mellem dyser og afgrøde) i afhængighed af de anvendte dyser iht. sprøjtetabellen.
8. Indtast værdien for den nødvendige mængde.
9. Start pumpen med driftsomdrejningstallet.
10. Tænd for sprøjtningen via betjeningsterminalen.

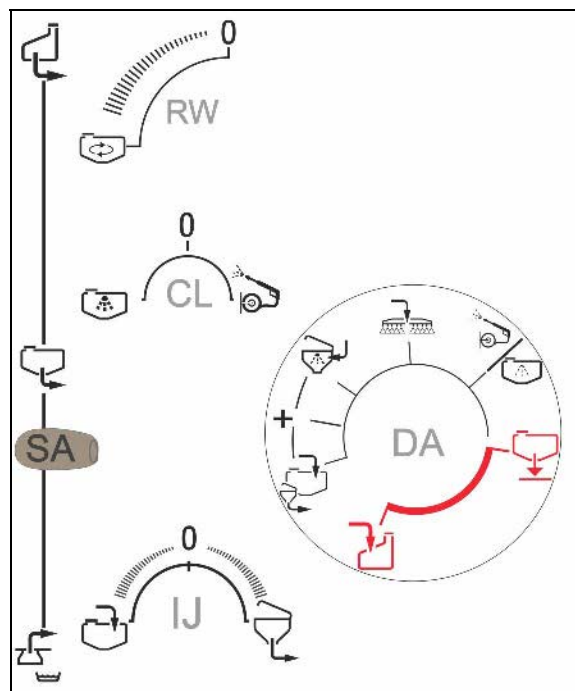

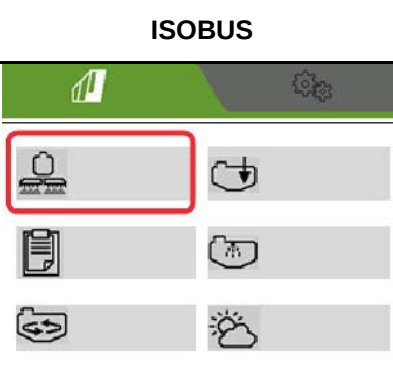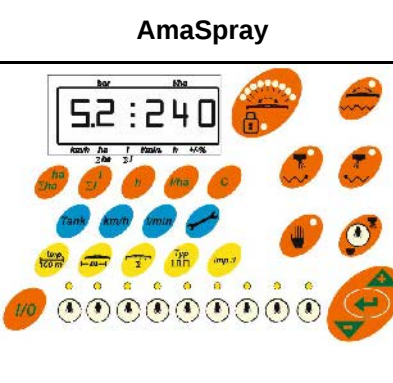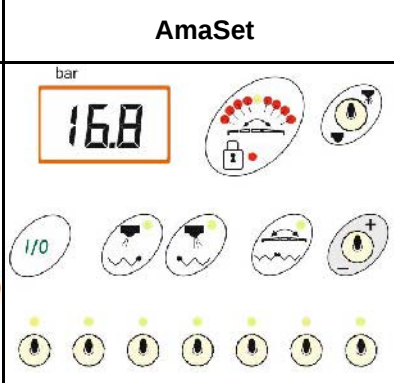ISOBUS	AmaSpray	AmaSet
		

10.6.2 Kørsel til marken med aktiveret røreværk

1. Deaktiver sprøjtningen.
2. Tænd for PTO-akslen.
3. Skiftebane **RW**: Vælg røreværkets intensitet.

10.6.3 Forholdsregler for at undgå afdrift

- Vent med at sprøjte til de tidlige morgentimer hhv. sene aftentimer (hvor der normalt er mindre vind).
- Vælg større dyser og højere vandforbrug.
- Reducer sprøjtetrykket.
- Overhold sprøjtebommens arbejds højde nøje, da afdriftsfaren øges stærkt med forøget dyseafstand.
- Reducer kørehastigheden (til under 8 km/t).
- Brug antiafdrift (AD) - dyser eller luftinjektor (ID) - dyser (dyser med store dråber).
- Vær opmærksom hvor stor afstand de forskellige sprøjtemidler skal have til planterne.

10.6.4 Fortynding af sprøjtevæsken med skyllevand

1. Start pumpen.

2. Trykarmatur **DA** i position




3. Sugearmatur **SA** i position



→ Sprøjtevæsken fortyndes med skyllevand.

4. Efter fortyndingen:


• Trykarmatur **DA** igen i position



• Sugearmatur **SA** i position



Vær opmærksom på visningen for den nødvendige mængde skyllevand

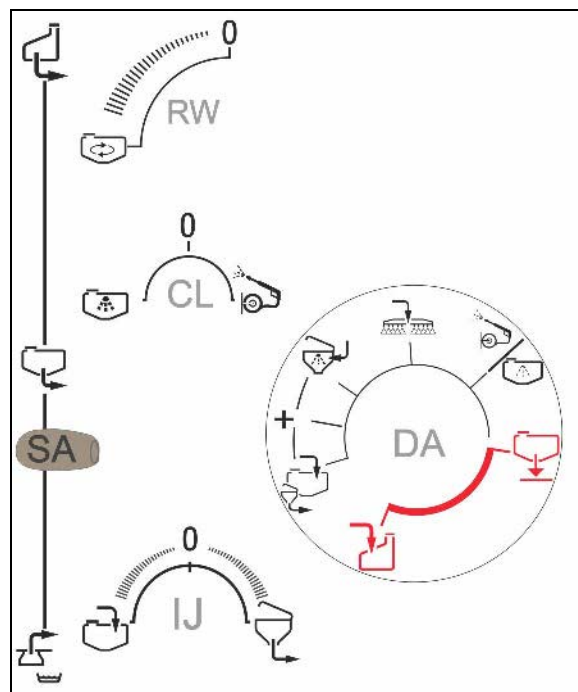

Fortyndingen af sprøjtevæsken kan foretages af 2 årsager:

- For at fjerne overskydende restmængder.
Overskydende restmængder i sprøjtevæsketanken fortyndes først med den 10-dobbelte mængde skyllevand og sprøjtes derefter ud på den allerede behandlede mark.
- Forøgelse af sprøjtevæskeforrådet for at behandle et restareal.



Ved maskiner med DUS skylles sprøjteslangen også. Ved en ny sprøjtestart går der to til fem sekunder, før den koncentrerede sprøjtevæske kan udbringes.

10.6.5 Kontinuerlig indvendig rengøring

Med den kontinuerlige **indvendige rengøring** foretages en forrengøring af sprøjtevæsketanken før den egentlige rengøring.

Ved afslutning af anvendelsen kan man tænde for den kontinuerlige indvendige rengøring under sprøjtningen.

- med vippekontakten



- via betjeningsterninalen ISOBUS

10.7 Restmængder

Der skelnes mellem tre typer restmængder:

- Den i sprøjtevæskebeholderen forblivende, overskydende restmængde når man er færdig med at sprøjte.
- Den overskydende restmængde udbringes fortyndet eller pumpes ud og bortskaffes.
- Teknisk restmængde, som ved et sprøjtetrykfald på 25 % forbliver i sprøjtevæskebeholderen, sugearmaturet og sprøjteledningen.
Sugearmaturet består af komponentgrupperne sugefilter, pumper og trykregulator. Vær opmærksom på værdierne til de tekniske restmængder på side 52.
- Den tekniske restmængde udbringes fortyndet på marken under rengøringen af marksprøjten.
- Endelige restmængde, som efter rengøringen ved luftudstrømningen af dyserne stadig forbliver i sprøjtevæskebeholderen, sugearmaturet og sprøjteledningen.
- Den endelige fortyndede restmængde aftappes efter rengøringen.

Bortskaffelse af restmængder



- Vær opmærksom på, at restmængden i sprøjteledningen sprøjtes ud i ufortyndet koncentration. Sprøjt ubetinget denne restmængde ud på et ubehandlet areal. Den nødvendige strækning til udsprøjtning af denne ufortyndede restmængde fremgår af kapitel "Tekniske data - Sprøjteledninger", side 52. Restmængden i sprøjteledningen er afhængig af sprøjtebommes arbejdsbredde.
- Deaktiver røreværket når sprøjtevæskebeholderen skal sprøjtes tom, når restmængden i sprøjtevæskebeholderen er nede på 5 % af nominel-volumen. Ved aktiveret røreværk forøges den tekniske restmængde i forhold til de anførte værdier.
- Ved tømning af restmængder skal der træffes forholdsregler til beskyttelse af brugeren. Overhold forskrifterne fra plantebeskyttelsesmiddelproducenten og bær passende beskyttelsesbeklædning.

Formel til beregning af den nødvendige kørestrækning i [m] til udsprøjtning af den fortyndede restmængde i sprøjteledningen:

Nødvendige kørestrækning [m] = $\frac{\text{Ufortyndet restmængde [l]} \times 10.000 \text{ [m}^2\text{/ha]}}{\text{Doseringsmængde [l/ha]} \times \text{arbejdsbredde [m]}}$

10.7.1 Udsprøjtning af den fortyndede restmængde ved afslutning af sprøjtningen

1. Sluk for sprøjtningen på betjeningsterminalen.
 2. Start pumpen.
 3. Fortynd restmængden med den 10-dobbelte mængde skyllevand.
 4. Sluk for røreværkerne.
 5. Tænd for sprøjtningen på betjeningsterminalen.
- Sprøjt om muligt først den ufortyndede sprøjtevæske ud af sprøjteledningen på et ubehandlet restareal.
- Sprøjt den fortyndede restmængde ud på det allerede behandlede areal.
- Udbring fortyndet restmængde indtil der kommer luft ud af dyserne.
6. Sluk for sprøjtningen på betjeningsterminalen.
 7. Rengør marksprøjtten




Vær ved udbringning af restmængder på allerede behandlede arealer opmærksom på den maksimalt tilladte kemikaliemængde.

10.7.2 Tømning af sprøjtevæsketanken via pumpen

1. Tilslut en egnet tømme slang fra den eksterne tank på tømme tilslutningen på maskinsiden.
 2. .Kontrol af position for sugearmatur **SA** .
 3. Trykarmatur **DA** i position .
 4. Start pumpen.
- Tømningen starter.
5. Efter tømningen er trykarmatur **DA** i position .
 6. Afbryd pumpedrevet.
 7. Frakobl slangen.



Slangen er stadig fyldt med sprøjtevæske.

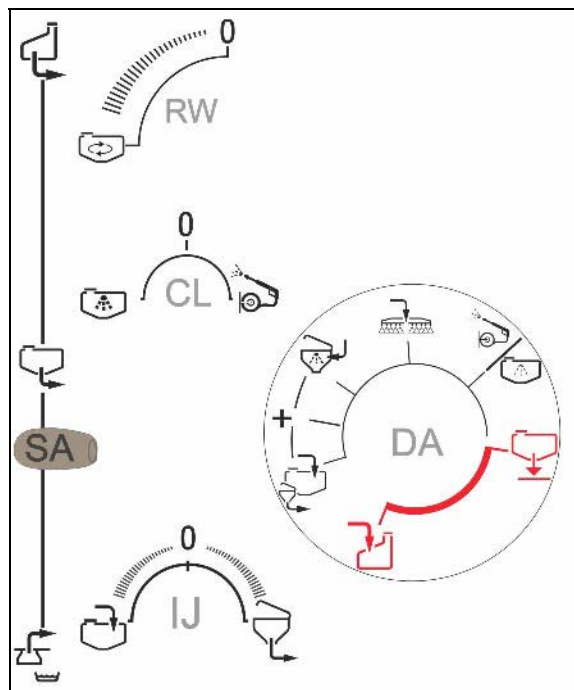

FlowControl: Før tømningen skal fronttankens indhold pumpen til sprøjtevæsketanken.

→ Fronttanken kan ikke tømmes længere, hvis sprøjtes sprøjtevæsketank er tom.

11 Rengøring af maskinen efter anvendelsen



- Hold påvirkningstiden så kort som muligt, f.eks. ved daglig rengøring, når man er færdig med at sprøjte. Lad ikke sprøjtevæsken forblive unødigt længe i sprøjtevæsketanken, f.eks. natten over.


Marksprøjtens levetid op pålidelighed afhænger hovedsagligt af plantebeskyttelsesmidlets påvirkningstid på marksprøjtens materialer.

- Rengør principielt marksprøjten, inden der udbringes et andet plantebeskyttelsesmiddel.
 - Foretag rengøringen på den mark, hvor du har foretaget den sidste sprøjtning.
 - Foretag rengøringen med vand fra skyllevandstanken.
 - Du kan foretage rengøringen hjemme på gården, hvis du har en opfangningsanordning (f.eks. en biobed) til rådighed.
- Overhold de nationale bestemmelser.
- Vær ved udbringning af restmængder på allerede behandlede arealer opmærksom på den maksimalt tilladte kemikaliemængde.



- Udfør hurtigrensingen hver dag.
- Foretag den intensive rengøring:
 - før et kritisk kemikaleskift,
 - før en længerevarende ud-af-drifttagning.
- Foretag rengøringen på marken under kørslen, da der i mellemtiden udbringes rengøringsvand.
- Skyllevandstanken skal være tilstrækkeligt fyldt.
- Forudsætning, beholderniveauet $< 1\%$ (beholderen skal så vidt muligt være tom).

11.1 Hurtigrensning rengøring af den tomme marksprøjte

1. Start pumpen.
2. Kontrol af trykarmatur: Position .
3. Sugearmatur **SA** i position .
4. Åbn røreværket **RW** helt.
- Skyl røreværkerne med 10 % af skyllevandsforrådet.
- DUS-ledningerne skylles.
5. Sluk for røreværket **RW**.
6. Trykarmatur **DA** i position .
7. Skiftehanen **CL** i position .
- Foretag en indvendig rengøring med 10 % af skyllevandsforrådet.
8. Skiftehanen **CL** i position **0**.
9. Sugearmatur **SA** i position .
10. Trykarmatur **DA** i position .
11. Udbring den fortyndede restmængde under kørslen på det allerede behandlede areal.
12. Aktivér og deaktivér sprøjtingen nogle gange.

 Gennem denne aktivering og deaktivering skylles ventilerne og returløbene.




Sprøjt den fortyndede restmængde ud, indtil der kommer luft ud af dyserne.

 Tilkobl eventuelt også kantdysene.

Gentag denne fremgangsmåde tre gange.

Tredje gentagelse:

- En skylning af DUS og røreværker er ikke nødvendig tredje gang.
 - Benyt resten af skyllevandsforrådet til den indvendig rengøring.
13. Aftap den endelige restmængde, se side 160.
 14. Rengør suge- og trykfilter, se side 162, 163.

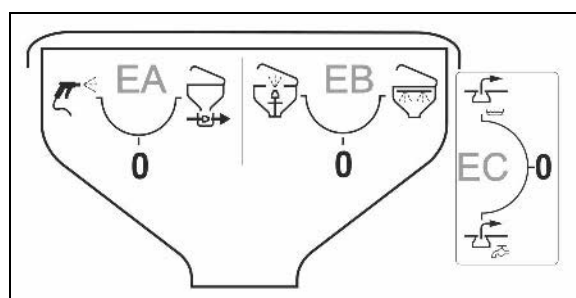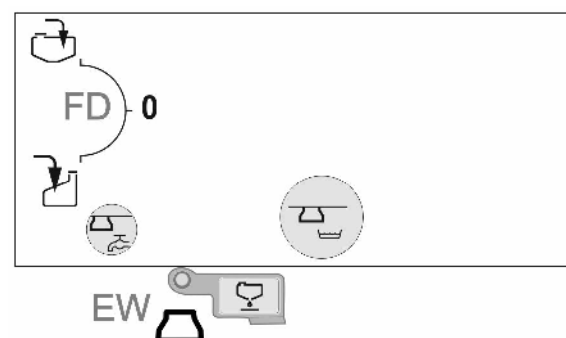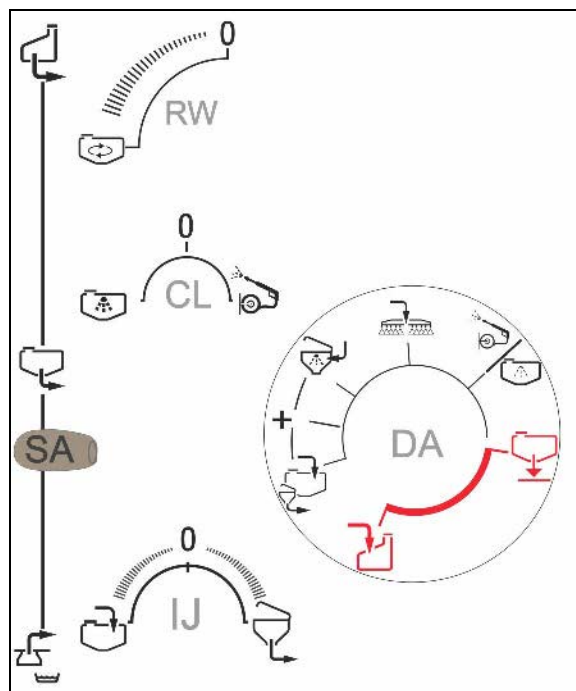

11.2 Intensiv rengøring af sprøjten ved kritisk kemikalieskift

1. Rengør sprøjten tre gange som sædvanligt, se side 156
2. Fyld skyllevandsbeholderen.
3. Rengør sprøjten to gange, se side 156.
4. Hvis den forinden blev fyldt via tryktilslutning:
Rengør indskylningsbeholderen med sprøjtepistolen og sug indholdet af beholderen ud.
5. Aftap den endelige restmængde, se side 160.
6. Rengør ubetinget suge- og trykfilter, se side, 162, 163.
7. Rengør sprøjten en gang, se side 156.
8. Aftap den endelige restmængde, se side 160

11.3 Aftapning af de endelige restmængder




- På marken: Aftap den endelige restmængde på marken.
→ Overhold de lovmæssige krav.
- På gården:
 - o Stil en passende opfangningsbeholder under sugearmaturets udløbsåbning, og opfang den endelige restmængde.
 - o Bortskaf den opfangede sprøjtevæskerestmængde iht. de relevante lovbestemmelser.
 - o Saml sprøjtevæskerestmængderne i egnede beholdere.


1. Stil en passende opfangningsbeholder under udløbsåbningen på sugesiden.
2. Kontrol af position for sugearmatur **SA**:



3. Åbn afspærringshanen **EW** under maskinen.
→ Aftap restmængden.

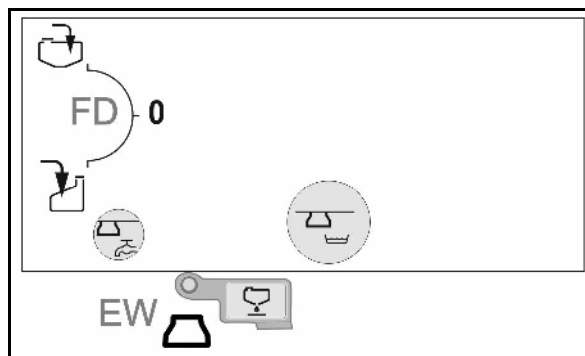

4. Åbn afspærringshanen **DE** på trykfilteret.
→ Aftap restmængden fra trykfilteret.
5. Luk afspærringshanerne **EW** og **DE** igen.

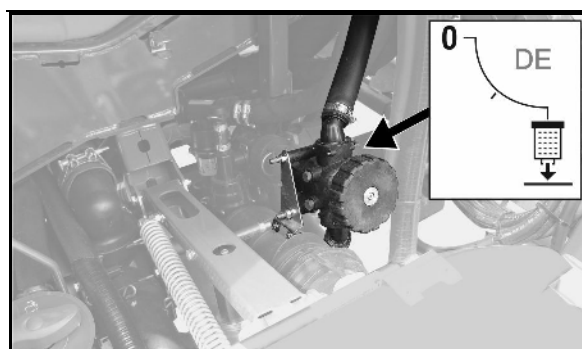

11.4 Udførelse af kemisk rengøring.



- Den kemiske rengøring anbefales før et kritisk kemikalieskift og før en ud-af-brugtagning i længere tid.
- Udfør den kemiske rengøring efter den intensive rengøring.

1. Rengør maskinen.
2. Fyld sprøjtevæsketanken med 100 l vand, og tilsæt rengøringsmidlet iht. producentens angivelser.



For at indskylle rengøringsmidler skal sprøjtevæsketanken mindst være fyldt med 200 l vand.

3. Start pumpen.
4. Foretag en indvendig rengøring (5 minutter).

4.1 Trykarmatur **DA** i position

4.2 Skiftehane **CL** i position

4.3 Skiftehane **CL** igen i position 0.


5. DUS: Skyl bommen (5 minutter).

5.1 Trykarmatur **DA**, vælg position



5.2 Lad i den forbindelse røreværket **RW** køre i et minut med maksimal intensitet.

6. Udbring blandingen på den forinden behandlede mark.

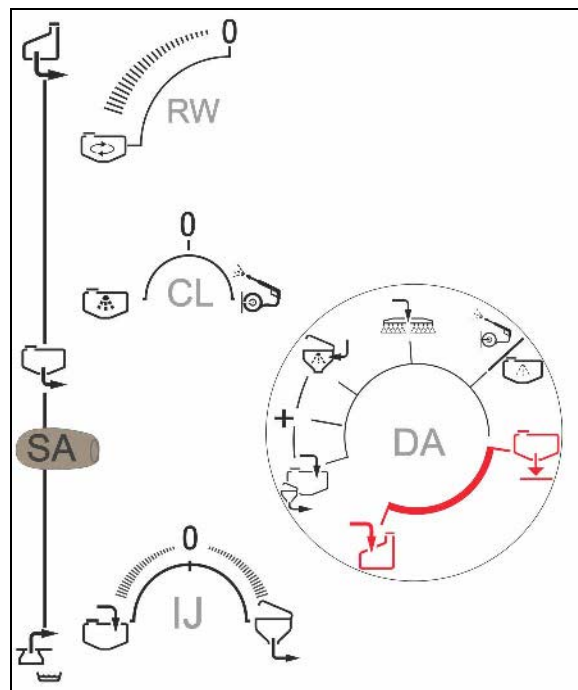

Liste over anvendelige rengøringsmidler

Produkt	Producent
Agro-Quick	Adama
JET CLEAR	Sudau agro
Proagro sprøjterengøringsmiddel	proagro GmbH

11.5 Rengøring af sugefilter




- Rengør sugefilteret dagligt efter rengøringen af marksprøjten.
- Smør O-ringene.
Vær opmærksom på, at O-ringene er monteret korrekt.
- Vær opmærksom på, at det er tæt efter monteringen

Rengøring af sugefilter ved fyldt beholder


1. Start pumpen.
 2. Sæt lukkekappen på sugekoblingen.
 3. Sugearmatur **SA** i position .
 4. Trykarmatur **DA** i position .
 5. Åbn røreværket **RW** helt.
 6. Udluft sugefilteret via udluftningsventilen (20 sekunder).
- Filterbægeret suges tomt.
7. Tag sugefilteret ud, rengør det, og sæt det i igen
 8. Afbryd pumpedrevet.



Injektoren er kontamineret med sprøjtevæske.

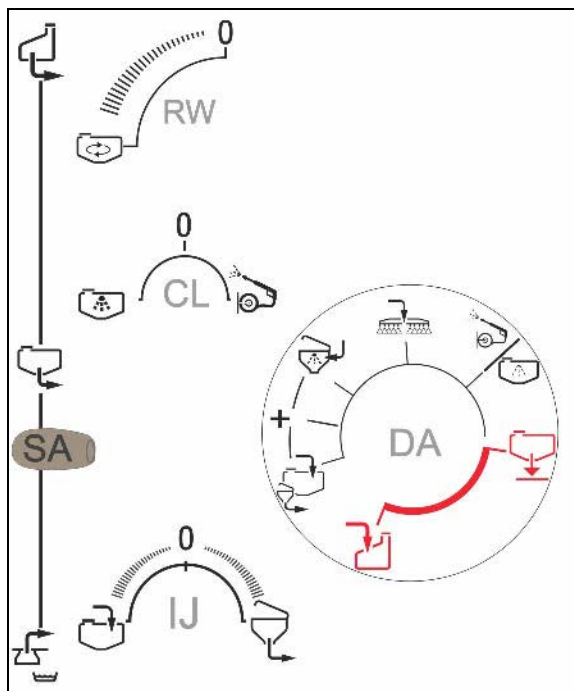


- (1) Sugefilter
- (2) Udluftningsventil

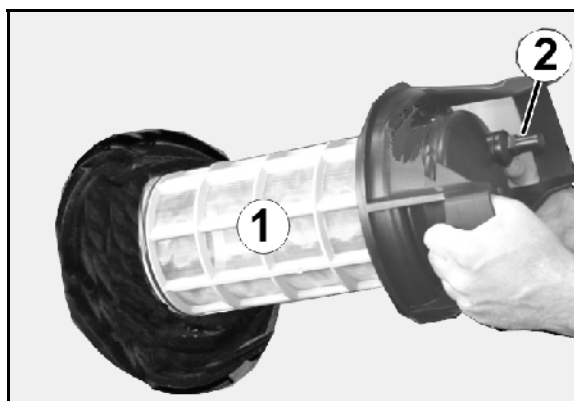

11.6 Rengøring af trykfilter



- Klap indskylningsbeholderen ned først.
- Smør O-ringene.
Vær opmærksom på, at O-ringene er monteret korrekt.
- Vær opmærksom på korrekt placering af filterholderen under monteringen.

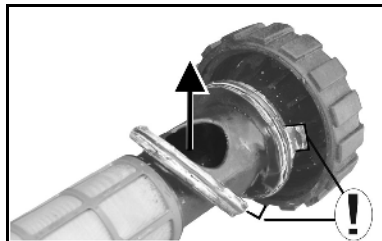

- Vær opmærksom på, at det er tæt efter monteringen.

Rengøring af trykfilter ved fyldt sprøjtevæsketank




Sprøjtepumpen må ikke køre!

1. Sluk for røreværket **RW**.



Enkeltdysefunktion:


Luk spærrehanen til returløbet på sprøjtebommen (position 0).

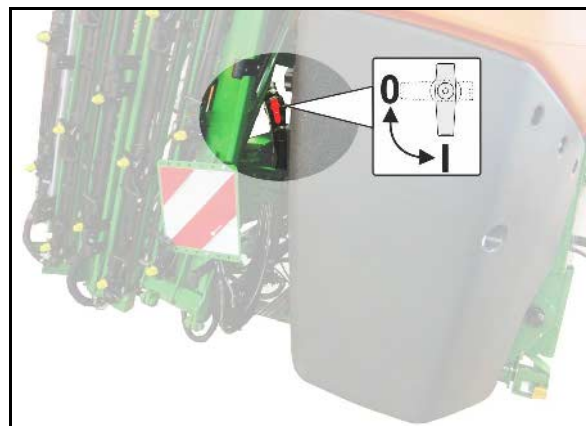

Delbreddefunktion:


Spær spærrehanen til trykcirkulationsskylning. Luk returløbet på sprøjtebommen (position 0).

2. Trykarmatur **DA**: Spær væskeforløbet.
3. Stil en spand under afløbet.



Rengøring af maskinen efter anvendelsen

4. Afvand trykfilteret via afspærringshanen **DE**.
5. Løsn omløbermøtrikken.
6. Tag trykfilteret ud, og rengør det med vand.
7. Montér trykfilteret igen.
8. Sæt derefter betjeningsselementerne tilbage i udgangsstillingen.

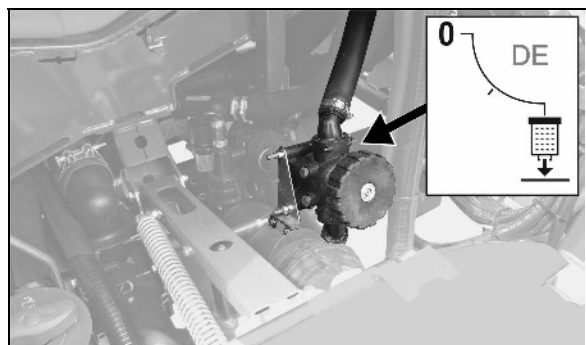

11.7 Rengøring af sprøjten ved fyldt sprøjtevæsketank (arbejdsafbrydelse)

Skylning af bommen med skyllevand

1. Luk røreværket **RW**.
2. Sugearmatur **SA** i position .
3. Start pumpen, indstil pumpeomdrejningstallet på 450 o/min.
4. Skyl bommen:

Uden DUS

Sprøjt mindst 50 liter skyllevand ud under kørslen på et ubehandlet areal.

- Sprøjten rengøres med skyllevand.

Med DUS

- Sprøjten rengøres med skyllevand. Hertil skal der anvendes to liter skyllevand pr. meter arbejdsbredde (hold øje med påfyldningsniveauet).

Aktivér sprøjtningen kort.

- Dyserne skylles.


Sluk omgående pumpen, da kemikaliekoncentrationen aftager.



Sprøjtevæsketanken og røreværkerne er ikke rengjort!

Forsættelse af sprøjtningen

1. Start pumpen.
2. Anvend røreværket **RW** i mindst 5 minutter på maksimal indstilling.

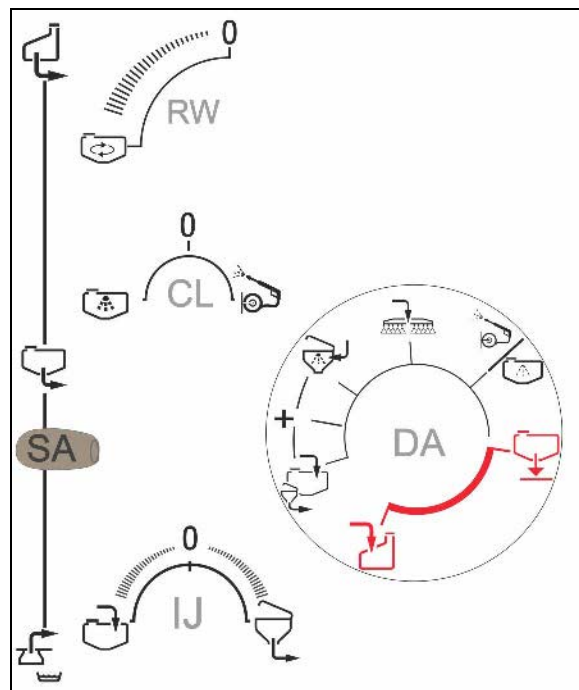

11.8 Udvendig rengøring



UF med fronttank: FlowControl skal være slukket, ellers fortyndes koncentrationen i fronttanken.

1. Start pumpen.

2. Sugearmatur **SA** i position



3. Trykarmatur **DA** i position



4. Hvis der forinden ikke er foretaget nogen indvendig rengøring:

Skiftehanen **CL** i position




Åbn skiftehanen **IJ** i 30 sekunder, indtil der kommer skyllevand ud af dyserne.

Skiftehanen **CL** i position



5. Rengør marksprøjten og sprøjtebommen med sprøjtepistol.
6. Tilbagestil betjeningsselementerne igen.

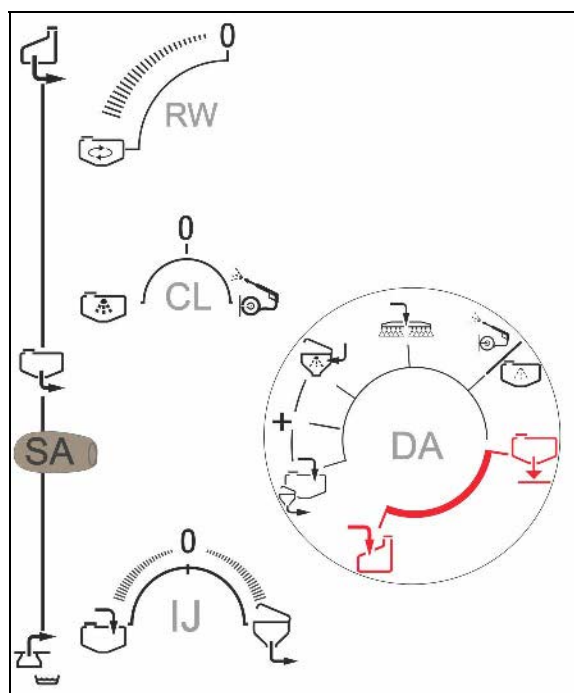

12 Vejledning ved fejl



ADVARSEL

Fare for at blive mast, skære sig, sidde fast i maskinen, blive viklet/trukket ind i maskinen og blive udsat for slag i forbindelse med arbejde på maskinen, fordi

- maskinen, der er hævet via traktorens trepunktshydraulik, sænkes ved et uheld,
- hævede, men ikke sikrede maskindele sænkes ved et uheld,
- kombinationen af traktor og maskine starter og begynder at køre ved et uheld.

Inden fejl på maskinen afhjælpes, skal man sørge for at sikre traktoren og maskinen, så den ikke kan startes og begynde at køre ved et uheld, se endvidere side 120.

Vent til maskinen står stille, før du går ind i farezonen omkring maskinen.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Pumpen suger ikke	Tilstopning af sugesiden (sugefilter, filterindsats, sugeslange).	Forstoppelsen fjernes.
	Pumpen suger luft.	Det kontrolleres, om slangeforbindelsen (ekstraudstyr) ved filterhanen er tæt.
Pumpen skaber ikke tryk	Sugefilter, filterindsats er tilsmudset.	Sugefilter og filterindsats rengøres.
	Klemte eller beskadigede ventiler.	Skift ventilerne ud.
	Hvis pumpen suger luft ind, konstateres dette ved luftblærer i sprøjtebeholderen.	Kontroller om slangeforbindelserne ved sugeslangen er tæt.
Uregelmæssig sprøjtekegle	Uregelmæssigt tryk fra pumpen.	Kontrollér og udskift ventilerne på suge- og tryksiden (se på side 186).
Der er olie og sprøjtevæske i oliepåfyldningsstudsens eller et unormalt olieforbrug	Pumpemembraner er defekte.	Udskift alle 6 stempelmembraner (se på side 187).
Den nødvendige sprøjtemængde, der er anført, opnås ikke	Høj kørehastighed, lavt pumpeomdrejningstal	Reducer kørehastigheden, og øg pumpens omdrejningstal, indtil fejlmeddelelsen og den akustiske alarm slettes.
Det tilladte sprøjtetryksområde for sprøjtedyserne indbygget i sprøjtebommen forlades	Angivet kørehastighed ændret, hvilket påvirker sprøjtetrykket	Kørehastigheden skal ændres, så den atter er i det kørehastighedsområde, der er fastlagt for sprøjtedriften

13 Rengøring, vedligeholdelse og reparation



ADVARSEL

Fare for at blive mast, skære sig, sidde fast i maskinen, blive viklet/trukket ind i maskinen og blive udsat for slag i forbindelse med arbejde på maskinen, fordi

- maskinen, der er hævet via traktorens trepunktshydraulik, sænkes ved et uheld,
- hævede, men ikke sikrede maskindele sænkes ved et uheld,
- kombinationen af traktor og maskine starter og begynder at køre ved et uheld.

Før maskinen rengøres, vedligeholdes eller repareres, skal traktoren og maskinen sikres, så de ikke kan startes og begynde at køre ved et uheld. Se endvidere side 120.



ADVARSEL

Fare for at blive mast, skære sig, sidde fast i maskinen og blive viklet/trukket ind i maskinen i forbindelse med ikke-sikrede farlige steder!

- Husk at montere det sikkerhedsudstyr, der blev fjernet før rengøring, vedligeholdelse og reparation af maskinen.
- Udskift defekt sikkerhedsudstyr.



FARE

- Læs sikkerhedsanvisningerne, særligt kapitlet "Marksprøjter", på side 36 i forbindelse med vedligeholdelse, reparation og pleje!
- Vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres under bevægelige maskindele i løftet position, hvis maskindelene er sikret mod utilsigtet sænkning vha. egnede sikringsanordninger.

Før hver ibrugtagning

1. Kontrollér slanger/rør og forbindelsesstykker for synlige fejl og utætte tilslutninger.
2. Reparer skureskader på rør og slanger.
3. Udskift slidte eller beskadigede slanger og rør omgående.
4. Få straks udbedret utætte tilslutninger.



- Regelmæssig og korrekt vedligeholdelse sikrer, at trailersprøjten kan anvendes i lang tid og forhindrer tidlig slitage. Regelmæssig og korrekt vedligeholdelse er en forudsætning for vores garantibestemmelser.
- Brug kun originale **AMAZONE**-reservedele (se kapitlet "Reserve- og sliddele samt hjælpemidler", side 17).
- Brug kun originale **AMAZONE**-reserveslanger samt hovedsageligt spændebånd af V2A til montering.
- Udførelsen af kontrol- og vedligeholdelsesarbejder kræver specialviden, som ikke formidles i denne betjeningsvejledning.
- Miljølovgivningen skal overholdes i forbindelse med rengørings- og vedligeholdelsesarbejder.
- De gældende love skal overholdes ved bortskaffelse af driftsmateriel som f.eks. olie og fedt. Dele, som har været i berøring med driftsmateriel, er ligeledes omfattet af disse love.
- Ved smøring med højtrykspresse må en smøretryk på 400 bar ikke overskrides.
- Generelt er det forbudt at
 - at bore i understellet.
 - at bore i eksisterende huller i rammen.
 - at svejse på bærende komponenter.
- Sikkerhedsforanstaltninger såsom afdækning af ledninger eller udbygning af ledninger på særlig kritiske steder er en nødvendighed
 - ved svejsning, boring og slibning.
 - ved arbejdet med skæreskiver i nærheden af kunststofledninger og elledninger.
- Inden reparation skal marksprøjten rengøres grundigt med vand.
- Reparationsarbejder på marksprøjten skal principielt udføres, når pumpen er slukket.
- Kun efter grundig rengøring må der udføres reparationsarbejder inde i sprøjtevæskebeholderen! Gå ikke ned i sprøjtevæskebeholderen!
- Ved alle service- og vedligeholdelsesarbejder skal maskinkablet og strømtilførslen til computeren kobles fra. Dette gælder særlig for svejsearbejder på maskinen.

13.1 Rengøring



- Overvåg bremse-, luft- og hydraulikslanger nøje!
- Bremse-, luft- og hydraulikslanger må aldrig behandles med benzin, benzen, petroleum eller mineralsk olie.
- Smør maskinen efter rengøringen, især hvis der er anvendt højtryksrenser/damprenser eller opløsningsmidler.
- Følg gældende love og regler omkring håndtering og bortskaffelse af rengøringsmidler.

Rengøring med højtryksrenser/damprenser



- Følg altid nedenstående punkter, når rengøringen foretages med højtryksrenser/damprenser:
 - Rengør ikke elektriske komponenter.
 - Rengør ikke forkromede komponenter.
 - Ret aldrig strålen fra højtryksrenserens/damprenserens dyse direkte mod smøresteder, lejer, typeskilt, advarselsmærkater og klæbefolier.
 - Hold altid en mindsteafstand på 300 mm mellem højtryksrenserens/damprenserens dyse og maskinen.
 - Det indstillede tryk for højtryksrenseren / damprenseren må ikke overskride 120 bar.
 - Følg sikkerhedsbestemmelserne ved brug af højtryksrensere.

13.2 Overvintring eller længerevarende pauser



I vinteren skal det resterende vand/sprøjtemiddel fortyndes med tilstrækkelig frostbeskyttelsesmiddel i hele væskekedsløbet for at undgå frostskafer.

Flydende gødning egner sig ikke som frostbeskyttelse og kan beskadige maskinen.

1. Rengør maskinen, og tøm den fuldstændigt.
2. Fyld frostbeskyttelsesmiddel i skyllevandstanken.
3. Start sprøjtepumpen.
4. Driv pumpen for den kontinuerlige indvendige rengøring (såfremt forefindes).

5. Sugearmatur SA i position  , trykarmatur i DA i  . Lad skyllevandet cirkulere kortvarigt.

6. Trykarmatur i position  . Lad skyllevandet cirkulere kortvarigt.
7. Pump frostbeskyttelsesmidlet gennem hele væskekedsløbet.

Stil i den forbindelse trykhanen DA i følgende position:

-  +  , og skift positionerne på skiftehanen IJ.

Skift positionerne for skiftehanerne EA, EB, EC på indskylningsbeholderne, aktivér de pågældende funktioner i 10 sekunder, og sug indholdet ud.




-  og skift positionerne på skiftehanen CL. Sprøjt den udvendige rengøring i 60 sekunder ind i indskylningsbeholderen.

-  og sug det ud via skiftehanen IJ til indskylningsbeholderen.

-  og tænd maksimalt for røreværket, og sluk.

Klap bommen ud.

DUS: Lad frostbeskyttelsesmidlet cirkulere i 5 minutter.

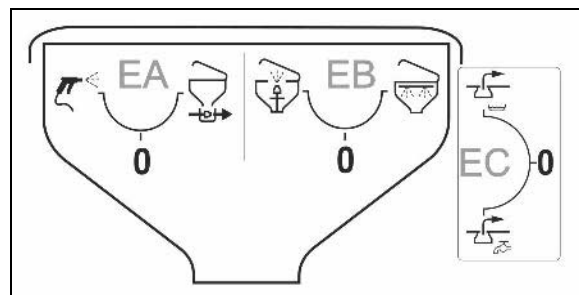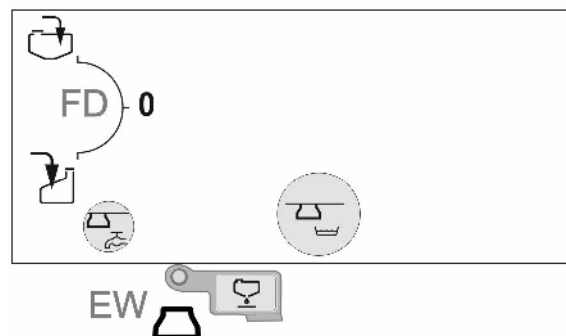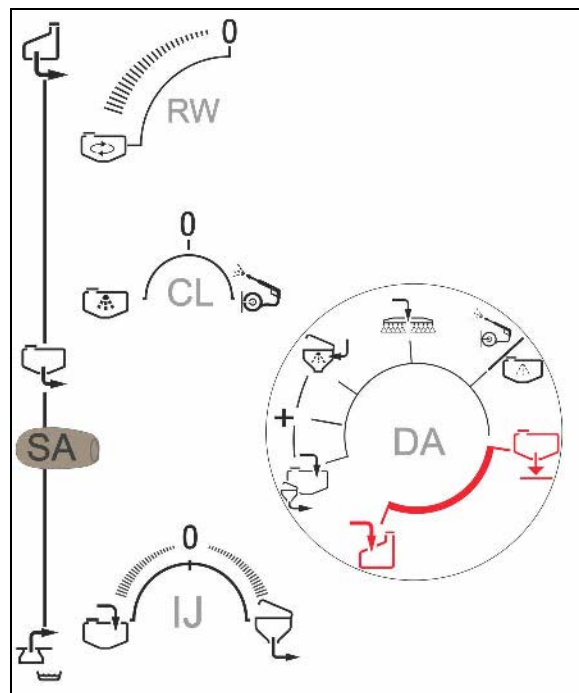

8. Tænd for sprøjtningen, indtil der løber frostbeskyttelsesmiddel ud af dyserne.



Opsaml den udsprøjtede sprøjtevæske!





Kontrollér, at den udsprøjtede sprøjtevæske har tilstrækkelig frostbeskyttelsesevne! Fyld evt. frostbeskyttelse i igen, og gentag handlingen.

9. Tøm sprøjtevæsketanken via pumpen, se side 156.

→ Pump blandingen af frostbeskyttelsen og sprøjtevæsken over i en egnet beholder, genanvend det, eller bortskaf det fagligt korrekt.

10. Afvand sugefilterindsatsen og trykfilterindsatsen.

11. Løsn slangen fra tryksensoren (1), og afvand tryksensoren på den måde.

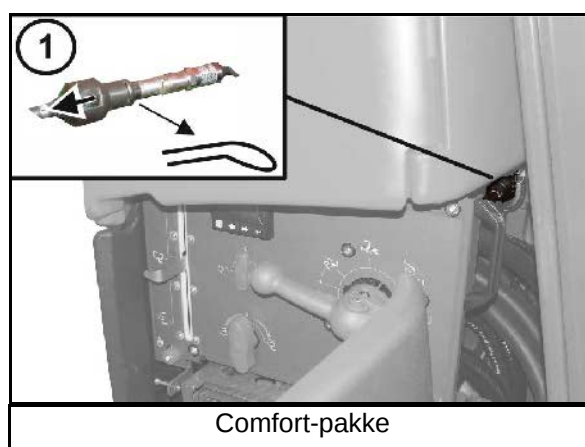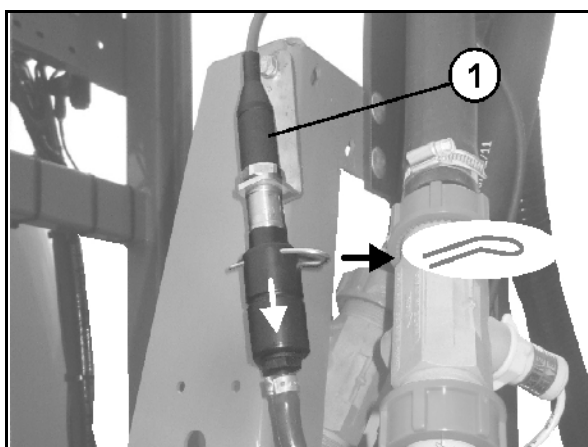

12. Afvand håndvaskanordningen.
13. Smør kardanakslens krydsled og profilrør ved ud-af-brugtagning i længere tid.
14. Skift olie på pumperne.
15. Opbevar manometeret og andre elektroniske tilbehørsdele frostfrit!

13.3 Smøreforskrifter

Smøremidler




Brug lithiumforsæbet universalfedt med EP-additiver til smøring:

Firma	Smøremiddelbetegnelse	
	Normale anvendelsesforhold	Ekstreme anvendelsesforhold
ARAL	Aralub HL 2	Aralub HLP 2
FINA	Marson L2	Marson EPL-2
ESSO	Beacon 2	Beacon EP 2
SHELL	Retinax A	Tetinax AM

Smøring af kardanaksel

Ved vinterdrift skal beskyttelsesrøret smøres med fedt for at undgå fastfrysning.

Læs også kardanakselproducentens monterings- og vedligeholdelsesanvisninger på kardanakslen.

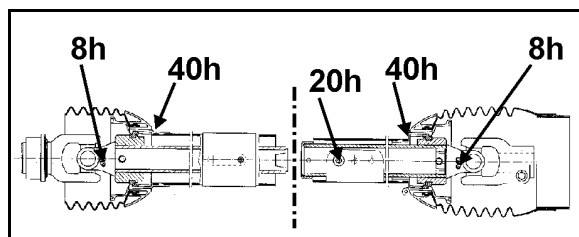


13.4 Låsning af løftet bom

Lås bommen med en stikbolt mod utilsigtet sænkning, før der udføres arbejder under bommen.

1. Løft bommen en smule over stikpositionen.
2. Lås bommen med stikbolten (1).

Denne låsning er kun beregnet til kortvarigt ophold under sprøjtebommen.

- (1) Stikbolten låser bommen
- (2) Stikbolt i parkeringsposition

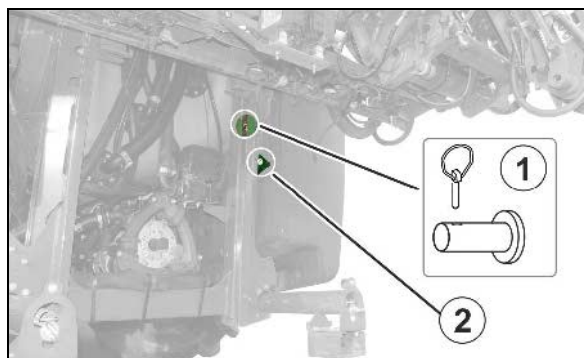

13.5 Oversigt over vedligeholdelse og pleje



- Overhold vedligeholdelsesintervallet efter den først frist.
- Tidsfrister, funktionsydelse eller vedligeholdelsesintervaller i eventuelt medfølgende dokumentation fra andre leverandører har førsteprioritet.

Hver dag

Komponent	Vedligeholdelsesarbejde	Se side	Aut. værksted
Pumpe	• Oliestanden kontrolleres • Rengøres eller skylles	185	
Oliefilter på Super-S-bommen (kun Profi-bombetjening)	• Kontrolleres	179	
Sprøjtevæskebeholderen	• Rengøres eller skylles	170	
Slangefilter i dyseslangerne (hvis de findes)		170	
Pumpe		170	
Sprøjtedyserne		170	
Hydraulikslanger	• Kontrol mhp. mangler • Tæthed kontrolleres	191	X

Hvert kvartal / for hver 200 driftstimer

Komponent	Vedligeholdelsesarbejde	Se side	Aut. værksted
Slangefilter	• Rengøres • Beskadigede filterindsatser udskiftes	170/ 103	
Bomme	• Kontrollér udliggerne for revner eller begyndende revnedannelse		

Årligt/ for hver 1000 driftstimer

Komponent	Vedligeholdelsesarbejde	Se side	Aut. værksted
Pumpe	• Der skal skiftes olie for hver 500 driftstimer, dog mindst en gang om året	185	X
	• Ventilerne kontrolleres og udskiftes eventuelt	186	
	• Stempelmembranerne kontrolleres og udskiftes eventuelt	187	
Oliefilter	• Udskiftes	179	X
Flowmåler og tilbageløbsmåler	• Kalibrering af flowmåler • Tilbageløbsmåleren bringes i balance	194	
Dyser	• Marksprøjtens dysekapacitet opmåles og tværfordelingen kontrolleres, udskift eventuelt slidte dyser	191	

Ved behov

Komponent	Vedligeholdelsesarbejde	Se side	Aut. værksted
Super-S-bom	• Indstillinger korrigeres	181	
Topstangs- og liftarmsbolte	• Kontrol for mangler og evt. udskiftning af slidte bolte	194	
Magnetventilerne	• Rengør	179	
Hydraulik-drosselventiler	• Indstil betjeningshastighed	181	
Hydraulikstik	• Gennemskylning / udskiftning af filtre i hydraulikstik	180	

13.6 Hydrauliksystem



ADVARSEL

Infektionsfare, hvis hydraulikolie fra hydrauliksystemet trænger ind i kroppen under højt tryk!

- Kun et autoriseret værksted må udføre arbejde på hydrauliksystemet!
- Gør hydrauliksystemet trykløst, før arbejdet med hydrauliksystemet påbegyndes!
- Anvend altid egnede hjælpemidler til lækagesøgning!
- Forsøg aldrig at lukke utætte hydraulikslanger med hænderne eller fingrene.

Risiko for alvorlige skader på hele kroppen, hvis hydraulikolie under højt tryk, trænger ind i kroppen gennem huden!

Søg omgående læge, hvis du er kommet til skade i forbindelse med hydraulikolie! Infektionsfare!




- Sørg for, at hydrauliksystemet er trykløst både på traktor- og maskinsiden, når hydraulikslangerne tilkobles til traktorens hydrauliksystem!
- Sørg for, at hydraulikslangerne er korrekt tilsluttet!
- Kontrollér regelmæssigt, at alle hydraulikslanger og koblinger er ubeskadigede og rene.
- Lad en sagkyndig kontrollere, at hydraulikslangerne er i arbejdssikker stand, mindst en gang om året!
- Udskift defekte eller gamle hydraulikslanger! Brug kun originale AMAZONE hydraulikslanger!
- Hydraulikslangernes anvendelsestid må ikke overskride seks år, inklusive en eventuel opbevaringstid på maks. to år. Også ved korrekt opbevaring og belastning inden for grænseværdierne sker der en naturlig ældning af slanger og slangeforbindelser, og derfor er opbevaringstiden og anvendelsestiden også begrænset. Afvigende fra dette kan anvendelsestiden fastlægges efter erfaringsværdier, hvor der i særdeleshed tages hensyn til de potentielle farer. Der kan gælde andre vejledende værdier for slanger af termoplast.
- Bortskaf brugt olie som foreskrevet. Kontakt din olieleverandør for oplysninger vedrørende bortskaffelse af brugt olie!
- Opbevar hydraulikolie uden for børns rækkevidde!
- Pas på ikke at lede hydraulikolie ud i jorden eller vandløb!

13.6.1 Hydrauliksystem

Mærkning af hydraulikslanger

Armaturmærkningen giver følgende oplysninger:

- (1) Mærke fra producenten af hydraulikslangerne (A1HF)
- (2) Hydraulikslangernes produktionsdato (02 04 = februar 2004)
- (3) Maks. tilladt driftstryk (210 BAR).

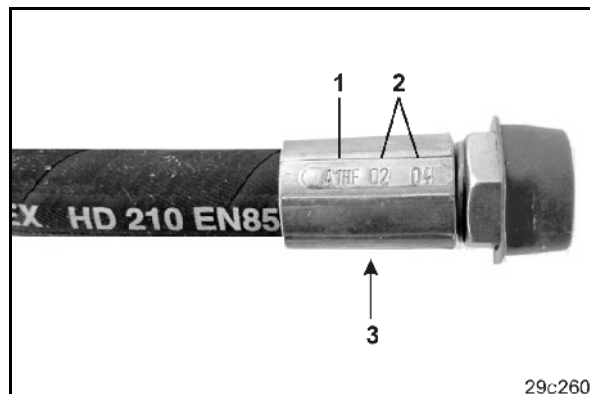

13.6.2 Vedligeholdelsesinterval

Efter de første 10 driftstimer og derefter for hver 50 driftstimer

1. Foretag tæthedskontrol af alle hydrauliksystemets komponenter.
2. Efterspænd om nødvendigt skrueforbindelserne.

Før ibrugtagning

1. Kontrollér hydraulikslangerne for tydelige mangler.
2. Reparer skureskader på hydraulikslanger og rør.
3. Udskift slidte eller beskadigede hydraulikslanger omgående.

13.6.3 Inspektionskriterier for hydraulikslanger



lagttag de følgende inspektionskriterier for din egen sikkerhed og for reduktion af miljøbelastninger!

Udskift slangerne, når den pågældende slange opfylder mindst et kriterium på den følgende liste:

- Der er skader på yderlaget ind til mellemlaget (f.eks. skureskader, snit, revner).
- Yderlaget er sprødt (dannelse af revner i slangens materiale).
- Slangen er deformeret og har ikke længere sin naturlige form. Både i trykløs tilstand og under tryk eller ved bøjning (f.eks. delaminering, udbobling, indtrykninger, knæk).
- Der er utætheder.
- Monteringskrav er ikke overholdt.
- Anvendelsestiden på 6 år er overskredet.

Datoen for hydraulikslangens montering på armaturet plus 6 år er udslagsgivende. Hvis produktionsdatoen på armaturet er "2004", slutter anvendelsestiden i februar 2010. Se endvidere "Mærkning af hydraulikslanger".



Utætte slanger/rør og forbindelsessteder forårsages ofte af:

- manglende O-ringe eller pakninger
- beskadigede eller dårligt siddende O-ringe
- skøre eller deformerede O-ringe eller pakninger
- fremmedlegemer
- ikke-fastsiddende spændebånd.

13.6.4 Montering og afmontering af hydraulikslanger



Anvend

- kun originale AMAZONE-slanger. Disse slanger modstår de kemiske, mekaniske og termiske belastninger.
- ved montering af slangerne skal der principielt bruges spændebånd af V2A.



Følg altid nedenstående anvisninger ved montering og afmontering af hydraulikslanger:

- Sørg generelt for at holde hydraulikslangerne rene.
 - Montér altid hydraulikslangerne, så der i alle driftstilstande
 - o ikke sker en trækbelastning, bortset fra belastningen fra slangens egenvægt,
 - o ikke sker en sammentrykning ved korte længder,
 - o undgås udvendig mekanisk påvirkning af hydraulikslangerne.

Sørg for at forhindre, at slangerne skurer mod komponenter eller hinanden, ved hjælp af passende montering og fastgørelse. Sørg for om nødvendigt at sikre hydraulikslangerne med beskyttelseskapper. Sørg for at dække skarpe kanter af.

- o Sørg for, at de maks. tilladte bøjningsradiusser ikke overskrides.



- Ved tilslutning af en hydraulikslange til bevægelige dele skal slangens længde dimensioneres, så den min. tilladte bøjningsradius ikke overskrides og/eller hydraulikslangen ikke trækbelastes yderligere i hele bevægelsesområdet.
- Fastgør hydraulikslangerne på de foreskrevne monteringspunkter. Undgå slangeholdere på steder, hvor de hindrer slangens naturlige bevægelse og længdeændring.
- Det er forbudt at male hydraulikslanger!

13.6.5 Oliefilter

- Kun ved Profi-bombetjening:
Hydraulikoliefilter (1) med smudsvisning (2).

- Grønt Filter i orden
- Rødt Udskift filteret

Filteret demonteres ved at fjerne filterdækslet og tage filteret ud.




FORSIGTIG

Afbryd først hydraulikanlægget fra trykforsyningen.

Ellers er der fare for skader i forbindelse med hydraulikolie under højt tryk.

Efter udskiftning af oliefilteret skal du presse smudsvisningen nedad igen.

→ Den grønne ring er atter synlig

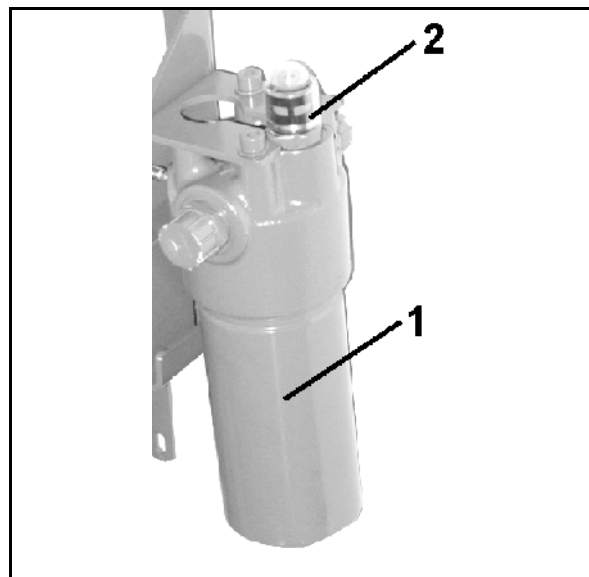

13.6.6 Rengør magnetventilerne

- Hydraulikblokken Profi-klapbetjening:

For at fjerne snavs i magnetventilerne skal de gennemspules. Det kan være nødvendigt, hvis aflejringerne forhindrer spjældet i at åbne og lukke helt.


1. Skru magnetkappen af (1)
2. Fjern magnetspolen (2)
3. Skru ventilstangen ud (3) med ventilsæderne, og rengør med trykluft eller hydraulikolie.



FORSIGTIG!

Afbryd først hydraulikanlægget fra trykforsyningen.

Ellers er der fare for skader i forbindelse med hydraulikolie under højt tryk.

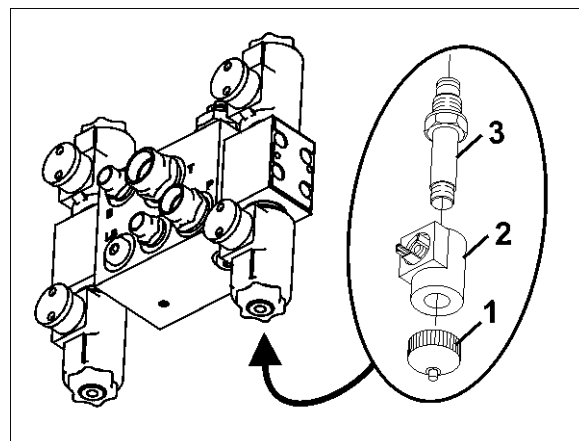


13.6.7 Rensning / udskiftning af filter i hydraulikstik

Ikke ved Profi-klapning.

Hydraulikstikkene har et filter (1), som kan blive tilstoppede og derfor skal renses / udskiftes.

Dette er tilfældet, hvis de hydrauliske funktioner begynder at køre langsommere.

1. Skru hydraulikstikket af filterhuset.
2. Tag filteret af med trykfjederen.
3. Rens / udskift filteret.
4. Sæt filteret og trykfjederen korrekt i igen.
5. Skru hydraulikstikket på igen. Vær i den forbindelse opmærksom på, at O-ringen sidder korrekt.

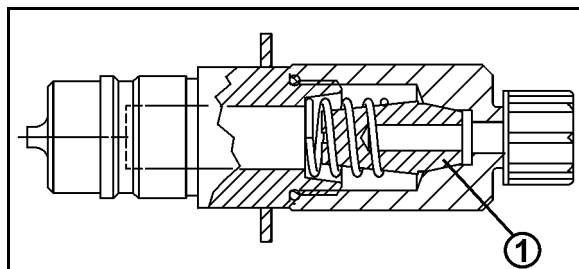

FORSIGTIG

Fare for kvæstelse i forbindelse med udtrædende hydraulikolie under højt tryk!

Der må kun arbejdes på hydraulikanlægget i trykløs tilstand!

13.7 Indstilling af hydrauliske drosselventiler

De enkelte hydraulikfunktioners aktiveringshastigheder er indstillet fra fabrikken.

Afhængig af traktortypen kan det dog være nødvendigt at korrigere disse hastigheder.

Hastigheden til betjening af de enkelte hydraulikfunktioner kan indstilles ved at dreje på unbrakoskruen på den hydrauliske drosselventil til den ønskede hydraulikfunktion.

- Aktiveringshastigheden reduceres, unbrakoskruen skrues ind.
- Aktiveringshastigheden øges, unbrakoskruen skrues ud.








Juster altid begge drosler i et drosselpar lige meget, hvis hydraulikfunktionernes betjeningshastighed ændres.

13.7.1 Q-plus-bom

- (1) Hydraulisk drosselventil - udklap af udlægger.
- (2) Hydraulisk drosselventil - svingningsudligningen låses og frigøres.
- (3) Hydraulisk drosselventil - venstre udlægger klappes ind.
- (4) Hydraulisk drosselventil - højre udlægger klappes ind.
- (5) Hydraulikslangen til højdeindstillingen (drosselventilen befinder sig på den venstre hydraulikcylinder på højdeindstillingen).




Ved justering af aktiveringshastigheden for ind- og udklapning af bommene skal alle 3 hydrauliske drosselventiler (1 og 3) reguleres ensartet.

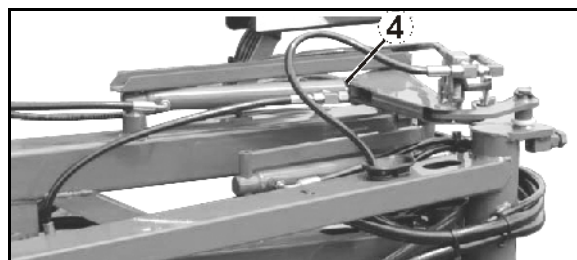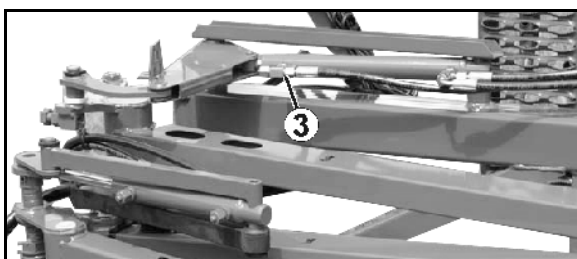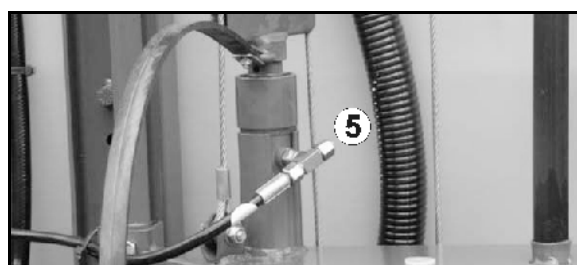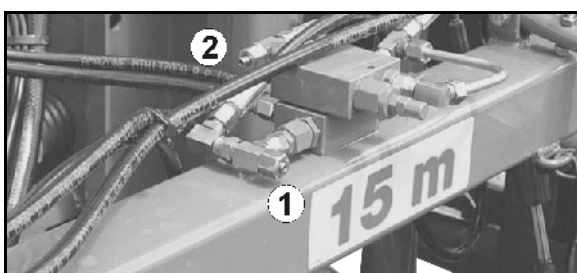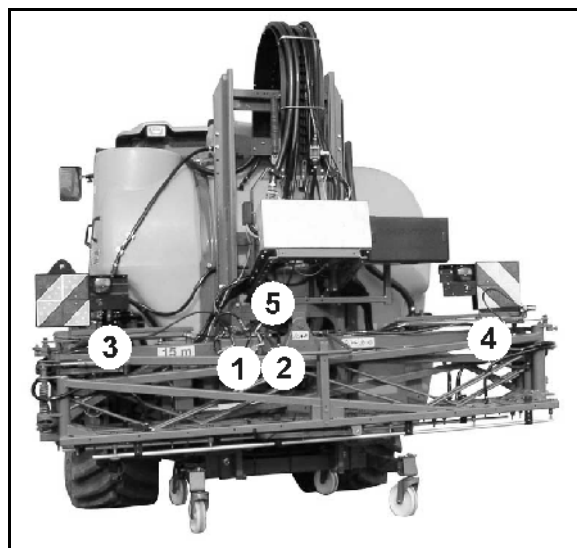


13.7.2 Super-S-bom

Bombetjening via traktorens styreanordning



- (1) Hydraulisk drosselventil - højdeindstilling.
- (2) Hydraulisk drosselventil - venstre udlægger klappes ned.
- (3) Hydraulisk drosselventil - højre udlægger klappes ned.
- (4) Hydraulisk drosselventil - svingningsudligningen låses og frigøres.

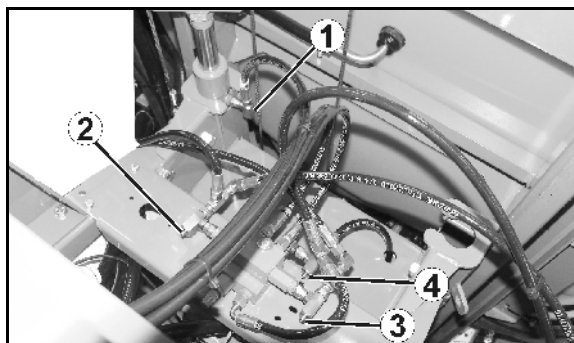


- (5) Hydraulisk drosselventil - udlægger klappes ud.
- (6) Hydraulisk drosselventil - udlægger klappes ind.

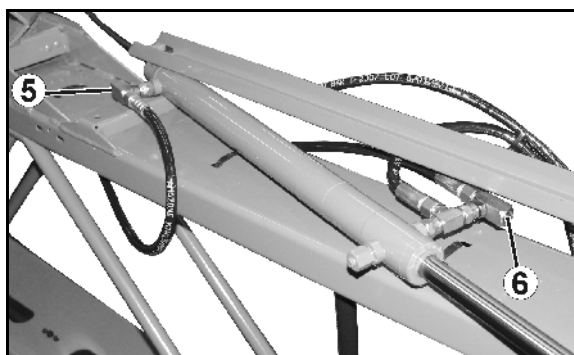

Profi- bombetjening I

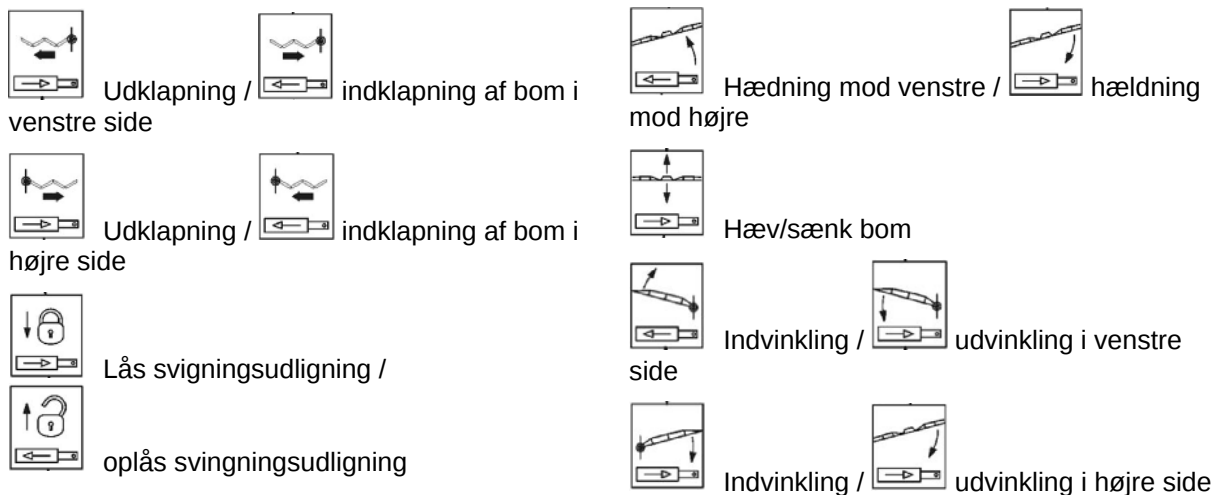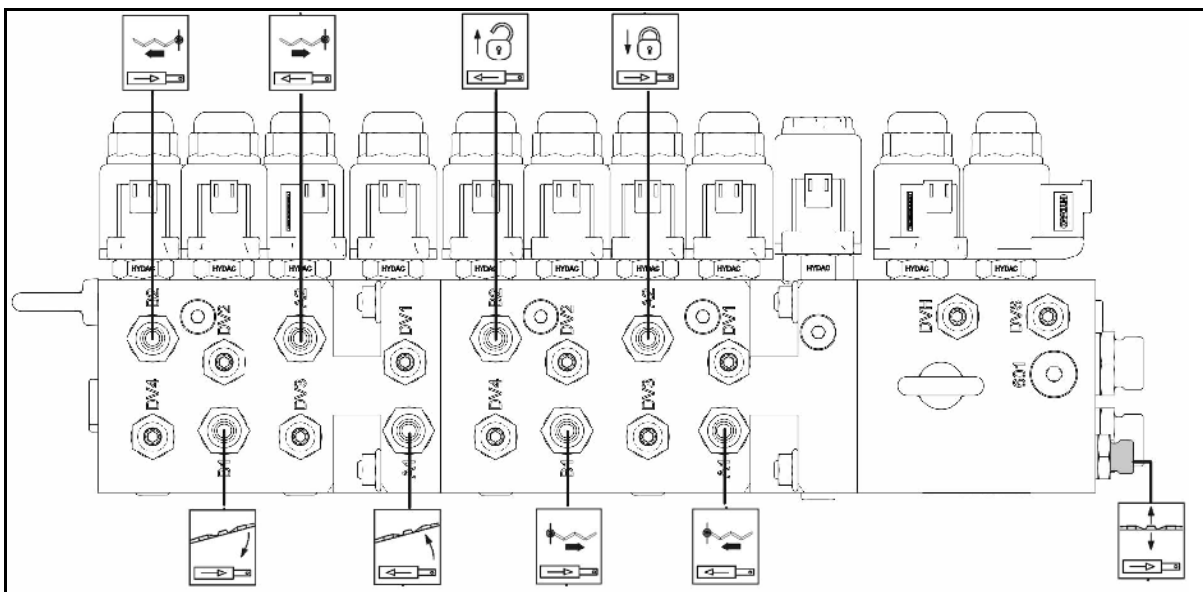

Profi- bombetjening II

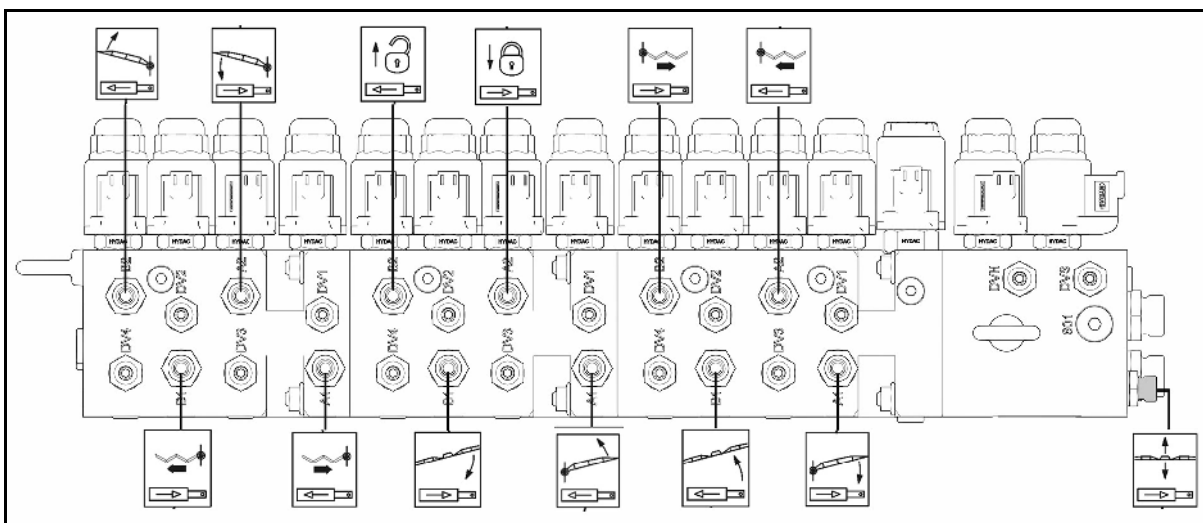


13.8 Indstillinger på den udklappede bom

Tilpasning parallelt til jorden

Når bommen er korrekt indstillet, skal alle dyser have den samme parallelle afstand mod jorden.

Hvis dette ikke er tilfældet, skal der ved **frigjort** svingningsudligning foretages justering af udklappede bom vha. kontravægte (1). Kontravægtene fastgøres tilsvarende på udlæggeren.

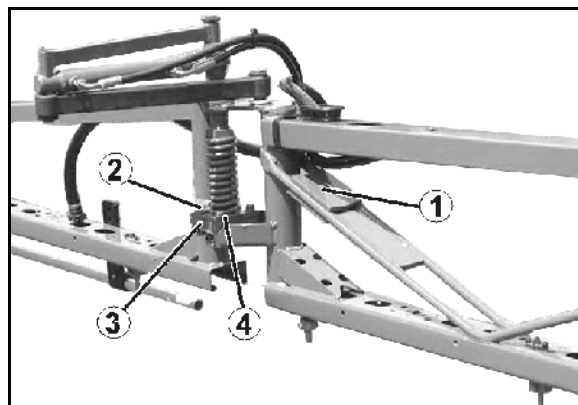


Indstilling af bommen

Set i kørselsretningen skal alle udlæggere flugte med hinanden. Det kan være nødvendigt at foretage en vandret justering

- når bommen har været i brug i længere tid
- eller når bommen har været hårdt i berøring med jorden.

Inderste udlægger

1. Kontramøtrikken på indstillingsbolten (1) løsnes.
2. Indstillingsbolten skal drejes, indtil den inderste udlægger er på samme flugtlinie som den midterste sektion.
3. Kontramøtrikken spændes til.

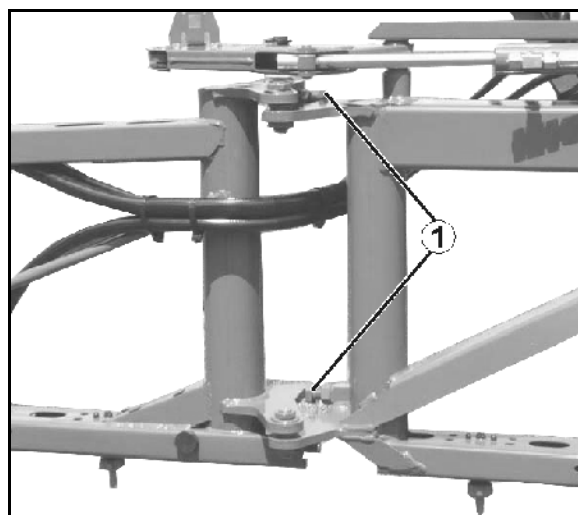

Yderste udlægger

1. Skruerne (2) til fastgørelseslasken (3) løsnes. Indstillingen foregår direkte på plastkloen (4) via langhullerne på fastgørelseslasken.
2. Bomsektionen rettes ud.
3. Bolten (2) spændes.

13.9 Vedligeholdelse af pumpen og vejledning ved fejl

13.9.1 Oliestanden kontrolleres



- Der må kun anvendes godkendt olie 20W30 eller universalolie 15W40!
- Vær opmærksom på at oliestanden i pumpen er korrekt! Både for lav og for høj oliestand kan skade pumpen.
- Skumdannelse og uklar olie tyder på defekte pumpemembraner.

1. Oliestanden skal være synlig i markeringen når pumpen står stille i vandret position.
2. Dækslet tages af og olie fyldes på, hvis oliestanden ikke er synlig i markeringen.



13.9.2 Olieskift



- Der skal skiftes olie for hver 400 til 450 driftstimer, dog mindst en gang om året!
- Oliestanden skal kontrolleres efter nogle driftstimer og evt. fyldes efter.

1. Pumpen afmonteres.
2. Dækslet afmonteres.
3. Olien tappes af.
 - 3.1 Pumpen vendes på hovedet.
 - 3.2 Indgangsakslen drejes med hånden, indtil den gamle olie er løbet helt ud.
Derudover er der mulighed for at tappe olien af gennem bundproppen. Herved vil der dog blive lidt olie tilbage i pumpen, derfor anbefaler vi den første fremgangsmåde.
4. Pumpen stilles på et plant gulv.
5. Indgangsakslen drejes henholdsvis til højre og venstre, og samtidig hældes der langsomt nyt olie på. Den korrekte oliemængde er hældt på, når olien er synlig i markeringen.




Pumpen rengøres grundigt efter brug ved at pumpe rent vand rundt i nogle minutter.

13.9.3 Kontrollér ventiler på suge- og tryksiden, og udskift (værkstedsarbejde)



- Læg mærke til, hvordan ventilerne på suge- og tryksiden er monteret, inden ventilgrupperne (5) afmonteres.
- Når delene igen monteres, skal De være opmærksom på, at ventilstyret (9) ikke bliver beskadiget. Hvis ventilstyret bliver beskadiget, kan ventilerne blokere.
- Møtrikkerne (1, 2) skal strammes over kors med den anførte tilspændingsværdi. Hvis boltene ikke er spændt korrekt, bevirker det, at pumpen bliver utæt

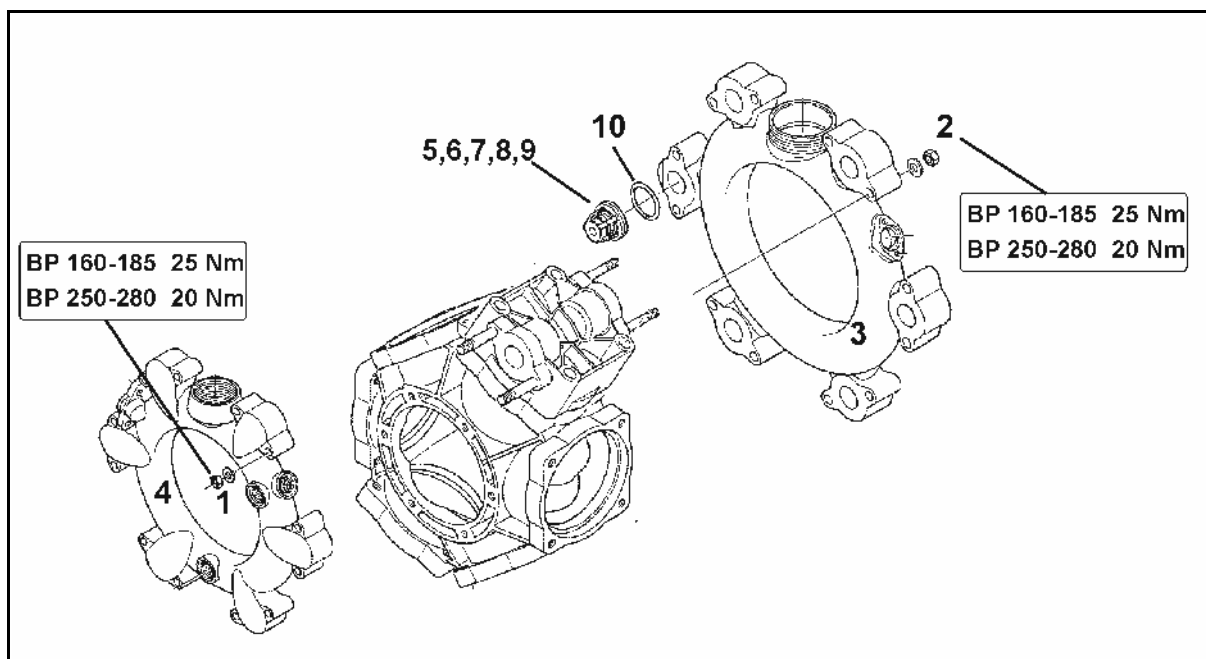


1. Afmonter pumpen om nødvendigt.
2. Fjern møtrikker (1,2).
3. Suge- og trykrør (3 og 4) afmonteres.
4. Ventilgruppen (5) afmonteres.
5. Det kontrolleres om ventilsæde (6), Ventil (7), ventilspring (8) og ventilstyr (9) er beskadiget eller slidt.
6. O-Ringen (10) fjernes.
7. Beskadigede dele udskiftes.
8. Efter at ventilgruppen (5) er kontrolleret og rengjort, monteres ventilgruppen igen.
9. Nye O-ringe (10) monteres.
10. Suge- (3) og trykkanal (4) monteres på pumpehuset.
11. Møtrikkerne (1,2) spændes over kors med en tilspændingsværdi på **25 Nm (BP 160-185) / 20 Nm (AR 250-280)**.

13.9.4 Kontrollér stempelmembraner, og udskift (værkstedsarbejde)



- Det kontrolleres, at stempelmembranerne (8) fungerer upåklageligt mindst en gang årligt ved at afmontere dem.
- Læg mærke til, hvordan ventilerne på suge- og tryksiden er monteret, inden ventilgrupperne (5) afmonteres.
- Hvert enkelt stempelmembran kontrolleres og udskiftes for sig. Afmontering af det næste stempel skal først begyndes, når det forrige stempel igen er komplet monteret.
- De stempler, der skal kontrolleres, skal altid svinges op, så olien fra pumpehuset ikke løber ud.
- Alle stempelmembraner skal principielt skiftes (8) også hvis kun en stempelmembran er brækket, porøs eller ødelagt.

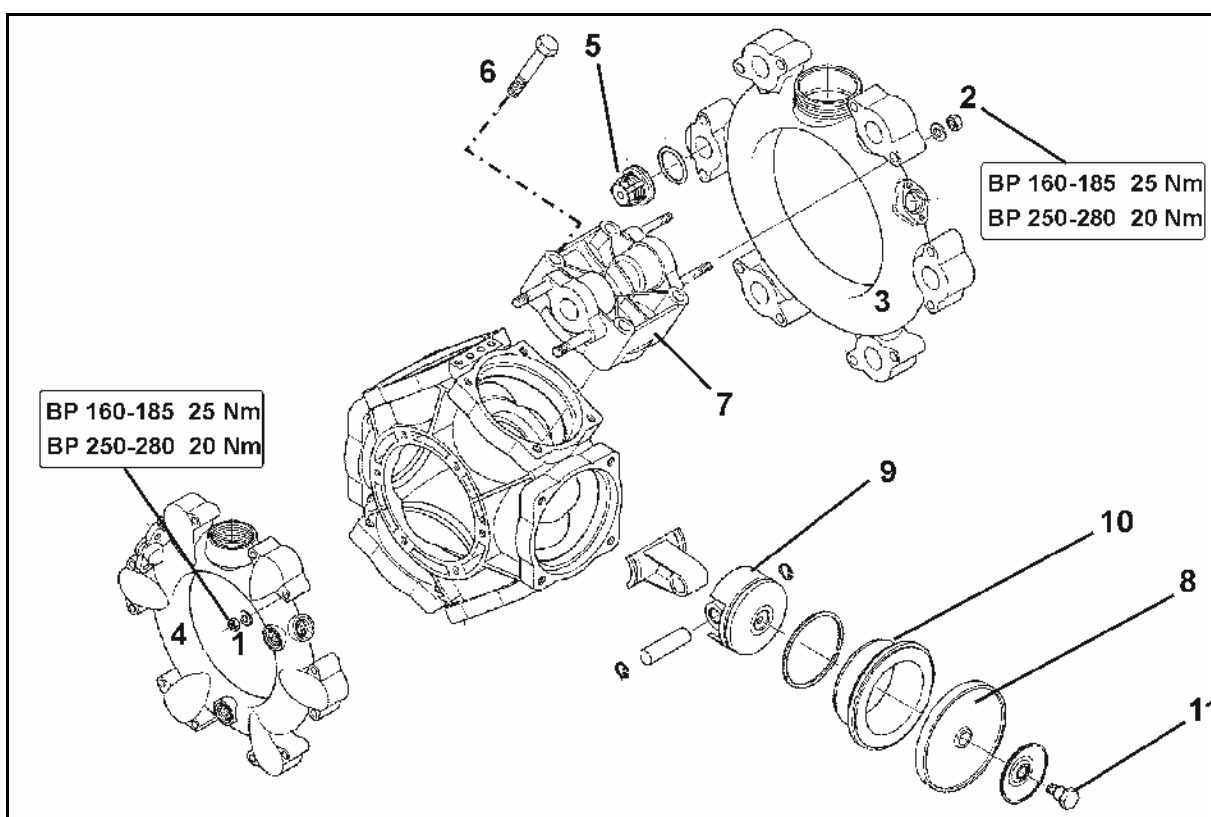

Stempelmembranerne kontrolleres

1. Afmonter pumpen om nødvendigt.
2. Fjern møtrikker (1, 2).
3. Suge- og trykrør (3 og 4) afmonteres.
4. Ventilgruppen (5) afmonteres.
5. Møtrikkerne (6) fjernes.
6. Cylinderhovedet (7) afmonteres.
7. Stempelmembranerne (8) kontrolleres.
8. Udskift beskadigede stempelmembraner.

Stempelmembranerne skiftes ud



- Vær opmærksom på, at udfræsningerne og hullerne på cylindrene sidder korrekt.
- Stempelmembranerne (8) fastgøres til stemplet (9) med holdeskive og skrue (11), så kanten peger på siden af cylinderhovedet (7).
- Møtrikkerne (1,2) skal strammes over kors med den anførte tilspændingsværdi. Hvis boltene ikke er spændt korrekt, bevirker det, at pumpen bliver utæt

1. Skruen (11) løsnes og stempelmembranen (8) afmonteres sammen med holdeskiven (9) fra stemplet.
2. Blanding af olie og sprøjtevæske skal tappes ud af pumpehuset, når membranerne er beskadiget.
3. Cylinderen (10) i pumpehuset afmonteres.
4. Pumpehuset skylles grundigt med dieselolie eller petroleum.
5. Samtlige tætningsflader rengøres.
6. Cylinderen (10) sættes atter i pumpehuset.
7. Stempelmembranerne (8) monteres.
8. Cylinderhovedet (7) monteres på pumpehuset og skrue (6) spændes ens over kors.
Til forskruningen anvender du klæber med mellemfaste forbindelser!
9. Efter at ventilgruppen (5) er kontrolleret og rengjort, monteres ventilgruppen igen.
10. Nye O-ringe isættes.
11. Suge- (3) og trykkanal (4) monteres på pumpehuset.
12. Møtrikkerne (1,2) spændes over kors med en tilspændingsværdi på **25 Nm (BP 160-185) / 20 Nm (AR 250-280)**.

13.10 Volumetrisk måling af marksprøjten

Kontrollér marksprøjten ved volumetrisk måling


- inden sæsonstart.
- ved hvert dyseskift.
- for at kontrollere indstillingshenvisningerne i sprøjtetabellerne.
- ved afvigelser mellem den faktiske og den krævede sprøjtemængde [l/ha].

Årsager til afvigelse mellem den faktiske og den krævede sprøjtemængde [l/ha] kan skyldes følgende:

- som følge af forskel mellem den faktisk kørte og den på traktorens instrumenter viste kørehastighed og/eller
- som følge af naturligt slid på sprøjtdyserne.

Nødvendigt tilbehør til volumetrisk måling:

- (1) Quick-Check-bæger
- (2) Stopur

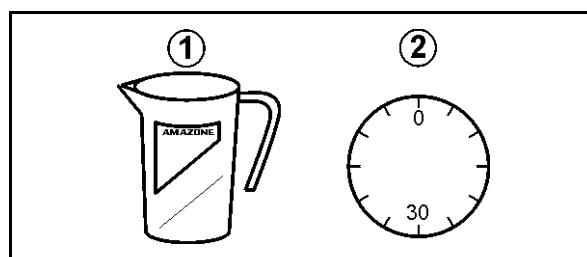


Beregning af den faktiske sprøjtemængde i standset tilstand via enkeltdyseudsprøjtning

Beregn dyseudsprøjtningen på mindst 3 forskellige dyser. Kontrollér i den forbindelse en dyse på venstre og højre udligger samt i midten på sprøjtebommen på følgende måde.

1. Betjeningsterminal:
 - 1.1 Indtast den krævede sprøjtemængde på betjeningsterminalen.
 - 1.4 Indtast den simulerede hastighed.
 2. Fyld sprøjtevæsketanken op med vand (ca. 1000 l).
 3. Tænd for røreværket.
 4. Tænd for sprøjtningen, og kontrollér, om alle dyser fungerer fejlfrit.
 5. Beregn enkeltdysesprøjtemængden [l/min] på flere dyser.
Hold i den forbindelse Quick-Check-bægeret i præcist 30 sekunder under en dyse.
 6. Deaktivér sprøjtningen.
 7. Beregn den gennemsnitlige enkeltdysesprøjtemængde [l/ha].
- Med tabellen på Quick-Check-bægeret.
 - Vha. beregning.
 - Med sprøjtetabel.

Eksempel:

Dysestr. '06'
 Fastsat kørehastighed 7 km/h
 Dysesprøjtemængde på venstre udligger: 0,85 l/30 s
 Dysesprøjtemængde i midten 0,84 l/30 s
 Dysesprøjtemængde på højre udligger: 0,86 l/30 s
 Beregnet middelværdi: **0,85 l/30 s → 1,7 l/min**

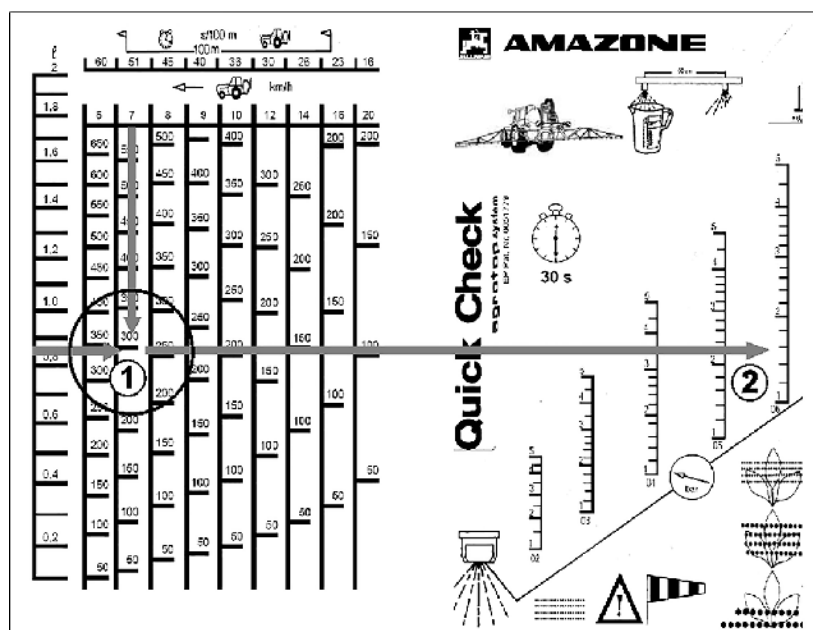1. Beregn enkeltdysesprøjtemængden [l/ha] med Quick-Check-bægeret


- (1) → beregnet udbringningsmængde 290 l/ha
 (2) → beregnet sprøjte tryk 1,6 bar

2. Beregn enkeltdysesprøjtemængden [l/ha]

$$\frac{d \text{ [l/min]} \times 1200}{e \text{ [km/h]}} = \text{Udbringningsmængde [l/ha]}$$

- o d: dysesprøjtemængden (beregnet middelværdi) [l/min]
- o e: kørehastighed [km/h]

$$\frac{1,7 \text{ [l/min]} \times 1200}{7 \text{ [km/h]}} = 291 \text{ [l/ha]}$$

3. Aflæs enkeltdysesprøjtemængden [l/ha] fra sprøjtetabellen

Fra sprøjtetabellen (se side 200):

- Udbringningsmængde 291 l/ha
 → Sprøjte tryk 1,6 bar



Hvis de beregnede værdier for udbringningsmængden og sprøjte trykket ikke stemmer overens med de indstillede værdier:

- Kalibrér gennemstrømsmåleren (se betjeningsvejledningen til softwaren ISOBUS)
- Kontrollér alle dyser for slid og tilstopning.

13.11 Dyser

Montering af dyse

i Forskellige dysestørrelser mærkes med bajonetmøtrikker i forskellige farver.

1. Monter dysefilteret (5) i dysehuset nedefra.

i Dysen befinder sig i bajonetmøtrikken

2. Tryk gummipakningen (6) over dysen ind i bajonetmøtrikkens sæde.
3. Drej bajonetmøtrikken på bajonettilslutningen indtil anslag.

Afmontering af membranventilen, hvis dysen drypper

Aflejringer på membransædet i dysehuset er årsag til efterdryp, når der slukkes for dyserne.


1. Afmontér fjederelementet (3).
2. Tag membranen (2) ud.
3. Rengør membransædet.
4. Kontrollér membranen for revner.
5. Monter membran og fjederelement igen.

Kontrol af dysespjæld

Kontrollér regelmæssigt, om spjældet sidder fast (4).


Hertil skal spjældet trykkes så langt ind i dysehuset, som det er muligt med et moderat tryk med tommelfingeren.

Spjældet må aldrig skubbes ind, så det går imod, når det er nyt.

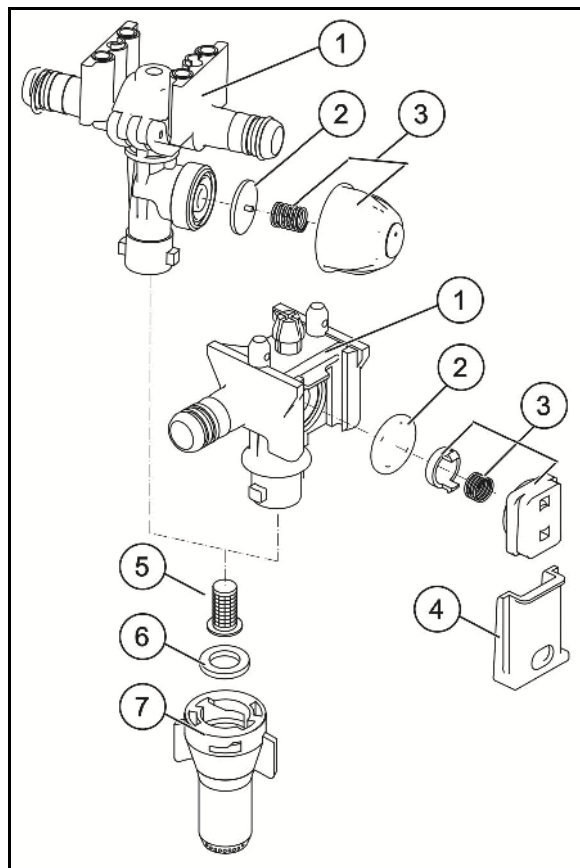

13.12 Slangefilter

- Rengør slangefiltrene (1) hver 3.-4. måned alt efter anvendelsesforholdene.
- Udskift beskadigede filterindsatser.

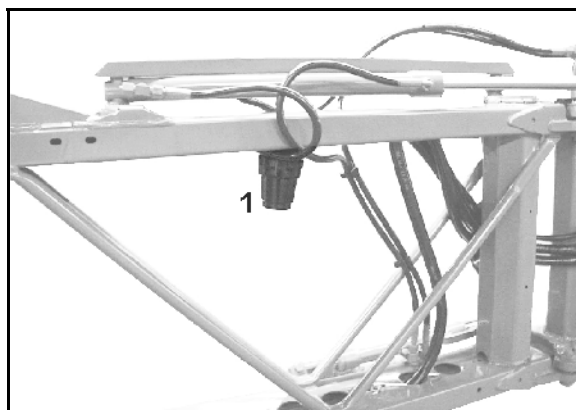


13.13 Anvisninger til kontrol af marksprøjten



- Kontrollen må kun udføres på autoriserede serviceværksteder.
- Kontrollen af marksprøjten er lovpligtig:
 - o senest 6 måneder efter ibrugtagning (hvis kontrollen ikke blev gennemført ved købet),
 - o herefter hvert andet år.


Kontrolsæt marksprøjte (option), bestillingsnr.: 930 420

- (1) Slangetilslutning (bestillingsnr.: GE 112)
- (2) Hætte (bestillingsnr.: 913 954) og stik (bestillingsnr.: ZF 195)
- (3) Tilkobling til flowmåler
- (4) Tilkobling til manometer

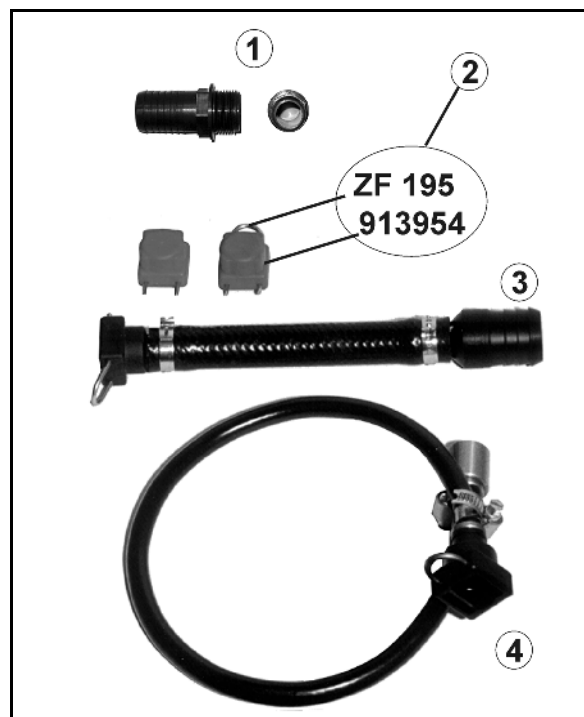


Pumpekontrol - kontrol af pumpeeffekt (kapacitet, tryk)

1. Løsn omløbermøtrikken (1).
2. Sæt slangetilslutningen GE112 på med tilsluttet kontrolinstrument (flowmåler).
3. Spænd omløbermøtrikken.
4. Kontrollér pumpeeffekten.
5. Udfør trinene 1-4 i omvendt rækkefølge.

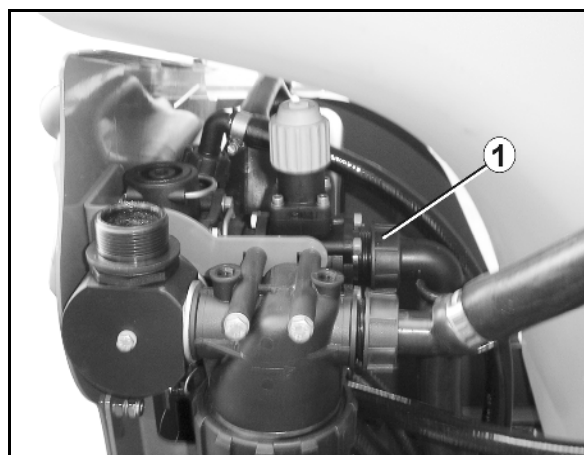

Kontrol af flowmåler

1. Fratræk samtlige sprøjtemængder fra delbreddeventilerne (1).
2. Tilkoblingsstykket til flowmåleren (3) forbindes med en delbreddeventil og kobles til kontrolapparatet.
3. Studserne til de resterende delbreddeventiler lukkes med afblændingskapper (2).
4. Sprøjtebommen kobles til.

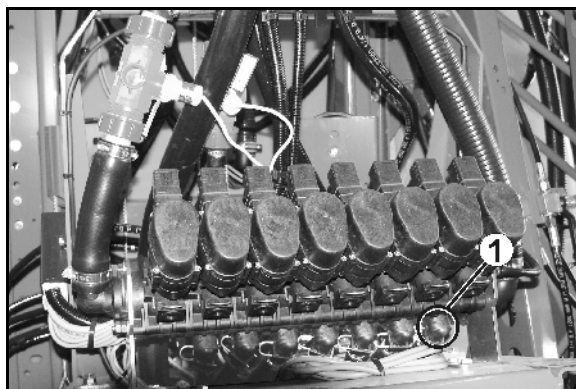**Test af manometer**


1. Fjern en sprøjteslange fra en delbreddeventil (1).
2. Manometerets tilkobling (4) forbindes med delbreddeventilen v.h.a. en koblingsstuds.
3. Kontrolmanometeret skrues i det indvendige gevind.


13.14 Topstangs- og liftarmsbolte**ADVARSEL**

Fare for at blive mast, sidde fast i maskinen og blive udsat for slag kan opstå, hvis maskinen kobles fra traktoren ved et uheld!

Kontrollér topstangs- og liftarmsboltene for synlige mangler, hver gang maskinen til-/frakobles. Udskift topstangs- og liftarmsboltene, når de viser synlige tegn på slid.

13.15 Tilspændingsmomenter for bolte

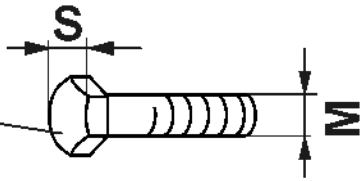8.8 10.9 12.9 				
M	S	Nm		
		8.8	10.9	12.9
M 8	13	25	35	41
M 8x1		27	38	41
M 10	16 (17)	49	69	83
M 10x1		52	73	88
M 12	18 (19)	86	120	145
M 12x1,5		90	125	150
M 14	22	135	190	230
M 14x1,5		150	210	250
M 16	24	210	300	355
M 16x1,5		225	315	380
M 18	27	290	405	485
M 18x1,5		325	460	550
M 20	30	410	580	690
M 20x1,5		460	640	770
M 22	32	550	780	930
M 22x1,5		610	860	1050
M 24	36	710	1000	1200
M 24x2		780	1100	1300
M 27	41	1050	1500	1800
M 27x2		1150	1600	1950
M 30	46	1450	2000	2400
M 30x2		1600	2250	2700

A2-70 A4-70 												
M	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
Nm	2,4	4,9	8,4	20,6	40,7	70,5	112	174	242	342	470	589



Coatede skruer har afvigende tilspændingsmomenter.

Vær opmærksom på specielle angivelser for tilspændingsmomenter i kapitlet Vedligeholdelse.

13.16 Bortskaffelse af marksprøjten



Rengør omhyggeligt hele marksprøjten (indvendigt og udvendigt), før du bortskaffer marksprøjten.

Følgende komponenter kan bruges til energigenvinding*:
sprøjtevæskebeholder, indskylningsbeholder, skyllevandsbeholder, rentvandsbeholder, slanger og kunststof-fittings.

Metaldele kan skrottes.


Følg de respektive lovmæssige regler om bortskaffelse af de enkelte materialer.

* Energigenvinding



er genvinding af energien indeholdt i kunststofferne gennem forbrænding samtidig med, at denne energi udnyttes til produktion af strøm og/eller damp eller udvikling af procesvarme. Energigenvinding er velegnet til blandede og urene kunststoffer, især til kunststoffraktioner belastet med skadelige stoffer.

14 Væskekedsløb

Enkeltdysekobling:

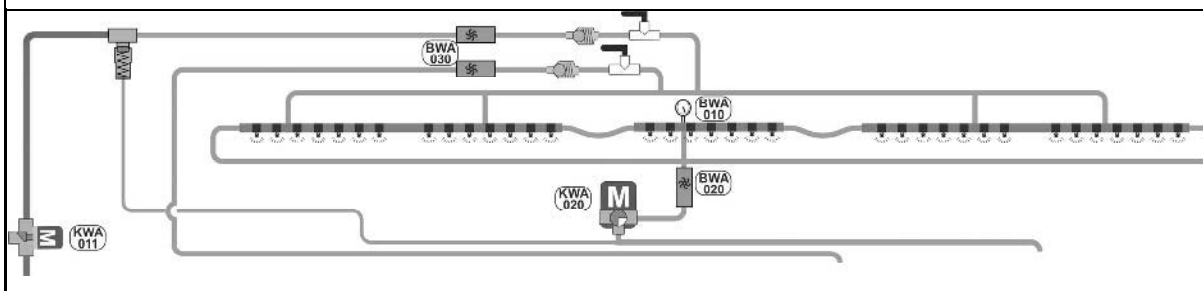

Delbreddekobling

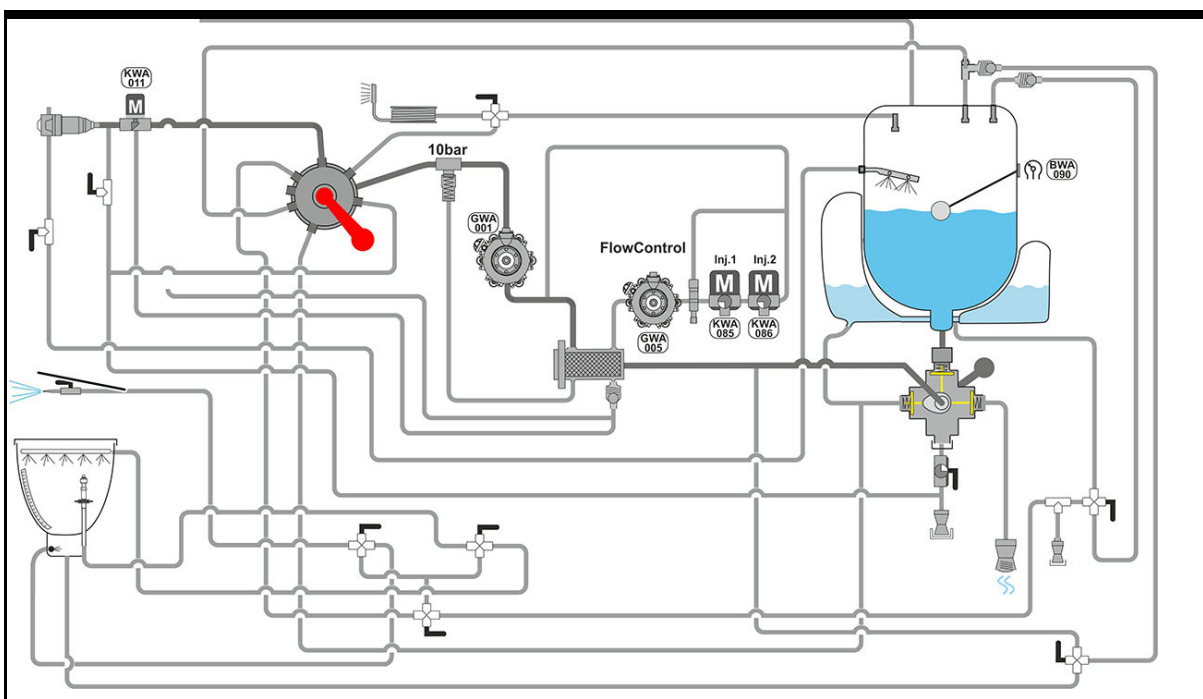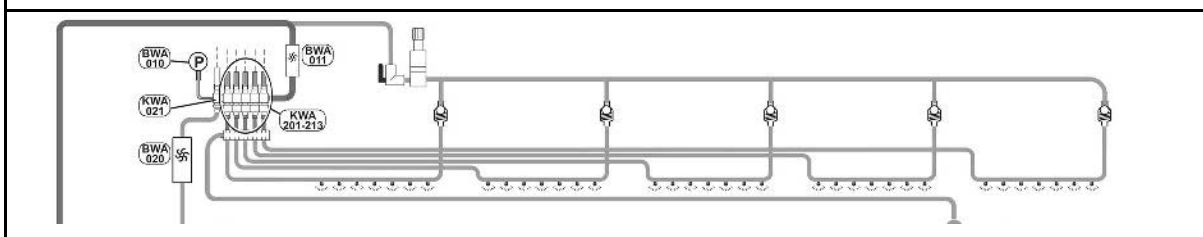

BWA010	Tryk for sprøjteledning	KWA011	Reguleringsventil til udbringningsmængde
BWA011	Gennemstrømningssensor til sprøjteledning	KWA020	Reguleringsventil til tilbagestrømningssmængde
BWA020	Gennemstrømningssensor til returløb	KWA021	Ventil bypass
BWA030	Gennemstrømningssensor til High-Flow	KWA045	Ventil hovedrøreværk
BWA045	Tryk for hovedrøreværk	KWA060	Ventil sugehane
BWA060	Potentiometer sugehane	KWA085	Ventil fronttank fremad
BWA090	Påfyldningsniveau i sprøjtevæsketank	KWA086	Ventil fronttank bagud
GWA001	Sprøjtevæskpumpe	KWA106	Ventil indvendig rengøring af sprøjtevæskpumpe
GWA005	Pumper	KWA 201-213	Delbreddeventil 1-13

15 Sprøjtetabeller

15.1 Sprøjtetabeller til fladstråle-, lowdrift-, injektor- og airmix-dyser, sprøjteøjde 50 cm



- Alle forbrugsmængder [l/ha] der er vist i sprøjtetabellen gælder for vand. Ved flydende gødning skal de tilsvarende værdier ganges med 0,88 og ved NP-opløsninger med 0,85.
- Billedet anvendes til at finde den egnede dysetype. Dysetypen skal bestemmes ud fra
 - den fastsat kørehastighed,
 - den nødvendige sprøjtemængde og
 - den nødvendige forstøvningsmåde (fine-, middel- eller store dråber), der skal anvendes til det sprøjtearbejde, der skal foretages med plantebeskyttelsesmidlet.
- Billedet anvendes til
 - Find den rigtige dysestørrelse.
 - Find det nødvendige sprøjtetryk.
 - Beregning af den nødvendige dysestryk til opmåling af sprøjtemængden.

Det tilladte trykområde af forskellige dyse typer og dysestørrelser


Dysetype	Producent	Tilladt trykområde [bar]	
		min. tryk	max. tryk
XRC	TeeJet	1	5
AD	Lechler	1,5	5
Air Mix	agrotop	1	6
Air Mix OC		2	4
IDK / IDKN	Lechler	1	6
ID3 01 - 015		3	8
ID3 02 - 08		2	8
AI	TeeJet	2	8
TTI		1	7
AVI Twin	agrotop	2	8
TD Hi Speed		2	10



Du kan finde yderligere oplysninger om dyseegenskaber på internetadressen til dyseproducenten.

www.agrotop.com / www.lechler-agri.de / www.teejet.com

Vælg den dysetype

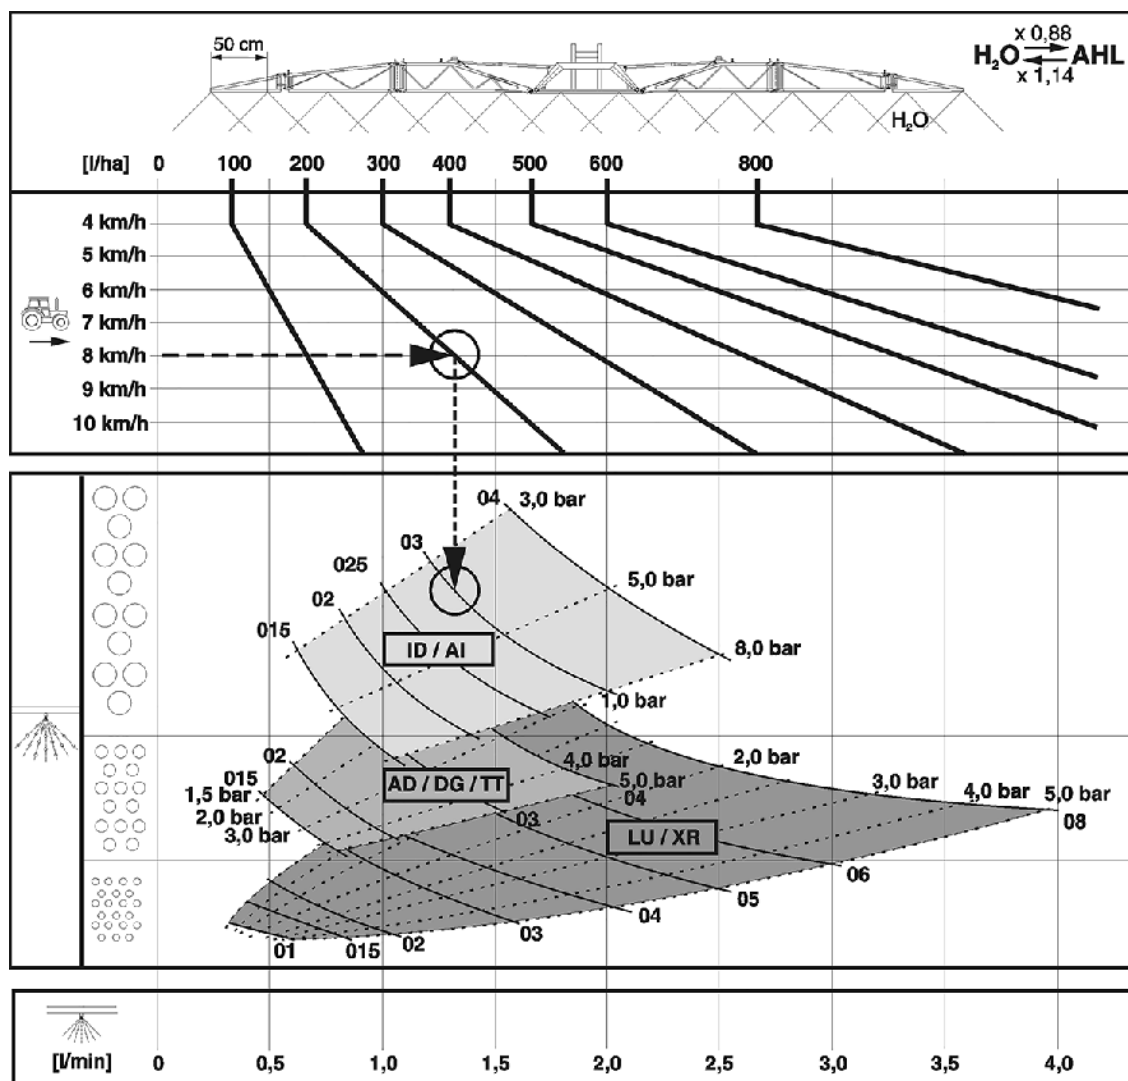

Eksempel:

det nødvendige væskeforbrug:	200 l/ha
fastsat kørehastighed:	8 km/t
den nødvendige forstøvning med den plantebeskyttelse der skal foretages:	med store dråber (lille afdrift)
den nødvendige dysetype:	?
den nødvendige dysestørrelse:	?
det nødvendige sprøjtetryk:	? bar
den nødvendige sprøjtemængde på den enkelte dyse for at udmåle sprøjtemængden:	? l/min

Beregning af dysetype, dysestørrelse, sprøjtetryk og sprøjtemængden på den enkelte dyse


1. Arbejdspunktet til det nødvendige væskeforbrug (**200 l/ha**) i forhold til den ønskede kørehastighed (**8 km/t**) vælges.
2. Ved arbejdspunktet skal man blot følge den lodrette linie ned. Afhængig af, hvor arbejdspunktet er placeret, kan man ud fra denne linie se, hvilken dysestørrelse og dysetype der skal anvendes.
3. Vælg det optimale sprøjtetryk afhængig af den forstøvning (fin-, middel- eller store dråber), der skal anvendes til det sprøjtearbejde der skal foretages.

Valgt til det ovenstående eksempel:

Dysetype: AI eller ID

4. Skift til en anden sprøjtetabel.
5. Søg spalten med den ønskede kørehastighed (**8 km/t**) den nødvendige sprøjtemængde (**200 l/ha**) eller den sprøjtemængde der kommer nærmest (her f.eks. **195 l/ha**).
6. I spalten med den nødvendige sprøjtemængde (**195 l/ha**)
 - o læs resultatet af de dysetyper der kan anvendes. Vælg en egnet dysestørrelse (f.eks. **'03'**).
 - o på linien hvor den valgte dysestørrelse står, skal du aflæse sprøjtetrykket (f.eks. **3,7 bar**).
 - o læs den nødvendige sprøjtemængde på den enkelte dyse (**1,3 l/min**) for at udmåle sprøjtemængden.

den nødvendige dysetype:	AI / ID
den nødvendige dysestørrelse:	'03'
det nødvendige sprøjtetryk:	3,7 bar
den nødvendige sprøjtemængde på den enkelte dyse for at udmåle sprøjtemængden:	1,3 l/min

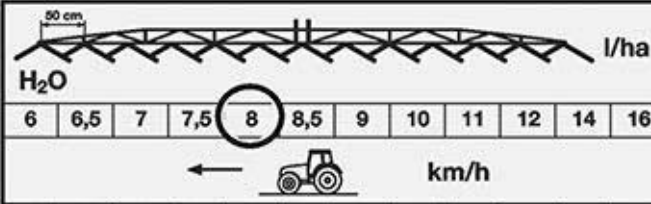													 bar								
6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10	11	12	14	16										
km/h													l/min	015	02	025	03	04	05	06	08
80	74	69	64	60	56	53							0,4	1,4							
100	92	86	80	75	71	67	60	55					0,5	2,2	1,2						
120	111	103	96	90	85	80	72	65	60	51			0,6	3,1	1,8	1,1					
140	129	120	112	105	99	93	84	76	70	60	53		0,7	4,2	2,4	1,5	1,1				
160	148	137	128	120	113	107	96	87	80	69	60		0,8	5,5	3,1	2,0	1,4				
180	166	154	144	135	127	120	108	98	90	77	68		0,9	7,0	4,0	2,5	1,8	1,0			
200	185	171	160	150	141	133	120	109	100	86	75		1,0		4,9	3,1	2,2	1,2			
220	203	189	176	165	155	147	132	120	110	94	83		1,1		5,9	3,7	2,7	1,5	1,0		
240	222	206	192	180	169	160	144	131	120	103	90		1,2		7,0	4,4	3,2	1,8	1,1		
260	240	223	208	195	184	173	156	142	130	111	98		1,3			5,2	3,7	2,1	1,3	1,0	
280	259	240	224	210	198	187	168	153	140	120	105		1,4			6,0	4,3	2,4	1,6	1,1	
300	277	257	240	225	212	200	180	164	150	129	113		1,5			6,9	5,0	2,8	1,8	1,2	
320	295	274	256	240	226	213	192	175	160	137	120		1,6				5,7	3,2	2,0	1,4	
340	314	291	272	255	240	227	204	185	170	146	128		1,7				6,4	3,6	2,3	1,6	
360	332	309	288	270	254	240	216	196	180	154	135		1,8				7,2	4,0	2,6	1,8	1,0
380	351	326	304	285	268	253	228	207	190	163	143		1,9					4,5	2,9	2,0	1,1
400	369	343	320	300	282	267	240	218	200	171	150		2,0					4,9	3,2	2,2	1,2
420	388	360	336	315	297	280	252	229	210	180	158		2,1					5,4	3,5	2,4	1,4
440	406	377	352	330	311	293	264	240	220	189	165		2,2					6,0	3,8	2,7	1,5
460	425	394	368	345	325	307	276	251	230	197	173		2,3					6,5	4,2	2,9	1,6
480	443	411	384	360	339	320	288	262	240	206	180		2,4					7,1	4,6	3,2	1,8
500	462	429	400	375	353	333	300	273	250	214	188		2,5						5,0	3,4	1,9
520	480	446	416	390	367	347	312	284	260	223	195		2,6						5,4	3,7	2,1
540	499	463	432	405	381	360	324	295	270	231	203		2,7						5,8	4,0	2,3
560	517	480	448	420	395	373	336	305	280	240	210		2,8						6,2	4,3	2,4
580	535	497	464	435	409	387	348	316	290	249	218		2,9						6,7	4,6	2,6
600	554	514	480	450	424	400	360	327	300	257	225		3,0						7,1	5,0	2,8
620	572	531	496	465	438	413	372	338	310	266	233		3,1								3,0
640	591	549	512	480	452	427	384	349	320	274	240		3,2								3,2
660	609	566	528	495	466	440	396	360	330	283	248		3,3								3,4
680	628	583	544	510	480	453	408	371	340	291	255		3,4								3,6
700	646	600	560	525	494	467	420	382	350	300	263		3,5								3,8
720	665	617	576	540	508	480	432	393	360	309	270		3,6								4,0
740	683	634	592	555	522	493	444	404	370	318	278		3,7								4,3
x 0,88				608	570	537	507	456	415	380	326	285	3,8								4,5
H ₂ O ↔ AHL				624	585	551	520	468	425	390	335	293	3,9								4,7
x 1,14				640	600	565	533	480	436	400	343	300	4,0								5,0

LU / XR: 1 – 5 bar
AD: 1,5 – 6 bar
ID / AI: 2 – 8 bar
IDK / Air Mix: 1 – 6 bar
TTI: 1 – 7 bar

ME 735

15.2 Sprøjtedyser til flydende gødning

Dysetype	Producent	Tilladt trykområde [bar]	
		min. tryk	max. tryk
3- stråler	agrotop	2	8
7- huller	TeeJet	1,5	4
FD	Lechler	1,5	4
Traktorslange	AMAZONE	1	4

15.2.1 Sprøjtetabel til 3-stråle-dyser, sprøjteøjde 120 cm

AMAZONE - Sprøjtetabel til 3-stråle-dyser (gul)

Tryk (bar)	Dyseydelse		Sprøjtemængde AHL (l/ha) /								
	Vand	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/t								
1,0	0,36	0,32	64	55	48	43	39	35	32	28	24
1,2	0,39	0,35	69	60	52	47	42	38	35	30	26
1,5	0,44	0,39	78	67	59	53	47	43	39	34	30
1,8	0,48	0,42	85	73	64	57	51	47	43	37	32
2,0	0,50	0,44	88	75	66	59	53	48	44	38	33
2,2	0,52	0,46	92	78	69	62	55	50	46	39	35
2,5	0,55	0,49	98	84	74	66	57	54	49	52	37
2,8	0,58	0,52	103	88	77	69	62	56	52	44	39
3,0	0,60	0,53	106	91	80	71	64	58	53	46	40

AMAZONE - Sprøjtetabel til 3-stråle-dyser (rød)

Tryk (bar)	Dyseydelse		Sprøjtemængde AHL (l/ha) /								
	Vand (l/min)	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16
			km/t								
1,0	0,61	0,54	108	93	81	72	65	59	54	47	41
1,2	0,67	0,59	118	101	88	78	70	64	59	51	44
1,5	0,75	0,66	132	114	99	88	79	72	66	57	50
1,8	0,79	0,69	138	119	104	92	83	76	69	60	52
2,0	0,81	0,71	142	122	107	95	85	78	71	61	54
2,2	0,84	0,74	147	126	111	98	88	80	74	63	56
2,5	0,89	0,78	155	133	117	104	93	84	78	67	59
2,8	0,93	0,82	163	140	122	109	98	87	82	70	61
3,0	0,96	0,84	168	144	126	112	101	92	84	72	63



AMAZONE - Sprøjtetabel til 3-stråle-dyser (blå)

Tryk (bar)	Dyseydelse		Sprøjtetemængde AHL (l/ha) /								
	Vand	AHL									
	(l/min)		6	7	8	9	10	11	12	14	16
			km/t								
1,0	0,86	0,76	152	130	114	101	91	83	76	65	57
1,2	0,94	0,83	166	142	124	110	99	91	83	71	62
1,5	1,05	0,93	186	159	140	124	112	102	93	80	70
1,8	1,11	0,98	196	167	147	131	117	107	98	84	74
2,0	1,15	1,01	202	173	152	135	121	110	101	87	76
2,2	1,20	1,06	212	182	159	141	127	116	106	91	80
2,5	1,26	1,12	224	192	168	149	135	122	112	96	84
2,8	1,32	1,17	234	201	176	156	141	128	117	101	88
3,0	1,36	1,20	240	206	180	160	144	131	120	103	90

AMAZONE - Sprøjtetabel til 3-stråle-dyser (hvid)

Tryk (bar)	Dyseydelse		Sprøjtetemængde AHL (l/ha) /								
	Vand	AHL									
	(l/min)		6	7	8	9	10	11	12	14	16
			km/t								
1,0	1,16	1,03	206	177	155	137	124	213	103	89	78
1,2	1,27	1,12	224	192	168	149	134	222	112	96	84
1,5	1,42	1,26	252	217	190	168	151	138	126	109	95
1,8	1,56	1,38	277	237	207	184	166	151	139	119	104
2,0	1,64	1,45	290	249	217	193	174	158	145	125	109
2,2	1,73	1,54	307	263	230	204	185	168	154	132	115
2,5	1,84	1,62	325	279	244	216	195	178	163	140	122
2,8	1,93	1,71	342	293	256	228	205	187	171	147	128
3,0	2,01	1,78	356	305	267	237	214	194	178	153	134

15.2.2 Sprøjtetabel til 7- huls-dyser

AMAZONE Sprøjtetabel til 7- huls-dyser SJ7-02VP (gul)

Tryk (bar)	Dyseafgang pr. dyse		Sprøjtetemængde AHL (l/ha) /								
	Vand	AHL									
	(l/min)		6	7	8	9	10	11	12	14	16
			km/h								
1,5	0,55	0,49	98	84	74	65	59	53	49	42	37
2,0	0,64	0,57	114	98	86	76	68	62	57	49	43
2,5	0,72	0,64	128	110	96	85	77	70	64	55	48
3,0	0,80	0,71	142	122	107	95	85	77	71	61	53
3,5	0,85	0,75	150	129	113	100	90	82	75	64	56
4,0	0,93	0,82	164	141	123	109	98	89	82	70	62

Sprøjtetabeller

AMAZONE Sprøjtetabel til 7- huls-dyser SJ7-03VP (blå)

Tryk (bar)	Dyseafgang pr. dyse		Sprøjtetemængde AHL (l/ha) /								
	Vand	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,5	0,87	0,77	154	132	116	103	92	84	77	66	58
2,0	1,00	0,88	176	151	132	117	106	96	88	75	66
2,5	1,10	0,97	194	166	146	129	116	106	97	83	73
3,0	1,18	1,04	208	178	156	139	125	113	104	89	78
3,5	1,27	1,12	224	192	168	149	134	122	112	96	84
4,0	1,31	1,16	232	199	174	155	139	127	116	99	87

AMAZONE Sprøjtetabel til 7- huls-dyser SJ7-04VP (rød)

Tryk (bar)	Dyseafgang pr. dyse		Sprøjtetemængde AHL (l/ha) /								
	Vand	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,5	1,17	1,04	208	178	156	139	125	113	104	89	78
2,0	1,33	1,18	236	202	177	157	142	129	118	101	89
2,5	1,45	1,28	256	219	192	171	154	140	128	110	96
3,0	1,55	1,37	274	235	206	183	164	149	137	117	103
3,5	1,66	1,47	295	253	221	196	177	161	147	126	110
4,0	1,72	1,52	304	261	228	203	182	166	152	130	114

AMAZONE Sprøjtetabel til 7- huls-dyser SJ7-05VP (brun)

Tryk (bar)	Dyseafgang pr. dyse		Sprøjtetemængde AHL (l/ha) /								
	Vand	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,5	1,49	1,32	264	226	198	176	158	144	132	113	99
2,0	1,68	1,49	298	255	224	199	179	163	149	128	112
2,5	1,83	1,62	324	278	243	216	194	177	162	139	122
3,0	1,95	1,73	346	297	260	231	208	189	173	148	130
3,5	2,11	1,87	374	321	281	249	224	204	187	160	140
4,0	2,16	1,91	382	327	287	255	229	208	191	164	143

AMAZONE Sprøjtetabel til 7- huls-dyser SJ7-06VP (grå)

Tryk (bar)	Dyseafgang pr. dyse		Sprøjtetemængde AHL (l/ha) /								
	Vand	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,5	1,77	1,57	314	269	236	209	188	171	157	135	118
2,0	2,01	1,78	356	305	267	237	214	194	178	153	134
2,5	2,19	1,94	388	333	291	259	233	212	194	166	146
3,0	2,35	2,08	416	357	312	277	250	227	208	178	156
4,0	2,61	2,31	562	396	347	308	277	252	231	198	173



AMAZONE Sprøjtetabel til 7- huls-dyser SJ7-08VP (hvid)

Tryk (bar)	Dyseafgang pr. dyse		Sprøjtetemængde AHL (l/ha) /								
	Vand	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,5	2,28	2,02	404	346	303	269	242	220	202	173	152
2,0	2,66	2,35	470	403	353	313	282	256	235	201	176
2,5	2,94	2,60	520	446	390	347	312	284	260	223	195
3,0	3,15	2,79	558	478	419	372	335	304	279	239	209
4,0	3,46	3,06	612	525	459	408	367	334	306	262	230

15.2.3 Sprøjtetabel for FD-dyser

AMAZONE Spritztable für FD-04-dyser

Tryk (bar)	Dyseafgang pr. dyse		Sprøjtetemængde AHL (l/ha) /								
	Vand	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,5	1,13	1,00	200	171	150	133	120	109	100	86	75
2,0	1,31	1,15	230	197	173	153	138	125	115	99	86
2,5	1,46	1,29	258	221	194	172	155	141	129	111	97
3,0	1,60	1,41	282	241	211	188	169	154	141	121	106
4,0	1,85	1,63	326	279	245	217	196	178	163	140	122

AMAZONE Spritztable für FD-05-dyser

Tryk (bar)	Dyseafgang pr. dyse		Sprøjtetemængde AHL (l/ha) /								
	Vand	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,5	1,41	1,24	248	213	186	165	149	135	124	106	93
2,0	1,63	1,44	288	247	216	192	173	157	144	123	108
2,5	1,83	1,61	322	276	242	215	193	176	161	138	121
3,0	2,00	1,76	352	302	264	235	211	192	176	151	132
4,0	2,31	2,03	406	348	305	271	244	221	203	174	152

AMAZONE Sprøjtetabel for FD-06- dyser

Tryk (bar)	Dyseafgang pr. dyse		Sprøjtetemængde AHL (l/ha) /								
	Vand	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,5	1,70	1,49	298	255	224	199	179	163	149	128	112
2,0	1,96	1,72	344	295	258	229	206	188	172	147	129
2,5	2,19	1,93	386	331	290	257	232	211	193	165	145
3,0	2,40	2,11	422	362	317	282	253	230	211	181	158
4,0	2,77	2,44	488	418	366	325	293	266	244	209	183

AMAZONE Sprøjtetabel for FD-08- dyser

Tryk (bar)	Dyseafgang pr. dyse		Sprøjtemængde AHL (l/ha) /								
	Vand	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,5	2,26	1,99	398	341	299	265	239	217	199	171	149
2,0	2,61	2,30	460	394	345	307	276	251	230	197	173
2,5	2,92	2,57	514	441	386	343	308	280	257	220	193
3,0	3,20	2,82	563	483	422	375	338	307	282	241	211
4,0	3,70	3,25	650	557	488	433	390	355	325	279	244

AMAZONE Sprøjtetabel for FD-10- dyser

Tryk (bar)	Dyseafgang pr. dyse		Sprøjtemængde AHL (l/ha) /								
	Vand	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,5	2,83	2,49	498	427	374	332	299	272	249	214	187
2,0	3,27	2,88	576	494	432	384	345	314	288	246	216
2,5	3,65	3,21	642	551	482	429	385	350	321	275	241
3,0	4,00	3,52	704	604	528	469	422	384	352	302	264
4,0	4,62	4,07	813	697	610	542	488	444	407	348	305

15.2.4 Sprøjtetabel til slæbeslanger
AMAZONE Sprøjtetabel for Doseringsskive 4916-26, (ø 0,65 mm)

Tryk (bar)	Dyseafgang pr. dyse		Sprøjtemængde AHL (l/ha) /								
	Vand (l/min)	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16
			km/h								
1,0	0,20	0,18	71	61	53	47	43	37	36	31	27
1,2	0,22	0,19	78	67	58	52	47	43	39	34	29
1,5	0,24	0,21	85	73	64	57	51	47	43	37	32
1,8	0,26	0,23	92	79	69	61	55	50	46	40	35
2,0	0,28	0,25	99	85	74	66	60	54	50	43	37
2,2	0,29	0,26	103	88	77	68	62	56	52	44	39
2,5	0,31	0,27	110	94	82	73	66	60	55	47	41
2,8	0,32	0,28	113	97	85	76	68	62	57	49	43
3,0	0,34	0,30	120	103	90	80	72	66	60	52	45
3,5	0,36	0,32	127	109	96	85	77	70	64	55	48
4,0	0,39	0,35	138	118	104	92	83	76	69	59	52

**AMAZONE Sprøjtetabel for doseringsskive 4916-32, (ø 0,8 mm)**

Tryk (bar)	Dyseafgang pr. dyse		Sprøjtemængde AHL (l/ha) /								
	Vand	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,0	0,31	0,27	110	94	82	73	66	60	55	47	41
1,2	0,34	0,30	120	103	90	80	72	66	60	52	45
1,5	0,38	0,34	135	115	101	90	81	74	68	58	51
1,8	0,41	0,36	145	124	109	97	87	79	73	62	55
2,0	0,43	0,38	152	130	114	101	92	83	76	65	57
2,2	0,45	0,40	159	137	119	106	96	87	80	69	60
2,5	0,48	0,42	170	146	127	113	102	93	85	73	64
2,8	0,51	0,45	181	155	135	120	109	98	91	78	68
3,0	0,53	0,47	188	161	141	125	113	103	94	81	71
3,5	0,57	0,50	202	173	151	135	121	110	101	87	76
4,0	0,61	0,54	216	185	162	144	130	118	108	93	81

AMAZONE Sprøjtetabel for doseringsskive 4916-39, (ø 1,0 mm) (standard)

Tryk (bar)	Dyseafgang pr. dyse		Sprøjtetemængde AHL (l/ha) /								
	Vand	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,0	0,43	0,38	153	131	114	101	92	84	77	66	57
1,2	0,47	0,41	167	143	124	110	100	91	84	72	62
1,5	0,53	0,47	187	160	141	126	112	102	94	80	71
1,8	0,58	0,51	204	175	154	137	122	112	102	88	77
2,0	0,61	0,53	216	185	162	144	130	118	108	93	81
2,2	0,64	0,56	227	194	170	151	136	124	114	97	85
2,5	0,68	0,59	240	206	180	160	142	132	120	103	90
2,8	0,71	0,62	251	215	189	168	151	137	126	108	95
3,0	0,74	0,64	262	224	197	175	158	143	131	112	99
3,5	0,79	0,69	280	236	210	186	168	153	140	118	105
4,0	0,85	0,74	302	259	226	201	181	165	151	130	113

AMAZONE Sprøjtetabel for doseringsskive 4916-45, (ø 1,2 mm)

Tryk (bar)	Dyseafgang pr. dyse		Sprøjtemængde AHL (l/ha) /								
	Vand	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16
	(l/min)		km/h								
1,0	0,57	0,50	202	173	151	135	121	110	101	87	76
1,2	0,62	0,55	219	188	165	146	132	120	110	94	83
1,5	0,70	0,62	248	212	186	165	149	135	124	106	93
1,8	0,77	0,68	273	234	204	182	164	148	137	117	102
2,0	0,81	0,72	287	246	215	192	172	157	144	123	108
2,2	0,86	0,76	304	261	228	203	183	166	152	131	114
2,5	0,92	0,81	326	279	244	217	196	178	163	140	122
2,8	0,96	0,85	340	291	255	227	204	186	170	146	128
3,0	1,00	0,89	354	303	266	236	213	193	177	152	133
3,5	1,10	0,97	389	334	292	260	234	213	195	167	146
4,0	1,16	1,03	411	352	308	274	246	224	206	176	154

AMAZONE Sprøjtetabel for doseringsskive 4916-55, (ø 1,4 mm)

Tryk (bar)	Dyseafgang pr. dyse		Sprøjtetemængde AHL (l/ha) /								
	Vand (l/min)	AHL	6	7	8	9	10	11	12	14	16
			km/h								
1,0	0,86	0,76	304	261	228	203	183	166	152	131	114
1,2	0,93	0,82	329	282	247	219	198	180	165	141	124
1,5	1,05	0,93	372	319	278	248	223	203	186	160	139
1,8	1,15	1,02	407	349	305	271	245	222	204	175	153
2,0	1,22	1,08	432	370	324	288	259	236	216	185	162
2,2	1,27	1,12	450	385	337	300	270	245	225	163	168
2,5	1,35	1,19	478	410	358	319	287	261	239	205	179
2,8	1,43	1,27	506	434	380	337	304	276	253	217	190
3,0	1,47	1,30	520	446	390	347	312	284	260	223	195
3,5	1,59	1,41	563	482	422	375	338	307	282	241	211
4,0	1,69	1,50	598	513	449	399	359	327	299	257	225

15.3 Omregningstabel til sprøjtning med flydende gødning ammonitrat-carbamid-opløsning (AHL)

(vægtfylde 1,28 kg/l, dvs. ca., 28 kg. N til 100 kg. flydende gødning eller 36 kg. N til 100 liter flydende gødning ved 5-10 °C)

N kg	Sol. N l	Sol. N kg	N kg	Sol. N l	Sol. N kg	N kg	Sol. N l	Sol. N kg	N kg	Sol. N l	Sol. N kg	N kg	Sol. N l	Sol. N kg
10	27,8	35,8	52	144,6	186,0	94	261,2	335,8	136	378,0	485,0			
12	33,3	42,9	54	150,0	193,0	96	266,7	342,7	138	384,0	493,0			
14	38,9	50,0	56	155,7	200,0	98	272,0	350,0	140	389,0	500,0			
16	44,5	57,1	58	161,1	207,3	100	278,0	357,4	142	394,0	507,0			
18	50,0	64,3	60	166,7	214,2	102	283,7	364,2	144	400,0	515,0			
20	55,5	71,5	62	172,3	221,7	104	285,5	371,8	146	406,0	521,0			
22	61,6	78,5	64	177,9	228,3	106	294,2	378,3	148	411,0	529,0			
24	66,7	85,6	66	183,4	235,9	108	300,0	386,0	150	417,0	535,0			
26	75,0	92,9	68	188,9	243,0	110	305,6	393,0	155	431,0	554,0			
28	77,8	100,0	70	194,5	250,0	112	311,1	400,0	160	445,0	572,0			
30	83,4	107,1	72	200,0	257,2	114	316,5	407,5	165	458,0	589,0			
32	89,0	114,2	74	204,9	264,2	116	322,1	414,3	170	472,0	607,0			
34	94,5	121,4	76	211,6	271,8	118	328,0	421,0	175	486,0	625,0			
36	100,0	128,7	78	216,5	278,3	120	333,0	428,0	180	500,0	643,0			
38	105,6	135,9	80	222,1	285,8	122	339,0	436,0	185	514,0	660,0			
40	111,0	143,0	82	227,9	292,8	124	344,0	443,0	190	527,0	679,0			
42	116,8	150,0	84	233,3	300,0	126	350,0	450,0	195	541,0	696,0			
44	122,2	157,1	86	238,6	307,5	128	356,0	457,0	200	556,0	714,0			
46	127,9	164,3	88	242,2	314,1	130	361,0	465,0						
48	133,3	171,5	90	250,0	321,7	132	367,0	471,0						
50	139,0	178,6	92	255,7	328,3	134	372,0	478,0						



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
e-mail: amazone@amazone.de
<http://www.amazone.de>

