



AMAZONE

D9

AD



Opțiunea clasică, de încredere

Semănători mecanice de păioase D9 și AD



Semănătorile mecanice de păioase D9 și AD prezintă un grad de fiabilitate și calitate fără compromis, precum nici o altă semănătoare de pe piață. De la Semănătoare D9 purtată de 2,5 m până la 4 m lățime de lucru, la semănătoare AD montată cu 3 m lățime de lucru, acestea oferă semănătoria potrivită pentru semănatul în orice fermă. O pregătire de primă clasă și o plasare precisă a semințelor conving până în prezent orice agricultor, prin modelele de succes dovedite D9 și AD.



Fiabilă cofirmată consacrată și de succes

	Pagina
Prelucrarea solului	4
Sistem de tip Huckepack Sistem de cuplare rapidă QuickLink	6
Rezervor de sămânță	8
Sistem de dozare	10
Comandă	12
Brăzdar mono disc RoTeC-Control	14
Brăzdar cu patină Greblă cu gheare pentru tractor	16
Greblele	18
Semănătoare D9	20
Echipare semănătorii D9	22
Semănătoare AD	24
Semănătoare D9-60 Super	26
Sistem cadru de transport	28
Date tehnice	30

Prelucrarea solului

Descoperiți posibilitățile

Rămâneți flexibil


Semănătoarea AD și Semănătoarea D9 poate fi combinată opțional cu o grapă KE, cultivatorul rotativ KX sau cultivatorul rotativ KG.

Există o gamă variată de tipuri pentru alegerea tăvălugului, astfel încât unitatea completă să fie adaptată perfect la prelucrarea solului la condițiile respective de la fața locului.



Cultivatorul rotativ KG

**Gama de tăvăluguri generoasă –
pentru fiecare tip de teren tăvălugul adecvat**

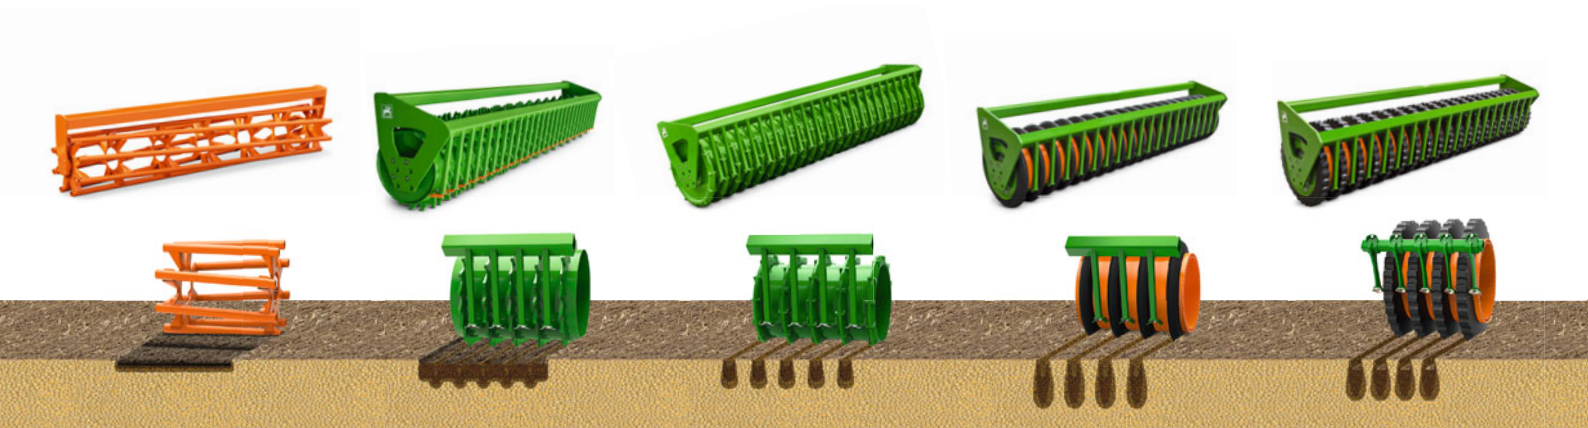

Tăvălug
SW/520 mm

Tăvălug packer cu dinți
PW/600 mm

Tăvălug cu inel trapezoidal
TRW/500 mm/600 mm

Tăvălug cu inele trapezoidale
KW/520 mm/580 mm

Tăvălug cu inele având
profil matrice
KWM/600 mm



Cultivator rotativ KX



Grapă rotativă KE

i Informații suplimentare pot fi găsite în broșura separată a produsului de la partenerul dumneavoastră de vânzări

Alegerea este la dumneavoastră

Montare și demontare – inteligentă, simplă și flexibilă

Datorită sistemului de tip Huckepack al semănătoarei D9 și sistemului de cuplare rapidă QuickLink al semănătoarei AD, montat în superioară, semănătoarea poate fi operată ușor, rapid și fără nici o unealtă suplimentară conecta la diferitele

dispozitive de prelucrare sol de la AMAZONE. În acest fel, se pot realiza diferite combinații de semănat pentru o mare varietate de tipuri de sol și cerințe.

Grapă rotativă KE sau
Cultivator rotativ KX sau
Cultivator rotativ KG

cu tăvălug

- ✓ Tăvălug SW
- ✓ Tăvălug packer cu dinți PW
- ✓ Tăvălug cu inel trapezoidal, TRW
- ✓ Tăvălug cu inele trapezoidale KW sau
- ✓ Tăvălug cu inele, având profil matrice KWM



Semănătoare D9 sau
Semănătoarea AD

KE 3001 Super cu sistem de tip Huckepack
și semănătoare D9 3000 cuplate





Semănătoarele D9 sunt, de asemenea, ideale pentru utilizarea individuală

Sistemul Huckepack pentru Semănătoarea D9

Sistemul AMAZONE de tip Huckepack permite combinarea Semănătoarei D9 cu un cultivator de sol. Astfel, în combinație, pregătirea patului germinativ și însămânțarea pot fi realizate într-o singură trecere. Atașarea se poate face fără unelte și doar în câțiva pași simpli.

Cadru de prindere pentru D9

Pentru a realiza o atașare rigidă a Semănătoarei D9 la o instalație de cultivare a solului, sunt disponibile piese de cuplare opționale.

Sistemul de cuplare rapidă QuickLink pentru semănătoarea AD

Datorită sistemului inteligent de cuplare rapidă QuickLink, semănătoarea AD poate fi separată cu ușurință în câteva minute. Acest lucru face ca prelucrarea solului să fie făcută individual.



Prinderea în 3 puncte, ușor accesibilă, a sistemului de cuplare rapidă QuickLink asigură un proces de cuplare și decuplare rapid, fără unelte adiționale necesare și în siguranță

Tehnica de semănare mecanică

Solidă și de încredere, ușoră și silențioasă!



✓ Rezervor de sămânță ușor accesibil



Rezervor de sămânță

Buncărul mare de semințe este închis printr-un capac cu balamale robuste, cu garnituri de cauciuc, fiind rezistent la praf și impermeabil. Cu mânerul capacului și cilindrul de presiune a gazului, este deosebit de ușor de utilizat. Prin modificarea dimensiunii buncărului de semințe, prin extensii, volumul buncărului poate varia de la 450 l la 1.000 l la o lățime de lucru de 3 m.

Unitate de separare

Pereți separatori, ce se pot echipa opțional, împiedică, la poziții în pantă, o alunecare a sămânței.

Umplere comodă

O platformă de încărcare deosebit de lată, scară cu trepte rabatabilă, facilitează umplerea semănătorii. Deschizătura foarte generoasă de umplere permite o procedură de umplere rapidă și fără eforturi, chiar și cu big-bag, cupa încărcătorului frontal, însă și cu mărfuri ambalate în saci mici.

Indicator de nivel

Datorită indicatorului standard de nivel mecanic, nivelul rămâne mereu vizibil, chiar și din cabina tractorului.

Kit de rapiță

Un kit opțional de rapiță se poate amplasa, în câteva etape, pentru a reduce cantitățile de reziduuri de rapiță în buncărul de semințe.



Partiții opționale



Kit opțional de rapiță

VarioControl

Dozată, sămânța dumneavoastră are valoarea aurului!




Dozare și calibrare de cea mai înaltă precizie

Dozarea a fost optimizată în continuare, în ce privește caracteristicile transportului și distribuția pe lungime. Aceasta este atinsă prin combinația formată dintr-o roată de semănat Control, mare de 80 mm, în legătură cu o clapetă la bază, nou concepută și o carcasă de dozare.

Diametrul mare al roților de semănat cu camă face ca sămânța să fie mărunțită mai îndelung în cadrul dozării. O transmisie uniformă este asigurată de transmisia continuă Vario.

Raport de verificare DLG 5724F

Criteriu test	rezultat test	apreciere
Fidelitatea cantităților	foarte bună	++
Distribuție transversală	foarte bună	++
Interval de evaluare: ++/+/0/-- (0 = standard)		

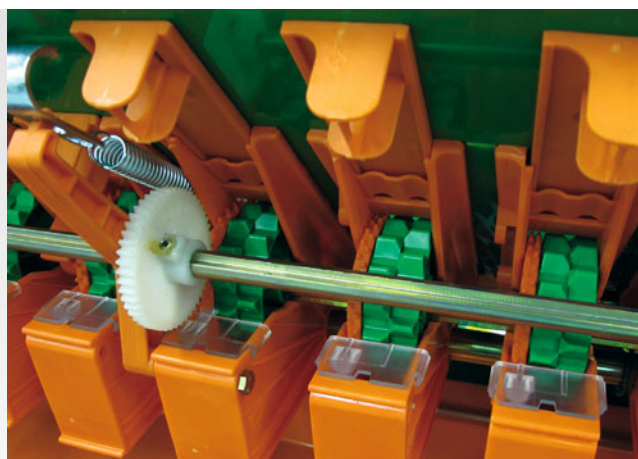

VarioControl – Reglabilă la infinit

Cu VarioControl, reglabilă fără trepte, și cu mers fără șocuri sunt dozate, cu cea mai mare precizie, cantități de sămânță de la 400 kg până mai jos, la doar 1,5 kg/ha. Bineînțeles că toate semințele, precum rapiță, iarbă, păioase până la mazăre și fasole sunt dozate la fel de precis. Transmisia Vario este, de asemenea, un element care nu presupune întreținere și este ușor de utilizat. Arborele agitator este închis pentru semănatul de rapiță, prin scoaterea unui preconector de arc. Mașina este pregătită pentru calibrare în doar câțiva pași.

Roți de semănat Control

Combinția dintre pinionul de semănat fin (portocalie) și pinionul de semănat normal (verde) facilitează scoaterea de cantități de sămânță de 1,5 kg/ha – 400 kg/ha, fără a schimba pinioanele. Transformarea are loc în câteva etape simple.



Componente interne



Pinioane de semănat Control



Bine comandat! Simplu și confortabil



! „Opțiunea confortabilă”

(Comparație combinații de semănat,
publicația „Landwirt” · Ediția 18/2014)

AmaLog⁺ – Asistentul dumneavoastră de încredere

Calculatorul de operare AmaLog⁺ este special conceput pentru exploatarea semănătorilor AMAZONE. Terminalul poate fi operat și alimentat în mod convenabil prin intermediul unei prize cu 3 pini.

Cu AmaLog⁺, puteți controla marcarea cărării tehnologice și a marcajelor cărărilor. Crearea cărărilor tehnologice este controlată printr-un senzor, iar reprogramarea pe alte cadențe a cărărilor tehnologice este simplu de realizat. Afișajul vă indică pozițiile de lucru a marcatorilor de urmă și al cărărilor tehnologice, în plus, întreaga suprafață și nivelul de umplere al buncărului de sămânță.



Calculatorul de operare AmaLog⁺

Funcțiile AmaLog⁺

- ✓ Cărare tehnologică electronică
- ✓ Afișarea pozițiilor de lucru ale cărărilor tehnologice și a marcajelor
- ✓ Numărarea continuă a cărărilor tehnologice
- ✓ Control al nivelului
- ✓ Contor hectare




- ✓ Setul standard de calibrare cu recipient pliabil și cântar cu agățare este compact și comod de transportat

Brăzdar RoTeC-Control

Brăzdarul universal mono disc

Sistemul de brăzdare RoTeC este dovedit în 1.500.000 de situații!

**Brăzdarul mono disc
RoTeC-Control care nu
necesită întreținere**

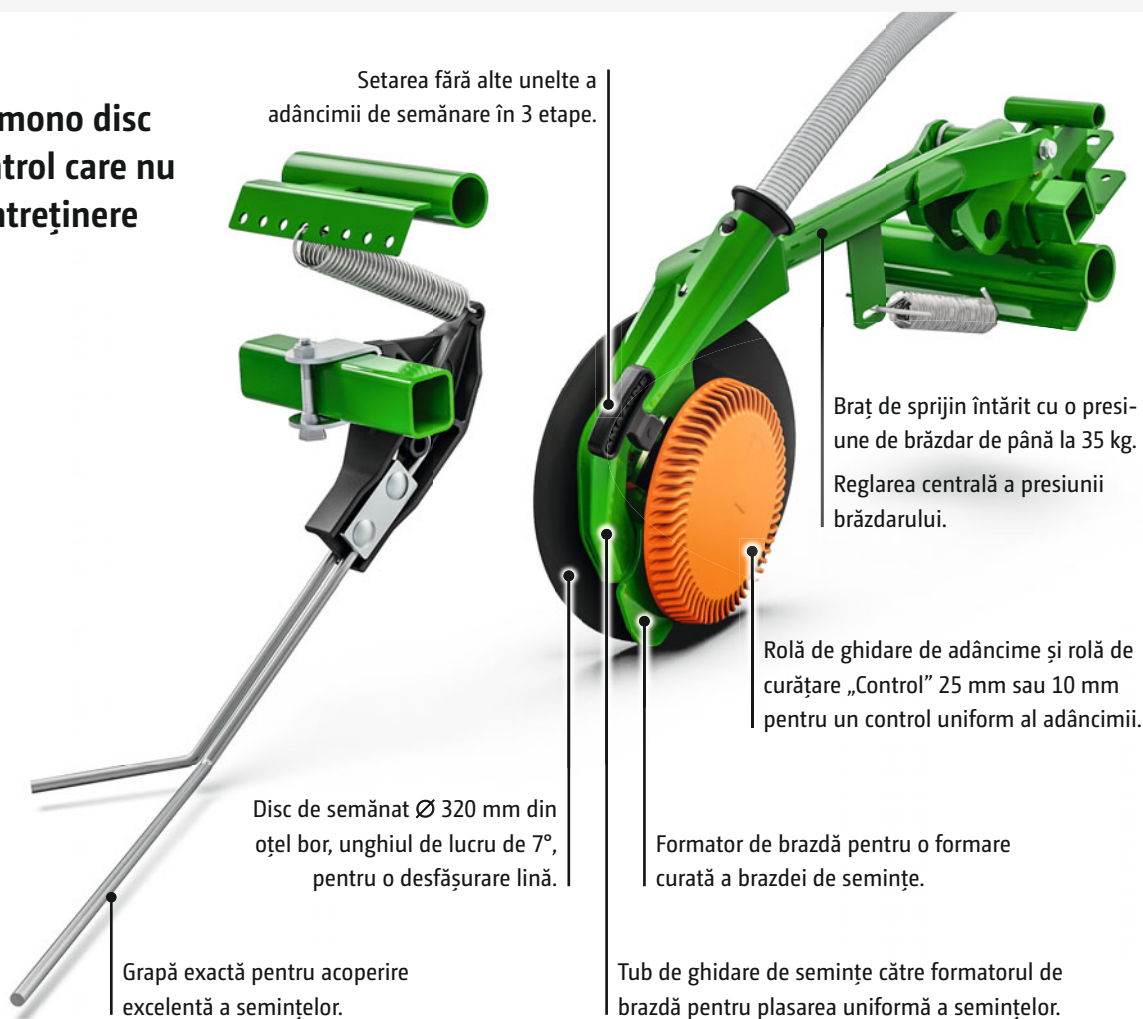


Sigur și precis, până la limită

Brăzdar RoTeC-Control nu necesită întreținere și funcționează fără uzură. Ele nu se înfundă, chiar și la cantități mari de paie și resturi vegetale. Formarea brazdei de semănat și ghidarea optimă a seminței în sol are loc, pe de o parte, prin discul de semănat, iar pe de altă parte, printr-un formator de brazdă. Discul din material plastic elastic împiedică lipirea pământului de discul de semănat, creează și el brazda de semănat și controlează exact adâncimea de semănat reglată.

Calitate și încredere prin:

- ✓ Disc de semănat fabricat din oțel de înaltă rezistență pentru o durată de viață și mai lungă
- ✓ Rolă de control adâncime rezistente la uzură cu auto-curățare Control 10 și role de control adâncime Control 25 pentru reglarea exactă a adâncimii de semănat
- ✓ Decuplarea ghidajului și reconsolidarea pentru o rulare liniștită și o ajustare universală la condițiile meteorologice

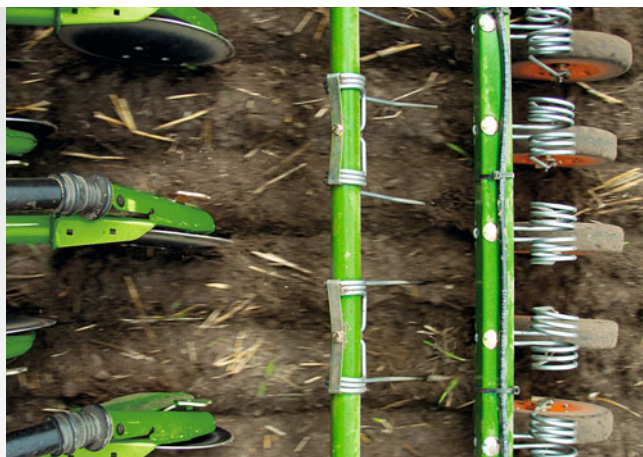

Distanța mare dintre rândul de brăzdar din spate și cel din față asigură o însămânțare fără înfundări, chiar și la cantități mari de paie.


Control al adâncimii

Unul dintre avantajele imbatabile ale brăzdarului mono disc RoTeC-Control constă în ghidarea individuală și reconsolidarea. Drept urmare, brăzdarul este ridicat o singură dată când o piatră este traversată. În plus, presiunea brăzdarului și a rolei pot fi reglate independent. Discul de control al adâncimii Control 10, cu o suprafață de contact de lățime de 10 mm sau rola de control al adâncimii Control 25 cu o suprafață de contact de lățime de 25 mm direct pe brăzdă asigură această ghidare foarte uniformă și precisă a brăzdarului mono disc cu RoTeC-Control.

Setarea de bază a adâncimii de semănare se face fără unelte suplimentare în 3 etape, direct pe brăzdar. Reglarea fină este apoi nelimitată din perspectiva presiunii brăzdarului.




Pentru adâncimi de semănat foarte mari, rola de control este detașat complet cu un mâner.

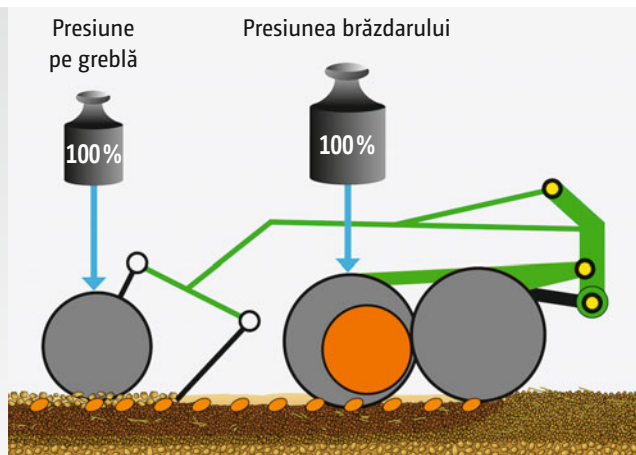

Reglaj al presiunii brăzdarului

Presiunea brăzdarului este reglată continuu, mecanic sau hidraulic, în funcție de echipament, servește la adaptarea simplă a adâncimii de însămânțare și permite o adaptare rapidă la condițiile corespunzătoare ale solului. Brăzdarele de control RoTeC sunt conduse la o presiune de până la 35 kg.

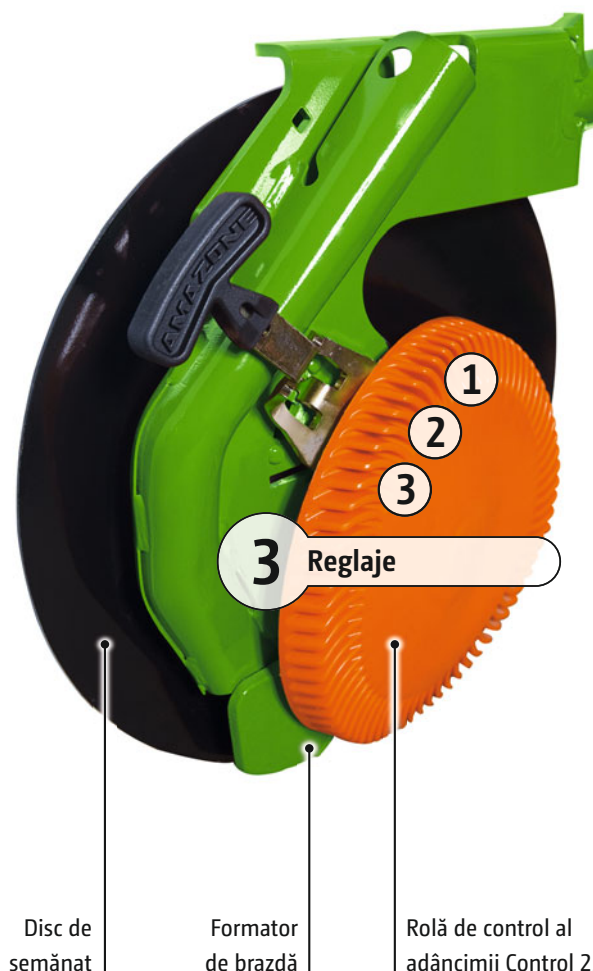

Disc de semănat

Formator de brazdă

Rolă de control al adâncimii Control 25

Brăzdar cu patină WS

Brăzdare robuste și precise după arătură pentru toate Semănătoarele D9

Brăzdarul cu patină WS este excelent pentru aratură sau conținut de paie scăzut, spre ex. după cartof sau sfeclă. Materialul din piesă turnată în cochilie are o durată de viață semnificativă. Pentru fermele mari, cu soluri agresive, este posibil, o uzură pronunțată, schimbul rapid al vârfurilor de brăzdar, prin deșurubarea unui singur șurub.


Ordonarea pe 3 rânduri și pasul mare al brăzdarului dau siguranță contra înfundărilor la brăzdar. O pâlnie la brăzdar plasează sămânța exact până în spatele vârfului brăzdarului. Suportul de brăzdar împiedică înfundarea rampei brăzdarului la rularea mașinii.

În funcție de tipul mașinii, există distanțe între rânduri de la 12,0 cm până la 16,6 cm (vezi datele tehnice).



Vârf de brăzdar tip sabie

Pentru plasare foarte plană a seminței pe soluri ușoare sau în miriște, cu amestec mediu de paie, s-a dezvoltat vârful de brăzdar tip sabie. Cu costuri reduse, acesta se poate schimba cu vârful de brăzdar WS.

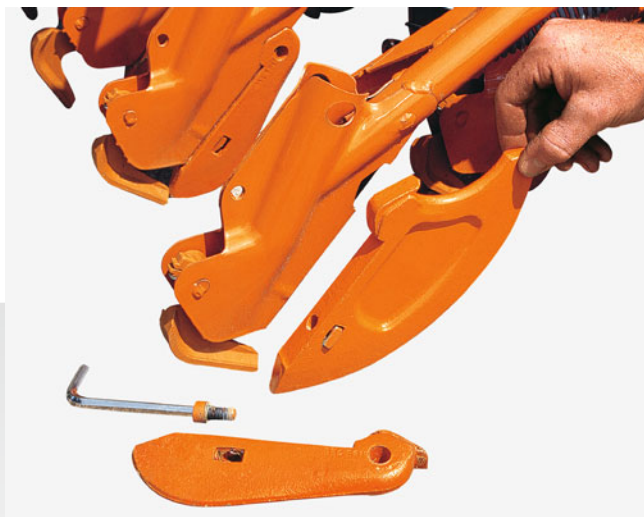

Sabot pentru bandă de semințe

Saboții pentru bandă de sămânță se regleză ușor pentru plasarea seminței în benzi și pentru reducerea adâncimii semănat.



Greblă cu gheare pentru tractor

Alternativa robustă și accesibilă

Grebla de tractor cu gheare este utilizată, cu precădere, la brăzdare WS. Pentru soluri fără paie și acoperite cu puține paie, aceasta este o alternativă economicoasă și care menajează solul. Cadrul de prindere a greblei are un dispozitiv

de siguranță de inversare integrat și, astfel, previne deteriorarea atunci când mașina se deplasează în spate, în mod neintenționat.



Greblele




Greblă exactă

Grapă exactă pentru acoperirea terenului deschis și pentru nivelare funcționează în mod fiabil chiar și cu cantități mari de paie. Cu elementele de greblă poziționate oscilant individual, ea se adaptează denivelărilor solului și are ca efect o acoperire egală a seminței, atât la suprafețe fără paie, cât și la suprafețe pline de paie.

Presiunea din grapă este reglată mecanic central prin delimitator. La reglaj hidraulic al presiunii greblei este fixată, în prealabil, o valoare minimă și una maximă, prin conectarea de bolțuri. Astfel, puteți să ajustați rapid, concomitent, în timpul mersului, presiunea greblei și cea a brăzdarului, cu doar printr-o valvă de comandă, la soluri cu structură schimbătoare.

Marcaj de pre-emergență

La crearea de cărări tehnologice, discurile de urmă se coboară automat și marchează cărarea tehnologică. Astfel, cărările tehnologice devin deja vizibile, înainte ca plantele să răsară.

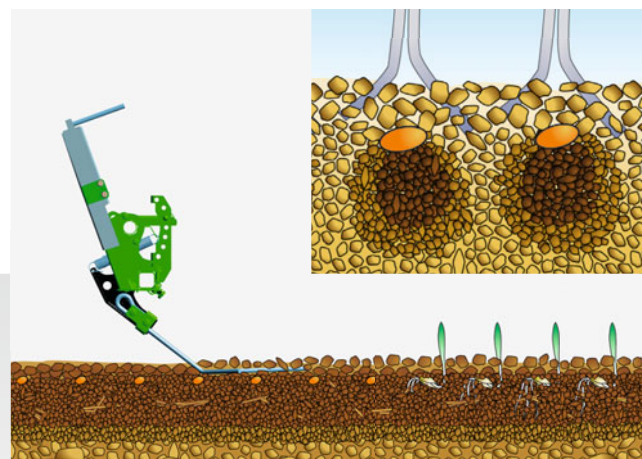

Greblă exactă




Reglaj mecanic al presiunii greblei

Greblă cu role

Greblă cu role


Grapa cu role presează suplimentar solul deasupra brazdei, pentru a crea astfel condiții optime de germinare. Acest proces este recomandat în special în ce privește solurile ușoare și uscate, atunci când se prelucrează culturi de vară sau rapiță. Rezultatul este un profil de suprafață ondulat, care reduce eroziunea. Un avantaj deosebit îl constituie presiunea reglabilă a rozelor, complet independentă de presiunea brăzdarului.

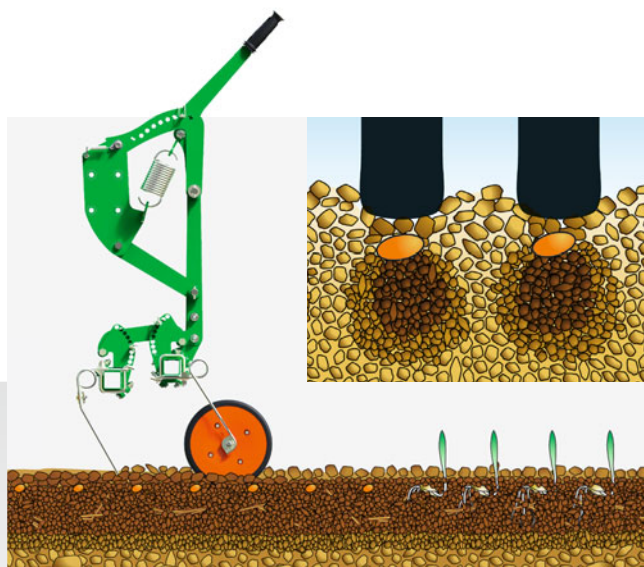

Greblă cu role

Reglaj al presiunii pe greblă

Reglajul central al greblei cu role are loc printr-un reglaj al greblei cu siguranță la suprasarcină. Astfel, la greblele cu role se poate regla, chiar foarte flexibil, intensitatea forței de tasare a rozelor sau rolele de tasare pot fi chiar suspendate complet. Astfel, rolele de tasare pot fi ridicate complet, de exemplu la culturile târzii de toamnă, în condiții de umiditate. Grebla cu gheare a tractorului poate fi reglată exact printr-o interfață.

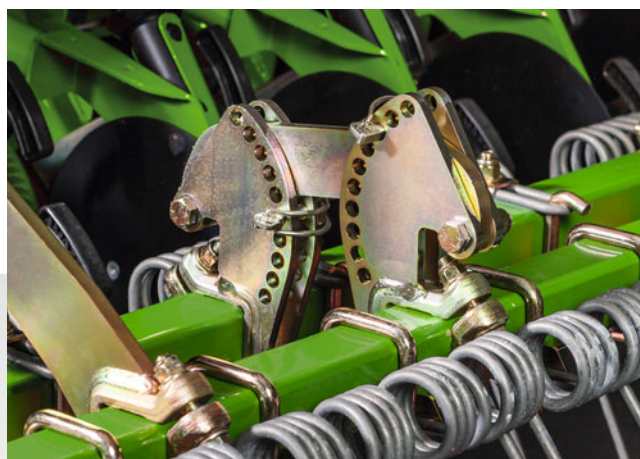

Semănătoarea D9

Succes impecabil. Un clasic printre semănători

Cu lățime de lucru de

2,5 m, 3 m, 3,5 m și 4 m



Avantajele dumneavoastră la o simplă privire:

- ⊕ Semănătoare ușoară și compactă, de asemenea, pentru uz individual
- ⊕ Reglare centrală, continuă a presiunii brăzdarului, control mecanic sau hidraulic
- ⊕ Ghidare perfectă de adâncime a brăzdarului mono disc RoTeC-Control prin intermediul roților de control al adâncimii de curățare Control 10 sau al rolei de control al adâncimii Control 25
- ⊕ Canalul brazdei de semințe curățat în mod clar datorită brazdei fiabile
- ⊕ Acoperirea în siguranță a suprafeței de sol prin grebla exactă – chiar și în ce privește semănatul în miriște!
- ⊕ Cea mai bună accesibilitate la buncărul de semințe prin platforma de încărcare securizată
- ⊕ Închiderea buncărului de semințe peste capacul buncărului rezistent la praf



Semănătoarea dumneavoastră de încredere

Semănătoarele D9 pot fi utilizate individual sau în combinație cu o un utilaj de cultivat compatibil pentru teren arat sau miriște prelucrată. Cu lățimi de lucru cuprinse între 2,5 m și 4 m, semănătoarele D9 reprezintă alegerea potrivită pentru fermele mici și mijlocii. D9 este echipat opțional cu Brăzdarul cu patină WS sau cu brăzdarul mono disc RoTeC-Control.

Avantajele dumneavoastră

- ✔ Poate fi utilizat individual
- ✔ Este posibilă utilizarea cu Grapa rotativă KE sau Cultivatorul rotativ KX/KG
- ✔ Este posibil să se utilizeze utilaje compatibile de prelucrare a solului de la alți producători

D9 Special

D9 Special este construit să dispună de lățimile de lucru de 2,5 m și 3 m. Această semănătoare accesibilă reprezintă un model atractiv la nivelul de calitate AMAZONE. Aceasta înseamnă că nu există compromisuri în ceea ce privește dozarea cu precizie și dispunerea exactă a semințelor. Dimensiunile buncărului: lățime de 3 m, între 450 l și maximum 850 l.

D9 Super

D9 Super este oferit în versiuni cu lățimi de lucru de 3 m, 3,5 m și 4 m. În combinație cu sistemul de transport KR, lățimea de lucru a D9 Super poate atinge chiar și 9 m și 12 m. Dimensiunile buncărului de 3 m lățime D9 Super variază de la 600 l până la maximum 1.000 l. Reglarea presiunii brăzdarului D9 Super se efectuează, standard, hidraulic.



D9 3000 Super
cu lățimea de lucru de 3 m și brăzdarul mono disc RoTeC-Control




D9 4000 Super
cu lățimea de lucru de 4 m și brăzdarul mono disc RoTeC-Control

Flexibilă și fiabilă





Semănătoarea D9 3000 cu brăzdar cu patină WS pentru uz individual

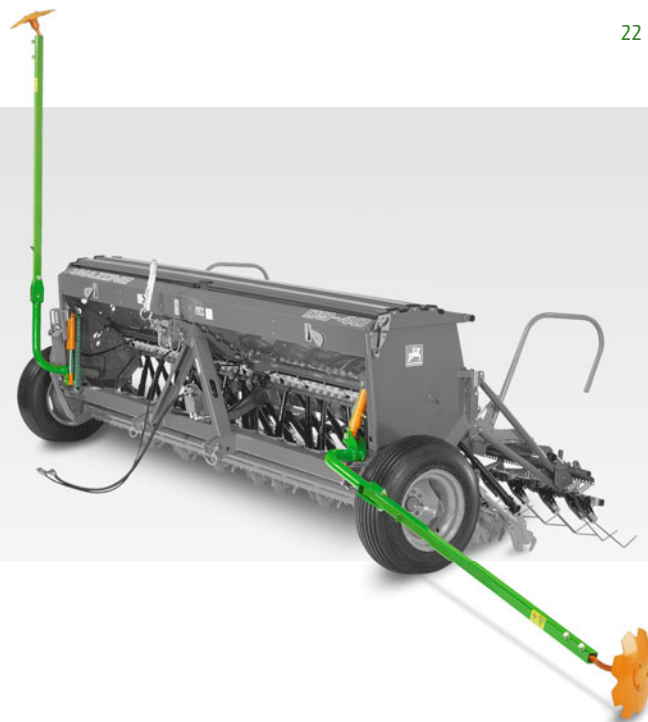

Utilizare individuală

Mai ales pe terenurile arate, Semănătoarea D9 fără echipament de cultivare oferă un proces de semănat ușor și compact pentru fermele mici și mijlocii.

Marcatori de urmă pentru D9

Pentru utilizarea frecventă, în mod individual, a Semănătoarei D9, alternativa constă în montarea marcatorilor de cărare direct pe suportul de cultivare a solului. La comutarea marcatorului, cărarea tehnologică continuă să fie numărată, pentru a crea căări tehnologice în cadența dorită. Marcatoarele de pe D9 Super sunt asigurate suplimentar împotriva deteriorării, prin șuruburile de forfecare.

Scormonitori ai roților semănătorii


Rolul scormonitorilor roților semănătorii este de a slăbi din nou solul din spatele roților. Adâncimea de lucru sau intensitatea pot fi adaptate la condițiile respective. Datorită protecției la supra-sarcini, vârful scormonitorului cedează în mod convenabil la momentul impactului/contactului cu pietre.

Scormonitori de urmă a tractorului pentru D9


Atunci când folosiți Semănătoare D9 în exploatare individuală, pe soluri sensibile la compactare și la adâncime mică de lucru, scormonitorii opționali al urmelor tractorului prezintă utilitate. Acestea slăbesc terenul în spatele anvelopelor tractorului. Poziția scormonitorului poate fi reglat orizontal și vertical. Pentru solurile foarte pietroase, este disponibilă și o versiune consolidată.



Scormonitori ai roților semănătorii

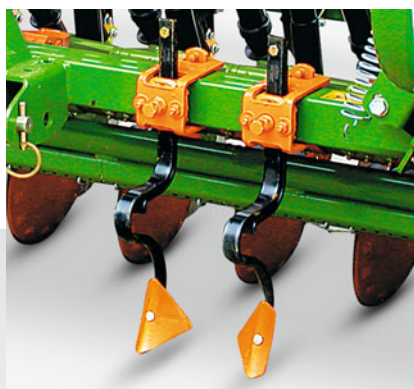

Scormonitori de urmă a tractorului

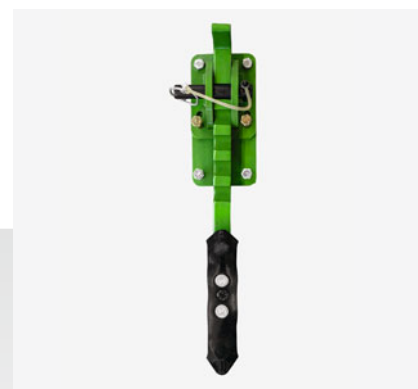

Scormonitori de urmă a tractorului, versiune consolidată

Semănătoare atașabilă AD

Unitatea puternică

Cu lățime de lucru de **3 m**



Cu **RoTeC-Control**
Brăzdarul mono disc

Avantajele dumneavoastră la o simplă privire:

- ⊕ Combinație de semănat foarte compactă și ușoară
- ⊕ Reglarea centrală, continuă a presiunii brăzdarului
- ⊕ Ghidare de adâncime a brăzdarului mono disc RoTec-Control prin intermediul discului de control al adâncimii de curățare Control 10 sau al rolei de control al adâncimii 25
- ⊕ Brazdă curată datorită formatorului de brazdă fiabil
- ⊕ Acoperirea în siguranță a seminței cu sol prin grebla exactă – chiar și în cazul semănatului în miriște prelucrată
- ⊕ Cea mai bună accesibilitate la buncărul de semințe prin platforma de încărcare
- ⊕ Închiderea buncărului de semințe, capacul etanș, rezistent



Semănătoare atașabilă AD

Semănătoarea atașabilă AD Super, cu lățime de lucru de 3 m, este ideală pentru fermele medii și mari. Atasabilă pe o Grapă rotativă KE sau pe un cultivator rotativ KX/KG și echipat cu brăzdarul mono disc RoTeC-Control, AD Super este ideal, reprezentând o combinație universală pentru semănatul în teren arat sau în amestec de resturi vegetale rezultate din prelucrare superficială.

AD atașată

Datorită structurii semănătorii AD, pe diferitele utilaje de prelucrare a solului, se creează combinații de însămânțare compacte și corespunzătoare în mod optim. Datorită unui centru de greutate, semnificativ îmbunătățit, nici puterea de ridicare a combinației de semănat nu necesită putere relativ ridicată.

Avantajele dumneavoastră

- ✔ Capacitate de ridicare și putere necesare mai mici
- ✔ Atașare posibilă la o grapă rotativă KE sau cultivatorul rotativ KX/KG
- ✔ Este posibilă utilizarea cu utilaje de prelucrare a solului ale altor producători



Semănătoare D9-60 Super

Tehnică simplă și stabilă pentru fermele mari



Performanță ridicată în ce privește productivitatea pe suprafață

Mașina D9-60 Super, cu lățime de lucru de 6 m constă din două semănători de 3 m, care sunt așezate pe un cadru comun, cu anvelope mari. De aici rezultă o semănătoare pentru suprafețe mari, la un preț avantajos. Pe soluri ușoare, puțin dure, este posibil ca, în locul celor două anvelope mari de cauciuc să se monteze, anvelope gemene.

Designul compact permite utilizarea ca echipament individual purtat cu tractoare de 130 kW (180 CP).



Sisteme de transport și Cadru de cuplare KR 9002 și KR 12002

Productivitatea cea mai mare, la cel mai avantajos preț



0 conexiune puternică

Mașini convingătoare pentru suprafețe mari



Lățimile puternice de lucru de 9 m și 12 m rezultă din configurarea a trei semănătoare D9 în cadrul cuplului KAZ pe sistemul Cadru de transport AMAZONE. Fiecare semănătoare individuală, rulează pe propriul șasiu, astfel, se poate adapta într-un mod foarte flexibil, chiar și la un teren neuniform. Cadrul de cuplare este tras de tractoare din clasa de 180 kW (240 CP). Pentru transport și viraje la marginea câmpului, cele trei semănătoare sunt ridicate cu sisteme de tip Huckepack. Marcarea cărariilor tehnologice foarte stabilă, o cărare pentru centrul tractorului și apoi marcatorul este pliată pe verticală.

Semănătoarea centrală este dotată cu o comutare a cărărilor tehnologice, care poate așeza cărări tehnologice cu o distanță între ele de 12 m, 24 m sau 36 m. Pentru transport cadrul cu semănători, se rabatată, spre interior. În stare rabatată, lățimea de transport însumează cca. 6 m. În total, sunt necesare doar două valve de comandă la tractor. Cele trei mașini D9 Super pot fi utilizate și individual.

Tip	Lățime de lucru
D9 9000-2T (constă în 3 x D9 3000 Super în Sistem Cadru de transport KR 9002)	9,00 m
D9 12000-2T (constă în 3 x D9 4000 Super în Sistem Cadru de transport KR 12002)	12,00 m

Compatibil cu grape cu discuri Catros și semănătoare de cereale ED

Cadru de transport KR, combină utilajele individuale, pentru a forma o mașină puternică, poate fi de asemenea utilizat cu semănătoarele cu semințe ED sau cu grapa cu discuri Catros. Cadrul de transport KR este proiectat pentru a fi utilizat în operațiuni bine stabilite pe scară largă.*



* nu este disponibil în UE

Semănători mecanice și Combinații mecanice de semănat **AMAZONE**

Beneficiați de peste 70 de ani de experiență în tehnologia de semănat!



Date tehnice

Semănătoriile D9 și semănătoarea AD


Tip	D9 2500 Special	D9 3000 Special	D9 3000 Super	D9 3500 Super	D9 4000 Super	D9-60 Super	D9 9000-2T	D9 12000-2T	AD 3000 Super
Lățime de lucru ² (m)	2,50	3,00	3,00	3,50	4,00	6,00	9,00	12,00	3,00
Număr de brăzdare WS	15/21	18/25	18/25	21/29	24/33	48/60	–	–	–
Distanță de semănat cu brăzdar WS (cm)	12,0/16,6	12,0/16,6	12,0/16,6	12,0/16,6	12,0/16,6	10,0/12,5	–	–	–
Număr de brăzdare RoTeC-Control	15/17/21	18/21/25	18/21/25	21/25/29	24/29/33	48	54/63/75	72/87/99	24
Distanța de semănat cu RoTeC-Control (cm)	12,0/14,7/ 16,6	12,0/14,3/ 16,6	12,0/14,3/ 16,6	12,0/14,0/ 16,6	12,0/13,8/ 16,6	12,0	12,0/14,3/ 16,6	12,0/13,8/ 16,6	12,5
Volum al buncărului, fără extensie (l)	360	450	600	720	830	1.200	1.800	2.490	600
Volum al buncărului, cu extensie (l)	–	850	1.000	1.200	1.380	1.720 2.000	3.000	4.140	1.000
Greutate brăzdar WS ¹ (kg)	630	690	780	918	1.070	1.540	–	–	–
Greutate brăzdar RoTeC ¹ (kg)	710	760	850	1.010	1.180	1.700	5.950	7.060	747

¹Greutatea mașinii de bază, cu reglarea mecanică a presiunii brăzdarului, greblă exactă, marcatori și marcatori de pre-emergență

²Lățimea de lucru reală poate să difere cu până la max. 3,2 cm, în funcție de tipul de brăzdar


Imaginile, conținutul și informațiile despre datele tehnice sunt orientative! În funcție de dotare, datele tehnice pot diferi.

Imaginile mașinilor pot deroga de la reglementările de circulație rutieră specifice țării.

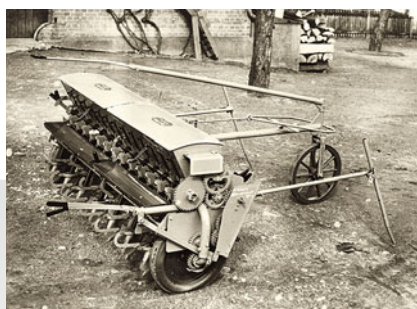

1948

Prima semănătoare:
semănătoarea D1

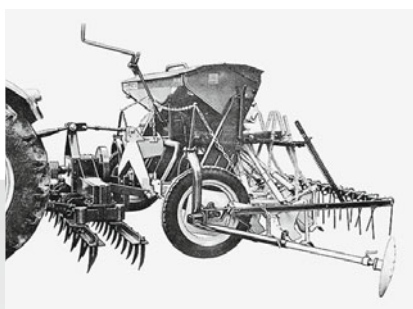

1967

Prima combinație modernă
de însămânțare cu grapă vibrantă: RE-D4



2016

Cea mai recentă generație
de combinații mecanice: Cataya



AMAZONE



Imaginile, conținutul și informațiile despre datele tehnice sunt orientative! În funcție de dotare, datele tehnice pot diferi.
Imaginile mașinilor pot deroga de la reglementările de circulație rutieră specifice țării.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG · Căsuța poștală 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193

AMAZONEN-WERKE S.R.L. · Strada Ghe. Lazăr, no 9 · C block, Office HQC-04.03, 4th floor · 300081, Timișoara, Romania
info@amazone.ro · www.amazone.ro

F.P.C. «Aprocomteh» S.R.L. / AGROMOTOR PREMIUM · sos. Hincesti 35, 6826, Republica Moldova
Tel. +373 69 150 696 · Gsm +373 62 162 505 · moldova@aprocomteh.md · www.agromotor.md