




Schmiervorschrift Taurus 4000 / 3000

Pos.	Bezeichnung	Anz.	Schmierintervall	Schmiermittel	Bemerkung
S1	Deichsel-Tragbolzen	1	50 Betriebsstunden	SWA 523	Schmiernippel
S2	Hubzylinder, Achse, Gelenke oben und unten	2	50 Betriebsstunden	SWA 523	Schmiernippel
S3	Achse, Achsbolzen, geschmiert	2	50 Betriebsstunden	SWA 523	Schmiernippel
S4	Scheibenlager (Scheibensegment)	8	200 Betriebsstunden	SWA 523	Schmiernippel
S5	Randbleche: Gelenkbolzen	2	200 Betriebsstunden	SWA 523	einfetten
S6	Gelenk zwischen Scheibenträger und Rahmen	4	200 Betriebsstunden	SWA 523	Schmiernippel
S7	Hydraulikzylinder zwischen Scheibenträger und Rahmen	8	200 Betriebsstunden	SWA 523 / ÖL R68	Schmiernippel
S8	Schwenkzylinder, Gelenkaugen	2	200 Betriebsstunden	SWA 523	Schmiernippel
S9	Gelenkbolzen, Nachläufer / Gelenkhülsen	2	200 Betriebsstunden	SWA 523	einfetten
S10	Flanschlager Nachlaufwalzen	4 (2)	200 Betriebsstunden	SWA 523	Schmiernippel

Schmiervorschrift Taurus 4000 / 3000

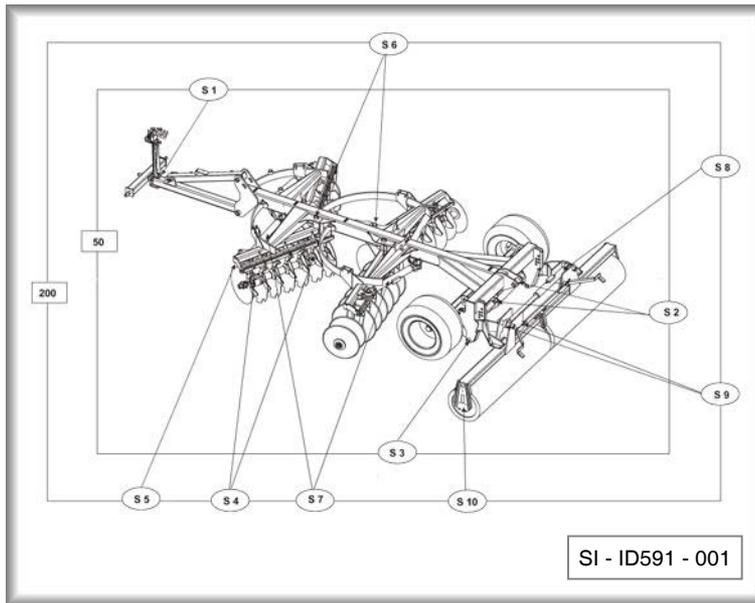

50 - Schmierintervall in Betriebsstunden

S 1 ... - Schmierstellen