



AMAZONE

Cenio



Cenio Special


Ο ελαφρύς και πολυχρηστικός αναρτώμενος καλλιεργητής



Τύπος	Πλάτος εργασίας
Cenio 3000 Special	3,0 m
Cenio 3500 Special	3,5 m
Cenio 4000 Special	4,0 m



- ✓ Με ασφάλεια υπερφόρτισης με βίδα
Η λύση σε εδάφη χωρίς πέτρες

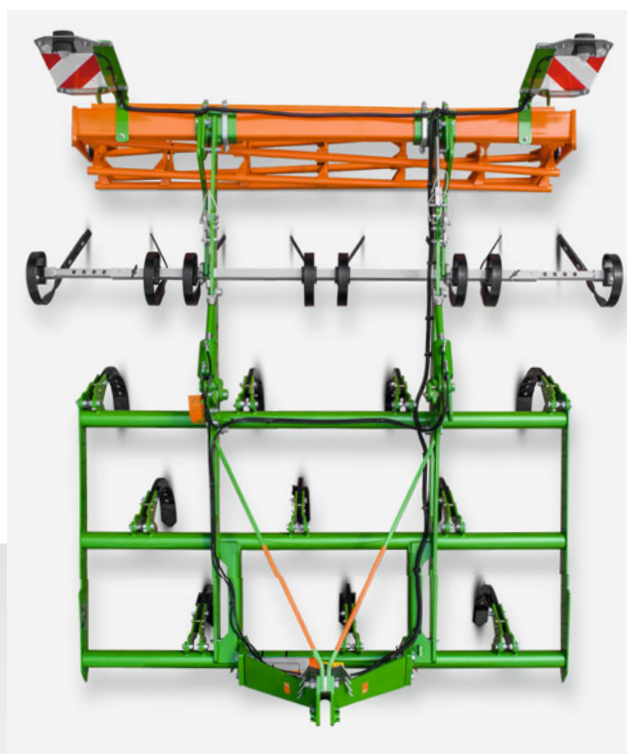


Cenio Super

Ο ευέλικτος αναρτώμενος καλλιεργητής για σκληρή χρήση



Τύπος	Πλάτος εργασίας
Cenio 3000 Super	3,0 m
Cenio 3500 Super	3,5 m
Cenio 4000 Super	4,0 m

🔒 Με αυτόματη ασφάλεια υπερφόρτωσης
Με δύναμη ενεργοποίησης 450 kg – Έχει σχεδιαστεί για πολύ δύσκολες συνθήκες

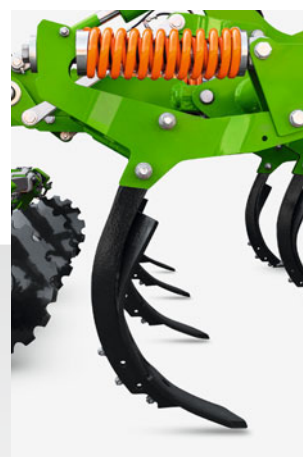

Αναρτώμενος καλλιεργητής Cenio

Ο αναρτώμενος καλλιεργητής Cenio 3 σειρών με πλάτος εργασίας από 3 m έως 4 m μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την επιφανειακή επεξεργασία καλαμιάς όσο και για βαθιά χαλάρωση του εδάφους σε βάθος εργασίας έως 25 cm. Χάρη σε μια ευρεία γκάμα υνιών και κυλίνδρων, το μηχάνημα μπορεί να προσαρμοστεί σχεδόν σε κάθε ανάγκη.

Τα πλεονεκτήματά σας

- ⊕ Μικρές ανάγκες ανυψωτικής ισχύος χάρη στην μαζεμένη σε διαστάσεις κατασκευή
- ⊕ Για χρήση με μικρά τρακτέρ από 105 PS και πάνω
- ⊕ Πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης μέσω των διαφόρων συστημάτων υνιών
- ⊕ Το κατάλληλο εργαλείο ισοπέδωσης για όλες τις απαιτήσεις
- ⊕ Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην ανθεκτική κατασκευή του πλαισίου
- ⊕ Για επιφανειακής κατεργασία καλαμιάς με σχεδιασμό πλαισίου 3 σειρών
- ⊕ Ειδική επανασυμπύεση του εδάφους σε όλες τις συνθήκες χάρη στη μεγάλη γκάμα κυλίνδρων





Ανάρτηση

Βέλτιστη σύνδεση μεταξύ του τρακτέρ και του Cenio

- Με θήκη για τα μαρκούτσια
- Δυνατότητα γρήγορης εναλλαγής μεταξύ κατηγ. 3 και κατηγ. 3N
- Δύο ύψη προσάρτησης για τον επάνω και τους κάτω βραχίονες υδραυλικής

Πλαίσιο

**Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό –
Στρογγυλό σωληνωτό πλαίσιο**

- Το στρογγυλό σωληνωτό πλαίσιο αποτρέπει τις επικαθίσεις χώματος και υπολειμμάτων και κάνει εξαιρετικά εύκολο τον καθαρισμό

Συστήματα υνιών

**Για κάθε εύρος χρήσης,
ο σωστός τύπος υνιού**

- Χρήση με όλα τα υνιά του δοκιμασμένου συστήματος υνιών C-Mix
- Χρήση με όλα τα υνιά του συστήματος ταχείας αλλαγής μυτών C-Mix-Clip



Με το σύστημα μυτών
C-Mix-Clip

Ρύθμιση βάθους εργασίας

**Κλασσική μηχανική ρύθμιση
ή άνετη υδραυλική ρύθμιση**



Μηχανική ρύθμιση βάθους εργασίας



	Υνί με πτερύγια C-Mix	Υνί τύπου πέλματος χήνας C-Mix με φτερό καθοδήγησης	Μύτη C-Mix με φτερό καθοδήγησης	Μύτη C-Mix με φτερό καθοδήγησης	Υνί C-Mix	
						
Παραλλαγή	Υνί με πτερύγια C-Mix	Υνί C-Mix	C-Mix-Clip	Υνί C-Mix	C-Mix-Clip	Υνί C-Mix
Προαιρετικά σε HD	X			X		X
Πλάτος υνιού	350 mm	320 mm	100 mm	80 mm	40 mm	

Επανασυμπίεση εδάφους – ο σωστός κύλινδρος για κάθε έδαφος

Σωληνωτός κύλινδρος
SW 520 mm

Σωληνωτός κύλινδρος
SW 600 mm

Οδοντωτός κύλινδρος
PW 600 mm

Διπλός σωληνωτός
κύλινδρος
TW 520/380 mm

Κύλινδρος γωνιακού
προφίλ
WW 580 mm



Ισοπέδωση

Ανώτερης κλάσης και άνετη

- Με χαλύβδινα τσατάλια επιπεδοποίησης ή δίσκους επιπεδοποίησης
- Εύκολη και άνετη ρύθμιση της μονάδας επιπεδοποίησης
 - μηχανικά από κεντρικό σημείο μέσω μοχλοεργαλείου
 - αυτόματα στο βάθος εργασίας μέσω μηχανικής παράλληλης οδήγησης ανώτερης κλάσης
- Ρυθμιζόμενα ακριανά στοιχεία, για τη θέση μεταφοράς



Υδραυλική ρύθμιση βάθους εργασίας με ευανάγνωστη κλίμακα



Πρόσθετες δυνατότητες εξοπλισμού

- GreenDrill 200
- Φωτισμός LED για οδήγηση στον δρόμο



Χειροκίνητη ρύθμιση της μονάδας επιπεδοποίησης μέσω διάτρητου ράστερ



Δίσκοι επιπεδοποίησης – για ιδιαίτερα καλή αυτόνομη κίνηση



Χαλύβδινα τσατάλια επιπεδοποίησης – για εύκολη ρύθμιση




Αυτόματη προσαρμογή της μονάδας επιπεδοποίησης

Κύλινδρος προφίλ U
UW 580 mm




Κύλινδρος προφίλ
διπλού U
DUW 580 mm




Κύλινδρος κωνικών
δακτυλίων
KW 580 mm



Κύλινδρος με κωνικούς
δακτυλίους με μορφή
πέλματος ελαστικού matrix
KWM 650 mm



Κύλινδρος Disc
DW 600 mm





Αναρτώμενος καλλιεργητής Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000 Special/Super
Πλάτος εργασίας (m)		3,00	3,50	4,00
Έκδοση		Σταθερός		
Πλάτος μεταφοράς (m)		3,00	3,50	4,00
Μήκος μεταφοράς με φωτισμό (m)		3,60		
Βάρος (kg) (βασικό μηχάνημα, απλούστερος εξοπλισμός)	Special	1,325	1,445	1,615
	Super	1,515	1,675	1,910
Προσάρτηση μηχανήματος		Προσάρτηση 3 σημείων (κατηγορ. 3/3N)		
Πλήθος υνιών		10	12	13
Έκδοση υνιών	Special	Υνιά C-Mix-Special με ασφάλεια υπερφόρτισης με βίδα		
	Super	Υνιά C-Mix-Super με ασφάλεια υπερφόρτισης ελατηρίων πίεσης		
Πλήθος σειρών υνιών		3		
Απόσταση υνιών στη σειρά (cm)		90		92,4
Απόσταση σειρών περιοχής υνιών (cm)		30		30,8
Ύψος πλαισίου (cm)		75		
Βάθος εργασίας περιοχής υνιών (cm)		5–25		
Ταχύτητα εργασίας (km/h)		8–15		
Απαιτούμενη ισχύς από (kW/PS)		75/105	90/125	105/140
Απαιτούμενα υδραυλικά χειριστήρια διπλής ενεργείας		0/1		

Οι εικόνες, το περιεχόμενο και τα στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν είναι δεσμευτικά! Ανάλογα με τον εξοπλισμό μπορεί να διαφέρουν τα τεχνικά στοιχεία. Οι εικόνες των μηχανών ενδέχεται να διαφέρουν από τις ειδικές για κάθε χώρα προδιαγραφές του KOK.



AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Τηλέφωνο +49 (0)5405 501-0 · Φαξ +49 (0)5405 501-193

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα και την Κύπρο Γ.Ι.Αντωνάκης Α.Ε.

3 χλμ Θηβών – Μουρικίου 32200 Θήβα

Τηλέφωνο +30 22620 25915 · Φαξ +30 22620 25914 · www.antonakis-agro.gr