

**AMAZONE**www.precision-today.net

Tarkkuuden maailma Pantera

Itsekulkeva ruisku | 4500 l | 21 m – 40 m

» Täydellinen puomisto

Lentokonerakenteiset puomistot ovat samanaikaisesti erittäin kevyitä ja erittäin kestäviä. Vapaasti riippuva, moninkertaisesti vaimennettu sekä jousikuormitettu puomiston ripustus varmistaa puomiston erittäin rauhallisen toiminnan.

» Painekiertojärjestelmä DUS

Painekiertojärjestelmä DUS varmistaa tasaisen ruiskutusnesteen pitoisuuden koko puomiston leveydeltä.

» Automaattinen puomiston ohjaus

Puomiston tarkkaa ohjausta automaattisella DistanceControl -puomisto-ohjauksella voidaan parantaa entisestään erittäin leveillä puomistoilla ja mäkisessä maastossa aktiivisella ContourControl -puomisto-ohjauksella yhdessä aktiivisen SwingStop -heilahtelunvaimennuksen kanssa.

» Ohjauskeskus SmartCenter

Comfort-paketilla automatisoidaan tärkeimpiä toimintoja, kuten täytön automaattinen katkaisu, sekoittimen teho ja puhdistuksen automaattinen ohjaus


» Automaattinen 50-cm-osaloikko

Tarkka kytkeä päisteellä ja kiiloissa automaattisen GPS-Switch -osaloikkokytken ja AmaSwitch- tai AmaSelect-yksittäissuutinkytken yhdistelmällä.

» Olosuhteista riippuen noin 5-10 %:n säästöt kasvinsuojeluaineista

» Älykäs moottorinhallinta

Optimaalinen, polttoainetehokas työskentely älykkään moottorin ohjauksen ansiosta, jossa on ECO- ja Power-tila. Portaaton ajonopeus 0-50 km/h.

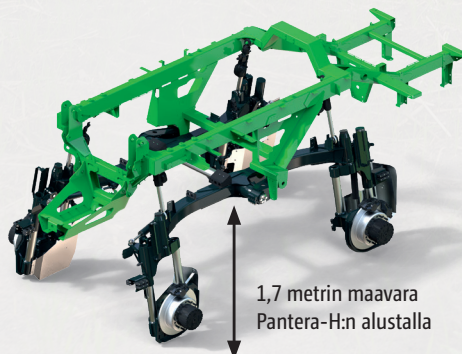

1,7 metrin maavara
Pantera-H:n alustalla



Tarkka jousitus

Telialusta yhdistettynä hydropneumaattiseen jousitukseen takaa erittäin hyvän vaimennuksen haastavissakin olosuhteissa sekä hyvän vakauden myös rinteissä. Vakiovarusteisen portaattoman raidevälin säädön ansiosta Panteraa voidaan käyttää joustavasti erilaisiin kasvustoihin ja tarpeisiin.

ISOBUS-ohjausyksikkö
AmaPad 2

**GO** for Innovation | amazone.net

ready for
agrirouter