



AMAZONE

Nesený secí stroj **D9**

Nástavbový secí stroj **AD**



Spolehlivá klasika

Mechanické secí stroje D9 a AD



Mechanické secí stroje D9 a AD Vám přinášejí nekompromisní spolehlivost a kvalitu nesrovnatelnou s žádným jiným secím strojem nabízeným na trhu. V provedení jako nesený secí stroj D9 s pracovním záběrem od 2,5 do 4 m, nebo jako nástavbový secí stroj AD s pracovním záběrem 3 m nabízejí pro každý podnik ten správný secí stroj určený pro výsev do zoraného nebo do posklizňových zbytků. Prvotřídní příprava seťového lože a precizní ukládání osiva jsou stále přesvědčivými argumenty pro pořízení osvědčených úspěšných modelů D9 a AD.



Spolehlivé, osvědčené a úspěšné

	Strana
Příprava půdy	4
Systém Huckepack Systém pro rychlé připojení QuickLink	6
Zásobník na osivo	8
Dávkovací systém	10
Ovládání	12
Jednodisková botka RoTeC	14
Kluzná botka WS Zavlačovač s vlečenými prsty	16
Zavlačovače	18
Nesený secí stroj D9	20
Vybavení neseného secího stroje D9	22
Nástavbový secí stroj AD	24
Nesený secí stroj D9-60 Super	26
Spojovací rám	28
Technické údaje	30

Příprava půdy

Podívejte se na různé varianty vybavení

Zachovejte si flexibilitu


Nástavbový secí stroj AD a nesený secí stroj D9 lze dle vlastní volby kombinovat s rotačními branami KE Rotamix, rotačním kypříčem KX Cultimix nebo rotačním kypříčem KG Cultimix.

V případě válců lze vybírat z různých typů, takže lze kompletní jednotku pro přípravu půdy perfektně přizpůsobit konkrétním pracovním podmínkám.



Pestrá produktová paleta válců – pro každý požadavek to správné řešení

Rotační kypříč KG Cultimix

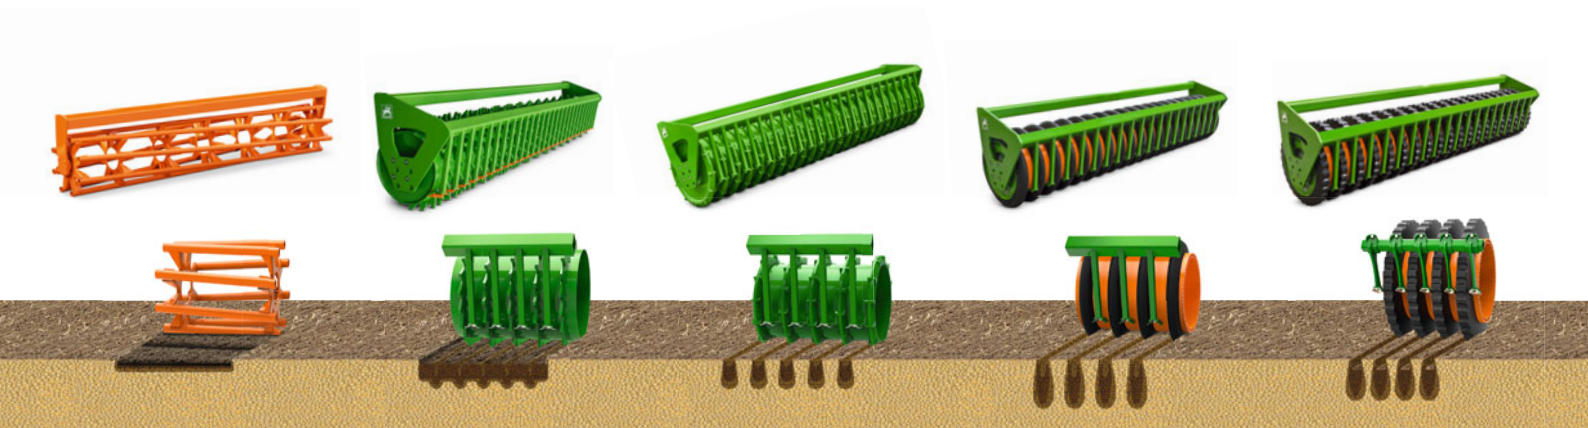

Prutový válec
SW/520 mm

Ozubený válec
PW/600 mm

Trapézový prstencový válec
TRW/500 mm/600 mm

Klínový válec
KW/520 mm/580 mm

Klínový válec
s profilem Matrix
KWM/600 mm



Rotační kypřič KX Cultimix



Rotační brány KE Rotamix

i Další informace naleznete v samostatném produktovém prospektu, který obdržíte od svého prodejce

Máte na výběr

Nesený a nástavbový stroj – chytré, jednoduché a flexibilní řešení

Díky systému Huckepack neseného secího stroje D9 a systému pro rychlé připojení QuickLink nástavbového secího stroje AD lze secí stroje velmi snadno, rychle a bez použití nářadí kombinovat s nejrůznějšími nářadími AMAZONE na

přípravu půdy. Tímto způsobem lze vytvářet různé secí kombinace pro práci na nejrůznějších typech půd, které splňují požadavky konkrétních zákazníků.

Rotační brány KE Rotamix nebo rotační kypřič KX Cultimix nebo rotační kypřič KG Cultimix

s válci

- ✓ Prutový válec SW
- ✓ Ozubený pěchovací válec PW
- ✓ Trapézový prstencový válec TRW
- ✓ Klínový válec KW
- ✓ Klínový válec s profilem Matrix KWM



Nesený secí stroj D9 nebo nástavbový secí stroj AD

Rotační brány se systémem Huckepack a agregovaným neseným secím strojem D9 3000





Nesený secí stroj D9 je ideální volbou i pro samostatné použití



Spojovací díly na objednávku

Systém Huckepack pro nesený secí stroj D9

Systém AMAZONE Huckepack umožňuje kombinovat nesený secí stroj D9 s příslušným nářadím na přípravu půdy. Přípravu seťového lože a výsev lze pomocí takové kombinace realizovat během jediného průjezdu po poli. Připojení lze provádět velmi rychle i bez použití nářadí.

Spojovací díly pro D9

Za účelem pevného připojení neseného secího stroje D9 k nářadí na přípravu půdy jsou na přání k dispozici spojovací díly.

Systém pro rychlé připojení QuickLink pro nastavbový secí stroj AD

Díky inteligentnímu systému pro rychlé připojení QuickLink lze secí kombinaci AD během několika minut velmi snadno odpojit. Tak lze nářadí na přípravu půdy bezvadně používat i samostatně.



Bezpečné a rychlé připojení i odpojení bez nutnosti použití nářadí umožňují tři dobře přístupné spojovací body rychloupínacího systému QuickLink.

Mechanické secí stroje

Robustní a spolehlivé, lehké a tiché!



✓ Snadno přístupný zásobník na osivo



Zásobník na osivo

Stabilní sklopný kryt opatřený gumovým těsněním zajišťuje ochranu velkého zásobníku před prachem a deštěm. Pomocí madla a plynové vzpěry lze s krytem velmi snadno manipulovat. S využitím různě velkých zásobníků a nástaveb lze v případě pracovního záběru 3 m měnit kapacitu zásobníku v rozmezí od 450 do 1 000 l.

Přepážka

Přepážky, které dodáváme na přání zákazníka, zabráňují sklouzávání osiva při práci ve svažitém terénu.

Pohodlné plnění

Zvlášť široká nakládací plošina přístupná po schůdcích, usnadňuje nakládání osiva do secího stroje. Velmi velký plnicí otvor umožňuje rychlé a snadné plnění i z Bigbagů, pomocí čelního nakladače, ovšem i přímo z pytlů.

Ukazatel stavu naplnění


Díky sériově dodávanému mechanickému ukazateli stavu naplnění máte stav naplnění zásobníku stále pod kontrolou i z kabiny traktoru.

Vložka pro výsev řepky

Vložku pro výsev řepky (volitelné vybavení) lze velmi rychle zasunout do zásobníku za účelem zmenšení zbytkového množství řepky.



Přepážky (volitelné vybavení)

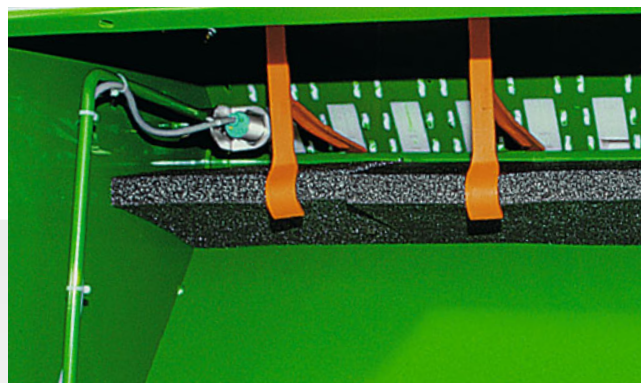

Vložka pro výsev řepky (volitelné vybavení)

VarioControl

Správné dávkování má pro Vás cenu zlata!





Maximální přesnost dávkování a zkoušky výsevu

Dávkování prošlo další optimalizací vylepšující jeho vlastnosti a podélné rozdělování zrn. Toho se dosáhne prostřednictvím výsevního kotouče Control o průměru 80 mm v kombinaci s novou spodní klapkou a dávkovací jednotkou.

Díky velkému průměru vačkových výsevních kotoučů lze osivo v dávkovací jednotce déle rozdělovat. Garantem rovnoměrného pohonu je plynule pracující převodovka Vario.

Kontrolní zpráva DLG 5724F

Testovací kritérium	Výsledek testu	Hodnocení
Přesnost výsevu	výborný	++
Příčná rovnoměrnost	výborný	++
Stupnice hodnocení: ++/+/0/-- (0 = standard)		

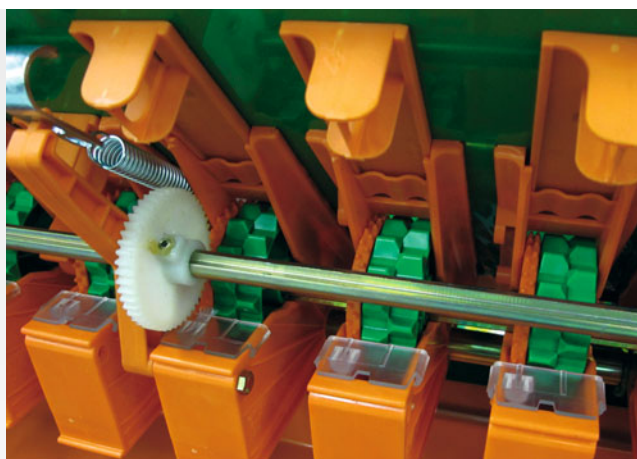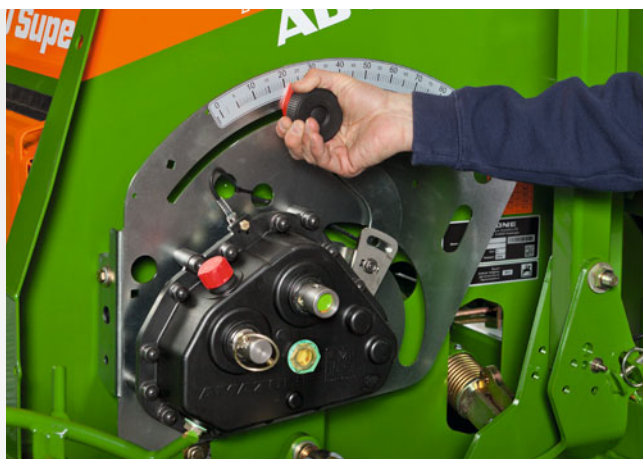

Převodovka Vario – plynule nastavitelný systém

Díky převodovce Vario s plynulým nastavením se velmi přesně dávkuje osivo v množství od 1,5 až po 400 kg na hektar. S konstantní přesností se přirozeně dávkuje veškeré osivo jako je řepka, tráva, obilí, ale i hrách a bob. Převodovka Vario je navíc bezúdržbová a lze ji snadno ovládat. Čechrač se při výsevu řepky zastaví, a to vytažením závlačky. Stroj lze velmi rychle připravit na zkoušku výsevu.

Výsevní kotouče Control


Kombinace jemného (oranžový) a normálního (zelený) výsevního kolečka umožňuje aplikovat výsevek od 1,5 kg/ha do 400 kg/ha, aniž by se měnilo výsevní kolečko. Vlastní výměna je velmi rychlá.



Převodovka zevnitř



Výsevní kotouče Control

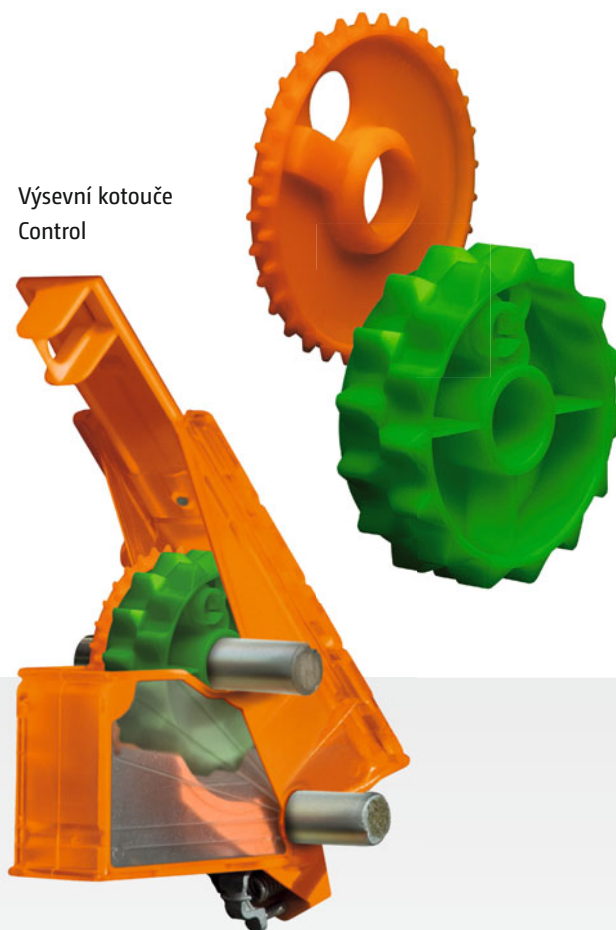

Optimální ovládání! Snadno a komfortně!



! „Komfortní propojení“

(„Landwirt“ Srovnání sečích kombinací · vydání 18/2014)

AmaLog⁺ – Váš spolehlivý asistent

Řídicí terminál AmaLog⁺ je určený speciálně pro ovládání secích strojů AMAZONE. Terminál lze komfortně ovládat a pro napájení je k dispozici 3pólová zásuvka.

Pomocí terminálu AmaLog⁺ lze ovládat řazení kolejových řádků a preemergentní značení. Zakládání kolejových řádků se kontroluje přes senzor, přeprogramování na jiné rytmy řazení kolejových řádků je snadné. Displej znázorňuje pracovní polohy znamenáků a řazení kolejových řádků, navíc i osetou plochu a stav naplnění zásobníku osivem.



Řídicí terminál AmaLog⁺

Funkce terminálu AmaLog⁺

- ✓ Elektronické řazení kolejových řádků
- ✓ Zobrazení pracovních poloh řazení kolejových řádků a znamenáku
- ✓ Další odpočítávání kolejových řádků
- ✓ Kontrola stavu naplnění zásobníku
- ✓ Počítadlo hektarů




- ✓ Standardně dodávaná sada pro zkoušku výsevku, kterou tvoří skládací kbelík a závěsná váha, je kompaktní a praktická pro přepravu

Botka RoTeC

Univerzální jednodisková botka

**Botky RoTeC představují
nesčetněkrát osvědčený systém!**

**Bezúdržbová
jednodisková
botka RoTeC**


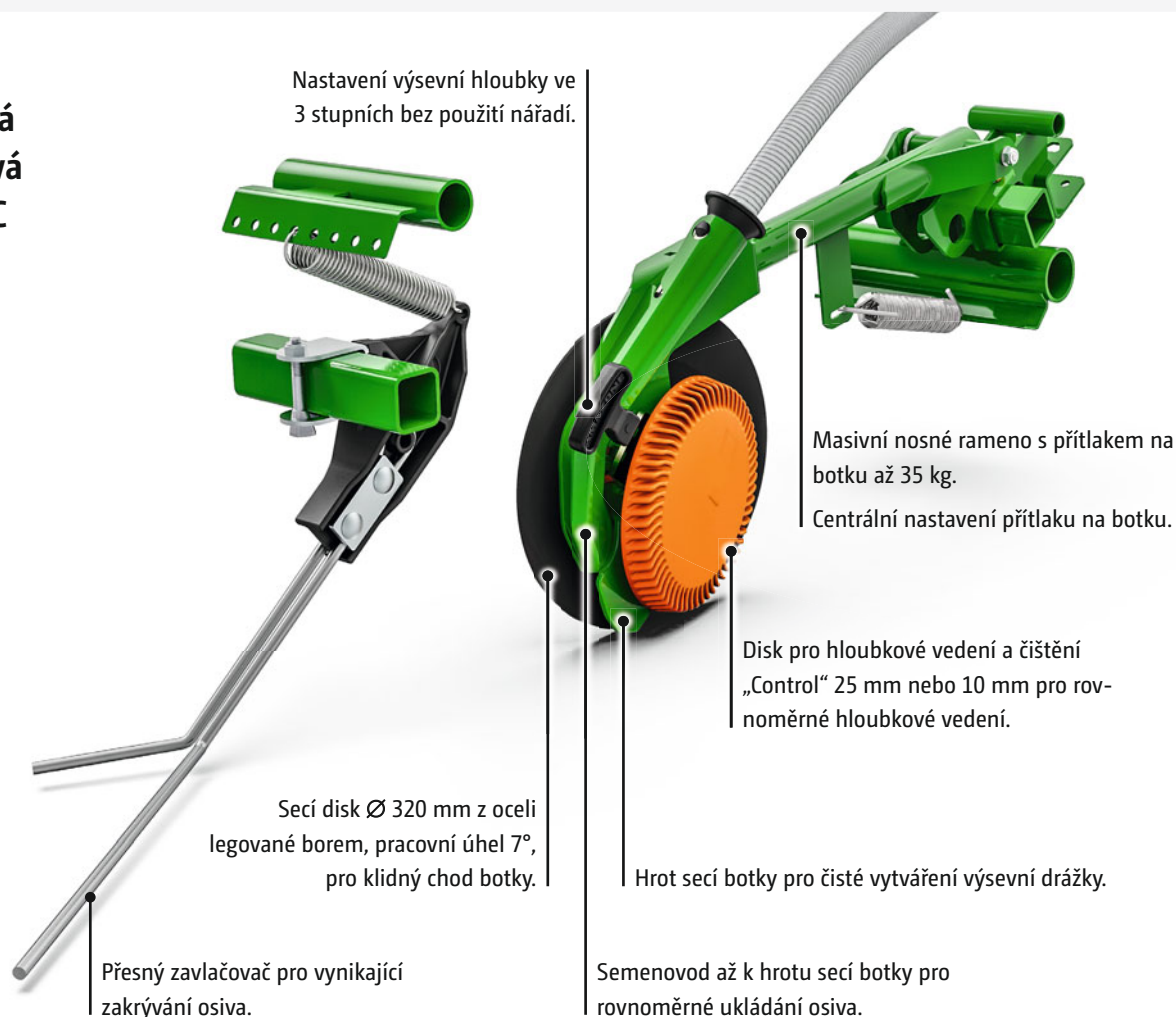


Spolehlivá a precizní jednotka

Botky RoTeC jsou bezúdržbové a vysoce spolehlivé i v případě, že se na poli nachází velké množství slámy a posklizňových zbytků. Na vytváření výsevní drážky a optimálním zavádění osiva do půdy se podílejí jednak secí disk a rovněž hrot secí botky. Disk pro hloubkové vedení Control 10 nebo disk pro hloubkové vedení Control 25 brání ulpívání půdy na secím disku a spolehlivě zajišťují precizní dodržování nastavené hloubky výsevu.

Přednosti botky RoTeC

- ✔ Vysoce výkonná jednodisková botka určená pro práci na vlhkých a těžkých půdách
- ✔ Vysoký samočisticí efekt díky disku pro hloubkové vedení
- ✔ Oddělení vedení botky a zpětného utužování půdy
- ✔ Dodatečný přtlak na botku až 35 kg

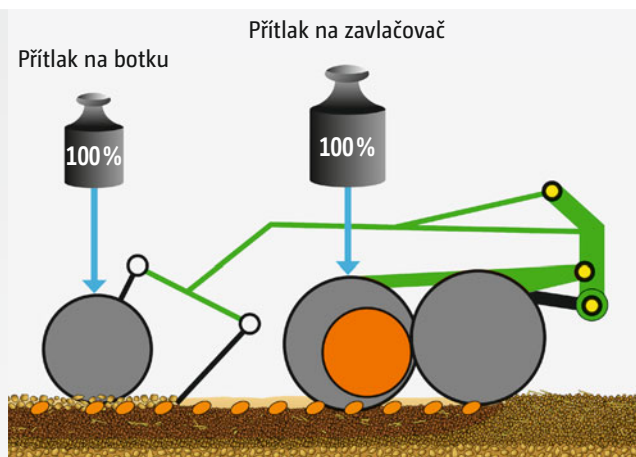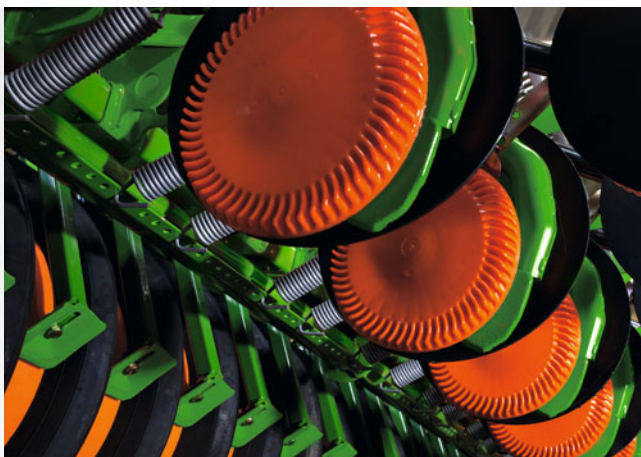

Geniální nezávislé vedení botky a zavlačovače

Jednou z bezkonkurenčních výhod jednodiskové botky RoTeC je skutečnost, že jsou vedení botky a zpětné utužování půdy na sobě navzájem nezávislé. Tak se botka při přejíždění kamene zvedá pouze jednou. Navíc lze provádět nastavení přtlaku na botku a na zavlačovač nezávisle na sobě. Velmi rovnoměrného a precizně kontrolovaného hloubkového vedení botky RoTeC se dosahuje díky disku pro hloubkové vedení Control 10 se styčnou plochou o šířce 10 mm či disku Control 25 se styčnou plochou širokou 25 mm, které jsou instalované přímo na botce.

Základní nastavení výsevní hloubky se provádí bez nářadí ve 3 krocích přímo na botce.

Nastavení přtlaku na botku

Botky RoTeC se používají s přtlakem na botku až 35 kg. Přitom je skutečný účinný přtlak na botku u strojů AMAZONE srovnatelně vyšší, protože se působící síla (tlak) nerozkládá na zadní přtláčecí kolečko a botku, nýbrž působí výlučně na botku. Při výsevu řepky či raném osevu za sucha lze bez problémů pracovat i s nižším přtlakem na botku.

Precizní a snadné nastavení



✓ Botka RoTeC (Ø 320 mm) s diskem pro hloubkové vedení Control 10

3 Nastavení



✓ Botka RoTeC (Ø 320 mm) s diskem pro hloubkové vedení Control 25
Lamely otevřené směrem dozadu zajišťují velmi dobré samočištění.

Kluzná botka WS

Robustní a precizní botka pro výsev do zoraného určená pro veškeré nesené secí stroje D9

Kluzná botka WS je vynikajícím řešením pro výsev do zoraného či do půdy s malým podílem slámy, např. po řepce či cukrovce. Materiál špičky botky (tvrzená litina) vykazuje velmi dlouhou životnost. Pro aplikaci ve velkých podnicích pracujících na agresivních půdách lze v případě opotřebení povolením pouze jednoho šroubu rychle vyměnit hrot botky.


Díky uspořádání ve 3 řadách a velké vzdálenosti mezi přední a zadní řadou botek nedochází k ucpávání v oblasti secích botek. Vodicí semenovod v botce přesně přivádí osivo až za hrot botky. Zpětná klapka zabraňuje ucpávání ústí botky při odstavení stroje.

V závislosti na typu stroje se pracuje s meziřádkovou vzdáleností od 12,0 cm do 16,6 cm (viz technické údaje).



Radličková secí botka

Za účelem mělkého ukládání osiva na lehkých půdách či v případě výsevu do posklizňových zbytků na půdách s menším podílem slámy jsme vyvinuli radličkovou secí botku. Velmi snadno lze poté vyměnit hrot této botky za hrot kompaktní botky WS.

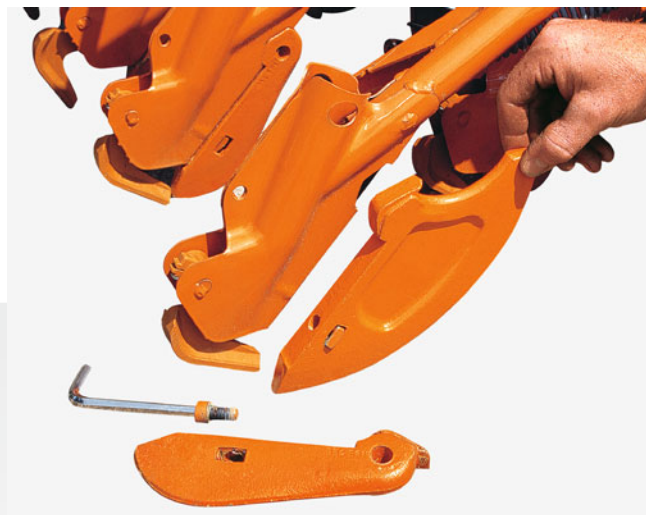

Botky pro pásový výsev

Snadno lze nasadit botky pro pásový výsev rozvádějící osivo v pásech a snižující hloubku ukládání osiva.



Zavlačovač s vlečenými prsty

Robustní alternativa za příznivou cenu

Zavlačovač s vlečenými prsty se přednostně používá v kombinaci s botkami WS. Při práci na půdách bez příměsí a s malým množstvím slámy se jedná o cenově výhodnou alternativu akceptující strukturu půdy.

Přípevnění zavlačovače disponuje zintegrováním jištěním při couvání a zamezuje tak poškození zavlačovače při neúmyslném zpětném pojezdu stroje.



Zavlačovače



Přesný zavlačovač

Výsledek testu profi 7/2005
„Přesný zavlačovač velmi
dobře pracuje ...“


Přesný zavlačovač

Přesný zavlačovač určený pro zahrnování otevřených výsevních drážek a k zarovnávání povrchu pracuje spolehlivě i v případě značného množství posklizňové slámy. Díky jednotlivě, kyvně uchyceným zavlačovacím prstům se přizpůsobuje nerovnostem terénu a zajišťuje rovnoměrné zahrnování osiva půdou, a to neohledně na množství slámy obsažené v půdě.

Přítlak na zavlačovač se nastavuje centrálně, a sice mechanicky. V případě hydraulického nastavení přítlaku na zavlačovač se zasunutím čepu předem stanoví minimální a maximální hodnota. Tak lze během jízdy přizpůsobovat přítlak na botku a na zavlačovač měnící se kvalitu půdy, a to velmi rychle pomocí pouze jediného regulačního ventilu.

Preemergentní značení

Při zakládání kolejových řádků se znamenáky automaticky spouští směrem dolů a označují právě zakládaný kolejový řádek. Tak jsou kolejové řádky viditelné ještě před tím, než vzejde osivo.

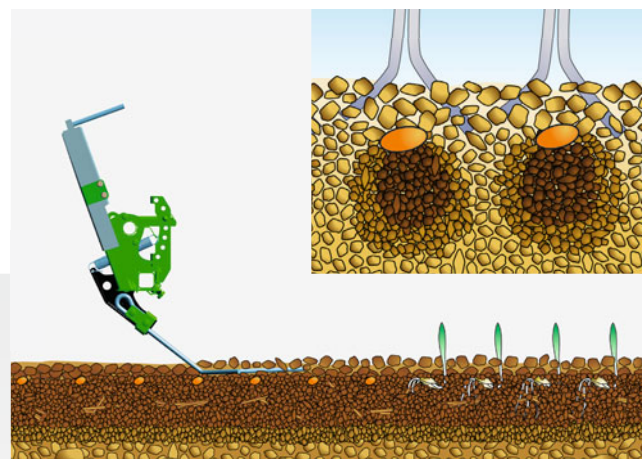

Přesný zavlačovač



Mechanické nastavení přitlaku na zavlačovač


Zamačkávací kolečka

Zamačkávací kolečka


Zamačkávací kolečka dodatečně utužují půdu nad výsevní drážkou, takže se vytvářejí optimální podmínky pro klíčení. Toto řešení doporučujeme zvláště při práci na suchých půdách s jemnou strukturou při výsevu jařin či řepky. Vytváří se vlnitý profil povrchu snižující riziko působení eroze. Zvláště výhodné je nastavení přitlaku na kolečko, které je zcela nezávislé na nastavení přitlaku na botku.

Nastavení přitlaku zavlačovače

Centrální nastavení zamačkávacích koleček se provádí prostřednictvím jednotky s jištěním proti přetížení. Tak lze v případě zamačkávacích koleček velmi flexibilně upravovat intenzitu přitlaku na kolečka nebo přitlačná kolečka zcela odlehčit. Můžeme je i zcela zvednout nahoru, například při pozdním výsevu na podzim na mokřých půdách. Zavlačovač s vlečenými prsty pak přesně nastavíme na liště.

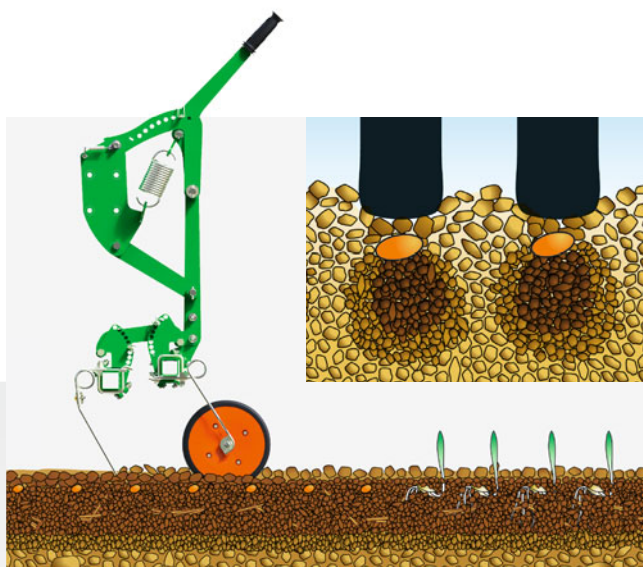

Zamačkávací kolečka

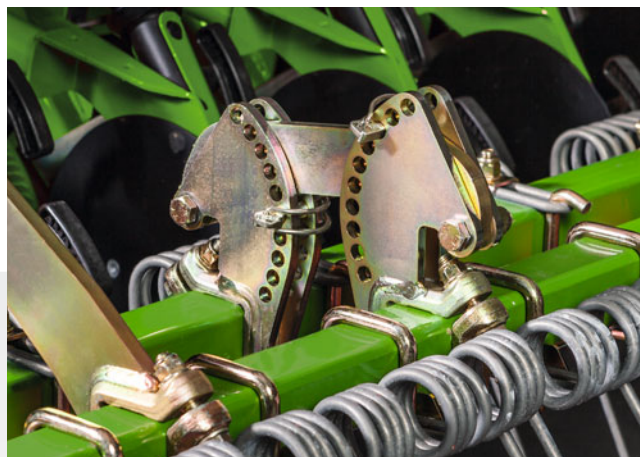

Nesený secí stroj D9

Nepřekonatelně úspěšný model. Klasika mezi secími stroji

S pracovním záběrem **2,5 m, 3 m,
3,5 m a 4 m**



Výhody pro vás v kostce:

- ⊕ Lehký a kompaktní secí stroj, který je určený i pro samostatné používání
- ⊕ Centrální, plynulé nastavení přitlaku na botku, mechanické nebo hydraulické
- ⊕ Perfektní hloubkové vedení jednodiskové botky RoTeC pomocí disku pro hloubkové vedení Control 10 se samočisticí funkcí nebo disku pro hloubkové vedení Control 25
- ⊕ Čistě utvářená výsevní drážka díky spolehlivému hrotu secí botky
- ⊕ Spolehlivé zakrývání osiva zeminou zajišťuje přesný zavlačovač – i v případě výsevu do posklizňových zbytků!
- ⊕ Optimální přístup k zásobníku na osivo po bezpečné plošině
- ⊕ Zakrytí zásobníku na osivo pomocí prachotěsného krytu



Váš spolehlivý nesený secí stroj

Nesený secí stroj D9 lze používat samostatně nebo v kombinaci s kompatibilním nářadím na přípravu půdy při výsevu do zoraného nebo do posklizňových zbytků. Díky pracovnímu záběru od 2,5 do 4 m jsou nesené secí stroje D9 správnou volbou pro menší a středně velké zemědělské podniky. Stroje D9 jsou v závislosti na individuálních požadavcích vybavené kluznou botkou WS nebo jednodiskovou botkou RoTeC.

Výhody pro Vás

- ✓ Možnost samostatného používání
- ✓ Možnost kombinace s rotačními branami KE nebo rotačními kypřiči KX a KG
- ✓ Možnost použití kompatibilního nářadí na přípravu půdy od jiných výrobců

D9 Special

Secí stroj D9 Special se vyrábí s pracovním záběrem 2,5 a 3 m. Tento nesený secí stroj nabízený za přijatelnou cenu představuje atraktivní základní model v kvalitě AMAZONE. To znamená: přesnost dávkování a ukládání osiva do seťového lože bez kompromisů. Kapacita zásobníku se v případě stroje D9 Special s pracovním záběrem 3 m pohybuje od 450 do maximálně 850 l.

D9 Super

Secí stroj D9 Super se vyrábí s pracovním záběrem 3, 3,5 a 4 m. V kombinaci se spojovacím rámem KR lze v případě sečího stroje D9 Super dosáhnout pracovního záběru až 9 a 12 m. Velikost zásobníku na osivo se u 3 m varianty stroje D9 Super pohybuje od 600 l do maximálně 1.000 l. Přítlak na botku se u stroje D9 Super sériově nastavuje hydraulicky.



D9 3000 Super s pracovním záběrem 3 m a jednodiskovou botkou RoTeC




D9 4000 Super s pracovním záběrem 4 m a jednodiskovou botkou RoTeC

Flexibilní a spolehlivý





Nesený secí stroj D9 3000 s kluznou botkou WS pro samostatný výsev

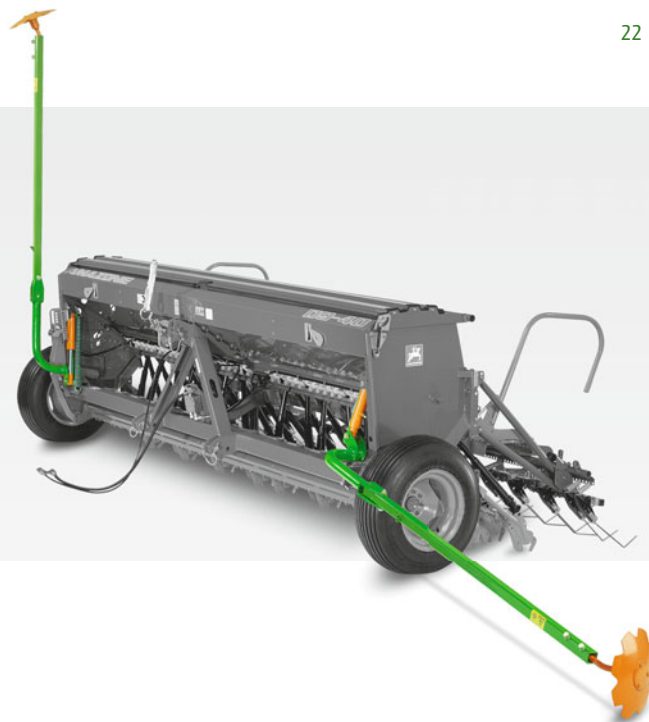

Samostatný secí stroj

Zvláště pro výsev do zoraného představuje nesený secí stroj D9 bez nářadí na přípravu půdy lehký a kompaktní secí stroj určený pro menší a středně velké zemědělské podniky.

Znamenáky pro stroj D9

Pro časté samostatné používání neseného secího stroje D9 doporučujeme variantu, u níž se znamenáky montují přímo na secí stroj. Při přepínání znamenáků pokračuje spínání kolejových řádků v počítání, aby se kolejové řádky zakládaly v požadovaném rytmu. U stroje D9 Super jsou znamenáky dodatečně jištěné před poškozením střížnými kolíky.

Kypřič stop od kol secího stroje


Kypřič stop od kol secího stroje má za úkol znovu nakypřit zeminu za koly secího stroje. Pracovní hloubku, popř. intenzitu kypření lze přizpůsobit konkrétním podmínkám. Díky jištění se špička botky při nárazu na kámen prostě vychýlí směrem nahoru.

Kypřič stop od kol traktoru


Při samostatném používání neseného secího stroje D9 na půdách, které jsou citlivé na zhutnění, a dále v případě nižší pracovní hloubky, je účelné používat kypřiče stop traktoru, které jsou k dispozici jako volitelné vybavení. Tyto kypřiče kypří půdu zhutněnou za koly traktoru. Polohu kypřičů stop můžete upravovat v horizontálním a vertikálním směru. Pro práci na kamenitých půdách lze použít verzi s robustnějšími kypřiči.



Kypřič stop od kol secího stroje

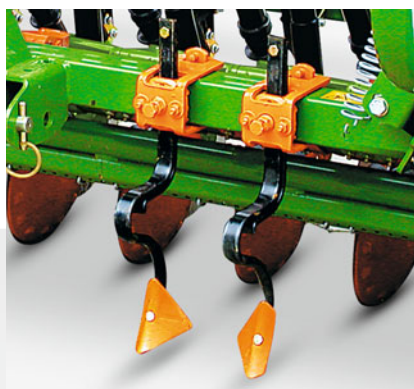

Kypřič stop od kol traktoru

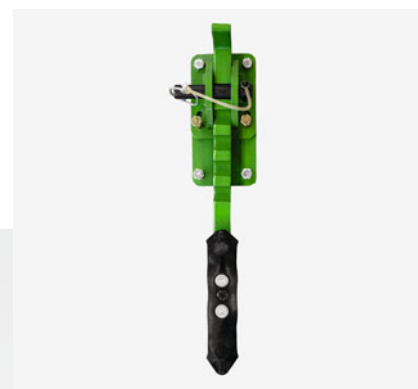

Kypřič stop od kol traktoru, robustnější verze

Nástavbový secí stroj AD

Výkonná jednotka

s **3 m** pracovním záběrem



s **jednodiskovou**
botkou RoTeC

Výhody pro vás v kostce:

- ⊕ Velmi kompaktní a lehká secí kombinace
- ⊕ Centrální, plynulé hydraulické nastavení přtlaku na botku
- ⊕ Perfektní hloubkové vedení jednodiskové botky RoTeC pomocí disku pro hloubkové vedení Control 10 se samočisticí funkcí nebo disku pro hloubkové vedení Control 25
- ⊕ Čistě utvářená výsevní drážka díky spolehlivému hrotu secí botky
- ⊕ Spolehlivé zakrývání osiva zeminou zajišťuje přesný zavlačovač – i v případě výsevu do posklizňových zbytků
- ⊕ Optimální přístup k zásobníku na osivo po bezpečné plošině
- ⊕ Zakrytí zásobníku na osivo pomocí prachotěsného krytu



Nástavbový secí stroj AD

Nástavbový secí stroj AD Super, s pracovním záběrem 3 m, je ideální volbou pro středně velké a velké zemědělské podniky. V kombinaci s rotačními branami KE nebo rotačním kypřičem KX/KG a vybavený jednodiskovou botkou RoTeC je secí stroj AD Super ideální volbou jako univerzální kombinace pro výsev do zoraného i do posklizňových zbytků.

Nástavbový secí stroj AD

Díky přímé montáži nástavbového secího stroje AD na různé nářadí na přípravu půdy vznikají vzájemně optimálně vyladěné a kompaktní secí kombinace. V důsledku mnohem lépe umístěného těžiště je navíc nutná velmi nízká zvedací síla.

Výhody pro Vás

- ✔ Mnohem nižší potřebná zvedací síla i potřebný výkon traktoru
- ✔ Možnost kombinace s rotačními branami KE nebo rotačními kypřiči KX a KG
- ✔ Možnost použití nářadí na přípravu půdy od jiných výrobců



Nesený secí stroj D9-60 Super

Jednoduchá a stabilní technika pro velké podniky



Vysoký plošný výkon

D9-60 Super s pracovním záběrem 6 m se skládá ze dvou secích strojů o šířce 3 m, které jsou usazeny na spojovacím rámu opatřeném velkými pneumatikami. Výsledkem je secí stroj pro velké výměry za příznivou cenu. Na lehkých půdách s malou únosností lze namísto dvou velkých pryžových kol namontovat celkem čtyři kola.

Kompaktní konstrukce umožňuje použití stroje samostatně s traktorem o výkonu 130 kW (180 KS).



Spojovací rámy KR 9002 a KR 12002

Maximální plošný výkon za příznivou cenu



Výkonné propojení

Vynikající stroje pro obdělávání velkých ploch



Výkonná sestava s pracovním záběrem 9 m, popř. 12 m vznikne propojením tří nesených secích strojů D9 pomocí spojovacího rámu AMAZONE KR. Každý jednotlivý stroj se pohybuje na vlastním podvozku a může se tak velmi flexibilně přizpůsobovat i extrémním terénním nerovnostem. Spojovací rám je tažený traktory s výkonem 180 kW (240 KS). Za účelem přepravy a otáčení na okraji pole se tyto tři secí stroje zvedají pomocí systému „Huckepack“. Velmi stabilní znamenák vyznačuje stopu pro střed traktoru a při přepnutí se složí až do svislé polohy.

Středový secí stroj je vybavený řazením kolejových řádků, které může zakládat kolejové řádky ve vzdálenosti 12 m, 24 m či 36 m. Před přepravou se boční stroje složí. Po složení činí přepravní šířka cca 6 m. Celkově musí být na traktoru k dispozici pouze dva hydraulické regulační ventily. Tyto tři stroje D9 Super lze používat i samostatně.

Typ	Pracovní záběr
D9 9000-2T (3 stroje D9 3000 ve spojovacím rámu KR 9002)	9,00 m
D9 12000-2T (3 stroje D9 4000 ve spojovacím rámu KR 12002)	12,00 m

Kompatibilita s kompaktním diskovým podmiťákem Catros

Systém spojovacích rámu, který jednotlivá nářadí propojí do jednoho výkonného agregátu, lze mimo jiné používat s kompaktním diskovým podmiťákem Catros. Spojovací rám je koncipovaný pro použití ve velkých zemědělských podnicích pracujících na scelených plochách.*



* není k dispozici v rámci EU

Mechanické secí kombinace AMAZONE

Profitujte z našich více než 70letých zkušeností se secími stroji!



Technické údaje


neseného secího stroje D9 a nastavbového secího stroje AD

Typ	D9 2500 Special	D9 3000 Special	D9 3000 Super	D9 3500 Super	D9 4000 Super	D9-60 Super	D9 9000-2T	D9 12000-2T	AD 3000 Super
Pracovní záběr ² (m)	2,50	3,00	3,00	3,50	4,00	6,00	9,00	12,00	3,00
Počet řádků - botka WS	15/21	18/25	18/25	21/29	24/33	48/60	–	–	–
Rozteč řádků - botka WS (cm)	12,0/16,6	12,0/16,6	12,0/16,6	12,0/16,6	12,0/16,6	12,5	–	–	–
Počet řádků - botka RoTeC	15/17/21	18/21/25	18/21/25	21/25/29	24/29/33	48	54/63/75	72/87/99	24
Rozteč řádků - botka RoTeC (cm)	12,0/14,7/16,6	12,0/14,3/16,6	12,0/14,3/16,6	12,0/14,0/16,6	12,0/13,8/16,6	12,0	12,0/14,3/16,6	12,0/13,8/16,6	12,5
Objem zásobníku bez nástavby (l)	360	450	600	720	830	1 200	1 800	2 490	600
Objem zásobníku s nástavbou (l)	–	850	1 000	1 200	1 380	1 720 2 000	3 000	4 140	1 000
Hmotnost - botka WS ¹ (kg)	630	690	780	918	1 070	1 540	–	–	–
Hmotnost - botka RoTeC ¹ (kg)	710	760	850	1 010	1 180	1 700	5 950	7 060	747

¹ Hmotnost základního stroje s mechanickým nastavením přtlaku na botku, přesným zavlačovačem, znamenákem a řazením kolejových řádků


² Skutečný pracovní záběr se může v závislosti na typu botky lišit až o max. 3,2 cm

Obrázky, obsah a technické údaje jsou nezávazné. V technických údajích mohou být odchylky podle výbavy stroje. Je třeba dodržovat platná ustanovení národních dopravních předpisů, může vzniknout místní povinnost zajistit schválení technické způsobilosti. Musí se prověřit přípustné zatížení náprav a celkové hmotnosti traktorů. Všichni výrobci traktorů nenabízejí všechny uvedené možnosti různých kombinací.

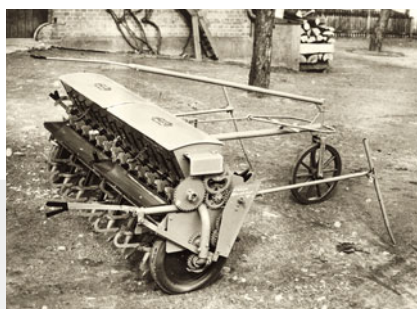

1948

První secí stroj:
Secí stroj D1

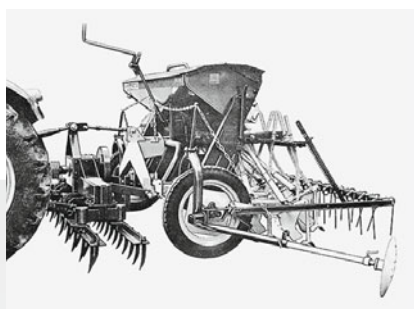

1967

První moderní secí kombinace
s vibračními branami: Nesený secí stroj RE-D4



2016

Nejnovější generace mechanické secí
kombinace: Cataya



AMAZONE



Obrázky, obsah a technické údaje jsou nezávazné. V technických údajích mohou být odchylky podle výbavy stroje. Je třeba dodržovat platná ustanovení národních dopravních předpisů, může vzniknout místní povinnost zajistit schválení technické způsobilosti. Musí se prověřit přípustné zatížení náprav a celkové hmotnosti traktorů. Všichni výrobci traktorů nenabízejí všechny uvedené možnosti různých kombinací.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postbox 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · tel.: +49 (0)5405 501-0 · fax: +49 (0)5405 501-193

AGROTEC a.s.

Brněnská 74 · 693 01 Hustopeče · tel.: +420 519 402 861

email: info@zavesnatechnika.cz · www.zavesnatechnika.cz