



AMAZONE

E+S függesztett szórógép

EK-S függesztett szórógép



AMAZONE E+S és EK-S szórógép

Tökéletes szórástechnika



Az E+S és EK-S és típusokkal az AMAZONE két kiváló minőségű szórógépet kínál a legkülönbözőbb szóróanyagok kijuttatásához. Az E+S és EK-S modellekkel különösen a téli úttakarításnál mindenféle használatra a megfelelő szórógép áll rendelkezésre. Mindkét szórógépet nagyon stabil és megbízható építésmód jellemez, és magasfokú pontosságot garantálnak a granulált és szemcsés szóróanyagok kijuttatásánál.



AMAZONE szórógép

Megbízható, kényelmes, tartós

	Oldal
E+S függesztett szórógép	
Az előnyök dióhéjban	4
E+S E+S Hydro	6
Egész évben	8
Felszereltség Elektronika	10
EK-S függesztett szórógép	12
AMAZONE szerviz	14
Műszaki adatok	16

E+S függesztett szórógép

A maximális közlekedésbiztonság és környezetvédelem érdekében

300 és 750 l közötti,
ill. **1110 literes** szóróanyag tartály (magasító bővítménnyel)

1 és 8 m közötti munkaszélesség

Az előnyök gyors áttekintése:

- ⊕ A szórófiók egyszerű és nagyon precíz beállítása a SmartCenter-rel
- ⊕ Meredek tartályfalak a szóróanyag biztonságos utáncsúszásához
- ⊕ Nemesacélból készült szórószerkezet és garatcsúcsok – a kemény téli használathoz
- ⊕ Nagyon stabil és megbízható – a hosszú élettartam érdekében
- ⊕ Szóróanyag-kímélő és nagy teljesítményű keverőszerkezet
- ⊕ Felhajtható takaróponyva ellenőrző ablakkal – a töltöttségi szint egyszerű ellenőrzéséhez
- ⊕ LED munkavilágítás és LED világítás a közúti közlekedéshez – a nagyobb biztonsághoz a sötétben
- ⊕ Tengelycsonkhajtással vagy E+S Hydro-ként hidraulikus meghajtással
- ⊕ Kényelmes és pontos kezelés a modern EasySet^{E+S} kezelőszámítógéppel
- ⊕ Robusztus sárfogó, a traktor és a gép védelméhez

Különböző felszereltségi változatok:

Kényelmes kezelőszámítógép

EasySet^{E+S}

Választható az **E+S** (tengelycsonkhajtással)

E+S Hydro (hidraulikus meghajtással)



Nemesacél
garatcsúcsok

A szórófiók egyszerű és nagyon precíz beállítása

a **SmartCenter-rel**

Az E+S függesztett szórógép ideálisan megfelel a professzionális téli úttakarításra. A maximum 8 méteres munkaszélességgel és a 300-1110 literes tartálymennyiséggel az erőteljes, nagyon precíz szórási képpel rendelkező egytárcsás szóró meggyőző. A rendelkezésre álló EasySet^{E+S} kezelőszámítógép a kényelmes és egyszerű kezelésnek köszönhetően gondoskodik a nagyfokú gazdaságosságról és a maximális közlekedésbiztonságról.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.amazone.hu/e+s

E+S – Technika a zord időben alkalmazott képességekkel

Költségmegtakarítás – környezetvédelem



E+S 301 függesztett szórógép 300 literes tartálytérfogattal

✓ Akár 490 l tartálytérfogat



E+S Hydro 751 + S 180 függesztett szórógép 750 literes tartálytérfogattal + 180 literes tartálymagasítóval

✓ Akár 1 110 l tartálytérfogat


Az Ön előnyei az E+S szóró esetében:

- ✓ Meghajtó választhatóan tengelycsonkkal vagy hidraulikával (E+S Hydro)
- ✓ Meredek tartályfalak a szóróanyag optimális utáncúszásához
- ✓ Stabil tölcservédő rács a tartályban
- ✓ 3 pontos felszerelés 1. és 2. kategória, gyorsabb felszerelés a traktorra
- ✓ A fontos szerkezeti elemek, mint az alváz, a szórásszélesség-határoló, a szórótárcsa és a szórólapátok nemesacélból készültek
- ✓ SmartCenter a szórófiók egyszerű és precíz beállításához
- ✓ A különlegesen ellenálló katódos merítőfestés megnöveli a szórógép élettartamát (autóipari szabvány)
- ✓ Praktikus tömlőtároló a hidraulikus tömlők biztonságos elhelyezéséhez az E+S Hydro készüléken



E+S Hydro

A tökéletes szórásképek érdekében minden munkaszélességben

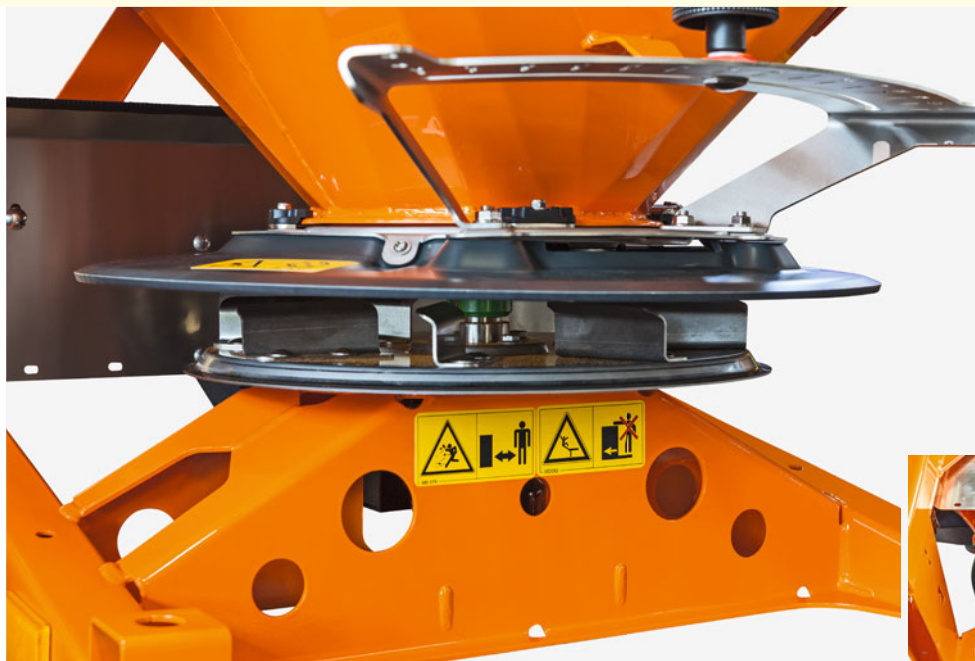

E+S Hydro



Elsőosztályú szórószerkezet

Az E+S Hydro szórógépek hidraulikus szórótárcsa-hajtással, valamint sebességfüggő mennyiség szabályozóval vannak felszerelve. Mivel a szórás szélességét a hidraulikusan meghajtott szórótárcsa forgási sebessége vezérli, az E+S fokozatmentesen és nagyon érzékenyen 1 és 8 m közötti szórásszélesség-tartományban állítható be. A precíz hidraulikus meghajtó tökéletes szórásképről gondoskodik minden munkaszélességben, és csökkenti a sópor keletkezését.

További előny, hogy a szórótárcsával összekapcsolt keverőszerkezet forgási sebessége minimálisra csökken, mialatt a traktor áll. Ezáltal hatékonyan meg lehet akadályozni az eldugulásokat és a boltozódást.

Előnyei:

- ✔ Hidraulikus meghajtó fokozatmentesen beállítható tányérfordulatszámmal
- ✔ Jobb hossz- és keresztirányú eloszlás
- ✔ Alacsony porképződés
- ✔ Csökkenti a keverőszerkezet forgási sebességét, mialatt a traktor áll

Várja nyugodtan az évet!

Nagyobb teljesítménnyel, precizitással és kényelemmel



Téli útviszonyok között biztosítani kell a közlekedésbiztonságot. Ezért szükséges a csúszósság gyors megszüntetése. Az AMAZONE ehhez professzionális szórógépet kínál a felolvasztó és tompító szóróanyagok pontosan adagolható szórásmennyiségéhez.

E+S téli úttakarításhoz



Felszórás homokkal



Hamu kiszórása



Homlokrakodóra felszerelve*

Felszórás homokkal szabályos távolságokban

A rendszeres, kis homokmennyiséggel való felszórás fella-
zítja a tömör gyepet, és áteresztő felületet teremt a vízhez,
tápanyagokhoz és levegőhöz.

Az AMAZONE E+S szórógép átszerelés nélkül homokszóróvá
alakítható. A homok egyenletesen bedolgozásra kerül a
gyepbe. A fű kiegészítő beforgatása és kiegyenesítése
nem szükséges.

Vörös sportpálya salak kiszórása

Két-három éves időközönként a keményfelületre újból
finom vörös sportpálya salakot kellene felvinni.

Az AMAZONE E+S szórógép egyenletesen osztja el a salakot
az egyenetlenségek kiegyenlítéséhez, és hogy a durva réteg
ne jöjjön fel.

Ideális számos felhasználási területhez

A rugalmas meghajtási koncepció, választhatóan tengely-
csonkkal vagy hidraulikamotorral, számos felhasználási
területet tesz lehetővé, klasszikusan a traktor mögött,
vagy homlokrakodóra felszerelve (E+S Hydro)*.

* A vázlat nem kapható az AMAZONE-nál

Egész évben – Egy mindenhez és mindig

- ✔ Téli úttakarítás sóval, homokkal vagy zúzalékkal
- ✔ Granulált anyag kijuttatásához
- ✔ Golf- és sportpályák felszórásához homokkal
- ✔ Vörös sportpálya-salak kiszórásához

Speciális keverőszerkezet a különböző szóróanyagokhoz – Nincs apróra őrlés, nincs beszorulás!



Pálcás keverőmű
homokhoz
vagy sóhoz



Láncos
keverőszerkezet
zúzalék-só
keverékhez




Keverőfej a
granulátumhoz



Az E+S függesztett szórógép metszeti modellje pálcás
keverőszerkezettel homokhoz vagy sóhoz

Minőség és megbízhatóság

Tartós, gazdaságos és kényelmes

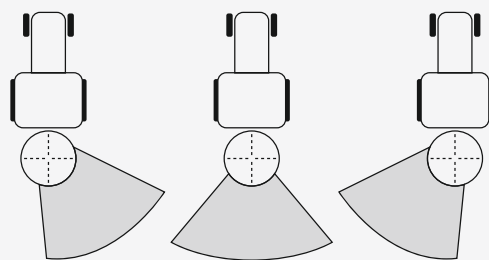

✓ SmartCenter – a szórófiók egyszerű és gyors beállításához

SmartCenter

A variálható bevezetőrendszer-állításnak köszönhetően az E+S szimmetrikusan és aszimmetrikusan tud szórni.

A szórófiók nagyon precízen és gyorsan beállítható a SmartCenter-rel, amely kényelmesen a szóró hátoldalán a garatcsúcsok magasságához igazítható.

A legmagasabb minőség


Mivel a téli sósószóró különleges követelményeknek van kitéve, az AMAZONE etalont teremtett a gyártásban. A nemesacélból gyártott garatcsúcsok például a legmodernebb technológia szerint lézeres hegesztési eljárással varrat nélkül kerül a szóróanyag tartállyal összekapcsolásra.

Ez a magas minőségű kidolgozás az AMAZONE szórógépnek nemcsak hosszú élettartamot, hanem stabil értéket is kölcsönöz.


Tökéletesen felszerelve

A számos választható tartozéknak köszönhetően az E+S szórógép különösen megbízható mindenféle használat esetén.

- ✓ EasySet^{E+S} kezelőszámítógép
- ✓ Robusztus sárfogó a traktor védelmére
- ✓ LED világítás
- ✓ Takaróponyva ellenőrzőablakkal




LED munkavilágítás, piros



LED közúti világítás vagy hagyományos világítás

Kezelés minden tekintetben

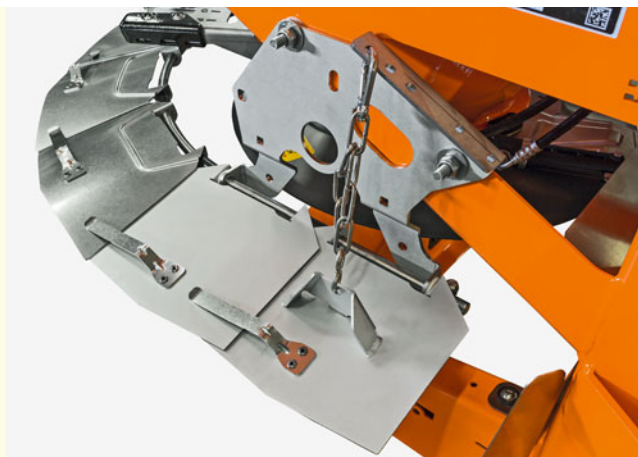

Alapkitelben a szórógép kezelőszámítógép nélkül is üzemeltethető. A munkaszélesség mechanikusan a szóróernyőn keresztül kerül beigazításra.

EasySet^{E+S} – több kényelem, több kontroll

Az EasySet^{E+S} kezelőszámítógéppel az AMAZONE biztosítja a lehetőséget az E+S szórógép kényelmes kezelésére.

- ✔ Az összes funkció kezelése gombnyomásra
- ✔ A kiszórási mennyiség állítása
- ✔ A kiszórási mennyiség sebességtől függő szabályozása
- ✔ Komfortos és precíz

EasySet^{E+S} – kényelmes és hatékony

Az EasySet^{E+S} az ideális kezelőszámítógép, ha különösen fontosnak tartják a kényelmes és nagyon egyszerű kezelést, függetlenül attól, hogy tengelycsonkhajtású vagy hidraulikus meghajtású E+S készülékről van szó. Az EasySet a „+100%” funkcióval elsősorban a sószórásnál nyújt nagy előnyt, mivel az olyan kritikus helyeken, mint például a hidak, a kiszórási mennyiség gyorsan és jelentősen megnő.

Előnyei

- ✔ Nagyon egyszerű kezelés – ideális használatra egymást váltó sofőrökkel
- ✔ „+100%” funkció a megnövelt kiszórási mennyiséghez kritikus helyeken
- ✔ A LED munkavilágítás kezelése



EK-S függesztett szórógép

téli úttakarításhoz – Megbízható és kedvező árú



Az EK-S szállítható:

- ✓ 3 pontos felfüggesztéshez tengelycsonkhajtású kommunális traktorokra
- ✓ vagy EK-SH készülékként hidraulikus meghajtással

Az EK-S felszerelhető szóró ideálisan megfelel a megbízható téli úttakarításnak. A maximum 8 méteres munkaszélességével és 150-370 literes tartályméretével a közepes kiszórási mennyiségekhez a legmegfelelőbb.

Előnyei:

- ⊕ Megbízható és kedvező árú tárcsás szóróberendezés
- ⊕ Könnyű kivitel kis kommunális traktorokhoz
- ⊕ Kézzel beállítható több részes nemesacél szórás-szélesség-határoló
- ⊕ Takaróponyva és védőrács alapkivitelben
- ⊕ Egyszerű előkapcsolás a mennyiségbeállításhoz
- ⊕ Karbantartásmentes olajfürdős hajtómű vagy közvetlen meghajtás hidraulikamotorral
- ⊕ Futóműre szerelt vontatott szórógépként kapható



Az egykezes vezérlés az adagoló tolózár gyors nyitását és zárását teszi lehetővé. Opcionálisan hidraulikus kapcsolóval való egyszerű beállítást is kínálunk. A szórósszélesség-határolással a munkaszélesség kézzel beállítható.

Az EK-S és az EK-SH hidraulikus meghajtással 3 méretben szállítható: 150 literes, 260 literes és 370 literes tartálytér fogat.

✓ Szórótartály
150–370 l

AMAZONE szervíz – Mindig az Ön közelében


Az Ön elégedettsége a mi hajtóerőnk



AMAZONE SmartService 4.0

Az egyre komplexebb gépi technológiák világában az AMAZONE a SmartService 4.0 szolgáltatással a virtuális és a kiterjesztett valóságot, valamint a digitális médiumokat használja szervizelési, képzési és karbantartási munkákra.

- 1 SmartTraining:** Oktatás és betanítás komplex gépeken virtuális valóság technológia (Virtual Reality (VR)) használatával.
- 2 SmartLearning:** Interaktív járművezető-képzés a felhasználó számára a komplex gépkezeléshez (www.amazone.net).
- 3 SmartInstruction:** Javítási és karbantartási utasítások kiterjesztett valósághoz (Augmented Reality (AR)) és mobil végkészülékekre.
- 4 SmartSupport:** A helyszínen lévő szerviztechnikus közvetlen támogatása kiterjesztett valósághoz (AR) és mobil végkészülékhez.

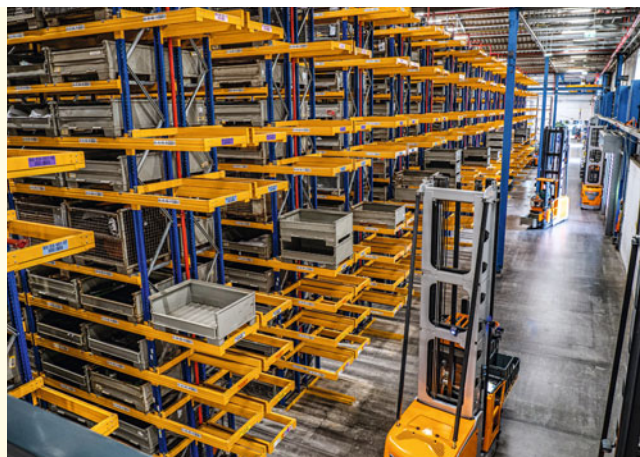

Ügyfeink elégedettsége a legfőbb cél

Ebben hozzáértő, elkötelezett értékesítő partnerekből álló kiterjedt hálózatunkra támaszkodunk. A gazdálkodók és a bérvállalkozók számára megbízható kapcsolattartók szervíz-kérdésekben is. A folyamatos képzéseknek köszönhetően az értékesítő partnerek és a szervíztechnikusok műszaki tudása mindig naprakész.

Az értékesítő partnereket magától értetődően az erős AMAZONE szervízcsapat is támogatja.

Elsőosztályú pótalkatrész-szolgáltatást kínálunk Önnek

Globális pótalkatrész-logisztikánk alapját a tecklenburg-leedeni pótalkatrész-központunk képezi. Ez biztosítja a pótalkatrészek optimális elérhetőségét, még a régebbi gépekhez is.

A tecklenburg-leedeni pótalkatrész-központban raktáron lévő alkatrészek, amelyeket adott nap 17 óráig megrendelnek, még ugyanazon a napon kiszállításra kerülnek. 42 000 különféle pótv- és kopóalkatrészt kommissiózunk és tárolunk modern raktárrendszerünk segítségével. Naponta akár 1000 megrendelt terméket küldünk ki ügyfeleinknek.

Válassza inkább rögtön az eredetit

Az Ön gépei rendkívül nagy igénybevételeknek vannak kitéve! Az AMAZONE pótv- és kopóalkatrészek minősége biztosítja Önnek azt a megbízhatóságot és biztonságot, amelyre a téli úttakarításhoz és a zöldfelület ápolásához szüksége van.

Csak az eredeti pótv- és kopó alkatrészek vannak funkció és tartósság tekintetében tökéletes összhangban az AMAZONE gépekkel. Ez optimális munkaeredményt garantál. Az eredeti alkatrészek korrekt árai végül is kifizetődnek.

Döntsön ezért az eredeti mellett!

Az eredeti pótv- és kopóalkatrészek előnyei

- ✔ Minőség és megbízhatóság
- ✔ Innováció és teljesítőképesség
- ✔ azonnali rendelkezésre állás
- ✔ a használt gép viszonteladási értéke magas

Műszaki adatok

Gép típusa	Tartálytérfogat (l)	Hasznos terhelés (kg)	Üres tömeg (kg)	Betöltési magasság (m)	Feltöltési szélesség (m)	Szélesség (m)	Hossz (m)
Sokoldalú szóró							
E+S/E+S Hydro 301	300	1 500	156/149	0,99	0,98	1,09	1,10
E+S/E+S Hydro 301 + S 95	395	1 500	170/163	1,10	1,00	1,09	1,10
E+S/E+S Hydro 301 + S 190	490	1 500	177/170	1,20	1,00	1,09	1,10
E+S/E+S Hydro 751	750	1 500	193/185	1,30	1,40	1,51	1,34
E+S/E+S Hydro 751 + S 180	930	1 500	212/205	1,40	1,41	1,51	1,34
E+S/E+S Hydro 751 + S 360	1 110	1 500	222/214	1,50	1,41	1,51	1,34
Téli sósóóró							
EK-S/EK-SH 150	150	250	65/68	0,86	0,86	0,95	1,00
EK-S/EK-SH 260	260	300	69/72	0,99	1,03	1,08	1,18
EK-S/EK-SH 370	370	400	74/77	1,14	1,19	1,23	1,23



Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.