



AMAZONE

Nošeni trosilnik **ZA-M**



Trosilniki
AMAZONE izpol-
njujejo evropski
okoljski standard

ZA-M – Trosilnik, ki zagotavlja uspeh



SPEED
spreading

Nošeni trosilnik ZA-M, s prostornino zalogovnika do 3.000 l in delovno širino 36 m, je idealen stroj za kmetijska gospodarstva in izvajalce storitev, ki dajejo velik pomen varnosti in zanesljivosti. Počasi vrteči se visokozmogljivi trosilniki in nizko število vrtljajev plošč omogočijo zelo enakomeren in nežen tok gnojila.



ZA-M

preverjeno v praksi (več kot 100.000-krat preizkušen), natančen in varen

	Stran
Hiter pregled vaših prednosti	4
Tipi ZA-M Nastavki	6
Trosilni sistem Gonilo v oljni kopeli	8
Nastavitev količine trosenja Nastavitev delovne širine	10
SBS – Soft Ballistic System	12
Oprema	14
Sistemi za trosenje na mejnih površinah Naprave za robno trosenje	16
AMAZONE Limiter	18
ZA-M s hidravličnim aktiviranjem pomikala ZA-M Easy	20
Spreader Application Center Center za pomoč pri gnojenju EasyCheck	22
Tehnični podatki	24

❗ »Trosilnik ZA-M proizvajalca Amazone je doživel predelavo. Pri tem je bilo v središču razvoja novo krmiljenje.«
(top agrar – članek »Enostavno in udobno trosenje« · 09/2021)

❗ »Tudi pri uporabi travnih semen je jasno vidno, da trosilnik seme porazdeljuje zelo natančno in enakomerno.«
(Pferdebetrieb Profi-Magazin – Praxistest · 05/2016)

Nošeni trosilnik ZA-M



10 m do 36 m



1.200 l do 3.000 l



2 delni širini



Mehansko

Hiter pregled vaših prednosti:

- ⊕ Dvojni lijak z optimirano obliko zalogovnika za neprestan nadzor funkcij in več natančnosti
- ⊕ Zaščitne mreže preprečujejo motnje trosenja, pri čiščenju stroja pa jih lahko preprosto zložite in pritrdite
- ⊕ Trosilni sistem je v celoti izdelan iz plemenitega jekla
- ⊕ Udobje in varnost zaradi preproste in dobro dostopne nastavitve količine trosenja in delovne širine
- ⊕ Sistem dvojnih pomikal za optimalno nastavitve količine in hiter postopek odpiranja in zapiranja
- ⊕ Udobno robno trosenje z AMAZONE Limiter
- ⊕ SafetySet serijsko z osvetlitvijo za vožnjo po cestah, opozorilnimi tablamami in cevimi varovalnimi loki

VEČ INFORMACIJ

www.amazone.net/za-m



FILM IZDELKA

Oglejte si več

Veliko trosilnikov, ena družina

AMAZONE za vsako gospodarstvo nudi primeren trosilnik!

Tip	ZA-M 1002 Special	ZA-M 1202	ZA-M 1502
Delovna širina (m)	10 – 36		
Prostornina zalogovnika (l)	1.200 – 1.700 (nosilnost do 1.800 kg)	1.200 – 2.700 (nosilnost do 3.100 kg)	1.500 – 3.000 (nosilnost do 3.100 kg)
Različice poviškov	1 x S 500	1 x S 500 ali 2 x S 500 ali 3 x S 500 ali 1 x L 1000 ali S 500 + L 1000	

Kompaktna velikost: ZA-M 1002 Special



ZA-M 1002 Special

Prilagodljiva velikana: ZA-M 1202 in ZA-M 1502



ZA-M 1202



ZA-M 1502

Vaše prednosti serijske opreme:

- ✓ SafetySet serijsko z osvetlitvijo za vožnjo po cestah, opozorilnimi tablam in varovalnimi loki
- ✓ Nastavki, ki jih dodate naknadno, omogočajo razširitev prostornine zalogovnika
- ✓ Udobje in varnost zaradi preproste in dobro dostopne nastavitve količine trosenja in delovne širine
- ✓ Gonila v oljni kopeli, ki jih ni treba vzdrževati, z vgrajeno preobremenitveno zaščito – dokazano že 100.000-krat
- ✓ Stabilna konstrukcija okvirja in trosilni sistem, ki je v celoti izdelan iz legiranega jekla
- ✓ Popoln sistem dvojnih loput za nastavitev količine in odpiranje/zapiranje
- ✓ Komplet za umerjanje in računska plošča serijsko
- ✓ Prostor za shranjevanje cevi varuje hidravlične priključke pred umazanijo
- ✓ Zaščitne mreže preprečujejo motnje trosenja, pri čiščenju stroja pa jih lahko preprosto zložite in pritrdite

Nastavki

Prostornina zalogovnika, ki jo je mogoče hitro (naknadno) opremiti



✓ Povišek S 500 – ozek



✓ Povišek L 1000 – širok

Povišek S – ozka izvedba

Z ozkim nastavkom S ohranite majhno transportno širino. Neposredno polnjenje iz prekucnika ali velikih vreč ni problem.



Polnjenje s prekucnikom

Povišek L – široka izvedba

Velika širina za polnjenje 2,76 m vam nudi dovolj varnosti pri polnjenju s širokimi žlicami. Zlasti kadar uporabljate velike industrijske nakladalne žlice, je priporočljivo uporabiti široki nastavek L.



Polnjenje iz velikih vreč



Polnjenje z industrijsko nakladalno žlico

❗ »Lepa podrobnost so oznake za prostornino v litrih, vtisnjene v pločevino zalogovnika. Na zalogovnik je mogoče namestiti nastavke s 500 oz. 1000 litri.«

(top agrar – članek »Enostavno in udobno trosenje« · 09/2021)

Trosilni sistem iz plemenitega jekla



Plemenito iz plemenitega

Pri trosilnikih ZA-M je celoten trosilni sistem izdelan iz plemenitega jekla:

- ✓ Konični lijaki z mešalnimi vijaki
- ✓ Celotno dno z dozirnimi loputami in hidravličnimi zapirali
- ✓ Trosilne plošče s trosilnimi lopaticami
- ✓ Varovalna pločevina

Sistem Soft Ballistic (SBS)

Odlično uigrana celota:


- ✓ Mešalo
- ✓ Konični lijak
- ✓ Dno
- ✓ Dvojne lopute
- ✓ Trosilne plošče in zaščitna pločevina

Vaše prednosti:

- ✓ Preprosta nega zaradi odprte zasnove trosilnika
- ✓ Brezhibno delovanje zaradi robustnega gonila v oljni kopeli, ki ne zahteva vzdrževanja, verižnega pogona mešalne gredi iz plemenitega jekla, vzmeti in hidravličnih cilindrov velikih dimenzij ter robustnega ogrodja

Gonilo v oljni kopeli

dokazano že 100.000-krat

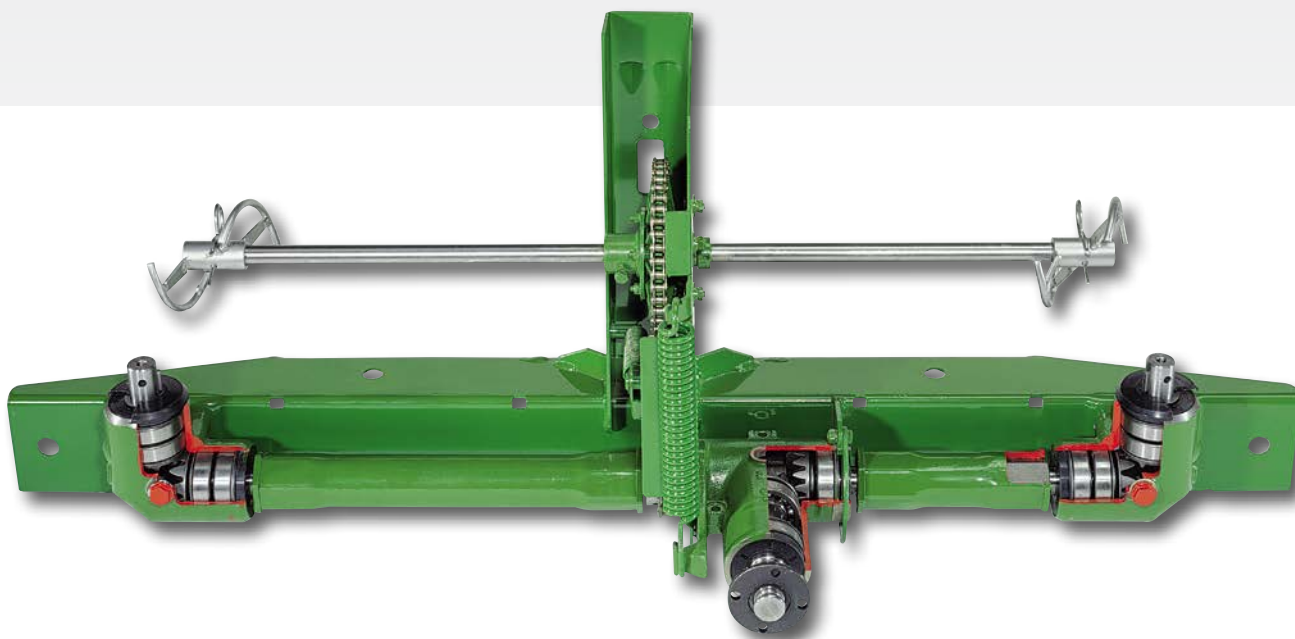


Desetletja zanesljivosti

Gonilo v oljni kopeli se je izkazalo kot neuničljivo srce dvoploščnega trosilnika AMAZONE. Gonila AMAZONE so dokazana že 100.000-krat in imajo vgrajeno preobremenitveno zaščito pred poškodbami gonila.

Popolna izdelava: aktivno varstvo okolja od vsega začetka

- ✔ Varčevanje z energijo zaradi optimiziranih velikoserijskih proizvodnih postopkov
- ✔ Najboljši izkoristek surovin zaradi procesorsko krmiljene tehnologije rezanja in krivljenja
- ✔ Moderni postopki električnega potopnega lakiranja za kakovostno protikorozijsko zaščito (avtomobilski standard)

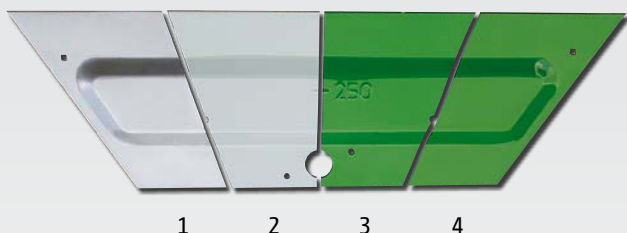

✔ Visokokakovostno večplastno lakiranje

- 1) Jeklena pločevina
- 2) Cinkovo fosfatiranje (kristalna plast)
- 3) Kataforezni osnovni premaz
- 4) Krovno lakiranje

Nastavitev količine trosenja

preprosto – varno – natančno

Nastavitev količine raztrosa brez uporabe orodja

Količino trosenja in delovno širino izberete vnaprej na osnovi zelo obširne tabele za trosenje. Skale velikih dimenzij vam pomagajo pri natančni nastavitvi količine trosenja z dozirnimi loputami.

Nastavitev se lahko izvede ročno na hrbtni strani ali električno preko krmilnega računalnika EasySet 2.



Dozirni drsnik

Zapiralni drsnik



- ✓ Nastavljeno količino gnojila, dovedenega na trosilne plošče, je mogoče nastavljati z odpiranjem in zapiranjem zapiralnega drsnika za vsako stran posebej.

- ✓ Nadzor količine trosenja lahko preprosto izvedete s preizkusom doziranja za določitev lastnosti snovi (pretočnost gnojila ipd.).


Nastavitev delovne širine

Uporabniško prijazen v vsaki podrobnosti

Trosilna plošča OmniaSet za najvišjo natančnost

Trosilne plošče OmniaSet so opremljene z vrtljivimi trosilnimi lopaticami, ki poskrbijo za posebej natančen in zanesljiv raztros. Z dobro berljivo skalo, ki je v vidnem polju uporabnika, lahko trosilne lopatice nastavite preprosto in natančno brez orodja. AMAZONE vam nudi obsežne tabele za trosenje vseh vrst gnojil, semen in strupov za polže. Trosilne plošče OmniaSet so v celoti izdelane iz plemenitega jekla in jih lahko preprosto namestite.

Če želimo pridelati kakovostno žito, je pozno gnojenje ugodnejše. Pri trosilnih ploščah AMAZONE je ta postopek z dvigom vrtljivih krilc na trosilnih ploščah zelo preprost.

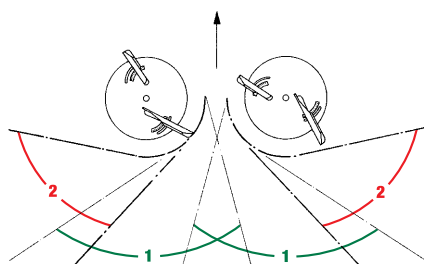

Štirje sektorji za optimalen prečni raztros



Delovne širine trosilne plošče OmniaSet za ZA-M

OM 10 - 12	OM 10 - 16	OM 18 - 24	OM 24 - 36
10 – 12 m	10 – 16 m	18 – 24 m	24 – 36 m (z oplaččenjem iz karbidne trdine)

Maksimalne delovne širine s trosilnimi ploščami ZA-M OM 24-36

Apneni amonijev nitrat	Kalijev nitrat	Granulirana sečnina	Gladka okroglasta sečnina
36 m	36 m	32 m	30 m


SBS – Soft Ballistic System

Koncept: Pazljiva obdelava gnojila za večjo zanesljivost




1 Nežno vodenje:

Sistem Soft Ballistic System podjetja AMAZONE ima mešalne elemente, ki zaradi svoje oblike zagotavljajo široko zaje-manje gnojila iz zalogovnika. Tako se na sredini zalogovnika ne tvori lijak gnojila.

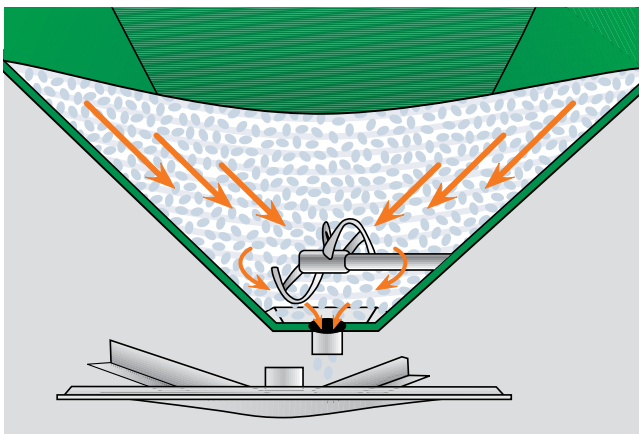

2 Nežno dovajanje:

Točka dovajanja gnojila neposredno na sredini trosilne plošče ima dodatno prednost, saj je obodna hitrost trosilnih plošč v tem predelu zelo nizka.

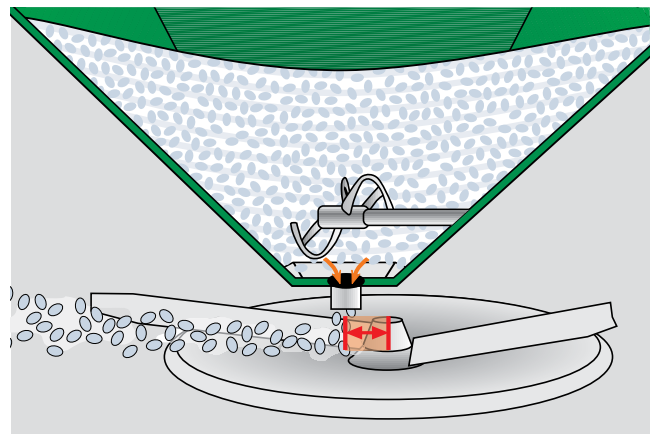


Serijska varnost

Z mineralnim gnojilom je treba ravnati nežno, tako da ga je mogoče natančno porazdeliti in ga natančno nanesti po celotni delovni širini. Gnojila, ki se poškoduje že v trosilniku, ni več mogoče zanesljivo porazdeliti.

Sistem Soft Ballistic System podjetja AMAZONE smo pri nošenih trosilnikih ZA-M že serijsko vgradili kot zanesljivostni „paket“. Mešalo, dozirni elementi in trosilne plošče so medsebojno optimalno nastavljene. To ščiti gnojilo in zagotavlja vaše pridelke.


3 Nežen zamah:

Ker je število vrtljajev plošče le 720 1/min., sistem Soft Ballistic System zagotavlja nežno pospeševanje gnojila. Celo tiste vrste gnojila, ki imajo nizko prelomno trdnost, ohranijo svoje trosilne lastnosti.

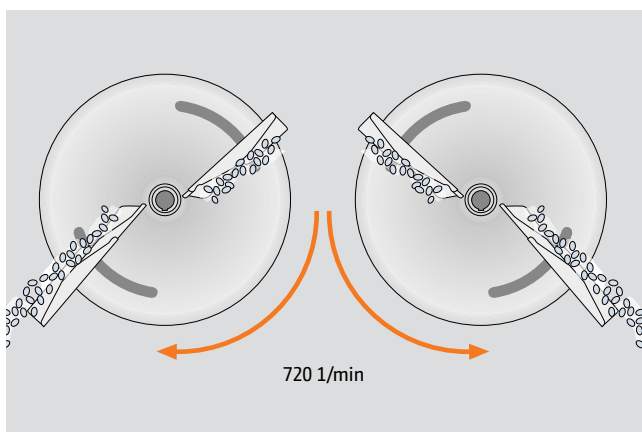

4 Nežen izmet:

Sistem Soft Ballistic System gnojilu dovede le toliko energije, kot je potrebno za optimalno krivuljo leta ter natančen in enakomeren raztros.

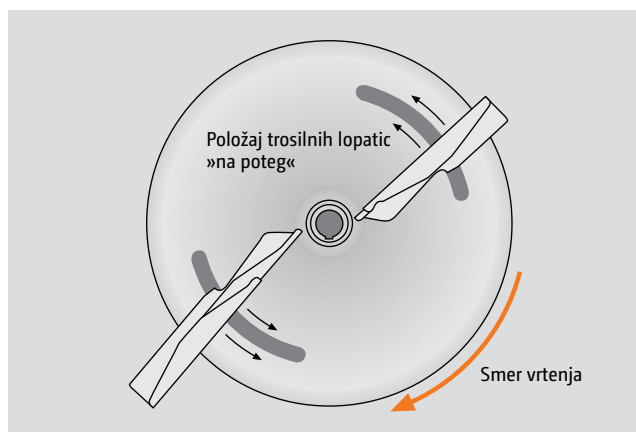

Oprema

Popolna do zadnje podrobnosti



❗ »S tem je nato povezana natančna količina raztrosa v kombinaciji z visoko učinkovitostjo. Ker je zaradi regulacije v odvisnosti od hitrosti na ozarrah mogoče voziti počasi in pravilno izvesti trosenje po poti.«

(top agrar – članek »Enostavno in udobno trosenje« · 09/2021)



Priprava za premikanje in odlaganje

Smiselna posebna oprema: Robustna priprava za premikanje in shranjevanje omogoča lažje priklopljanje in odklopljanje trosilnika in manevriranje po dvorišču. Vtična kolesa je mogoče hitro sneti.

Kardanska gred »TeleSpace«

Še udobneje lahko trosilnik priklopljate in odklopljate s teleskopsko kardansko gredjo »TeleSpace«.

Prekrivna gibljiva ponjava

Dvižno pokrivno ponjavo pred polnjenjem preprosto dvignete. Tako lahko s trosenjem gnojila nadaljujete tudi v slabem vremenu.

Sprednja osvetlitev / vgrajena lestev

S širokim nastavkom L je dopolnjeno označevanje vozila z osvetljavo spredaj za vožnjo po javnih prometnih površinah. Vgrajena lestev na levi strani vam omogoča boljši pogled v zalogovnik in tako omogoča lažji pregled in čiščenje.



❗ »Tudi pokrivno ponjavo je mogoče enostavno preložiti in zaščititi zalogovnik pred umazanijo in dežjem.«

(top agrar – članek »Enostavno in udobno trosenje« · 09/2021)

Aktivno varovanje okolja

Mejno trosenje (donosna nastavitev)

Sosednje območje je kmetijska površina. V takem primeru se lahko tolerira, da se majhna količina gnojila zaide čez mejo polja. Polna zelena količina je raztrošena do meje polja.

Robno trosenje (okolju prijazna nastavitve)

Če sosednje območje meji na cesto ali kolesarsko pot, gnojilo ne sme zaiti čez mejo polja. V ta namen se prilagodi metalna dolžina v kombinaciji s pomikalom količine.





Trosenje ob jarkih (okolju prijazna nastavitve)

Če se neposredno na robu polja nahaja površinska voda, je treba pri gnojenju v skladu z uredbo o gnojilih ohraniti določeno razdaljo do vode. V ta namen se dodatno zmanjša metalna dolžina v kombinaciji s pomikalom količine.

Robno trosenje s ščitom za robno trosenje

Če je prva vozna steza na robu polja, se robno trosenje (okolju prijazna nastavitve) izvede s pomočjo polovičnega izklopa trosilne pahljače. Tako gnojilo ne zaide prek meje polja, v notranjosti polja pa se ohrani optimalno gnojenje.

- ✓ Gospodarno in predvsem ekološko smiselno mineralno gnojenje zahteva odgovorno ravnanje. Okoljsko sprejemljivo gnojenje na robu parcele ni mogoče brez modernih sistemov za trosenje na mejnih površinah, ki temeljijo na najnovejših smernicah za varovanje okolja.

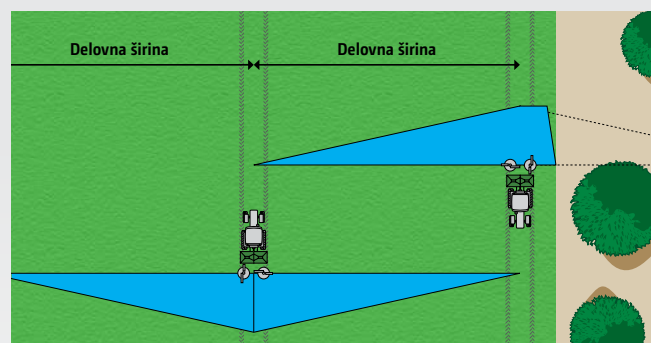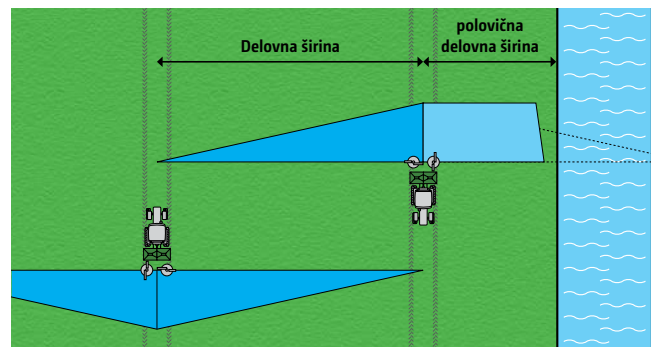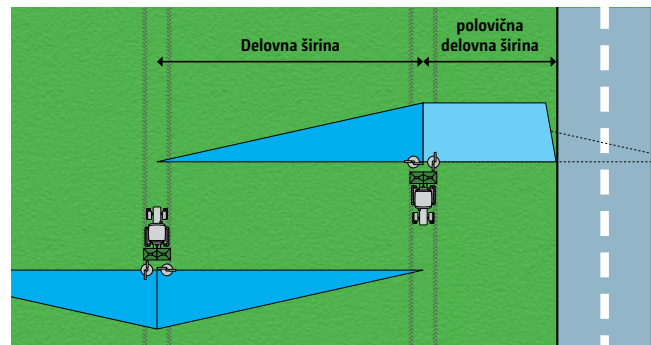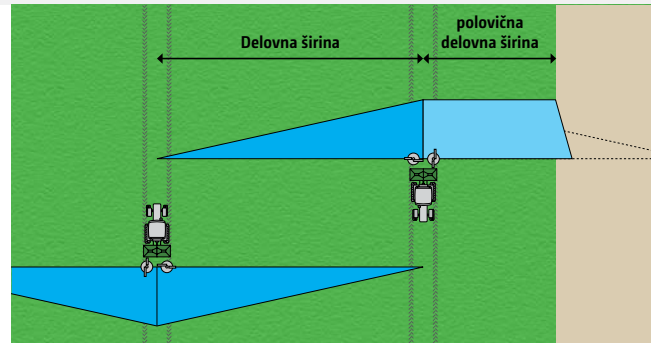

Naprave za robno trosenje

Z napravami za robno trosenje podjetja AMAZONE lahko najbolje izpolnite vse zahteve v skladu s trenutno uredbo o gnojilih.

Plošča Tele-Set

Brez uporabe orodja lahko z menjavo plošče preidete z normalnega trosenja na trosenje ob robovih, mejnih površinah ali jarkih.



Ščit za robno trosenje, levo

Enostranska ročno zložljiva omejitelna pločevina je cenovno ugodna rešitev za trosenje ob robu v levo smer v smeri vožnje.



Ščit za robno trosenje, obojestransko

Obojestranski ščit za robno trosenje se lahko uporablja levo, desno ali pa obojestransko, da je vozni pas skoraj brez gnojil. Nastavljivo na različna gnojila in primerno tudi za posebne kulture, možnost uporabe na več področjih. Montaža in demontaža potekata hitro in preprosto ter brez uporabe orodja.



Limiter AMAZONE na levi ali desni strani

Pri trosilniku ZA-M imate izbiro: Limiter za desno ali levo stran. Moderni traktorji imajo večino krmilnih elementov na desni strani ob voznikovem sedežu. Z Limiter desno bo robno trosenje udobno in pregledno. Limiter, ki je v celoti izdelan iz plemenitega jekla, se preprosto pomakne v trosilno pahljačo. Plošča z lamelami nato spremeni smer izmeta za del gnojila. Tako lahko dosežemo optimalen stranski raztros na mejni površini.



AMAZONE Limiter

Udobno trosenje ob meji parcele – brez ustavljanja in izstopanja



— Običajno trosenje — Robno trosenje





Limiter deaktiviran ali v transportnem položaju



Limiter v delovnem položaju

Popolno trosenje ob meji in robu parcele



Limiter je moderen sistem za trosenje ob meji parcele, ki se uporablja takrat, ko prva vozna pot leži na polovični delovni širini trosilnika. Namenjen je trosenju na robnih in mejnih površinah ter ob jarkih.

Odločilna prednost je, da z uporabo Limiterja ni več potrebe po ustavljanju, prekinitvi dela in izstopanju iz traktorja.

Pri mejnem trosenju ali trosenju ob jarkih lahko preko krmilnega računalnika EasySet 2 zmanjšate količino.

Limiter se lahko prestavlja na stabilnem ogrodju znotraj prostornega območja za premikanje. Tako se lahko Limiter glede na vrsto gnojila prestavi v zelen položaj za trosenje na mejnih in robnih površinah ter ob jarkih. Natančnejše podatke o tem najdete v tabeli za trosenje in na nalepki na stroju. Ko Limiterja ne potrebujete, ga lahko preprosto dvignete s hidravličnim valjem.

Princip delovanja „Limiter“

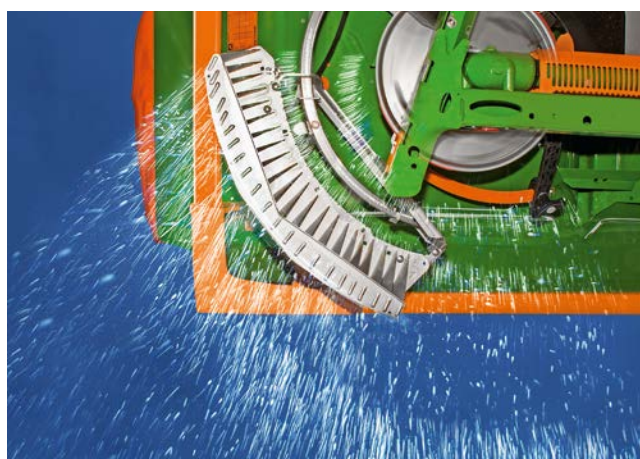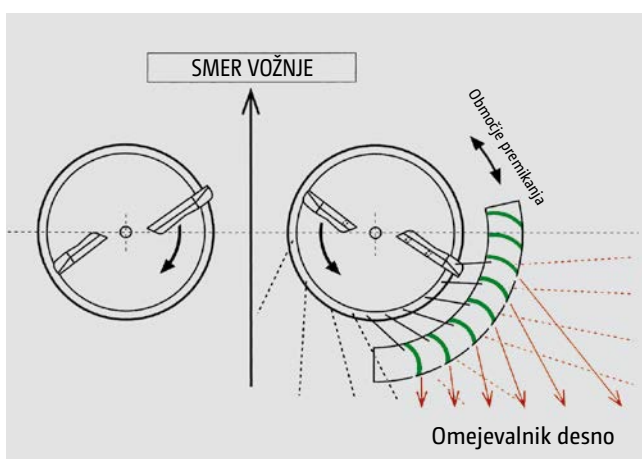

- ✓ Limiter se iz traktorske kabine hidravlično premakne v trosilno pahljačo gnojila.

ZA-M

S hidravličnim aktiviranjem pomikala

Enostavno, neposredno krmiljenje nošenega trosilnika ZA-M

Nošeni trosilnik ZA-M s hidravličnim aktiviranjem zapiralnega drsnika nudi enostavno možnost neposrednega krmiljenja levega in desnega zapiralnega drsnika preko dveh dvostransko delujočih hidravličnih krmilnih ventilov traktorja.

S pomočjo po ene nastavitvene ročice na levi in desni strani se lahko ročno nastavita zapiralna drsnika pod iztočnimi odprtinami.



Vaše prednosti:

- ✔ Neodvisno hidravlično aktiviranje zapiralnih drsnikov preko dveh dvostransko delujočih krmilnih ventilov
- ✔ Krmilni terminal ni potreben
- ✔ V ponudbi je prav tako enostavna 3-potna enota, če vaš traktor nima na voljo dovolj možnosti priključitve krmilnih ventilov.



ZA-M Easy

s krmilnim računalnikom EasySet 2, specifičnim za stroj

Udobna električna nastavitvev in krmiljenje

Krmilni računalnik EasySet 2 omogoča samodejno regulacijo količine pri spremenljivi hitrosti vožnje. Pri tem se velikost iztočne odprtine prilagaja s samodejno nastavitvijo položaja zapiralnega drsnika, tako da bo količina raztrosa vedno enaka. Potreben je le 12-voltni električni priključek za krmilni računalnik. Za prenos signala hitrosti ima uporabnik izbirno na voljo uporabo X-senzorja (števec impulzov), signalnega kabla (posredovanje hitrosti traktorja) ali anteno GPS.

EasySet 2 ima v povezavi s krmiljenjem zapiralnega drsnika to prednost, da je količino raztrosa mogoče nastaviti zelo natančno. Na krmilnem računalniku nastavite želeno količino raztrosa na kilogram natančno in jo lahko med trosenjem udobno povečujete ali zmanjšujete iz traktorske kabine za obe strani ali samo za eno stran. To velja tudi pri robnem trosenju, mejnem trosenju in trosenju ob jarkih.

Krmiljenje stroja zaokrožujeta udobni funkciji polavtomatskega umerjanja količine in praznjenja preostale količine.



Vaše prednosti:

- ✔ Možnost regulacije količine v odvisnosti od hitrosti vožnje
- ✔ Udobno električno krmiljenje in prilagajanje količine raztrosa iz traktorske kabine
- ✔ Enostaven krmilni računalnik brez menijev, samo z neposrednimi funkcijskimi tipkami
- ✔ Integriran števec hektarjev s skupnim števcem obdelanih hektarjev
- ✔ Mejno trosenje s pomočjo naprave Limiter z na daljavo upravljanim zmanjševanjem količine

❗ »Poudarek novega trosilnika gnojila je nedvomno krmilni računalnik EasySet 2.«

❗ »Za nastavitve novega gnojila na trosilniku je potrebno le nekaj vrednosti.«

(top agrar – članek »Enostavno in udobno trosenje« · 09/2021)

❗ »Brez menijskih nivojev. Zaradi tega je nastavitve bolj pregledna.«

❗ »Možno je tudi nastavljati količino za obe strani skupaj ali za vsako stran posebej. Vse to je mogoče razumeti brez velike razlage.«

(top agrar – članek »Enostavno in udobno trosenje« · 09/2021)

Spreader Application Center

Zgledni – že več kot 25 let

Prilagoditev je odločilnega pomena!

S centrom Spreader Application Center družba AMAZONE še naprej širi storitve za stranke. Poleg že uveljavljenega laboratorija za gnojila in preskusne dvorane za raztros, Center Spreader Application Center zdaj vključuje tudi stebre »Preskušanje in usposabljanje«, »Upravljanje podatkov« in s tem povezan »Prenos znanja«.




Laboratorij za gnojila



Preskusna dvorana za raztros



Preskušanje in usposabljanje



Upravljanje podatkov in Prenos znanja

Le pravilno raztrošeno je vaše gnojilo zlata vredno

Center za pomoč pri gnojenju AMAZONE tesno sodeluje z dobro znanimi proizvajalci sredstva za raztros po vsem svetu, da vam čim hitreje zagotovi najboljše možne nastavitvene vrednosti. Družba AMAZONE je svetovno znana po svojih natančnih trosilnih tabelah.



Sodobna preskusna dvorana za trosilnike gnojil

Center za pomoč pri gnojenju – na voljo smo vam:

Center za pomoč pri gnojenju deluje preko meja. Ampak ne le geografsko. Ne glede na to, ali je vaš trosilnik gnojil star 1 leto ali 50 let, mi vam vedno stojimo ob strani kompetentno in zanesljivo.

Internet: www.amazone.net
 E-pošta: duengeservice@amazone.de
 Telefon: +49 (0)5405 501-111
 WhatsApp: +49 (0)175-488 9573

S pomočjo brezplačne aplikacije **mySpreader** lahko trosilnike gnojil AMAZONE nastavite optimalno:




EasyCheck

iz brezplačne aplikacije mySpreader



Digitalna, mobilna preskusna naprava za enostavno optimizacijo prečne porazdelitve

Namesto testnih lupin, kot v klasičnem mobilnem testnem okolju, je sistem EasyCheck sestavljen le iz 16 lahkih testnih blazin iz gume in aplikacije EasyCheck za pametne telefone. Testne blazine se na vozno stezo položijo v določenih razdaljah. Ustrezne vozne steze se potrosijo, blazine z zbranimi zrnici gnojila pa se nato fotografirajo s pametnim telefonom. Aplikacija nato samodejno primerja, koliko gnojila je bilo zbranega na posameznih testnih blazinah, in rezultate posameznih vrstic postavi v razmerje. Če rezultat raztrosa ni optimalen, aplikacija predlaga ustrezne popravke za nastavitve trosilnika gnojil.

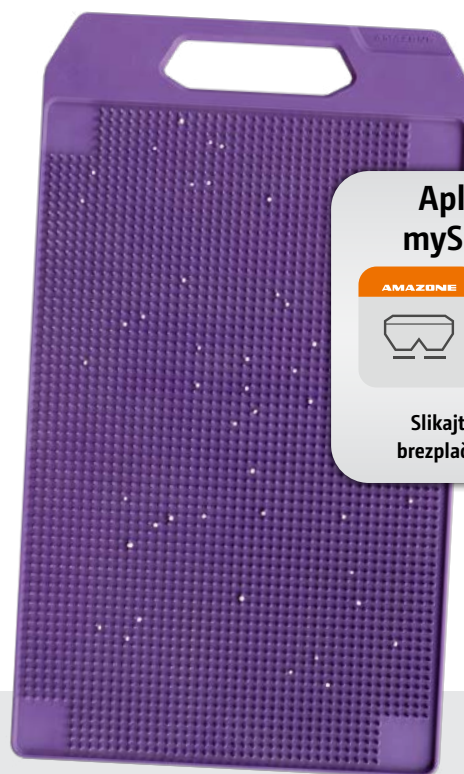


Aplikacija
mySpreader



Slikajte za prenos
brezplačne aplikacije

EasyCheck
je sestavni del
aplikacije
mySpreader

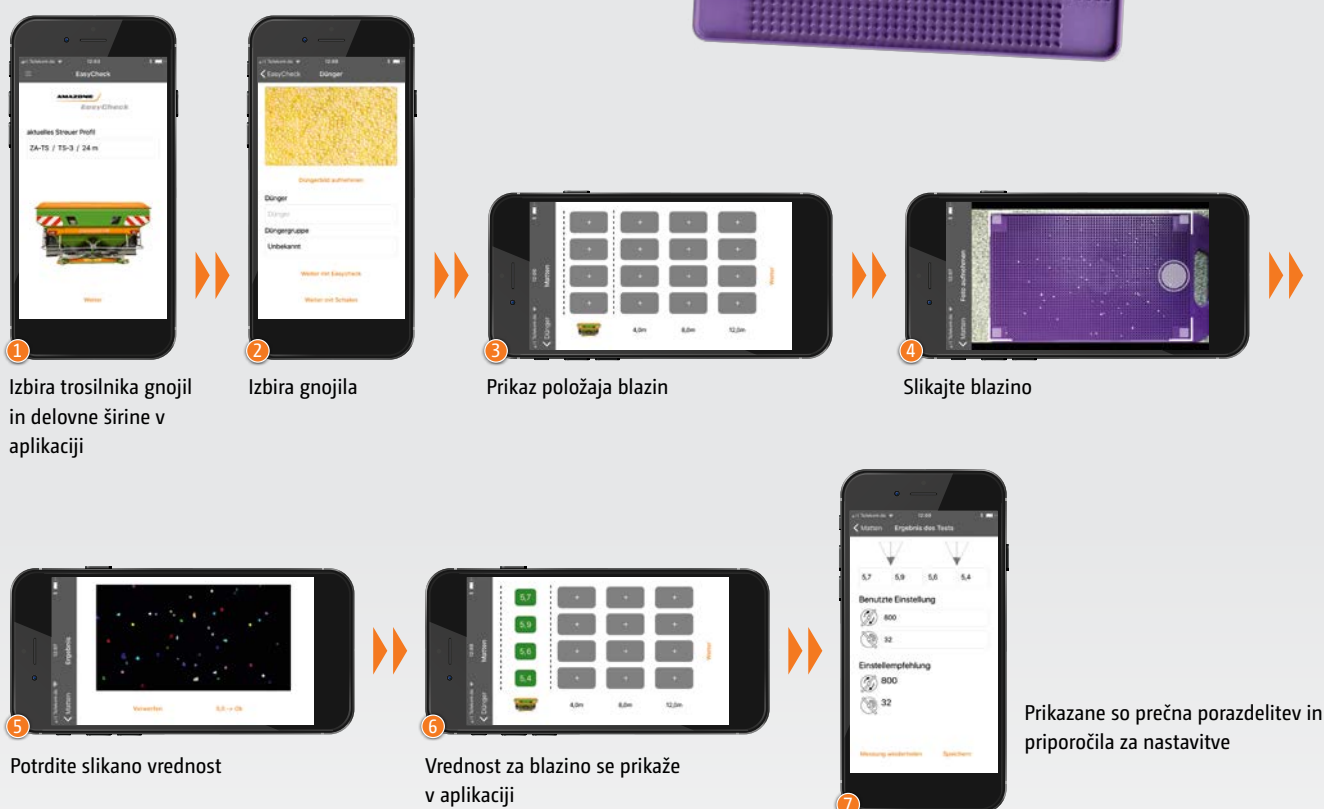

Tehnični podatki

ZA-M	1002 Special	1202	1502
Delovna širina (m)	10–36		
Prostornina zalogovnika (l)	1.200	1.200	1.500
– z razširitvijo 1 x S 500 (l)	1.700	1.700	2.000
– z razširitvijo 2 x S 500 (l)	–	2.200	2.500
– z razširitvijo 3 x S 500 (l)	–	2.700	3.000
– z razširitvijo 1 x L 1000 (l)	–	2.200	2.500
– z razširitvijo S 500 + L 1000 (l)	–	2.700	3.000
Nosilnost (kg)	1.800	3.100	3.100
Višina napolnjenja (m)	1,07	1,07	1,14
– z razširitvijo 1 x S 500 (m)	1,21	1,21	1,28
– z razširitvijo 2 x S 500 (m)	–	1,35	1,42
– z razširitvijo 3 x S 500 (m)	–	1,49	1,56
– z razširitvijo 1 x L 1000 (m)	–	1,35	1,42
– z razširitvijo S 500 + L 1000 (m)	–	1,49	1,56
Širina napolnjenja (m)	2,15	2,15	2,15
– z razširitvijo 1 x S 500 (m)	2,16	2,16	2,16
– z razširitvijo 1 x L 1000 (m)	–	2,76	2,76
Skupna širina (m)	2,44	2,44	2,44
– z razširitvijo 1 x L 1000 (m)	–	2,93	2,93
Skupna dolžina (m)	1,42	1,42	1,42
Število vrtljajev trosilnih plošč (1/min)	720 (standardno število vrtljajev)		
Masa osnovnega stroja (kg) (nastavek S 500 +27 kg / L 1000 +60 kg)	309	319	332

Slike, vsebina in informacije o tehničnih podatkih niso zavezujoče in se lahko glede na opremo razlikujejo. Upoštevati je treba veljavne določbe iz cestno-prometnih predpisov posamezne države, tako da lahko nastane posebna obveznost glede dovoljenj. Dovoljene osne obremenitve in največje dovoljeno maso traktorja je potrebno preveriti. Vseh navedenih možnosti kombinacij ni mogoče izvesti pri vseh proizvajalcih traktorjev.

Vodilni na polju in varno na cesti: ZA-M

ZA – Trosilnik



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Telefon +49 (0)5405 501-0 · Telefaks +49 (0)5405 501-193

Uradni zastopnik za Slovenijo · Interexport d.o.o.

Potok pri Komendi 12 · 1218 Komenda · Slovenija · Telefon +386 1 834 44 00 · www.interexport.si