




## ZG-TX – Kombistreuer ohne Kompromisse

ZG-TX Special: 12,5 t max. zulässiges Maschinengewicht | 6.800 l – 9.000 l Gesamtvolumen

ZG-TX Super: 21 t max. zulässiges Maschinengewicht | 9.000 l – 11.200 l Gesamtvolumen

### Präzise Streubilder

- ✓ Hervorragende Querverteilung auf bis zu 54 m dank bewährtem TS-Streuwerk

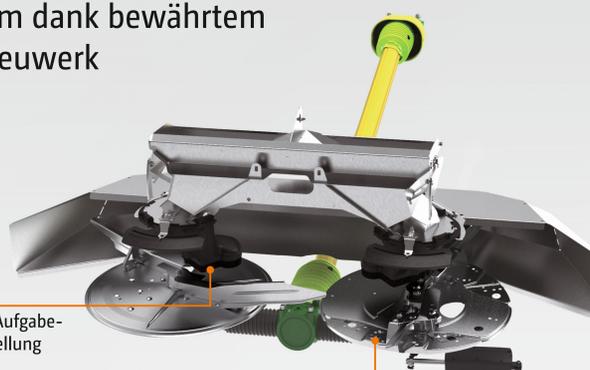


Definierte Aufgabepunktverstellung

Streuscheibe mit scheibenintegriertem AutoTS auf der rechten Seite

### Exakte Mengenregelung in jeder Feldsituation

- ✓ Ab der ersten Sekunde garantiert FlowControl seitenunabhängig präzise Ausbringmengen

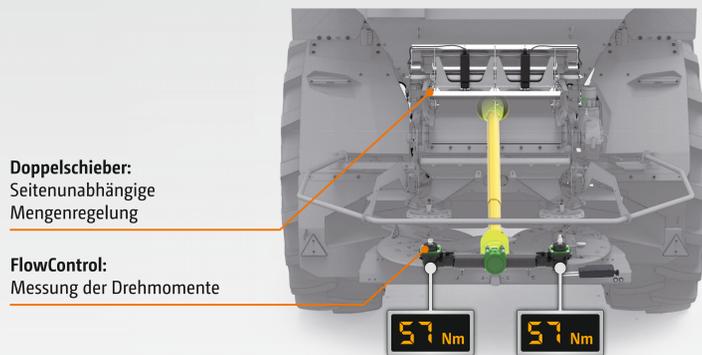


Doppelschieber: Seitenunabhängige Mengenregelung

FlowControl: Messung der Drehmomente

### Perfektes Grenzstreuen mit AutoTS


- ✓ Bis zu 17% Mehrertrag am Feldrand mit dem Grenzstreusystem AutoTS

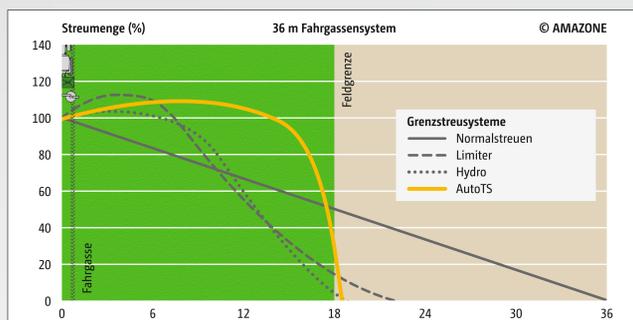

Die Abbildung zeigt das Grenzstreuverfahren Grenzstreuen, wobei möglichst kein Dünger über die Feldgrenze gestreut werden sollte.


### Gleichmäßige Bestände am Vorgewende

- ✓ SectionControl mit 16 Teilbreiten in Form des Streufächers

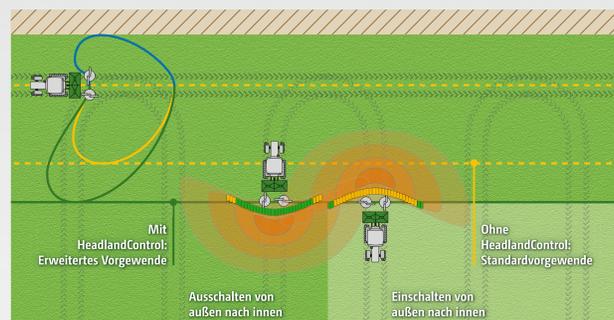

HeadlandControl sorgt durch breiteres Streuen am Vorgewende für eine optimale Querverteilung

### ZG-TX Wechselstreuwerk – Dünger optimal verteilt

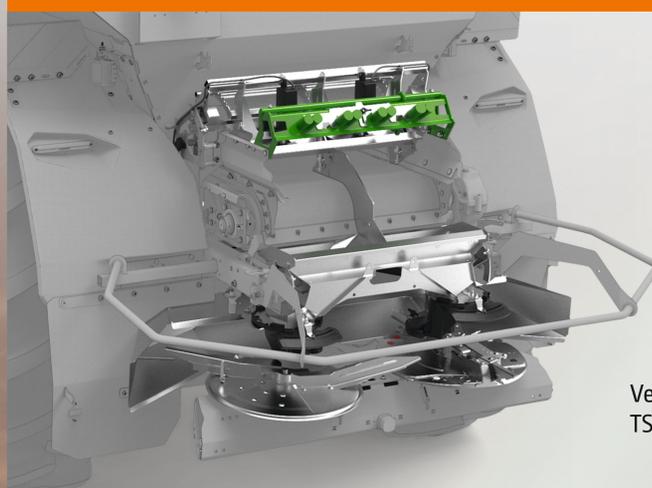

#### Keine Kompromisse in der Streuwertechnik

- ✓ Einfacher Umbau von Kalk- und Düngerstreuwerk
- ✓ Schneller Tausch weniger Bauteile
- ✓ Intuitiv durch Software unterstützt
- ✓ Eine Person, 25 min.

Verwendung von bewährtem TS-Streuwerk für Dünger

