



AMAZONE

Coltivatore annesso ***Cenio***



Cenio Special

Il coltivatore annesso leggero e versatile




Cenio 3000 Special

Modello	Larghezza di lavoro
Cenio 3000 Special	3,0 m
Cenio 3500 Special	3,5 m
Cenio 4000-2 Special	4,0 m



✓ Con bullone di sicurezza contro sovraccarico
La soluzione per i terreni non pietrosi

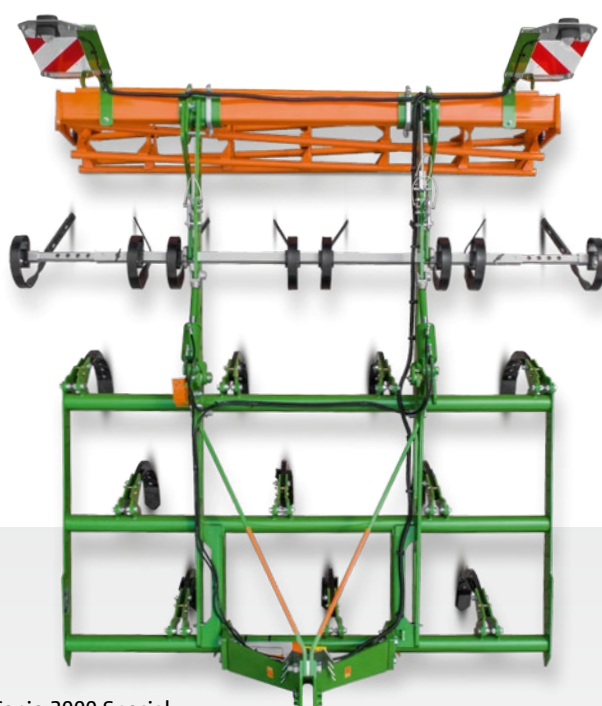


Cenio 3000 Special

Cenio Super

Il versatile coltivatore annesso per gli impieghi più impegnativi




Cenio 3000 Super

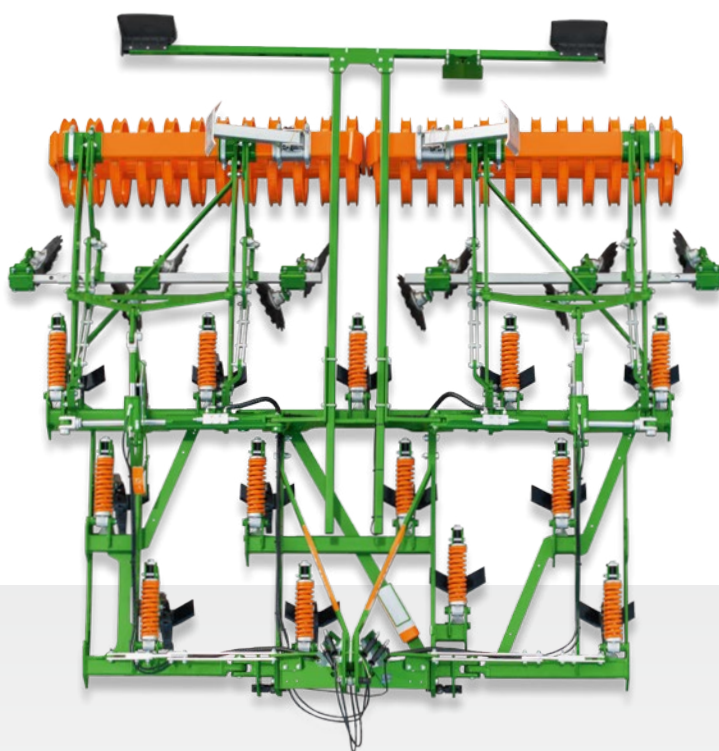

Cenio 4000-2 Super

Modello	Larghezza di lavoro
Cenio 3000 Super	3,0 m
Cenio 3500 Super	3,5 m
Cenio 4000-2 Super	4,0 m

✔ Con sicurezza contro il sovraccarico automatica
Con forza di rilascio di 500 kg – concepito per le condizioni operative più dure

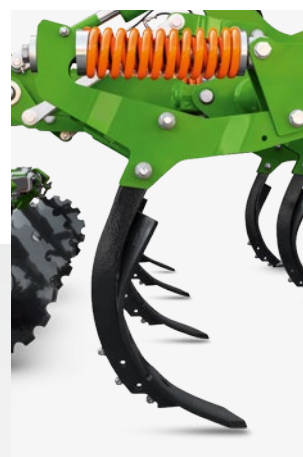

Coltivatore annesso Cenio


Il coltivatore portato a 3 file Cenio con larghezze di lavoro da 3 m a 4 m e in versione rigida o ripiegabile, può essere utilizzato dalla lavorazione delle stoppie basse al dissodamento fino ad una profondità di lavoro di 30 cm. La vasta gamma di vomeri e rulli consente di adattare l'attrezzo a quasi tutte le condizioni del terreno.

I vantaggi per voi


- ⊕ Fabbisogno ridotto di forza di sollevamento grazie alla struttura compatta
- ⊕ Per l'impiego con piccoli trattori a partire da 105 CV
- ⊕ Molteplici possibilità d'impiego grazie ai diversi sistemi di vomeri
- ⊕ L'utensile di livellamento adatto per tutte le esigenze
- ⊕ Durate elevate grazie alla solida struttura del telaio
- ⊕ Ideale per la semina su minima lavorazione grazie al telaio a 3 file
- ⊕ Ricompattamento specifico in ogni condizione grazie alla vasta gamma di rulli

Vomere ad alette da 360 mm con 3 diverse posizioni di montaggio


Il vomere ad alette di 360 mm di ampiezza può essere fissato ai denti dei coltivatori portati in 3 posizioni diverse e dunque a varie altezze e angolature.

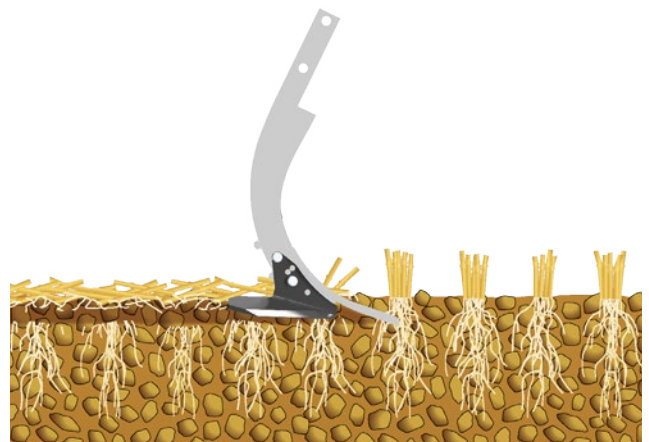

Nella posizione 1, il nuovo vomere ad alette da 360 mm permette di lavorare a poca profondità e di tagliare il materiale organico.

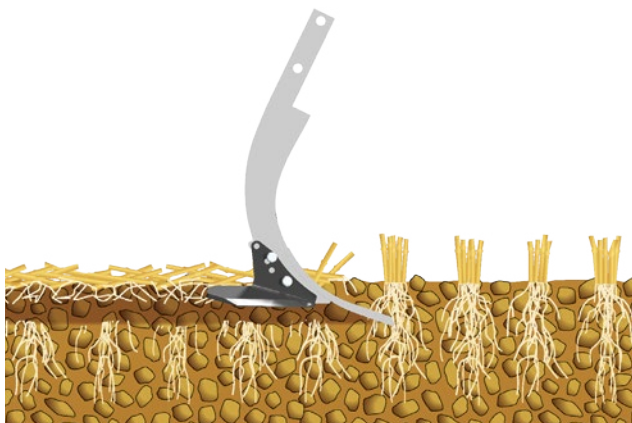

Penetrazione ottimale grazie alla migliore presa della punta nella posizione 2, anche in terreni estremamente asciutti.

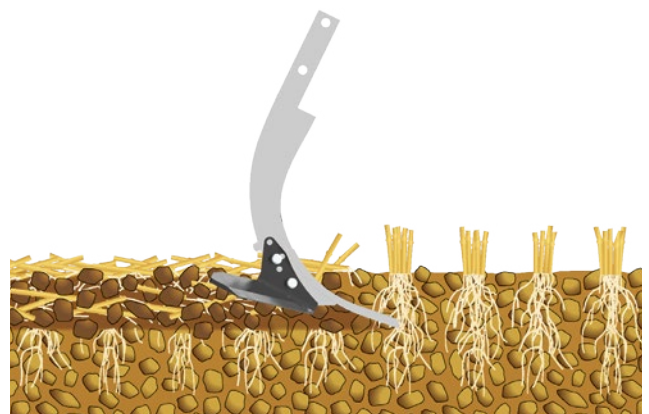

L'angolo d'incidenza ripido della posizione 3 migliora la miscelazione del materiale organico nel terreno.



Montaggio dell'attrezzo

Per collegare comodamente il Cenio al trattore

- Pratico vano per i tubi flessibili
- Possibilità di rapido cambiamento tra cat. 3 e cat. 3N
- Due altezze di montaggio per tenditore e bracci inferiori


Telaio

Il punto saliente: un telaio a tubi tondi

- Il telaio a tubi tondi impedisce accumuli di sporco e rende la pulizia straordinariamente facile

Regolazione della profondità di lavoro

Regolazione meccanica classica o regolazione idraulica per un maggiore comfort

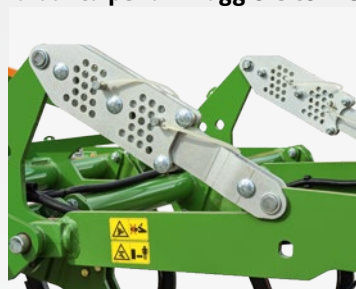

Regolazione meccanica della profondità di lavoro - disponibile solo nelle macchine rigide

Regolazione idraulica della profondità di lavoro con scala graduata ben leggibile - di serie nei modelli ripiegabili

Sistema di punte C-Mix

Per ogni gamma d'impiego, il tipo di vomere più adatto

				
Vomere a piede d'oca C-Mix da 320 mm*	Vomere ad alette C-Mix da 350 mm* / 360 mm	Punta C-Mix da 100 mm con deflettore da 100 mm	Punta C-Mix da 80 mm con deflettore da 80 mm	Vomere C-Mix da 40 mm*
 3 – 10 cm	 5 – 15 cm	 10 – 20 cm	 12 – 30 cm	 20 – 30 cm
Intensità di miscelazione		Profondità di lavoro		

*Disponibile anche nella variante HD

Le profondità di lavoro vanno intese solo come linee guida e dipendono dalle condizioni del terreno

Ricompattamento – il rullo adatto per ogni terreno

Rullo a gabbia
SW 520 mm

Rullo a gabbia
SW 600 mm

Rullo tandem TW
520/380 mm

Rullo profilato angolare
WW da 580 mm



Livellamento

Eccellente e comodo

- Con livellatori a molle (solo nella larghezza di lavoro di 3 m) o dischi livellanti
- Semplice ed agevole regolazione dell'unità di livellamento
 - regolazione meccanica a livello centrale mediante utensile a leva
 - collegamento automatico alla profondità di lavoro grazie all'eccellente guida parallela meccanica (di serie nei modelli ripiegabili)
- Elementi laterali regolabili, anche con posizione di trasporto



Regolazione manuale dell'unità di livellamento mediante griglia a quadrante perforata nelle macchine rigide.



Dischi livellanti per un'autopropulsione particolarmente buona



Livellatore a molle in acciaio per i modelli con larghezza di lavoro di 3 m



LevelControl

Adattamento automatico dell'unità di livellamento - opzionale nei modelli rigidi e di serie nei modelli ripiegabili.



Regolazione idraulica opzionale dei dischi laterali:

- Regolazione comoda, indipendente e precisa, anche durante il lavoro
- Facile conversione per il trasporto su strada senza lasciare la cabina del trattore

Ulteriori possibilità di equipaggiamento

- GreenDrill 200 per la semina combinata di colture intercalari con i modelli rigidi
- Erpice posteriore a fila singola per rulli posteriori
- Illuminazione LED per la marcia su strada

Rullo con profilo a U
UW 580 mm



Rullo ad anelli conici
KW 580 mm



Rullo ad anelli conici KWM
con profilo Matrix da 600 mm



Rullo Disc
DW 600 mm





Coltivatore annesso Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000-2 Special/Super
Larghezza di lavoro (m)		3,00	3,50	4,00
Versione		rigido		ripiegabile
Larghezza di trasporto (m)		3,00	3,50	3,00
Lunghezza di trasporto con illuminazione (m)		3,60		4,80
Peso (kg) (macchina base, equipaggiamento più semplice)	Special	1.325	1.445	2.585
	Super	1.515	1.675	2.895
Montaggio dell'attrezzo		Attacco a 3 punti montato (cat. 3/3N)		
Numero di denti		10	12	13
Versione dente	Special	Denti C-Mix-Special con sicurezza contro il sovraccarico dotata di bullone vomere		
	Super	Denti C-Mix-Super con sicurezza contro il sovraccarico dotata di dispositivo elastico		
Numero di file		3		
Distanza tra i denti: gruppo denti (cm)		30		
Altezza del telaio (cm)		75		
Profondità di lavoro: gruppo denti (cm)		5–30		
Velocità di lavoro (km/h)		8–15		
Potenza assorbita da (kW/CV)		75/105	90/125	130/175
Numero di centraline DW		0/1		2

Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici non sono vincolanti e possono differire in funzione del livello di equipaggiamento. Trovano applicazione le normative di circolazione stradale dei vari Paesi, che devono essere rispettate. Ciò significa che può rendersi necessaria un'autorizzazione speciale. Verificare i carichi assiali ammessi e i pesi totali del trattore. Non tutte le opzioni di combinazione elencate sono possibili con tutti i produttori di trattori.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193

SAVE S.p.A.

Viale Delle Industrie 60/62 · 20864 Agrate Brianza (MB)

Tel. +39 039 652100 · Fax +39 039 6881181 · www.savespa.it · E-mail: info@savespa.it

