




# AMAZONE

Φερόμενος διανομέας **ZA-X**



Οι διανομείς AMAZONE  
πληρούν το περιβαλλο-  
ντικό πρότυπο της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης

# Φερόμενος διανομέας ZA-X



10 m έως 18 m



500 l έως 1.750 l



2 υποδιαιρέσεις πλάτους



Μηχανικό

# Τα πλεονεκτήματα με μία ματιά:

- ⊕ Διπλή χοάνη με βελτιστοποιημένο σχήμα για συνεχή έλεγχο της λειτουργίας και περισσότερη ακρίβεια
- ⊕ Σίτες μικρού διαμετρήματος αποτρέπουν προβλήματα κατά τη διανομή, ενώ αναδιπλώνονται και ασφαλίζουν εύκολα για τον καθαρισμό
- ⊕ Σύστημα διασποράς κατασκευασμένο αποκλειστικά από ανοξείδωτο χάλυβα
- ⊕ Άνεση και ασφάλεια με απλή και εύκολα προσβάσιμη ρύθμιση ποσότητας διασποράς και πλάτους εργασίας
- ⊕ Διπλό σύστημα θυρίδων για βέλτιστη ρύθμιση παροχής και γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο
- ⊕ Γραμμικό σύστημα λίπανσης για ιδανική λίπανση σε ειδικές καλλιέργειες

## ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

[www.amazone.net/za-x](http://www.amazone.net/za-x)



ΦΙΛΜ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Δείτε περισσότερα

# Πολλοί διανομείς, μία οικογένεια

Η AMAZONE έχει πάντα τον κατάλληλο διανομέα!

| Τύπος                      | ZA-XW 503                                    | ZA-X 603                                     | ZA-X 903                                      | ZA-X 1403                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Πλάτος εργασίας (m)        | 10 – 18                                      |                                              |                                               |                                                |
| Χωρητικότητα δεξαμενής (l) | 500 – 700<br>(έως 1000 kg<br>ωφέλιμο φορτίο) | 600 – 850<br>(έως 1000 kg<br>ωφέλιμο φορτίο) | 800 – 1700<br>(έως 1800 kg<br>ωφέλιμο φορτίο) | 1000 – 1750<br>(έως 1800 kg<br>ωφέλιμο φορτίο) |
| Παραλλαγές Προσθήκης       | με 1 x S 200                                 | με 1 x S 250                                 | με 1 x S 350 ή<br>με 1 x L 800                | με 1 x S 350                                   |

## Μέγιστο πλάτος εργασίας με δίσκους διανομής OmniaSet

| KAS  | Κάλιο | Ουρία κοκκοποιημένη |
|------|-------|---------------------|
| 18 m | 18 m  | 18 m                |



ZA-XW 503



ZA-X 903 Easy



## Διπλή χοάνη

Η διπλή χοάνη προσφέρει αυτόματο έλεγχο. Σε περίπτωση που η μία πλευρά αδειάσει πιο γρήγορα, γίνεται άμεσα αντιληπτό, Έτσι μπορείτε να ελέγξετε εάν κάποιο ξένο σώμα εμποδίζει την έξοδο του λιπάσματος, ή εάν δεν εφαρμόζουν ομοιόμορφα οι ρυθμιστές παροχής. Χάρη στη διπλή χοάνη τα τοιχώματα έχουν κατασκευαστεί εξαιρετικά κάθετα. Τα κάθετα τοιχώματα εγγυώνται την ομοιόμορφη τροφοδοσία του λιπάσματος ακόμη και σε επικλινή εδάφη καθώς και την πολύ μικρή υπολειπόμενη ποσότητα.

# Οι προσθήκες

Γρήγορη επέκταση της χωρητικότητας με εγκατάσταση προσθηκών



✓ Προσθήκη S 350 – Στενή



✓ Προσθήκη L 800 – Φαρδιά

## Προσθήκη S – Οι στενές

Με τις στενές προσθήκες S 200, S 250 και S 350 έχετε μειωμένο πλάτος μεταφοράς. Η απευθείας πλήρωση από ανατρεπόμενο ή από Bigbag γίνεται εύκολα.

## Προσθήκη L – Η φαρδιά

Το μεγάλο πλάτος πλήρωσης των 2,48 m σας προσφέρει επαρκή ασφάλεια κατά τη φόρτωση με φαρδιούς κουβάδες. Ιδιαίτερα κατά τη χρήση μεγάλων βιομηχανικών κουβάδων φόρτωσης συνιστάται η πλατιά προσθήκη L.



Ακόμα και χωρίς πλατιά προσθήκη είναι δυνατή η πλήρωση με βιομηχανικό κουβά φόρτωσης

# Πάντα η κατάλληλη ρύθμιση

Ασφαλής – Ακριβής - Σίγουρη




## Ρύθμιση της ποσότητας χωρίς εργαλεία

Χάρη στον ιδιαίτερα ευρύ πίνακα διασποράς προεπιλέγονται η ποσότητα διασποράς και το πλάτος εργασίας. Η μεγάλης εμβέλειας κλίμακα βοηθά για μια ακριβής ρύθμιση της ποσότητας διασποράς μέσω των θυρίδων δοσομέτρησης. Η ρύθμιση μπορεί να γίνει μηχανικά στο πίσω μέρος ή ηλεκτρικά μέσω του υπολογιστή χειρισμού EasySet 2.



## Δίσκοι διανομής OmniaSet για μέγιστη ακρίβεια

Οι δίσκοι διανομής OmniaSet είναι εξοπλισμένοι με ρυθμιζόμενα φτερά διανομής και παράγουν μια εικόνα διανομής ιδιαίτερης ακρίβειας και ασφάλειας. Με τη βοήθεια μιας ευανάγνωστης κλίμακας, που βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του χρήστη μπορούν να ρυθμίζονται τα φτερά διανομής εύκολα, χωρίς εργαλεία και με ακρίβεια. Για όλα τα είδη λιπάσματος, τους σπόρους και απωθητικά σαλιγκαριών, η AMAZONE προσφέρει ευρείς πίνακες διασποράς. Οι δίσκοι διανομής OmniaSet κατασκευάζονται πλήρως από ανοξείδωτο χάλυβα και μπαίνουν εύκολα.

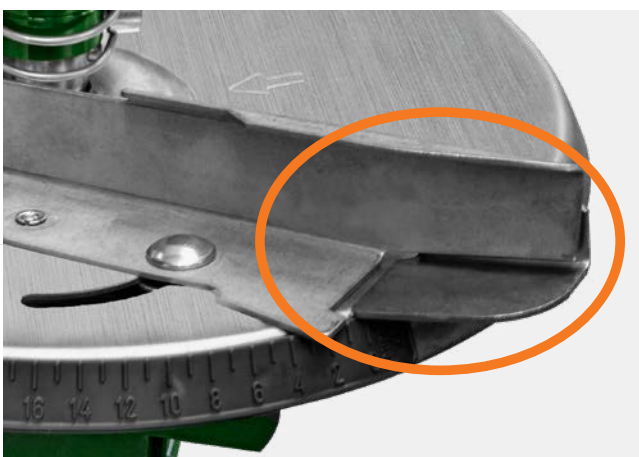

## Εργοστασιακά σπαστά άκρα

Για την παραγωγή σιτηρών ποιότητας, η όψιμη λίπανση αποτελεί πλεονέκτημα. Με τους δίσκους διανομής AMAZONE, αυτή η διαδικασία γίνεται πολύ εύκολη, σηκώνοντας τα σπαστά άκρα από τα φτερά διανομής.

# Εξοπλισμός

Φιλικό προς τον χρήστη στην παραμικρή λεπτομέρεια

## Διάταξη κύλισης και στάθμευσης

Ένας χρήσιμος προαιρετικός εξοπλισμός: Η ανθεκτική διάταξη κύλισης και στάθμευσης διευκολύνει τη σύνδεση και αποσύνδεση του διανομέα καθώς και τους ελιγμούς στο χωράφι. Οι συνδεδεμένοι τροχοί αφαιρούνται γρήγορα.



## Σίτα έναντι ξένων σωμάτων

Η σίτα έναντι ξένων σωμάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν χρησιμοποιούνται λιπάσματα που αποθηκεύονται χύμα, και φορτώνονται, για παράδειγμα με τον πρόσθιο φορτωτή. Με τον τρόπο αυτό, η σίτα κρατάει μακριά πέτρες και σβόλους χώματος. Η σίτα είναι σπαστή στους τύπους ZA-X 903 και 1403. Σε μικρότερα μεγέθη χοάνης είναι βιδωτή.



## Ανοιγόμενο σκέπαστρο

Το αναδιπλώμενο προστατευτικό κάλυμμα σηκώνεται εύκολα για την πλήρωση. Έτσι, η φόρτωση του λιπασματοδιανομέα μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα. Μετά την πλήρωση κλείνει



ξανά το ανοιγόμενο σκέπαστρο. Έτσι μπορεί να συνεχιστεί η λιπασματοδιανομή ακόμη και με άσχημες καιρικές συνθήκες.




# Ενεργή προστασία του περιβάλλοντος

- Η οικονομική και ιδιαίτερα οικολογική λίπανση με ορυκτά λιπάσματα απαιτεί συνειδητές ενέργειες. Η φιλική στο περιβάλλον λίπανση στο περιθώριο του αγρού δεν είναι εφικτή σύμφωνα με τις νέες οδηγίες περί προστασίας του περιβάλλοντος αν δεν χρησιμοποιηθούν σύγχρονα συστήματα διασποράς στα όρια του χωραφιού.


## Διασπορά άκρων (ρύθμιση με προσανατολισμό στην απόδοση)

Τα άκρα του χωραφιού είναι μια γεωργικά αξιοποιούμενη επιφάνεια. Εδώ δεν είναι πρόβλημα, αν μια μικρή ποσότητα του λιπάσματος ριφθεί εκτός του ορίου χωραφιού. Η πλήρης ονομαστική ποσότητα διανέμεται έως και τα όρια χωραφιού.

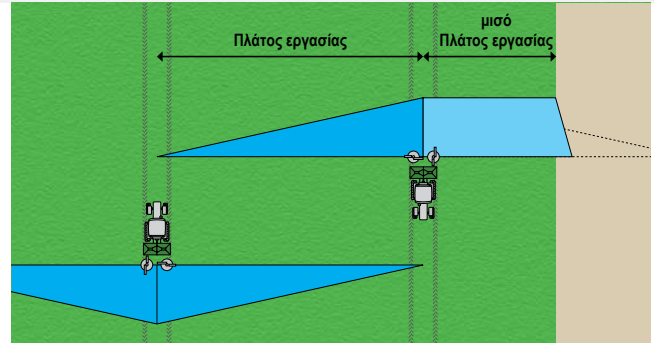


## Διασπορά στο όριο (ρύθμιση με προσανατολισμό στο περιβάλλον)

Αν το χωράφι συνορεύει με μια οδό ή έναν ποδηλατόδρομο, δεν επιτρέπεται η ρίψη λιπάσματος εκτός του ορίου του χωραφιού. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση προσαρμόζεται η εμβέλεια ρίψης σε συνδυασμό με τη θυρίδα διανομής ποσότητας.

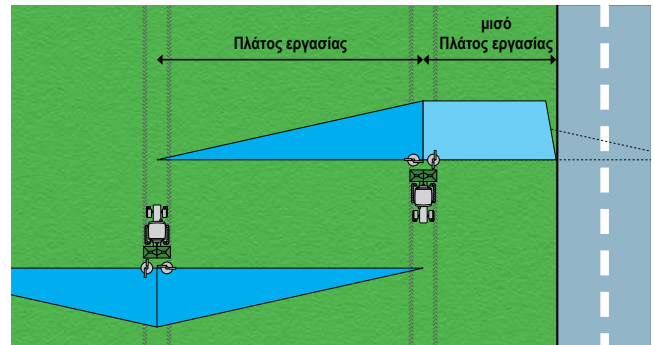


## Διασπορά σε τάφρους (ρύθμιση με προσανατολισμό στο περιβάλλον)

Αν ακριβώς στο άκρο του χωραφιού βρίσκονται επιφανειακά ύδατα, πρέπει κατά τη λίπανση να τηρείται σύμφωνα με τον κανονισμό περί λίπανσης μια καθορισμένη απόσταση από τα ύδατα. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση μειώνεται περαιτέρω η εμβέλεια ρίψης σε συνδυασμό με τη θυρίδα διανομής ποσότητας.

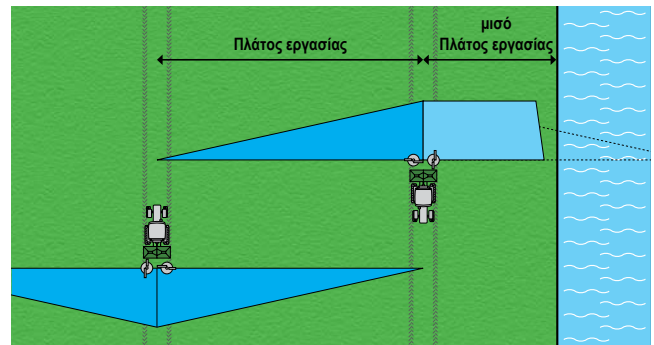

## Διανομή στο όριο με εκτροπή διανομής στο όριο

Αν ο πρώτος διάδρομος οδήγησης βρίσκεται στο άκρο του χωραφιού, η διανομή στο όριο (ρύθμιση βάσει περιβάλλοντος) πραγματοποιείται μέσω απενεργοποίησης μισής πλευράς του ανεμιστήρα διανομής. Δεν διανέμεται λίπασμα εκτός του ορίου του χωραφιού, ενώ στο εσωτερικό του χωραφιού η λίπανση παραμένει βέλτιστη.

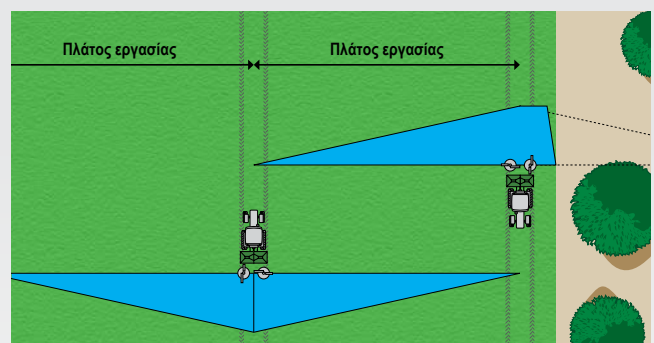

# Μηχανισμοί περιορισμού διανομής

Με τους μηχανισμούς περιορισμού διανομής στα σύνορα του χωραφιού της AMAZONE μπορείτε να καλύψετε όλες τις απαιτήσεις του τρέχοντος κανονισμού για τα λιπάσματα.

## Φτερό TeleQuick

Το φτερό TeleQuick για τη διανομή στα άκρα, στα όρια του χωραφιού και σε τάφρους (προαιρετικός εξοπλισμός στο ZA-XW 502) αφαιρείται από την ειδική θήκη και αντικαθιστά χωρίς εργαλεία το μεγάλο φτερό διανομής. Πιο γρήγορα και πιο εύκολα δεν γίνεται.



## Περιοριστής AMAZONE αριστερά

Στο ZA-X ο περιοριστής μπορεί να τοποθετηθεί στην αριστερά πλευρά. Ο Limiter που είναι κατασκευασμένος πλήρως από ανοξείδωτο χάλυβα απλά εισάγεται μέσα στο χώρο κίνησης του λιπάσματος. Το μπλοκ ελασμάτων επιφέρουν στη συνέχεια μια αλλαγή κατεύθυνσης για ένα μέρος του λιπάσματος. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται βέλτιστα αποτελέσματα κατά τη διανομή στα άκρα, στα όρια του χωραφιού και σε τάφρους.



## Εκτροπέας λιπάσματος, αριστερά

Ο μονόπλευρος, χειροκίνητος μηχανισμός περιορισμού διασποράς στα άκρα χωραφιού αποτελεί μία οικονομική λύση για τη διενέργεια διασποράς στα άκρα χωραφιού στα αριστερά σε κατεύθυνση κίνησης.



# AMAZONE Limiter

Άνετη διανομή στο όριο - Χωρίς να σταματάς και να κατεβαίνεις



— Κανονικές διανομές — Διανομές στο όριο



Περιοριστής απενεργοποιημένος ή σε θέση μεταφοράς



Περιοριστής σε θέση εργασίας

## Διασπορά στα όρια και άκρα χωραφιού στην τελειότητά της



Ο περιοριστής διασποράς Limiter είναι ένα σύγχρονο σύστημα διασποράς στα όρια χωραφιού που χρησιμοποιείται όταν ο πρώτος διάδρομος είναι στο μισό πλάτος εργασίας του λιπασματοδιανομέα. Χρησιμοποιείται στη διασπορά στα άκρα, στα όρια του χωραφιού και σε τάφρους.

Το καθοριστικό πλεονέκτημα είναι ότι με τον περιοριστή δεν απαιτείται πλέον παύση, διακοπή της εργασίας και αποβίβαση από το τρακτέρ.

Σε διανομή ορίου και τάφρων η ποσότητα μπορεί να μειωθεί μέσω του υπολογιστή χειρισμού EasySet 2.

Ο περιοριστής μπορεί να μετατοπίζεται επάνω σε ένα σταθερό πλαίσιο εντός μιας μεγάλης βαθμολογημένης περιοχής περιστροφής. Έτσι, ο Limiter ρυθμίζεται στην επιθυμητή θέση για διασπορά στα άκρα, όρια του χωραφιού ή σε τάφρους αναλόγως του είδους λιπάσματος. Τα ακριβή σχετικά στοιχεία θα τα βρείτε στον πίνακα διασποράς και σε ένα αυτοκόλλητο στο μηχάνημα. Όταν δεν χρησιμοποιείται, ο Limiter ανυψώνεται άνετα με μια υδραυλική μπουκάλα.

## Αρχή λειτουργίας «Limiter»

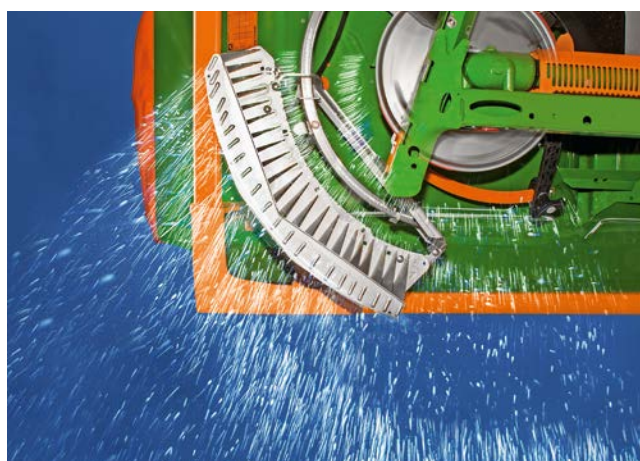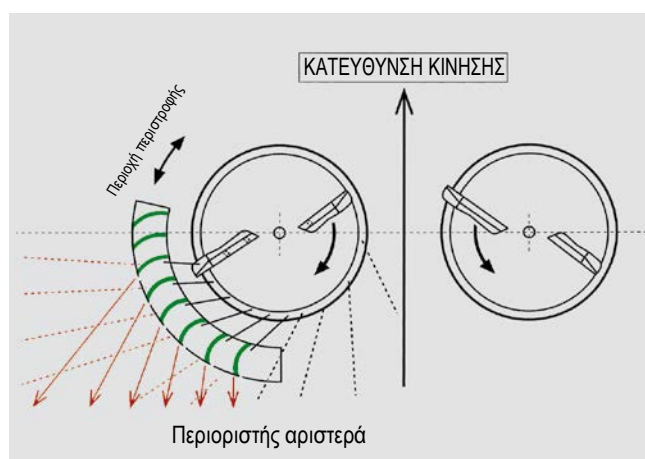

- ✓ Ο περιοριστής κινείται υδραυλικά από τη θέση λειτουργίας στη θέση αναμονής και ο χειρισμός του γίνεται από την καμπίνα του τρακτέρ.

# ZA-X

με υδραυλικό μηχανισμό κίνησης των θυρίδων

## Απλός, απευθείας χειρισμός του φερόμενου διανομέα ZA-X

Ο φερόμενος διανομέας ZA-X με υδραυλική κίνηση των θυρίδων προσφέρει απλή δυνατότητα απευθείας χειρισμού της αριστερής και της δεξιάς θυρίδας μέσω δύο υδραυλικών μονάδων ελέγχου διπλής επενέργειας του τρακτέρ.

Μέσω ενός μοχλού ρύθμισης στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά, οι θυρίδες δοσομέτρησης μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα κάτω από τα χαμηλά ανοίγματα εκροής.



## Τα πλεονεκτήματα:

- ✔ Ανεξάρτητη υδραυλική ενεργοποίηση των θυρίδων με δύο μονάδες ελέγχου διπλής επενέργειας
- ✔ Δεν απαιτείται τερματικό ελέγχου
- ✔ Υπάρχει επίσης διαθέσιμος ένας απλός διακλαδωτής 3 δρόμων όταν το τρακτέρ δεν διαθέτει αρκετά υδραυλικά βύσματα.



# ZA-X Easy

με τον υπολογιστή χειρισμού EasySet 2 ειδικά για το μηχάνημα

## Άνετη ηλεκτρική ρύθμιση και έλεγχος

Ο υπολογιστής χειρισμού EasySet 2 προσφέρει τη δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της ποσότητας σε εναλλασσόμενες ταχύτητες οδήγησης. Εδώ η διατομή των θυρίδων προσαρμόζονται μέσω της αυτόματης ρύθμισης, έτσι ώστε η ποσότητα διανομής να παραμένει πάντα ίδια. Απαιτείται μόνο σύνδεση ρεύματος 12 V για τον υπολογιστή χειρισμού. Για τη μετάδοση του σήματος ταχύτητας ο χρήστης έχει στη διάθεσή του προαιρετικά τη χρήση αισθητήρα X (αριθμοί παλμών), ή καλώδιο σήματος (μετάδοση της ταχύτητας τρακτέρ) ή κεραία GPS.

Το EasySet 2 έχει σε συνδυασμό με την ηλεκτρική ενεργοποίηση θυρίδας το πλεονέκτημα ότι προσαρμόζει την ποσότητα διανομής πολύ λεπτομερώς. Η ποσότητα διανομής που θέλετε, καταχωρείται στον υπολογιστή χειρισμού σε γραμμάρια, και μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί άνετα κατά τη διαδικασία διανομής μέσα από την καμπίνα, και στις δύο πλευρές ή μόνο στη μία πλευρά. Αυτό ισχύει επίσης και στη διανομή άκρων, ορίου και τάφρων.

Η λειτουργίες στον χειρισμό του μηχανήματος κλείνουν με την εύχρηστη λειτουργία της ημιαυτόματης βαθμονόμησης και της εκκένωσης περισσεύματος σπόρου.



## Τα πλεονεκτήματα:

- ✔ Επιλογή ρύθμισης της ποσότητας σύμφωνα με την ταχύτητα
- ✔ Άνετος ηλεκτρικός χειρισμός και προσαρμογή της ποσότητας διανομής από την καμπίνα τρακτέρ
- ✔ Απλός υπολογιστής χειρισμού χωρίς μενού, μόνο απευθείας κουμπιά λειτουργιών
- ✔ Ενσωματωμένος μετρητής εκταρίων με συνολικό μετρητή εκταρίων
- ✔ Τηλεχειριζόμενη μείωση ποσότητας κατά τη διανομή στα άκρα, στα όρια του χωραφιού και σε τάφρους με περιοριστή

❗ «Το Highlight του νέου λιπασματοδιανομέα είναι αδιαμφισβήτητο ο υπολογιστής χειρισμού EasySet 2.»

❗ «Για τη ρύθμιση του διανομέα σε νέο υλικό διασποράς, απαιτούνται μόνο μερικές τιμές.»

(top agrar – Δοκιμή «Διανομή εύκολα και άνετα» · 09/2021)

❗ «Δεν υπάρχουν υπομενού. Αυτό κάνει τη ρύθμιση σαφή.»

❗ «Επίσης, είναι δυνατή η ρύθμιση της ποσότητας και για τις δύο πλευρές μαζί ή ξεχωριστά μεταξύ τους. Όλα αυτά είναι κατανοητά χωρίς πολλές εξηγήσεις.»

(top agrar – Δοκιμή «Διανομή εύκολα και άνετα» · 09/2021)

# Εφαρμογή σε λωρίδες σε ειδικές καλλιέργειες

Γραμμικό σύστημα λίπανσης για τα ZA-X και ZA-XW




ZA-X 903 Easy με γραμμικό σύστημα λίπανσης σε έκταση με οπωρικά

## Ιδανικό για χρήση σε ειδικές καλλιέργειες

Με το εύκολα ρυθμιζόμενο γραμμικό σύστημα δύο σειρών για οπωροκαλλιέργεια και καλλιέργεια λυκίσκου, το λίπασμα διανέμεται γύρω από το φυτό, έτσι προκύπτουν μεταξύ των σειρών σημαντικές εξοικονομήσεις λιπάσματος.

Το σύστημα ρυθμίζεται για απόσταση σειρών από 2 έως 6 m.

Το λίπασμα διανέμεται στις καλλιέργειες σε μια λωρίδα πλάτους περίπου 1 m.

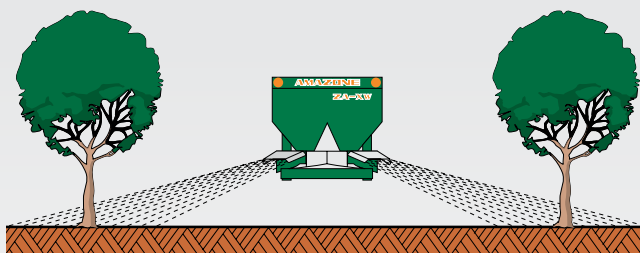

ZA-XW 503 με γραμμικό σύστημα λίπανσης



Γραμμικό σύστημα λίπανσης ακριβώς πίσω από τους δίσκους διανομής

# EasyCheck

από τη δωρεάν εφαρμογή mySpreader



## Ψηφιακός, κινητός σταθμός δοκιμών για την εύκολη βελτιστοποίηση της εγκάρσιας διανομής

Αντί για τις πλαστικές σκάφες που χρησιμοποιούσε το κλασικό σύστημα ελέγχου διασποράς, το EasyCheck αποτελείται μόνο από 16 ελαφριά, πατάκια από καουτσούκ για τον έλεγχο της διασποράς μέσω της εφαρμογής EasyCheck για Smartphone. Τα πατάκια τοποθετούνται σε συγκεκριμένες αποστάσεις προς τον διάδρομο οδήγησης. Στη συνέχεια γίνεται διασπορά πάνω στους σχετικούς διαδρόμους οδήγησης και, μετά, τα πατάκια φωτογραφίζονται μέσω Smartphone ως προς τους κόκκους λιπασματος που έχουν μαζέψει. Η εφαρμογή συγκρίνει αυτόματα πόσο λίπασμα έχει συλλεχθεί στα εκάστοτε πατάκια ελέγχου και θέτει σε αναλογία τα αποτελέσματα των μεμονωμένων σειρών. Αν το αποτέλεσμα της διασποράς δεν είναι βέλτιστο, τότε η εφαρμογή προτείνει τις σχετικές διορθώσεις για τη ρύθμιση του εκάστοτε λιπασματοδιανομέα.



Το EasyCheck είναι κομμάτι της εφαρμογής mySpreader

## Spreader Application Center

Η AMAZONE Υπηρεσία Λίπανσης συνεργάζεται στενά με όλους τους γνωστούς κατασκευαστές λιπασμάτων, και μάλιστα σε παγκόσμια κλίμακα, για να σας παρέχει το ταχύτερο δυνατό τις βέλτιστες τιμές ρύθμισης. Το όνομα AMAZONE εγγυάται παγκοσμίως ακριβείς πίνακες διασποράς.



Σύγχρονος χώρος δοκιμής λιπασματοδιανομέα

## Υπηρεσία Λίπανσης – Τρόποι επικοινωνίας:

Η Υπηρεσία Λίπανσης λειτουργεί πέρα από τα όρια. Αλλά όχι μόνο από γεωγραφικής άποψης. Διότι, ανεξάρτητα από το αν ο λιπασματοδιανομέας σας είναι 1 ή 50 ετών, είμαστε στο πλευρό σας πάντα με γνώση και αξιοπιστία.

Internet: [www.amazone.net](http://www.amazone.net)  
 E-mail: [duengeservice@amazone.de](mailto:duengeservice@amazone.de)  
 Τηλέφωνο: +49 (0)5405 501-111  
 WhatsApp: +49 (0)175-488 9573

Με τη βοήθεια της δωρεάν εφαρμογής mySpreader οι λιπασματοδιανομείς AMAZONE μπορούν να ρυθμίσουν με τον καλύτερο τρόπο:



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                                                  | ZA-XW 503                                      | ZA-X 603 | ZA-X 903 | ZA-X 1403 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Πλάτος εργασίας (m)                              | 10 – 18 / 2 έως 6 με γραμμικό σύστημα λίπανσης |          |          |           |
| Χωρητικότητα δεξαμενής (l)                       | 500                                            | 600      | 900      | 1.400     |
| – με επέκταση προσθήκης S 200 (l)                | 700                                            | –        | –        | –         |
| – με επέκταση προσθήκης S 250 (l)                | –                                              | 850      | –        | –         |
| – με επέκταση προσθήκης S 350 (l)                | –                                              | –        | 1.250    | 1.750     |
| – με επέκταση προσθήκης L 800 (l)                | –                                              | –        | 1.700    | –         |
| Ωφέλιμο φορτίο (kg)                              | 1.000                                          | 1.000    | 1.800    | 1.800     |
| Ύψος πλήρωσης (m)                                | 0,93                                           | 0,91     | 0,97     | 1,16      |
| – με επέκταση προσθήκης S 200 (l)                | 1,07                                           | –        | –        | –         |
| – με επέκταση προσθήκης S 250 (l)                | –                                              | 1,05     | –        | –         |
| – με επέκταση προσθήκης S 350 (l)                | –                                              | –        | 1,11     | 1,30      |
| – με επέκταση προσθήκης L 800 (l)                | –                                              | –        | 1,25     | –         |
| Πλάτος γεμίσματος (m)                            | 0,90                                           | 1,40     | 1,89     | 1,89      |
| – με επέκταση προσθήκης S 200 (l)                | 0,87                                           | –        | –        | –         |
| – με επέκταση προσθήκης S 250 (l)                | –                                              | 1,37     | –        | –         |
| – με επέκταση προσθήκης S 350 (l)                | –                                              | –        | 1,88     | 1,88      |
| – με επέκταση προσθήκης L 800 (l)                | –                                              | –        | 2,48     | –         |
| Ολικό πλάτος (m)                                 | 1,07                                           | 1,50     | 2,02     | 2,02      |
| – με επέκταση προσθήκης S 200 (l)                | 1,07                                           | –        | –        | –         |
| – με επέκταση προσθήκης S 250 (l)                | –                                              | 1,55     | –        | –         |
| – με επέκταση προσθήκης S 350 (l)                | –                                              | –        | 2,07     | 2,07      |
| – με επέκταση προσθήκης L 800 (l)                | –                                              | –        | 2,65     | –         |
| Ολικό μήκος (m)                                  | 1,42                                           | 1,42     | 1,30     | 1,30      |
| Ταχύτητα περιστροφής των δίσκων διανομής (1/min) | 540                                            |          |          |           |
| Βάρος βασικής έκδοσης (kg)                       | 194                                            | 212      | 248      | 275       |

Οι εικόνες, το περιεχόμενο και τα στοιχεία των τεχνικών χαρακτηριστικών είναι μη δεσμευτικά και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον εξοπλισμό. Οι ισχύουσες διατάξεις των ειδικών κανονισμών οδικής κυκλοφορίας της εκάστοτε χώρας πρέπει να τηρούνται, προκειμένου να μπορεί να προκύψει ειδική υποχρέωση έγκρισης. Πρέπει να ελέγχονται τα επιτρεπόμενα φορτία άξονα και τα συνολικά βάρη των τρακτέρ. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν όλες οι δυνατότητες συνδυασμού που αναφέρονται από όλους τους κατασκευαστές τρακτέρ.



**AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG**

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Τηλέφωνο +49 (0)5405 501-0 · Φαξ +49 (0)5405 501-193

**Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα και την Κύπρο Γ.Ι.Αντωνάκης Α.Ε.**

3 χλμ Θηβών – Μουρικίου 32200 Θήβα

Τηλέφωνο +30 22620 25915 · Φαξ +30 22620 25914 · [www.antonakis-agro.gr](http://www.antonakis-agro.gr)