



Od 125 lat idealnie trafia w potrzeby rolnictwa!




Weź udział i wygraj!
50 lat rozsiewaczy zawieszanych,
odśrodkowych ZA





Wyróżniającymi cechami Catros są bezobsługowe łożyska ze ślizgowym pierścieniem uszczelniającym, gumowe elementy zabezpieczające przed kamieniami oraz beznarzędziowe ustawianie maszyny.

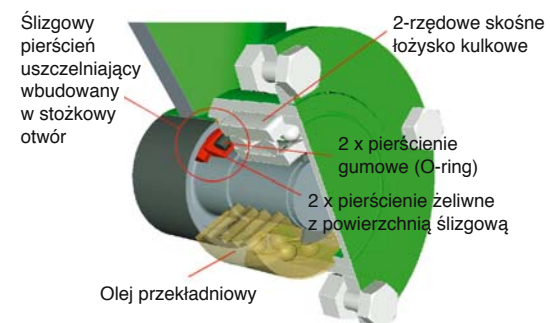


Catros – idealny do uprawy ścierniska, uprawy przedsiewnej i mieszania gnojowicy z glebą!
 Maszyny zawieszane sztywne – 3,0 m, 3,5 m i 4,0 m szer.rob.
 Maszyny zawieszane składane hydraulicznie – 4,0 m, 5,0 m i 6,0 m szer.rob.
 Maszyny zaczepiane sztywne – 3,0 m i 4,0 m szer.rob.
 Maszyny zaczepiane składane hydraulicznie – 5,5 m i 7,5 m szer.rob.



Opony pierścieniowe połączone są za pomocą hydraulicznego systemu wyrównania ciśnienia tak, że dopasowują się do nierówności pola, równomiernie ugniatą glebę zabezpieczając dokładną głębokość odkładania nasion (tylko Cirrus Super).

System redlic PacTeC

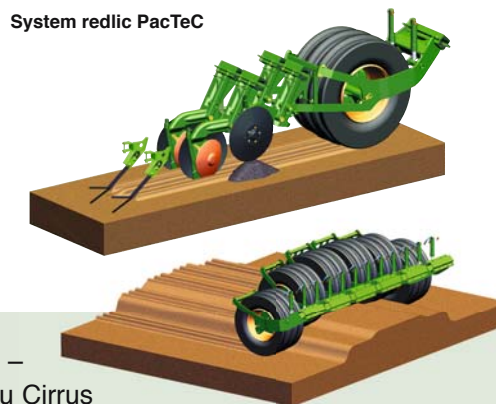

Maszyna do siewu w mulcz i po orce. Uniwersalna reguła AMAZONE – najpierw zagęścić a później zasiać – zastosowana również w siewniku Cirrus pozwala na utrzymywanie równej głębokości przy bardzo dużych prędkościach roboczych. W transporcie część opon wału wykorzystywana jest jako układ jezdny. Szerokości robocze 3,0 m 4,0 m i 6,0 m. Zbiornik na nasiona do 3600 l.



Zęby zabezpieczone we wszystkich kierunkach!



Wąski czubek zęba, 55 mm
Możliwość pracy na głębokość do 35 cm

Obracany czubek zęba, 75 mm
Do pracy na średnich głębokościach

Szeroki czubek zęba, 170 mm
Do płytkiej uprawy ścierniska




«Centaur jest uniwersalną maszyną i nie wyobrażam sobie uprawy w technologii mulczowej jaką stosujemy w naszym zakładzie o pow. 1450 ha bez AMAZONE. Za pomocą wymiennych czubków zębów można pracować na tyle płytko jak to możliwe i na tyle głęboko jak to konieczne. Po dwóch latach stosowanie Centaura i wyeliminowaniu pługa wszędzie tam gdzie to możliwe mogę stwierdzić, iż oszczędności wynikające z zastosowania tej technologii i tej maszyny są bezdyskusyjne.»



Niespotykana wydajność powierzchniowa – do 10 ha/h/1 m szer.rob. – pozwala na wykonanie siewu w terminach agrotechnicznych! Szerokości robocze 8,0 m 9,0 m i 12 m. Zbiornik na nasiona 5000 l.

Talerz metalowy




Czubek redlicy

Regulowana tarcza ograniczająca głębokość i skrobak

Redlica RoTeC w szczegółach!

- Talerze ze stali narzędziowej o 4 krotnie zwiększonej żywotności.
- Redlica RoTeC: średnica 320 mm, grubość 3,0 mm, nacisk do 35 kg
- Redlica RoTeC+: średnica 400 mm, grubość 4,0 mm, nacisk do 50 kg
- Precyza siewu również przy dużych prędkościach roboczych.





Test DLG – 10/2007
Wierność dozowania
– bardzo dobra
Rozkład poprzeczny
– bardzo dobry



«Mała masa brony wirnikowej KE Special jest doposażona do naszego ciągnika. Podoba się nam również niskie zapotrzebowanie mocy i trwałość całego agregatu. Od czterech lat pracujemy nim bez awarii i obserwujemy bardzo równomierne wschody i wzrost plonów.»

Nowa przekładnia brony KE Special jest lżejsza i bardziej energooszczędna.

e-box



50 lat ZA
Rozsiewacz zawieszany, odśrodkowy
Wygraj "złoty rozsiewacz" na 50 lecie powstania ZA! Patrz-informacja na karcie pocztowej.

Typoszereg rozsiewaczy zawieszanych ZA-M sprawdził się nie tylko znakomicie w ramach testów DLG-Fokus. Maszyny te w ilości dziesiątków tysięcy sprawdzają się u rolników w praktyce na polach.

Dołącz do nich i wybierz jeden z rodziny ZA-M!

ZA-M 900, 1200, 1500.
Pojemności skrzyni od 900 l do 3000 l
Szerokości robocze od 10 m do 36 m

ZA-M ultra 3000 można za pomocą nadstawek powiększyć do 3600 l. Szerokości robocze od 24 m do 48 m za pomocą jednej pary tarczy.



Bezśrubowe, elastyczne zamocowanie zębów umożliwia odchylenie się zębów na kamieniach i zastosowanie odpowiedniego kształtu końcówki zębów tj. "pod kątem".

Znak rozpoznawczy kultywatora wirnikowego AMAZONE KG – zęby ustawione "pod kątem" i agresywnie w stosunku do obrotów wirnika. Dzięki temu również na bardzo suchych i zwięzłych glebach, kultywator KG utrzymuje ustaloną głębokość pracy- zęby wciągają go w glebę jak korkociąg. Mocowanie elastyczne zębów za pomocą sworznia pozwala pracować również na glebach bardzo zakamienionych. Zaufaj oryginałowi – doświadczenia nie dają się kopiować!



Kamienisty odcinek testowy

Precyzyjne olbrzymy!

Rozsiewacze uniwersalne ZG-B. Pojemności skrzyni 5500 l i 8200 l. Szerokości robocze: wapno do 15 m, granulaty do 36 m i do 48 m w wersji ZG-B ultra. Wersje Special, Super, Drive i Preci.



Dla zwiększenia precyzji pracy i ułatwienia obsługi pakiety elektroniczne Control, Tronik, Comfort z komputerami AMADOS i AMATRON do elektronicznej regulacji normy rozsiewu w zależności od prędkości jazdy i innych funkcji np. GPS. Dodatkowo pakiet Profis w rozsiewaczach z wagą.







Pojemności zbiorników
3600 l, 4450 l i 5460 l.
Szerokości robocze
18 do 40 m.

« Posiadamy AMAZONE UX 5200 z belką Super L już trzy lata. Komputer wskazuje, że opryskaliśmy łącznie powierzchnię 8700 ha. Nie mieliśmy żadnych problemów technicznych z naszym opryskiwaczem a wiadomo, że zabiegi muszą być wykonane w terminie i z dużą precyzją – środki ochrony roślin są zbyt drogie żeby je źle aplikować. »

Przegub, który trzyma!

Przegub AMAZONE bez luzów technicznych i punktów smarowania.

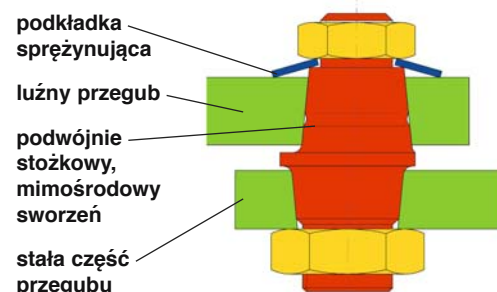

Siewniki punktowe, pneumatyczne AMAZONE ED do siewu tradycyjnego (sekcja Classic) i w mulcz (sekcja talerzowa Contour) z rzędowym aplikatorem nawozu. Ilość rzędów w rozstawie 75 cm – 4 do 12. Rama sztywna lub składana hydraulicznie.



Precyzyjny jak zegarek!

Bardzo dokładne rozmieszczenie nasion w rzędzie dzięki małej wysokości opadania ziarniaka po oddzieleniu się od tarczy.



Pojemności zbiorników 2400 i 3200 l.
Szerokości robocze 15 do 28 m.



AMASPRAY+

Regulacja dawki zależna od prędkości jazdy wraz z cyfrowymi wskazaniami ciśnienia oprysku oraz zawartości cieczy w zbiorniku.



Pojemności zbiorników 1050 do 1980 l.
Szerokości robocze 12 do 28 m.

Ze zbiornikiem przednim FT 1001 pojemność 2000 l!



Niespotykane prędkości robocze w siewnikach punktowych do 15 km/h! Innowacyjny system rozdziału nasion, oddzielenie go od redlicy i zastosowanie elastycznej rolki dociskającej ziarniaki pozwala na uzyskiwanie takich prędkości bez negatywnego wpływu na precyzję pracy.

EDX 9000-T

12 rzędów w rozstawie 75 cm.
Pojemność zbiornika na nawóz 5000 l.

Złoty medal na Targach AGRITECHNICA 2007





AMAZONE

AMAZONE · M.W. · Michał Wojciechowski · ul. W. Witosa 18 · 63-000 Środa Wlkp
tel. kom. 0504022342 · E-Mail: amazonemw@interia.pl · www.amazone.pl



Agromix Sp. z o.o. · Józef Dworakowski
Rojęczyn 36, 64-130 · Rydzyna
tel. 065 538 81 71 · fax 065 538 82 76
E-Mail: office@agromix.agro.pl
Szczegółowe informacje o naszych
punktach sprzedaży na www.agromix.agro.pl



TECH-KOM · Przemysław Laskowski
Żabikowo 1 · 63-000 Środa Wlkp
tel. 061 285 4297 · kom. 0603 944 531
E-Mail: tech-kom@tech-kom.pl



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
tel. +49 (0)5405 501-0 · fax +49 (0)5405 501-193

(PL) 08.08

Printed in Germany

www.amazone.de

www.amazone.pl

E-Mail: amazone@amazone.de