



AMAZONE

Kultywator ***Cenio***



Cenio Special

Lekki i wszechstronny kultywator zawieszany



Cenio 3000 Special

Typ	Szerokość robocza
Cenio 3000 Special	3,0 m
Cenio 3500 Special	3,5 m
Cenio 4000-2 Special	4,0 m



- ✓ Z zabezpieczeniem przeciążeniowym sworzniem ścinalnym rozwiązanie dla gleb niezakamienionych




Cenio 3000 Special

Cenio Super

Niezawodny kultywator zawieszany do najtrudniejszych zastosowań




Cenio 3000 Super

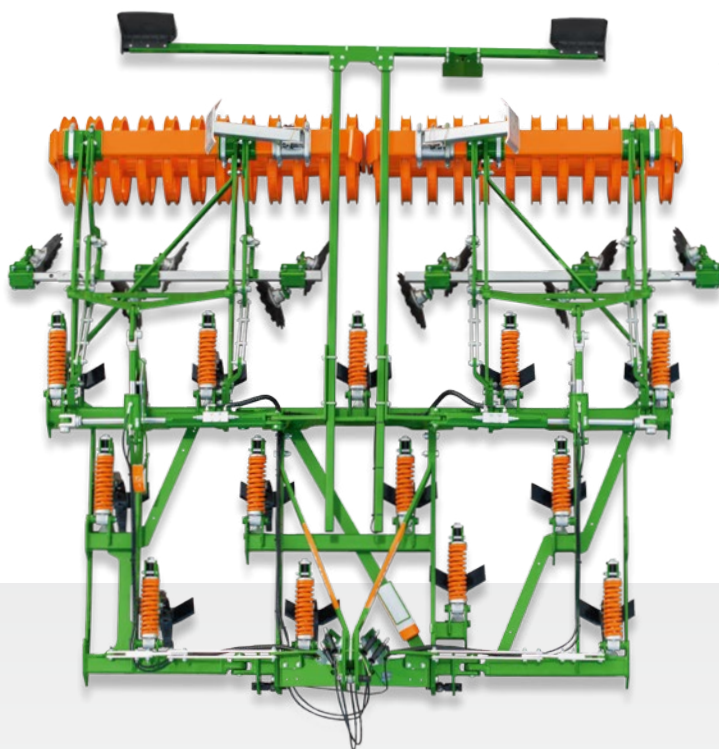

Cenio 4000-2 Super

Typ	Szerokość robocza
Cenio 3000 Super	3,0 m
Cenio 3500 Super	3,5 m
Cenio 4000-2 Super	4,0 m

- ✔ Z automatycznym zabezpieczeniem przed przeciążeniami
Z siłą uwalniania 500 kg – do pracy w najtrudniejszych warunkach

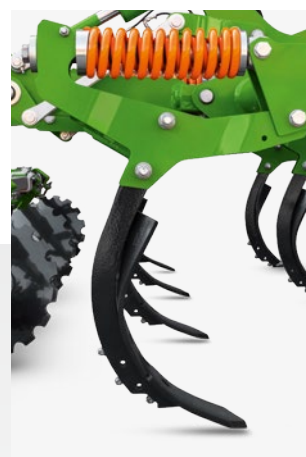

Kultywator Cenio

3-belkowy kultywator Cenio o szerokości roboczej 3 m do 4 m w wersji sztywnej lub składanej może być używany zarówno do płytkiej uprawy ścierniska jak również do głębokiego spulchniania gleby na głębokość do 30 cm. Dzięki bogatej ofercie redlic i wałów urządzenie można dopasować niemalże do wszystkich warunków glebowych.

Zalety


- + niewielkie zapotrzebowanie na siłę udźwigu dzięki kompaktowej konstrukcji
- + do stosowania z mniejszymi ciągnikami o mocy od 105 KM
- + różnorodne możliwości zastosowań dzięki różnym systemom redlic
- + odpowiednie narzędzie wyrównujące do wszystkich wymagań
- + długa żywotność dzięki stabilnej konstrukcji ramy
- + do uprawy przedsiewnej w technologii uproszczonej dzięki 3-rzędowej konstrukcji ramy
- + ukierunkowane zagęszczenie w każdych warunkach dzięki dużej ofercie wałów

Redlica skrzydełkowa 360 mm z 3 pozycjami montażowymi


Redlicę skrzydełkową o szerokości 360 mm można montować na uchwycie zęba kultywatora mulczującego w 3 różnych pozycjach na różnej wysokości i pod różnym kątem.



Nowa redlica skrzydełkowa 360 umożliwia płytką pracę i przecinanie materii organicznej w poz. 1.

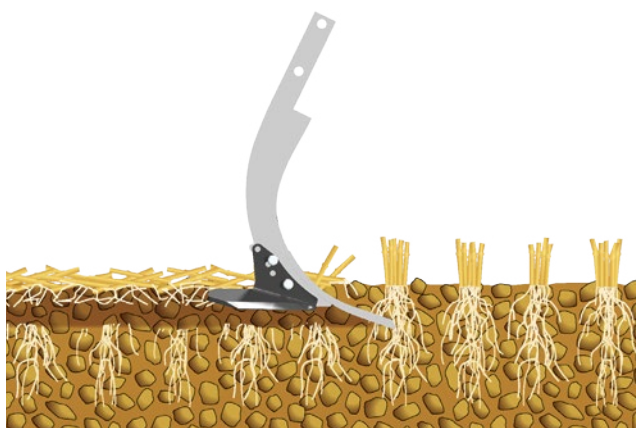

Optymalne zagłębianie się w podłoże dzięki lepszemu kątowi natarcia czubka redlicy w poz. 2 nawet na bardzo suchych glebach.

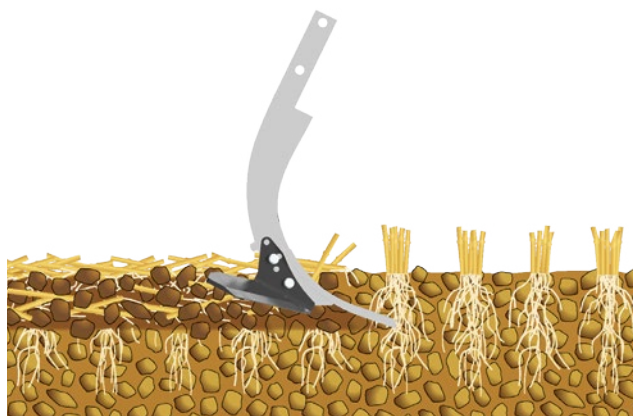

Stromy kąt natarcia w poz. 3 umożliwia jeszcze lepsze wymieszanie materii organicznej z glebą.



Agregatowanie

Dla optymalnego połączenia między ciągnikiem i Cenio

- z zestawem uchwytów na węże
- możliwa szybka zmiana pomiędzy kat. 3 i kat. 3N
- dwie wysokości montażowe dla dźwigni górnych i dolnych

Rama

Specjalny wyróżnik – okrągła rama rurowa

- Okrągła rama rurowa zapobiega osadzaniu się brudu i ułatwia czyszczenie

Regulacja głębokości roboczej

Klasyczny mechaniczny lub komfortowy hydrauliczny



Mechaniczna regulacja głębokości roboczej – dostępna tylko w maszynach sztywnych



Hydrauliczna regulacja głębokości roboczej z czytelną skalą – seryjna w maszynach składanych

System redlic C-Mix

Właściwy typ redlicy do każdego zastosowania

Gęsiostopka C-Mix 320 mm*	Redlica skrzydełkowa C-Mix 350 mm*/ 360 mm	Czubek C-Mix 100 mm z blachą prowadzącą 100 mm	Czubek C-Mix 80 mm z blachą prowadzącą 80 mm	Redlica C-Mix 40 mm*
3 – 10 cm	5 – 15 cm	10 – 20 cm	12 – 30 cm	20 – 30 cm
Intensywność mieszania		Głębokość robocza		

* również w wersji HD

Głębokości robocze są orientacyjne i zależne od warunków glebowych

Zagęszczanie – odpowiedni wał do każdej gleby

Wał rurowy
SW 520 mm

Wał rurowy
SW 600 mm

Wał tandemowy
TW 520/380 mm

Wał o profilu kątowym
WW 580 mm



Równanie

Pierwszorzędny i komfortowy

- Z elementami sprężystymi (tylko dla szerokości roboczej 3 m) lub talerzami równającymi
- prosta i wygodna regulacja talerzy równających
 - centralna mechaniczna za pomocą dźwigni
 - automatycznie do głębokości roboczej dzięki mechanicznemu prowadzeniu na równoległoboku (seryjne w maszynach składanych)
- regulowane elementy boczne, również z pozycją transportową



Ręczna regulacja talerzy równających z użyciem płyty z otworami w maszynach sztywnych.



Talerze równające – dla dobrego napędu własnego



Elementy sprężyste do maszyn o szerokości roboczej 3 m



LevelControl

Automatyczne dopasowanie talerzy równających – opcjonalnie w maszynach sztywnych, seryjnie w maszynach składanych.



Opcjonalnie hydrauliczna regulacja tarczy bocznych:

- wygodna, indywidualna i precyzyjna regulacja nawet podczas pracy
- łatwe przestawienie na transport po drogach bez konieczności wysiadania z ciągnika

Inne opcje wyposażenia

- GreenDrill 200 do równoczesnego wysiewu poplonów maszynami sztywnymi
- Pojedynczy zagarniacz tylny do wałów uprawowych
- Oświetlenie drogowe LED

Wał UW o profilu U 580 mm



Klinowy wał pierścieniowy KW 580 mm



Klinowy wał pierścieniowy KWM o profilu Matrix 600 mm



Wał dyskowy DW 600 mm





Kultywator Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000-2 Special/Super
Szerokość robocza (m)		3,00	3,50	4,00
Wersja		Sztynwny		Składany
Szerokość transportowa (m)		3,00	3,50	3,00
Długość transportowa z oświetleniem (m)		3,60		4,80
Masa (kg) (maszyna podstawowa, najprostsze wyposażenie)	Special	1325	1445	2585
	Super	1515	1675	2895
System agregatowania z ciągnikiem		3 punktowy układ zawieszenia (kat. 3/3N)		
Liczba zębów		10	12	13
Wersja zębów	Special	Zęby C-Mix-Special z zabezpieczeniem przeciążeniowym sworzniem ścinanym		
	Super	Zęby C-Mix-Super ze sprężynami ściskany dla ochrony przed przeciążeniem		
Liczba belek		3		
Rozstaw śladów zębów- podziałka (cm)		30		
Wysokość ramy (cm)		75		
Głębokość robocza pola zębów (cm)		5–30		
Prędkość robocza (km/h)		8–15		
Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM)		75/105	90/125	130/175
Liczba wymaganych gniazd hydr. podwójnego działania		0/1		2

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · tel. +49 (0)5405 501-0 · fax +49 (0)5405 501-193

AMAZONE Polska

Marek Zieliński · Dyrektor Zarządzający · tel. kom 607 385 345 · Marek.Zielinski@amazone.pl
 Andrzej Borowiec · Rejon południowo-wschodni · tel. kom. 602 573 427 · Andrzej.Borowiec@amazone.pl
 Marcin Kurzyński · Rejon północno-wschodni · tel. kom 604 293 159 · Marcin.Kurzynski@amazone.pl
 Bartłomiej Chmurzyński · Rejon północno-zachodni · tel. kom 728 378 675 · Bartek.Chmurzynski@amazone.pl
 Michał Hreczyński · Rejon południowo-zachodni · tel. kom 606 851 844 · Michal.Hreczynski@amazone.pl
 Michał Wojciechowski · Marketing · tel. kom 504 022 342 · Michal.Wojciechowski@amazone.pl
 Krzysztof Olszewski · Pokazy i promocja · tel. kom 662 273 871 · Krzysztof.Olszewski@amazone.pl