



AMAZONE

Avant függesztett kombinált vetőgép
FTender fronttartállyal



Avant függesztett kombinált vetőgép

A fordulékonyság és a teljesítmény találkozása



Avant 6002-2 fronttartályos vetőkombináció, 6 m-es munkaszélesség

A 3–6 méteres munkaszélességű, FTender fronttartállyal felszerelt Avant függesztett kombinált vetőgép az ideális gép a szántásba történő és mulcsvetést végző bérvállalkozók és nagyüzemek területein történő, racionális végrehajtásához. A fronttartály súlyelosztása – vetőmag hátul és forgó lazító vetőegységgel hátul – biztosítja a tengelyterhelés optimális eloszlását.




Avant 3002, 3 m munkaszélesség



Kompakt, rugalmas, hatékony

	Oldal
Az előnyök dióhéjban	4
KX és KG forgó lazító	6
KE Rotamix forgóboronák	12
Forgó lazítók és forgóboronák Hengerek Visszatömörítés	14
FTender fronttartály	18
Szegmens-elosztófej	24
TwinTeC csoroszlyarendszer	26
RoTeC csoroszlyarendszer	28
Felszereltségek	30
ISOBUS	32
ISOBUS GPS-Switch	34
ISOBUS GPS-Maps GPS-Track AmaTron 4	36
ISOBUS AmaTron Connect agrirouter	38
AMAZONE szerviz	40
Műszaki adatok	42

Avant függesztett kombinált vetőgép



3–6 m



12,5 vagy 15 cm



1600 vagy 2200 l



akár 10 km/h

Az előnyök gyors áttekintése:

- + Nagy fordulékonyság akár 6 m munkaszélességnél
- + Tökéletes rálátás a talajművelésre és a vetőegységre
- + A vetéstechnikában és a talajművelésben univerzálisan használható FTender fronttartály
- + Egyszerű kalibrálás a TwinTerminal segítségével
- + A forgó lazító vagy a forgóborona a vetőegység egyszerű leválaszthatóságának köszönhetően külön használható és aktív talajművelés lehetséges
- + A duplatárcsás csoroszlya mélységtartásának egyszerű és központi beállítása
- + ISOBUS-vezérlés a gép kényelmes felügyeletéhez és beállításához a traktor fülkéből
- + Az Avant 6002-2 kombinált vetőgép szállító futóműve biztonságossá és kényelmessé teszi a közúti szállítást

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

www.amazone.hu/avant



TERMÉKFILM
Tudjon meg többet



SMARTLEARNING
www.amazone.hu/smartlearning

KX Cultimix és KG Cultimix forgó lazító

Lazítás és keverés



Quick-System

Gyorsan cserélhető lazítókések

A késeket egyszerűen a késtartó foglataiba kell betolni, majd csapszeggel rögzíteni. Könnyebben, gyorsabban nem is lehetne. Nincsenek utánhúzást igénylő késrögzítő csavarok. Még a „fogásra álló boronafogakat” is gyorsan és könnyen át lehet szerelni húzásra álló fogakra. A speciális edzett acélból készült kovácsolt kések rugalmasak és kopásállóak.

Safe-System

Integrált kőbiztosítás

A kések rugós rögzítése lehetővé teszi, hogy a kések kitérjenek a kövek elől. A kések szilárdan be vannak fogatva a szerszámtartó közepén, a foglalatba. Ez a foglalat kifelé szélesedik, így a kések vízszintes része rugózva el tud fordulni. Amikor a kés hegye kőbe ütközik, ez csillapítja a kemény lökéseket. A kések ilyen módon történő rögzítése biztonságot nyújt a köves talajokon és a KX és KG változatnál lehetővé teszi a „fogásra álló fogakat”.



KG 4001 4 m-es munkaszélességgel és opcionális traktornyomlázítókkal vetőegység nélkül, szőlőben történő használatra

Stabil és precíz

Az új fejlesztésű Avant kombinált vetőgép alapja a KX és KG forgó lazító. A forgó lazító robosztus kádja a stabil fogakkal a lehető leghosszabb élettartamról gondoskodik. A szerzőkhordozók és a fogak közötti nagy távolság nagy átaramlást ígér. A hengerek széles kínálata minden helyszínen tökéletes munkaképet ad.



Összecsukható KG 6002-2 6 m munkaszélességgel és rászertelt Avant vetőegység TwinTeC csoroszlyákkal

A forgó lazító előnyei:

- ⊕ A „fogásra álló fogak” nehéz talajon is egyenletes munkamélyiségről gondoskodnak
- ⊕ A fogak keverőhatása optimális csírázási feltételekről gondoskodik a következő vetés számára
- ⊕ A kapák között és a szerzőkhordozók fölött sok a szabad hely – a nagyon nagy mennyiségű szalmához
- ⊕ Long-Life-Drive hajtásrendszer a nagyfokú terhelhetőségért és a hosszú élettartamért
- ⊕ Quick+Safe rendszer – gyorsan cserélhető lazítókések bevált rendszere és beépített kőbiztosítás
- ⊕ Erős szerkezet, mivel a késtartót és a tengelyt egy darabból kovácsolták
- ⊕ Kényelmes beállítás az univerzális kezelőszerszám segítségével
- ⊕ A simító egyszerű beállítása. A talajművelési munkamélység változásakor nem szükséges utánállítás

❗ További információk a különálló termékbrosúrában találhatók az Ön forgalmazó partnerénél

Forgó lazító

Típusok

KX forgó lazító – A sokoldalú

A KX forgó lazító 3 méteres munkaszélességével különösen a közepes és nehéz talajoknál alkalmas magágykészítéshez.

KX 3001

✔ max. 140 kW/190 LE teljesítményű traktorokhoz

A KG Special forgó lazító – Az „univerzális zseni”

A 3 m és 4 m munkaszélességű KG Special forgó lazítók ideálisak mulcsvetéshez és nehéz talajon végzett magágykészítéshez.

KG 3001 Special

✔ max. 161 kW/220 LE teljesítményű traktorokhoz

KG 4001 Special

✔ max. 161 kW/220 LE teljesítményű traktorokhoz

A KG Super forgó lazító – A „fenegyerek”

A 3 m és 4 m munkaszélességű KG Super forgó lazítók egészen 300 LE traktorteljesítményig teljesítőképes meghajtással rendelkeznek. A KG Super alapfelszereltségként megerősített fogakkal rendelkezik és rendelhető hidraulikus mélységállítással és olajhűtővel is.

KG 3001 Super

✔ max. 220 kW/300 LE teljesítményű traktorokhoz

KG 4001 Super

✔ max. 220 kW/300 LE teljesítményű traktorokhoz



Forgó lazító KG 3001 Special



„fogásra álló fogak”

KG Special fogak

KG Super fogak

AMAZONE

KG 3001 Special

Összecsukható forgó lazító

Nagy hatékonyság!



Avant 6002-2 szállító futóművön történő közúti szállítás közben

Nagy területteljesítményekhez

A 4, 5 vagy 6 méteres munkaszélességű KG 02-2 összecsukható forgó lazító nagy területteljesítménye igazán lenyűgöző. A Cultimix rendszerrel a forgó lazító bőséges szabad helyet és páratlan stabilitást biztosít.

KG 4002-2

✔ max. 265 kW/360 LE
teljesítményű
traktorokhoz

KG 5002-2

✔ max. 265 kW/360 LE
teljesítményű
traktorokhoz

KG 6002-2

✔ max. 265 kW/360 LE
teljesítményű
traktorokhoz





KG 6002-2 gép Avant 6002-2 egységgel



KG 6002-2 gép Precea 6000-2AFCC egységgel

Cserélhető hátsó egység – maximális rugalmasság

Hogy a forgó lazítót rugalmasan másra is lehessen használni, a gép és a vetőegység rendkívül egyszerűen, kézzel különválasztható. 6 m munkaszélesség esetén a teljes vetőegység rövid idő alatt leszerelhető. A forgó lazító így szőlőben is

használható. A KG 6002-2 gép az Avant vetőegység mellett nyolc Precea vetőkocsival is kombinálható.

Tökéletes magágy

A összecsukható forgó lazító nemcsak nagy területteljesítményével, hanem tökéletes magágyával is meggyőző. A 20 szerszámtartó intenzíven átkeveri a talajt. Mulcsvetéskor alaposan bedolgozza a talajba a terménymaradványokat. A fogak a legnehezebb körülmények között is megbízhatóan húzódnak a talajban, és megbízhatóan tartják a munkamélységet. A rugós oldalsó terelőlemezek a gépben tartják a földet.

Gyors és biztonságos kinyitás

Az egyes táblák közötti rövid átállási idők növelik a gazdaságosságot.

Az átállás az egyik szántóföldről a másikra gyors és egyszerű: Hidraulikus összecsukás, haladás a következő szántóföldre, kinyitás és már mehet is a munka! A gép másodpercek alatt kinyitható 3 m-es szállítási szélességről pl. 6 m-es munkaszélességre.



KE Rotamix forgóborona

Egyengetés és aprítás



Rotamix rendszer – rövid, kompakt és két szerszámtartóval több

A KE 02-240 Rotamix a munkaszélesség minden méterén 4 szerszámtartóval van felszerelve, melyeken eloszlik a bemo-
nő erő. A húzásra álló fogak nagyon jó talajszerkezetet ala-
kítanak ki, és tökéletesen egyengetik a talajfelületet.

A munkaszélesség minden méterén 4 szerszámtartó talál-
ható, melyeknek köszönhetően kicsi a homlokkerekek át-
mérője. Így a forgóborona háza nagyon kompakt kialakítás-
sal készülhetett el.

KE Rotamix forgóborona – A sokoldalú

A 3 m-es és 4 m-es munkaszélességű KE forgóboronák kü-
lönösen alkalmasak nehéz talajon végzett és mély lazítás
utáni magágykészítéshez.

KE 3002-150 Rotamix

- ✔ max. 110 kW/150 LE tel-
jesítményű traktorokhoz

KE 3002-190 Rotamix

- ✔ max. 140 kW/190 LE tel-
jesítményű traktorokhoz

KE 3002-240 Rotamix

- ✔ max. 176 kW/240 LE tel-
jesítményű traktorokhoz

KE 4002-190 Rotamix

- ✔ max. 140 kW/190 LE tel-
jesítményű traktorokhoz

KE 4002-240 Rotamix

- ✔ max. 176 kW/240 LE tel-
jesítményű traktorokhoz



KE 3002-240 Rotamix

A KE Rotamix forgóborona előnyei

- ✔ Megfelelő rögtörés köszönhetően annak, hogy a munkaszélesség minden méterén 4 szerszámtartó található
- ✔ Rövid kivitel a szerszámtartó kis átmérőjének köszönhetően
- ✔ Masszív kivitel az egy darabból kovácsolt szerszámtartó és a tengely miatt
- ✔ Opcionális hidraulikus munkamélység-beállítás a fülkéből
- ✔ Közvetlen erőátvitel és hosszú élettartam a DirectDrive hajtóműnek köszönhetően
- ✔ Kényelmes beállítás az univerzális kezelőszerszám segítségével



A QuickLinknek köszönhetően a KE 02 önálló használatra is gyorsan átszerelhető

❗ További információk a különálló termékbrosúrában találhatók az Ön forgalmazó partnerénél

Sokoldalú hengerprogram

Minden helyszínre a megfelelő hengert

Válassza ki saját maga!

A henger legfontosabb feladata a talaj visszatömörítése. A sokféle lehetséges követelmény alapján (vetőmag/talajviszonyok/a traktor emelőereje) sok különböző henger áll rendelkezésre. Így minden vetőmaghoz és minden talajhoz kiválasztható a megfelelő henger. Mivel a ráépített vetőgép közvetlenül a hengerre támaszkodik, biztosan tartja a teljes súlyt és ezzel optimális munkát szavatol.

Zárt henger

Általában igaz, hogy a zárt hengerek különösen a laza, könnyű talajt jobban viselik, mint a nyitott hengerek. A zárt hengerek az eltömődésre is kevésbé hajlamosak. Pontosan ez az oka, hogy a gumigyűrűk a gumigyűrűs hengernél és a mátrix profilos gumigyűrűs hengernél is zárt csövön ülnek. Amikor a gyűrűk besüppednek a laza talajba, a cső teljes hosszában tartja őket.

Szóba sem jöhet a beragadás, eldugulás!

Nagy átmérő

A nagy átmérőjű hengerek jobban működnek, mivel a súly nagyobb alapfelületen hat. A nagy átmérőjű hengerek ráadásul lényegesen nyugodtabban haladnak, mint a kisebb átmérőjűek. Az AMAZONE hengerek átmérője ezért nagy, 500 mm és 600 mm között van. Ezek az előnyök különösen nagyobb vetési sebesség és pontos vetőmaglerakás mellett válnak észrevehetővé.

Acélból készült robusztus hengertest



Ütécscillapítás
légpárnákkal

Csúcsstabilitást és
tökéletes fekvést
biztosító fémbetét

Szennyező-
dést leperge-
tő felületű
távtartó
gyűrű



Célirányos visszatömörítés

Biztos kelés és nagyobb hozam!

Sávos visszatömörítés

A sávos visszatömörítéssel az aktuális időjárási viszonyokhoz igazodó optimális talajállapot hozható létre, ami biztosítja a gyors, egyenletes kelés előfeltételét. A sávos visszatömörítés ezáltal a jól ütemezett talajművelés záloga. Ráadásul homogén, jól visszatömörített sávokat hagy maga után hengernyomok nélkül. A teljes felületű profilos hengerekkel összevetve jelentős előny ez, ami mindenekelőtt a vetőcsoroszlya nyugodt futására van hatással.

A biztos vetés!

1) Nagy szárazság esetén – vízszivattyú elv:


A visszatömörített sávok gondoskodnak a talajzárásról közvetlenül a vetéssorban. Így a kapilláris víz még szárazság esetén is eléri a csírákat. A sávos visszatömörítés biztosítja, hogy a talaj egyfajta vízszivattyúként működjön.

2) Sok víz esetén – vízelvezetés elve:

A laza talaj nagyon jól felveszi és tárolja a vizet. A nagy mennyiségű csapadék egyszerűen beáramlik a nem hengerelt, laza területekre. Ezzel megelőzhető a talajerózió. Ekkor a talaj vízelvezető hatása érvényesül. A sorok között még nehéz, nedves talajon is marad elég laza föld a vetőmag befedésére.

3) Gázcsere – tüdő elv:

A laza talajon keresztül továbbá gázcsere zajlik, így a gyökerek lélegezni tudnak.

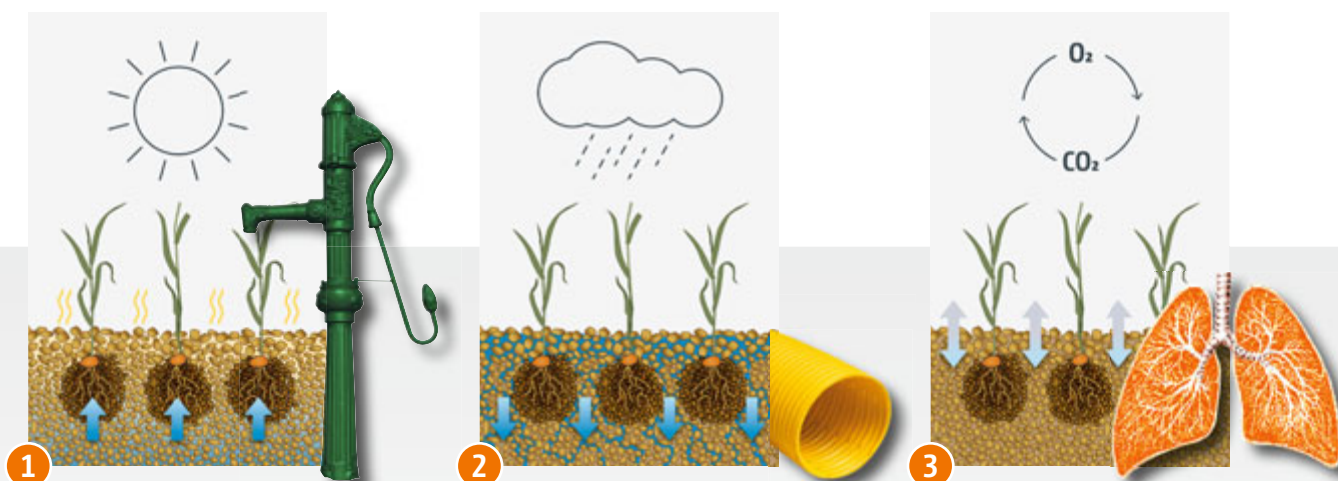


A hengerválaszték

Nem túl sok és nem túl kevés – talajadottságokhoz igazított visszatömörítés

TRW 500 mm / 600 mm Ø^Ø trapézgyűrűs henger

A TRW trapézgyűrűs henger trapézgyűrűi sávossal visszatömörítést biztosítanak. A nagy felfekvő-felületnek köszönhetően a henger a könnyű talajokon is megakadályozza, hogy a trapézgyűrűk túl mélyre süllyedjenek.


- ✓ Nagy felfekvő-felület
- ✓ Sávossal visszatömörítés
- ✓ Megfelelően finom talajszerkezet
- ✓ Alapfelszereltség a keményfém bevonata miatt kopásálló sárkaparó

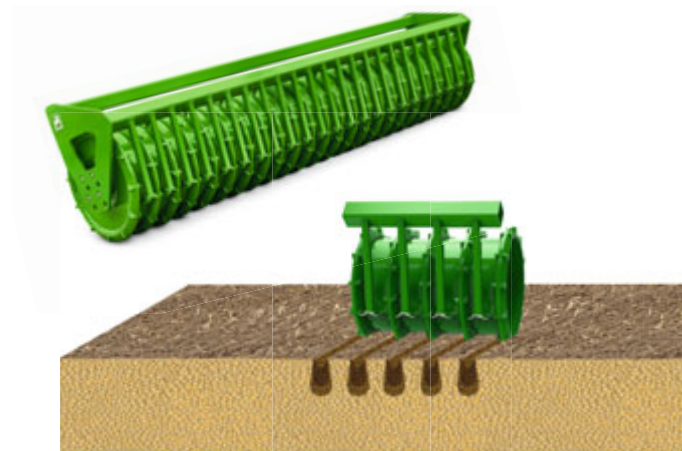

Tüskés henger PW 600 mm Ø

A PW tarajos tömörítőhenger jó önhajtással rendelkezik, és a fogásra álló fogaival teljesen visszatömörített felületet hagy maga után. A tarajos henger a tulajdonságainak köszönhetően nagyon univerzálisan alkalmazható.

- ✓ Visszatömörítés a talaj teljes felületén
- ✓ Eltömődéstől mentes a ragadós talajokon és sok szármag esetén is
- ✓ Alapfelszereltség a keményfém bevonata miatt kopásálló sárkaparó
- ✓ Az alacsonyan elhelyezkedő sárkaparók még nedves talajon is egyenletes felületről gondoskodnak

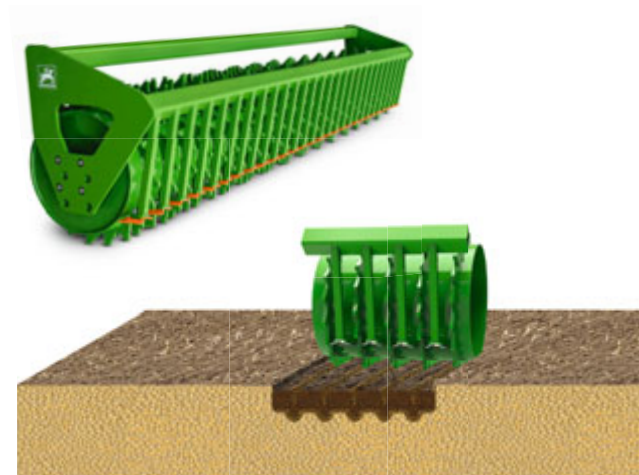




Gumigyűrűs henger KW 580 mm Ø

A KW gumigyűrűs henger széles körben felhasználható. Felépítésének köszönhetően szinte minden talajon és bármilyen körülmények között biztosítható a sávok visszatömörítése. Szóba sem jöhet a beragadás, eldugulás!


- ✓ Univerzálisan alkalmazható bármilyen talajhoz, bármilyen körülmények között
- ✓ Sávok visszatömörítése
- ✓ Még akár nehéz talajnál is elegendő laza talaj áll rendelkezésre a vetőmag optimális befedéséhez
- ✓ Ideális bármilyen – akár nedves, akár száraz – időjárás esetén
- ✓ A csoroszlyák futása nyugodt a megformázott vetőbarázdáknak köszönhetően

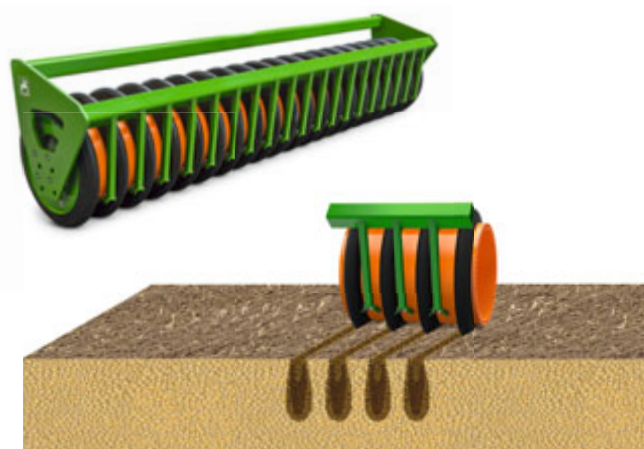

KWM 600 mm Ø mátrix profilos gumigyűrűs henger

Mátrixprofiljának köszönhetően a KWM gumigyűrűs henger különösen hatékony önhajtást tesz lehetővé. A henger a mátrixprofil miatt nagyobb mennyiségű finomabb talajszerkezetet tud létrehozni a magágyhoz.

- ✓ Sávok visszatömörítése
- ✓ Mátrixprofil a jobb önhajtás érdekében
- ✓ Jobb rögtörés, még nehéz körülmények között is
- ✓ A csoroszlyák futása nyugodt a megformázott vetőbarázdáknak köszönhetően
- ✓ Ideális bármilyen – akár nedves, akár száraz – időjárás esetén

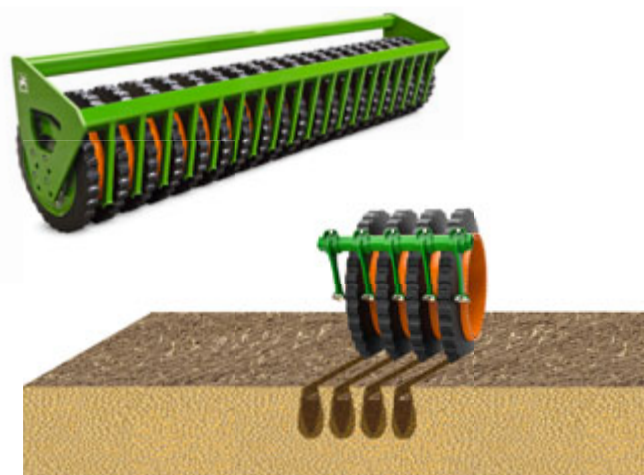

FTender fronttartály

Univerzális használatra a vetéstechnikában és a talajművelésben



A vetéstechnikában és a talajművelésben univerzálisan kombinálható FTender fronttartály

Az FTender előnyei

- ✓ Az 1600 vagy 2200 literes tartálytérfogatnak köszönhető üttőképesség
- ✓ Vetőmag és műtrágya kombinációk választható kétrészes tartállyal
- ✓ Több használati lehetőség többek között kultivátorokkal
- ✓ Nagyobb kényelem a gépkezelésbe történő teljes ISOBUS-implementációnak köszönhetően
- ✓ A nagy tartálynyílásnak köszönhetően egyszerű és gyors a feltöltés
- ✓ Kényelmes és gyors fel- és lekapcsolás
- ✓ Könnyen elérhető adagoló
- ✓ Alapfelszereltséghez tartozó leforgatókészlet
- ✓ Egyszerű kalibrálási lehetőség kalibráló gombbal vagy a TwinTerminal használatával



FTender 1600 zárt szállítórendszerrel tartályfedéllel ellátott nyomótartályként, nagy szállítási mennyiségekhez

Nagy hatékonyság

Az 1600 l-es, illetve 2200 l-es tartályterefogatú FTenderrel az AMAZONE univerzális, sokoldalúan használható fronttartályt kínál. Az egycsúcsú fronttartály aerodinamikus kivitelének köszönhetően jó kilátást enged előre. Ez nagyon hasznos közúton való haladásakor, valamint szántóföldi forduláskor. Az FTender nyomótartályos változatban is kapható. A nyomótartály előnye a nagyobb szállítási mennyiség, emiatt javasolt a használata különösen nagy mennyiségű műtrágya esetén. Ezenkívül az FTender osztott tartállyal is kapható még több kombinációhoz a vetéskor.

ISOBUS gépvezérlés – teljesen integrált vagy önálló!

Az FTender gépvezérlése ISOBUS-on keresztül történik. Segítségével a mellső felfüggesztésű tartály egyszerűen, magától értetődően és az ISOBUS-kommunikáció minden előnyével kezelhető. Az FTender rendelkezhet teljesen különálló ISOBUS-elektronikával (autark ISOBUS), vagy lehet a vetéstechnika elektronikájába integrált (integrált ISOBUS).



1,10 m x 2,20 m-es nagy tartálynyílás az FTender gyors és egyszerű feltöltéséhez

Egyetlen gép a sokoldalú talajműveléshez

Az AMAZONE FTender sokoldalúan használható a legkülönbözőbb alkalmazási területeken, különböző függesztett gépekkel. A tömlőcsomag gyorszárának köszönhetően a fel- és lekapcsolás kényelmesen és gyorsan elvégezhető.

Kivitel	Munkaszélesség (m)	Anyagtovábbítás
merev	3,00 – 4,00	1-szeres
összecsukható	4,00	1-szeres
összecsukható	5,00 – 6,00	2-szeres

Azoknak, akik többre vágynak – FTender:

- ✔ Moduláris szoftver- és hardver felépítés különböző függesztett berendezésekkel történő használathoz
- ✔ Szállítószakaszok AMAZONE vetőgépekhez és szeménkénti vetőgépekhez, gabonafélék, repce, kukorica, répa vetéséhez vagy talajművelő gépekhez, köztes termények vetéséhez és mélyműtrágyázáshoz
- ✔ Túlnyomásos rendszer az optimális szállítási teljesítményhez
- ✔ Nagy tartályterefogat hosszú ideig tartó használathoz
- ✔ FTender tömörítő keréksorral és/vagy plusz súlyokkal



FTender 2200-C osztott tartállyal vetőmag és műtrágya vagy második vetőmag kombinálásához

Sokoldalúan használható tartozékok

Elülső tömörítő, feltöltőcsiga, ciklonleválasztó



Avant 6002-2 FTender 1600 tartállyal



FTender T-Pack F elülső tömörítőkeréksorral, opcionális letámasztó görgőkkel és opcionális porleválasztóval



Opcionálisan kapható egy feltöltőcsiga összehajtható ponyvatölcsérrel, amely lehetővé teszi az egyszerű feltöltést közvetlenül a pótkocsiról. Szállítási helyzetben a feltöltőcsiga biztonságosan lezárható egy fedéllel.



FTender közúti szállítás közben – szabad kilátás az útra és a szántóföldre



❗ „Közúton a jobb kilátás érdekében az elülső tömörítő felső helyzetben, kényelmesen reteszeltető, és a tartály szépen lesüllyeszthető további 25 cm-rel.”

(„profi” magazin – „Minden a TwinTeC-hez” gyakorlati teszt · 1/2021)

T-Pack F elülső tömörítőkerék – visszatömörítés a traktornyomok között

Az FTender T-Pack F elülső tömörítőkerékcsorral is szerepel az AMAZONE kínálatában. Az FTender önbeálló elülső tömörítőkerékcsorral felszerelt vetőmagtartályának erősségei különösen vetéskor mutatkoznak meg, és jó visszatömörítésről gondoskodik a traktornyomok között.

A T-Pack F elülső tömörítőkerék előnyei:

- ✓ Jó visszatömörítés a traktornyomok között
- ✓ A beépített megemelt szállítási helyzetnek köszönhetően a kilátás előre felé nem korlátozott
- ✓ A traktor első tengelyének tehermentesítése a vetés során
- ✓ Kiegészítő ellensúlyozási lehetőség
- ✓ Az elülső tömörítőkerékcsor egyszerű és gyors leválasztása lehetővé teszi a külön használatot

Optimális látómező

Az FTender nagyon kompakt kivitelének köszönhetően a nagy mellső felfüggesztésű tartály kényelmesen kezelhető. Még az elülső tömörítőkerékcsor is úgy van beépítve, hogy szállítási helyzetben ne korlátozza a látómezőt.

Ciklonleválasztó

Az opcionálisan kapható, aktív porleválasztó csökkenti a porterhelést a szállítási szakaszon, és kényelmesebbé teszi a használatot, különösen száraz körülmények között.

Pótsúlyok

A mellső felfüggesztésű tartály opcionális pótsúlyokkal akár 900 kg-mal is kiegészíthető. A T-Pack F elülső tömörítőkerékcsorral felszerelt FTender esetében 300 kg-ig terjedő pótsúlyozás lehetséges.



FTender T-Pack F elülső tömörítőkerékkel munkahelyzetben



FTender T-Pack F elülső tömörítőkerékkel szállítási helyzetben

✓ 25 cm-rel nagyobb látómező



Opcionális pótsúlyok

Adagolás

Kényelmes és precíz



Széria kalibrálókészlet a gépen

Az FTender elektromos adagolása

A vetőmag vagy műtrágya adagolását a vetőmagtartály alatt található elektromos hajtású adagoló végzi. A könnyen elérhető adagoló lehetővé teszi az adagoló hengerek gyors és kényelmes cseréjét, mert az adagoló mélyen a tartály alatt található. A különböző vetőmagokhoz és műtrágyákhoz különböző adagolóhengerek állnak rendelkezésre. Az elektromosan hajtott adagolás lehetővé teszi a vetőmag-mennyiség egyszerű beállítását a traktor vezetőfülkéjéből, az előadagolást a tábla sarkaiban és gombnyomásra kalibrálható. Az adagolás vezérelhető teljesen automatikusan, alkalmazási térképek segítségével is.

Kalibrálás – egyszerűen és pontosan!

A gyári alapfelszereltség részét képező segédeszközök, mint a kalibrálómérleg és a kalibrálózsák biztos helyen tárolható a mellső felfüggesztésű tartályon. A kalibrálás kényelmesen elvégezhető a gépen egy kalibrálógomb vagy TwinTerminal segítségével.

Előnyei:

- ✔ A vetőmagmennyiség egyszerű beállítása a traktor vezetőfülkéjéből az elektromos hajtáson keresztül
- ✔ Egyszerű kalibrálás kalibráló gombbal vagy a TwinTerminal használatával
- ✔ Alaptartozék kalibrálókészlet
- ✔ Visszamaradó mennyiségek egyszerű leürítése a külön kivezetésen és a visszamaradó mennyiségek leürítésére szolgáló programon keresztül
- ✔ Az adagolóhengerek egyszerű cseréje



Az FTender adagolóhengerének egyszerű cseréje

- ❗ „Az elektromos hajtású adagoló a nagy tartálynyíláshoz hasonlóan jól hozzáférhető...”

„Nagyszerű, hogy az adagolórendszer nyomótartálynál lévő tömítése ellenére a garat egy tolózárral biztonságosan lezárható az adagolóhenger cseréjéhez.”

(„profi” magazin – „Minden a TwinTeC-hez” gyakorlati teszt · 1/2021)



Gombnyomásra végezhető kalibrálás



A kalibrálósák kényelmesen az adagoló alá akasztható

A kalibrálás és a maradékürítés még egyszerűbbé tételéhez az AMAZONE a géphez a Comfort csomag 1-et kínálja TwinTerminal 3.0-val. A TwinTerminal közvetlenül a fronttartályra van felszerelve. Ez a helyzet jelentős előnnyel jár: A járművezető a kezelést és az adatbevitelt a kalibráláshoz most közvetlenül a vetőgép mellett is elvégezheti, ezzel megtakaríthatja a traktorra való többszörös fel- és leszállást.

A TwinTerminal 3.0 víz és por ellen tömített, 3,2 colos kijelzővel ellátott házból, és a kezeléshez négy nagy gombból áll.

Előnyei:

- ✓ Egyszerű kalibrálás a TwinTerminal segítségével a traktorra való többszörös fel- és leszállás nélkül



TwinTerminal 3.0

Az FTender további kombinációs lehetősége



FTender 1600 fronttartály Cenius-2TX vontatott kultivátorral

Szegmens-elosztófej

Rugalmas és precíz



Típus	Kivitel	Elosztófejek
Avant 3002	merev	1
Avant 4002	merev	1

Típus	Kivitel	Elosztófejek
Avant 4002-2	összecsukható	1
Avant 5002-2	összecsukható	2
Avant 6002-2	összecsukható	2



Szegmens-elosztófej aktív féloldalas kapcsolással



Elektronikus féloldalas kapcsolás az FTender adagolójánál

Szegmens-elosztófej mechanikus féloldalas kapcsolással

A szegmens-elosztófej közvetlenül a csoroszlyák felett helyezkedik el, és rövid haladási utakat biztosít a vetőmag számára.

Az Avant 3002, az Avant 4002 és az Avant 4002-2 opcionális mechanikus féloldalas kapcsolása segíti az aszimmetrikus művelőút-ritmusok egyszerű megvalósítását, például 3 m-es vetési szélességnél és egyidejűleg 24 m-es művelési szélességnél. A vetőmag közben nem csökken automatikusan.

Előnyei:

- ✓ A vetőmag rövid haladási szakaszai
- ✓ Az átfedés csökkentése vetőmag megtakarításához
- ✓ Minimalizálódik a porképződés a vetőmagtartályban, hiszen nincs vetőmag-visszaáramoltatás

Variálható művelőút-kapcsolás

A művelőút-kapcsolással összesen legfeljebb hat vetéssor kapcsolható oldalanként. A megfelelő szélességben kialakított művelőutakon 15 cm-es sortávolságnál akár 1 050 mm abroncsszélességű, 12,5 cm-es sortávolságnál pedig akár 875 mm-es kerékszélességű ápolótraktorok használhatók. A művelőutak kapcsolásakor a vetőmagmennyiség automatikusan csökken.

Elektromos vagy mechanikus féloldalas kapcsolás az FTenderen

Az 5 és 6 m-es összecukható gépek féloldalas kapcsolása távvezérelhető elektronikusan a traktor vezetőfülkéjéből vagy mechanikusan közvetlenül az FTender fronttartályon. Egy közvetlenül az adagoló alatt lévő csapófedélen keresztül megakadályozható a két szegmens-elosztófej közül az egyikre történő beáramlás, ezáltal féloldalas kapcsolás valósítható meg.


Az elektromos féloldalas kapcsolás a forduláskor vagy a tábla szélén előforduló túlvetések csökkentését, ill. vetőmag megtakarítását segíti. A féloldalas kapcsolással a gép ékmenetekben vagy ferde fordulókban a terminálon keresztül féloldalasan, kényelmesen lekapcsolható. GPS-Switch (lásd 34. oldal) segítségével ezenkívül a fél munkaszélesség automatikus lekapcsolása is lehetséges.



Avant vetőegység TwinTeC csoroszlyával

A nagyteljesítményű duplatárcsás csoroszlya

A TwinTeC duplatárcsás csoroszlya áttekintése

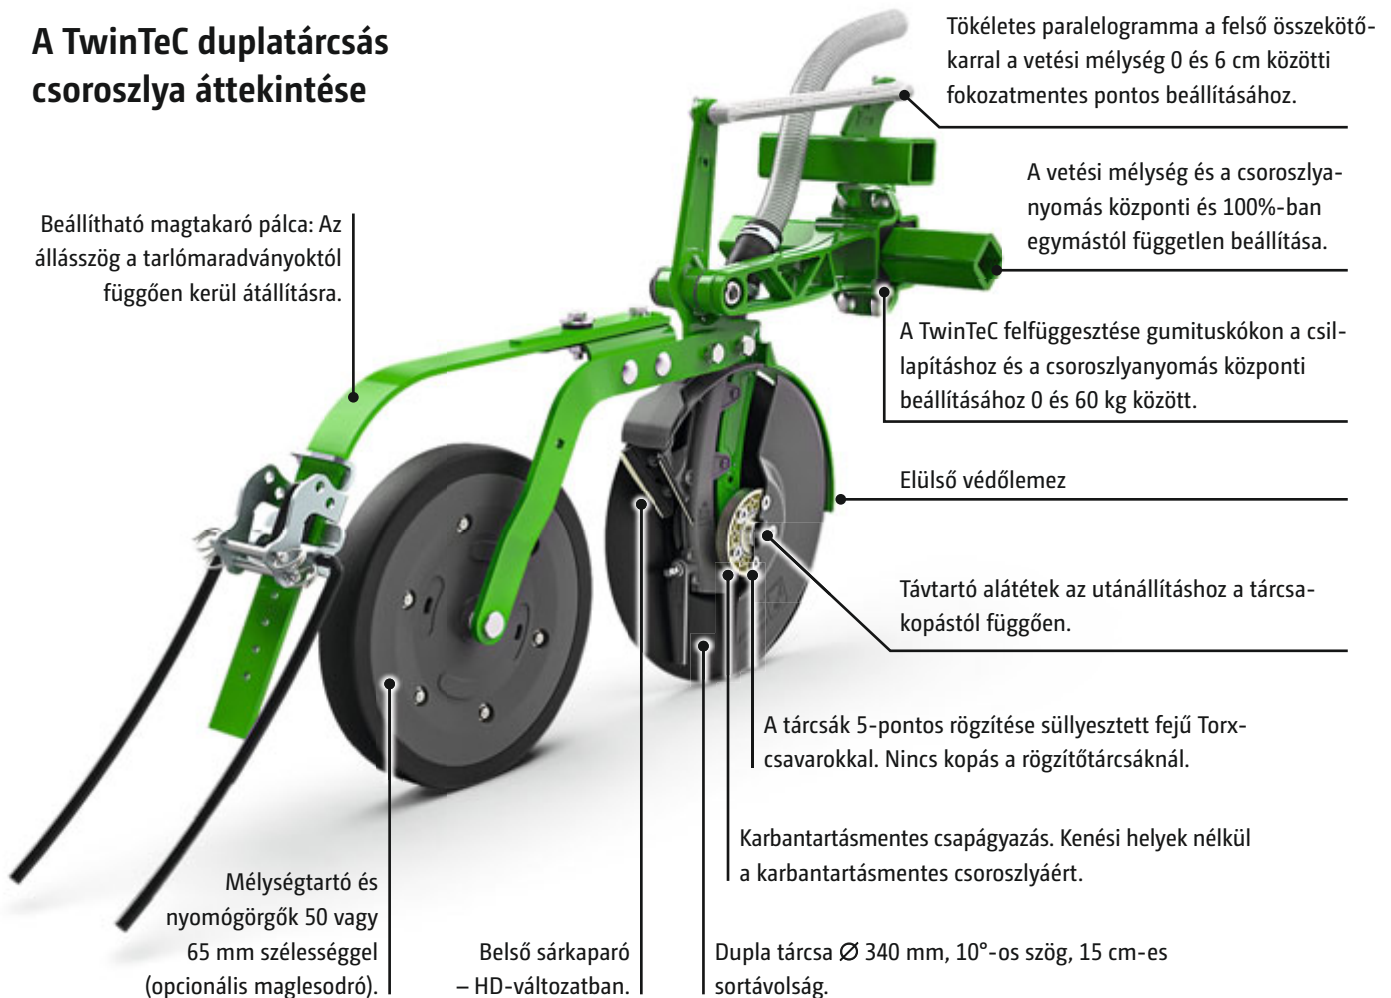

Tiszta és precíz vetőmaglerakás

A duplatárcsás csoroszlya előnyei:

- ✓ Rendkívül precíz vetőmaglerakás a duplatárcsás csoroszlya nagyon nyugodt és tiszta járásának köszönhetően
- ✓ Állandó vetési mélység az akár 60 kg-os nagy és állandó csoroszlyanyomásnak köszönhetően
- ✓ A legjobb talajkövetés a paralelogrammás csoroszlyavezetőnek köszönhetően

- ✓ Központi, egyszerű munkamélység-állítás
- ✓ Megbízható vetés nehéz körülmények között is a tárcsák nagy átáramlásának és lapos állásszögének köszönhetően




A mélységtartás központi beállítása az univerzális kezelőszerszám segítségével

A mélységtartás egyszerű és központi beállítása

A TwinTeC duplatárcsás csoroszlya mélységtartása központilag beállítható a csoroszlyavázon. A vetési mélység pontos tartása érdekében minden TwinTeC csoroszlya mögött mélységhatároló görgő található, amely pontos mélységtartást garantál. A szellős, 195 mm-es csoroszlya-eltolásnak és a mélységhatároló tárcsa felső görgőtartó általi rögzítésének köszönhetően elegendő szabad hely marad, így munka közben nem kell tartani az eltömődéstől. A vetőtárcsa alacsony 10°-os állásszöge miatt az áramlás magas menetsebesség és tarlómaradványok esetén is kiváló. Két különböző választható mélységhatároló tárcsa. Az 50 mm-es Control mélységhatároló tárcsa nagy átáramlást enged és főként nehéz, teherbíró talajokon használható kiválóan. A 65 mm-es Control mélységhatároló tárcsa ellenben nagy teherbírást biztosít, főként könnyebb terepen.

Levehető Avant vetőegység

Annak érdekében, hogy a forgó lazítót rugalmasan másra is lehessen használni, a forgó lazító és az Avant vetőegység nagyon egyszerűen, kézzel különválasztható. 6 m munkaszélességig a teljes vetőegység mindössze 30 perc alatt szétszerelhető. A 3 m vagy 4 m munkaszélességű Avant a QuickLinknek köszönhetően kb. 5 perc alatt átalakítható külön használatra.

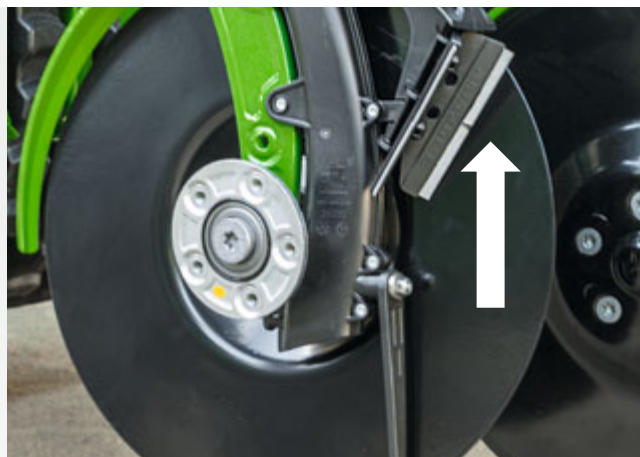

A csoroszlyák nyugodt futása érdekében a duplatárcsás csoroszlyára belső keménységű sárkaparót szereltek

TwinTeC csoroszlyára szerelt magtakaró csoroszlyapálca

Minden TwinTeC csoroszlya opcionálisan közvetlenül felfüggesztett magtakaró pálcával is felszerelhető. A magtakaró csoroszlyapálca arról is gondoskodik, hogy a barázdák fölött laza legyen a talaj.

Előnyei:

- ✔ Mélységtartás rugós magtakaró pálcátartóval
- ✔ 7 fokozatban akár 150 mm-ig utánállítható
- ✔ 3 fokozatban állítható intenzitás: 30°, 45°, 60°

A csoroszlyanyomás állítása

Mivel az összes csoroszlya paralelogramma felfüggesztéssel rendelkezik, lehetőség van a csoroszlyanyomás központi és fokozatmentes beállítására. Fennáll a lehetőség, pl. a traktorkerekek mögött, a csoroszlyanyomás további 6 kg-val való növelésére a további húzórugók által.

Hidraulikus csoroszlyanyomás-beállítás akár 145 mm-es csoroszlyakiemeléssel

A hidraulikus csoroszlyanyomás-beállítással a csoroszlyanyomás kényelmesen, a fülkéből módosítható, és a csoroszlya 145 mm-ig kiemelhető. A csoroszlyakiemelés különösen a táblák sarkainak műveléséhez jelent nagy segítséget.




Avant vetőegység RoTeC csoroszlyával

Az univerzális egytárcsás csoroszlya

A RoTeC csoroszlyarendszer
1 500 000-szor bevált!

A karbantartást nem
igénylő RoTeC egytárcsás
csoroszlya

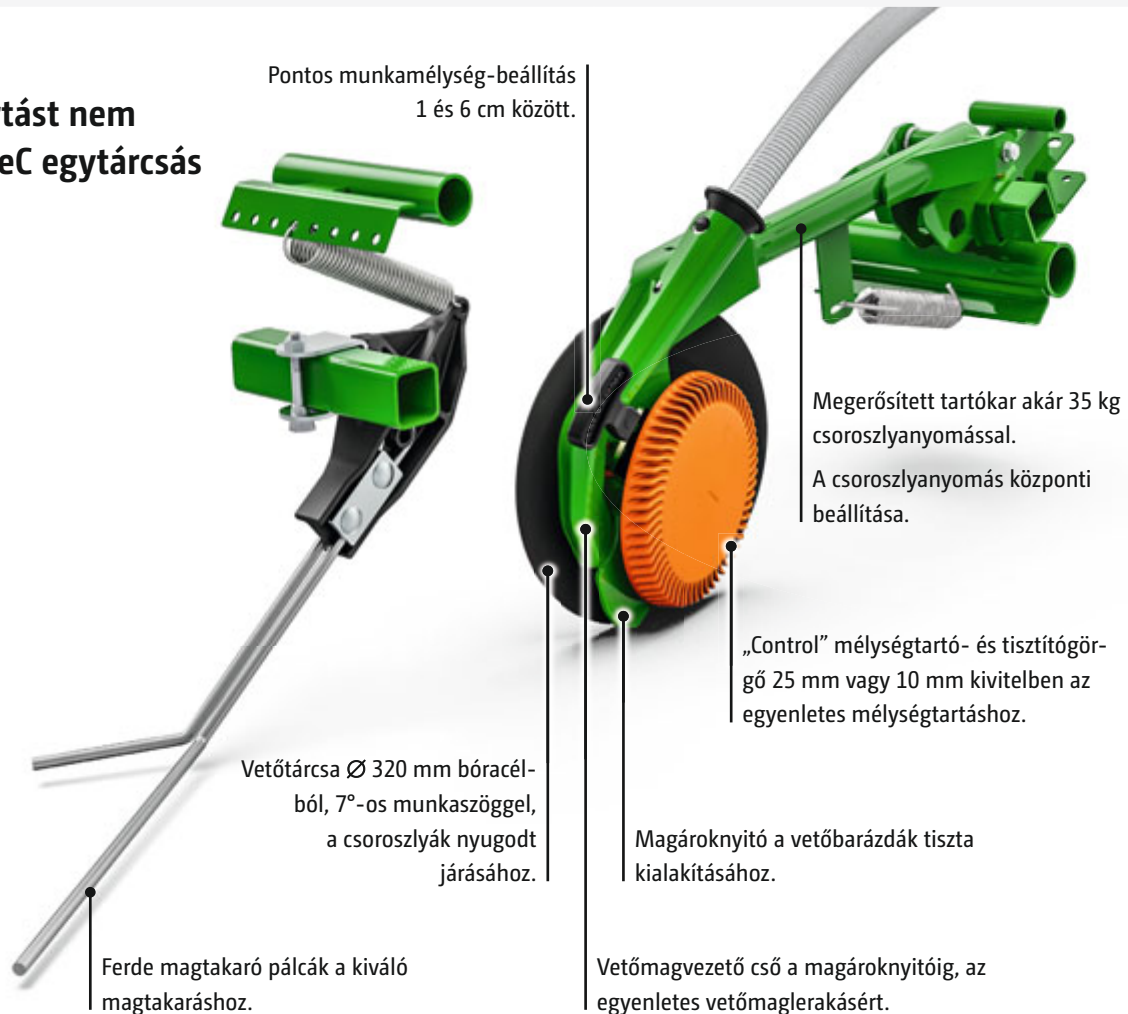


A végletekig megbízható és precíz

A RoTeC csoroszlya nem igényel karbantartást, és rendkívül megbízhatóan dolgozik nagy szalmamennyiség és növény-maradvány esetén is. A vetőbarázdák kiképzését és az opti-
mális vetőmagvezetést a talajban az egyik oldalon a vető-
tárcsa végzi, és a másik oldalon egy magárok nyitó.
A Control 10 mélységhatároló tárcsa vagy a Control 25
mélységhatároló megakadályozza a föld rátapadását a vető-
tárcsára, és megbízhatóan gondoskodik a beállított vetési
mélység pontos betartásáról. A sortávolság 12,5 cm.

A RoTeC csoroszlya előnyei


- ✔ Nagy teljesítményű egytárcsás csoroszlya nedves és kemény talajokhoz
- ✔ Magas fokú öntisztító képesség a mélységhatároló tárcsa révén
- ✔ A csoroszlyavezetés és a visszatömörítés különválasztása
- ✔ Akár 35 kg plusz csoroszlyanyomás

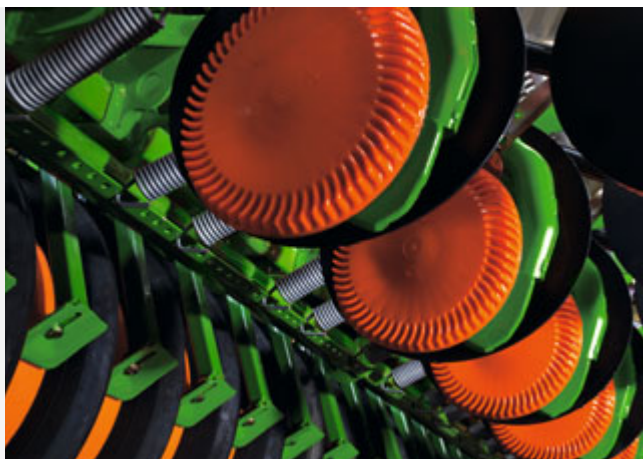

Páratlan megoldású független mélységtartás a csoroszlyánál és a magtakaró pálcáknál

A RoTeC csoroszlya egyik verhetetlen előnye, hogy a csoroszlyavezetés és a visszatömörítés külön van választva. Kövön való áthaladáskor így csak egyszer emelkedik ki a csoroszlya. Emellett a csoroszlya- és a pálcanyomás egymástól függetlenül állítható. A RoTeC csoroszlya rendkívül egyenletes és pontosan ellenőrzött csoroszlyavezetését a 10 mm széles talpfelületű Control 10 mélységátároló tárcsa vagy a 25 mm széles talpfelületű Control 25 mélységátároló görgő biztosítja, közvetlenül a csoroszlyánál.

A vetési mélység alapbeállítása közvetlenül a csoroszlyán végezhető el szerszám nélkül, 3 fokozatban.

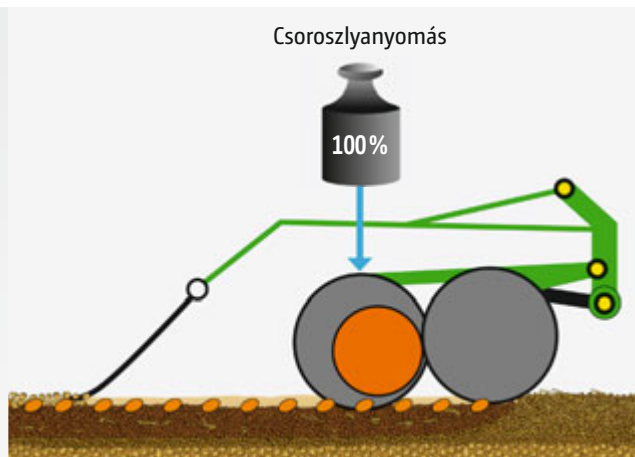

A csoroszlyanyomás beállítása

A RoTeC csoroszlya akár 35 kg csoroszlyanyomással is használható. Emellett az AMAZONE esetében a ténylegesen kifejlesztett csoroszlyanyomás viszonylag nagyobb, mivel a nyomás nem a csoroszlyán és az utánafutó nyomógörgőn oszlik meg, hanem kizárólag a csoroszlyára hat. Repcevetés vagy száraz viszonyok melletti tavaszi vetés esetén kis csoroszlyanyomással is problémamentesen vethet.

Pontos és egyszerű beállítás



- ✓ RoTeC csoroszlya (Ø 320 mm) Control 10 mélységátároló tárcsával


3 Beállítások



- ✓ RoTeC csoroszlya (Ø 320 mm) Control 25 mélységátároló tárcsával
A hátrafelé nyitott lamellák rendkívül jó öntisztításról gondoskodnak.

Több lehetőség, nagyobb teljesítmény

Az Avant kombinált vetőgép célszerű felszerelése

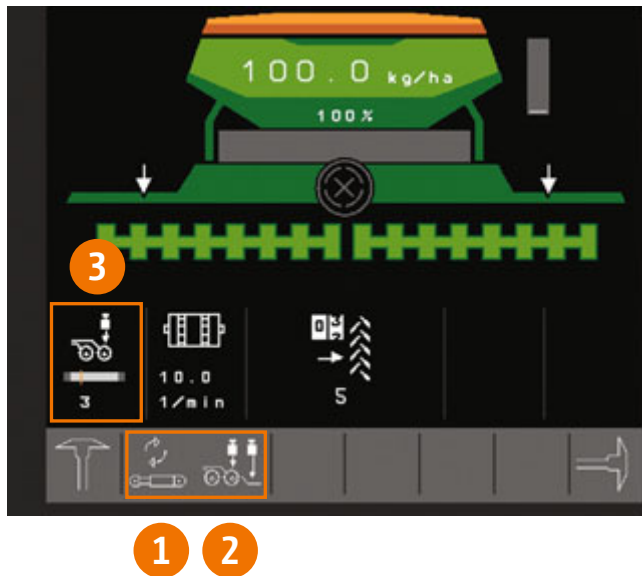

- ① Kezelfelület a vezérelni kívánt funkciók közötti átváltáshoz
- ② Aktuális kiválasztott hidraulikus funkció (itt most a csoroszlyanyomás)
- ③ Kezelőpanel a kiválasztott funkció beállításához (itt most a csoroszlyanyomás)

Komfort hidraulika – Minden ellenőrzés alatt!

Az Avant komfort hidraulikájával a csoroszlyanyomás, a csoroszlyakiemelés és a gép összecukása hidraulikus funkciói az ISOBUS-kezelőterminálról használhatók. Technikailag ehhez csak egy traktorvezérlő szelep szükséges. A kezelőterminálon válthat a funkciók között.

A komfort hidraulika előnyei

- ✓ A csoroszlyanyomás optimális beállítása a szántóföldi körülményekhez
- ✓ A csoroszlyanyomás egyszerű leolvasása
- ✓ A csoroszlyanyomás felső és alsó határának korlátozása





LED munkavilágítás

A LED-es munkavilágítás hosszú, éjszakába nyúló munkanapokon is jó látásviszonyokról gondoskodik. A LED-es munkavilágítás az FTenderhez és a kombinált vetőgéphez egyaránt kapható.

Szállító futómű

Az AMAZONE az Avant 6002-2-höz egy kiegészítő szállító futóművet kínál közúti szállítás céljából. Ez tehermentessé teszi traktort a közúti közlekedéshez, és a szállítás kényelmesebbé válik a vezető számára.

A szállító futómű előnyei:

- ✔ Kényelmes biztonságos közúti közlekedés
- ✔ Csökkentett hátsótengely-terhelés
- ✔ A közúti forgalomban engedélyezett traktorosztályok kiterjesztése

Középső nyomlazító

Az Avant 6002-2-höz opcionálisan középső nyomlazító kapható, amely a legkisebb bakhákat is megbízhatóan elengyeni. A középső nyomlazító nem rendelhető a szállító futóművel együtt.

Kamera

A fronttartályon lévő opcionális kamerarendszer átláthatatlan menethelyzetekben nagyobb biztonságról gondoskodik előre felé. A nagy felbontású és tükröződésmentes monitor háttér-megvilágítású, és egyidejűleg két kamera képét is képes megjeleníteni. Továbbá például tolatókamera is beköthető a monitorra.



ISOBUS, mint az intelligens kommunikáció alapja

Egy nyelv, sok előny!

Az AMAZONE minden ISOBUS-képes géppel a legmodernebb technikát kínálja, szinte határtalan lehetőségekkel. Hogy Ön az AMAZONE kezelőterminálját vagy traktorja egy már meglévő ISOBUS terminálját használja, ebben nem játszik szerepet. Az ISOBUS egy, az egész világon érvényes kommunikációs szabványt jelöl egyfelől a kezelő terminálok, traktorok és munkagépek, másfelől a farmirányítási információk rendszerek között.

Kezelés a legkülönbözőbb ISOBUS terminálokkal

Ez azt jelenti, hogy Ön egy terminállal az összes ISOBUS kompatibilis gépet vezérelni tudja. Önnek csak össze kell kötni a gépet az adott ISOBUS terminállal, és máris a traktor vezetőfülke monitorján láthatja a megszokott kezelőfelületet.

Az ISOBUS előnyei:

- ✔ Globális szabvány gondoskodik az egységes csatlakozó felületről és adatformátumról, az idegen gyártókkal való kompatibilitás is biztosított
- ✔ Plug and Play a gép, traktor és további ISOBUS-készülékek között





Tökéletesen kifejlesztett AMAZONE gépkezelés

Az AMAZONE gépek és kezelőterminálok igazán egyszerűen és biztonságosan kezelhető funkciókat kínálnak:

- ✓ ISOBUS-készülékei legmagasabb fokú kompatibilitása és működési biztonsága
- ✓ A gépdalokon nincsenek további modulok. Az AMAZONE összes ISOBUS-os gépe alapfelszereltségként tartalmazza a szükséges ISOBUS-funkciókat
- ✓ Gyakorlatorientált gépszoftver és logikus menüszerkezet
- ✓ MiniView kijelző az összes AMAZONE-terminállal és további ISOBUS terminálokkal. Nézze meg például a gépadatakat a térképnézetben
- ✓ Lehetőség a gép kezelésére a traktor termináljáról vagy egy 2 terminálos megoldással
- ✓ A térkép- és a gépnézet rugalmas hozzárendelése a traktorterminal és a kezelőterminal között
- ✓ Egyedi kezelési koncepció. Tetszőlegesen konfigurálható kijelzők és egyedi kezelőfelületek minden gépkezelő számára
- ✓ Hasznos kiegészítő funkciók, mint a szórókeret automatikus elő-lesüllyesztése az AMAZONE növényvédelmi permetezőgép esetében
- ✓ Integrált Task Controller adatnaplózó funkció



Világosan strukturált AMAZONE gépkezelés

Az AMAZONE gépszoftver előnyei:

- ✓ Felhasználóbarát és magától értetődő
- ✓ A gépre szabva
- ✓ Az ISOBUS szabványon túlmutató funkciók

A munkamenü áttekinthető megjelenítése az AMAZONE gépkezelésben




GPS-Switch automatikus szakaszolás




A vetőmag pontos lehelyezése

Nagyon fontos a precíz vetés, hogy a kritikus helyeken fel-lépő túlvetést és alulvetést el lehessen kerülni. Segítséget nyújt a pontos lehelyezéshez a féloldalas lekapcsolás, ami a felére csökkenti az adott munkaszélességet, úgyhogy

különösen ék alakú területeken és fordulóban jelentős megtakarítás érhető el. A két oldalfél egy-egy kapcsolható keretszakasznak felel meg.

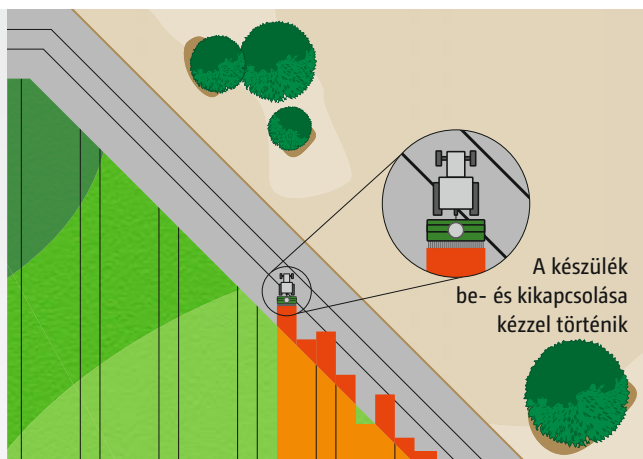

Túl- vagy alul vetések GPS-Switch nélküli kézi kapcsoláskor

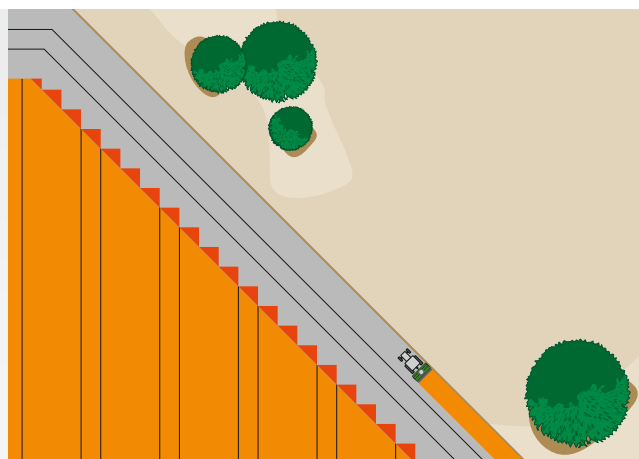

Az elektromos adagoló pozíciófüggő automatikus be- és kikapcsolása GPS-Switch segítségével

Ha a kezelendő terminál rendelkezik olyan Section Control funkcióval, mint pl. az AMAZONE GPS-Switch szakaszolás, a szakasz váltása automatikusan, a GPS pozíciótól függően történhet. Ha felveszünk egy területet, automata üzemmódban a vezető teljes mértékben a jármű kezelésére koncentrálhat, mivel ékekben és fordulókban a szakaszváltás automatikusan történik.

Az automatikus szakaszolás előnyei:

- ✓ A vezető tehermentesítése
- ✓ A pontosság növelése, még éjszaka és nagyobb sebesség mellett is
- ✓ Kevesebb átfedés és hibahely
- ✓ Takarékoság az üzemi anyagokkal
- ✓ Kevesebb állománykárosodás, kisebb környezetterhelés

❗ „Az ISOBUS számítógép „Section Control”-al sok munkát végez el a vezető helyett”

(„dlz agrármagazin” – a ZA-TS műtrágyaszóró gyakorlati tesztje · 02/2017)

GPS-Switch

A GPS-Switch automatikus szakaszolással az AMAZONE egy GPS-re alapozott, teljesen automatikus szakaszolást kínál az összes AMAZONE kezelő termináljához és ISOBUS képes műtrágyaszórójához, növényvédelmi permetezőgéphez vagy vetőgéphez.

GPS-Switch basic

- ✓ Automatikus szakaszolás akár 16 szakasszal
- ✓ Virtuális forduló alkalmazása
- ✓ Automatikus szórókeret elő-lesüllyesztés AMAZONE szántóföldi permetezőgép esetén
- ✓ Opcionálisan az AmaTron 4-hez

GPS-Switch pro (a GPS-Switch basic bővítményeként)

- ✓ Automatikus szakaszolás akár 128 szakasszal, különösen fűvókánkénti szakaszolással megvalósított növényvédelemhez
- ✓ Akadályok (pl. vizesárkok, villanyoszlopok) jelölése
- ✓ Automatikus zoomolás a forduló megközelítésekor
- ✓ Opcionálisan az AmaTron 4-hez

Tegye egyszerűbbé a dolgos mindennapokat –

Használja ki a lehetőségeket!

GPS-Maps&Doc

Az AMAZONE összes ISOBUS terminálja képes szériafelszereltségben a Task Controller segítségével mind a gépadatok, mind a helyspecifikus adatok begyűjtésére és eltárolására. Ugyanígy lehetőség van a táblaspecifikus gazdálkodásra is, shape és ISO-XML formátumú alkalmazási térképek feldolgozásával.

- ✔ Feladatok egyszerű létrehozása, betöltése és végrehajtása
- ✔ Kezden közvetlenül a munkával, és döntsön később, szükség van-e az adatok mentésére
- ✔ Feladatok importálása és exportálása ISO XML formátumban
- ✔ Feladatok összesítése PDF export funkcióval
- ✔ Intuitív rendszer shape- és ISO-XML-formátumú alkalmazási térképek feldolgozásához
- ✔ A kijuttatási mennyiség automatikus részterület-specifikus szabályozása
- ✔ Inaktív szántóföld határok kijelzése és automatikus szántóföld-felismerés a területre való bejárásakor
- ✔ Optimális készletkezelés a szükségletnek megfelelő alkalmazással
- ✔ Alapfelszereltség az AmaTron 4-hez

GPS-Track

A GPS-Track párhuzamos nyomkövető rendszer rendkívül megkönnyíti a tájékozódást a földön, elsősorban zöld mezőkön vagy keréknyomok nélküli területeken.

- ✔ Az állapotsorban látható virtuális fényssorral
- ✔ GPS alapú automatikus művelőút-kapcsolás vetőgépekhez
- ✔ Különböző nyomkövető módok, pl. A-B sor vagy kontúrvonal-követés
- ✔ Opcionálisan az AmaTron 4-hez

AmaCam

Szoftverlicenc egy kamerakép megjelenítéséhez az AmaTron 4-en.

- ✔ Kamerakép automatikus megjelenítése az AmaTron 4-en tolatás közben



Az alkalmazástérkép megjelenítése az AmaTron 4-en



Kamerakép megjelenítése az AmaTron 4-en

AmaTron 4

Manager 4 all



Egyszerű és kényelmes kezelés, olyan intuitív, akár egy tablet

Miért ne lehetne egy terminál olyan intuitív, mint egy Tablet vagy egy okostelefon? Az AMAZONE elgondolkozott ezen és kifejlesztette a felhasználóbarát AmaTron 4-et, ezáltal egy érezhetően gördülékenyebb munkafolyamatot hozott létre, főleg a feladatkezelés területén. Az AmaTron 4 a 8-colos multitouch színes kijelzőjével a legmagasabb igényeket is teljesíti, és maximálisan felhasználóbarát kezelést kínál. Akár ujjunkkal vezérlünk, akár az alkalmazástárcsával, gyorsan eljutunk a kívánt alkalmazásba és az érthetően és egyszerűen strukturált kezelőmenübe. Praktikus MiniView, szabadon konfigurálható állapot sor, valamint egy integrált fény sor teszi az AmaTron 4-et különösen áttekinthetővé és kényelmessé.

Az AmaTron 4 előnyei:

- ✔ Automatikus teljes képernyős mód, ha nincs folyamatban kezelés
- ✔ A szoftvergombok automatikus megjelenítése közelítésérzékelő révén
- ✔ Praktikus MiniView
- ✔ Kezelés Multitouch színes kijelzővel vagy gombokkal
- ✔ Különösen intuitív és felhasználóbarát
- ✔ Táblára vonatkozó dokumentáció
- ✔ Gyakorlatorientált intelligens menüvezetés
- ✔ Praktikus gyorsindító menü feladat-adatok importálása és exportálása funkcióval, súgóablakkal, éjjeli-nappali móddal és AUX-N-kiosztással
- ✔ Egy kamerabemenet és automatikus tolatás-felismerés
- ✔ Ingyenes tesztidőszak minden díjköteles licenchez
- ✔ AmaTron Connect – tökéletes belépő a digitális korszakba

Szériában a következőkkel:

GPS-Maps&Doc



AmaPilot⁺ – Mindent egy kézből!

Hála az AUX-N funkciónak a gép sok funkcióját tudja a munkamenüben az AmaPilot⁺ vagy egyéb ISOBUS több-funkciós kezelőkarral kezelni.

Az AmaPilot⁺ előnyei:

- ✔ Szinte az összes funkció közvetlenül elérhető 3 szinten
- ✔ Állítható kéztámasz
- ✔ Szabad és egyedi gombkiosztás

AmaTron Connect

Új lehetőségek a kényelmes, hálózatra kapcsolt munkavégzéshez

Az AmaTron Connect megoldással az AMAZONE egy digitális interfészt biztosít okostelefonokhoz és táblagépekhez. A mobil eszköz és az AmaTron 4 közötti kapcsolat egészen egyszerűen, WiFi-hálózaton keresztül valósul meg. Az AmaTron Connect lehetővé teszi az AmaTron Twin alkalmazás használatát, valamint az agrirouter és a myAmaRouter alkalmazás közötti adatcserét.

AmaTron Twin alkalmazás

Áttekinthető kijelzőkiterjesztés

Az AmaTron Twin App munka közben még nagyobb kényelmet kínál a vezetőnek azzal, hogy lehetőséget ad a térkép nézet GPS-funkcióinak mobil perifériával (pl. táblagéppel) történő használatára a gép AmaTron 4-ben történő kezelésével párhuzamosan.

Töltse le most ingyen az alkalmazást, és tesztelje benne a DEMO-t.



Az AmaTron Twin alkalmazással, illetve az AmaTron 4 egységnél fixen elhelyezhető táblagéptartó készlettel semmi sem kerül el a figyelmét

Az AmaTron Twin kijelzőbővítés előnyei:

- ✔ A meglévő mobil perifériák használata
- ✔ Még jobb áttekinthetőség – minden alkalmazás egy nézetben
- ✔ A GPS-funkciók kényelmes és egyidejű vezérlése a térkép nézetben a mobil perifériáról
- ✔ A munkagép és szakaszainak áttekinthető és valósághű megjelenítése

agrirouter –

A független mezőgazdasági adatsereplatform



Tudjon meg többet a videóból


Biztonságos adatsere

Az agrirouter gazdálkodóknak és bérvállalkozóknak készült, független adatsereplatform. Lehetővé teszi az egyszerű és gyártótól független adatsereát a gépek és a mezőgazdasági szoftverek között, amivel csökkenti az adminisztratív munkát. A felhasználó eközben mindig teljes ellenőrzést gyakorolhat adatai felett.

myAmaRouter alkalmazás

Az AmaTron 4 és az agrirouter közötti online adattovábbításhoz

Az myAmaRouter alkalmazással adatsere valósítható meg az AmaTron 4 ISOBUS-kezelőterminál és a gyártótól független adatsereplatform között. Amennyiben feladatadatokkal, pl. alkalmazási térképekkel kívánnak munkát végezni valamely AMAZON géppel, a gazdaságirányító információs rendszer (FMIS) egyszerűen, az agrirouteren és a myAmaRouter alkalmazáson keresztül továbbíthatja az adatokat az AmaTron 4 terminálhoz. A munka után az elvégzett feladat ugyanígy visszaküldhető, hogy rendelkezésre álljon a dokumentáláshoz a mezőgazdasági szoftverben.

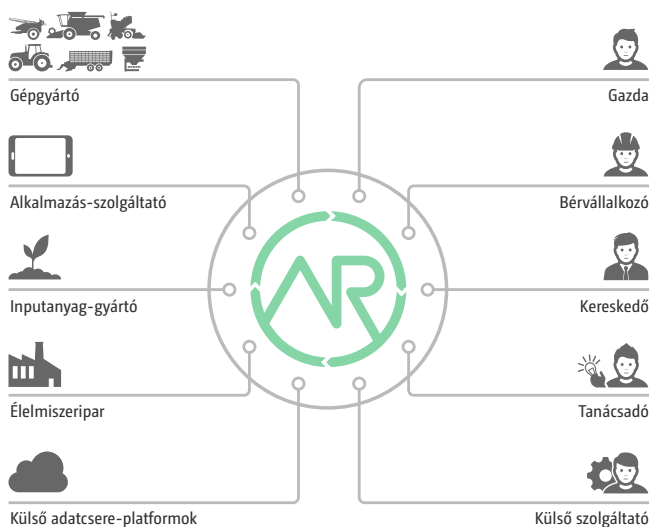

A gyártótól független agrirouter biztonságos és hatékony adatsereát tesz lehetővé.

Az agrirouter előnyei:

- ✓ Egyszerű adatsere az AmaTron 4 ISOBUS kezelőterminál és a gyártótól független agrirouter adatsereplatform között
- ✓ A feladatok és a munkavégzés adatainak kényelmes, gyors adatátvitel USB-pendrive használata nélkül
- ✓ Nagyobb rugalmasság az adatsere és a dokumentálás során

Egyszerű adatátvitel. Átlátható és biztonságos!



AMAZONE szervíz – Mindig az Ön közelében

Az Ön elégedettsége a mi ösztönzőnk




Original AMAZONE Parts

Verschleißteilkatalog
für Landtechnik und Kommunaltechnik

Catalogue pièces d'usure
pour machines agricoles et gamme espaces verts

Wearing parts catalogue
for agricultural machinery and groundcare products

Каталог изнашиваемых деталей
для сельскохозяйственной и коммунальной техники


PDF-DOWNLOAD
www.amazone.net/parts



AMAZONE SmartService 4.0

Az egyre komplexebb géptechnológiáknál az AMAZONE a SmartService 4.0-val a virtuális és kiterjesztett valóságot és a digitális médiákat felhasználja szervízre, oktatásra és karbantartási munkálatokra.

- 1 **SmartTraining:** Oktatás és tanítás komplex gépeken virtuális valóság (VR) technológia felhasználásával.
- 2 **SmartLearning:** Interaktív gépkezelő-oktatás a komplex tudás elsajátításáért (www.amazone.hu).
- 3 **SmartInstruction:** Javítási és karbantartási utasítások kiterjesztett valósághoz (AR – Augmented Reality) és mobil perifériákhoz.
- 4 **SmartSupport:** Közvetlen támogatás helyi szerviztechnikus által, a kiterjesztett valósághoz (AR – Augmented Reality) és mobil perifériákhoz.

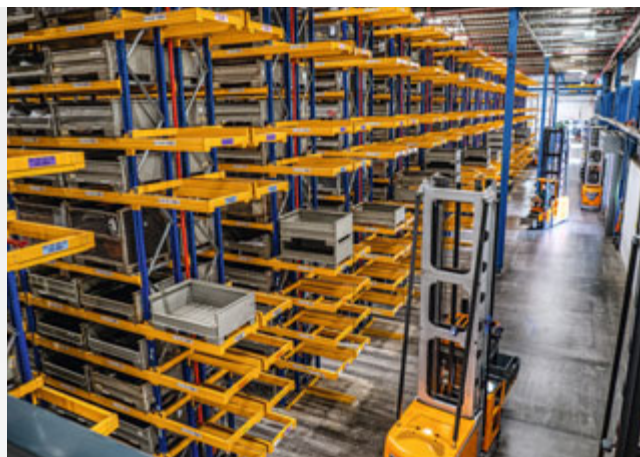

Legfontosabb cél a vevőink elégedettsége

Ezért megbízunk hozzáértő értékesítő partnereinkben. Ők szervízzel kapcsolatos kérdésekben is megbízható kapcsolattartók a mezőgazdák és bérvállalkozók számára. A folyamatos oktatások eredményeként értékesítő partnereink és a szervíztechnikusok mindig tisztában vannak a technika legújabb állásával.

Első osztályú pótalkatrész-szolgáltatást kínálunk Önnek

Globális szintű pótalkatrész-logisztikánk alapját a Tecklenburg-Leeden-ben található központi pótalkatrész-raktár jelenti. Ez gondoskodik a pótalkatrészek optimális elérhetőségéről, régebbi gépek esetében is.

Azok a 17 óráig feladott napi alkatrész-rendelések, amelyek megtalálhatók a Tecklenburg-Leeden-i pótalkatrész-központban, még aznap elhagyják üzemünket. Modern raktárrendszerünkben 42 000 különböző pótk- és kopó alkatrész kerül komissiózásra és készletezésre. Naponta akár 1000 megrendelést küldünk szét vevőinknek.

Válassza inkább rögtön az eredetit

Az Ön gépei rendkívül nagy igénybevételeknek vannak kitéve! Az AMAZONE olyan megbízható és biztonságos pótk- és kopó alkatrészeket kínál, amelyekre az eredményes talajművelés, a pontos vetés, a professzionális műtrágyázás és a sikeres növényvédelem érdekében szüksége van.

Csak az eredeti pótk- és kopó alkatrészek vannak funkció és tartósság tekintetében tökéletes összhangban az AMAZONE gépekkel. Ez garantálja a munka optimális eredményét. Az eredeti alkatrészek korrekt árai végül kifizetődnek.

Döntsön ezért az eredeti mellett!

Az eredeti pótk- és kopó alkatrészek előnyei

- ✔ Minőség és megbízhatóság
- ✔ innováció és teljesítmény
- ✔ azonnali rendelkezésre állás
- ✔ használt gép magas viszonteladási értéke

Műszaki adatok

KX/KG forgó lazító

Típus	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Min. teljesítme- nyigény (kW/LE)	Max. traktortel- jesítmény (kW/LE)	Szerszámtartók száma	Alaptömeg hen- ger nélkül min. (kg)	Alaptömeg KW 580 hengerrel min. (kg)
KX 3001	3,00	3,00	66/90	142/190	10	1 350	1 969
KG 3001 Special	3,00	3,00	66/90	161/220	10	1 350	1 959
KG 3501 Special	3,50	3,50	77/105	161/220	12	1 450	2 029
KG 4001 Special	4,00	4,03	88/120	161/220	14	1 580	2 199
KG 3001 Super	3,00	3,00	66/90	220/300	10	1 360	1 979
KG 3501 Super	3,50	3,50	77/105	220/300	12	1 480	2 059
KG 4001 Super	4,00	4,12	88/120	220/300	14	1 610	2 229
KG 4002-2	4,00	3,00	88/120	265/360	14	2 840	3 610
KG 5002-2	5,00	3,00	110/150	265/360	16	3 120	4 070
KG 6002-2	6,00	3,00	132/180	265/360	20	3 350	4 390

KE 02 Rotamix forgóborona

Típus	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Min. teljesítme- nyigény (kW/LE)	Max. traktortel- jesítmény (kW/LE)	Szerszámtartók száma	Alaptömeg hen- ger nélkül min. (kg)	Alaptömeg KW 580 hengerrel min. (kg)
KE 3002-150	3,00	3,00	55/75	110/150	12	1 040	1 530
KE 3002-190	3,00	3,00	59/80	140/190	12	1 060	1 550
KE 4002-190	4,00	4,00	66/90	140/190	16	1 260	1 930
KE 3002-240	3,00	3,00	66/90	176/240	12	1 060	1 550
KE 4002-240	4,00	4,00	66/90	176/240	16	1 300	1 950

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országokénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



Avant kombinált vetőgép

Hátsó kombináció	Avant 3002	Avant 4002	Avant 4002-2	Avant 5002-2	Avant 6002-2
Kivitel	merev		összecsukható		
Munkaszélesség (m)	3,00	4,00	4,00	5,00	6,00
Elosztófejek száma	1		1	2	2
Szükséges vezérlőkészülékek művelőút-jelöléssel	1 KM csoroszlyanyomáshoz/-kiemeléshez + 1 KM nyomjelzőhöz		1 KM csoroszlyanyomáshoz/-kiemeléshez + 1 KM nyomjelzőhöz + 1 KM hidraulikus felső függesztőkarhoz		
Min. tömeg TwinTeC csoroszlyákkal és KG forgó lazítóval (kg)	2 629	3 094	4 409	5 087	5 560

FTender fronttartály

Típus	FTender 1600	FTender 1600 előlő tömörítőkerékkel	FTender 2200	FTender 2200 előlő tömörítőkerékkel	FTender 2200-C
Tartálytér fogat (l)	1 600		2 200		
Adagolóberendezések száma	1				2
Szükséges vezérlőselepek	1 egyszeres működés (elől) nyomásmentes visszafolyással				
Min. olajmennyiség (l/perc)	28				
Traktor vonószerkezete	Hárompont-felfüggesztés, 3/4N kategória				
Megengedett össztömeg (kg)	3 421	3 421	4 118	4 118	4 203
Teljes szélesség (m)	2,504	2,504	2,504	2,504	
Betöltési magasság (m)	1,402	1,581*/1,737	1,582	1,762*/1,917	
Teljes hossz (m)	1,698	2,093	1,698	2,093	
Üres tömeg (kg)	526	1 111	661	1 246	783

*Altalaj-tömörítő szállítási/-munkahelyzetben

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



AMAZONE



Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országokénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0

AMAZONEN-WERKE KFT.

H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145

www.amazone.hu · E-Mail: amazone@amazone.hu

Területi képviselők

