



AMAZONE

WINNER

**FARM
MACHINE
2024**

powered by
traction & @grarheute

Precea-TCC

vontatott szemenkénti vetőgép



Precea-TCC vontatott szemenkénti vetőgép

Új mérce a pontosság és a teljesítmény terén




TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.amazone.hu/precea-tcc



TERMÉKFILM
Precea 12000-TCC vontatott szemenkénti
vetőgép



45, 50, 70, 75
vagy 80 cm



12, 16, 18 vagy
24 sor



6000 l műtrágya
2000 l vetőmag



Akár 15 km/h

Nagy területteljesítmény maximális pontosság mellett

A Precea-TCC vontatott szemenkénti vetőgép a szántás utáni vetésnél és a mulcsvetésnél használva rendkívül precíz lehelyezésével, kiváló teljesítményével és kényelmes kezelhetőségével tűnik ki. A precíz magadagolás és műtrágya-adagolás akár 15 km/h munkasebességek mellett is meggyőzően működik. Az új Central Seed Supply vetőmag-hozzávezető rendszer és a nagy tartálytérfogat együttesen még tovább növeli a területteljesítményt.



PONTOSSÁG

Pontosan!

Pontos kijuttatás a sorban, hála a kiváló túlnyomósos adagolónak és a CurveControl rendszernek, amely optimalizált növényeloszlást garantál kanyarodáskor. Nincs átfedés vagy kihagyás az ék alakú területeknél az AmaTron 4 ISOBUS-kezelőterminálon keresztül végzett soronkénti elzárásnak köszönhetően.



KÉNYELEM

Felhasználóbarát!

Egyszerű és magától értetődő kezelése az AMAZONE AmaTron 4 ISOBUS kezelőterminállal. Nagyfokú beállítási kényelem a PreTeC mulcsvető csoroszlyánál, mivel az összes szükséges beállítás szerszám nélkül elvégezhető.



HATÉKONYSÁG

Nagy teljesítményű!

Maximális területteljesítmény a nagy tartálytérfogatnak és a Central Seed Supply központi vetőmag-hozzávezető rendszernek hála. Időtakarékos feltöltés és leürítés a központi műtrágya- és vetőmagtartályok könnyű megközelíthetőségének köszönhetően.

Az új generáció – Precea-TCC

Precizitás és teljesítmény kombinációja 9 vagy 12 méteres munkaszélesség mellett

Az adagoló – a pontos kijuttatásért

Az adagoló a túlnyomásos elv alapján működik. A túlnyomás révén a magok a forgó vetőtárcsa furataihoz nyomódnak, és a tárcsa magával szállítja azokat. A tovább forgás során az odanyomódott magok áthaladnak a három maglesodrón, melyek megbízhatóan elvégzik a magok adagolását a furaton keresztül. A fölösleges magok megbízhatóan lesodrásra kerülnek, így hatékonyan elkerülhető a duplicitások kialakulása. Ez rendkívül fontos a lehelyezési pontosság szempontjából.

CurveControl – optimalizált vetőmaglerakás kanyarokban

Az elektromos soronkénti adagolóhajtás lehetővé teszi, hogy a lehelyezési távolság a teljes munkaszélességben állandó maradjon, még kanyarban is. Az állandó távolságnak hála a növények megfelelő tápanyagellátáshoz jussanak. Ez homogén növényállományt és egyenletes érést eredményez.




ANIMÁCIÓ
Tudjon meg többet

SmartControl – a Precea automatikus maglesodró-állítása

A vezető tehermentesítéséhez, valamint a hiányok és duplabetétek megelőzéséhez az AMAZONE a SmartControl automatikus maglesodró-állítást kínálja a Precea gépekhez.

Előnyei:

- ✔ A vezető tehermentesítése, mivel a SmartControl elvégzi a három maglesodró beállítását
- ✔ Növelhető a hozam, mivel megelőzhetők a duplabetétek és a hiányok
- ✔ Idő takarítható meg, mivel nincs szükség kézi beállításra

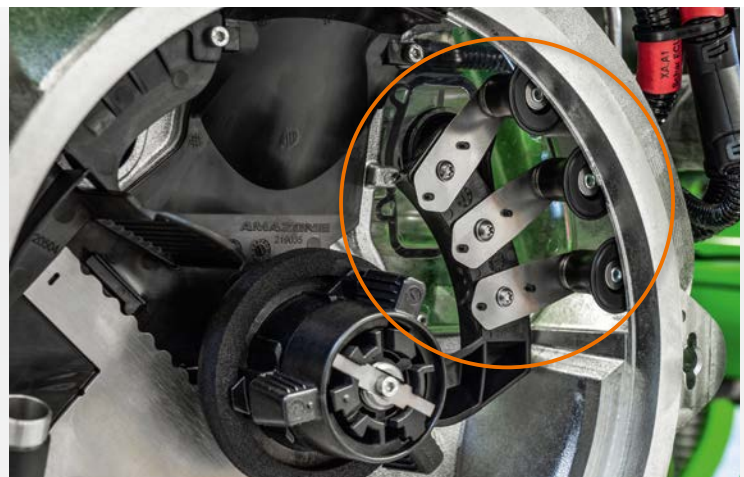

A SmartControl automatikus maglesodró-állítás elvégzi a maglesodrók beállítását és ezzel jelentősen tehermentesíti a vezetőt

AmaTron 4

Manager 4 all



Egyszerű és kényelmes kezelés, olyan intuitív, akár egy Tablet

Miért ne lehetne egy terminál olyan intuitív, mint egy Tablet vagy egy okostelefon? Az AMAZONE elgondolkodott ezen és kifejlesztette a felhasználóbarát AmaTron 4-et, ezáltal egy érezhetően gördülékenyebb munkafolyamatot hozott létre, főleg a feladatkezelés területén. Az AmaTron 4, a 8-colos multitouch színes kijelzőjével a legmagasabb igényeket is teljesíti, és maximálisan felhasználóbarát

Gépkezelés (UT, Universal Terminal) éjjeli-nappali üzemmódban

kezelést kínál. Akár ujjunkkal vezérlünk, akár az alkalmazástárcsával, gyorsan eljutunk a kívánt alkalmazásba és az érthetően és egyszerűen strukturált kezelőmenübe. Praktikus MiniView, szabadon konfigurálható állapotosor, valamint egy integrált fényoszlop teszi az AmaTron 4-ET különösen áttekinthetővé és kényelmessé.

Automatikus soronkénti kapcsolás GPS-Switch révén

Nagyon fontos a precíz vetés, hogy a kritikus helyeken fellépő túlvetést és alulvetést el lehessen kerülni. A Precea soronkénti kapcsolása kiváló megoldást kínál a pontos helyezéshez. A megoldással mindegyik sor egyenként vezérelhető, és ezzel ki- vagy bekapcsolható. A megoldás révén jelentős mennyiségű vetőmag takarítható meg, különösen ék alakú területeknél és fordulóknál. Minden sor egy kapcsolható szakasznak felel meg.



Central Seed Supply - vetőmag, amikor csak szükség van rá

A vetőmagot a központi tartályból levegőáramlás szállítja az egyes vetőegységek feletti felszedőegységekbe. A felszedőegységek gyakorlatilag a vetőmag kisebb tárolótartályaként működnek. Amikor a tartály annyira megtelik, hogy a benne lévő színes rácsot magok borítják, a levegőáramlás automatikusan leáll. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a központi tartályból nem áramlik több vetőmag a vetőegységek felé. Amint a vetőmag annyira elfogy a tárolótartályból, hogy a rács ismét láthatóvá válik, a levegőáramlás automatikusan elindul. Ekkor újra indul a vetőmag szállítása a központi tartályból a vetőegységbe. A központi vetőmagellátó rendszer révén minden sor elektronikus vezérlés nélkül kap vetőmagot.

Előnyei:

- ✔ Időtakarékos feltöltés vetőmaggal, a könnyen hozzáférhető központi tartálynak hála
- ✔ Maximális területteljesítmény és csekély mellékidők a nagy tartálytérfogat miatt



A felszedőegység, kisebb tárolótartállyal mindegyik vetőegység felett



FerTeC Twin HD
duplatárcsás csoroszlya

Támasztógörgők

Magnyomó
kerék

„V” elrendezésű
tömörítőkerekek

PreTeC mulcsvető csoroszlya – SmartForce funkcióval minden talajhoz

- ✔ Egyenletes kelés a SmartForce automatikus csoroszlyanyomás-szabályozásnak hála
- ✔ Nagyfokú rugalmasság, hála a sokoldalú felhasználási lehetőségnek a szántás utáni és mulcsvetésben
- ✔ Az egyszerű hozzáférhetőség és a szerszám nélküli beállítás maximális kényelmet szavatol



AMAZONEN-WERKE
PRETEC VETŐGÉP-EGYSÉG

✔ Munkaminőség
kukorica esetében

7104 sz. DLG vizsgálati jelentés

Központi vetőmagtartály – A maximális területteljesítményért

- ✓ Az akadálytalan hozzáférhetőség gyors és egyszerű feltöltést tesz lehetővé
- ✓ A 2000 literes tartálytérfogatnak hála nagy területteljesítmény érhető el

2 kamrás tartály a műtrágya számára – a műtrágyázási költségek csökkentése

- ✓ 2 kamrás tartály, mindegyik saját adagolóval, amely egy elosztófejhez csatlakozik, alapfelszereltségként féloldalas kapcsolást biztosítva
- ✓ A tartály jól hozzáférhető és mindkét kamra egyidejű feltöltése lehetséges
- ✓ A hatalmas, 6000 literes tartálytérfogat kevés mellékidőt eredményez



A tengely – szántóföldön és közúton egyaránt stabil

- ✓ Egyenletes kelés a teleszkópos tengelynek köszönhetően, a vetőmagsorok között futó gumiabroncsokkal
- ✓ Keskeny szállítási szélesség behúzott kerekkel

A vonószerkezet – mindig a megfelelő kapcsolat a géppel

- ✓ Nagyfokú rugalmasság a traktor és a Precea közötti csatlakoztatás különböző lehetőségeinek hála





Precea
Performance Tour



Használati beszámoló
a világ minden tájáról

Műszaki adatok

Gép típusa	Precea 9000-TCC	Precea 12000-TCC
Váz típusa	vontatott	
Sorok száma	12 vagy 18	16 vagy 24
Sortávolság (cm)	45, 50, 70, 75, 80 cm	
Munkaszélesség (m)	8,40–9,00	11,20–12,00
Szállítási szélesség (m)	3,00	
Szállítási hosszúság (m), min.	8,30	
Szállítási magasság (m)	< 4,00	
Kapcsolódás a traktorhoz	Vonószem, golyós vonófej, alsó függesztőkaros vonószerkezet	
Munkasebesség (km/h)	3–15	
Vetőmagtartály-térfogat (l)	2 000	
A műtrágyatartály térfogata (l)	6 000	
Tömeg műtrágya kijuttatásához való felszereléssel, min. (kg)	8 900	9 600
Teljesítményigény, min. (PS)	250	300

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációk lehetőségei nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0

AMAZONEN-WERKE KFT.
H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145
www.amazone.hu · E-Mail: amazone@amazone.hu

Területi képviselők

