



✔ Elektryczne indywidualne przełączanie rozpylaczy AmaSwitch




✔ Elektryczne indywidualne przełączanie rozpylaczy AmaSelect

Przykładowy rachunek:

Średnie, roczne nakładki konwencjonalnych sekcji szerokości w porównaniu z sekcjami szerokości co 50 cm w połączeniu z systemem Section Control

Ważne ustalenia z analizy pola

- ✔ Przeciętne nakładki przy sekcjach co 50 cm tylko 1,92 %
- ✔ Przeciętne nakładki przy 9 sekcjach szerokości tylko 7 %
- ✔ Krótki czas amortyzacji w dużych gospodarstwach w wyniku rocznego potencjału oszczędności
- ✔ Mniejsze gospodarstwa przy polach o rozdrobnionej strukturze oszczędzają stosunkowo więcej
- ✔ Gdy uprawiane są kultury z wysokim nakładem na ochronę roślin (np. ziemniaki, buraki), to sekcje szerokości co 50 cm są wyjątkowo opłacalne

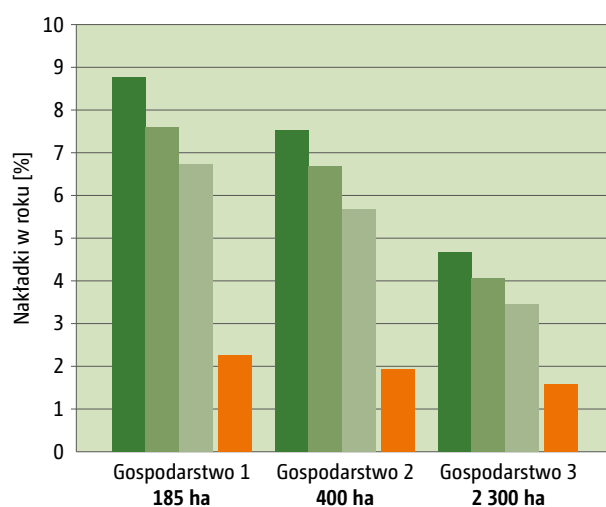

Wyposażenie opryskiwacza:

- 9 sekcji szerokości
- 11 sekcji szerokości
- 13 sekcji szerokości
- Indywidualne przełączanie rozpylaczy z sekcjami co 50 cm

Porównanie systemów:

Zalety	Armatura standardowa	AmaSwitch Potrójny	AmaSwitch Poczwońny	AmaSelect
Sekcje szerokości	do 13	do 96	do 96	do 96
Sekcje szerokości co 50 cm	–			
Liczba rozpylaczy w korpusie	1, 3, 4	3	4	4
Ręczny wybór rozpylaczy				–
Automatyczne włączanie i przełączanie rozpylaczy	–	–	–	
Wybieranie rozpylaczy z kabiny	–	–	–	
Rozpylacze można łączyć	–	–	–	
System cyrkulacji wysokociśnieniowej (DUS pro)	–			
Rozstaw rozpylaczy co 25 cm (zestaw przedłużek)	–	–		
Dowolne programowanie sekcji	–			
Indywidualne oświetlenie rozpylaczy LED				
Przełączanie z kabiny na oprysk pasmowy (AmaSelect Row)	–	–	–	
Zoptymalizowana dawka oprysku na zakręcie (AmaSelect CurveControl)	–	–	–	
Zmienna aplikacja na podstawie map punktowych (AmaSelect Spot)	–	–	–	

Przełączanie rozpylaczy – zestawienie systemów

■ = zawiera

■ = opcjonalnie

– = niedostępne