

Dane techniczne


Siewnik zawieszany D9 i siewnik nabudowany AD

Typ	D9 2500 Special	D9 3000 Special	D9 3000 Super	D9 3500 Super	D9 4000 Super	D9 9000-2T	D9 12000-2T	AD 3000 Super
Szerokość robocza ² (m)	2,50	3,00	3,00	3,50	4,00	9,00	12,00	3,00
Liczba rzędów redlic WS	15/21	18/25	18/25	21/29	24/33	–	–	–
Rozstawa rzędów redlic WS (cm)	12,0/16,6	12,0/16,6	12,0/16,6	12,0/16,6	12,0/16,6	–	–	–
Liczba rzędów redlicy RoTeC	15/17/21	18/21/25	18/21/25	21/25/29	24/29/33	54/63/75	72/87/99	24
Rozstawa rzędów redlicy RoTeC (cm)	12,0/14,7/ 16,6	12,0/14,3/ 16,6	12,0/14,3/ 16,6	12,0/14,0/ 16,6	12,0/13,8/ 16,6	12,0/14,3/ 16,6	12,0/13,8/ 16,6	12,5
Pojemność zbiornika bez nadstawki (l)	360	450	600	720	830	1800	2490	600
Pojemność zbiornika z nadstawką (l)	–	850	1000	1200	1380	3000	4140	1000
Masa z redlicami WS ¹ (kg)	630	690	780	918	1070	–	–	–
Masa z redlicami RoTeC ¹ (kg)	710	760	850	1010	1180	5950	7060	747

¹ Masa maszyny podstawowej z mechaniczną regulacją nacisku redlic, zagarniaczem sprężynowym dokładnym, znacznikami i włączaniem ścieżek technologicznych


² Rzeczywista szerokość robocza może się różnić w zależności od typu redlic do maks. 3,2 cm

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.

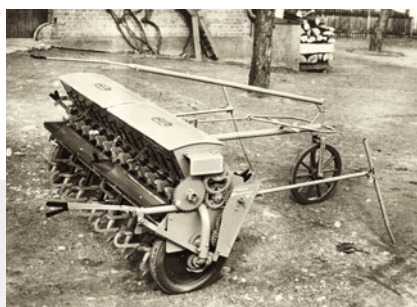

1948

Pierwszy siewnik:
siewnik D1

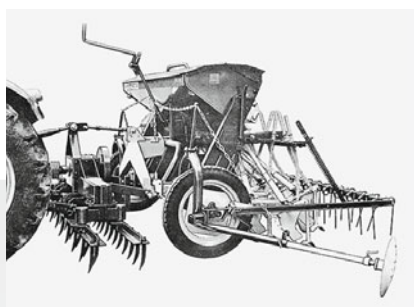

1967

Pierwszy nowoczesny agregat uprawowo-siewny z broną wahadłową: RE-D4



2016

Najnowsza generacja mechanicznych agregatów uprawowo-siewnych: Cataya