

Dane techniczne

Pługi zawieszane Cayros



Typ	Wzdłużny rozstaw korpusów (cm)	Szerokość robocza (cm)	Wysokość ramy (cm)	Wymiar wewnętrzny rozstawu kół ciągnika (mm)	Maks. moc kW (KM)	Masa maszyny podstawowej (kg)*									
						2-skibowe		3-skibowe		4-skibowe		5-skibowe		6-skibowe	
Wersje							S		S		S		S		S
M 850	85	32/36/40/44	78	950 do 1500 dla pługów S 1150 do 1700	88 (120)	–	675	–	890	–	1 105	–	–	–	–
M 950 ²⁾	95	36/40/44/48				575	680	730	895	890	1 110	–	–	–	
M 1020	102					580	685	735	900	895	–	–	–	–	
XM 850	85	32/36/40/44	78/82 dla pługów S 78	1 050 do 1 650 dla pługów S 1250 do 1850	103 (140)	–	–	860	1 025	1 005	1 225	–	–	–	–
XM 950	95	36 ¹⁾ /40/44/48				–	–	865	1 030	1 010	1 230	–	–	–	
XM 1050	105					–	–	870	1 035	1 015	1 235	–	–	–	–
XMS 850	85	32/36/40/44	78/82	1 050 do 1 650 dla pługów S 1250 do 1850	132 (180)	–	–	975	1 140	1 150	1 370	1 345	1 620	–	–
XMS 950	95	36 ¹⁾ /40/44/48				–	–	980	1 145	1 160	1 380	1 360	1 635	–	–
XMS 1050	105					–	–	985	1 150	1 170	1 390	1 375	–	–	–
XS 850	85	36/40/44/48	82/90 dla pługów s 82	1 050 do 1 850 dla pługów S 1250 do 2050	205 (280)	–	–	–	–	1 540	–	1 825	–	2 100	
XS 950	95					–	–	–	–	1 310	1 565	1 530	1 845	1 745	2 115
XS 1050	105	40/44/48				–	–	–	–	1 325	1 580	1 550	1 865	1 765	2 130
XS 1150	115					–	–	–	–	1 340	–	1 570	–	–	–
XS pro 950	95	36/40/44/48	82/90 dla pługów S 82	1 050 do 1 850 dla pługów S 1250 do 2050	279 (380)	–	–	–	1 360	1 615	1 590	1 905	1 818	2 185	
XS pro 1050	105					–	–	–	–	1 375	1 630	1 610	1 925	1 835	2 200
XS pro 1150	115	40/44/48				–	–	–	–	–	1 390	–	1 630	–	–


* Masa zależy od wysokości ramy, korpusu pługa i wyposażenia dodatkowego

¹⁾ niemożliwe w przypadku wariantu 1050-S (krój tarczowy z przodu każdego korpusu)

²⁾ dostępny również jako pług V



Pługi zawieszane Cayros V

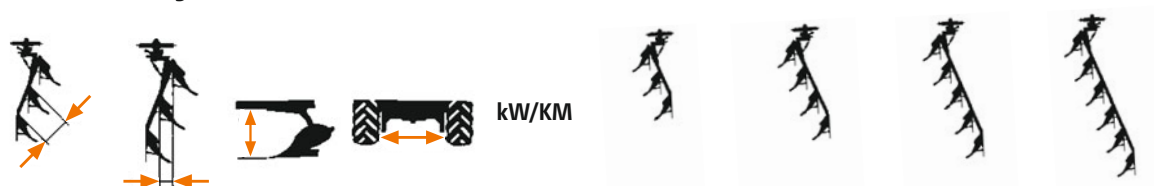

Typ	Wzdłużny rozstaw korpusów (cm)	Szerokość robocza (cm)	Wysokość ramy (cm)	Wymiar wewnętrzny rozstawu kół ciągnika (mm)	Maks. moc kW (KM)	Masa maszyny podstawowej (kg)*							
						3-skibowe		4-skibowe		5-skibowe		6-skibowe	
Wersje							VS		VS		VS		VS
M 950 V	95	32–52	78	950 do 1500 dla pługów S 1150 do 1700	88 (120)	800	965	975	–	–	–	–	–
M 1020 V	102					805	970	980	–	–	–	–	–
XM 850 V	85	32–52	78/82 dla pługów S 78	1 050 do 1 650 dla pługów S 1250 do 1850	103 (140)	945	1 110	1 105	1 325	–	–	–	–
XM 950 V	95					950	1 115	1 110	1 330	–	–	–	–
XM 1050 V	105					955	–	1 115	–	–	–	–	–
XMS 850 V	85	32–52	78/82	1 050 do 1 650 dla pługów S 1150 do 1850	132 (180)	985	1 270	1 240	1 530	1 515	1 810	–	–
XMS 950 V	95					990	1 280	1 250	1 540	1 530	1 825	–	–
XMS 1050 V	105					995	1 290	1 260	1 550	1 545	–	–	–
XS 850 V	85	32–55	82/90 dla pługów S 82	1 050 do 1 850 dla pługów S 1250 do 2050	205 (280)	–	–	1 625	–	1 965	–	2 310	–
XS 950 V	95					–	1 380	1 635	1 650	1 980	1 905	2 325	–
XS 1050 V	105					–	1 390	1 645	1 665	1 995	1 925	–	–
XS 1150 V	115					–	1 400	–	1 680	–	–	–	–
XS pro 950 V	95	32–55	82/90 dla pługów S 82	1 050 do 1 850 dla pługów S 1250 do 2050	279 (380)	–	1 740	1 890	1 940	2 295	2 190	2 695	–
XS pro 1050 V	105					–	1 755	1 905	1 960	2 315	2 215	–	–
XS pro 1150 V	115					–	1 770	–	1 980	–	–	–	–

* Masa zależy od wysokości ramy, korpusu pługa i wyposażenia dodatkowego

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia! Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.