


Rozsiewacz mikrogranulatów Micro plus

Aby młode rośliny mogły szybko się rozwijać



Micro plus jest łatwo dostępny poprzez mostek załadunkowy

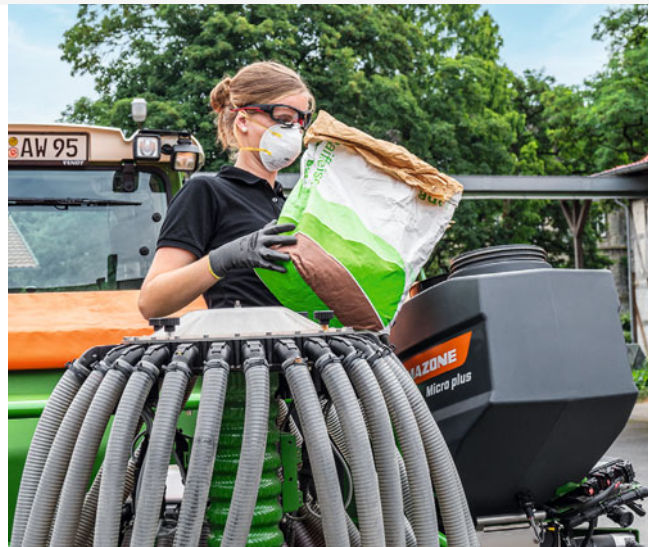

Napełnianie odbywa się szybko i łatwo

Rozsiewacz mikrogranulatów Micro plus

Dzięki wyposażeniu w rozsiewacz mikrogranulatów Micro plus można jednocześnie aplikować małe ilości nawozu bezpośrednio przy nasionach podczas wysiewu. Rozsiewacz mikrogranulatów dozuje nawóz w przewodzie wysiewającym siewnika. Nawóz wraz z nasionami jest odkładany w glebie poprzez odcinek transportowy metodą Single Shoot.

Micro plus jest wyposażony w centralne dozowanie elektryczne pod łatwo dostępnym zbiornikiem 110 l. W dozowniku można też używać wymiennych wałków dozujących do siewu objętościowego z różnymi dawkami.

Otwór załadunkowy o średnicy 195 mm umożliwia łatwe i szybkie napełnianie. Sterowanie rozsiewaczem mikrogranulatów odbywa się za pośrednictwem oprogramowania ISOBUS siewnika.

Dane techniczne

Siewnik nabudowany AD-P Special

	AD-P 3001 Special	AD-P 3501 Special	AD-P 4001 Special
Szerokość robocza (m)	3,00	3,50	4,00
Szerokość transportowa (m)	3,00	3,50	4,00
Liczba rzędów	24/20	28/24	32/26
Rozstawa rzędów (cm)	12,5/15,00	12,5/14,60	12,5/15,40
Pojemność zbiornika bez nadstawki (l)	850/1 250		
Pojemność zbiornika z nadstawką (l)	1 100/1 500		
Wysokość do górnej krawędzi zbiornika nasion (m)	1,97/2,12		
Wysokość do górnej krawędzi zbiornika nasion z nadstawką (m)	2,07/2,23		
Masa z redlicami WS bez maszyny uprawowej (kg)	700 ¹ /715 ²	–	810 ¹ /830 ²
Masa z redlicami RoTeC bez maszyny uprawowej (kg)	810 ¹ /825 ²	885 ¹ /900 ²	955 ¹ /975 ²
Masa z KE Super/redlica WS/PW 600 (kg)	2 336 ¹ /2 351 ²	2 573 ¹ /2 588 ²	2 814 ¹ /2 834 ²
Masa z KE Super/redlica WS/KW 580 (kg)	2 341 ¹ /2 356 ²	2 555 ¹ /2 570 ²	2 808 ¹ /2 828 ²
Masa z KE02/redlica RoTeC/PW 600 (kg)	2 447 ¹ /2 367 ²	–	2 807 ¹ /2 822 ²
Masa z KE02/redlica RoTeC/KW 580 (kg)	2 357 ¹ /2 367 ²	–	2 796 ¹ /2 813 ²
Masa z KG Special/redlica RoTeC/PW 600 (kg)	2 666 ¹ /2 681 ²	2 930 ¹ /2 945 ²	3 209 ¹ /3 229 ²
Masa z KG Special/redlica RoTeC/KW 580 (kg)	2 671 ¹ /2 686 ²	2 912 ¹ /2 927 ²	3 203 ¹ /3 223 ²

¹Masa maszyny podstawowej 850 l z zestawem redlic, dmuchawą, rzędami co 12,5 cm, zagarniaczem sprężynowym, znacznikami śladów, komputerem obsługowym

²Masa maszyny podstawowej 1250 l z zestawem redlic, dmuchawą, rzędami co 12,5 cm, zagarniaczem dokładnym, znacznikami śladów, komputerem obsługowym



Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia! Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.