



AMAZONE

Kultywator ***Cenio***



Cenio Special


Lekki i wszechstronny kultywator



Typ	Szerokość robocza
Cenio 3000 Special	3,0 m
Cenio 3500 Special	3,5 m
Cenio 4000 Special	4,0 m



- ✓ Z zabezpieczeniem przeciążeniowym sworzniem ścinalnym rozwiązanie dla gleb niezakamienionych

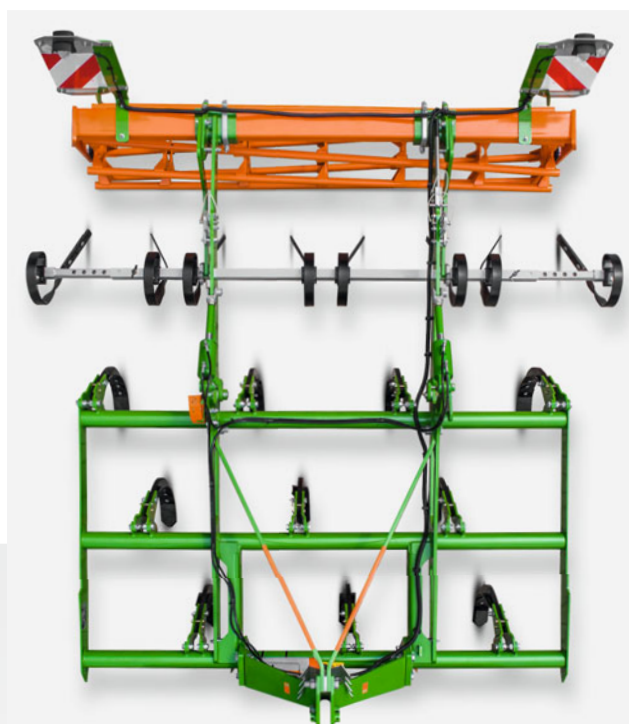

Cenio Super

Niezawodny kultywator do najtrudniejszych zastosowań



Typ	Szerokość robocza
Cenio 3000 Super	3,0 m
Cenio 3500 Super	3,5 m
Cenio 4000 Super	4,0 m

✔ Z zabezpieczeniem non stop z progiem działania 450 kg – do pracy w najtrudniejszych warunkach



Kultywator Cenio

3-rzędowy kultywator Cenio o szerokości roboczej 3 m do 4 m może być używany zarówno do płytkiej uprawy ścierniska jak również do głębokiego spulchniania gleby na głębokość do 25 cm. Dzięki bogatej ofercie redlic i wałów urządzenie można dopasować niemalże do wszystkich warunków glebowych.

Zalety

- ⊕ niewielkie zapotrzebowanie na siłę udźwigu dzięki kompaktowej konstrukcji
- ⊕ do stosowania z mniejszymi ciągnikami o mocy od 105 KM
- ⊕ różnorodne możliwości zastosowań dzięki różnym systemom redlic
- ⊕ odpowiednie narzędzie wyrównujące do wszystkich wymagań
- ⊕ długa żywotność dzięki stabilnej konstrukcji ramy
- ⊕ do uprawy przedsiewnej w technologii uproszczonej dzięki 3-rzędowej konstrukcji ramy
- ⊕ ukierunkowane zagęszczenie w każdych warunkach dzięki dużej ofercie wałów





Zawieszenie

Dla optymalnego połączenia między ciągnikiem i Cenio

- z zestawem uchwytów na węże
- możliwa szybka zmiana pomiędzy kat. 3 i kat. 3N
- dwie wysokości montażowe dla dźwigni górnych i dolnych

Rama

Specjalny wyróżnik – okrągła rama rurowa

- Okrągła rama rurowa zapobiega osadzaniu się brudu i ułatwia czyszczenie

System redlic

Właściwy typ do każdego rodzaju pracy

- do stosowania ze wszystkimi redlicami sprawdzonego systemu C-Mix
- do stosowania ze wszystkimi redlicami sprawdzonego systemu szybkiej wymiany C-Mix-Clip



Z systemem redlic C-Mix-Clip

Regulacja głębokości roboczej

Klasyczny mechaniczny lub komfortowy hydrauliczny



Mechaniczna regulacja głębokości roboczej



Hydrauliczna regulacja głębokości roboczej z łatwą do odczytania skalą



	Redlica skrzydełkowa C-Mix	Gęsiostopka C-Mix z blachą prowadzącą		Czubek redlicy C-Mix z blachą prowadzącą		Czubek redlicy C-Mix z blachą prowadzącą		Redlica C-Mix
Wersje	Redlica skrzydełkowa C-Mix	Redlica C-Mix	C-Mix-Clip	Redlica C-Mix	C-Mix-Clip	Redlica C-Mix	C-Mix-Clip	Redlica C-Mix
Opcjonalnie w wersji HD	X	X				X		X
Szerokość redlicy	350 mm	320 mm		100 mm		80 mm		40 mm

Zagęszczanie – odpowiedni wał do każdej gleby

Wał rurowy
SW 520 mm

Wał rurowy
SW 600 mm

Zębaty wał metalowy
PW 600 mm

Wał tandemowy
TW 520/380 mm


Wał o profilu kątowym
WW 580 mm



Równanie

Pierwszorzędny i komfortowy

- z elementami sprężystymi lub z talerzami równającymi
- prosta i wygodna regulacja talerzy równających
 - centralne mechaniczne za pomocą dźwigni
 - automatycznie do głębokości roboczej dzięki mechanicznemu prowadzeniu na równoległoboku
- regulowane elementy boczne, również z pozycją transportową

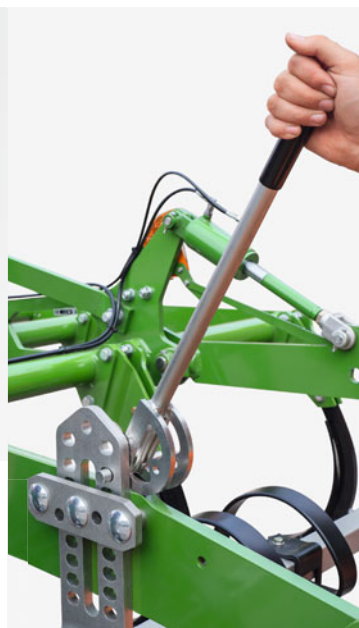

Ręczna regulacja talerzy równających za pomocą płyty z otworami



Talerze równające – dla dobrego napędu własnego



Elementy sprężyste – dla łatwej regulacji



Automatyczna regulacja talerzy równających



Opcjonalnie hydrauliczna regulacja tarczy bocznych:

- wygodna, indywidualna i precyzyjna regulacja nawet podczas pracy
- łatwe przestawienie na transport po drogach bez konieczności wysiadania z ciągnika


Inne opcje wyposażenia

- GreenDrill 200 do równoczesnego siewu poplonów
- Różne zagarniacze tylne do wałów uprawowych
- Oświetlenie drogowe LED

Wał UW o profilu U 580 mm



Podwójny wał DUW o profilu U 580 mm




Wał pierścieniowy KW 580 mm



Wał pierścieniowy KWM o profilu Matrix 650 mm



Wał dyskowy DW 600 mm





Kultywator Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000 Special/Super
Szerokość robocza (m)		3,00	3,50	4,00
Wersja		Sztynny		
Szerokość transportowa (m)		3,00	3,50	4,00
Długość transportowa z oświetleniem (m)		3,60		
Masa (kg) (maszyna podstawowa, najprostsze wyposażenie)	Special	1 325	1 445	1 615
	Super	1 515	1 675	1 910
System agregatowania z ciągnikiem		3 punktowy układ zawieszenia (kat. 3/3N)		
Liczba zębów		10	12	13
Wersja zębów	Special	Zęby C-Mix-Special z zabezpieczeniem przeciążeniowym sworzniem ścinalnym		
	Super	Zęby C-Mix-Super ze sprężynami ściskanymi zabezpieczenia przeciążeniowego		
Liczba rzędów zębów		3		
Rozstaw zębów w rzędzie (cm)		90		92,4
Rozstaw pola zębów (cm)		30		30,8
Wysokość ramy (cm)		75		
Głębokość robocza pola zębów (cm)		5–25		
Prędkość robocza (km/h)		8–15		
Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM)		75/105	90/125	105/140
Liczba wymaganych gniazd hydr. podwójnego działania		0/1		

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące! Dane techniczne są zależne od wyposażenia. Rysunki urządzenia mogą nie być zgodne z zasadami ruchu drogowego odpowiednimi dla konkretnych krajów.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · tel. +49 (0)5405 501-0 · fax +49 (0)5405 501-193

AMAZONE Polska

Michał Wojciechowski · ul. W. Witosa 18 · 63-000 Środa Wlkp. · Polska zachodnia · tel. kom 504022342 · Michal.Wojciechowski@amazone.de

Andrzej Borowiec · Rozdoły 1 · 22-424 Sitno · Polska wschodnia · tel. kom. 602 573 427 · Andrzej.Borowiec@amazone.de

Bartłomiej Chmurzyński · ul. Sportowa 44 · 83-022 Suchy Dąb · Polska północna · tel. kom 728378675 · Bartek.Chmurzynski@amazone.de

Marcin Kurzyński · ul. Gen. Mikołaja Bołtucia. 6/24 · 86-300 Grudziądz · Polska centralna · tel. kom 604 293 159 · Marcin.Kurzynski@amazone.de

Michał Hreczyński · Lubiatów 49 · 48-385 Otmuchów · Polska południowa · tel. kom 606 851 844 · Michal.Hreczynski@amazone.de

Krzysztof Olszewski · Czarna Huta, ul. Mleczna 7 · 83-047 Przywidz · Pokazy i doradztwo techniczne · tel. kom 662 273 871 · Krzysztof.Olszewski@amazone.de