



✓ Электрическое пофорсуночное включение AmaSwitch




✓ Электрическое пофорсуночное включение AmaSelect

Пример расчета:

Среднегодовые перекрытия по **традиционным секциям** в отличие от секций 50 см в сочетании с Section Control

Важные итоги анализа поля

- ✓ Средние перекрытия по секциям 50 см всего 1,92 %
- ✓ Средние перекрытия по 9 секциям всего 7 %
- ✓ Короткий срок амортизации на крупных предприятиях в пределах годового потенциала экономии
- ✓ Маленькие хозяйства экономят больше за счет сравнительно меньшей структуры площадей
- ✓ Если возделываются культуры с высокой потребностью в проведении мероприятий по защите растений (например, картофель, свёкла), то секции 50 см очень целесообразны

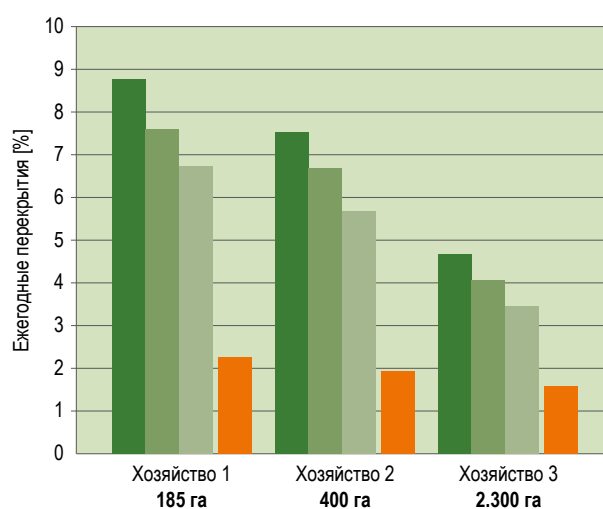

Оснащение опрыскивателей:

- 9 секций
- 11 секций
- 13 секций
- Пофорсуночное включение по секциям 50 см

Системы в сравнении:

Ваши преимущества	Стандартная арматура	AmaSwitch 3-корпусный	AmaSwitch 4-корпусный	AmaSelect
Секции	до 13	до 96	до 96	до 96
Секции 50 см	–	да	да	да
Количество форсунок на держателе	1, 3, 4	3	4	4
Ручное переключение форсунок	да	да	да	–
Автоматическое переключение и подключение форсунок	–	–	–	да
Выбор форсунок из кабины	–	–	–	да
Комбинация форсунок	–	–	–	да
Система циркуляции высокого давления (DUS pro)	–	да	да	да
Расстояние между форсунками 25 см (комплект для смещения)	–	–	да	да
Свободная конфигурация секций	–	да	да	да
Светодиодное освещение отдельных форсунок	да	да	да	да
Переключение на ленточное опрыскивание из кабины (AmaSelect Row)	–	–	–	да
Оптимизированная норма внесения при прохождении поворотов (AmaSelect CurveControl)	–	–	–	да
Дифференцированная обработка на основе точечных аппликационных карт (AmaSelect Spot)	–	–	–	да

Включение форсунок – Обзор систем

■ = да

■ = опционально

– = нет