


Распределитель микрогранулята Micro Plus

Для стремительной начальной стадии развития растений



Удобный доступ к Micro plus через платформу

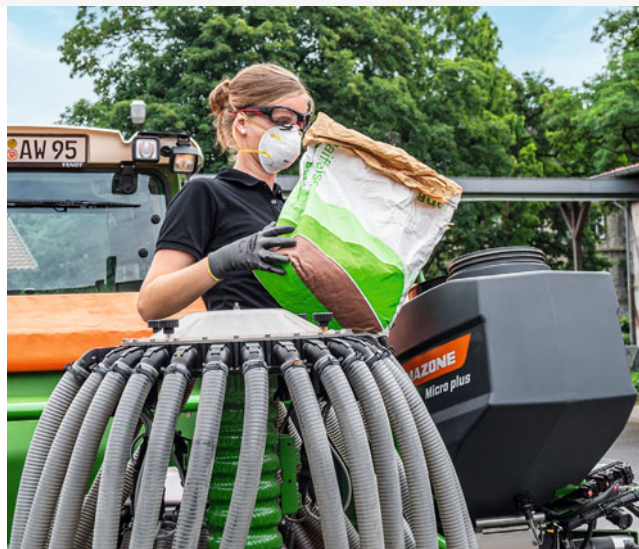

Заполнение осуществляется просто и быстро

Распределитель микрогранулята Micro Plus

При оснащении распределителем микрогранулята Micro plus одновременно можно вносить небольшое количество удобрений непосредственно с посевным материалом.

Распределитель микрогранулята подает удобрения в семяпроводы сеялки. Тем самым, удобрения по технологии Single-Shoot вносятся в почву одновременно с посевным материалом по магистрали подачи.

Micro plus оснащен централизованной системой дозирования под бункером 110 л с удобным доступом. В дозирующем устройстве сменные дозирующие катушки объёмного посева могут использоваться для различной нормы высева.

Загрузочное отверстие диаметром 195 мм позволяет простое и быстрое заполнение. Управление распределителем микрогранулята через ISOBUS-программное обеспечение сеялки.

Технические характеристики

Насадная сеялка AD-P Special

	AD-P 3001 Special	AD-P 3501 Special	AD-P 4001 Special
Ширина захвата (м)	3,00	3,50	4,00
Транспортная ширина (м)	3,00	3,50	4,00
Количество рядов	24/20	28/24	32/26
Междурядье (см)	12,5/15,00	12,5/14,60	12,5/15,40
Объем бункера без насадки (л)	850/1.250		
Объем бункера с насадкой (л)	1 100/1 500		
Высота до верхнего края семенного бункера (м)	1,97/2,12		
Высота до верхнего края семенного бункера с насадкой (м)	2,07/2,23		
Масса с сошником WS без обработки почвы (кг)	700 ¹ /715 ²	–	810 ¹ /830 ²
Масса с сошником RoTeC без обработки почвы (кг)	810 ¹ /825 ²	885 ¹ /900 ²	955 ¹ /975 ²
Масса с KE Super/сошником WS/катком PW 600 (кг)	2.336 ¹ /2.351 ²	2.573 ¹ /2.588 ²	2.814 ¹ /2.834 ²
Масса с KE Super/сошником WS/катком KW 580 (кг)	2.341 ¹ /2.356 ²	2.555 ¹ /2.570 ²	2.808 ¹ /2.828 ²
Масса с KE02 /сошником RoTeC/катком PW 600 (кг)	2.447 ¹ /2.367 ²	–	2.807 ¹ /2.822 ²
Масса с KE02 /сошником RoTeC/катком KW 580 (кг)	2.357 ¹ /2.367 ²	–	2.796 ¹ /2.813 ²
Масса с KG Special/сошником RoTeC/катком PW 600 (кг)	2.666 ¹ /2.681 ²	2.930 ¹ /2.945 ²	3.209 ¹ /3.229 ²
Масса с KG Special/сошником RoTeC/катком KW 580 (кг)	2.671 ¹ /2.686 ²	2.912 ¹ /2.927 ²	3.203 ¹ /3.223 ²

¹ Масса базовой машины 850 л с комплектом сошников, турбиной, междурядьем 12,5 см, штригелем Exakt, маркером, компьютером управления

² Масса базовой машины 1.250 л с комплектом сошников, турбиной, междурядьем 12,5 см, штригелем Exakt, маркером, компьютером управления



Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.