



AMAZONE

Groundkeeper



专业人士的最佳选择



Groundkeeper 割草机——高性能割草机、松土机和收集器

这款割草机因其高输出功率、优异的作业质量和耐用性备受人们推崇！



Groundkeeper 割草机

多功能、高效

	页码
产品优点一览	4
卓越的割草和收集质量	6
使用阿玛松 Groundkeeper 割草机高效维护所有绿化区	8
割草和灭茬	10
松土	12
收集	14
马料斗	16
至臻细节	18
割草机	20
维修服务	22
技术数据	24

观看电视介绍：
www.amazone.tv



全年可作业的 Groundkeeper 割草机

使用阿玛松 Groundkeeper 割草机，一次性同时完成割草、松土、收集、切碎和压实

Groundkeeper 割草机凭借其出色的割草和收集性能在每次作业时的表现都令人印象深刻。无论是常规割草作业还是零散的割草作业，割草机即使是在最严苛的维护情况下也表现优异，每次都能高效地拾起草屑。

功能多样的 Groundkeeper 割草机在一年中的任何时候都能成为您的得力助手。在春季，可用于在运动场和高尔夫球场上松土和割草，而不需要分两次进行。

在夏季，您的 Groundkeeper 割草机可在所有类型的绿化区上进行密集和广泛的维护作业；而在秋季，该设备可拾捡树叶，无论这些树叶堆积得有多高。坚固、可靠的 Groundkeeper 割草机可进行高质量作业，数十年来一直是专业草坪护理的理想助手。

产品优点一览


- ⊕ SmartCut 割草刀片呈 V 形排列，这种设计不仅能够减少噪音，而且能够有效地改善割草和收集性能。在任何气候条件下都可进行割草作业，即使是潮湿的草地。别犹豫了，快来感受早间劳作的畅快体验吧！
- ⊕ 无需用工具即可更换刀片——快速、简单而且安全！
- ⊕ 多功能；全年可使用：
 - 春季——松土
 - 夏季——割草
 - 秋季——收集树叶
- ⊕ 排空操作所花的时间更少：

因为可将割下来的草彻底切碎，所以可充分利用收集草箱的最大容量。
- ⊕ 甚至还可收集锡罐、马粪和其他垃圾。
- ⊕ 2.3 米的高位排空可迅速清空至卡车或拖车中——可在您所需的地点，方便地排空。





公园



墓地



高尔夫球场



住宅区域的绿地



草坪



运动场



露营地



小牧场



卓越的割草和收集品质

在任何气候下都可进行割草作业，即使是潮湿的草地



横截面

- ⊕ 大直径旋转刀片作业时所产生的气流赋予阿玛松 Groundkeeper 割草机优异的收集能力，旋转刀片的转速可达到 2,650 rpm，可实现最佳效果。



⊕ SmartCut 割草刀片

全新 SmartCut 割草刀片，标志着阿玛松向前迈进了重要一步，从而进一步提高了 Groundkeeper 割草机产品的效率和环境友好性。

任何时候，任何情况下均可使用


使用阿玛松 Groundkeeper 割草机，您将能在全年任何时候进行大面积草地的作业。根据您的个人需求，选择相应的设备配置，这样割草机无论是在多潮湿的草坪上，还是在长期无人作业区都可进行割草、收集和松土作业。

其独特的割草系统可高效应用于高强度护理，例如一年修剪一次即可实现高质量的精细草坪。

SmartCut 割草刀片的一项卓越特性是采用特殊的 V 形刀片排列，可节省油耗，还可降低噪音。

由于 SmartCut 旋转刀片具有极佳的吸力，这样使得 Groundkeeper 割草机还可用于收集已割下来的草、叶子、碎屑、橡子、栗子等。

与目前采用直线成行排列切割刀片的旋转刀片技术相比，采用 V 形刀片排列的 SmartCut 旋转刀片具有十分明显的优势。因为 V 形排列的刀片不会同时经过剪切刀片，而是以非常短的间隔先后经过，这些刀片沿着旋转刀片中心的方向更好地传送被割下来的草，从而使横向空气扰动更小，因此进一步增强收集性能。同时将噪音水平降低了 5 分贝，明显降低了驾驶员耳朵所承受的声音压力。

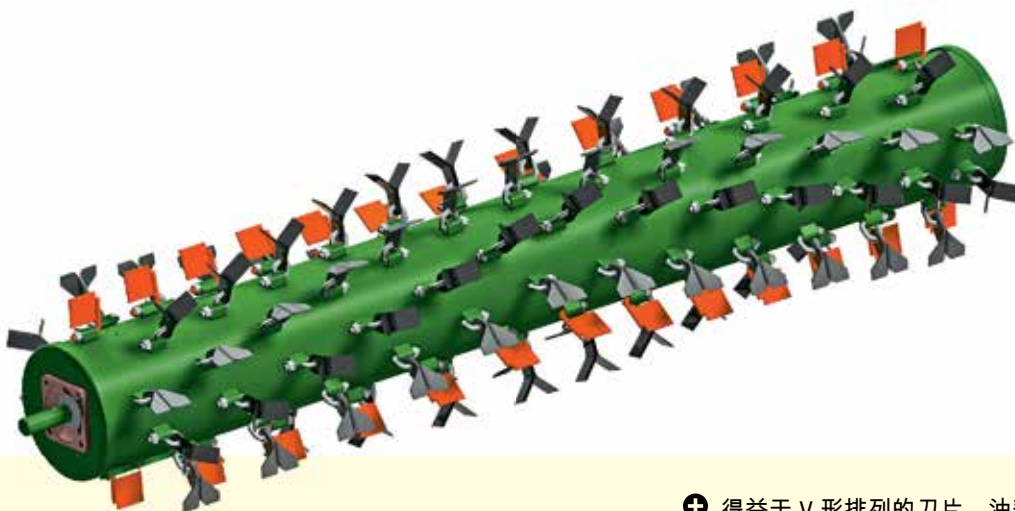

旋转刀片侧视图



⊕ 得益于 V 形排列的刀片，油耗以及来自旋转刀片的噪音都显著降低。

使用阿玛松 Groundkeeper 割草机高效 护理所有绿化区





⊕ 三点悬挂式 Groundkeeper SmartCut GHL-T 1500



⊕ 带有牵引杆的 Groundkeeper SmartCut GHS Drive 1800

标准执行：

- ⊕ 50% H 77 锋利的长翼型刀片，50% 割草刀片
- ⊕ 无限可变的高度可调支撑滚压轮，带刮刀
- ⊕ 灭茬活板
- ⊕ 小脚轮
- ⊕ 碎石保护活板和保护杆在发生事故时提供保护

- ⊕ PTO（动力输出），带超越离合器
- ⊕ 收集草箱，带有液压地面排空功能和碎石防护板
- ⊕ 填充状况指示器
- ⊕ 可调节的低位链接

通过高位排空功能方便地进行排空操作

Groundkeeper 割草机的工作原理：一次性同时完成割草、收集、切碎和碾压作业。刀片精细地切草，从而减少了堆肥时间。在驾驶室里，就能简单、轻松地清空草箱的内容物，用于堆肥。



⊕ 草箱内装有被压实、切割后的草屑

割草和灭茬



Groundkeeper 割草机进行割草作业，可收集草坪上任何高度的所有潮湿物质。其旋转刀片较大，不受垃圾影响，是对所有绿化区进行大面积护理的理想选择，例如对野花草甸的护理。

反向割草刀片和锋利的翼型刀片相结合可实现极小的磨损以及优异的割草和收集性能。它是Groundkeeper割草机系列的标准配置。



⊕ 无需工具即可切换至灭茬功能

这是第一次实现在不收集的情况下使用 Groundkeeper 割草机，从而种子和养料可重新回到土地中。在数周后进行第二轮作业可进一步处理碎屑，使重要的养料重新回到土壤中，使土壤更肥沃。




Groundkeeper 割草机：集合了所有割草系统的优点



标准草坪割草系统

采用限制生长原理修剪草本植物的枝干。必须定期执行此操作。

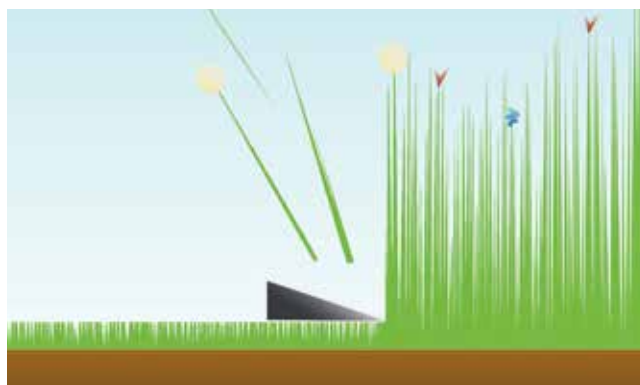

标准割草系统

在其根部切断整个枝干。对产生的草屑需要进一步处理，使其成为更易于管理的长度。

割草和灭茬

阿玛松 Groundkeeper 割草机从根部切断植物，然后将其切为若干个部分，进行收集或散落到地面上。它将割草和灭茬系统的优势集合到一部机器中，在管理绿化区时可进行调整，以满足您的各种需求。




松土





⊕ 草地上的杂草和苔藓会破坏草地

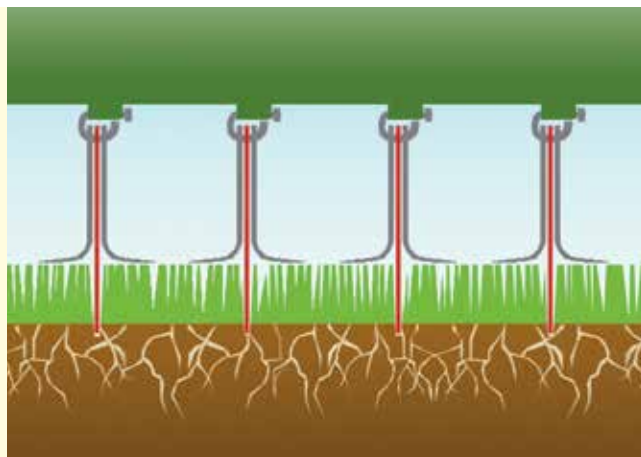

⊕ H60 锋利翼型刀片和松土刀片会使草地重焕生机，使其表面保持干净

为什么要松土？

杂草层不利于草地的自然生长。割草间隔比较紧密而不收集、叶片腐烂不当、有剩余草屑或者形成苔藓都会抑制草地的生长；这些因素会防止水、养料和空气进入土壤和到达根部。

阿玛松 Groundkeeper 割草机可去除您草地上的杂草，并在同一轮作业中收集这些杂草。

轻松地清除草地杂草和苔藓

可使用阿玛松 Groundkeeper 割草机进行无障碍的松土作业，改善土壤结构，使其重焕生机。安装在旋转刀片上的松土刀片可深入草地中 1 至 2 毫米，打碎上层土层、切断寄生植物，使草地表面变得疏松。对草地上的杂草进行梳理、收集，同时碾压土壤。割草和松土刀片相结合实现极佳的吸力。



⊕ 使用阿玛松 Groundkeeper 割草机进行无障碍的松土作业，促进土壤结构更健康



⊕ 无需工具即可切换至松土功能——而且数秒内即可完成

收集



⊕ H77 长翼型刀片和松土刀相结合，可极佳地完成收集和切碎叶片的作业。





使用阿玛松 Groundkeeper 割草机，让您的绿化区在秋天不再萧瑟

得益于阿玛松 Groundkeeper 割草机卓越的收集能力，该设备可收集叶子、草屑、橡子和栗子。其坚固的旋转刀片不易受到异物的影响。

放眼望去尽是枯死的树叶——这是绿化区管理的常见问题。这些枯叶抑制草地的生长，为苔藓和真菌蔓延提供温床。而且这会使表面打滑，带来交通隐患。

旋转刀片的高旋转速度以及锋利的翼型刀片和松土刀片相结合，使 Groundkeeper 割草机即使在潮湿的条件下也能高效地实施收集作业。

经过精细切割的草屑减少了堆肥的时间、使回收更加便利。



马料斗

对小牧场进行良好的护理，使马匹更健康！



⊕ 完美地护理您的小牧场！



⊕ 马料斗 HH 1500

1.5 米工作宽度、1,500 升草箱容量

⊕ 马料斗 HH 2100 Super (超级型)

2.1 米工作宽度、2,100 升草箱容量

更卫生、更优化地利用小牧场

通过最高效的方式使小牧场更卫生，确保定期收集所有马粪。用耙子收集小牧场上的马粪，会沿路散落马粪，由此会产生寄生虫，而且衔草补丁的比例会增加。而使用马料斗可在草坪质量较差的区域（包括长有较高的蓟类植物的区域）实现完美的割草和收集作业，包括收集马粪，从而提高小牧场的利用率。

- ⊕ 收集马粪
- ⊕ 割除衔草补丁和蓟草
- ⊕ 割草和收集
- ⊕ 松土和收集
- ⊕ 收集树叶

标准执行：

- ⊕ 安装在拖拉机上的三点悬挂装置（类别 I 和 II）
- ⊕ 锋利的 H 60 短翼型刀片与松土刀相结合
- ⊕ 无级高度可调支撑滚压轮，带刮刀
- ⊕ 灭茬活板
- ⊕ 小脚轮
- ⊕ 碎石保护活板和保护杆在发生事故时提供保护
- ⊕ PTO（动力输出），带超越离合器
- ⊕ 具有液压地面排空功能、内部碎石防护板和空气整流功能的收集草箱
- ⊕ 填充状况指示器



⊕ 马料斗 2100

至臻细节



- ⊕ 根据机器的具体类型，可提供地面排空或达 2.3 米的高位排空功能。




- ⊕ 支撑滚压轮在与割草机的共同作业下可实现均匀的切割高度和完美的地面仿形。使用支撑滚压轮进行碾压有助于使草地更坚实。



- ⊕ 气流检测器会在机器的后部驱逐空气以及割草过程中产生的扬尘——改善驾驶员和驾驶室（可选）的操作条件。

- ⊕ 在任何时候均可快速重新调节所有机型上的切割高度，以适应正在进行的作业类型。

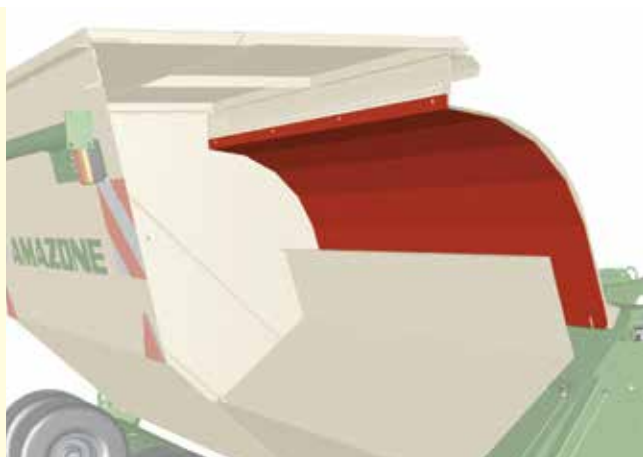

⊕ 草箱保护罩帮助保护草箱不因石块或其他异物而受损。



⊕ 因为采用电液式控制，阿玛松 Groundkeeper GHD、GHS 和 GHS Drive（可选）型号上所需的液压连接装置更少。



⊕ 道路运输



⊕ 可调节低位链接：对于有些拖拉机而言，加长的下连杆提供更佳的 PTO 轴角度。

割草机

多功能、坚固且安全



⊕ 更换刀片 ...



⊕ ... 无需工具，简便、快速

选择刀片



H77 长翼型刀片



切割刀片



H60 翼型刀片



松土刀片
(2 毫米或 3 毫米)





切割刀片和松土刀片相结合



H77 长翼型刀片和松土刀片相结合



H60 翼型刀片和松土刀片相结合

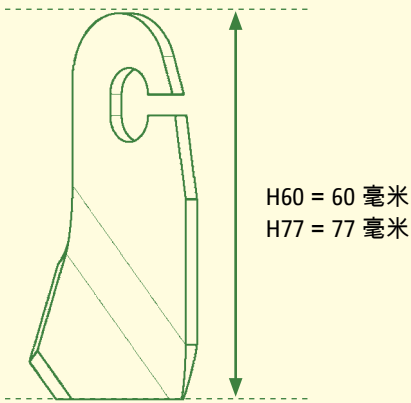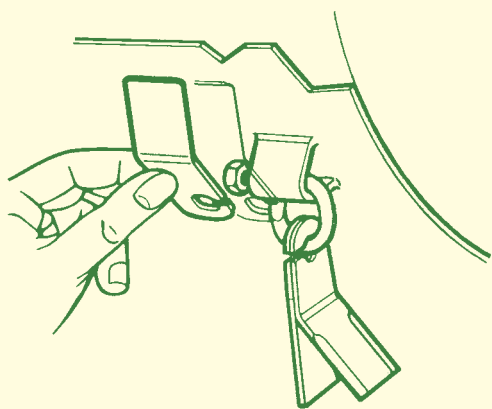

- +

 无需工具即可快速切换刀片的系统
- +

 针对各种应用的特定刀片

大直径的旋转刀片可防止草被卡住。刀片的高度防磨损特性可实现极小的磨损。因为所有刀片都是单独固定的，所以刀片系统不易受到异物的影响。刀片通过特殊的挂钩悬挂在旋转刀片上。无需工具即可翻转和更换这些刀片。在整个工作宽度均可实现优异的切割性能。

可快速、简便地接触和操作所有重要组件，从而可高效地进行保养，以确保以最少的付出获得较长的使用寿命。可快速、简便地执行清洁和保养操作。


				
选择刀片	50% 切割刀片 50% H77 锋利的翼型刀片 (标准执行)	H77 锋利的翼型刀片	H60 锋利的翼型刀片和松土刀片	松土刀片
草坪护理	●●●●	●●●●		
高尔夫球场的护理	●●●	●●●●		
公园的护理	●●●●	●●●		
公共绿化区的护理	●●●●	●●●	●●●	
野花草甸的割草作业和草甸的修复	●●●		●●●●	
收集树叶	●●●● + 松土刀片 3 毫米		●●●●	
松土			●●●● 3 毫米	●●●● 3 毫米
高尔夫球场 / 大型绿化区的松土作业			●●●● 2 毫米	●●●● 2 毫米
小牧场的护理	●●●● + 松土刀片 3 毫米		●●●●	

●●●● 极佳的效果

●●● 良好的效果

阿玛松 - 常伴您左右

您的满意是我们的不断追求

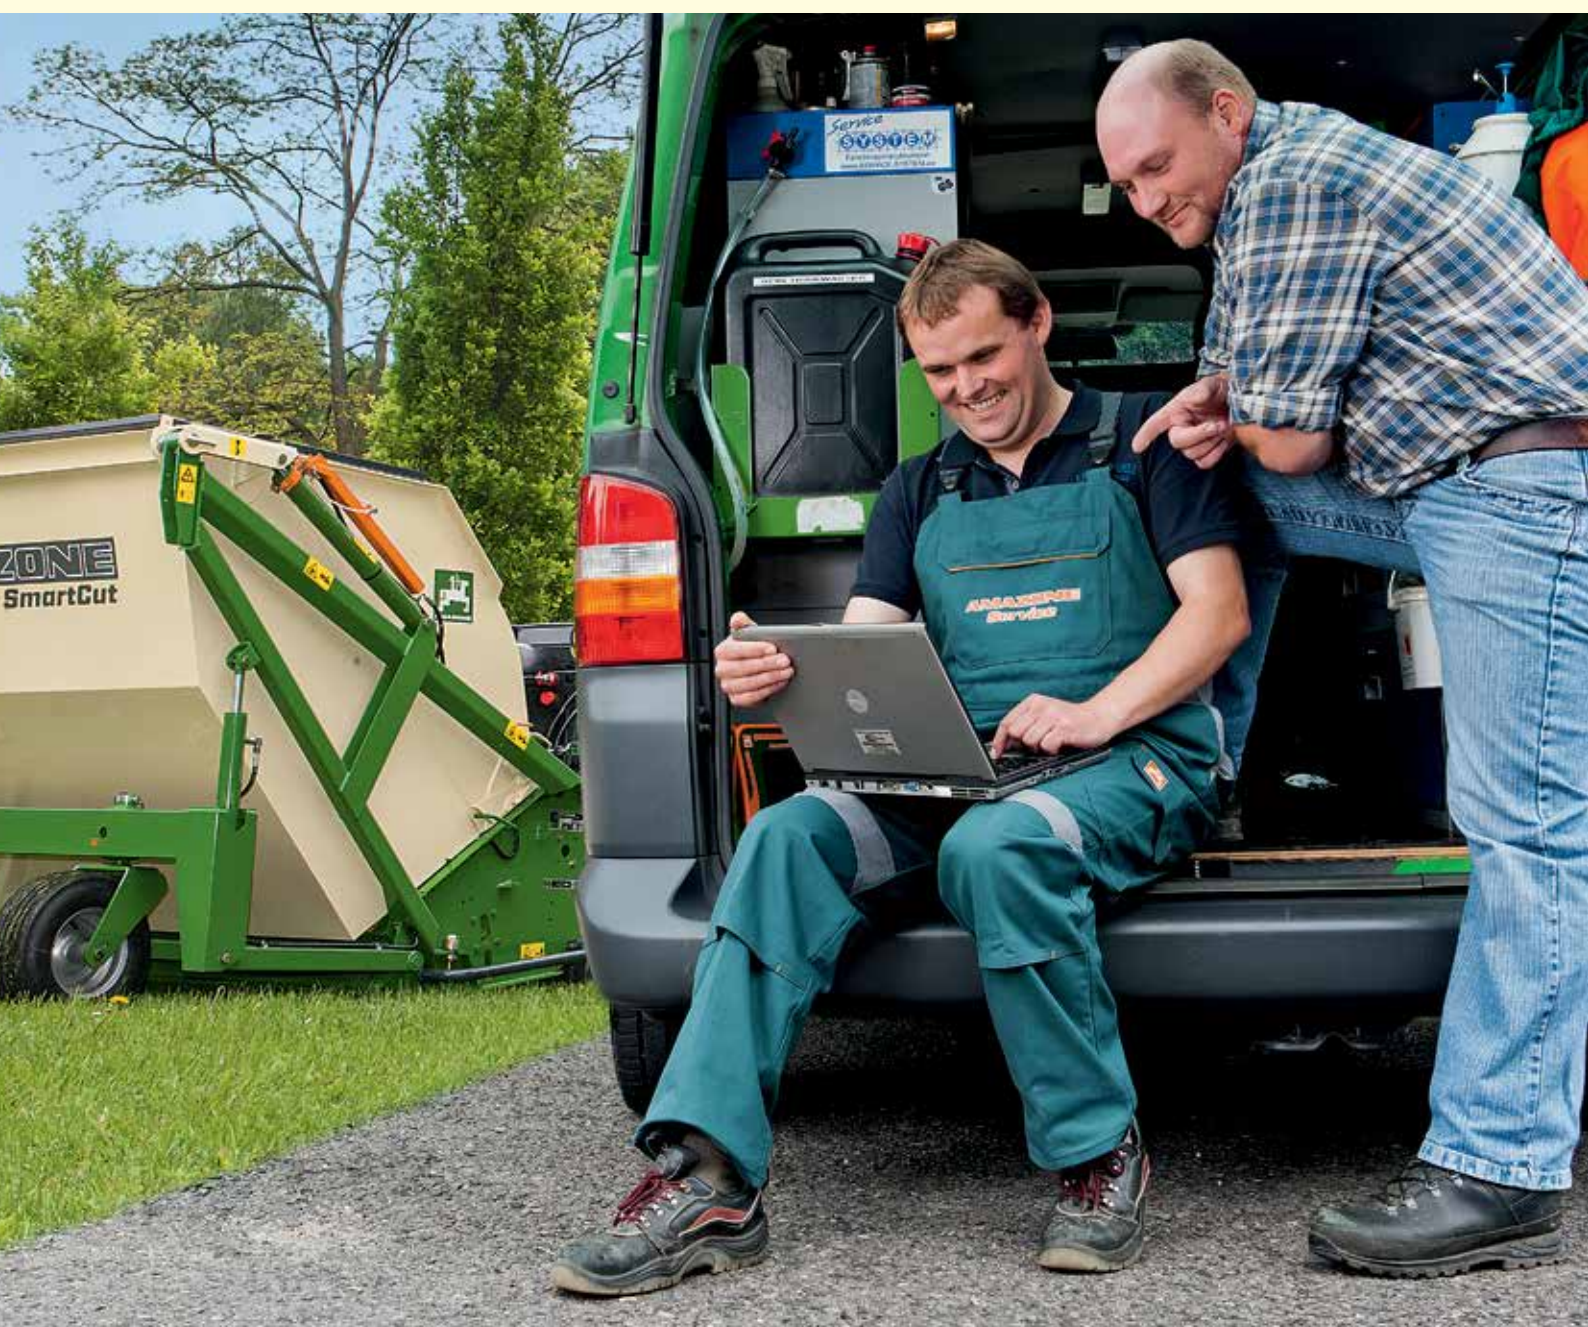



顾客满意至关重要

我们的备件服务有赖于出色的销售伙伴。对于农户和承包商，在需要服务咨询时，他们也是值得信赖的合作伙伴。关注着尖端技术的革新，我们的销售伙伴和服务技术人员接受持续的训练并且不断推陈出新。

我们为您提供一流的零配件服务

我们全球范围的零配件物流基地位于 哈斯贝根-加斯特总部的中心零配件仓库。这里保证包括旧式机器在内的零部件的最大供给。

对于在哈斯贝根-加斯特中心配件仓库有现货的配件如在17 点以前订购，则可实现当天发货。我们高度现代化的商店销售 25,000 个不同的配件和易损件，每日完成高达 800 张订单。

美好的未来从正确选择开始

您的设备需满足最大需求。阿玛松配件和易损件的品质为您提供高效维护任何绿化区所需的可靠性和安全性。

只有原装配件和易损件的功能性和耐久性可以完美切合阿玛松机械。确保运行性能最优。最终以公道的价格获得原装配件。

阿玛松原创技术值得您的信赖！

原装配件和易损件的优势

- ⊕ 品质与可靠性
- ⊕ 创新与高效
- ⊕ 即时可得
- ⊕ 二手机器拥有更高的转售价值



**Choose the Original
Choose Success!**

VDMA 德国机械设备制造业
联合会活动：
褒扬独创性

Groundkeeper 割草机的技术数据：

安装在拖拉机上的三点悬挂装置

型号	工作宽度	拖拉机要求*	草箱容量	重量	尺寸 长 x 宽 x 高 (米)
GH 1350	1.35 米	20 千瓦/27 马力 - 类别 I、II	1,350 升	570 千克	1.80 x 1.75 x 1.48
GH 1500	1.50 米	25 千瓦/34 马力 - 类别 I、II	1,500 升	600 千克	1.80 x 1.90 x 1.48
GH 1800	1.80 米	30 千瓦/40 马力 - 类别 I、II	1,800 升	660 千克	1.80 x 2.20 x 1.48
GH 1800 超级型	1.80 米	30 千瓦/40 马力 - 类别 I、II	1,800 升	690 千克	1.80 x 2.20 x 1.48
GH 2100 超级型	2.10 米	40 千瓦/53 马力 - 类别 I、II	2,100 升	760 千克	1.90 x 2.50 x 1.48

具有地面排空功能

GHL 1500	1.50 米	40 千瓦/53 马力 - 类别 I、II	1,800 升	690 千克	1.97 x 1.90 x 1.62
----------	--------	-----------------------	---------	--------	--------------------

达 1.90 米倾卸高度的高位清空功能

GHL-T 1350	1.35 米	20 千瓦/27 马力 - 类别 I、II	1,400 升	750 千克	1.94 x 1.75 x 1.58
GHL-T 1500	1.50 米	25 千瓦/34 马力 - 类别 I、II	1,550 升	780 千克	1.94 x 1.90 x 1.58

达 1.80 米倾卸高度的高位清空功能——允许的道路行驶速度为 25 公里/时

GHS 1500	1.50 米	25 千瓦/34 马力 - 类别 I、II	2,500 升	970 千克	2.60 x 1.90 x 1.65
GHS 1800	1.80 米	35 千瓦/47 马力 - 类别 I、II	3,000 升	1,000 千克	2.60 x 2.20 x 1.65
GHS 2100	2.10 米	45 千瓦/60 马力 - 类别 I、II	3,500 升	1,040 千克	2.60 x 2.50 x 1.65

达 2.20 米倾卸高度的高位清空功能——允许的道路行驶速度为 25 公里/时

带牵引杆的拖曳设备

型号	工作宽度	拖拉机要求*	草箱容量	重量	尺寸 长 x 宽 x 高 (米)
GHD 1500	1.50 米	25 千瓦/34 马力	1,800 升	900 千克	3.30 x 1.90 x 1.58
GHD 1800	1.80 米	30 千瓦/40 马力	2,200 升	950 千克	3.30 x 2.20 x 1.58

达 2.10 米倾卸高度的高位清空功能——允许的道路行驶速度为 25 公里/时

GHS Drive 1500	1.50 米	25 千瓦/34 马力	2,500 升	1,030 千克	3.55 x 1.90 x 1.70
GHS Drive 1800	1.80 米	35 千瓦/47 马力	3,000 升	1,130 千克	3.55 x 2.20 x 1.70
GHS Drive 2100	2.10 米	45 千瓦/60 马力	3,500 升	1,240 千克	3.55 x 2.50 x 1.70

达 2.30 米倾卸高度的高位清空功能——允许的道路行驶速度为 30 公里/时

插图、内容和技术数据不具有约束力！

设备的插图可能根据特定国家的交通法规有所不同。

* 拖拉机安装：所示的最大马力与 PTO 轴的最大允许输出功率相对应



AMAZONE S.A. Forbach

信箱 90106 · 17, rue de la Verrerie · F-57602 Forbach Cedex · 电话: +33 (0)3 87 84 65 70 · 传真: +33 (0)3 87 84 65 71

AMAZONE China

Amazone Agricultural Machinery (Tianjin) Co., Ltd.

阿玛松农业机械(天津)有限公司

No.5 building, No.8 Quanming Road, Wuqing Development Area, 301700 Tianjin, PRC China

天津武清开发区泉明路8号5号厂房 301700 · 电话: +86 (22) 6012 9898 · 传真: +86 (22) 6012 9899