

Tabela rozsięwu

AMAZONE

ZG-B

Rozsiewacz zaczepiany



MH973 A.001 / 10.20
Printed in Germany

pl

Przed uruchomieniem maszyny
przeczytać instrukcję obsługi i
przestrzegać zawartych w niej
wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa!



Serwis nawozowy **AMAZONE**

Zwracamy uwagę, że indywidualne właściwości rozsiewowe nawozu mają ogromny wpływ na jego rozdział poprzeczny i dawkę rozsiewu. Dlatego wartości ustawień podane w tabelach rozsiewu należy traktować tylko, jako wartości orientacyjne.

Właściwości rozsiewowe zależą od

- odchyień właściwości fizycznych (ciężar właściwy, granulacja, zdolność do poślizgu itd.) także w obrębie jednego rodzaju i jednej marki nawozu
- różnego zachowania się nawozu w wyniku wpływów pogodowych i/lub warunków składowania

Z powyższych względów nie możemy zagwarantować, że Państwa nawóz, o tej samej nazwie i od tego samego producenta ma takie same właściwości rozsiewowe, jak nawóz podany w tabeli rozsiewu. Podane zalecenia dotyczące ustawień dla rozdziału poprzecznego dotyczą wyłącznie rozdziału wagowego a nie rozdziału składników odżywczych (dotyczy to w szczególności nawozów mieszanych). Wyklucza się w tym przypadku odpowiedzialność producenta za szkody powstałe w wyniku nawożenia.

Dzięki zakupowi rozsiewacza odśrodkowego **AMAZONE** mają Państwo również możliwość korzystania z Serwisu Nawozowego **AMAZONE**, którego wskazówki przyczynią się do optymalizacji i obniżenia kosztów oraz ochrony środowiska podczas nawożenia. Serwis Nawozowy **AMAZONE** na podstawie przesłanej 5 kg próbki nawozu określa jego indywidualne właściwości i podaje orientacyjne nastawy maszyny dla określonej normy i szerokości roboczej. Szczególnie zalecane jest korzystanie z Serwisu Nawozowego **AMAZONE** w przypadku posiadania nawozu, którego nie zawiera jeszcze tabela rozsiewu.

W przypadku posiadania nawozu, którego nie zawiera tabela rozsiewu:

- znajdą Państwo na stronie www.amazone.pl → Serwis nawozowy najnowsze uzupełnienie tabel rozsiewu
- Serwis nawozowy pomoże telefonicznie w przyporządkowaniu nawozu i doborze właściwych nastaw dla Państwa rozsiewacza.
- można również wysłać do nas próbkę nawozu o masie 5 kg w celu uzyskania orientacyjnych nastaw.
- proszę skontaktować się z naszym przedstawicielem w Państwa kraju

AMAZONE DüngeService
Am Amazonenwerk 9 - 13
D-49205 Hasbergen - Gaste

+49 (0) 5405 / 501 111
+49 (0) 5405 / 501 374
duengeservice@amazone.de

(GB)	0044 1302 755720	(I)	0039 (0) 39652 100	(H)	0036 52 475555
(IRL)	00353 (0) 1 8129726	(DK)	0045 74753112	(HR)	00385 32 352 352
(F)	0033 892680063	(FIN)	00358 100 768 3000	(BG)	00359 (0) 82 508000
(B)	0032 (0) 3 821 08 52	(N)	0047 63 94 06 57	(GR)	0030 22620 25915
(NL)	0031 316369111	(S)	0046 46 259200	(AUS)	0061 3 9369 1188
(L)	00352 23637200	(EST)	00372 50 62 246	(NZ)	0064 (0) 272467506
(J)	0081 (0) 3 5604 7644	(PL)	0048 504022342	(PL)	0048 602573427

Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi maszyny i przestrzegać jej zapisów!

Mikronawozy

Mikronawozy - EXCELLO® 331	8
----------------------------------	---

Mocznik

Agrii SUPER N 46 gran.	9
ALZON® neo-N SKW Piesteritz	10
Mocznik 46%N granulowany GRODNO Rosja	11
Mocznik 46%N granulowany KOCH Nexen™	12
Mocznik 46%N granulowany NOVOMOSKOVSK Rosja	13
Mocznik 46%N granulowany PPC - Iran	14
Mocznik 46%N granulowany SALAVAT Rosja	15
Mocznik 46%N granulowany SORFERT / Arzew - Algieria	16
Mocznik 46%N granulowany TRIFERTO Novurea® Holandia	17
Mocznik 46%N perlisty "JONAVA - Standard" Litwa	18
Mocznik 46%N perlisty NOVOMOSKOVSK Rosja	19
Mocznik 46%N perlisty ZA POLICE	20
Mocznik 46%N perlisty ZA PULAWY	21
Phosagro ULTRA mocznik N 46% perlisty	22
PIAGRAN® pro SKW Piesteritz	23
Piagran® 46 SKW Piesteritz	24
Piamon® 33-S SKW Piesteritz	25
YaraVera AMIDAS (SLU)	26

Nawozy MgO

DALMAG S	27
Granulowany siarczan magnezu MgS 21-30 "Siarkopol"	28
MAGNOSIET K17 - 15%S + 16,5%MgO	29
Nawozy MgO - ESTA® Kieserit gran. K+S Kali GmbH	30
Nawozy MgO - Magnesia-Kainit® K+S Kali GmbH	31

Nawozy NK

FCA BIOSOL NK 14-0-6	32
YARA UNIKA™ - Kali NK 13+45 perlisty	33

Nawozy NP

Borealis L.A.T COMPLEX 20/20 +7So3+Zn Linz	34
DAP 18/46 "Lifosa" Litwa	35
NP 18-13 (+ 16%S) +bor+cynk gran. POLICE (PL)	36
Phosagro ULTRA DAP NP (S) 18-46 (7)	37
Phosagro ULTRA MAP NP (S) 12-52 (5)	38
POLIDAP® Nawóz nieorganiczny kompleksowy NP(S) 18-46-(5)	39
TIMAC / EUROFERTIL D-Coder NP 3-22 gran.	40
TIMAC / EUROFERTIL Lithammon NP 14-5 (+4 +12) gran.	41

Nawozy NP

YaraMila NP 20+20 (SVI)	42
-------------------------------	----

Nawozy NPK

Blaukorn® N-Max 24-5-5 (+2 +5)	43
Blaukorn® suprem 21-5-10 (+3 +6)	44
Borealis L.A.T COMPLEX 20/10/8 +12SoS Linz	45
ENTEC® 24+8+7 (+0+2) EuroChem Agro GmbH	46
Lovofert NPK 15-15-15 gran. Lovochemie Czechy	47
Nitrophoska® 15+15+15 (+0+2) EuroChem Agro GmbH	48
NovaTec® classic 12-8-16 (+3 +10)	49
NPK 11+8+16 (+3 +10) ICL Fertilizers - Europe C. V	50
Polifoska® M-MAKS Nawóz nieorganiczny kompleksowy NPK(MgS) 5-16-24-(4-7)	51
Polifoska® 5 Nawóz nieorganiczny kompleksowy NPK(MgS) 5-15-30-(2-7)	52
Polifoska® 6 Nawóz nieorganiczny kompleksowy NPK(S) 6-20-30-(7)	53
SUPROFOS 25 NPK 5-10-25 (+2%MgO + 13%SO ₃)	54
TIMAC / EUROFERTIL NPK 15-15-10+7%S gran.	55
TIMAC / EUROFERTIL NPK 16-5-8 (+3 +12) Lithactyl gran.	56
URALCHEM NPK 21-10-10 +3%S gran. Rosja	57
URALCHEM NPK 22-7-12 + 2%S gran. Rosja	58
YARA NPK 15-15-15 gran. (GLO)	59
YARA NPK 20-7-10 (+2 +4) perlisty (POR)	60
YaraMila® NPK 15+15+15 (UKI)	61
YaraMila NPK 21-6-12 (SVI)	62
YaraMila® NPK 21-9-8 granulowany (UKI)	63
YaraMila® NPK 23+5+5 + 6%S (UKI)	64
YaraMila 16+16+8 (UKI)	65

Nawozy NS

DASAMAG® 24%N (+6 +10) gran. DUSLO Słowacja	66
Nawozy NS gran. - 27%N + 5%S gran. "AB Achema" Litwa	67
Nawozy NS gran. - Optistar 24%N + 2%MgO + 3%S gran. Lovochemie Czechy	68
TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo 22 gran.	69
TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo 26 gran.	70
URALCHEM NS 27-4 gran. Rosja	71
URALCHEM NS 30-7 gran. Rosja	72
YaraBela® OPTIMAG® 24 gran. (RSK)	73
YaraBela SULFAN (RSK)	74

Nawozy organiczne

SOBAC Quaterna® Terra / BioTerra	75
--	----

Nawozy P

ICL / Amfert Novaphos 23 (+8)	76
-------------------------------------	----

Nawozy P

Nawozy P - ICL Fertilizers - Europe C. V. TSP 45	77
--	----

Nawozy PK

Fosfan PK 12-24	78
ICL / Amfert PK 6-40 (+4 +3) gran.	79
Lubofos® 12 PK 12-20	80
Nawozy PK - ICL Fertilizers - Europe C. V. PK 10-30 (+6 +5)	81
Nawozy PK - ICL Fertilizers - Europe C. V. PK 20-30	82
Nawozy PK - ICL Fertilizers - Europe C. V. PK 7-40	83
Nawozy PK - ICL Fertilizers - Europe C. V. PKpluS® 10-20 (+5 +8)	84
TIMAC / EUROFERTIL D-Coder PK 13-21	85

Nawozy S

SCHWEDOKAL® 90	86
SIARKOPOL Wigor S 90%S	87
Sulgran Plus® 90%S "Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o.o.	88

Saletra Amonowa

Saletra Amonowa 34.4%N perlisty Litfert AB Achema (Litwa)	89
---	----

Saletra siarczanowo amonowa

Saletra siarczanowo amonowa ass 26(+13S) EuroChem Agro GmbH	90
Saletra siarczanowo amonowa ENTEC® 26 EuroChem Agro GmbH	91
Saletra siarczanowo amonowa 26%N Duslo Słowacja	92
Saletra siarczanowo amonowa 26%N + 13%S gran. Lovochemie Czechy	93
Saletrosan® Plus N(S) 26(13)	94
Saletrosan® 26 N(S) 26-(13) - Grupa Azoty S.A.	95

Saletra wapniowa

YaraLiva TROPICOTE (POR)	96
--------------------------------	----

Saletra wapniowo amonowa

Borealis L.A.T NAC 27 N Linz	97
CANWIL z magnezem 27%N (+4% MgO) gran.	98
Saletrzak - 27%N + 4%MgO AB Achema Litwa	99
Saletrzak gran. - Rieselkorn® EuroChem Agro GmbH	100
Saletrzak gran. - 27%N Lovochemie Czechy	101
Saletrzak gran. - 27%N Kirovo Rosja	102
Saletrzak gran. - 27%N + MgO NOVOMOSKOVSK Rosja	103
Saletrzak gran. - 27%N Nutramon® OCI Agro Niderlandy	104
Salmag® N 27%, CaO 3,5%, MgO 4%	105
YaraBela NITROMAG / EXTRAN 27 (RSK PA263G)	106

Siarczan amonowy

Siarczan Amonowy - 20%N + 20.5%S gran. Lovochemie Czechy	107
--	-----

Siarczan amonowy

Siarczan Amonowy "AS 21 select N(S) 21-(24)"	108
Siarczan Amonowy 21%N + 24%S DOMOGRAN® 45 Caproleuna	109
Siarczan Amonowy 21%N "Granular 2" OCI Agro Holandia	110
Siarczan Amonowy 21%N "Granular 3" OCI Agro Holandia	111

Sól potasowa

Nawóz potasowy K 60 (biały) K+S KALI GmbH	112
Nawóz potasowy Kaliplus® 32/10 K+S Kali GmbH	113
Nawóz potasowy Kaliumsulfat 'gran' K+S Kali GmbH	114
Nawóz potasowy Korn-Kali® 40/6 K+S Kali GmbH	115
Nawóz potasowy Patentkali® 30/10 - Kalimagnesia K+S Kali GmbH	116
Roll-Kali 48/4 K+S Kali GmbH gran.	117
URALKALI Spherical Granular MOP 60% K ₂ O	118

Tlenek wapnia

Tlenek wapnia 19.8%N Perlka®	119
------------------------------------	-----

Wapno

DOLOKORN® 90 granulowane	120
Wapno granulowane Grade I extra 88% CaCO ₃	121
Wapno granulowane TIMAC / EUROFERTIL Litho-Physalg G18	122
Wapno granulowane TIMAC AGRO Physiomax 76	123

Einstellungen der Schieberpositionen in Abhängigkeit vom losen Schüttgewicht [kg/l]


Strona

0,52kg/l	124
0,57kg/l	125
0,62kg/l	126
0,67kg/l	127
0,72kg/l	128
0,77kg/l	129
0,82kg/l	130
0,87kg/l	131
0,92kg/l	132
0,97kg/l	133
1,02kg/l	134
1,07kg/l	135
1,12kg/l	136
1,17kg/l	137
1,22kg/l	138
1,27kg/l	139
1,32kg/l	140
1,37kg/l	141
1,42kg/l	142
1,47kg/l	143
1,52kg/l	144
1,58kg/l	145



Mikronawozy - EXCELLO® 331 (80001760)

Granulacja: **3,67mm**
Gęstość nasypowa: **1,14kg/l**
Współczynnik kal.: **0,99**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatki	14/43	14/43	14/45	14/45	10/38	10/40	10/40	12/41	5/35	9/37	10/38	10/40	10/41	11/45

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40				B43	C43	E40			
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Agrii SUPER N 46 gran. (83018176)

Granulacja: **3,19mm**
Gęstość nasypowa : **0,78kg/l**
Współczynnik kal.: **0,8**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Pozycja łopatk	26/48	26/48	27/48	27/48	28/48	28/48	25/44	26/45	26/45	27/47	21/46	21/48	21/48	22/50

Tarcza		OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Tarcza	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Rozsiew krawędziowy	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Rozsiew graniczny*	I	B49 ₁	C50 ₁	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51
	II	D41 ₁	E41 ₁	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B47 ₁	C48 ₁	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49
	II	D40 ₁	E40 ₁	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40


*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiew granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ALZON® neo-N SKW Piesteritz (83015432)

Granulacja: **3,43mm**
Gęstość nasypowa: **0,79kg/l**
Współczynnik kal.: **0,68**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Pozycja łopatk	24/46	24/46	21/40	21/40	23/40	23/40	14/36	18/36	18/36	21/40	15/41	16/44	16/44	16/47

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0
	Rozsiew graniczny*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B5	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B7	B7

Tarcza	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Rozsiew krawędziowy	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Rozsiew graniczny*	I ₁	B49	C50	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II ₁	D41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Rozsiew gran. przy rowach*	I ₁	B47	C48	C53	C54		A45	B44	B44			A43	B48	B49	
	II ₁	D40	E40	E40	E40		A50	B51	B52			A49	D40	D40	


*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Mocznik 46%N granulowany GRODNO Rosja (80006899)

Granulacja: **3,27mm**
Gęstość nasypowa : **0,76kg/l**
Współczynnik kal.: **0,68**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Pozycja łopatk	21/50	21/51	16/45	16/45	19/46	19/48	21/43	21/45	21/46	21/50	15/46	16/49	16/50	17/51

Tarcza		OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Tarcza	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Rozsiew krawędziowy	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Rozsiew graniczny*	I	B49 ₁	C50 ₁	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51
	II	D41 ₁	E41 ₁	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B47 ₁	C48 ₁	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49
	II	D40 ₁	E40 ₁	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40


*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Mocznik 46%N granulowany KOCH Nexen™ (83008307)

Granulacja: **3,27mm**
Gęstość nasypowa: **0,74kg/l**
Współczynnik kal.: **0,68**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Pozycja łopatk	12/40	14/42	18/40	18/40	21/43	21/43	17/43	17/44	17/44	18/45	20/45	20/48	20/48	21/52

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0
	Rozsiew graniczny*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B5	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B7	B7

Tarcza	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Rozsiew krawędziowy	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Rozsiew graniczny*	I ₁	B49	C50	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II ₁	D41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Rozsiew gran. przy rowach*	I ₁	B47	C48	C53	C54		A45	B44	B44			A43	B48	B49	
	II ₁	D40	E40	E40	E40		A50	B51	B52			A49	D40	D40	


*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Mocznik 46%N granulowany NOVOMOSKOVSK Rosja (83004171)

Granulacja: 3,17mm
Gęstość nasypowa : 0,77kg/l
Współczynnik kal.: 0,68



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Pozycja łopatk	22/48	23/48	23/48	23/48	23/50	23/50	23/43	25/44	25/44	25/46	20/45	22/48	23/48	19/46 ₁

Tarcza		OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Tarcza	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Rozsiew krawędziowy	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Rozsiew graniczny*	I ₂	B49 ₂	C50 ₂	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51
	II ₂	D41 ₂	E41 ₂	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41
Rozsiew gran. przy rowach*	I ₂	B47 ₂	C48 ₂	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49
	II ₂	D40 ₂	E40 ₂	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Podnieść skrzydełka wszystkich łopatek 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Mocznik 46%N granulowany PPC - Iran (83010722)

Granulacja: **3,41mm**
Gęstość nasypowa: **0,74kg/l**
Współczynnik kal.: **0,68**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Pozycja łopatki	22/50	22/50	24/47	24/47	24/47	24/47	23/43	24/43	24/43	24/46	20/43	20/47	20/48	20/50

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0
	Rozsiew graniczny*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B5	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B7	B7

Tarcza	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Rozsiew krawędziowy	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Rozsiew graniczny*	I ₁	B49	C50	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II ₁	D41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Rozsiew gran. przy rowach*	I ₁	B47	C48	C53	C54		A45	B44	B44			A43	B48	B49	
	II ₁	D40	E40	E40	E40		A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Mocznik 46%N granulowany SALAVAT Rosja (83010927)

Granulacja: **3,04mm**
Gęstość nasypowa : **0,85kg/l**
Współczynnik kal.: **0,68**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Pozycja łopatk	15/49	15/49	15/51	15/51	19/46	19/46	19/46	21/47	21/42	21/45	21/45	21/47

Tarcza		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Tarcza	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Rozsiew krawędziowy	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Rozsiew graniczny*	I	B49 ₁	C50 ₁	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51
	II	D41 ₁	E41 ₁	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B47 ₁	C48 ₁	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49
	II	D40 ₁	E40 ₁	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiew granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Mocznik 46%N granulowany SORFERT / Arzew - Algieria (83008747)

Granulacja: **3,22mm**
Gęstość nasypowa: **0,74kg/l**
Współczynnik kal.: **0,68**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Pozycja łopatk	27/50	27/50	26/52	26/52	26/52	26/52	27/47	27/47	27/47	28/49	22/47	22/48	22/48	23/53

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0
	Rozsiew graniczny*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B5	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B7	B7

Tarcza	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Rozsiew krawędziowy	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Rozsiew graniczny*	I ₁	B49	C50	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II ₁	D41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Rozsiew gran. przy rowach*	I ₁	B47	C48	C53	C54		A45	B44	B44			A43	B48	B49	
	II ₁	D40	E40	E40	E40		A50	B51	B52			A49	D40	D40	


*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Mocznik 46%N granulowany TRIFERTO Novurea® Holandia (83010488)

Granulacja: **3,39mm**
 Gęstość nasypowa : **0,8kg/l**
 Współczynnik kal.: **0,68**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Pozycja łopatk	28/50	28/50	27/49	27/49	27/49	27/49	20/49	21/49	21/49	24/49	21/46	21/49	22/50	22/52

Tarcza		OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Tarcza	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Rozsiew krawędziowy	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Rozsiew graniczny*	I	B49 ₁	C50 ₁	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51
	II	D41 ₁	E41 ₁	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B47 ₁	C48 ₁	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49
	II	D40 ₁	E40 ₁	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40


*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiew granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Mocznik 46%N perlisty "JONAVA - Standard" Litwa (80005408)

Granulacja: **2,63mm**
 Gęstość nasypowa: **0,74kg/l**
 Współczynnik kal.: **0,89**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Pozycja łopatk	23/54	23/54	21/49	21/49	22/49	22/49	18/48	19/49	20/49	22/50	15/48	16/50	16/51	16/54

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0
	Rozsiew graniczny*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7

Tarcza	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18				
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14
Rozsiew krawędziowy	I	C52	C53		C43	D43	F43			B41	D41	E42		
	II	E42	E48		C55	D55	F55			B51	D52	F52		
Rozsiew graniczny*	I	B46	C47	C51	C52		A42	C43	C44			A41	B47	B48
	II	D41	E41	E42	E42		A52	C55	C56			A51	D45	E44
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45	C46	C50	C51		A41	C43	C43			A40	B46	B47
	II	C41	E40	E40	E40		A50	C54	C55			A49	C45	D44

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Mocznik 46%N perlisty NOVOMOSKOVSK Rosja (80006833)

Granulacja: **2,4mm**
Gęstość nasypowa : **0,73kg/l**
Współczynnik kal.: **0,89**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24
Pozycja łopatki	17/42	17/42	20/42	21/42	14/38	14/45	14/45	16/50	14/45

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A5	A7	A4	A4	A3	A3	B2	B2
	Rozsiew graniczny*	A13	A11	A9	A8	A7	A6	B6	B6
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A13	A11	A10	A10	A9	B8	B8

Tarcza	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18				
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14
Rozsiew krawędziowy	I	C52	C53			C43	D43	F43		B41	D41	E42		
		E42	E48			C55	D55	F55		B51	D52	F52		
Rozsiew graniczny*	I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44		A41	B47	B48
		D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56		A51	D45	E44
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43		A40	B46	B47
		C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55		A49	C45	D44


*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Mocznik 46%N perlisty ZA POLICE (80006161)

Granulacja: **2,28mm**
Gęstość nasypowa: **0,74kg/l**
Współczynnik kal.: **0,84**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36		
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28
Pozycja łopatk	25/45	25/45	25/46	25/46	16/46	19/48	19/48	21/50	17/47	17/51	17/53

Tarcza		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36		
Odstęp od granicy[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0
	Rozsiew graniczny*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7

Tarcza	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18				
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14
Rozsiew krawędziowy	I	C52	C53		C43	D43	F43			B41	D41	E42		
	II	E42	E48		C55	D55	F55			B51	D52	F52		
Rozsiew graniczny*	I	B46	C47	C51	C52		A42	C43	C44			A41	B47	B48
	II	D41	E41	E42	E42		A52	C55	C56			A51	D45	E44
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45	C46	C50	C51		A41	C43	C43			A40	B46	B47
	II	C41	E40	E40	E40		A50	C54	C55			A49	C45	D44

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Mocznik 46%N perlisty ZA PULAWY (83001722)

Granulacja: **2,44mm**
Gęstość nasypowa : **0,78kg/l**
Współczynnik kal.: **0,89**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36		
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28
Pozycja łopatk	20/45	20/45	25/47	25/47	16/43	17/44	17/46	18/50	17/50	17/53	17/55

Tarcza		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36		
Odstęp od granicy[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0
	Rozsiew graniczny*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7

Tarcza	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18				
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14
Rozsiew krawędziowy	I	C52	C53			C43	D43	F43			B41	D41	E42	
	II	E42	E48			C55	D55	F55			B51	D52	F52	
Rozsiew graniczny*	I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44			A41	B47
	II	D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56			A51	D45
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43			A40	B46
	II	C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55			A49	C45


*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Phosagro ULTRA mocznik N 46% perlisty (83009360)

Granulacja: **2,02mm**
Gęstość nasypowa: **0,75kg/l**
Współczynnik kal.: **0,89**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24
Pozycja łopatk	20/42	20/50	18/42	21/42	24/42	24/42	17/45	21/48 ₁	21/48 ₁	24/48 ₁	17/47

Tarcza		OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36
Odstęp od granicy[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2
	Rozsiew graniczny*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8

Tarcza	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18				
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14
Rozsiew krawędziowy	I	C52	C53			C43	D43	F43		B41	D41	E42		
	II	E42	E48			C55	D55	F55		B51	D52	F52		
Rozsiew graniczny*	I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44		A41	B47	B48
	II	D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56		A51	D45	E44
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43		A40	B46	B47
	II	C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55		A49	C45	D44


*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



PIAGRAN® pro SKW Piesteritz (83018128)

Granulacja: **3,41mm**
Gęstość nasypowa : **0,8kg/l**
Współczynnik kal.: **0,8**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	27/44	27/44	22/42	22/42	23/42	24/42	17/43	18/43	18/44	20/44	15/41	16/42	17/42	18/45	18/47 ₁	18/48 ₁	19/51 ₁

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0		
	Rozsiew graniczny*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5		
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7	B6	

Tarcza	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Rozsiew krawędziowy	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Rozsiew graniczny*	I ₂	B49 ₂	C50 ₂	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II ₂	D41 ₂	E41 ₂	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Rozsiew gran. przy rowach*	I ₂	B47 ₂	C48 ₂	C53			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
	II ₂	D40 ₂	E40 ₂	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 870 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Piagran® 46 SKW Piesteritz (83000047)

Granulacja: **3,68mm**
Gęstość nasypowa: **0,78kg/l**
Współczynnik kal.: **0,68**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Pozycja łopatki	26/47 ₂	26/47	28/49	28/49	25/47	25/47	25/47	26/48	21/46	22/46	22/48	22/50

Tarcza		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Tarcza		TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4	
Odstęp od granicy[m]		5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15	
Rozsiew krawędziowy	Łopatk	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Rozsiew graniczny*		I ₁	B49 ₁	C50 ₁	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
		II ₁	D41 ₁	E41 ₁	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Rozsiew gran. przy rowach*		I ₁	B47 ₁	C48 ₁	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49	
		II ₁	D40 ₁	E40 ₁	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 530 1/min.



Piamon® 33-S SKW Piesteritz
(83018127)

Granulacja: **3,78mm**
Gęstość nasypowa : **0,82kg/l**
Współczynnik kal.: **0,75**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Pozycja łopatk	27/48	27/50	24/45	24/45	24/48	24/48	24/42	24/42	24/43	25/43	19/42	19/44	19/45	19/47

Tarcza		OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A5	A7	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A13	A11	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A13	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Tarcza	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Rozsiew krawędziowy	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Rozsiew graniczny*	I	B49 ₁	C50 ₁	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51
	II	D41 ₁	E41 ₁	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B47 ₁	C48 ₁	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49
	II	D40 ₁	E40 ₁	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40


*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiew granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



YaraVera AMIDAS (SLU) (83010426)

Granulacja: **3,42mm**
Gęstość nasypowa: **0,78kg/l**
Współczynnik kal.: **0,68**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Pozycja łopatk	27/49	27/49	27/49	27/49	22/50	23/50	23/50	25/50	23/47	24/47	25/47	25/49

Tarcza		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]		5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Tarcza	TS 5-9				TS 10-14					TS 15-18					TS 4
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	7,5	8	9	10	10,5	10	10,5	12	13,5	14	15
Rozsiew krawędziowy	I	C54	C55		D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46	A41
	II	D49	D50		E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55	E35
Rozsiew graniczny*	I ₁	B49	C50	C54			A46	B45	B45			A44	B50	B51	
	II ₁	D41	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41	
Rozsiew gran. przy rowach*	I ₁	B47	C48	C53	C54		A45	B44	B44			A43	B48	B49	
	II ₁	D40	E40	E40	E40		A50	B51	B52			A49	D40	D40	

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)




DALMAG S

(83018239)

Granulacja: 2,88mm

Gęstość nasypowa : 0,93kg/l

Współczynnik kal.: 0,91



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	26/48	26/48	21/47	21/47	21/49	21/49	17/45	18/45	18/45	22/45	17/40	18/42	18/44	18/46 ₁	18/47 ₁	18/48 ₁	19/50 ₁

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₂	C46 ₂	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₂	E40 ₂	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₂	B46 ₂	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₂	D40 ₂	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 870 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Granulowany siarczan magnezu MgS 21-30 "Siarkopol" (83011976)

Granulacja: **2,85mm**
Gęstość nasypowa: **1,01kg/l**
Współczynnik kal.: **0,92**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	19/47	19/47	17/40	17/40	19/40	19/40	12/35	13/37	13/37	14/43	6/36	8/42	8/42	10/43	11/47	11/48	11/54

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



MAGNOSIET K17 - 15%S + 16,5%MgO (83016791)

Granulacja: **4,01mm**
Gęstość nasypowa : **1,16kg/l**
Współczynnik kal.: **0,99**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	17/48	17/48	19/50	19/50	19/50	19/50	15/45	16/46	16/46	17/46	11/39	12/40	12/41	12/41	13/43	13/44	15/46

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			


*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Nawozy MgO - ESTA® Kieserit gran. K+S Kali GmbH (80006188)

Granulacja: **3,43mm**
Gęstość nasypowa: **1,33kg/l**
Współczynnik kal.: **1,18**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatki	17/43	17/43	17/43	17/43	15/38	15/38	15/38	15/42	9/37	10/39	10/39	11/40	12/41	13/45

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		


*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Nawozy MgO - Magnesia-Kainit® K+S Kali GmbH (80000971)

Granulacja: **2,76mm**
Gęstość nasypowa : **1,17kg/l**
Współczynnik kal.: **0,92**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36		
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	28	30	32
Pozycja łopatk	16/45	16/45	18/45	18/45	12/44	12/46	12/46	14/48	13/48	13/50	13/53

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	14	15	16
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B1	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B5	B4

Tarcza			TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]			5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	Łopalki	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
I ₁		B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40				
II ₁		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42				
I ₁		B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40				
II ₁		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41				

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



FCA BIOSOL NK 14-0-6 (83004368)

Granulacja: **3,25mm**
Gęstość nasypowa: **0,98kg/l**
Współczynnik kal.: **0,84**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16					OM 18-24			OM 24-36	
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28
Pozycja łopatki	18/44	18/44	11/40	11/41	13/42	13/43	15/44 ₂	9/36	9/36	10/46	5/38 ₁	5/38 ₁


Tarcza		OM 10-12		OM 10-16					OM 18-24			OM 24-36	
Odstęp od granicy[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7		A6	A4	B2	B1	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10		A12	A11	B10	B10	B9
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₄	A13 ₃	A15 ₄	A13 ₃	A15	A14		A14	A14	B12	B12	B12

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	₄ B 47	₄ C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	₄ D 45	₄ E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	₄ B 46	₄ B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	₄ B 45	₄ D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

- 1 Obroty tarczy rozsiewającej 870 1/min. 2 Zastosować tarcze OM 10-16. 3 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min.
4 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



YARA UNIKA™ - Kali NK 13+45 perlisty (80004726)

Granulacja: 2,62mm
Gęstość nasypowa : 1,26kg/l
Współczynnik kal.: 1,27



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	19/50	19/50	21/51	21/51	17/49	17/49	17/49	19/49	15/44	16/45	16/45	17/46	17/49	18/52

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C50	C51	F47	F48	C48	D47	D47				D 40	E40	E40				B27	C22	D21
	II	D49	E49	F50	F50	D51	E51	E52				E51	H55	H56				A45	A53	A58
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₂	C47 ₂	C48	C49	D50	A44	A44	C45	F42	F42				B49	C50	E51			
	II	D43 ₂	E43	E42	E43	F45	A48	A49	C51	F53	F54				E44	F44	H44			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₂	C45 ₂	C46	C47	D48	A43	A43	B45	E42	E42				B48	C49	E50			
	II	C43 ₂	D43 ₂	D42	D43	E45	A45	A46	B50	E52	E53				D44	E44	G44			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiew granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Borealis L.A.T. COMPLEX 20/20 +7So3+Zn Linz (83001839)

Granulacja: **3,89mm**
Gęstość nasypowa: **1,11kg/l**
Współczynnik kal.: **1,05**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatki	28/50	28/50	28/50	28/50	24/38	26/40	26/43	26/46	22/42	22/44	22/44	22/44	22/44	24/44

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



DAP 18/46 "Lifosa" Litwa (80005693)

Granulacja: **3,47mm**
Gęstość nasypowa : **0,96kg/l**
Współczynnik kal.: **0,92**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	20/52	20/52	20/52	20/52	15/46	17/47	17/47	18/47	12/47	14/49	14/49	15/49	16/49	18/52

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



NP 18-13 (+ 16%S) +bor+cynk gran. POLICE (PL) (83017371)

Granulacja: **3,73mm**
Gęstość nasypowa: **0,97kg/l**
Współczynnik kal.: **0,84**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatki	27/46	27/46	21/46	21/46	21/46	21/46	18/47	18/47	18/47	18/47	12/42	13/42	13/42	15/43	15/44	15/44	16/48

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Phosagro ULTRA DAP NP (S) 18-46 (7) (83003191)

Granulacja: **3,34mm**
Gęstość nasypowa : **1kg/l**
Współczynnik kal.: **0,92**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36		
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28
Pozycja łopatk	26/48	26/48	22/50	22/50	22/50	22/50	17/46	20/51	20/52	21/52	17/48	19/48	20/48

Tarcza		OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36		
Odstęp od granicy[m]		5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	₂ B 47	₂ C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	₂ D 45	₂ E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	₂ B 46	₂ B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	₂ B 45	₂ D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Phosagro ULTRA MAP NP (S) 12-52 (5) (80006187)

Granulacja: **3,04mm**
Gęstość nasypowa: **1kg/l**
Współczynnik kal.: **0,94**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32
Pozycja łopatki	21/46	21/46	21/46	21/46	19/38	20/38	20/41	20/44	14/41	15/42	16/43	16/47	16/47

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B10

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



POLIDAP® Nawóz nieorganiczny kompleksowy NP(S) 18-46-(5) (80006097)

Granulacja: **3,37mm**
Gęstość nasypowa : **0,92kg/l**
Współczynnik kal.: **0,84**



Tarcza	OM 10-16					OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	18/48	18/48	18/48	18/48	18/48	14/40	14/43	14/43	17/44	12/40	14/43	14/43	14/44	14/46	14/54


Tarcza	OM 10-16					OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7		A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10		A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14		A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



TIMAC / EUROFERTIL D-Coder NP 3-22 gran.
(83001693)

Granulacja: **3,55mm**
Gęstość nasypowa: **1,15kg/l**
Współczynnik kal.: **0,99**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatki	22/45	22/45	22/45	22/50	14/42	14/44	14/44	15/45	9/37	11/41	11/41	11/42	11/44	12/48

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



TIMAC / EUROFERTIL Lithammon NP 14-5 (+4 +12) gran. (80006744)

Granulacja: **3,48mm**
Gęstość nasypowa : **1,15kg/l**
Współczynnik kal.: **1,12**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	19/47	19/47	19/47	19/47	16/45	16/45	16/45	17/45	14/44	15/44	15/44	15/45	15/47	16/50

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiew granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



YaraMila NP 20+20 (SVI) (83010424)

Granulacja: **3,72mm**
Gęstość nasypowa: **1,08kg/l**
Współczynnik kal.: **0,94**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatki	27/46	27/46	22/43	22/43	22/45	22/45	20/44	20/44	20/44	22/44	17/42	20/42	20/43	21/44	21/45	21/46	21/48

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Blaukorn® N-Max 24-5-5 (+2 +5) (83004546)

Granulacja: **3,18mm**
Gęstość nasypowa : **1,06kg/l**
Współczynnik kal.: **1,05**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36	
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27
Pozycja łopatk	28/45	28/45	28/48	28/48	19/48	19/48	19/48	20/51	18/47	18/47

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36	
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B1
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B10
	Rozsiew gran. przy rowach*	₂ A15	₁ A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	₂ B 47	₂ C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	₂ D 45	₂ E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	₂ B 46	₂ B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	₂ B 45	₂ D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Blaukorn® suprem 21-5-10 (+3 +6) (83004545)

Granulacja: **3,21mm**
Gęstość nasypowa: **1,1kg/l**
Współczynnik kal.: **1,05**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatki	20/40	20/40	28/40	28/40	28/45	28/46	23/44	24/46	24/46	24/48	18/46	18/47	18/47	21/45	22/47	22/47	22/50


Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Borealis L.A.T COMPLEX 20/10/8 +12Soş Linz (83001838)

Granulacja: **3,94mm**
Gęstość nasypowa : **1,11kg/l**
Współczynnik kal.: **0,95**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	27/44	27/44	27/44	27/44	25/40	25/40	25/40	26/40	18/43	18/43	18/43	18/43	19/44	20/47

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



ENTEC® 24+8+7 (+0+2) EuroChem Agro GmbH (80006950)

Granulacja: **3,58mm**
Gęstość nasypowa: **1,07kg/l**
Współczynnik kal.: **0,99**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatki	28/45	28/45	28/45	28/45	18/45	18/45	18/45	20/46	15/40	17/40	17/40	17/43	17/45	19/47

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Lovofert NPK 15-15-15 gran. Lovochemie Czechy (80006619)

Granulacja: **3,79mm**
 Gęstość nasypowa : **0,97kg/l**
 Współczynnik kal.: **0,92**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	20/48	20/48	20/48	20/48	18/46	18/46	18/46	19/48	15/44	16/45	16/45	17/46	17/49	18/52

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Nitrophoska® 15+15+15 (+0+2) EuroChem Agro GmbH (80006945)

Granulacja: **3,97mm**
Gęstość nasypowa: **1,12kg/l**
Współczynnik kal.: **1,05**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatki	22/50	22/50	22/50	22/50	22/46	22/46	22/46	23/47	18/43	19/43	19/44	19/45	20/45	20/47

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



NovaTec® classic 12-8-16 (+3 +10) (83004543)

Granulacja: **3,33mm**
Gęstość nasypowa : **1,13kg/l**
Współczynnik kal.: **0,99**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	18/46	18/46	23/50	23/50	17/46	17/46	17/46	19/47	11/44	12/44	12/44	12/44	12/45	14/47

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



NPK 11+8+16 (+3 +10) ICL Fertilizers - Europe C. V (83005437)

Granulacja: **3,24mm**
Gęstość nasypowa: **0,99kg/l**
Współczynnik kal.: **0,94**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	18/41	18/41	20/41	20/41	14/43	14/43	14/43	16/45	6/37	10/40	10/40	11/42	12/44	13/52

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Polifoska® M-MAKS Nawóz nieorganiczny kompleksowy NPK(MgS) 5-16-3 (80006094)

Granulacja: **3,45mm**
 Gęstość nasypowa : **1,05kg/l**
 Współczynnik kal.: **0,94**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	20/50	20/50	20/50	20/50	14/42	15/44	15/44	17/46	10/40	13/42	13/42	14/42	15/43	15/47

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Polifoska® 5 Nawóz nieorganiczny kompleksowy NPK(MgS) 5-15-30-(2-7) (80006083)

Granulacja: **3,44mm**
Gęstość nasypowa: **0,97kg/l**
Współczynnik kal.: **0,89**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	21/49	21/49	21/49	21/49	15/42	17/46	17/46	18/46	7/43	10/43	10/43	11/44	12/44	14/46

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Polifoska® 6 Nawóz nieorganiczny kompleksowy NPK(S) 6-20-30-(7) (80006096)

Granulacja: **3,96mm**
Gęstość nasypowa : **0,99kg/l**
Współczynnik kal.: **0,89**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	20/50	20/50	20/50	20/50	17/46	17/48	17/48	19/48	16/47	17/47	17/47	17/48	17/48	17/53

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



SUPROFOS 25 NPK 5-10-25 (+2%MgO + 13%SO₃) (80006944)

Granulacja: **2,56mm**
Gęstość nasypowa: **0,95kg/l**
Współczynnik kal.: **0,92**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Pozycja łopatki	22/48	22/48	22/48	22/48	15/42	16/44	16/44	16/48	13/45	13/47	13/48	13/50

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B8
	Rozsiew gran. przy rowach*	₂ A15	₁ A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	₂ B 47	₂ C 48	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
	II	₂ D 45	₂ E 45	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	₂ B 46	₂ B 48	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
	II	₂ B 45	₂ D 45	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



TIMAC / EUROFERTIL NPK 15-15-10+7%S gran. (80006746)

Granulacja: **3,95mm**
Gęstość nasypowa : **1,07kg/l**
Współczynnik kal.: **0,99**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	21/51	21/51	21/51	21/51	16/44	16/44	16/44	17/44	12/39	13/43	13/43	15/46	15/46	16/48

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



TIMAC / EUROFERTIL NPK 16-5-8 (+3 +12) Lithactyl gran. (80006748)

Granulacja: **3,68mm**
Gęstość nasypowa: **1,04kg/l**
Współczynnik kal.: **0,99**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatki	20/48	20/48	20/50	20/50	15/44	15/46	15/46	17/46	13/43	13/44	14/45	15/45	15/47	17/52

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



URALCHEM NPK 21-10-10 +3%S gran. Rosja (83019591)

Granulacja: **3,56mm**
Gęstość nasypowa : **1,1kg/l**
Współczynnik kal.: **0,96**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	26/42 ₁	26/42 ₁	27/44 ₁	27/46 ₁	27/46	27/46	26/42	26/42	26/42	26/42	21/42	21/44	21/44	22/44	23/44	23/44	24/45

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



URALCHEM NPK 22-7-12 + 2%S gran. Rosja (83005819)

Granulacja: **3,3mm**
Gęstość nasypowa: **1,12kg/l**
Współczynnik kal.: **0,89**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatki	20/48	20/48	19/44	19/44	22/44	22/44	22/46	22/46	22/46	22/48	16/46	17/47	17/47	19/47	19/49	19/49	20/51

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



YARA NPK 15-15-15 gran. (GLO) **(80007505)**

Granulacja: **3,48mm**
Gęstość nasypowa : **1,09kg/l**
Współczynnik kal.: **0,94**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	18/50	18/50	18/50	18/50	20/41	21/41	21/41	21/44	16/39	17/43	17/44	18/45	18/47	18/51

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



YARA NPK 20-7-10 (+2 +4) perlisty (POR) (83000980)

Granulacja: **3,08mm**
Gęstość nasypowa: **1,03kg/l**
Współczynnik kal.: **1,18**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatki	18/48	18/48	18/48	18/48	16/43	16/43	16/43	16/44	10/44	13/46	13/46	14/48	16/50	16/53

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C50	C51	F47	F48		C48	D47	D47			D 40	E40	E40				B27	C22	D21
	II	D49	E49	F50	F50		D51	E51	E52			E51	H55	H56				A45	A53	A58
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₂	C47 ₂	C48	C49	D50		A44	A44	C45	F42	F42			B49	C50	E51			
	II	D43 ₂	E43 ₂	E42	E43	F45		A48	A49	C51	F53	F54			E44	F44	H44			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₂	C45 ₂	C46	C47	D48		A43	A43	B45	E42	E42			B48	C49	E50			
	II	C43 ₂	D43 ₂	D42	D43	E45		A45	A46	B50	E52	E53			D44	E44	G44			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



YaraMila® NPK 15+15+15 (UKI) (83010420)

Granulacja: **3,33mm**
Gęstość nasypowa : **1,11kg/l**
Współczynnik kal.: **0,94**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	26/49	26/49	25/49	25/49	25/50	25/50	21/49	21/49	21/49	21/49	18/44	20/44	20/44	21/45	22/46	22/47	22/50


Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



YaraMila NPK 21-6-12 (SVI) (83002947)

Granulacja: **3,32mm**
Gęstość nasypowa: **1,09kg/l**
Współczynnik kal.: **0,99**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatki	22/43	22/45	22/45	22/45	19/44	20/44	20/44	22/44	16/41	18/41	19/41	20/42	21/43	21/49

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



YaraMila® NPK 21-9-8 granulowany (UKI) (83008263)

Granulacja: **3,61mm**
Gęstość nasypowa : **1,08kg/l**
Współczynnik kal.: **0,95**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	26/0	26/0	26/48	26/48	26/48	26/48	19/47	19/47	0/47	19/47	15/43	17/43	17/43	18/43	21/45	21/45	22/46


Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



YaraMila® NPK 23+5+5 + 6%S (UKI) (83004124)

Granulacja: **3,21mm**
Gęstość nasypowa: **1kg/l**
Współczynnik kal.: **0,92**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	28	32	36
Pozycja łopatk	23/49	23/49	23/49	23/49	19/46	19/46	19/46	22/47	18/44	20/44	22/46	22/52

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	14	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B9	B7
	Rozsiew gran. przy rowach*	₂ A15	₁ A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	₂ B 47	₂ C 48	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
	II	₂ D 45	₂ E 45	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	₂ B 46	₂ B 48	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
	II	₂ B 45	₂ D 45	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



YaraMila 16+16+8 (UKI) (83010421)

Granulacja: **3,54mm**
Gęstość nasypowa : **1,12kg/l**
Współczynnik kal.: **0,92**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	25/45	25/45	24/50	24/50	24/50	24/50	20/46	21/47	21/47	21/47	16/43	17/44	17/44	18/45	18/45	18/46	19/47

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



DASAMAG® 24%N (+6 +10) gran. DUSLO Słowacja
(83005691)

Granulacja: **4,15mm**
Gęstość nasypowa: **1,04kg/l**
Współczynnik kal.: **0,92**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatki	20/47	20/50	18/42	18/42	18/42	18/42	12/43	12/43	12/43	13/43	7/36	12/36	12/36	12/37	12/40	12/40	13/44

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Nawozy NS gran. - 27%N + 5%S gran. "AB Achema" Litwa (83000146)

Granulacja: 3,73mm
Gęstość nasypowa : 1,1kg/l
Współczynnik kal.: 0,99



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	27/49	27/49	27/49	27/49	23/40	24/40	24/40	25/42	17/44	17/44	17/44	18/44	19/44	19/48

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiew granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Nawozy NS gran. - Optistar 24%N + 2%MgO + 3%S gran. Lovochemie Czechy (80006625)

Granulacja: **3,92mm**
Gęstość nasypowa: **1,07kg/l**
Współczynnik kal.: **0,95**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatki	22/48	22/48	22/48	22/48	16/46	16/46	16/46	18/48	12/44	14/44	14/44	16/44	16/45	17/49

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo 22 gran. (83001280)

Granulacja: **3,44mm**
Gęstość nasypowa : **1,04kg/l**
Współczynnik kal.: **0,99**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	22/48	22/48	22/48	22/48	18/45	18/45	18/45	20/47	14/42	15/43	16/44	17/46	18/48	18/52

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			


*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiew granicznym przy rowach)					
Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



**TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo 26 gran.
(83001281)**

Granulacja: **3,69mm**
Gęstość nasypowa: **0,96kg/l**
Współczynnik kal.: **0,88**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatki	13/44	15/44	17/45	21/45	13/43	15/45	15/46	17/46	9/39	11/43	11/43	12/45	12/48	12/51

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



URALCHEM NS 27-4 gran. Rosja (83005821)

Granulacja: **3,6mm**
Gęstość nasypowa : **1,03kg/l**
Współczynnik kal.: **0,91**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32
Pozycja łopatk	26/50	26/50	24/48	24/48	24/48	24/48	19/46	19/46	19/46	20/49	14/40	15/42	15/42	17/43	18/47


Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.

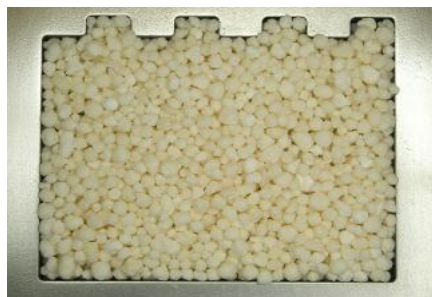

URALCHEM NS 30-7 gran. Rosja (83008187)

Granulacja: **3,19mm**
Gęstość nasypowa: **0,92kg/l**
Współczynnik kal.: **0,83**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33
Pozycja łopatki	21/43	21/43	21/43	21/43	13/39	15/42	16/42	17/44	8/39	10/44	10/44	10/45	11/47	12/50

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



YaraBela® OPTIMAG® 24 gran. (RSK) (80006380)

Granulacja: **3,82mm**
Gęstość nasypowa : **1,03kg/l**
Współczynnik kal.: **0,99**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	26/45	26/45	26/45	26/45	23/42	23/42	23/42	23/43	15/41	15/44	15/44	16/44	17/45	18/48

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



YaraBela SULFAN (RSK) (83003184)

Granulacja: **4,05mm**
Gęstość nasypowa: **1,09kg/l**
Współczynnik kal.: **0,99**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	24/48	24/48	27/51	27/51	26/47	26/47	26/47	26/49	15/46	16/47	16/47	16/48	16/48	17/49

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



SOBAC Quaterna® Terra / BioTerra (83000776)

Granulacja: **5,24mm**
Gęstość nasypowa : **0,69kg/l**
Współczynnik kal.: **0,38**




Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36		
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28
Pozycja łopatk	20/48	20/48	20/48	20/48	17/42	17/42	17/42	21/42	9/42	13/42	13/42



ICL / Amfert Novaphos 23 (+8) (80005314)

Granulacja: **3,44mm**
Gęstość nasypowa: **1,22kg/l**
Współczynnik kal.: **1,18**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	15/46	15/46	15/47	15/47	17/41	17/41	17/41	17/43	11/36	11/38	11/38	11/40	11/43	12/46

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Nawozy P - ICL Fertilizers - Europe C. V. TSP 45 (83006836)

Granulacja: **2,98mm**
Gęstość nasypowa : **1,08kg/l**
Współczynnik kal.: **0,99**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	17/48	17/48	16/45	16/45	16/45	16/45	13/42	13/43	13/43	16/48	7/39	8/41	8/41	10/43	11/45	11/45	13/52

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Fosfan PK 12-24 (83016735)

Granulacja: **3,08mm**
Gęstość nasypowa: **0,96kg/l**
Współczynnik kal.: **1,05**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33
Pozycja łopatk	17/47	17/47	13/46	13/46	14/48	14/48	15/40	15/42	15/42	16/44	12/38	12/43	12/43	12/44	13/46	13/46

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40				B43	C43	E40			
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



ICL / Amfert PK 6-40 (+4 +3) gran. (83004379)

Granulacja: **3,49mm**
Gęstość nasypowa : **1,18kg/l**
Współczynnik kal.: **0,99**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16							OM 18-24			OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	27	28	30	32
Pozycja łopatk	17/39	17/39	13/39	13/39	13/41	13/41	16/41 ₁	17/43 ₁	17/44 ₁	14/37	15/40 ₂	17/44 ₂	7/35	8/36	8/40	8/40

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16							OM 18-24			OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	13,5	14	13,5	14	15	16
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A9	A7	A4	A3			B0			B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A12	A11	A9	A8			B3			B2	B1	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A15	A14	A12	A11			B6			B5	B5	B4	B4

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₃	C46 ₃	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₃	E40 ₃	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₃	B46 ₃	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₃	D40 ₃	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Zastosować tarcze OM 10-16. 2 Zastosować tarcze OM 18-24. 3 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Lubofos® 12 PK 12-20 (83013307)

Granulacja: **3,86mm**
Gęstość nasypowa: **1,24kg/l**
Współczynnik kal.: **0,94**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Pozycja łopatk	19/45	19/45	14/40	14/40	15/44	15/44	8/37	8/38	9/38	10/40	5/36	6/40	6/41	6/44

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B4

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		


*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Nawozy PK - ICL Fertilizers - Europe C. V. PK 10-30 (+6 +5) (83010289)

Granulacja: **3,92mm**
Gęstość nasypowa : **1,17kg/l**
Współczynnik kal.: **0,92**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	18/48	18/48	15/44	15/44	16/46	16/46	13/42	14/44	14/44	15/44	10/35	11/36	11/37	12/40	14/41	14/42	15/44

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiew granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Nawozy PK - ICL Fertilizers - Europe C. V. PK 20-30 (83010135)

Granulacja: **3,39mm**
Gęstość nasypowa: **1,08kg/l**
Współczynnik kal.: **0,92**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatki	18/48	18/48	15/44	15/44	16/46	16/46	13/42	13/44	13/44	14/44	12/38	12/40	12/40	14/41	14/45	14/45	15/48

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			


*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Nawozy PK - ICL Fertilizers - Europe C. V. PK 7-40 (83003185)

Granulacja: **3,61mm**
Gęstość nasypowa : **1,08kg/l**
Współczynnik kal.: **0,92**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	20/48	20/48	20/50	20/50	18/43	20/45	20/45	21/46	13/41	13/43	13/44	14/46	15/47	15/50

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B3

Tarcza			TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]			5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	Łopalki	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
I ₁		B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40				
II ₁		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42				
I ₁		B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40				
II ₁		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41				

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Nawozy PK - ICL Fertilizers - Europe C. V. PKpluS® 10-20 (+5 +8) (83010136)

Granulacja: **3,57mm**
Gęstość nasypowa: **1,25kg/l**
Współczynnik kal.: **0,99**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	19/45	19/45	20/45	20/45	20/45	20/45	11/37	11/40	11/40	14/40	9/38	10/38	10/38	10/40	10/42	11/43	13/45

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



TIMAC / EUROFERTIL D-Coder PK 13-21 (83001597)

Granulacja: **3,54mm**
Gęstość nasypowa : **1,02kg/l**
Współczynnik kal.: **0,99**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	13/40	15/40	21/40	21/40	11/36	12/38	12/40	13/42	8/36	9/38	9/40	9/43	10/43	13/52 ₁

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₂	C46 ₂	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₂	E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₂	B46 ₂	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₂	D40 ₂	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Podnieść skrzydełka długich łopatek. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



SCHWEDOKAL® 90 (83003104)

Granulacja: **3,38mm**
Gęstość nasypowa : **1,22kg/l**
Współczynnik kal.: **0,94**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	27/54	28/55	28/55 ₁	28/55 ₁	20/53	20/53	20/53	20/53 ₁	19/52	19/53	19/53	20/53	20/53	20/54

₁ Podnieść skrzydełka wszystkich łopatek



SIARKOPOL Wigor S 90%S (83011943)

Granulacja: **3,59mm**
 Gęstość nasypowa : **1,17kg/l**
 Współczynnik kal.: **0,98**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	20/50	20/50	23/46	23/46	26/47	26/47	18/43	19/46	19/46	19/47	12/44	12/48	12/48	12/50	12/52	12/52	12/54




Sulgran Plus® 90%S "Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o.o.
(83004578)

Granulacja: **3,05mm**
Gęstość nasypowa : **1,11kg/l**
Współczynnik kal.: **0,98**



Tarcza	OM 10-16		OM 18-24		OM 24-36							
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	27	28	30	32
Pozycja łopatk	15/45	15/45 ₁	17/53	17/54	13/46	13/46	13/46	14/48	14/49	14/49	14/51	14/52

¹ Podnieść skrzydełka wszystkich łopatek



Saletra Amonowa 34.4%N perlisty Litfert AB Achema (Litwa) (80006435)

Granulacja: **2,37mm**
Gęstość nasypowa : **1,01kg/l**
Współczynnik kal.: **1,28**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	14/52	14/52	23/46	23/46	23/49	23/49	24/45	25/45	26/45	28/45	19/45	19/47	20/48	20/50	20/52	21/54

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₃	A13 ₂	A15 ₃	A13 ₂	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C50	C51	F47	F48		C48	D47	D47			D 40	E40	E40				B27	C22	D21
	II	D49	E49	F50	F50		D51	E51	E52			E51	H55	H56				A45	A53	A58
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₃	C47 ₃	C48	C49	D50		A44	A44	C45	F42	F42			B49	C50	E51			
	II	D43 ₃	E43 ₃	E42	E43	F45		A48	A49	C51	F53	F54			E44	F44	H44			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₃	C45 ₃	C46	C47	D48		A43	A43	B45	E42	E42			B48	C49	E50			
	II	C43 ₃	D43 ₃	D42	D43	E45		A45	A46	B50	E52	E53			D44	E44	G44			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 870 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min.
3 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Saletra siarczanowo amonowa ass 26(+13S) EuroChem Agro GmbH (83018898)

Granulacja: **3,65mm**
Gęstość nasypowa: **0,92kg/l**
Współczynnik kal.: **0,89**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	27/44	27/45	28/44	28/44	28/44	28/44	23/44	23/44	23/44	25/44	18/42	18/43	19/43	20/45 ₁	20/46 ₁	20/47 ₁	20/49 ₁

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B6
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₃	A13 ₂	A15 ₃	A13 ₂	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 870 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min.
3 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Saletra siarczanowo amonowa ENTEC® 26 EuroChem Agro GmbH (80006436)

Granulacja: **3,63mm**
 Gęstość nasypowa : **0,95kg/l**
 Współczynnik kal.: **0,84**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Pozycja łopatk	18/48	18/48	18/48	18/48	10/42	13/46	13/46	15/47	7/35	10/39	10/39	12/41

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B8
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiew granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Saletra siarczanowo amonowa 26%N Duslo Słowacja (83011947)

Granulacja: **4,4mm**
Gęstość nasypowa: **0,95kg/l**
Współczynnik kal.: **0,84**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatki	27/49	27/49	18/49	18/49	18/50	18/50	20/43	20/43	20/43	21/44	16/42	16/42	16/42	18/42	19/44	19/44	21/45

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B6
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Saletra siarczanowo amonowa 26%N + 13%S gran. Lovochemie Czechy (83015463)

Granulacja: **3,9mm**
 Gęstość nasypowa : **0,99kg/l**
 Współczynnik kal.: **0,84**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	20/49	20/49	20/49	20/49	20/49	20/49	17/46	17/46	17/46	17/46	16/42	16/44	16/44	16/46	16/47	16/47	18/50

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B6
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Saletrosan® Plus N(S) 26(13) (83019248)

Granulacja: **4,17mm**
Gęstość nasypowa: **0,89kg/l**
Współczynnik kal.: **0,82**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatki	₂ 24/45	₂ 24/45	₂ 22/44	₂ 22/44	22/46	22/46	18/42	18/42	18/42	20/43	₁ 15/40	₁ 15/42	₁ 16/42	₁ 17/43	₁ 18/43	₁ 18/43	₁ 19/45

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B6
	Rozsiew gran. przy rowach*	₃ A15	₂ A13	₃ A15	₂ A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	₃ B 47	₃ C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	₃ D 45	₃ E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	₃ B 46	₃ B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	₃ B 45	₃ D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 870 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min.
3 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Saletrosan® 26 N(S) 26-(13) - Grupa Azoty S.A.
(83004565)

Granulacja: **4,03mm**
Gęstość nasypowa : **0,98kg/l**
Współczynnik kal.: **0,68**



Tarcza	OM 10-16					OM 18-24			OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	20/41	20/41	20/41	20/41	22/42	9/35	9/35	15/38	6/35	7/38	7/38	10/40	10/42	11/49

Tarcza	OM 10-16					OM 18-24			OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7		A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10		A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₃	A13 ₂	A15	A14		A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

- 1 Zastosować tarcze OM 10-16. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min.
3 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



YaraLiva TROPICOTE (POR) (80006119)

Granulacja: **3,13mm**
Gęstość nasypowa: **1,13kg/l**
Współczynnik kal.: **0,95**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatki	18/46	18/46	18/48	18/48	16/42	16/42	16/42	17/45	13/41	14/43	15/43	16/46	17/47	17/51

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Borealis L.A.T NAC 27 N Linz (83001837)

Granulacja: **4,17mm**
Gęstość nasypowa : **0,96kg/l**
Współczynnik kal.: **0,89**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	23/48	23/48	24/50	24/50	21/46	21/46	21/46	22/46	15/45	16/45	16/45	18/45	18/46	18/48

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



CANWIL z magnezem 27%N (+4% MgO) gran. (83011885)

Granulacja: **3,88mm**
Gęstość nasypowa: **1,04kg/l**
Współczynnik kal.: **0,92**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatki	28/46	28/46	20/50	20/50	20/51	20/51	18/46	18/46	18/46	18/47	13/42	15/42	15/42	15/43	16/43	16/44	17/46

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Saetrzak - 27%N + 4%MgO AB Achema Litwa (83001656)

Granulacja: **4,19mm**
Gęstość nasypowa : **1kg/l**
Współczynnik kal.: **0,92**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	23/48	23/48	23/48	23/48	22/46	22/49	22/49	22/52	16/44	18/45	18/45	18/46	20/48	20/51

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiew granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Saetrzak gran. - Rieselkorn® EuroChem Agro GmbH (83019658)

Granulacja: **3,99mm**
Gęstość nasypowa: **0,98kg/l**
Współczynnik kal.: **0,95**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	27/48 ₂	27/48 ₂	25/40 ₂	25/40 ₂	27/43	27/43	23/45	23/45	23/45	23/45	14/42	16/42	16/42	18/44 ₁	20/44 ₁	20/44 ₁	21/45 ₁

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₃	A13 ₂	A15 ₃	A13 ₂	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 870 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min.
3 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Saletzak gran. - 27%N Lovochemie Czechy (83015462)

Granulacja: **3,59mm**
Gęstość nasypowa : **1,02kg/l**
Współczynnik kal.: **0,94**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	25/47	25/47	23/47	23/47	24/48	24/48	18/44	19/44	19/44	21/44	13/43	14/44	14/44	14/45	15/45	15/45	17/47

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Saetrzak gran. - 27%N Kirovo Rosja (83000063)

Granulacja: **3mm**
Gęstość nasypowa: **1kg/l**
Współczynnik kal.: **1,05**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32
Pozycja łopatki	20/50	20/50	20/50	20/50	15/46	16/48	16/49	19/48	14/43	15/45	15/46	16/47	16/48


Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Saetrzak gran. - 27%N + MgO NOVOMOSKOVSK Rosja (83001682)

Granulacja: 2,94mm
Gęstość nasypowa : 1,09kg/l
Współczynnik kal.: 1,18



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	22/41	23/44	23/46	23/46	17/42	18/43	18/44	19/48	14/37	14/43	14/43	16/45	16/48	16/54

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Saletrzak gran. - 27%N Nutramon® OCI Agro Niderlandy
(83000142)

Granulacja: **3,88mm**
Gęstość nasypowa: **1,04kg/l**
Współczynnik kal.: **0,92**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatki	24/46	26/50	26/50	26/50	22/44	23/44	23/44	25/44	15/44	16/45	16/45	18/46	18/47	19/49

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Salmag® N 27%, CaO 3,5%, MgO 4%
(83010087)

Granulacja: **3,8mm**
Gęstość nasypowa : **1kg/l**
Współczynnik kal.: **0,92**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	28/44	28/44	25/43	25/43	25/43	25/43	22/43	22/44	22/44	22/48	15/44	15/44	15/44	16/45	18/46	18/46	19/47


Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10		B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiewaniu granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



YaraBela NITROMAG / EXTRAN 27 (RSK PA263G) (83018976)

Granulacja: **4,04mm**
Gęstość nasypowa: **1kg/l**
Współczynnik kal.: **1,02**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatki	26/40 ₂	26/40 ₂	24/40	24/40	26/41	26/41	27/42	27/42	27/42	27/42	22/38	22/40	22/40	22/41	22/43	22/43	22/47 ₁

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₃	A13 ₂	A15 ₃	A13 ₂	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 870 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min.
3 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Siarczan Amonowy - 20%N + 20.5%S gran. Lovochemie Czechy (83011971)

Granulacja: **4,27mm**
 Gęstość nasypowa : **0,95kg/l**
 Współczynnik kal.: **0,76**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33
Pozycja łopatk	27/44	27/44	26/47	26/47	26/47	26/47	19/47	19/48	19/48	20/50	20/40	20/42	20/42	21/43	22/44	22/45

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Siarczan Amonowy "AS 21 select N(S) 21-(24)" (83000885)

Granulacja: **4,09mm**
Gęstość nasypowa: **1,05kg/l**
Współczynnik kal.: **0,92**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatki	20/45	20/45	20/45	20/45	14/39	14/40	14/41	16/44	9/37	9/41	9/42	9/44	9/46	11/52

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Siarczan Amonowy 21%N + 24%S DOMOGRAN® 45 Caproleuna (83000845)

Granulacja: **2,45mm**
 Gęstość nasypowa : **1,02kg/l**
 Współczynnik kal.: **1,05**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Pozycja łopatk	12/42	12/42	16/46	16/46	12/37	12/42	13/43	14/46	6/41	9/46	9/46	10/48


Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B8
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiew granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Siarczan Amonowy 21%N "Granular 2" OCI Agro Holandia (83003225)

Granulacja: **2,31mm**
Gęstość nasypowa: **1,07kg/l**
Współczynnik kal.: **1,05**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Pozycja łopatk	16/46	16/46	16/48	18/48	13/44	15/46	15/46	18/51	11/47	11/53	12/55	12/55 ₂

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B8
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₃	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49	C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51	D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₃	C 48 ₃	C 49	C 49	D 50	A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₃	E 45 ₃	E 42	E 42	F 46	A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₃	B 48 ₃	B 49	B 49	C 50	A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₃	D 45 ₃	D 42	D 42	E 46	A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

- 1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Podnieść skrzydełka wszystkich łopatek
3 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Siarczan Amonowy 21%N "Granular 3" OCI Agro Holandia (83000909)

Granulacja: **3,42mm**
Gęstość nasypowa : **1,04kg/l**
Współczynnik kal.: **0,99**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30
Pozycja łopatk	21/48	21/48	22/52	22/52	18/45	18/46	18/46	18/49	15/42	17/45	17/45	18/47

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36			
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0
	Rozsiew graniczny*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B8
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15 ₂	A13 ₁	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Rozsiew graniczny*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiew granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 600 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Nawóz potasowy K 60 (biały) K+S KALI GmbH (83005768)

Granulacja: **3,14mm**
Gęstość nasypowa: **1,02kg/l**
Współczynnik kal.: **0,99**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	19/48	19/48	19/48	19/48	17/45	18/45	18/45	20/47	10/47	10/49	10/49	13/50	14/54	14/54	14/54 ₁

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₂	C46 ₂	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₂	E40 ₂	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₂	B46 ₂	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₂	D40 ₂	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		


*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Nawóz potasowy Kalipus® 32/10 K+S Kali GmbH (80004693)

Granulacja: 3,73mm
Gęstość nasypowa : 1,06kg/l
Współczynnik kal.: 0,94



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	18/48	18/48	18/48	18/48	12/38	12/38	12/38	16/38	6/35	9/35	9/36	9/41	9/42	11/47

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		


*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Nawóz potasowy Kaliumsulfat 'gran' K+S Kali GmbH (83005453)

Granulacja: **3,32mm**
Gęstość nasypowa: **1,27kg/l**
Współczynnik kal.: **1,05**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatki	14/43	14/43	16/48	16/48	15/43	16/43	16/43	18/45	5/45	7/46	7/46	9/50	9/52	9/53	10/54 ₁

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₂	C46 ₂	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
	II	D40 ₂	E40 ₂	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₂	B46 ₂	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
	II	C40 ₂	D40 ₂	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 870 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Nawóz potasowy Korn-Kali® 40/6 K+S Kali GmbH (83000835)

Granulacja: **3,89mm**
Gęstość nasypowa : **1,1kg/l**
Współczynnik kal.: **0,94**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	19/47	19/47	19/47	19/47	11/44	12/45	14/45	17/46	8/42	10/44	10/46	11/48	11/50	12/54 ₁

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₂	C46 ₂	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
	II	D40 ₂	E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₂	B46 ₂	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
	II	C40 ₂	D40 ₂	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Podnieść skrzydełka wszystkich łopatek 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Nawóz potasowy Patentkali® 30/10 - Kalimagnesia K+S Kali GmbH (80000420)

Granulacja: **3,15mm**
 Gęstość nasypowa: **1,15kg/l**
 Współczynnik kal.: **0,92**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatki	18/44	18/44	18/47	18/47	16/44	16/44	16/44	18/45	10/45	11/46	11/46	12/47	13/48	15/49

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Roll-Kali 48/4 K+S Kali GmbH gran. (83017620)

Granulacja: **3,62mm**
Gęstość nasypowa : **0,99kg/l**
Współczynnik kal.: **0,92**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	27/42	27/42	27/43	27/43	27/43	27/43	17/42	17/44	17/44	18/44	16/38	17/40	17/42	17/42	17/44	17/46	17/48

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



URALKALI Spherical Granular MOP 60% K₂O (83013454)

Granulacja: **3,16mm**
Gęstość nasypowa: **0,95kg/l**
Współczynnik kal.: **0,94**



Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	33	36
Pozycja łopatk	22/50	22/50	14/43	14/43	14/45	14/45	9/35	10/40	10/40	15/42	5/43	6/45	7/45	10/46	10/48	10/49	11/54 ₁


Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36						
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₂	C46 ₂	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
		D40 ₂	E40 ₂	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₂	B46 ₂	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
		C40 ₂	D40 ₂	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 870 1/min. 2 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Tlenek wapnia 19.8%N Perlka® **(83003293)**

Granulacja: **1,99mm**
Gęstość nasypowa : **1,08kg/l**
Współczynnik kal.: **1,27**




Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32
Pozycja łopatk	12/47	12/47	15/47	15/47	13/42	14/46	14/47	15/53	12/47	13/52	13/52	13/52 ₁	13/54 ₁

1 Podnieść skrzydełka wszystkich łopatek



DOLOKORN® 90 granulowane (83005637)

Granulacja: **3,13mm**
Gęstość nasypowa: **1,3kg/l**
Współczynnik kal.: **1,18**




Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatki	17/46	17/46	13/38	15/38	17/41	17/41	10/40	12/40	12/40	13/42	5/35	6/35	8/35	8/38	8/39	10/46

Tarcza	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
		D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			


*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Wapno granulowane Grade I extra 88% CaCO₃ (80007196)

Granulacja: **3,38mm**
Gęstość nasypowa : **1,21kg/l**
Współczynnik kal.: **1,18**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatk	19/50	19/50	19/50	19/50	20/40	20/40	20/40	22/40	13/36	15/36	15/37	15/38	16/39	16/45

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40		
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42		
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40		
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41		

*Redukcja dawki przy rozsiewaniu granicznym (rozsiew granicznym przy rowach)


Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.



Wapno granulowane TIMAC / EUROFERTIL Litho-Physalg G18 (80006743)

Granulacja: **3,74mm**
Gęstość nasypowa: **1,38kg/l**
Współczynnik kal.: **1,27**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Pozycja łopatki	13/44	13/44	13/44	13/44	11/40	11/40	11/40	11/43	6/35	8/35	8/35	8/40	9/42	10/44

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A4	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Tarcza	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47			D40	E40	E40				B26	C27	C28
	II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52			E49	H52	H53				A44	A46	D41
Rozsiew graniczny*	I	B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40			B43	C43	E40			
	II	D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53			E40	F40	H42			
Rozsiew gran. przy rowach*	I	B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41			B42	C42	E40			
	II	C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51			D40	E40	G41			

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Wapno granulowane TIMAC AGRO Physiimax 76 (80006741)

Granulacja: **4,05mm**
Gęstość nasypowa : **1,25kg/l**
Współczynnik kal.: **1,18**



Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Szerokość robocza[m]	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32
Pozycja łopatk	16/46	16/46	17/46	17/46	11/37	12/38	12/38	13/40	9/39	10/40	10/40	11/43	11/43

Tarcza	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36				
Odstęp od granicy[m]	5	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16
Limiter	Rozsiew krawędziowy	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0
	Rozsiew graniczny*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0
	Rozsiew gran. przy rowach*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4

Tarcza			TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Odstęp od granicy[m]			5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Rozsiew krawędziowy	Łopalki	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
I ₁		B47 ₁	C46 ₁	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40				
II ₁		D40 ₁	E40 ₁	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42				
I ₁		B45 ₁	B46 ₁	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40				
II ₁		C40 ₁	D40 ₁	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41				

*Redukcja dawki przy rozsiewie granicznym (rozsiewie granicznym przy rowach)

Odstęp od granicy[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Obroty tarczy rozsiewającej 535 1/min.

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 0,52kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
Szerokość																											
10	km/h	10			5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	30	31	32	32	33	34
		12		5	6	8	9	11	12	14	15	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	37	38	38	39	40	40
		14		5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	32	34	36	43	44	45	45	46	47
12	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	15	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	37	38	38	39	40	40
		12		6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	33	35	37	44	45	46	47	48	48
		14		6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	43	51	53	54	55	55	56
15	km/h	10		6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	46	47	48	49	50	50
		12	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	32	35	37	39	42	44	46	55	57	58	58	59	60
		14	5	8	11	14	16	19	22	24	27	30	32	35	38	41	43	46	49	51	54	64	66	67	68	69	70
16	km/h	10		6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	49	50	51	52	53	54
		12	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	58	60	61	62	63	64
		14	6	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40	43	46	49	52	55	58	68	70				
18	km/h	10	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	32	35	37	39	42	44	46	55	57	58	58	59	60
		12	6	8	11	14	17	19	22	25	28	31	33	36	39	42	45	47	50	53	56	66	68	69	70		
		14	6	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65						
20	km/h	10	5	8	10	13	15	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	44	46	49	52	61	63	64	65	66	67
		12	6	9	12	15	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	50	53	56	59	62						
		14	7	11	14	18	22	25	29	32	36	40	43	47	51	54	58	61	65	69							
21	km/h	10	5	8	11	14	16	19	22	24	27	30	32	35	38	41	43	46	49	51	54	64	66	67	68	69	70
		12	6	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65						
		14	8	11	15	19	23	27	30	34	38	42	45	49	53	57	61	64	68								
24	km/h	10	6	9	12	15	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	50	53	56	59	62						
		12	7	11	15	19	22	26	30	33	37	41	45	48	52	56	59	63	67								
		14	9	13	17	22	26	30	35	39	43	48	52	56	61	65	69										
27	km/h	10	7	10	14	17	21	24	28	31	35	38	42	45	49	52	56	59	63	66	70						
		12	8	13	17	21	25	29	33	38	42	46	50	54	58	63	67										
		14	10	15	19	24	29	34	39	44	49	54	58	63	68												
28	km/h	10	7	11	14	18	22	25	29	32	36	40	43	47	51	54	58	61	65	69							
		12	9	13	17	22	26	30	35	39	43	48	52	56	61	65	69										
		14	10	15	20	25	30	35	40	45	51	56	61	66													
30	km/h	10	8	12	15	19	23	27	31	35	39	43	46	50	54	58	62	66	70								
		12	9	14	19	23	28	32	37	42	46	51	56	60	65	70											
		14	11	16	22	27	32	38	43	49	54	60	65	70													
32	km/h	10	8	12	17	21	25	29	33	37	41	45	50	54	58	62	66	70									
		12	10	15	20	25	30	35	40	45	50	54	59	64	69												
		14	12	17	23	29	35	40	46	52	58	64	69														
33	km/h	10	9	13	17	21	26	30	34	38	43	47	51	55	60	64	68										
		12	10	15	20	26	31	36	41	46	51	56	61	66													
		14	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66															
36	km/h	10	9	14	19	23	28	32	37	42	46	51	56	60	65	70											
		12	11	17	22	28	33	39	45	50	56	61	67														
		14	13	19	26	32	39	45	52	58	65																

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 0,57kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

kg/ha		Szerokosc																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
10	km/h	10			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	28	29	29	30	30	31
		12			6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	25	27	28	33	34	35	36	36	37
		14		5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	39	40	41	42	42	43
12	km/h	10			6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	25	27	28	33	34	35	36	36	37
		12		5	7	8	10	12	14	15	17	19	20	22	24	25	27	29	30	32	34	40	41	42	43	43	44
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	47	48	49	50	51	51
15	km/h	10		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	34	35	42	43	44	44	45	46
		12		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	32	34	36	38	40	42	50	52	53	53	54	55
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	44	47	49	58	60	61	62	63	64
16	km/h	10		6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30	32	34	36	38	44	46	47	47	48	49
		12	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	41	43	45	53	55	56	57	58	59
		14	5	8	11	13	16	18	21	24	26	29	32	34	37	40	42	45	47	50	53	62	64	65	66	67	69
18	km/h	10		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	32	34	36	38	40	42	50	52	53	53	54	55
		12	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	36	38	41	43	46	48	51	60	62	63	64	65	66
		14	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	44	47	50	53	56	59	70					
20	km/h	10	5	7	9	12	14	16	19	21	24	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	56	57	58	59	60	61
		12	6	8	11	14	17	20	23	25	28	31	34	37	40	42	45	48	51	54	56	67	69	70			
		14	7	10	13	16	20	23	26	30	33	36	40	43	46	49	53	56	59	63	66						
21	km/h	10	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	44	47	49	58	60	61	62	63	64
		12	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	44	47	50	53	56	59	70					
		14	7	10	14	17	21	24	28	31	35	38	42	45	48	52	55	59	62	66	69						
24	km/h	10	6	8	11	14	17	20	23	25	28	31	34	37	40	42	45	48	51	54	56	67	69	70			
		12	7	10	14	17	20	24	27	30	34	37	41	44	47	51	54	58	61	64	68						
		14	8	12	16	20	24	28	32	36	40	43	47	51	55	59	63	67									
27	km/h	10	6	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	44	48	51	54	57	60	64						
		12	8	11	15	19	23	27	30	34	38	42	46	50	53	57	61	65	69								
		14	9	13	18	22	27	31	36	40	44	49	53	58	62	67											
28	km/h	10	7	10	13	16	20	23	26	30	33	36	40	43	46	49	53	56	59	63	66						
		12	8	12	16	20	24	28	32	36	40	43	47	51	55	59	63	67									
		14	9	14	18	23	28	32	37	42	46	51	55	60	65	69											
30	km/h	10	7	11	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	56	60	64	67							
		12	8	13	17	21	25	30	34	38	42	47	51	55	59	64	68										
		14	10	15	20	25	30	35	40	44	49	54	59	64	69												
32	km/h	10	8	11	15	19	23	26	30	34	38	41	45	49	53	56	60	64	68								
		12	9	14	18	23	27	32	36	41	45	50	54	59	63	68											
		14	11	16	21	26	32	37	42	47	53	58	63	69													
33	km/h	10	8	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	50	54	58	62	66	70								
		12	9	14	19	23	28	33	37	42	47	51	56	61	65	70											
		14	11	16	22	27	33	38	43	49	54	60	65														
36	km/h	10	8	13	17	21	25	30	34	38	42	47	51	55	59	64	68										
		12	10	15	20	25	30	36	41	46	51	56	61	66													
		14	12	18	24	30	36	42	47	53	59	65															

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 0,62kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																										
Szerokość	kg/ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10			5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	26	26	27	27	28	28
		12		5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	25	26	31	32	32	33	33	34
		14	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	36	37	38	38	39	39
12	km/h	10		5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	25	26	31	32	32	33	33	34
		12	5	6	8	9	11	12	14	16	17	19	20	22	23	25	26	28	30	31	37	38	39	39	40	40
		14	5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	25	27	29	31	33	35	36	43	44	45	46	47	47
15	km/h	10	5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	28	29	31	32	38	40	40	41	42	42
		12	6	8	10	12	14	16	18	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	46	48	48	49	50	51
		14	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	30	32	34	36	39	41	43	45	54	55	56	57	58
16	km/h	10	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	35	41	42	43	44	44	45
		12	6	8	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	42	49	51	52	52	53	54
		14	5	7	10	12	15	17	19	22	24	27	29	31	34	36	39	41	44	46	48	57	59	60	61	62
18	km/h	10	6	8	10	12	14	16	18	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	46	48	48	49	50	51
		12	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	33	35	37	40	42	44	47	55	57	58	59	60
		14	5	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	35	38	41	44	46	49	52	55	64	67	68	69	70
20	km/h	10	6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	43	51	53	54	55	55	56
		12	5	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	36	39	42	44	47	49	52	61	63	64	65	66
		14	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	55	58	61					
21	km/h	10	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	30	32	34	36	39	41	43	45	54	55	56	57	58
		12	5	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	35	38	41	44	46	49	52	55	64	67	68	69	70
		14	6	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	45	48	51	54	57	60	64					
24	km/h	10	5	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	36	39	42	44	47	49	52	61	63	64	65	66
		12	6	9	12	16	19	22	25	28	31	34	37	40	44	47	50	53	56	59	62					
		14	7	11	15	18	22	25	29	33	36	40	44	47	51	55	58	62	65	69						
27	km/h	10	6	9	12	15	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	55	58	69				
		12	7	11	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	56	60	63	67	70					
		14	8	12	16	20	25	29	33	37	41	45	49	53	57	61	65	70								
28	km/h	10	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	55	58	61					
		12	7	11	15	18	22	25	29	33	36	40	44	47	51	55	58	62	65	69						
		14	8	13	17	21	25	30	34	38	42	47	51	55	59	64	68									
30	km/h	10	6	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65					
		12	8	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	51	55	58	62	66	70							
		14	9	14	18	23	27	32	36	41	45	50	55	59	64	68										
32	km/h	10	7	10	14	17	21	24	28	31	35	38	42	45	48	52	55	59	62	66	69					
		12	8	12	17	21	25	29	33	37	42	46	50	54	58	62	66									
		14	10	15	19	24	29	34	39	44	48	53	58	63	68											
33	km/h	10	7	11	14	18	21	25	29	32	36	39	43	46	50	54	57	61	64	68						
		12	9	13	17	21	26	30	34	39	43	47	51	56	60	64	69									
		14	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70											
36	km/h	10	8	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	51	55	58	62	66	70							
		12	9	14	19	23	28	33	37	42	47	51	56	61	65	70										
		14	11	16	22	27	33	38	44	49	55	60	65													

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 0,67kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

kg/ha		Szerokość																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
10	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	24	25	25	26	26
		12			5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	28	29	30	30	31	31
		14			6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28	33	34	35	35	36	36
12	km/h	10			5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	28	29	30	30	31	31
		12			6	7	9	10	12	13	14	16	17	19	20	22	23	25	26	27	29	34	35	36	36	37	37
		14		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	24	25	27	29	30	32	34	40	41	42	42	43	44
15	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	35	37	37	38	38	39
		12		5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	32	34	36	43	44	45	45	46	47
		14		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	36	38	40	42	50	51	52	53	54	55
16	km/h	10		5	6	8	10	11	13	14	16	18	19	21	22	24	26	27	29	30	32	38	39	40	40	41	42
		12		6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	38	45	47	48	48	49	50
		14		7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	38	40	43	45	53	55	56	56	57	58
18	km/h	10		5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	32	34	36	43	44	45	45	46	47
		12		6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	43	51	53	54	54	55	56
		14	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	60	62	63	64	65	66
20	km/h	10		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	47	49	50	50	51	52
		12	5	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	41	43	46	48	57	59	60	61	61	62
		14	6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	45	48	50	53	56	66	68	70			
21	km/h	10		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	36	38	40	42	50	51	52	53	54	55
		12	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	60	62	63	64	65	66
		14	6	9	12	15	18	21	24	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	69					
24	km/h	10	5	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	41	43	46	48	57	59	60	61	61	62
		12	6	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	37	40	43	46	49	52	55	58	68	70				
		14	7	10	13	17	20	24	27	30	34	37	40	44	47	50	54	57	61	64	67						
27	km/h	10	5	8	11	14	16	19	22	24	27	30	32	35	38	41	43	46	49	51	54	64	66	67	68	69	70
		12	6	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65						
		14	8	11	15	19	23	26	30	34	38	42	45	49	53	57	61	64	68								
28	km/h	10	6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	45	48	50	53	56	66	68	70			
		12	7	10	13	17	20	24	27	30	34	37	40	44	47	50	54	57	61	64	67						
		14	8	12	16	20	24	27	31	35	39	43	47	51	55	59	63	67									
30	km/h	10	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60						
		12	7	11	14	18	22	25	29	32	36	40	43	47	50	54	58	61	65	68							
		14	8	13	17	21	25	29	34	38	42	46	50	55	59	63	67										
32	km/h	10	6	10	13	16	19	22	26	29	32	35	38	42	45	48	51	54	58	61	64						
		12	8	12	15	19	23	27	31	35	38	42	46	50	54	58	61	65	69								
		14	9	13	18	22	27	31	36	40	45	49	54	58	63	67											
33	km/h	10	7	10	13	17	20	23	26	30	33	36	40	43	46	50	53	56	59	63	66						
		12	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	55	59	63	67									
		14	9	14	18	23	28	32	37	42	46	51	55	60	65	69											
36	km/h	10	7	11	14	18	22	25	29	32	36	40	43	47	50	54	58	61	65	68							
		12	9	13	17	22	26	30	35	39	43	48	52	56	61	65	69										
		14	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	61	66													

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 0,72kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																												
kg/ha Szerokość																												
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650		
10	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	23	23	24	24	
		12				6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	26	27	28	28	29	29	
		14			5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	23	25	26	31	32	32	33	33	34	
12	km/h	10				6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	26	27	28	28	29	29	
		12			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	32	33	33	34	34	35	
		14		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	23	25	27	28	30	31	37	38	39	39	40	41	
15	km/h	10			6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28	33	34	35	35	36	36	
		12		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	29	30	32	34	40	41	42	42	43	44	
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	33	35	37	39	46	48	49	49	50	51	
16	km/h	10			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	35	36	37	38	38	39	
		12		5	7	9	11	13	14	16	18	20	21	23	25	27	29	30	32	34	36	42	44	44	45	46	46	
		14		6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	38	40	42	49	51	52	53	53	54	
18	km/h	10			5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	29	30	32	34	40	41	42	42	43	44
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	47	49	50	51	52	52	
		14	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	55	57	58	59	60	61	
20	km/h	10			6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	35	37	44	45	46	47	48	48
		12		7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	38	40	42	45	53	55	55	56	57	58	
		14	5	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	37	39	42	44	47	50	52	62	64	65	66	67	68	
21	km/h	10			6	8	10	12	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	33	35	37	39	46	48	49	50	51	
		12	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	55	57	58	59	60	61	
		14	5	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	47	49	52	55	65	67	68	69	70		
24	km/h	10			7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	38	40	42	45	53	55	55	56	57	58
		12	5	8	11	13	16	19	21	24	27	30	32	35	38	40	43	46	48	51	54	63	65	67	68	69	70	
		14	6	9	13	16	19	22	25	28	31	34	38	41	44	47	50	53	56	59	63							
27	km/h	10	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	59	61	62	63	64	65	
		12	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60							
		14	7	11	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	56	60	63	67	70							
28	km/h	10	5	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	37	39	42	44	47	50	52	62	64	65	66	67	68	
		12	6	9	13	16	19	22	25	28	31	34	38	41	44	47	50	53	56	59	63							
		14	7	11	15	18	22	26	29	33	37	40	44	47	51	55	58	62	66	69								
30	km/h	10	6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	45	48	50	53	56	66	68	69	70			
		12	7	10	13	17	20	23	27	30	34	37	40	44	47	50	54	57	60	64	67							
		14	8	12	16	20	23	27	31	35	39	43	47	51	55	59	63	67	70									
32	km/h	10	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	70						
		12	7	11	14	18	21	25	29	32	36	39	43	46	50	54	57	61	64	68								
		14	8	13	17	21	25	29	33	38	42	46	50	54	58	63	67											
33	km/h	10	6	9	12	15	18	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61							
		12	7	11	15	18	22	26	30	33	37	41	44	48	52	55	59	63	66	70								
		14	9	13	17	22	26	30	34	39	43	47	52	56	60	65	69											
36	km/h	10	7	10	13	17	20	23	27	30	34	37	40	44	47	50	54	57	60	64	67							
		12	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68										
		14	9	14	19	23	28	33	38	42	47	52	56	61	66	70												

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 0,77kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

kg/ha Szerokość																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
10	km/h	10				5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	17	21	21	22	22	22	23	
		12			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	26	26	26	27	27	
		14			5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	24	29	30	30	31	31	32
12	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	26	26	26	27	27	
		12			5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	30	31	31	32	32	33
		14			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	20	22	23	25	26	28	29	35	36	36	37	37	38
15	km/h	10			5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	31	32	32	33	34	
		12		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	24	25	27	28	30	31	37	38	39	40	41	
		14		5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	43	45	45	46	47	48
16	km/h	10			6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	26	28	33	34	35	35	36	
		12		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	39	41	41	42	43	
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	46	48	48	49	50	51
18	km/h	10			5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	24	25	27	28	30	31	37	38	39	41	
		12			6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30	32	34	36	38	44	46	47	47	48
		14			7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	37	40	42	44	52	54	54	55	56
20	km/h	10			5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	41	43	44	45	
		12			6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	36	38	40	42	49	51	52	53	
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	41	44	46	49	58	60	60	61	62	
21	km/h	10			5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	43	45	45	46	
		12			7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	37	40	42	44	52	54	54	55	
		14	5	8	10	13	15	18	20	23	26	28	31	33	36	38	41	44	46	49	51	60	62	63	65		
24	km/h	10			6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	36	38	40	42	49	51	52	54	
		12	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	59	61	62	63		
		14	6	9	12	15	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	69					
27	km/h	10	5	7	9	12	14	16	19	21	24	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	55	57	58	59		
		12	6	8	11	14	17	20	23	25	28	31	34	37	40	42	45	48	51	54	56	67	69	70			
		14	7	10	13	16	20	23	26	30	33	36	40	43	46	49	53	56	59	63	66						
28	km/h	10	5	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	41	44	46	49	58	60	60	61		
		12	6	9	12	15	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	69					
		14	7	10	14	17	20	24	27	31	34	38	41	44	48	51	55	58	61	65	68						
30	km/h	10	5	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	44	47	50	52	62	64	65	66		
		12	6	9	13	16	19	22	25	28	31	34	38	41	44	47	50	53	56	60	63						
		14	7	11	15	18	22	26	29	33	37	40	44	48	51	55	59	62	66	69							
32	km/h	10	6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	33	36	39	42	45	47	50	53	56	66	68	69	70		
		12	7	10	13	17	20	23	27	30	33	37	40	43	47	50	54	57	60	64	67						
		14	8	12	16	20	23	27	31	35	39	43	47	51	55	59	62	66	70								
33	km/h	10	6	9	11	14	17	20	23	26	29	32	34	37	40	43	46	49	52	55	57	68	70				
		12	7	10	14	17	21	24	28	31	34	38	41	45	48	52	55	59	62	66	69						
		14	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68									
36	km/h	10	6	9	13	16	19	22	25	28	31	34	38	41	44	47	50	53	56	60	63						
		12	8	11	15	19	23	26	30	34	38	41	45	49	53	56	60	64	68								
		14	9	13	18	22	26	31	35	40	44	48	53	57	61	66	70										

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 0,82kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																										
kg/ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
Szerokość																										
10	10					5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	19	20	20	21	21	21
	12				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24	24	25	25	26
	14			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	27	28	28	29	29	30
12	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24	24	25	25	26
	12			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	28	29	29	30	30	31
	14			5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	23	25	26	27	32	34	34	35	35	36
15	10			5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	25	29	30	30	31	31	32
	12			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	26	28	29	35	36	37	37	38	38
	14		5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	27	29	31	33	34	41	42	43	43	44	45
16	10			5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	31	32	32	33	33	34
	12		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	24	25	27	28	30	31	37	38	39	40	40	41
	14		5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	43	45	45	46	47	48
18	10			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	26	28	29	35	36	37	37	38	38
	12		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	34	35	42	43	44	45	45	46
	14		6	8	10	12	14	16	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	49	50	51	52	53	54
20	10		5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	29	31	33	39	40	41	41	42	43
	12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	39	46	48	49	49	50	51
	14	5	7	9	11	14	16	18	21	23	25	27	30	32	34	37	39	41	44	46	54	56	57	58	59	60
21	10		5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	27	29	31	33	34	41	42	43	43	44	45
	12		6	8	10	12	14	16	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	49	50	51	52	53	54
	14	5	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	41	43	46	48	57	59	60	61	62	63
24	10		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	39	46	48	49	49	50	51
	12	5	7	9	12	14	16	19	21	24	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	56	57	58	59	60	61
	14	5	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	47	49	52	55	65	67	68	69	70	
27	10		7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	38	40	42	44	52	54	55	56	57	57
	12	5	8	11	13	16	19	21	24	26	29	32	34	37	40	42	45	48	50	53	63	65	66	67	68	69
	14	6	9	12	15	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	53	56	59	62						
28	10	5	7	9	11	14	16	18	21	23	25	27	30	32	34	37	39	41	44	46	54	56	57	58	59	60
	12	5	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	47	49	52	55	65	67	68	69	70	
	14	6	10	13	16	19	22	26	29	32	35	38	42	45	48	51	54	58	61	64						
30	10	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	58	60	61	62	63	64
	12	6	9	12	15	18	21	24	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	69					
	14	7	10	14	17	21	24	27	31	34	38	41	45	48	52	55	58	62	65	69						
32	10	5	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	44	47	50	52	62	64	65	66	67	68
	12	6	9	13	16	19	22	25	28	31	35	38	41	44	47	50	53	57	60	63						
	14	7	11	15	18	22	26	29	33	37	40	44	48	51	55	59	62	66	70							
33	10	5	8	11	13	16	19	22	24	27	30	32	35	38	40	43	46	49	51	54	64	66	67	68	69	70
	12	6	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65						
	14	8	11	15	19	23	26	30	34	38	42	45	49	53	57	60	64	68								
36	10	6	9	12	15	18	21	24	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	69					
	12	7	11	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	57	60	64	67							
	14	8	12	16	21	25	29	33	37	41	45	49	54	58	62	66	70									

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 0,87kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

kg/ha		Szerokosc																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10				5	5	6	7	8	8	9	10	11	12	12	13	14	15	15	18	19	19	19	20	20
		12			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	22	23	23	23	24	24
		14			5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	25	26	27	27	28	28
12	km/h	10			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	22	23	23	23	24	24
		12			6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	26	27	28	28	29	
		14			5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	25	26	31	32	32	33	34
15	km/h	10		5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	27	28	29	29	30	30
		12			6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	33	34	34	35	36
		14		5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	28	29	31	32	38	39	40	41	42
16	km/h	10			5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	29	30	31	31	32
		12			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	35	36	37	37	38
		14		5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	35	41	42	43	44	45
18	km/h	10			6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	33	34	34	35	36
		12		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	39	41	41	42	43
		14		6	8	10	12	14	16	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	46	47	48	49	51
20	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	22	23	25	26	28	29	31	36	38	38	39	40
		12		6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	44	45	46	47	48
		14		6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	43	51	53	54	54	56
21	km/h	10		5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	28	29	31	32	38	39	40	41	42
		12		6	8	10	12	14	16	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	46	47	48	49	51
		14	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	39	41	43	45	53	55	56	57	59
24	km/h	10		6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	44	45	46	47	48
		12		7	9	11	13	16	18	20	22	24	27	29	31	33	36	38	40	42	44	52	54	55	56	57
		14	5	8	10	13	16	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	44	47	49	52	61	63	64	65	67
27	km/h	10		6	8	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	40	42	49	51	52	52	54
		12	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	59	61	62	63	65
		14	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	52	55	58	69				
28	km/h	10		6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	43	51	53	54	54	56
		12	5	8	10	13	16	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	44	47	49	52	61	63	64	65	67
		14	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60					
30	km/h	10	5	7	9	12	14	16	18	21	23	25	28	30	32	35	37	39	42	44	46	55	56	57	58	60
		12	6	8	11	14	17	19	22	25	28	31	33	36	39	42	44	47	50	53	55	65	68	69	70	
		14	6	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	55	58	62	65					
32	km/h	10	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	39	42	44	47	49	58	60	61	62	64
		12	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	38	41	44	47	50	53	56	59	70				
		14	7	10	14	17	21	24	28	31	35	38	41	45	48	52	55	59	62	66	69					
33	km/h	10	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	31	33	36	38	41	43	46	48	51	60	62	63	64	66
		12	6	9	12	15	18	21	24	27	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61					
		14	7	11	14	18	21	25	28	32	36	39	43	46	50	53	57	61	64	68						
36	km/h	10	6	8	11	14	17	19	22	25	28	31	33	36	39	42	44	47	50	53	55	65	68	69	70	
		12	7	10	13	17	20	23	27	30	33	37	40	43	47	50	53	57	60	63	67					
		14	8	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	51	54	58	62	66	70							

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 0,92kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha Szerokość		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
10	km/h	10					5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	12	13	14	15	17	18	18	18	19	19	
		12				5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	17	21	21	22	22	22	23	
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	25	25	26	26	27	
12	km/h	10				5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	17	21	21	22	22	22	23	
		12			5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	26	26	26	27	27	
		14		5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	24	29	30	30	31	31	32	
15	km/h	10			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	26	27	27	28	28	28	
		12		5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	31	32	33	33	34	34	
		14	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	28	29	31	36	37	38	39	39	40	
16	km/h	10		5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	28	28	29	29	30	30	
		12		6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28	33	34	35	35	36	36	
		14	5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	24	26	28	29	31	33	39	40	40	41	42	42	
18	km/h	10		5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	31	32	33	33	34	34	
		12	5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	24	25	27	28	30	31	37	38	39	40	40	41	
		14	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	43	45	46	46	47	48	
20	km/h	10		6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	34	36	36	37	37	38	
		12	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	41	43	43	44	45	45	
		14	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	29	31	33	35	37	39	41	48	50	51	51	52	53	
21	km/h	10	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	28	29	31	36	37	38	39	39	40	
		12	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	43	45	46	46	47	48	
		14	6	9	11	13	15	17	19	21	24	26	28	30	32	34	36	39	41	43	51	52	53	54	55	56	
24	km/h	10	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	41	43	43	44	45	45	
		12	6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	34	36	38	40	42	50	51	52	53	54	55	
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	58	60	61	62	63	64
27	km/h	10	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	39	46	48	49	50	50	51	
		12	5	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	35	38	40	43	45	47	56	58	59	60	61	
		14	6	8	11	14	17	19	22	25	28	30	33	36	39	41	44	47	50	52	55	65	67	68	69		
28	km/h	10	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	29	31	33	35	37	39	41	48	50	51	51	52	53	
		12	5	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	58	60	61	62	63	64
		14	6	9	11	14	17	20	23	26	29	31	34	37	40	43	46	49	51	54	57	67	70				
30	km/h	10	7	9	11	13	15	17	20	22	24	26	28	31	33	35	37	39	42	44	52	53	54	55	56	57	
		12	5	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	45	47	50	52	62	64	65	66	67	68
		14	6	9	12	15	18	21	24	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61						
32	km/h	10	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	33	35	37	40	42	44	47	55	57	58	59	60	61
		12	6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	45	48	50	53	56	66	68	69			
		14	7	10	13	16	20	23	26	29	33	36	39	42	46	49	52	56	59	62	65						
33	km/h	10	5	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	41	43	46	48	57	59	60	61	62	63
		12	6	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40	43	46	49	52	55	58	68	70				
		14	7	10	13	17	20	24	27	30	34	37	40	44	47	51	54	57	61	64	67						
36	km/h	10	5	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	45	47	50	52	62	64	65	66	67	68
		12	6	9	13	16	19	22	25	28	31	35	38	41	44	47	50	54	57	60	63						
		14	7	11	15	18	22	26	29	33	37	40	44	48	51	55	59	62	66	70							

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 0,97kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

kg/ha Szerokość																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
10	km/h	10					5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	16	17	17	17	18	18	
		12				5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	20	20	21	21	21	22	
		14				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	23	24	24	24	25	25
12	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	20	20	21	21	21	22	
		12				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24	25	25	26	
		14		5		6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	27	28	29	29	30	30
15	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	19	20	21	22	24	25	26	26	27	27	
		12			5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25	29	30	31	31	32	32
		14			6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	34	35	36	37	37	38
16	km/h	10			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	26	27	27	28	28	29	
		12			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	31	32	33	33	34	35
		14		5	6	8	9	11	12	14	15	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	37	38	38	39	40	40
18	km/h	10			5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25	29	30	31	31	32	32
		12			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	35	36	37	38	38	39
		14		5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	41	43	43	44	45	45
20	km/h	10			6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	33	34	34	35	35	36
		12		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	39	40	41	42	42	43
		14		6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	46	47	48	49	50	50
21	km/h	10			6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	34	35	36	37	37	38
		12		5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	41	43	43	44	45	45
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	33	35	37	39	41	48	50	50	51	52	53
24	km/h	10		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	39	40	41	42	42	43
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	47	49	49	50	51	52
		14	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	33	35	37	39	42	44	46	55	57	58	59	59	60
27	km/h	10		6	7	9	11	13	15	17	19	21	22	24	26	28	30	32	34	35	37	44	46	46	47	48	49
		12		7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	38	40	43	45	53	55	56	56	57	58
		14	5	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	44	47	50	52	62	64	65	66	67	68
28	km/h	10		6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	46	47	48	49	50	50
		12	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	33	35	37	39	42	44	46	55	57	58	59	59	60
		14	5	8	11	14	16	19	22	24	27	30	33	35	38	41	43	46	49	51	54	64	66	67	68	69	70
30	km/h	10		6	8	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	49	51	51	52	53	54
		12	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	59	61	62	63	64	65
		14	6	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	69					
32	km/h	10		7	9	11	13	15	18	20	22	24	27	29	31	33	35	38	40	42	44	52	54	55	56	57	58
		12	5	8	11	13	16	19	21	24	27	29	32	35	37	40	42	45	48	50	53	63	65	66	67	68	69
		14	6	9	12	15	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	50	53	56	59	62						
33	km/h	10	5	7	9	11	14	16	18	21	23	25	27	30	32	34	37	39	41	43	46	54	56	57	57	58	59
		12	5	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	47	49	52	55	65	67	68	69	70	
		14	6	10	13	16	19	22	26	29	32	35	38	42	45	48	51	54	57	61	64						
36	km/h	10	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	59	61	62	63	64	65
		12	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	70					
		14	7	10	14	17	21	24	28	31	35	38	42	45	49	52	56	59	63	66	70						

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 1,02kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																												
kg/ha Szerokość		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650		
10	km/h	10					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	12	13	16	16	16	17	17	17		
		12				5	6	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	19	19	20	20	20	21		
		14			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	22	22	23	23	24	24		
12	km/h	10				5	6	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	19	19	20	20	20	21		
		12			5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	23	24	24	25		
		14			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	26	27	27	28	28	29		
15	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24	24	25	25	26		
		12			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	28	29	29	30	30	31	
		14			6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	28	33	34	34	35	35	36	
16	km/h	10			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	26	26	27	27	27		
		12			5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	30	31	31	32	32	33	
		14			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	29	35	36	37	37	38	38	
18	km/h	10			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	28	29	29	30	30	31	
		12			6	7	9	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	26	27	28	34	35	35	36	36	37	
		14		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	31	33	39	40	41	42	42	43	
20	km/h	10			5	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	31	32	33	33	34	34	
		12		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	28	30	32	37	39	39	40	40	41	
		14		6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	43	45	46	46	47	48	
21	km/h	10			6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	28	33	34	34	35	35	36	
		12		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	31	33	39	40	41	42	42	43	
		14		6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	46	47	48	49	49	50	
24	km/h	10		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	28	30	32	37	39	39	40	40	41	
		12		6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	28	30	32	34	36	38	45	46	47	48	48	49	
		14		7	9	11	13	15	18	20	22	24	27	29	31	33	35	38	40	42	44	52	54	55	56	57	57	
27	km/h	10		5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	28	30	32	34	36	42	43	44	45	45	46	
		12		6	9	11	13	15	17	19	21	23	26	28	30	32	34	36	38	40	43	50	52	53	54	55	55	
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	59	61	62	63	64	65	
28	km/h	10		6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	43	45	46	46	47	48	
		12		7	9	11	13	15	18	20	22	24	27	29	31	33	35	38	40	42	44	52	54	55	56	57	57	
		14	5	8	10	13	15	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	44	46	49	52	61	63	64	65	66	67	
30	km/h	10		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	37	39	47	48	49	50	50	51	
		12	5	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	40	43	45	47	56	58	59	60	61	62	
		14	6	8	11	14	17	19	22	25	28	30	33	36	39	41	44	47	50	52	55	65	67	68	70			
32	km/h	10		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	36	38	40	42	50	51	52	53	54	55	
		12	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	60	62	63	64	65	66	
		14	6	9	12	15	18	21	24	27	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	70						
33	km/h	10		7	9	11	13	15	17	20	22	24	26	28	30	33	35	37	39	41	43	51	53	54	55	56	56	
		12	5	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	36	39	42	44	47	49	52	61	64	65	66	67	68	
		14	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	43	46	49	52	55	58	61							
36	km/h	10		5	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	40	43	45	47	56	58	59	60	61	62
		12	6	9	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	45	48	51	54	57	67	69	70				
		14	7	10	13	17	20	23	27	30	33	36	40	43	46	50	53	56	60	63	66							

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 1,07kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

kg/ha		Szerokosc																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10						5	6	6	7	8	8	9	9	10	11	11	12	13	15	15	16	16	16	16
		12				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	18	18	19	19	19	20
		14				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	21	21	22	22	22	23
12	km/h	10				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	18	18	19	19	19	20
		12			5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	21	22	22	23	23	23
		14			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	26	26	27	27	27
15	km/h	10			5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	23	24	24	24
		12		5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	23	27	28	28	28	29	29
		14		5	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	31	32	33	33	34	34
16	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	24	25	25	26	26
		12		5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	28	29	30	30	31	31
		14		6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28	33	34	35	35	36	37
18	km/h	10		5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	23	27	28	28	28	29	29
		12		5	7	8	9	11	12	14	15	16	18	19	20	22	23	24	26	27	32	33	34	34	35	35
		14	5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	28	30	32	37	39	39	40	40	41
20	km/h	10		5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	30	31	31	32	32	33
		12	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	35	37	37	38	39	39
		14	5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	41	43	44	44	45	46
21	km/h	10		5	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	31	32	33	33	34	34
		12	5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	28	30	32	37	39	39	40	40	41
		14	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	43	45	46	46	47	48
24	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	35	37	37	38	39
		12	5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	32	34	36	43	44	45	45	46	47
		14	6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	36	38	40	42	50	51	52	53	54	55
27	km/h	10		5	7	8	10	12	14	15	17	19	20	22	24	25	27	29	30	32	34	40	41	42	43	44
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	48	50	50	51	52
		14	5	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	40	43	45	47	56	58	59	60	61
28	km/h	10		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	41	43	44	44	45
		12		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	36	38	40	42	50	51	52	53	54
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	58	60	61	62	63
30	km/h	10		6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30	32	34	36	38	44	46	47	47	48
		12	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	41	43	45	53	55	56	57	58
		14	5	8	11	13	16	18	21	24	26	29	32	34	37	39	42	45	47	50	53	62	64	65	66	67
32	km/h	10		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	47	49	50	51	52
		12	5	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	39	41	43	46	48	57	59	60	61	62
		14	6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	37	39	42	45	48	51	53	56	66	69	70		
33	km/h	10		6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	49	50	51	52	53
		12	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	59	61	62	63	64
		14	6	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	43	46	49	52	55	58	68				
36	km/h	10	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	41	43	45	53	55	56	57	58
		12	5	8	11	14	16	19	22	24	27	30	32	35	38	41	43	46	49	51	54	64	66	67	68	69
		14	6	9	13	16	19	22	25	28	32	35	38	41	44	47	51	54	57	60	63					

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 1,12kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																										
Szerokość	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
		10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10
10	10							5	5	6	7	7	8	8	9	10	10	11	11	12	14	15	15	15	15	16
	12						5	6	6	7	8	9	9	10	11	11	12	13	14	14	17	18	18	18	18	19
	14					5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	20	20	21	21	21	22
12	10						5	6	6	7	8	9	9	10	11	11	12	13	14	14	17	18	18	18	18	19
	12					5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	20	21	21	22	22	22
	14				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	25	25	25	26	26
15	10					5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	21	22	22	23	23	23
	12				5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	25	26	27	27	28	28
	14			5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	30	31	31	32	32	33
16	10				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	23	23	24	24	25	25
	12			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	27	28	29	29	29	30
	14			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	32	33	33	34	34	35
18	10				5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	25	26	27	27	28	28
	12			5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	25	26	31	32	32	33	33	34
	14		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	36	37	37	38	39	39
20	10			5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	28	29	30	30	31	31
	12			6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	22	23	24	26	27	29	34	35	36	36	37	37
	14		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	29	30	32	34	40	41	42	42	43	44
21	10			5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	30	31	31	32	32	33
	12		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	36	37	37	38	39	39
	14		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	42	43	44	44	45	46
24	10			6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	22	23	24	26	27	29	34	35	36	36	37	37
	12		5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	34	41	42	43	43	44	45
	14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	47	49	50	51	52	52
27	10		5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	27	29	31	32	38	39	40	41	41	42
	12		6	8	10	12	14	16	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	46	47	48	49	50	50
	14	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	41	43	45	53	55	56	57	58	59
28	10		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	29	30	32	34	40	41	42	42	43	44
	12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	47	49	50	51	52	52
	14	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	55	57	58	59	60	61
30	10		5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	32	34	36	42	44	45	45	46	47
	12		6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	34	37	39	41	43	51	53	53	54	55	56
	14	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	59	61	62	63	64	65
32	10		6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	34	36	38	45	47	48	48	49	50
	12	5	7	9	11	14	16	18	21	23	25	28	30	32	34	37	39	41	44	46	54	56	57	58	59	60
	14	5	8	11	13	16	19	21	24	27	30	32	35	38	40	43	46	48	51	54	63	65	67	68	69	70
33	10		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	47	48	49	50	51	51
	12	5	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	40	43	45	47	56	58	59	60	61	62
	14	6	8	11	14	17	19	22	25	28	30	33	36	39	41	44	47	50	53	55	65	67	69	70		
36	10		6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	34	37	39	41	43	51	53	53	54	55	56
	12	5	8	10	13	16	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	44	47	49	52	61	63	64	65	66	67
	14	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60						

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 1,17kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
Szerokość																											
10	km/h	10						5	5	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11	14	14	14	14	15	15	
		12					5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	16	17	17	17	18	18	
		14				5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	14	15	16	19	20	20	20	21	21	
12	km/h	10					5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	16	17	17	17	18	18	
		12				5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	19	20	20	21	21	21	
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	23	23	24	24	25	25	
15	km/h	10				5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	20	21	21	22	22	22	
		12				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	24	25	26	26	27	
		14			5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	28	29	30	30	31	31
16	km/h	10				5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	22	22	23	23	24	
		12				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	26	27	27	28	29	
		14			5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	21	22	23	24	26	30	31	32	32	33	33
18	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	24	25	26	26	27	
		12			5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25	29	30	31	31	32	32
		14			6	7	9	10	12	13	14	16	17	19	20	22	23	25	26	27	29	34	35	36	36	37	38
20	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	27	28	28	29	30	
		12			6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	28	32	34	34	35	35	36
		14		5	6	8	10	11	13	14	16	18	19	21	22	24	26	27	29	30	32	38	39	40	40	41	42
21	km/h	10			5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	28	29	30	30	31	31
		12			6	7	9	10	12	13	14	16	17	19	20	22	23	25	26	27	29	34	35	36	36	37	38
		14		5	7	8	10	12	13	15	17	19	20	22	24	25	27	29	30	32	34	40	41	42	42	43	44
24	km/h	10			6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	28	32	34	34	35	36	
		12		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	39	40	41	42	43	
		14		6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	45	47	48	49	50	
27	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	15	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	37	38	38	39	40	40
		12		6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	33	35	37	44	45	46	47	48	48
		14		6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	37	39	41	43	51	53	54	55	55	56
28	km/h	10		5	6	8	10	11	13	14	16	18	19	21	22	24	26	27	29	30	32	38	39	40	40	41	42
		12		6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	45	47	48	49	49	50
		14		7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	38	40	43	45	53	55	56	57	58	58
30	km/h	10		5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	34	41	42	43	43	44	45
		12		6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	49	50	51	52	53	54
		14	5	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	39	41	43	46	48	57	59	60	61	62	63
32	km/h	10		6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	43	45	45	46	47	48
		12		7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	37	40	42	44	52	54	55	55	56	57
		14	5	8	10	13	15	18	21	23	26	28	31	33	36	39	41	44	46	49	51	61	63	64	65	66	67
33	km/h	10		6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	25	26	28	30	32	34	36	38	45	46	47	48	48	49
		12	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	30	32	34	36	39	41	43	45	54	55	56	57	58	59
		14	5	8	11	13	16	19	21	24	26	29	32	34	37	40	42	45	48	50	53	62	65	66	67	68	69
36	km/h	10		6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	49	50	51	52	53	54
		12	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	58	60	61	62	63	64
		14	6	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40	43	46	49	52	55	58	68	70				

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 1,22kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
Szerokość																											
10	km/h	10							5	5	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	13	13	14	14	14	14	
		12					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	16	16	16	17	17	17	
		14				5	5	6	7	8	8	9	10	11	12	12	13	14	15	15	18	19	19	19	20	20	
12	km/h	10					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	16	16	16	17	17	17	
		12				5	6	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	19	19	20	20	20	21	
		14			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	22	23	23	23	24	24	
15	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	16	19	20	20	21	21	21	
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24	25	25	25	26	
		14		5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	27	28	29	29	30	30	
16	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	21	21	22	22	23	23	
		12			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	26	26	27	27	27	
		14		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	29	30	31	31	32	32	
18	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24	25	25	25	26	
		12		5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	28	29	30	30	31	31	
		14		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	33	34	34	35	35	36	
20	km/h	10			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	26	27	27	28	28	29	
		12		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	24	25	26	31	32	33	33	34	34	
		14	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	22	23	25	26	28	29	31	36	38	38	39	39	40	
21	km/h	10		5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	27	28	29	29	30	30	
		12		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	33	34	34	35	35	36	
		14	5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	27	29	31	32	38	39	40	41	41	42	
24	km/h	10		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	24	25	26	31	32	33	33	34	34	
		12	5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	28	30	32	37	39	39	40	41	41	
		14	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	44	45	46	47	47	48	
27	km/h	10		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	35	36	37	37	38	39	
		12	5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	28	30	32	34	36	42	43	44	45	46	46	
		14	6	8	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	42	49	51	52	52	53	54	
28	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	22	23	25	26	28	29	31	36	38	38	39	40	
		12		6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	44	45	46	47	48	
		14		6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	34	37	39	41	43	51	53	53	54	55	56
30	km/h	10		5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	39	40	41	42	43	
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	47	48	49	50	51	51
		14	5	7	9	12	14	16	18	21	23	25	28	30	32	35	37	39	42	44	46	54	56	57	58	59	60
32	km/h	10		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	42	43	44	44	45	46
		12		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	30	32	34	36	38	40	42	50	52	52	53	54	55
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	34	37	39	42	44	47	49	58	60	61	62	63	64
33	km/h	10		5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	25	27	29	31	33	34	36	43	44	45	46	47	
		12		7	9	11	13	15	17	20	22	24	26	28	30	33	35	37	39	41	44	51	53	54	55	56	57
		14	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	36	38	41	43	46	48	51	60	62	63	64	65	66
36	km/h	10		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	47	48	49	50	51	51
		12	5	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	40	43	45	47	56	58	59	60	61	62
		14	6	8	11	14	17	19	22	25	28	30	33	36	39	42	44	47	50	53	55	65	68	69	70		

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 1,27kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

kg/ha		Szerokość																												
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650				
10	km/h	10							5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11	12	13	13	13	14	14				
		12						5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	15	15	16	16	16	16				
		14						5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	13	14	15	17	18	18	19	19				
12	km/h	10						5	6	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	16	16	16				
		12					5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	18	19	19	19	20				
		14					5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	21	22	22	23	23				
15	km/h	10					5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	13	14	15	16	19	19	20	20	21				
		12					5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	25				
		14					6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	26	27	27	28	29			
16	km/h	10					5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	20	21	21	21	22				
		12					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	25	25	26	26			
		14			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	24	28	29	29	30	30	31			
18	km/h	10					5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	24	25			
		12			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	27	28	28	29	29	30			
		14			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	31	32	33	34	34	35			
20	km/h	10					5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	26	26	27	27			
		12			5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	22	23	24	25	30	31	31	32	32	33			
		14			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	35	36	37	37	38	38			
21	km/h	10					6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	26	27	27	28	29			
		12			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	31	32	33	34	34	35			
		14			5	6	8	9	11	12	14	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	37	38	38	39	40	40		
24	km/h	10					5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	22	23	24	25	30	31	31	32			
		12			5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	36	37	38	38	39	40		
		14			5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	28	30	32	34	35	42	43	44	45	45	46		
27	km/h	10					6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	21	23	24	26	27	29	34	35	35	36	36		
		12			5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	27	29	31	33	34	40	42	42	43	44	44		
		14			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	47	49	49	50	51	52		
28	km/h	10					6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	35	36	37	37	38		
		12			5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	28	30	32	34	35	42	43	44	45	45	46		
		14			6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	49	51	51	52	53	54		
30	km/h	10					5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	29	30	32	37	39	39	40	41	
		12			6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	32	34	36	38	45	46	47	48	49	49		
		14			7	9	11	13	16	18	20	22	24	27	29	31	33	35	38	40	42	44	52	54	55	56	57	58		
32	km/h	10					5	7	8	10	12	14	15	17	19	20	22	24	25	27	29	30	32	34	40	41	42	43	44	
		12			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	39	41	48	49	50	51	52	53		
		14	5		7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	35	38	40	43	45	47	56	58	59	60	61	62		
33	km/h	10					5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	41	43	43	44	45	
		12			6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	36	38	40	42	49	51	52	53	54	54		
		14	5		7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	41	44	46	49	58	60	60	61	62	63		
36	km/h	10					6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	32	34	36	38	45	46	47	48	49	49
		12	5		7	9	11	14	16	18	21	23	25	27	30	32	34	36	39	41	43	46	54	56	57	57	58	59		
		14	5		8	11	13	16	19	21	24	27	29	32	35	37	40	43	45	48	51	53	63	65	66	67	68	69		

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 1,32kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																										
Szerokość	kg/ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	620	630	640	650
10	km/h	10							5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	12	12	13	13	13	13
		12						5	5	6	7	7	8	9	9	10	10	11	12	12	14	15	15	15	16	16
		14					5	6	6	7	8	9	9	10	11	11	12	13	14	14	17	17	18	18	18	18
12	km/h	10						5	5	6	7	7	8	9	9	10	10	11	12	12	14	15	15	15	16	16
		12					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	18	18	19	19
		14				5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	20	21	21	22	22	22
15	km/h	10				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	18	19	19	19	20	20
		12			5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	22	22	23	23	23	24
		14			5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	26	26	27	27	28
16	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	15	16	19	20	20	20	21	21
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24	24	25	25	25
		14		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	27	28	28	29	29	30
18	km/h	10				5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	22	22	23	23	24
		12			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	26	27	27	28	28	29
		14		5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	26	30	31	32	32	33	33
20	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	25	25	26	26	26
		12		5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	24	29	30	30	31	31	32
		14		6	7	9	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	26	27	28	34	35	35	36	36	37
21	km/h	10			5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	26	26	27	27	28
		12		5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	26	30	31	32	32	33	33
		14		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	35	36	37	38	38	39
24	km/h	10		5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	24	29	30	30	31	31	32
		12		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	20	22	23	25	26	28	29	35	36	36	37	37	38
		14	5	7	9	10	12	14	15	17	19	20	22	24	26	27	29	31	32	34	40	42	42	43	44	44
27	km/h	10		5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	23	25	26	27	32	34	34	35	35	36
		12	5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	39	40	41	41	42	43
		14	6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	36	38	45	47	48	48	49	50
28	km/h	10		6	7	9	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	26	27	28	34	35	35	36	36	37
		12	5	7	9	10	12	14	15	17	19	20	22	24	26	27	29	31	32	34	40	42	42	43	44	44
		14	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	47	49	49	50	51	52
30	km/h	10	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	36	37	38	38	39	40
		12	5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	43	45	45	46	47	48
		14	6	9	11	13	15	17	19	21	23	26	28	30	32	34	36	38	41	43	50	52	53	54	55	55
32	km/h	10	5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	24	26	28	29	31	33	38	40	40	41	42	42
		12	6	8	10	12	14	16	18	20	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	46	48	48	49	50	51
		14	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	30	32	34	36	39	41	43	46	54	56	57	58	59
33	km/h	10	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	29	30	32	34	40	41	42	42	43	44
		12	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	47	49	50	51	52	52
		14	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	31	33	35	38	40	42	45	55	57	58	59	60	61
36	km/h	10	5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	43	45	45	46	47	48
		12	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	37	40	42	44	52	54	54	55	56	57
		14	5	8	10	13	15	18	20	23	26	28	31	33	36	38	41	44	46	49	51	60	62	63	65	67

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 1,37kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
Szerokość																											
10	km/h	10								5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	12	12	12	12	13	13	
		12						5	5	6	6	7	8	8	9	9	10	11	11	12	14	14	15	15	15	15	
		14					5	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	16	17	17	17	18	18	
12	km/h	10						5	5	6	6	7	8	8	9	9	10	11	11	12	14	14	15	15	15	15	
		12					5	6	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	13	14	17	17	17	18	18	18	
		14				5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	16	19	20	20	21	21	21	
15	km/h	10					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	17	18	18	19	19	19	
		12				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	21	21	22	22	23	23	
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	24	25	25	26	26	27	
16	km/h	10				5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	18	19	19	20	20	20	
		12			5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	23	24	24	24	
		14			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	26	27	27	28	28	29	
18	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	21	22	22	23	23	23	
		12			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	26	26	27	27	27	
		14		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	23	25	29	30	31	31	32	32	
20	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24	24	25	25	25	
		12		5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	28	29	29	30	30	31	
		14		5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	23	25	26	27	32	33	34	35	35	36	
21	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	24	25	25	26	26	27	
		12		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	23	25	29	30	31	31	32	32	
		14		6	7	9	10	12	13	14	16	17	19	20	22	23	24	26	27	29	34	35	36	36	37	37	
24	km/h	10		5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	28	29	29	30	30	31	
		12		6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	25	27	28	33	34	35	36	36	37	
		14	5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	39	40	41	41	42	43	
27	km/h	10		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	22	24	25	26	31	32	33	33	34	34	
		12		5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	29	30	32	37	39	40	41	41	
		14		6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	44	45	46	47	47	48
28	km/h	10		5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	23	25	26	27	32	33	34	35	35	36	
		12		5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	39	40	41	41	42	
		14		6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	36	38	45	47	48	48	49	50
30	km/h	10		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	23	25	26	28	29	35	36	36	37	38	38	
		12		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	42	43	44	44	45	
		14		6	8	10	12	14	16	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	49	50	51	52	53	53
32	km/h	10		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	23	25	27	28	30	31	37	38	39	40	41	
		12		6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30	32	34	36	38	44	46	47	47	48	49
		14		7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	37	39	42	44	52	54	54	55	56	57
33	km/h	10		5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	27	29	31	32	38	39	40	41	42	
		12		6	8	10	12	14	16	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	46	47	48	49	50	50
		14	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	41	43	45	53	55	56	57	58	59
36	km/h	10		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	42	43	44	44	45	46
		12		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	30	32	34	36	38	40	42	50	52	52	53	54	55
		14	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	39	42	44	47	49	58	60	61	62	63	64

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 1,42kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
Szerokość																											
	10	km/h																									
12	km/h	10								5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9	11	12	12	12	12	12	
		12						5	5	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11	13	14	14	14	15	15	
		14					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	12	13	13	16	16	16	17	17	17
15	km/h	10					5	5	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11	13	14	14	14	14	15	15	
		12				5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	12	13	14	15	16	19	19	20	20	21	
		14				5	6	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	20	21	21	22	22	
16	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24	25	25	26	
		12			5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	21	22	22	23	23	24	
		14			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	26	26	27	27	28	
18	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	25	25	26	27	
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	25	26	26	27	28	
		14		5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	28	29	30	30	30	31	
20	km/h	10			5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	23	24	24	25	
		12		5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	23	27	28	28	29	29	29	
		14		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	22	24	25	26	31	32	33	33	34	34	
21	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24	25	25	25	26	
		12		5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	28	29	30	30	30	31	
		14			6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	33	34	34	35	36	36
24	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	23	27	28	28	29	29	
		12			5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	23	24	26	27	32	33	34	35	35	
		14		5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	29	30	32	37	39	39	40	41	
27	km/h	10			5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	26	30	31	32	32	33	
		12		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	28	29	31	36	37	38	39	40	
		14		5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	29	30	32	34	36	42	44	44	45	46	
28	km/h	10			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	22	24	25	26	31	32	33	33	34	
		12		5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	29	30	32	37	39	39	40	41	
		14		6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	44	45	46	47	48	
30	km/h	10			6	7	9	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	26	27	28	33	35	35	36	37	
		12		5	7	9	10	12	14	15	17	19	20	22	24	26	27	29	31	32	34	40	41	42	43	44	
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	47	48	49	50	51	52
32	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	36	37	37	38	39	
		12		5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	25	27	29	31	33	34	36	43	44	45	46	47	
		14		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	32	34	36	38	40	42	50	52	52	53	54	55
33	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	16	17	19	20	22	23	25	26	28	30	31	37	38	39	39	40	
		12		6	7	9	11	13	15	17	19	21	22	24	26	28	30	32	34	36	37	44	46	46	47	48	49
		14		7	9	11	13	15	17	20	22	24	26	28	31	33	35	37	39	41	44	51	53	54	55	56	57
36	km/h	10		5	7	9	10	12	14	15	17	19	20	22	24	26	27	29	31	32	34	40	41	42	43	44	44
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	29	31	33	35	37	39	41	48	50	51	51	52	53
		14	5	7	10	12	14	17	19	21	24	26	29	31	33	36	38	40	43	45	48	56	58	59	60	61	62

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 1,47kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
Szerokość																											
10	km/h	10								5	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	11	11	11	11	12	12	
		12							5	5	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	13	13	14	14	14	14	
		14						5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	15	16	16	16	16	17	
12	km/h	10							5	5	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	13	13	14	14	14	14	
		12					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	12	13	16	16	16	17	17	17	
		14				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	15	15	18	19	19	19	20	20	
15	km/h	10					5	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	16	17	17	17	18	18	
		12				5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	19	20	20	21	21	21	
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	23	23	24	24	25	25	25	
16	km/h	10					5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	12	13	14	15	17	18	18	18	19	19	
		12				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	21	21	22	22	22	23	
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	25	25	26	26	27	
18	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	25	26	26	27	
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24	24	25	25	26	
		14		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	27	28	29	29	29	30	
20	km/h	10			5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	22	22	23	23	23	24	
		12			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	26	27	27	28	28	28	
		14		5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	26	30	31	32	32	33	33	
21	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	23	23	24	24	25	25	
		12		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	27	28	29	29	29	30	
		14		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	32	33	33	34	34	35	
24	km/h	10			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	26	27	27	28	28	28	
		12		5	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	31	32	33	33	34	34	
		14	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	25	26	28	29	31	36	37	38	39	39	40	
27	km/h	10		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	29	30	31	31	32	32	
		12		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	35	36	37	37	38	38	
		14	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	34	41	42	43	43	44	45	
28	km/h	10		5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	26	30	31	32	32	33	33	
		12		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	25	26	28	29	31	36	37	38	39	40	
		14		5	7	9	11	13	14	16	18	20	21	23	25	27	29	30	32	34	36	42	44	44	45	46	46
30	km/h	10		5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	23	25	26	27	32	33	34	34	35	36	
		12		5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	39	40	41	41	42	43
		14		6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	34	36	38	45	47	48	48	49	50
32	km/h	10		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	20	22	23	25	26	28	29	34	36	36	37	37	38	
		12		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	41	43	43	44	45	46
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	27	29	31	33	35	37	39	41	48	50	51	52	52	53
33	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	36	37	37	38	39	39
		12		5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	33	34	36	43	44	45	46	46	47
		14		6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	30	32	34	36	38	40	42	50	51	52	53	54	55
36	km/h	10		5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	25	26	28	30	31	33	39	40	41	41	42	43
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	35	37	39	47	48	49	50	50	51
		14	5	7	9	11	14	16	18	21	23	25	28	30	32	34	37	39	41	44	46	54	56	57	58	59	60

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 1,52kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																										
kg/ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
Szerokość																										
10	10										5	5	6	6	7	7	8	8	8	9	10	11	11	11	11	11
	12								5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11	12	13	13	13	14	14
	14							5	6	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	12	15	15	15	16	16	16
12	10								5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11	12	13	13	13	14	14
	12							5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	15	16	16	16	16	17
	14					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	13	14	15	17	18	18	19	19	19	19
15	10						5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	16	16	16	17	17	17
	12					5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	14	15	16	19	19	20	20	20	21
	14				5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	23	23	24	24
16	10						5	6	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	13	14	17	17	18	18	18	18
	12					5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	20	21	21	21	22	22
	14				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24	25	25	25	26
18	10						5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	14	15	16	19	19	20	20	21
	12					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	24	24	25
	14				6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	26	27	28	28	28	29
20	10					5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	22	22	23	23
	12				5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	26	26	27	27	28
	14			5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	23	25	29	30	31	31	32	32
21	10				5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	23	23	24	24
	12				6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	26	27	28	28	28	29
	14			5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	25	26	31	32	32	33	33	34
24	10				5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	26	26	27	27	28
	12			5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	25	30	31	32	32	33	33
	14			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	35	36	37	37	38	39
27	10			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	28	29	30	30	30	31
	12			6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	21	23	24	26	27	29	34	35	35	36	37	37
	14		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	39	41	41	42	43	43
28	10			5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	23	25	29	30	31	31	32	32
	12			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	35	36	37	37	38	39
	14		5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	35	41	42	43	44	44	45
30	10			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	26	31	32	33	33	34	34
	12		5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	29	30	32	37	39	39	40	41	41
	14		6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	33	35	37	44	45	46	47	47	48
32	10			6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	24	25	27	28	33	34	35	36	36	37
	12		5	7	8	10	12	14	15	17	19	20	22	24	25	27	29	30	32	34	40	41	42	43	43	44
	14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	47	48	49	50	51	51
33	10			6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	34	36	36	37	37	38
	12		5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	30	31	33	35	41	43	43	44	45	45
	14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	29	31	33	35	37	39	41	48	50	51	51	52	53
36	10		5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27	29	30	32	37	39	39	40	41	41
	12		6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	32	34	36	38	45	47	47	48	49	50
	14		7	9	11	13	16	18	20	22	24	27	29	31	33	36	38	40	42	44	52	54	55	56	57	58

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren

Pozycja dźwigni ustalających dawkę / Gęstość nasypowa 1,58kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
Szerokość																											
	10	km/h	10								5	5	6	6	6	6	7	7	8	8	8	10	10	11	11	11	11
			12							5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	12	12	13	13	13	13
12	km/h	10						5	5	6	7	7	8	8	9	10	10	11	11	12	12	13	13	13	13	13	
12							5	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11	12	12	14	15	15	15	16	16		
15	km/h	10						5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	14	14	17	17	18	18	19
		12					5	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	15	18	19	19	19	20	20	
	14					5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	21	22	22	22	23	23	
16	km/h	10					5	5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	12	13	14	15	16	17	17	17	17	18
		12					5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	15	16	19	20	20	21	21	
	14				5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	24	24	25	
18	km/h	10				5	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	19	20	20	
		12				5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	22	22	23	23	24	
	14				5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	26	27	27	27	28	
20	km/h	10				5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	20	21	21	21	22	22	
		12				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	25	25	26	26	
	14			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	28	29	29	30	30	31	
21	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	21	22	22	22	23	23	
		12				5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	26	27	27	28	
	14			5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25	29	30	31	31	32	32	
24	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	25	25	26	26	
		12			5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	24	29	30	30	31	32	
	14			6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	21	23	24	26	27	29	34	35	35	36	37	37	
27	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	27	28	28	29	29	30
		12			6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	23	25	26	28	32	34	34	35	36	
	14		5	6	8	10	11	13	14	16	18	19	21	22	24	26	27	29	30	32	38	39	40	40	41	42	
28	km/h	10			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	28	29	29	30	31	
		12			6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	21	23	24	26	27	29	34	35	35	36	37	
	14		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	39	41	41	42	43	43	
30	km/h	10			5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	22	23	24	25	30	31	32	32	33	
		12		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	28	29	31	36	37	38	39	40	
	14		5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	29	30	32	34	36	42	43	44	45	46	46	
32	km/h	10			5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	23	24	26	27	32	33	34	34	35	
		12		5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	24	26	28	29	31	33	38	40	40	41	42	
	14		6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	32	34	36	38	45	46	47	48	49	49	
33	km/h	10			6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28	33	34	35	35	36	
		12		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	24	25	27	29	30	32	34	40	41	42	42	44	
	14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	27	29	31	33	35	37	39	46	48	49	49	50	51	
36	km/h	10		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	28	29	31	36	37	38	39	40	
		12		6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	43	45	45	46	48	
	14		6	9	11	13	15	17	19	21	24	26	28	30	32	34	36	39	41	43	50	52	53	54	55	56	

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51

D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0

e-mail: amazone@amazone.de

web: <http://www.amazone.de>

Zakłady: D-27794 Hude • D-04249 Lipsk • F-57602 Forbach,
przedstawicielstwa fabryczne w Anglii i Francji

Fabryki rozsiewaczy nawozów mineralnych, opryskiwaczy polowych, siewników,
narzędzi uprawowych, i narzędzi do gospodarki komunalnej
