


Såtabell

för centrifugalspridare

AMAZONE ZA-E

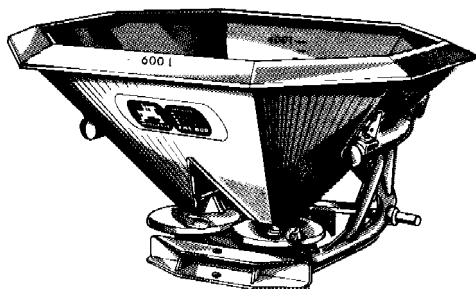

AMAZONEN-WERKE H. DREYER
GmbH & Co. KG



Huvudfabrik

D-4507 Hasbergen-Gaste

Filialfabrik

D-2872 Hude/Oldbg.


Filialfabrik **AMAZONE-Machines Agricoles S. A.**

F-57602 Forbach/Frankreich

Anvisningar för inställning av spridaren

- Allt efter den önskade spridningsbredden, vilken finns angiven för varje gödselmedel i tabellen, ställs spridaren in vågrätt, framåtlutande eller bakåtlutande (se mått a och b). Dessa mått måste mätas resp kontrolleras ute på fältet.


Fig. 1

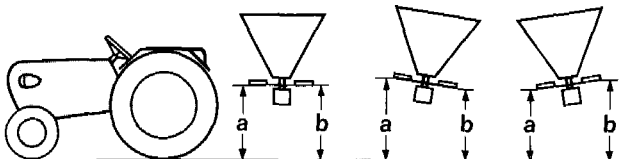

- De i tabellen angivna värdena gäller om den grövre delen av anslagsgaffeln används (se avsnitt C i instruktionsboken). För mellanvärden används den klenare delen.
- För de i tabellen angivna spridningsmängderna kan avvikelser uppträda på grund av olika specifik vikt och tillstånd hos gödselmedlet. Den verkliga spridningsmängden kan kontrolleras genom ett spridningsprov. Anslagsgaffeln, fig. 2/1 används för inställning av spjällen. Anslagsgaffeln sticks in med sin grövre del,

fig. 2/1 i det hål som anges i såtabellen, t ex C 4 och läses med sprint. Den klenare delen av anslagsgaffeln, fig. 2/2 används för inställning av mellanvärden som inte finns upptagna i såtabellen.


Fig. 2

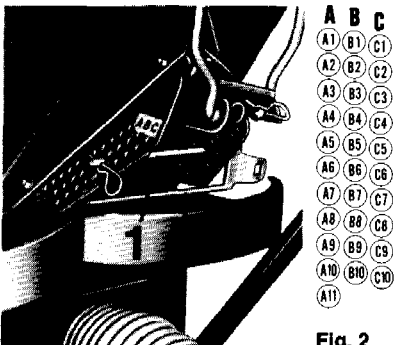

Norsk Hydro Kalksalpeter 15,5 % N

Kraftuttag: 540 r/min

Spridningsmängd kg/ha
utan ringomrörare

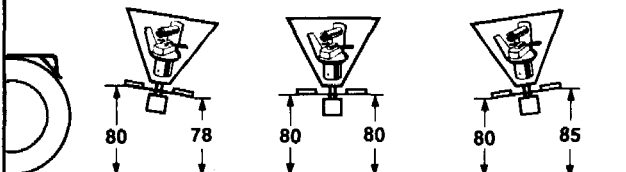

Effektiv spridningsbredd: 8 m						10 m					12 m				
km/tim	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
A 3	62	46	37	31	26	55	41	33	27	23	45	34	27	22	20
B 3	100	75	60	50	43	80	60	48	40	33	67	50	40	33	30
C 3	156	117	93	78	67	125	94	75	62	54	104	78	62	52	45
A 4	230	173	138	115	100	185	140	110	92	80	154	115	92	77	66
B 4	340	255	205	170	145	270	200	162	135	115	225	170	135	112	97
C 4	470	350	280	235	200	375	270	225	187	160	310	230	186	155	132
A 5	625	470	375	312	268	500	375	300	250	215	415	312	250	207	175
B 5	800	600	480	400	340	640	480	385	320	274	532	400	320	266	230
C 5	980	725	590	490	420	785	590	470	392	335	655	490	392	327	280
A 6	1150	865	690	575	495	920	690	550	460	395	765	575	460	382	320
B 6	1300	975	780	650	555	1045	785	627	522	450	870	650	520	435	372
C 6	1450	1085	870	725	620	1160	870	695	580	500	970	730	580	485	415
A 7	1590	1200	955	795	680	1270	950	760	635	545	1055	795	635	527	455
B 7	1725	1300	1035	862	740	1380	1035	830	690	590	1150	865	690	575	490
C 7	1850	1390	1110	925	795	1485	1115	890	742	635	1240	930	745	620	530
A 8	1975	1480	1185	987	845	1580	1185	950	790	675	1315	990	790	657	565
B 8	2100	1575	1260	1050	900	1680	1260	1010	840	720	1400	1050	840	700	600
C 8	2210	1660	1330	1105	950	1770	1330	1060	885	760	1475	1110	885	737	635
A 9	2320	1740	1390	1160	995	1860	1400	1115	930	800	1550	1160	930	775	665
B 9	2430	1825	1460	1215	1040	1945	1460	1170	972	835	1620	1220	975	810	695
C 9	2520	1890	1510	1260	1080	2020	1515	1210	1010	865	1685	1265	1010	842	722

Supra NP 26-6

Supra PK 7-13

Kraftuttag: 540 r/min

Spridningsmängd kg/ha
utan ringorrörare

Effektiv
spridningsbredd: 8 m

9 m

11 m

km/ tim	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
A 3	50	38	30	25	20	45	33	27	22	20	36	27	22	18	15
B 3	75	56	45	37	32	67	50	40	33	28	55	42	33	27	23
C 3	125	94	75	62	53	112	84	67	56	48	90	68	54	45	38
A 4	188	140	113	94	80	165	125	100	82	70	135	100	81	67	58
B 4	270	202	162	135	115	240	180	145	120	103	195	147	117	97	83
C 4	375	280	225	187	160	334	250	200	167	143	270	200	162	135	115
A 5	500	375	300	250	215	445	335	265	222	190	365	275	220	187	157
B 5	630	475	378	315	270	560	420	335	280	240	460	345	276	230	197
C 5	790	590	475	395	340	700	525	420	350	300	570	430	340	285	245
A 6	940	705	565	470	400	835	625	500	417	360	685	515	410	342	293
B 6	1085	815	650	582	465	970	730	580	485	415	790	590	475	395	340
C 6	1230	920	738	615	525	1100	825	660	550	480	895	670	535	447	385
A 7	1365	1020	820	682	585	1210	910	725	605	520	995	745	595	497	425
B 7	1490	1120	895	745	640	1320	990	795	660	565	1080	815	650	540	465
C 7	1610	1210	965	805	690	1440	1080	865	720	615	1175	880	705	587	500
A 8	1730	1300	1040	865	740	1540	1150	925	770	660	1260	945	755	630	540
B 8	1850	1390	1110	925	795	1640	1230	985	820	700	1345	1010	810	672	575
C 8	1960	1470	1178	980	840	1740	1300	1045	870	745	1425	1070	855	712	610
A 9	2030	1520	1220	1015	870	1830	1375	1100	915	785	1500	1125	900	750	645
B 9	2160	1620	1295	1080	925	1920	1430	1150	960	825	1570	1180	945	785	675
C 9	2250	1690	1350	1125	965	2000	1500	1200	1000	860	1640	1230	985	820	700

Kraftuttag: 540 r/min

Spridningsmängd kg/ha
utan ringorrörare

Effektiv spridningsbredd: **12 m** **13 m** **15 m**


km/ tim	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
B 3	55	40	32	27	23	50	38	30	25	22	44	33	26	22	19
C 3	83	62	50	42	35	77	58	46	38	33	66	50	40	33	28
A 4	130	98	78	65	55	120	90	72	60	52	105	80	63	52	45
B 4	193	143	115	96	82	178	133	107	89	76	155	115	93	77	65
C 4	265	200	160	132	114	245	184	147	122	105	212	160	128	106	92
A 5	360	270	215	180	155	330	250	195	165	142	285	215	170	142	122
B 5	460	345	275	230	198	425	320	255	212	185	368	275	220	184	158
C 5	565	425	340	282	240	520	390	312	260	220	450	340	270	225	192
A 6	665	500	400	332	280	615	460	370	307	265	530	400	320	265	227
B 6	770	580	462	385	330	710	530	425	355	305	615	460	370	307	265
C 6	875	660	525	437	375	810	605	485	405	345	700	525	420	350	300
A 7	970	725	582	485	415	895	672	547	447	385	775	580	465	387	332
B 7	1060	795	635	530	455	980	730	590	490	422	850	640	510	425	365
C 7	1145	860	685	572	490	1055	790	635	527	455	915	687	550	457	390
A 8	1225	920	735	612	525	1130	850	678	565	485	980	735	590	490	420
B 8	1300	975	780	650	555	1200	900	720	600	515	1040	780	625	520	445
C 8	1380	1040	830	690	590	1270	950	760	635	545	1100	825	660	550	470
A 9	1445	1090	865	722	620	1335	1000	800	667	573	1160	870	695	580	500
B 9	1510	1135	905	755	650	1400	1050	840	700	600	1210	910	725	605	520
C 9	1570	1180	940	785	670	1450	1090	870	725	625	1250	940	750	625	535

Chilesalpeter 16% N

Suprasalpeter 26% N

Kraftuttag: 540 r/min

Spridningsmängd kg/ha
utan ringomrörare

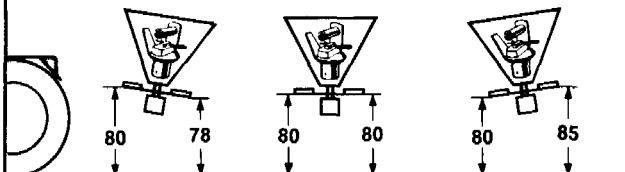

Effektiv
spridningsbredd: 8 m


9 m

10 m

km/ tim	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
A 3	81	60	48	40	35	72	54	43	36	30	65	50	40	32	28
B 3	125	93	75	62	53	110	83	66	55	47	100	75	60	50	43
C 3	195	145	117	97	83	172	128	102	86	73	155	116	93	77	66
A 4	288	216	173	144	125	255	190	153	127	110	230	173	138	115	98
B 4	400	300	240	200	170	355	265	213	177	152	320	240	192	160	137
C 4	550	415	330	275	235	490	368	295	245	210	440	330	265	220	185
A 5	737	550	442	368	315	655	490	395	327	280	590	445	355	290	253
B 5	945	710	565	472	405	840	630	505	420	360	755	565	452	377	325
C 5	1150	865	690	575	493	1020	765	610	510	437	920	690	550	460	395
A 6	1350	1012	810	675	580	1200	900	720	600	515	1080	810	647	540	463
B 6	1525	1145	915	762	655	1355	1015	810	677	580	1220	915	732	610	523
C 6	1710	1285	1025	855	735	1520	1140	915	760	650	1370	1030	822	685	587
A 7	1875	1400	1125	937	800	1670	1250	1000	835	715	1500	1125	900	750	645
B 7	2040	1530	1250	1020	875	1820	1365	1090	910	780	1635	1230	980	817	700
C 7	2200	1650	1320	1100	945	1955	1465	1170	977	835	1760	1320	1055	880	755
A 8	2350	1770	1410	1175	1000	2090	1565	1250	1045	895	1880	1410	1130	940	805
B 8	2500	1880	1500	1250	1070	2220	1670	1330	1110	955	2000	1500	1200	1000	860
C 8	2640	1980	1580	1320	1130	2340	1760	1400	1170	1000	2105	1580	1265	1052	905
A 9	2775	2060	1660	1377	1190	2460	1850	1470	1230	1050	2220	1665	1330	1110	950
B 9	2900	2175	1740	1450	1240	2580	1950	1550	1290	1100	2320	1740	1390	1160	995
C 9	3030	2270	1815	1515	1300	2690	2020	1610	1345	1150	2420	1830	1465	1210	1045

Kraftuttag: 540 r/min

Spridningsmängd kg/ha
utan ringomrörare

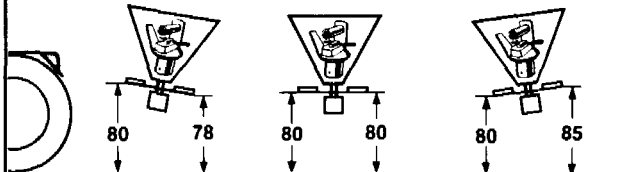

Effektiv
spridningsbredd: 9 m

10 m

13 m


km/ tim	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
B 3	68	50	40	34	29	60	45	36	30	25	46	35	28	23	20
C 3	100	75	60	50	43	90	67	54	45	40	70	52	42	35	30
A 4	155	116	93	77	66	140	105	85	70	60	108	81	65	54	46
B 4	220	165	132	110	94	200	150	120	100	86	155	116	93	78	66
C 4	315	237	190	157	135	285	215	170	142	122	220	165	132	110	94
A 5	420	315	252	210	180	380	285	230	190	160	290	218	175	145	125
B 5	545	410	327	272	234	490	365	295	245	210	375	280	225	187	160
C 5	665	500	400	332	285	600	450	360	300	258	460	345	276	230	195
A 6	790	592	475	395	340	710	533	425	355	305	545	410	327	272	234
B 6	905	680	542	452	390	815	612	490	407	350	630	475	380	315	270
C 6	1020	765	612	510	437	920	690	550	460	395	705	530	425	352	300
A 7	1130	850	678	565	485	1015	760	610	507	435	780	585	470	390	335
B 7	1230	925	738	615	528	1110	835	665	555	475	855	665	530	427	380
C 7	1330	1000	800	665	570	1200	900	720	600	515	925	695	555	462	400
A 8	1420	1065	850	710	610	1280	960	768	640	550	985	740	590	492	420
B 8	1520	1140	910	760	650	1370	1025	820	685	585	1055	795	635	527	455
C 8	1600	1200	960	800	685	1440	1080	865	720	617	1110	835	665	555	475
A 9	1690	1270	1015	845	725	1520	1140	910	760	650	1170	875	700	585	500
B 9	1770	1330	1060	885	760	1590	1195	955	795	683	1220	915	730	610	525
C 9	1830	1370	1100	915	785	1650	1240	990	825	710	1270	955	760	635	545

Norsk Hydro NPK 20-5-9

Supra NPK 16-7-13

Kraftuttag: 540 r/min

Spridningsmängd kg/ha
utan ringomrörare

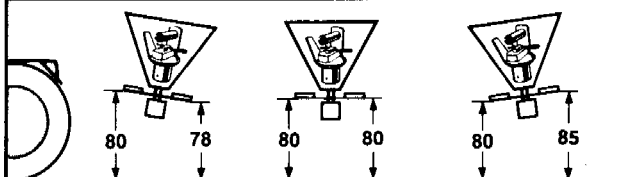

spridningsbredd:
Effektiv

9 m


10 m

14 m

km/ tim	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
A 3	61	46	36	30	26	55	42	33	27	23	40	30	24	20	17
B 3	95	72	57	47	40	85	64	51	42	36	60	45	36	30	26
C 3	140	105	84	70	60	125	94	75	62	53	90	67	54	45	38
A 4	205	155	123	102	88	185	140	110	92	80	132	100	80	66	56
B 4	290	218	175	145	125	260	195	155	130	110	185	140	110	92	80
C 4	400	300	240	200	170	360	270	215	180	155	255	192	153	127	110
A 5	535	400	320	267	230	480	360	290	240	205	340	255	205	170	146
B 5	665	500	400	332	285	600	450	360	300	255	430	320	258	215	185
C 5	800	600	480	400	340	720	540	430	360	310	515	385	310	257	220
A 6	935	700	560	467	400	840	630	505	420	360	600	450	360	300	255
B 6	1070	800	640	535	460	965	725	580	482	415	690	520	415	345	295
C 6	1200	900	720	600	515	1080	810	650	540	465	770	580	462	385	330
A 7	1330	1000	800	665	570	1200	900	720	600	515	860	645	515	430	368
B 7	1470	1100	880	735	630	1320	990	790	660	565	945	710	567	472	405
C 7	1590	1190	955	795	680	1430	1070	860	715	610	1020	765	610	510	438
A 8	1705	1280	1025	852	730	1535	1150	920	767	660	1100	825	660	550	470
B 8	1810	1360	1085	905	785	1630	1225	980	815	700	1160	870	695	580	500
C 8	1920	1440	1150	960	825	1725	1300	1035	862	740	1230	920	740	615	525
A 9	2010	1500	1200	1005	860	1810	1360	1085	905	775	1295	970	775	647	555
B 9	2100	1575	1260	1050	900	1895	1420	1140	947	815	1360	1030	820	680	585
C 9	2180	1635	1310	1090	935	1960	1470	1175	890	840	1400	1050	840	700	600

Kraftuttag: 540 r/min

Spridningsmängd kg/ha
utan ringomrörare

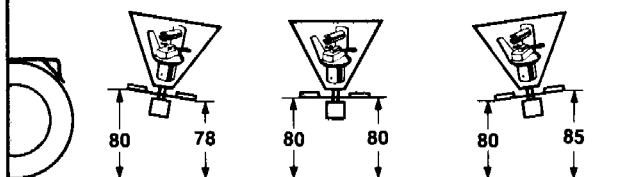

Effektiv
spridningsbredd: 8 m

10 m

13 m

km/ tim	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
C 3	87	65	52	43	40	70	52	42	35	30	54	40	32	27	23
A 4	144	108	86	72	62	115	86	68	57	50	88	66	53	44	38
B 4	212	160	127	106	90	170	128	102	85	73	130	98	78	65	56
C 4	300	225	180	150	130	240	180	144	120	103	185	140	110	92	80
A 5	415	310	250	207	178	330	247	195	165	140	254	185	145	127	105
B 5	538	405	320	269	230	430	322	258	215	185	330	250	200	165	140
C 5	675	505	405	337	290	540	405	324	270	238	415	310	250	207	178
A 6	815	610	490	407	350	650	490	390	325	280	500	375	300	250	215
B 6	945	710	565	472	405	755	565	453	377	324	580	435	350	290	250
C 6	1075	810	645	537	460	860	645	515	430	370	660	495	395	330	280
A 7	1195	895	715	597	510	955	715	573	477	410	735	550	440	367	315
B 7	1315	985	790	657	565	1050	790	630	525	450	810	610	485	405	350
C 7	1430	1070	860	715	610	1145	860	687	572	490	880	660	530	440	380
A 8	1550	1165	930	775	665	1240	930	745	620	530	955	720	575	477	410
B 8	1680	1250	995	830	710	1325	995	795	662	570	1020	765	610	510	435
C 8	1760	1320	1055	880	755	1410	1060	845	705	605	1085	815	650	542	465
A 9	1860	1400	1115	930	800	1490	1120	895	745	640	1145	860	685	572	490
B 9	1960	1470	1180	980	840	1565	1175	940	782	670	1200	900	720	600	515
C 9	2050	1540	1230	1025	880	1640	1230	985	820	705	1260	945	755	630	540