



AMAZONE

Прикачна сеялка за точна сеитба ***Precea-TCC***



Прецизна пневматична сеялка Precea-TCC

Нови стандарти за прецизност и производителност



ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
www.amazone.net/precea-tcc



ИНФО ЗА ПРОДУКТА
Прикачна прецизна пневматична сеялка
Precea 12000-TCC



70, 75 или 80 см



12 или 16 реда



6000 л тор
2000 л семена



До 15 км/ч

Висока производителност с максимална прецизност

Независимо дали се използва за конвенционална сеитба или сеитба върху мулч, прикачната пневматична сеялка Presea-TCC се характеризира най-вече с прецизното изсяване, високата производителност и лесно обслужване. Прецизното сепариране и измерване на тор са отлични дори при скорост от 15 км/ч. Производителността на декар се увеличава още повече с интелигентната система за въздушен поток на централното подаване на семена, при която всеки изсяващ апарат се снабдява независимо.



ПРЕЦИЗНОСТ

Прецизна!

Точно поставяне на семената, благодарение на отличното разделяне под налягане. Автоматичното регулиране на чистачите SmartControl ефективно предотвратява пропуски или двойни семена.



КОМФОРТ

Лесна за използване!

Лесна и интуитивна работа с терминала AMAZONE AmaTron 4 ISOBUS. Изключително лесно настройване на пневматичните изсяващи органи PreTeC, с извършване на всички необходими настройки от терминала.



ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Висока производителност!

Висока производителност, благодарение на големия капацитет на бункера и интелигентната система за въздушен поток на централното подаване на семена. Това спестява време при пълнене и изпразване на централния бункер за тор и семена.

Ново поколение – Precea-TCC

Прецизност, комбинирана с производителност при работна широчина от 9 или 12 метра

Сепарираща система – за точно полагане на семена за посев

Системата за отделяне работи, чрез използване на принципа на свръх налягане. Свръхналягането притиска семената към отворите на въртящия се разделителен диск, така че те се движат в кръг. Докато се въртят, зърната под налягане преминават през три палеца на чистача, които гарантират надеждното разделяне на семената върху всеки отвор. Излишните семена са прецизно отделени, така че всяко дублиране е ефективно предотвратено. Това е особено важно за точното поставяне на семената.



АНИМАЦИЯ

Открийте повече




SmartControl – автоматизирана настройка на чистачите на Precea

С цел да се намали натоварването върху водача и да се избегнат неочаквани пропуски и дублирания, AMAZONE предлага SmartControl автоматична настройка на чистачите на Precea.

Предимствата:

- ✔ Натоварването върху водача е намалено, тъй като SmartControl управлява настройката на чистачите
- ✔ Увеличение в добива поради избягване на дублирания и пропуски
- ✔ Спестяване на време, тъй като ръчни настройки не са необходими

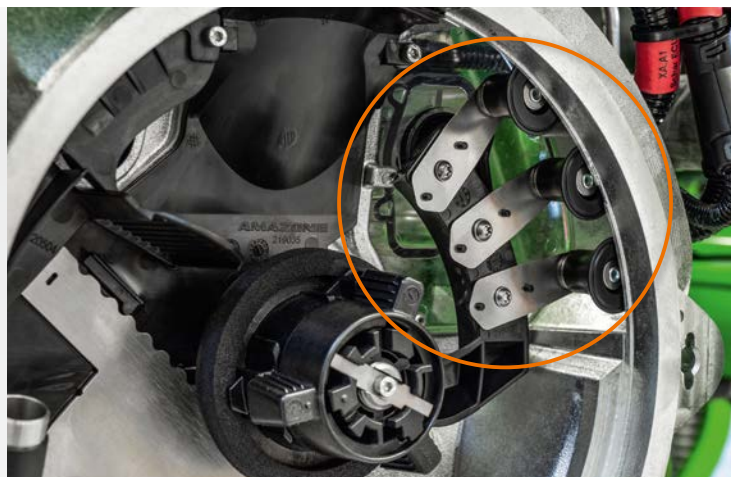

Автоматизираната настройка на чистачите при SmartControl, премахва необходимостта от допълнителни настройки от страна на оператора

Централно захранване със семена – семената за посев винаги са налични, когато са необходими

Семената се транспортират пневматично от централния бункер към приемащите модули над всеки сеец агрегат чрез въздушна струя. Те действат като малко междинно хранилище. Въздушната струя спира автоматично, когато бункерът е достатъчно пълен, така че вътрешното сито с цветни кодове да е покрито със семена. Като достигне максималното ниво на запълване, въздушният поток автоматично се прекъсва от резервоарите за семена, като се прекратява по-нататъшното подаване. Това също означава, че от централния бункер към изсяващите апарати вече не се пренасят семена за посев. Въздушната струя започва отново автоматично, когато количеството семена за посев във всеки междинен резервоар е спаднало и ситото може да се види отново. Пренасяне на семена за посев от централния бункер към изсяващия апарат започва отново в този момент. Системата за централно захранване със семена означава, че всеки ред получава постоянно количество семена без електронен контрол.

Предимствата:

- ✓ Времеспестяващо пълнене със семена, благодарение на леснодостъпен централен бункер
- ✓ Върхова производителност и бързина при завършване на процеса в резултат от големия обем на бункера



Приемач модул с малко междинно хранилище над всеки изсяващ апарат



FerTeC Twin HD
ботуш с двоен диск

Носеща
ролка

Улавяща
ролка

Ролки с
V-образен натиск

PreTeC мулчиращ сеитбен ботуш – със SmartForce за всеки тип почва

- ✓ Равномерно поникване на полето благодарение на автоматичното регулиране на ботуша SmartForce
- ✓ Висока степен на гъвкавост, поради възможността за множеството приложения, както при конвенционална сеитба, така и при сеитба върху мулч
- ✓ Лесен достъп и регулиране без инструменти за максимален комфорт



AMAZONEN-WERKE
СЕЯЛКА PRETEC

✓ Качество на работа
в царевича

Тестов доклад DLG 7104

Централен бункер за семена – за максимално покрита площ

- ✓ Лесният достъп осигурява бързо и лесно пълнене
- ✓ Високата степен на производителност е възможна, благодарение на големия обем на бункера от 2000 литра

Двукамерен бункер за тор – намаляване на разходи за тор

- ✓ Всеки бункер има собствен електрически дозатор, който е свързан с разпределителна глава, което означава, че стандартно е налично половин изключване.
- ✓ Лесен достъп до бункера и възможност за едновременно пълнене на двете камери
- ✓ Изключително високият обем на бункера от 6000 литра, гарантира бързо изсяване и минимално време за презареждане



Телескопична рама – безопасна в полето и на пътя

- ✓ Равномерно поникване на полето като резултат от телескопична рама, при която гумите се движат между редовете без да уплътняват почвата
- ✓ Тясна транспортна ширина с напълно прибрани колела

Система за прикачване – винаги правилното свързване с машината

- ✓ Високо ниво на гъвкавост, благодарение на широката гама от възможности за прикачване между трактора и Precora



AmaTron 4

Управление за всичко



Лесна и удобна работа, интуитивна като смартфон

Защо да не боравите с терминала интуитивно както със смартфон или таблет? Имайки това предвид, AMAZONE разработи насочения към оператора интуитивния терминал AmaTron 4, който предлага безпроблемна работа. AmaTron 4 със своя 8-инчов мултисензорен цветен дисплей отговаря на най-високите изисквания и предлага максимална насоченост към потребителя.

Управление на машината (UT, Universal Terminal) в светъл и тъмен режим

Само с едно плъзване на пръста, операторът лесно сменя между отделните екрани. Полезният MiniView - свободно конфигурируема лента, както и виртуалният Lightbar, правят AmaTron 4 наистина лесен и удобен за работа.

Автоматично индивидуално изключване на редове с GPS-Switch

Прецизната сеитба е много важна, за да се избегне свръх посев или недостатъчно посев в критични зони. Предложено е решение за прецизно изсяване чрез индивидуално изключване на редове на Пресеа. Това позволява всеки ред да бъде индивидуално управляван. Това означава, че се спестява значително количество семена, особено при клиновидни полета и в гранични зони. Всеки ред съответства на превключваща се частична секция.





Опит на потребители
от целия свят



Технически данни:

Тип	Precea 9000-TCC	Precea 12000-TCC
Изпълнение на рамата	прикачна	
Брой на редовете	12	16
Разстояние между редовете (см)	70, 75 и 80	
Работна широчина (м)	8,40–9,00	11,20–12,00
Транспортна широчина (м)	3,00	
Транспортна дължина от (м)	8,30	
Транспортна височина (м)	< 4,00	
Скачване	Въртящ се теглич, теглич, ос на долни рамене на навес	
Работна скорост (км/ч)	3–15	
Капацитет на бункера за семена (л)	2 000	
Капацитет на бункера за тор (л)	6 000	
Тегло с оборудване за торене (кг)	8 900	9 600
Изискване за мощност от (к.с.)	250	300

Изображенията, съдържанието и техническите данни са необвързващи и може да се различават в зависимост от нивото на оборудването. Може да са приложими специфични за държавата разпоредби за движение по пътищата и трябва да се съблюдават, което означава, че може да се изисква специално разрешително. Допустимите натоварвания на осите и общото тегло на трактора трябва да бъдат проверени. Не всички изброени опции с комбинации са възможни с всички марки трактори.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон +49 (0)5405 501-0 · Факс +49 (0)5405 501-193

РАПИД КБ ЕООД · София 1407 · Околовръстен път N: 143 · п.к. 99

Телефон +359-2-400-80-10 · Мобилен 0882 714 186 · www.rapidkb.com