



Твердосплавные внутренние чистки для вязких, глинистых почв обеспечивают беспрепятственный ход сошника



Централизованная настройка глубины укладки

Прецизионная высочайшая производительность с давлением на сошник до 60 кг

Сеялка оснащена высокопроизводительными, прецизионными и прочными двухдисковыми сошниками TwinTeC. Сошник с диаметром дисков 340 мм позволяет проводить при давлении на сошник 60 кг прецизионную и чистую укладку посевного материала даже при высокой скорости и на переменных почвах. Благодаря параллелограммной подвеске сошника давление на сошник и глубину укладки можно регулировать независимо друг от друга, так что обеспечивается оптимальная укладка посевного материала. Сошник отличается плавностью хода даже в тяжелейших условиях.


Преимущества двухдискового сошника:

- ✓ Высочайшая гибкость позволяет проводить централизованную независимую регулировку глубины укладки и давления на сошник
- ✓ Высокопрецизионная укладка посевного материала вследствие очень плавного и чистого хода сошника
- ✓ Неизменная глубина посева с высоким и неизменным давлением на сошник 60 кг
- ✓ Идеальное копирование рельефа почвы сошником за счет параллелограммной подвески сошников
- ✓ Простая, централизованная настройка глубины обработки
- ✓ Надежный посев без забивания даже при тяжелых условиях за счет высокой пропускной способности


Централизованная настройка глубины укладки

Для удержания глубины укладки каждым отдельным сошником TwinTeC предусмотрен расположенный за каждым сошником TwinTeC прикатывающий каток. Благодаря большому расстоянию между рядами 195 мм и соединению прикатывающего катка через расположенный выше держатель сошников, остается достаточно свободного места, что позволяет проводить работу без забивания. Из-за небольшого угла установки высеваящих дисков 10° достигается высокая пропускная способность даже при высокой скорости движения и большом количестве пожнивных остатков.

На выбор предлагается два варианта прикатывающих катков. Прикатывающий каток Control 50 мм отличается высокой пропускной способностью и особенно подходит для использования на тяжелых почвах. Прикатывающий каток Control 65 мм с высокой несущей способностью подходит для использования на более легких почвах.

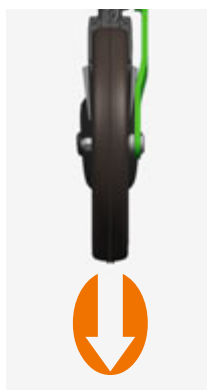

Прикатывающий каток
Control 50

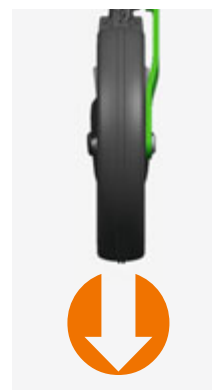

Прикатывающий каток
Control 65